


三菱電機システムサービス株式会社

CC-Link IE TSN/Field対応 Ethernetケーブル

SC-E5EWシリーズ

- CC-Link協会認定 Ethernetケーブル
- 指定長1m単位で製作可能
装置に合わせてケーブル長を選択可能
- 設置環境に応じた豊富なラインアップ
 - 屋内固定部用、可動部用、屋外固定部用
 - 防水・防塵コネクタケーブル

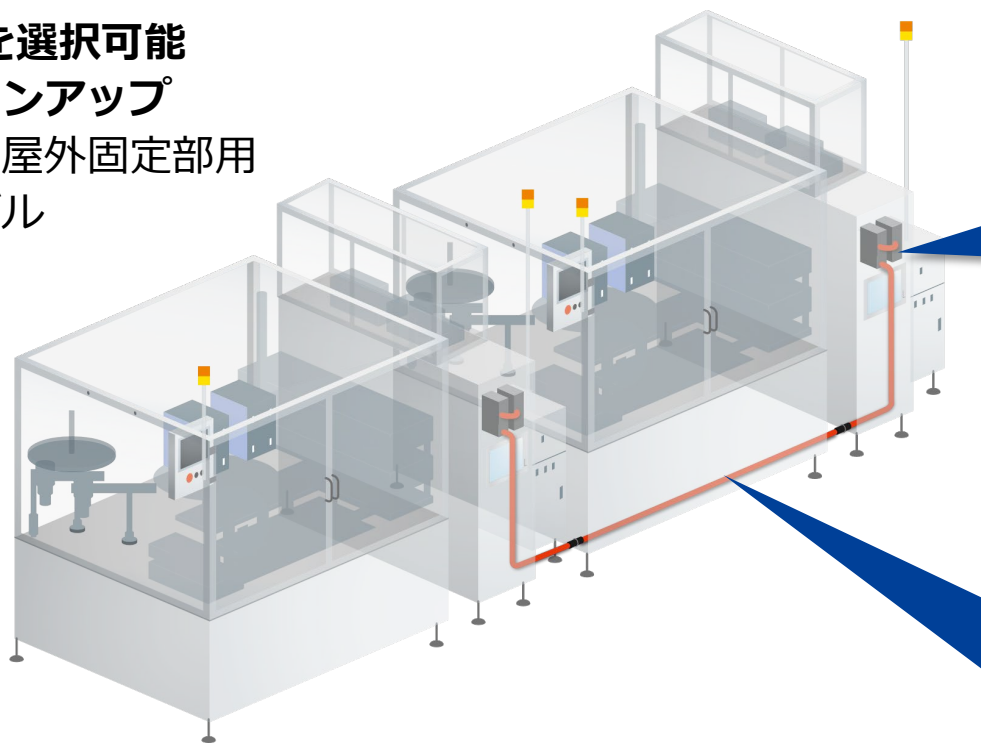


■ 盤内に最適な短尺ケーブルをラインアップ

(ケーブル長 : 0.1、0.2、0.3、0.5m)

- 材質が柔らかく、敷設が容易
- 隣接する機器間の配線に最適なケーブル長

従来ケーブル長

扉に接触
通信不良の要因



0.1m品

扉に接触することなく
スッキリ収納、トラブル回避



ぴったり配線

■ 遮蔽特性に優れた二重シールド構造、EMI対策や外来ノイズ対策に使用可能

2重シールド

ノイズに強い!


編組

アルミテープ

導体

テープ

ケーブル外被

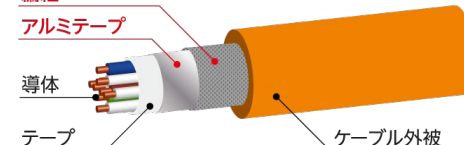

三菱電機システムサービス株式会社

URL : <https://www.melco.co.jp/business/product/>

三菱電機システムサービス株式会社

産業用スイッチングハブ

あらゆる環境下で快適なレスポンスを発揮

汎用Ethernet
対応

Ethernet
5ポート

冗長電源

耐振動・耐衝撃

DINレール取付

低レイテンシ ※1

伝送速度

1Gbps

100Mbps

10Mbps



DT135TXA

- 耐振動・耐衝撃性に優れた堅牢なメタルハード
- 冗長電源対応で突発的なシステムダウンを防止

CC-Link IE TSN Class A
CC-Link IE Field
CC-Link IE Field Basic

業界最小クラスで現場の使いやすさを追求

汎用Ethernet
対応

Ethernet
5or8ポート

省
スペース

耐振動・耐衝撃

DINレール取付

伝送速度

100Mbps

10Mbps



DT125TXA / DT128TXA

- 業界最小・最軽量クラスの産業用スイッチングハブ
- シーケンサ同等サイズで盤内にスマートに取付

CC-Link IE Field Basic

生産現場に強いスイッチングハブ

動作温度

温度範囲が広い

-20~60℃

-10~60℃

DT135TXA

DT125TXA
DT128TXA

電源仕様

生産現場で使用機会の多い

DC電源対応



当社ACアダプタ(※2)を使用することで、
オフィスでも使用可能です。

UL規格対応

UL規格対応のため
装置全体のUL認証が
取得しやすい

耐ノイズ性能

CC-Link IEのノイズ試験基準を
クリアしているため
ノイズに強い

三菱電機システムサービス株式会社

URL : <https://www.melsc.co.jp/business/product/>

※1:レイテンシとは、データ送受信時の遅延時間のことです。
※2:ACアダプタ『IPU10-105-P00A』はオプション品(別売)です。

三菱電機システムサービス株式会社

産業用メディアコンバータ


CC-Link **IE Field**


CC-Link **IE Field Basic**
DMC-1000TL-DC

延長距離
最大10km

- 通信距離を延長可能
- FA環境に対応した耐ノイズ性能
- 通信線へのノイズ・雷対策用として使用可能


CC-Link **IE Field**

CC-Link **IE Field Basic**
DMC-1000TS-DC

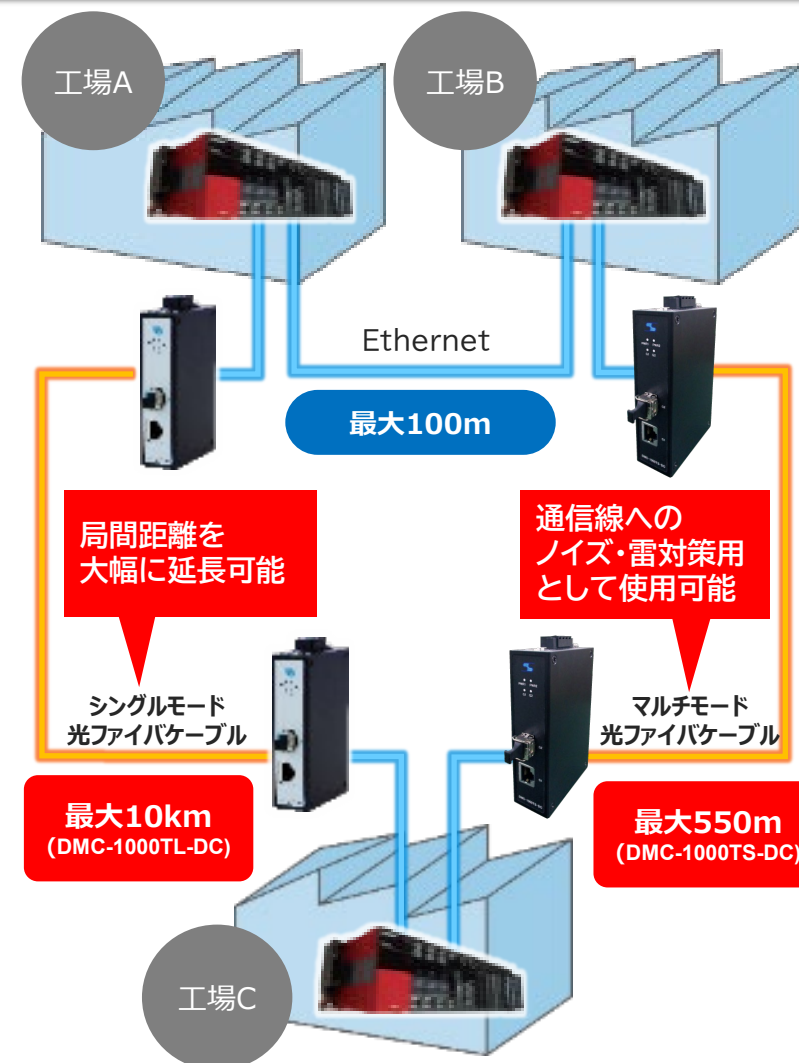延長距離
最大550m


三菱電機システムサービス株式会社

URL : <https://www.melsc.co.jp/business/product/>