



Japanese
version



Japan
Korea
Taiwan
Americas
Europe
China

ASEAN
India
Turkey
Mexico
Thailand

CC-Link IE **C**ontrol
CC-Link IE **F**ield
CC-Link IE TSN
CC-Link
CC-Link IE **F**ield Basic

CC-Link Partner Product CC-Link パートナー製品 カタログ

CC-Link **IE TSN**

CC-Link **IE C**ontrol

CC-Link **IE F**ield

CC-Link **IE F**ield
Basic

CC-Link **IE F**ield
Motion


CC-Link

SLMP
Seamless Message Protocol

ネットワーク・ニーズの数だけ、 多彩なパートナー製品をつぎつぎに。

ISO に続き IEC 国際規格も取得し、真の世界標準ネットワークへと成長したCC-Link。
その接続対応製品は、今や1000機種を超え、今後、さらなる成長が予想されています。
また、CC-Link、CC-Link IE Field、CC-Link IE Field Basicというように常に時代のニーズに応じて
ラインアップを拡充してきたCC-Linkファミリーは、このたびCC-Link IE TSNも新たに追加。
その対応製品も、順次リリースが予定されています。CC-Link接続対応製品を選ぶこと・・・
それは、皆さまのFAシステムの可能性を世界に広げることであります。
このカタログでは、機種ごとにコンFORMANCEテスト（適合性試験）を実施した
信頼のCC-Link接続対応製品を一堂にご紹介。用途・目的に応じた最適機種をお選びいただけます。

◎製品に関する最新情報・仕様、その他の情報については各メーカー様に直接、ご確認ください。

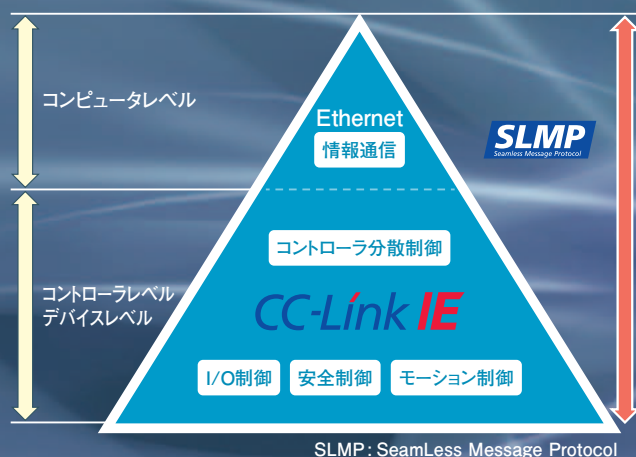

Ethernetベースの統合ネットワークも、いち早く。
「フィールドネットワーク」の垣根を超えて進化していく、CC-Linkファミリー。

産業用ネットワークの統合化を先駆けた

CC-Link IE

CC-Link IE コントローラネットワークは高速・大容量な分散制御への対応と、各フィールドネットワークを束ねる基幹ネットワークです。CC-Link IE フィールドネットワークは装置の制御データと、ログ・診断などの管理データが混在しインテリジェント化する新しい生産システムに向けた高速・大容量なフィールドネットワークです。CC-Link IE Field Basicは高速制御が必要ない小規模装置へ適用しやすく、簡単に使え、開発することのできる汎用Ethernet技術を活用したフィールドネットワークです。CC-Link IE TSNは機器制御のサイクリック通信に高い優先度を与え、情報通信よりも優先的に帯域を割り当てることで、リアルタイムなサイクリック通信で機器を制御しながら、ITシステムと情報をやり取りできるネットワークです。

- ◎Ethernetベース
- ◎高速・大容量
- ◎シームレス通信
- ◎充実したトラブルシューティング機能

ライン内の装置制御を担う

CC-Link

CC-Linkは、制御と情報を同時に扱える高速フィールドネットワークです。伝送速度10Mbpsのハイスピードで伝送距離100m、64局に対応。この圧倒的なパフォーマンスが認められ、SEMI認証取得をはじめ、そのオープン性をますます加速させています。

- ◎高速通信
- ◎通信距離（1,200m～100m）
- ◎リピータによる施工性の向上
- ◎高速サイクリック伝送、大容量トランジェント伝送（メッセージデータ）

CONTENTS

CC-Link対応製品

■ マスタ	
PLC	21
PC・他	29
■ スレーブ	
PLC	33
デジタルI/O	37
アナログI/O	61
表示器	79
ロードセル・指示計	82
センサ・エンコーダ	102
画像処理	111
プロセス機器	112
伝送装置	125
電磁弁	131
ゲートウェイ	141
インバータ・サーボ類	165
ロボット	196
バーコード・ID	213
受配電機器	222
PC	236
その他	239
■ 周辺機器	
ケーブル・コネクタ	251
周辺ソフトウェア	289
ツール	293
配線用パーツ	294
機器組込みパーツ	305

CC-Link/LT対応製品

■ マスタ	
PLC	314
■ スレーブ	
デジタルI/O	317
アナログI/O	320
センサ・エンコーダ	321
■ 周辺機器	
ケーブル・コネクタ	322
電源	326
ツール	328
配線用パーツ	329
機器組込みパーツ	330

CC-Link Safety対応製品

■ マスタ	
PLC	331
■ スレーブ	
デジタルI/O	332

CC-Link IE Control 対応製品

■ コントローラネットワーク	
PLC	334
PC・他	337
表示器	339
ケーブル・コネクタ	340
周辺ソフトウェア	348
ツール	350
配線用パーツ	351

CC-Link IE Field 対応製品

■ フィールドネットワーク	
PLC	352
PC・他	355
PLC	358
デジタルI/O	360
アナログI/O	368
表示器	372
センサ・エンコーダ	373
ゲートウェイ	374
インバータ・サーボ類	385
ロボット	390
バーコード・ID	393
受配電機器	394
その他	395
PLC	397
表示器	399
センサ・エンコーダ	400
ゲートウェイ	402
周辺ソフトウェア	403
その他	404
伝送装置	409
ケーブル・コネクタ	410
ツール	475
周辺ソフトウェア	477
配線用パーツ	478
機器組込みパーツ	501

CC-Link IE Field Basic 対応製品

■ フィールドネットワークベーシック	
PLC	505
PC・他	507
PLC	509
デジタルI/O	510
表示器	512
ゲートウェイ	513
センサ・エンコーダ	514
インバータ・サーボ類	516
ロボット	518
受配電機器	520
PC	521
バーコード・ID	523
その他	524

製品情報一覧（未掲載分）/サポート/仕様

製品情報一覧（未掲載分）	526
受託開発	527
仕様	530

本カタログに掲載されている製品は
CC-Link認定品・推奨品・紹介品に分類されます。
（以下の表参照）

マスタ	認定品
スレーブ	認定品
周辺機器	認定品
	推奨品
	紹介品

CC-Link IE の場合、右の目次でのPLC、PC・他が
マスタ相当、表示器がスレーブ相当、ケーブル・
コネクタ、周辺ソフトウェア、ツール、配線用パーツ
が周辺機器に相当します。

CC-Link認定品

CC-Linkに対応する為に、CC-Link仕様書に基づい
て開発された製品です。認定品は協会の規定する仕様
を満足した上で、協会が実施するコンフォーマンステ
ストに合格しています。

CC-Link推奨品

認定品ではありませんが、協会の規定する仕様を満
足しており、協会が実施する推奨品試験に合格してい
ます。

CC-Link紹介品

協会では接続性を確認しておりませんが、パートナ
ーでの使用実績がある製品です。

本カタログに記載しております全商品の価格には消費税
は含まれておりません。
ご購入の際には消費税が付加されます。
また、最新価格についても各メーカー様にご確認をお願
いします。

CC-Link協会

CC-Link 協会とは？

CC-Link 協会はCC-Link ファミリーを世界に普及すべく設立されたパートナーメーカーで構成される組織です。
日本語名 CC-Link 協会 英語名 CC-Link Partner Association 略称 CLPA
(CC-Linkファミリー・・・CC-Link、CC-Link/LT、CC-Link/Safety、CC-Link IE)

全9社で構成される幹事会が、CLPAの運営推進を担います。



ユーザーの皆様のオートメーション構築とベンダーの皆様のCC-Link ファミリー対応製品開発をお手伝いします。

「日本発&初のフィールドネットワークCC-Linkを、世界のオープンネットワークへ」・・・CLPAは、これを合言葉に2000年11月に設立されました。以来、幹事会、マーケティング部会、テクニカル部会が一体となった活動で、ベンダーの皆様の対応製品開発、ユーザーの皆様のFA構築をお手伝いしています。

ベンダーサポート

- 各種展示会への出展、各種セミナーの企画、運営
- CC-Link 仕様書の無償配布
- ホームページ、インターネットサービスを利用した情報配信
- パートナーメーカー製品、ネットワーク関連製品を容易に選定できるカタログ、諸資料の配布
- CC-Link 対応製品の開発サポート
- コンFORMANCEテストの実施
- CC-Link 協会入会窓口業務

ユーザーサポート

- ホームページ、インターネットサービスを利用した情報配信
- パートナーメーカー製品、ネットワーク関連製品を容易に選定できるカタログ、諸資料の配布

CC-Link協会の会員になると？

- CC-Link ファミリーに関する最新技術情報が入手できます。
- CC-Link ファミリー仕様書を無償で入手できます。
- 最新のCC-Link ファミリーの仕様を知って、他社に先駆けた製品開発ができます。
- 開発した製品のPRができます。

* CC-Linkファミリー仕様書は

- ①概要・プロトコル編
 - ②プロファイル編
 - ③実装規定編
- から構成されています

コンFORMANCEテストとは？

- パートナーメーカーから発売されているCC-Linkファミリー製品は、全て機種ごとにコンFORMANCEテスト（適合性試験）を行っていますので、安心してお使い頂けます。
- CC-Link ファミリー対応製品の通信においての高い信頼性を確保するために、機種毎に実施していただく試験です。

(例)


- * 電源ノイズテスト(AC/DC)・・・製品の電源ラインノイズ耐性を確認します。
- * 束線ノイズテスト・・・CC-Linkファミリーケーブルに印加されるノイズに対する、製品のノイズ耐性を確認します。
- * 64局接続エージングテスト・・・最大接続局数における通信の信頼性を確認します。

CC-Linkの普及度は？

国境を超えて、数多くのパートナー企業がCLPAに参加。

設立時、わずか134社にすぎなかったCLPAのパートナー企業は、2018年度(3月末現在)には3638社に達し、そのうち約80%は海外のメーカーが占める見込みです。日本発&初のフィールドネットワークCC-Linkが、真のグローバル・スタンダードとして認められた確かな証です。


◎パートナー会員数 推移

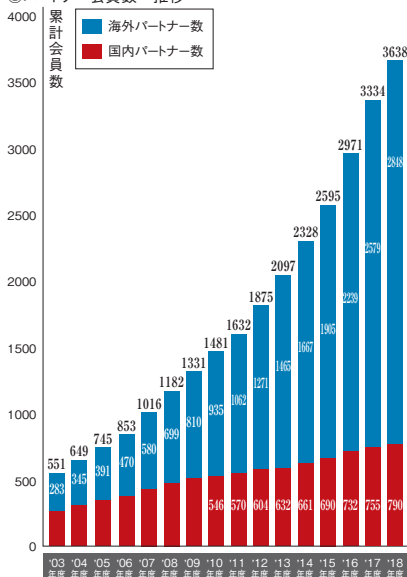

ユーザーの声だけ多彩なラインナップ、CC-Link対応製品。

年を追って増大するベンダー企業のCLPA参画と共に、CC-Link対応製品も、累計1916種類に達しました。CLPAでは、これらのパートナー製品が持つ比類なき特長をご理解いただくために「CC-Link/パートナー製品カタログ」や、「CC-Linkファミリー実機デモパネル」をご用意しています。


◎CC-Link対応製品数 推移

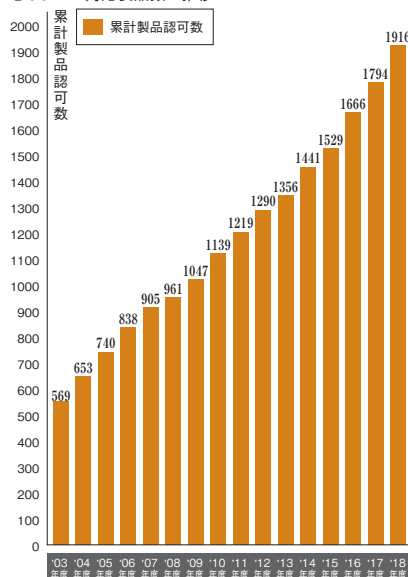

世界に認められて、出荷ノード数2640万を突破。

自動車・半導体・液晶などの業種を中心に、ますます伸長を続けるCC-Link製品の出荷ノード数。2018年度には、ついに2640万ノードを突破しました。この勢いは、ますます加速しています。

◎出荷ノード数 推移

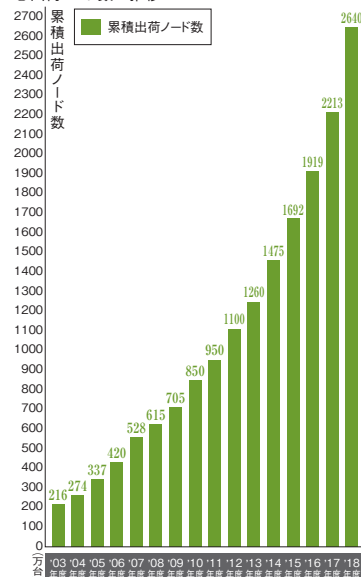

オープン&グローバルな可能性を広げる CC-Link、この勢いを、CLPA がさらに加速させていきます。

グローバルサポート体制とは？

CC-Link 協会は、国内はもとより海外にも拠点を設けてパートナーメーカーの拡大とお客様の利便性を追求します。



本部(日本)	名古屋市中区大曾根 3 丁目 15-58 大曾根フロントビル 6 階 6F Ozone-front Building, 3-15-58, Ozone, Kita-ku, Nagoya 462-0825, Japan TEL.+81-52-919-1588 FAX.+81-52-916-8655 E-mail:info@cc-link.org URL:http://www.cc-link.org/jp/index.html	中国	Headquarters (Tongji University): School of Electronics and Information Engineering, Jiading Campus, Tongji University, Shanghai, P.R.China Head Office: 19F No.1386 Hong Qiao Road, Shanghai, P.R.China TEL.+86-21-64940523 FAX.+86-21-64940525 E-mail:support@cn.cc-link.org
アメリカ	500Corporate Woods Parkway, Vernon Hills,IL,60061,USA TEL.+1-847-478-2647 FAX.+1-847-876-6611 E-mail:info@cclinkamerica.org	台湾	3rd, FL.,No.105,WU KUNG 3rd Rd. WU-KU HSIANG,Taipei,Taiwan, TEL.+886-2-89901573 FAX.+886-2-89901572 E-mail:cclink01@ms63.hinet.net
欧州	Postfach 10 12 17, 40832 Ratingen, Germany TEL.+49-2102-486-7988 FAX.+49-2102-532-9740 E-mail:partners@eu.cc-link.org	アセアン	307Alexandra Road#05-01/02 Mitsubishi Electric Building Singapore 159943 TEL.+656-470-2480 FAX.+656-476-7439 E-mail:cclink@asia.meap.com
韓国	RM. 711, 7F GANGSEO HANGANG XI-TOWER A, 401 Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul 07528 Korea TEL.+82-2-3663-6178 FAX.+82-2-6224-0158 E-mail:clpakor@meak.co.kr	インド	2nd Floor, Tower A & B, Cyber Greens, DLF Cyber City, DLF Phase-III, Gurgaon-122002 Haryana, India TEL.+91-124-6739300 FAX.+91-124-4630399 E-mail:Clpa_India@asia.meap.com
トルコ	Serifali Mahallesi Nutuk Sokak.No:5 34775 Umraniye-istanbul /Turkey TEL.+90-216-526-39-90 FAX.+90-216-526-39-95 E-mail:partners@tr.cc-link.org	メキシコ	Mariano Escobedo 69, Zona Industrial - Tlalneapantla, 54030, Estado de Mexico, Mexico TEL.+52-55-3067-7517 E-mail:info@cclinkamerica.org
タイ	9th Floor, SV City Building, Office Tower1, 896/19 and 20, Rama3 Rd., Bangpongpan, Yanawa, Bangkok 10120 Thailand TEL.+66-2-682-6522 FAX.+66-2-682-9750 E-mail:info@cclinkthailand.com		

高い技術水準や使いやすさで世界的に認められています。

国際標準であるIEC規格をはじめ、半導体・FPD業界国際スタンダード SEMI、日本標準規格、中国国家規格、国際標準化規格、韓国国家規格、台湾規格を取得し、日本のデファクトスタンダードからグローバルスタンダードへと名実ともに認められています。従来からオープンネットワークに強く求められていた通信の互換性、接続製品の豊富さだけでなく、システムやアプリケーション構築の際に生産効率が飛躍的に向上するオープンネットワークとして、その高い技術水準や使いやすさが国際的に認められています。

会員構成は？

	レジスタード会員	レギュラー会員	エグゼクティブ会員	ボード会員
年会費	—	10 万円	20 万円	100 万円
入会金	—	—	—	100 万円
CC-Link 仕様書の入手	(会員からの申し込みに応じて無償提供)			
SLMP 技術使用権	●			
CC-Link 技術使用権 SLMP ¹⁾ 以外	—	—	●	●
コンフォーマンス テスト料金 (1 機種)	CC-Link IE TSN	10 万円 ^{※3}	5 万円 ^{※3}	年会費に含む
	CC-Link マスター・ローカル・インテリジェントデバイス局 CC-Link IE Control 管理局、通常局 CC-Link IE Field マスター・ローカル局、インテリジェントデバイス局 CC-Link IE Safety IESMAP (マスター) IESSLP (スレーブ)	30 万円	20 万円	
	CC-Link リモートデバイス・I/O 局、ケーブル、その他 CC-Link/LT マスター・スレーブ局、ケーブル、その他 CC-Link IE Field Basic ²⁾	20 万円	10 万円	
	SLMP 接続製品	—	—	
	推奨品試験 料金 (1 機種)	10 万円	5 万円	
CC-Link ロゴの使用	—	●	●	●
技術サポート	—	●	●	●
ホームページ・製品カタログへの製品掲載 (無料)	—	●	●	●
展示会への出席	—	●	●	●
イベント各種案内 ホームページの社名掲載	—	●	●	●


1. SLMP: Seamless Message Protocol
2. パートナー様ご自身でテストツールをダウンロードの上、受験いただきます
3. CC-Link 協会が認める試験機関で CC-Link 協会が行う試験を代行して結果を提出した場合、費用は以下のとおりとする。
・レギュラー会員: 5 万円 ・エグゼクティブ会員: 2 万円

日本のデファクトスタンダードから、グローバルスタンダードへ!!

国際標準: ISO	ISO15745-5: CC-Link 2007 年 1 月取得
国際標準: IEC	IEC61158: CC-Link 2007 年 12 月取得
	IEC61784: CC-Link 2007 年 12 月取得
	IEC61158: CC-Link IE Field 2014 年 8 月取得
	IEC61784: CC-Link IE Field 2014 年 8 月取得
SEMI スタンダード	IEC: CC-Link IE Safety 2016 年 8 月取得
	SEMI E54.12: CC-Link 2001 年取得
中国国家标准: GB	SEMI E54.23-0513: CC-Link IE Field 2013 年 5 月取得
	GB/Z 19760-2005: CC-Link 2005 年 12 月取得
	GB/T 20229.4-6 中国 BA (Building Automation) 規格: CC-Link 2006 年 12 月記載
	GB/T 19760-2008 産業ネットワークでは中国最高位の規格: CC-Link 2009 年 6 月取得
	GB/Z 29496.1.2.3-2013: CC-Link Safety 2013 年 6 月取得
日本標準規格: JIS	GB/T CC-Link IE 2017 年 4 月取得
	GB/Z 37085-2018: CC-Link IE Safety 2018 年 12 月取得
韓国国家标准: KS	JIS TR B0031: CC-Link 2013 年 5 月取得
	KSB ISO 15745-5: CC-Link 2008 年 3 月取得
	KSC IEC 61158/61784: CC-Link 2011 年 12 月取得
台湾規格: CNS	KSC IEC 61784-5-8: CC-Link/CC-Link IE 2014 年 12 月取得
	KSC IEC61784-3-8: CC-Link IE Safety 2018 年 7 月取得
	CNS 15252X6068: CC-Link 2009 年 5 月取得

入会・製品化対応は？

ご入会を希望される方は、会員規約を確認後、入会申込書に必要事項を記入のうえ、CC-Link 協会まで FAX にてお申込みください。入会申込み、お問い合わせをお待ちしています。

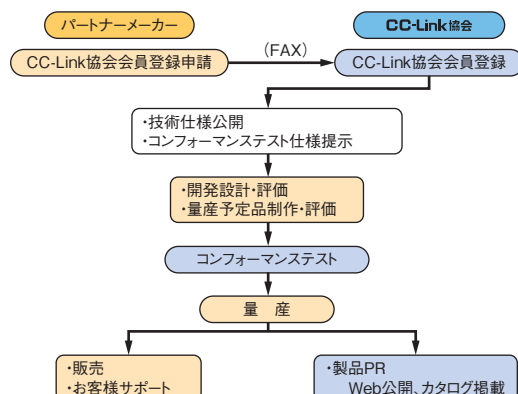

パートナー別 INDEX

	会社名	製品分類	掲載頁
3	3M Korea Ltd.	ケーブル・コネクタ	261
A	ABB AS, ROBOTICS	PLC	36
B	AC&T System CO.,LTD	ロボット	212
C	Adullam Tech.	ゲートウェイ	142
.		機器組込みパーツ	311
.		デジタルI/O	60
.	Autonics Corporation	センサ・エンコーダ	102、103、104
.		PC・他	508
.		デジタルI/O	44、360、361
.	Balluff GmbH	バーコード・ID	214
.		ケーブル・コネクタ	259、260
.		ゲートウェイ	380
.	Belden Electronics Division	ケーブル・コネクタ	251、343、427、428
.	Bihl+Wiedemann GmbH	ゲートウェイ	143
.	Cisco Systems	ゲートウェイ	383、384
.		電磁弁	131、132、133
.	CKD 株式会社	インバータ・サーボ類	166、167
.		ロボット	212
.	CKD日機電装株式会社	インバータ・サーボ類	177、178
.		画像処理	111
.	Cognex Corporation	センサ・エンコーダ	400、401
.	Conductix Wampfler	配線用パーツ	484
.	COWIN.FA Co.,Ltd	デジタルI/O	41
.	CREVIS CO., LTD	アナログI/O	66
.	DAINCUBE Corp.	デジタルI/O	511
.	EAST WEST ELECTRIC WIRE CO.,LTD.	ゲートウェイ	164
.	ELCO(TIANJIN) ELECTRONICS CO., LTD.	ケーブル・コネクタ	267
.	Emerson Industrial Automation - ASCO	デジタルI/O	59
.	FAG Industrial Service GmbH	受配電機器	394
.	FASTECH Co., Ltd.	センサ・エンコーダ	400
.		ゲートウェイ	163
.	Festo AG & Co. KG	インバータ・サーボ類	165、166
.	HELUKABEL GmbH	電磁弁	138
.		ケーブル・コネクタ	288、411、412、413
.	Hilscher GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)	PC	236、237、238
.		機器組込みパーツ	308、309、310
.	HMS Industrial Networks AB	ゲートウェイ	144、145、374
.		機器組込みパーツ	307、308
.	HMSインダストリアルネットワークス株式会社	ゲートウェイ	146、147、148、149、374、375、376、377、378、379
.		機器組込みパーツ	305、306、307、503
.	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD	ロボット	204、390
.		デジタルI/O	38
.	IDEC 株式会社	ゲートウェイ	142
.		電源	327
.	Industrial Control Communications, Inc	ゲートウェイ	402
.	Industrial Software Co.	PC	521
.	JMACS 株式会社	ケーブル・コネクタ	286、287、288、340、429、430
.	Kistler Lorch GmbH	プロセス機器	122
.	KWANG-IL ELECTRIC WIRE CO., LTD.	ケーブル・コネクタ	252
.	Leoni Special Cables Friesoythe GmbH & Co.KG	ケーブル・コネクタ	253
.	Long Yang Enterprise Co., Ltd.	ケーブル・コネクタ	347
.	LS Cable&system Ltd.	ケーブル・コネクタ	283、430、431
.	Lutze Inc.	ケーブル・コネクタ	432、433、434
.		デジタルI/O	37、38、367
.	METIS CO., LTD.	アナログI/O	77
.		ゲートウェイ	162、384
.		その他	249
.	METTLER TOLEDO	ロードセル・指示計	101
.	Mitsubishi Electric India, PVT LTD	デジタルI/O	52
.	Molex Inc.	デジタルI/O	55、56、57
.		ケーブル・コネクタ	446、447
.	MOXA Inc.	配線用パーツ	480、481、482
.	MYUNGBO CABLE CO.,LTD.	ケーブル・コネクタ	258
.	NINGBO RONGHE WIRE & CABLE CO.,LTD.	ケーブル・コネクタ	285、470
.	NKE 株式会社	ゲートウェイ	149、150
.	Northwire,Inc.	ケーブル・コネクタ	254
.	ORing Industrial Networking Corp.	ケーブル・コネクタ	447
.	Panduit, Corp.	ケーブル・コネクタ	470、471、472、473
.	Pepperl + Fuchs GmbH	ゲートウェイ	161
.		バーコード・ID	221
.	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	ケーブル・コネクタ	417、418、419、420、421、422、423、424、425、426
.		配線用パーツ	483、484
.	Pilz GmbH &Co	デジタルI/O	54、55
.	Red Lion Controls	周辺ソフトウェア	477
.	Robostar Co., Ltd	ロボット	196、197、391、392
.	Shanghai Powerful Automation Technology Development Co., Ltd	ケーブル・コネクタ	344
.	SMC 株式会社	電磁弁	134、135
.		ゲートウェイ	151
.	SR Technology CO.,Ltd.	ゲートウェイ	161
.	TAIHAN ELECTRIC WIRE CO., LTD.	ケーブル・コネクタ	253
.	株式会社TAIYO	その他	242、243
.	株式会社 TFF フルークネットワークス	ツール	350、475、476
.	Tianjin Sentinel Electronics Co., Ltd.	デジタルI/O	59
.		電磁弁	136、137
.	TPC Mechatronics Corp.	ゲートウェイ	164
.	U.I. Lapp GmbH	ケーブル・コネクタ	255、256、257、469
.	VAT Vakuumventile AG	その他	250
.	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	ケーブル・コネクタ	451、452、453、454、455、456、457、458、459、460、461、462、463
.		配線用パーツ	493、494、495

パートナー別 INDEX

	会社名	製品分類	掲載頁
ア	株式会社 アイエイアイ	ロボット	198、199、200、201、202、203
	アイレス電子工業 株式会社	表示器	79
	アスカ 株式会社	ロボット	211
	アズビル株式会社	プロセス機器	112
	株式会社 アドバネット	PC・他	29
	アドバンテック株式会社	PLC	397、398
	アライドテレシス株式会社	ケーブル・コネクタ	474
	株式会社アルファシステムズ	配線用パーツ	485、486、487
イ	イグス 株式会社	デジタルI/O	58
	伊東電機 株式会社	ケーブル・コネクタ	261、465、466、467、468
ウ	ヴィッテンシュタイン・ターナリー株式会社	インバータ・サーボ類	174
		インバータ・サーボ類	170
エ	株式会社 エー・アンド・ディ	PC・他	29
		ロードセル・指示計	82、83
		プロセス機器	113
	株式会社 エスティック	その他	240
		PLC	33、34
		デジタルI/O	39
	株式会社 エニイワイヤ	ゲートウェイ	152、153
		センサ・エンコーダ	321
		センサ・エンコーダ	104、110
	エヌエスディ 株式会社	配線用パーツ	294、492
		PLC	27
		アナログI/O	61、62、63、64、65、370、371
	株式会社 エム・システム技研	プロセス機器	112
		ゲートウェイ	152
		受配電機器	222
		その他	239、240、408
		配線用パーツ	303、488
		伝送装置	409
		アナログI/O	67
		配線用パーツ	295、296
オ	岡野電線 株式会社	ケーブル・コネクタ	346、448、449
	オブテックス・エフエー株式会社	センサ・エンコーダ	109
	オムロン株式会社	センサ・エンコーダ	109
		ゲートウェイ	153
	オリエンタルモーター株式会社	ゲートウェイ	141
		インバータ・サーボ類	168、169
カ	兼松コミュニケーションズ株式会社	ゲートウェイ	513
	川崎重工 株式会社	ロボット	205
キ	株式会社 キーエンス	PLC	27、359
		デジタルI/O	39、40
		アナログI/O	66
		センサ・エンコーダ	105、106、107
	株式会社 北澤電機製作所	バーコード・ID	220
		配線用パーツ	296、297
	キャノンアネルバ 株式会社	プロセス機器	113
	協栄電機 株式会社	配線用パーツ	304
	株式会社 共和電業	ロードセル・指示計	84
	倉茂電工 株式会社	ケーブル・コネクタ	262、263、322、410、411
ク	クロダニューマティクス株式会社	ゲートウェイ	160
コ	光洋電子工業株式会社	PLC	509
	株式会社 コーレンス	ケーブル・コネクタ	255
	株式会社 コガネイ	プロセス機器	124
		電磁弁	139、140
サ	サーボランド 株式会社	インバータ・サーボ類	170
	株式会社 佐々木設計	ゲートウェイ	155
	サンテスト 株式会社	デジタルI/O	60、367
		センサ・エンコーダ	110
	三洋機工 株式会社	その他	241
シ	株式会社 ジェルシステム	受配電機器	235
	シチズンファインデバイス株式会社	デジタルI/O	57
		プロセス機器	114
	株式会社 シマデン	ゲートウェイ	154
		表示器	79、399
	シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社	アナログI/O	69
	昌栄電機 株式会社	配線用パーツ	491
	株式会社 昌新	ケーブル・コネクタ	284、464
	昭和電線ケーブルシステム株式会社	プロセス機器	114
	神港テクノス 株式会社	インバータ・サーボ類	189
ス	住友重機械工業株式会社	その他	248
	精電舎電子工業 株式会社	PLC	36
タ	積水樹脂キャップアイシステム株式会社	デジタルI/O	58
		受配電機器	223、224
		その他	250
	株式会社 第一エレクトロニクス	その他	241
		ケーブル・コネクタ	265、266、322、414、415、416
	第一電通 株式会社	配線用パーツ	499
		ケーブル・コネクタ	345
	大電 株式会社	配線用パーツ	489、490、491
		ケーブル・コネクタ	258、431
	ダイヤトレンド株式会社	ケーブル・コネクタ	450
		周辺ソフトウェア	289、290、403
	太陽ケーブルテック 株式会社	バーコード・ID	213
	大洋電機株式会社	ケーブル・コネクタ	264、265
	株式会社 たけびし	インバータ・サーボ類	171、172
	株式会社 立花エレテック	センサ・エンコーダ	373
	タツタ電線株式会社	受配電機器	225、226、227
	多摩川精機 株式会社	配線用パーツ	303
		その他	249
チ	株式会社中央製作所	ロードセル・指示計	100
	中部日本マルコ 株式会社	ロードセル・指示計	87
	株式会社 千代田エレクトロニクス	その他	243、244、396
テ	ティアック株式会社	ロードセル・指示計	100
	株式会社 ティアンドティ	ロードセル・指示計	87
	テセラ・テクノロジー株式会社	その他	243、244、396

パートナー別 INDEX

	会社名	製品分類	掲載頁
テ ト	株式会社 デンソーウェーブ	ロボット	205、206
	東芝機械 株式会社	インバータ・サーボ類	192
	東芝シュネデール・インバータ株式会社	インバータ・サーボ類	175、176
	東朋テクノロジー株式会社	デジタルI/O	45
	東洋技研 株式会社	デジタルI/O	42、43、44
	東洋電機 株式会社	伝送装置	125、126、127
	東洋電機 株式会社	ゲートウェイ	155、156
ナ	東洋電機製造株式会社	インバータ・サーボ類	172、173
	株式会社 ナ・デックス	その他	242
ニ	ナダ電子 株式会社	伝送装置	127
	日電商工株式会社	配線用パーツ	302
	日本精工 株式会社	インバータ・サーボ類	167
	日本製線 株式会社	ケーブル・コネクタ	344、444、445
	日本テレガートナー株式会社	ケーブル・コネクタ	442、443
ハ	ハーティング 株式会社	ケーブル・コネクタ	436、437、438、439、440、441
		配線用パーツ	488、496
	株式会社 ハーモニックドライブシステムズ	PC・他	507
		インバータ・サーボ類	179
	ハカルプラス株式会社	アナログI/O	68、69
		ロードセル・指示計	101
		ゲートウェイ	154
	発紘電機 株式会社	受配電機器	224
		表示器	81
	パナソニック デバイスSUNX株式会社	デジタルI/O	45、46、333、362、363
ヒ	株式会社バルコム	ゲートウェイ	157
	株式会社ビー・アンド・プラス	ロードセル・指示計	86
		デジタルI/O	41
	株式会社 ビーアンドエフ	伝送装置	130
		バーコード・ID	215、216、217、218
	日立金属 株式会社	ゲートウェイ	163
	株式会社 日立産機システム	ケーブル・コネクタ	463
		PC・他	32
	平田機工 株式会社	インバータ・サーボ類	176、177
	ヒルシュマンオートメーションアンドコントロール株式会社	ロボット	206
フ	ファナック 株式会社	配線用パーツ	489
	フエニックス・コンタクト株式会社	ロボット	207、390
		ケーブル・コネクタ	268、269、270、271、272、273、274、275、276、277、278、279、280
	フォーティネットジャパン株式会社	配線用パーツ	478
		配線用パーツ	497、498、499
	フォーティブICGジャパン株式会社	センサ・エンコーダ	108
	富士電機株式会社	インバータ・サーボ類	193、194、195
		受配電機器	225
	富士電機エフテック株式会社	プロセス機器	123
	富士電線株式会社	ケーブル・コネクタ	341、435
ヘ	ブラザー工業 株式会社	その他	246
	ヘルツ電子 株式会社	PC	522
ホ	北陽電機 株式会社	伝送装置	128、129
	株式会社 堀場エステック	プロセス機器	123
マ	株式会社 マーストールソリューション	バーコード・ID	523
	株式会社 マクニカ アルティマ カンパニー	機器組込みパーツ	501
	株式会社 マグネスケール	センサ・エンコーダ	108
	松定プレジジョン株式会社	その他	247、248
ミ	三菱電機株式会社	PLC	21、22、23、24、25、26、35、314、315、316、331、334、335、336、352、353、354、357、358、359、505、506
		PC・他	30、31、337、355、356、507
		デジタルI/O	47、48、49、50、51、317、318、319、332、333、363、364、365、366、510
		アナログI/O	70、71、72、73、74、75、76、320、368、369、370
		表示器	80、339、372、512
		伝送装置	129
		ゲートウェイ	158、159、381、382
		インバータ・サーボ類	180、181、182、183、184、185、186、187、188、385、386、387、388、389、516、517
		ロボット	207、518、519
		バーコード・ID	218、219
		受配電機器	227、228、229、230、231、232、233、234、520
		その他	245、246、395、404、525
		周辺ソフトウェア	291、348
		配線用パーツ	298、299、479
		機器組込みパーツ	312、313、330、502
	三菱電機FA産業機器株式会社	電源	326
		センサ・エンコーダ	514、515
		インバータ・サーボ類	188
		周辺ソフトウェア	349
	三菱電機エンジニアリング 株式会社	PC・他	32、338
		ゲートウェイ	159、382
		バーコード・ID	220、393
		ケーブル・コネクタ	282
		ツール	293、328
	三菱電機システムサービス 株式会社	配線用パーツ	300、301
		デジタルI/O	52
		ケーブル・コネクタ	281、323、324、325、342、343、450
	三菱電機メカトロニクスソフトウェア 株式会社	配線用パーツ	329、351、487
		周辺ソフトウェア	292
		ロードセル・指示計	87、88、89、90
メ	ミネベアミツミ株式会社	インバータ・サーボ類	195
	株式会社 明電舎	その他	524
	名菱テクニカ株式会社	その他	244
	株式会社 メレック	その他	244

パートナー別 INDEX

	会社名	製品分類	掲載頁
ヤ	株式会社 安川電機	インバータ・サーボ類	190、191
	大和製衡 株式会社	ロボット	208、391
	ヤマハ発動機 株式会社	ロードセル・指示計	85
ユ	株式会社 ユニテック	ロボット	208、209、210、211
	ユニパルス株式会社	PLC	28
ヨ	横河電機 株式会社	ロードセル・指示計	90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100
		プロセス機器	120、121
		インバータ・サーボ類	189
	ヨシオ電子 株式会社	その他	405、406、407
		アナログI/O	76
		プロセス機器	115、116
	吉野川電線 株式会社	ゲートウェイ	160
		ケーブル・コネクタ	282、325、426
		プロセス機器	117、118、119
リ ル ワ	理化工業 株式会社	機器組込みパーツ	311、501、504
	ルネサスエレクトロニクス株式会社	デジタルI/O	53
	ワゴジャパン 株式会社	アナログI/O	78
		配線用パーツ	500

対応製品分類別 INDEX

CC-Link

	製品分類	製品名	会社名	掲載頁
マ ス タ	PLC	FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスタブロック	三菱電機株式会社	21
		FX3U-16CCL-M形CC-Linkマスタ局 FX3U-16CCL-M	三菱電機株式会社	21
		MELSEC-Lシリーズ CC-Linkマスタ・ローカルユニット LJ61BT11	三菱電機株式会社	22
		MELSEC-Lシリーズ CC-Link内蔵CPUユニット L26CPU-BT/L26CPU-PBT	三菱電機株式会社	22
		MELSEC-Qシリーズ CC-Linkマスタ・ローカルユニット QJ61BT11N	三菱電機株式会社	23
		MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Linkマスタ・ローカルユニット RJ61BT11	三菱電機株式会社	23
		MELSEC-WSシリーズ CC-Link インターフェースユニット WS0-GCC100202	三菱電機株式会社	24
		AnSシリーズ マスタ/ローカルユニット A1SJ61BT11	三菱電機株式会社	24
		CC-Link IEフィールドネットワーク対応シンプルモーションボードMR-EM340GF	三菱電機株式会社	25
		MELSEC iQ-Fシリーズ CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット FX5-CCL-MS	三菱電機株式会社	25
		MITSUBISHI CNC M800W/M800S/M80シリーズ用 CC-Linkユニット FCU8-EX561	三菱電機株式会社	26
		QnASシリーズ マスタ/ローカルユニット A1SJ61QBT11	三菱電機株式会社	26
		KV-5500/5000/3000/1000/700シリーズ用 マスタ/ローカルユニット KV-CL20	株式会社 キーエンス	27
		CC-Linkマスタモジュール FAMCL-01	株式会社 エム・システム技研	27
		CC-Link接続用BACnetゲートウェイ装置	株式会社 ユニテック	28
	PC・他	VMEbus CC-Link 通信スレーブボード Advme1569A	株式会社 アドバネット	29
		CC-Link マスタ/ローカル局 IF OP-23	株式会社 エー・アンド・デイ	29
		IU2-1ECLM-100 CC-Link通信ボード	三菱電機株式会社	30
		MITSUBISHI CNC M700VS/M70Vシリーズ用 CC-Link ユニット FCU7-HN746	三菱電機株式会社	30
		CC-Linkネットワークインターフェースボード Q80BD-J61BT11N, Q81BD-J61BT11	三菱電機株式会社	31
		三菱電機 加工ライン用CNC C64用マスタ/ローカル局ボード	三菱電機株式会社	31
		ECP-CL2BD形CompactPCI対応CC-Linkインタフェースボード	三菱電機エンジニアリング 株式会社	32
		HF430αシリーズインバータ用オプション	株式会社 日立産機システム	32
ス レ ー ブ	PLC	AFCS02・オムロン製SYSMAC CS1用CC-Linkスレーブインターフェース	株式会社 エニイワイヤ	33
		AFMP-02-C、AFMP-02-CA 安川電機製MP2000シリーズ用CC-Linkスレーブインターフェース	株式会社 エニイワイヤ	33
		AFSR02 横河電機製FA-M3シリーズ用CC-Linkスレーブインターフェース	株式会社 エニイワイヤ	34
		CC-Linkスレーブインターフェース AFCJ02	株式会社 エニイワイヤ	34
		FX2N-32CCL マイクロシーケンサ用CC-Linkインタフェースブロック	三菱電機株式会社	35
		FX3U-64CCL FX3Uシリーズ用CC-Linkインタフェース特殊ブロック	三菱電機株式会社	35
		CC-Link対応コントローラ ACC10161	積水樹脂キャップアイシステム株式会社	36
		S4世代およびIRC5世代の全ABBロボットに対応するゲートウェイ	ABB AS, ROBOTICS	36
	デジタルI/O	MR-556	METIS CO., LTD.	37
		MT99DK1-6432DT	METIS CO., LTD.	37
		MT99DK1-6432DTV2	METIS CO., LTD.	38
		CB2A/2B形 CC-Link通信ユニット内蔵スイッチブロック	IDEC 株式会社	38
		AB023-C1 CC-Linkビット分散I/Oターミナル	株式会社 エニイワイヤ	39
		CC-Link対応通信ユニット DL-CL1	株式会社 キーエンス	39
		デジタルセンサ用CC-Link対応通信ユニット NU-CL1	株式会社 キーエンス	40
		ネジ端子台タイプI/Oユニット KV-RCシリーズ	株式会社 キーエンス	40
		リモートリンクシステムベースアンブ CC-Link接続仕様 型式：RL64E-366CL-000	株式会社ビー・アンド・プラス	41
		CW-A-E-AI16-DI48-DO16	COWIN.FA Co.,Ltd	41
		3線圧接式コネクタタイプ リモートI/Oターミナル C□X-AT1N C□D-AT1N C□XD-AT1N	東洋技研 株式会社	42
		e-con準拠コネクタタイプ リモートI/Oターミナル C□X-CT1E C□D-CT1E	東洋技研 株式会社	42
		ストリップ端子台タイプ リモートI/Oターミナル C□X-AT1V C□D-AT1V C□XD-AT1V	東洋技研 株式会社	43
		ストリップ端子台タイプ リモートI/Oターミナル C□X-CT1V C□D-CT1V C□XD-CT1V	東洋技研 株式会社	43
		AT1Nシリーズ AT1Vシリーズ CT1Vシリーズ CT1Eシリーズ	東洋技研 株式会社	44
		BNI CCL-502-100-Z001	Balluff GmbH	44
		リモート I/O コネクタ TKN-C16R, TKN-C16S, TKN-C32R, TKN-C32S	東朋テクノロジー株式会社	45
		デジタル変位センサ用CC-Link通信ユニット SC-HG1-C	パナソニック デバイスSUNX株式会社	45
		CC-Link対応通信ユニット SC-GU2-C	パナソニック デバイスSUNX株式会社	46
		デジタルセンサ用CC-Link対応通信ユニット SC-GU3-01	パナソニック デバイスSUNX株式会社	46
		リモートI/Oユニット 40ピン(FCN)コネクタタイプ AJ65SBTCF□-□, AJ65BTC□-□, AJ65VBTCF□-□	三菱電機株式会社	47
		リモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台タイプ AJ65VBTS□-□	三菱電機株式会社	47
		リモートI/Oユニット センサコネクタタイプ(e-CON) AJ65VBTC□-□	三菱電機株式会社	48
		リモートI/Oユニット ネジ端子台タイプ AJ65BTB□-□	三菱電機株式会社	48
		リモートI/Oユニット ネジ端子台タイプ AJ65DBTB□-□	三菱電機株式会社	49
		リモートI/Oユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBTB□-□	三菱電機株式会社	49
		リモートI/Oユニット ワンタッチコネクタタイプ AJ65SBTC□-□ AJ65VBTCU□-□	三菱電機株式会社	50
		リモートI/Oユニット 防水コネクタタイプ AJ65FBTA□-□	三菱電機株式会社	50
		安全リレーユニット QS90SR2SN-CC/QS90SR2SP-CC	三菱電機株式会社	51

対応製品分類 INDEX

CC-Link

製品分類	製品名	会社名	掲載頁
ス レ ー ブ	デジタルI/O		
	診断機能付きリモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台プッシュインタイプ AJ65ABTP3-16D AJ65ABTP3-16DE	三菱電機株式会社	51
	2.4GHz帯 無線ユニット(CC-Link対応)SWL30-CL-E, SWL30-XY08-E	三菱電機システムサービス 株式会社	52
	点灯式プッシュボタン操作盤。(注文コード: CCL8IPB)	Mitsubishi Electric India, PVT LTD	52
	CC-Link用モジュラー式I/Oシステム	ワゴジャパン 株式会社	53
	16ch CC-Linkデジタル入/出力ユニット	ワゴジャパン 株式会社	53
	PNOZ m ES CC-Link - Fielbus module for CC-Link in combination with one of the base units of the configurable control system PNOZmulti 2	Pilz GmbH & Co	54
	PNOZmulti mc7p CC-Link用通信モジュール	Pilz GmbH & Co	54
	PNOZmulti Mini mmc7p CC-Link用通信モジュール	Pilz GmbH & Co	55
	TBDCC-480P-88U	Molex Inc.	55
	TBDCC-880P-844	Molex Inc.	56
	TBDCC-444P-88U-G	Molex Inc.	56
	TBDCC-844P-844-G	Molex Inc.	57
	CC-Link通信ユニット SA-ECL	シチズンファインデバイス株式会社	57
	FSA-110 アナシエータ	株式会社 第一エレクトロニクス	58
	ASS16シリーズ リモートI/Oユニット	株式会社アルファシステムズ	58
	ELCL-IM16-0001	Tianjin Sentinel Electronics Co., Ltd.	59
	Spider67 CC-Link Gateway Unit-----SPCL-GW-001	ELCO(TIANJIN) ELECTRONICS CO., LTD.	59
	IRDM-CCL	サンテスト 株式会社	60
	ARIO-C-CL	Autonics Corporation	60
	アナログI/O		
	60C マルチアナログ入出力ユニット	株式会社 エム・システム技研	61
	61C マルチアナログ通信ユニット	株式会社 エム・システム技研	61
	M2BC マルチアナログ伝送器	株式会社 エム・システム技研	62
	R1C マルチアナログ入力ユニット	株式会社 エム・システム技研	62
	多チャンネル組合せ自由形リモートI/O R3シリーズ R3-NC	株式会社 エム・システム技研	63
	コンパクト組合せ自由形リモートI/O R5シリーズ	株式会社 エム・システム技研	63
	超小形ミニマムシステムリモートI/O R6シリーズ	株式会社 エム・システム技研	64
	少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O R7シリーズ	株式会社 エム・システム技研	64
	電力マルチユニット R9CWTU	株式会社 エム・システム技研	65
	R8-NC3(省スペースリモートI/O R8シリーズ)	株式会社 エム・システム技研	65
	ANALOG DIGITAL I/O	COWIN.FA Co.,Ltd	66
	デジタル表示機能付 ネジ端子台タイプアナログユニット KV-RC4AD/KV-RC4DA	株式会社 キーエンス	66
	リモート IO ME1000 シリーズ CC-Link 通信モジュール / ME1091	エムティティ株式会社	67
	CC-Link Ver.2 対応 16ch アナログ入力用 絶縁信号変換処理システム / CC3901-16AI	エムティティ株式会社	67
	C1シリーズ アナログI/Oユニット	ハカルプラス株式会社	68
	C2シリーズ CC-Link用信号変換器	ハカルプラス株式会社	68
	C3シリーズ アナログI/Oユニット	ハカルプラス株式会社	69
	VIC-CL20 汎用8ch入力変換器	昌栄電機 株式会社	69
	アナログ-デジタル変換ユニット コネクタタイプ AJ65VBTCU-68ADVN AJ65VBTCU-68ADIN	三菱電機株式会社	70
	アナログ-デジタル変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65BT-64AD	三菱電機株式会社	70
	アナログ-デジタル変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBT2B-64AD	三菱電機株式会社	71
	アナログ-デジタル変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBT-64AD	三菱電機株式会社	71
	测温抵抗体入力ユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBT2B-64RD3	三菱電機株式会社	72
	熱電対入力ユニット ネジ端子台タイプ AJ65BT-68TD	三菱電機株式会社	72
	测温抵抗体入力ユニット ネジ端子台タイプ AJ65BT-64RD3, AJ65BT-64RD4	三菱電機株式会社	73
	デジタル-アナログ変換ユニット コネクタタイプ AJ65VBTCU-68DAVN	三菱電機株式会社	73
	デジタル-アナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65BT-64DAI	三菱電機株式会社	74
	デジタル-アナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65BT-64DAV	三菱電機株式会社	74
	デジタル-アナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBT2B-64DA	三菱電機株式会社	75
	デジタル-アナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBT-62DA	三菱電機株式会社	75
	熱電対入力ユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBT2B-64TD	三菱電機株式会社	76
	CCL-A4D4 4CHアナログ入出力ユニット	ヨシオ電子 株式会社	76
	MT99DK3-08AD	METIS CO., LTD.	77
	MT99DK3-08ADV2	METIS CO., LTD.	77
	750-325 CC-Link フィールドバスカプラー	ワゴジャパン 株式会社	78
表 示 器	GP3000シリーズ用CC-Linkユニット CA7-CCLALL/EX-01	シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社	79
	メッセージランド3 CC-Link ML6408C(10C・12C) ML9608C(10C・12C)	アイレス電子工業 株式会社	79
	GOT1000用CC-Link通信ユニット GT15-J61BT13	三菱電機株式会社	80
	三菱グラフィックオペレーションミナルハンディ用CC-Linkインタフェースユニット:GT11HS-CCL, GT11H-CCL	三菱電機株式会社	80
	CU-02 モニタッチ V8/V7シリーズ用 CC-Link通信I/Fユニット	発紘電機 株式会社	81
ロ ー ド セ ル ・ 指 示 計	AD-4430C	株式会社 エー・アンド・デイ	82
	DIN Rail Weighing Module (AD-4430C)	株式会社 エー・アンド・デイ	82
	多機能ウェーディング・インジケータ AD-4402	株式会社 エー・アンド・デイ	83
	CC-Link専用ウェーディング・インジケータ AD-4408C	株式会社 エー・アンド・デイ	83
	計装用コンディショナ WGA-680A	株式会社 共和電業	84
	波形表示型計装用コンディショナ WGA-910A	株式会社 共和電業	84
	ロードセル用デジタル指示制御器 EDI-2000	大和製衡 株式会社	85
	EDI-800/910 ロードセル用指示制御器	大和製衡 株式会社	85
	CC-Link専用ウェーディング・インジケータ VWM8C	株式会社バルコム	86
	高速ストレンジャーバネルメータ VGM4	株式会社バルコム	86
	MX-22-D24-CC	株式会社 ティアンドティ	87
	ロードセル用デジタルインジケータ CSD-815B-73	ミネベアミツミ株式会社	87
	CSD-891B-73 ロードセル用デジタルインジケータ	ミネベアミツミ株式会社	88
	CSD-892-73 デジタル変換モジュール	ミネベアミツミ株式会社	88
	デジタルインジケータ CSD-903-73	ミネベアミツミ株式会社	89
	CSD-912B-73 ロードセル用グラフィックデジタルインジケータ	ミネベアミツミ株式会社	89
	デジタルピークホルダー CSD-709-73	ミネベアミツミ株式会社	90
	F735	ユニバルス株式会社	90
	FC1000	ユニバルス株式会社	91
	CC-Link用ウェーディングコントローラ F156	ユニバルス株式会社	91
	CC-Link用ウェーディングコントローラ F160	ユニバルス株式会社	92

対応製品分類別 INDEX

CC-Link

製品分類	製品名	会社名	掲載頁
スレーブ ロードセル・指示計	グラフィックディスプレイ型デジタル指示計 F372A	ユニバルス株式会社	92
	グラフィックディスプレイ型デジタル指示計 F377A	ユニバルス株式会社	93
	ダイナミック・フォース・プロセッサ F381A	ユニバルス株式会社	93
	グラフィックディスプレイ型ウェイングコントローラ F600AT	ユニバルス株式会社	94
	累積値表示付ウェイングコントローラ F720A	ユニバルス株式会社	94
	オールインワンタイプウェイングコントローラ F800	ユニバルス株式会社	95
	オールインワンタイプウェイングコントローラ F805A	ユニバルス株式会社	95
	コンスタントフィードウェア用ウェイングコントローラ F805A-CF	ユニバルス株式会社	96
	F805A-CK チェッカースケール用ウェイングコントローラ	ユニバルス株式会社	96
	グラフィックディスプレイ型ウェイングコントローラ F600	ユニバルス株式会社	97
	グラフィックディスプレイ型デジタル指示計 F370/F371	ユニバルス株式会社	97
	F650-CK	ユニバルス株式会社	98
	Global standard model High performance design Weighing indicator F701-S	ユニバルス株式会社	98
	ダイナミックフォースプロセッサ F395	ユニバルス株式会社	99
	CC-Link搭載 組込型 ウェイングインジケータ FC400	ユニバルス株式会社	99
	デジタル指示計 FS2000	ユニバルス株式会社	100
	デジタル指示計 TD-700T(CCL)	ティアック株式会社	100
	M4SC ロードセル用計量コントローラ	ハカルプラス株式会社	101
	IND131/331 Industrial Scale Terminals	METTLER TOLEDO	101
センサ・エンコーダ	BWM Series(V1)	Autonics Corporation	102
	BWM Series(V2)	Autonics Corporation	102
	BWM Series[V1,V2(x1)]	Autonics Corporation	103
	BWML Series	Autonics Corporation	103
	BWML32-28CCL	Autonics Corporation	104
	アブソコダ変換器 VE-2CC / VM-2CC	エヌエスディ株式会社	104
	超高速・マルチカメラ画像センサ CV-5000シリーズ	株式会社 キーエンス	105
	超高速・高精度レーザ変位計 LK-G5000シリーズ	株式会社 キーエンス	105
	超高速・フレキシブル画像処理システム XG-7000	株式会社 キーエンス	106
	超高速・高容量マルチカメラ画像処理システム XG-8000	株式会社 キーエンス	106
	超高速・高容量マルチカメラ画像処理システム XG-8800	株式会社 キーエンス	107
	高速・高容量フレキシブル画像処理システム XG-X2000シリーズ	株式会社 キーエンス	107
	CC-Link変換器内蔵型 アブソリュートエンコーダ AC58シリーズ	フォーティブCGジャパン株式会社	108
	ネットワーク計測システム MG40シリーズ	株式会社 マグネスケール	108
	CC-Linkデジタルセンサ通信ユニット 形E3NW-CCL	オムロン株式会社	109
	CC-Link通信ユニット UC1-CL11	オプテックス・エフエー株式会社	109
	GYcRP / GYCL-201 磁歪式リニア変位センサ	サンテスト 株式会社	110
画像処理	電磁誘導式ロータリエンコーダ [ezABSO® イージーアブソ®] EZA-MACCL-01F 多回転型	エヌエスディ 株式会社	110
	CIO-MICRO-CC	Cognex Corporation	111
プロセス機器	CMC10A CC-Link/温調計変換器	アズビル株式会社	112
	入力カード選択形チャートレス記録計 73VR3100	株式会社 エム・システム技研	112
	計量ライン用拡張コントローラ(CC-Linkインターフェイス付き) AD-8923-CC	株式会社 エー・アンド・デイ	113
	電離真空計 M-722HG-CC、M-822HG-CC、M-832HG-CC、M-922HG-CC	キヤノンアネルバ 株式会社	113
	SR83シリーズ デジタル調節計	株式会社 シマデン	114
	多点温度制御システム(Cシリーズ)	神港テクノス 株式会社	114
	CCL-CM 2CHキャパシタンスメーター用ユニット	ヨシオ電子 株式会社	115
	CCL-MFC 2CHマスフローコントローラ制御装置	ヨシオ電子 株式会社	115
	CCL-PS PS用マイコンボード、アナログI / O	ヨシオ電子 株式会社	116
	CCL-PS2 リモートユニット制御装置	ヨシオ電子 株式会社	116
	デジタル温度調節計 FB400/FB900	理化工業 株式会社	117
	モジュール型多点温度調節計 SR Mini HG System	理化工業 株式会社	117
	モジュール型多点温度調節計 SRV (V-TIO-L)	理化工業 株式会社	118
	モジュール型多点温度調節計 SRZ	理化工業 株式会社	118
	モジュール型多点調節計 SRX (X-TIO-L)	理化工業 株式会社	119
	高速デジタル調節計 HA400/900	理化工業 株式会社	119
	UTAdvancedシリーズ DINレール取り付け形調節計 UT55A/MDL, UT52A/MDL, UT35A/MDL, UT32A/MDL	横河電機 株式会社	120
	UTAdvancedシリーズ デジタル指示調節計 UT75A/UT55A/UT52A/UT35A/UT32A	横河電機 株式会社	120
	UTAdvancedシリーズ プログラム調節計 UP55A/UP35A/UP32A	横河電機 株式会社	121
	UTAdvancedシリーズ 指示警報計 UM33A	横河電機 株式会社	121
	maXYmos BL 5867B	Kistler Lorch GmbH	122
	maXYmos TL 5877A	Kistler Lorch GmbH	122
	マスフローコントローラ SEC-N105 シリーズ	株式会社 堀場エステック	123
	交流電力調整器 PWMAPR-Mシリーズ	富士電機エフテック株式会社	123
	電動ハンドフラットタイプ CC-Linkタイプコントローラ	株式会社 コガネイ	124
伝送装置	SOT-CP801/CP803, SOT-CP1601/CP1603 パラレルリモート空間光伝送装置(8bit/16bit)	東洋電機 株式会社	125
	SOT-GS8014V/SOT-GS15014V シリアルリモート空間光伝送装置	東洋電機 株式会社	125
	SOT-MQ82, SOT-MQ162 空間光リピータユニット	東洋電機 株式会社	126
	SOT-MS102, SOT-MS202 空間光リピータユニット	東洋電機 株式会社	126
	インテリジェント多機能リレー IPR2-A□□□、IPR2-A□□□	東洋電機 株式会社	127
	RS-232インターフェースユニット CCL-U	ナダ電子 株式会社	127
	BWF-17A・17B/BWF-27A・27B 空間光データ伝送装置(シリアルタイプ)	北陽電機 株式会社	128
	BWF-2CA・2CB 空間光リピータユニット	北陽電機 株式会社	128
	DMM-GB・HB/DMM-GC・HC 空間光データ伝送装置(8ビット/16ビットパラレルタイプ)	北陽電機 株式会社	129
	空間光リピータユニット AJ65BT-RPI-10A AJ65BT-RPI-10B	三菱電機株式会社	129
	リモートカプラシステム RCD22E-211-CLC RCD22T-211-CLC / 電磁結合仕様	株式会社ビー・アンド・プラス	130
電磁弁	OPP2-1G マニホールド電磁弁子局	CKD 株式会社	131
	OPP3-1G マニホールド電磁弁子局	CKD 株式会社	131
	OPP4-1G マニホールド電磁弁子局	CKD 株式会社	132
	OPP5-*G マニホールド電磁弁子局	CKD 株式会社	132
	OPP6-*G マニホールド電磁弁子局	CKD 株式会社	133
	EVT-T9GAR 薄型電空レギュレータ用子局	CKD 株式会社	133
	EX12※-SMJ1 シリアルインターフェース(SI)ユニット	SMC 株式会社	134
	EX140-SMJ1 シリアルインターフェース(SI)ユニット	SMC 株式会社	134

対応製品分類 INDEX

CC-Link

製品分類	製品名	会社名	掲載頁
ス レ ー ブ	EX180-SMJ1 ※ シリアルインターフェース(SI)ユニット	SMC 株式会社	135
	EX250-SMJ2 シリアルインターフェース(SI)ユニット	SMC 株式会社	135
	電子弁用通信ユニット SU1A-C	TPC Mechatronics Corp.	136
	電子弁用通信ユニット SU1B-C	TPC Mechatronics Corp.	136
	電子弁用ユニット SU2A-C	TPC Mechatronics Corp.	137
	電子弁用ユニット SU2B-C	TPC Mechatronics Corp.	137
	CTEU-CC	Festo AG & Co. KG	138
	Version 2.0 Fieldbus for the CPX System - FB23-24	Festo AG & Co. KG	138
	電磁弁Fシリーズ	株式会社 コガネイ	139
	電磁弁JAシリーズ	株式会社 コガネイ	139
	電磁弁PBシリーズ	株式会社 コガネイ	140
ゲ ー ト ウ エ イ	ネットワークコンバータNETC01-CC	オリエンタルモーター株式会社	141
	ネットワークコンバータ CC-Link Ver.2対応 NETC02-CC	オリエンタルモーター株式会社	141
	SX5A-GM1N AS-Interface/CC-Link ゲートウェイ	IDEC 株式会社	142
	産業用通信サーバー ETOS-CCS-V2(with TDK ZCAT3035-1330)	AC&T System CO.,LTD	142
	ステンレス鋼製AS-i, CC-Link接続用ゲートウェイ	Bihl+Wiedemann GmbH	143
	AS-i 3.0 CC-Link Gateway with integrated Safety Monitor (BWU2833)	Bihl+Wiedemann GmbH	143
	ABC-CCL AnyBus-コミュニケーター CC-Linkスレーブ/シリアルゲートウェイ	HMS Industrial Networks AB	144
	ABX AnyBus-X CC-Linkスレーブ/DeviceNet, CIPゲートウェイ	HMS Industrial Networks AB	144
	ABX AnyBus-X CC-Linkスレーブ/Profibusゲートウェイ	HMS Industrial Networks AB	145
	ABX AnyBus-X CC-Linkスレーブ/イーサネットゲートウェイ	HMS Industrial Networks AB	145
	Anybus X-gateway AB7661	HMSインダストリアルネットワークス株式会社	146
	Anybus X-gateway AB7680	HMSインダストリアルネットワークス株式会社	146
	Anybus X-gateway AB7694	HMSインダストリアルネットワークス株式会社	147
	Anybus X-gateway AB7810	HMSインダストリアルネットワークス株式会社	147
	Anybus X-gateway AB7819	HMSインダストリアルネットワークス株式会社	148
	Anybus X-gateway CC-Link - Modbus TCP Master (AB9009)	HMSインダストリアルネットワークス株式会社	148
	Anybus Communicator CC-Linkスレーブ/シリアルゲートウェイ (AB7008)	HMSインダストリアルネットワークス株式会社	149
	CC-LinkユニラインVXゲートウェイ VX-GWCC1	NKE 株式会社	149
	SDD-CC1A ユニラインゲートウェイ	NKE 株式会社	150
	UNG-CC1A ユニラインゲートウェイ	NKE 株式会社	150
	EX500-GMJ1 ゲートウェイユニット	SMC 株式会社	151
	EX510-GMJ1 ゲートウェイユニット	SMC 株式会社	151
	CC-Link-HLS ゲートウェイユニット R7G	株式会社 エム・システム技研	152
	AG42-C1 CC-Link対応AnyWire DBシリーズゲートウェイ	株式会社 エニワイヤ	152
	AG42-C2 CC-Link Ver. 2.00対応AnyWire DBシリーズゲートウェイ	株式会社 エニワイヤ	153
	CC-Link対応CompoNetゲートウェイ 形GQ-CRM21	オムロン株式会社	153
	プロトコル変換器 GAT10-CCシリーズ	株式会社 シマデン	154
	C1-GW CC-Link用プロトコル変換器	ハカルプラス株式会社	154
	武蔵	株式会社 佐々木設計	155
	MAGIC BEE マジック・ビー (無線式モニタリングシステム)	東洋電機 株式会社	155
	CC-Link Ver2.0対応 MRC用ゲートウェイ コントローラー	東洋電機 株式会社	156
	MRC用ゲートウェイ コントローラー	東洋電機 株式会社	156
	SL-GU1-C CC-Link対応S-LINKゲートウェイコントローラ	パナソニック デバイスSUNX株式会社	157
	SL-VGU1-C CC-Link対応S-LINK Vゲートウェイコントローラ	パナソニック デバイスSUNX株式会社	157
	CC-Link-AnyWire Bittyブリッジユニット NZ2AW1C1BY	三菱電機株式会社	158
	CC-Link-AnyWire DB A20ブリッジユニット NZ2AW1C2D2	三菱電機株式会社	158
	CC-Link-Anywire ASLINKブリッジユニット NZ2AW1C2AL	三菱電機株式会社	159
	ECL2-NV1G形ゲートウェイユニット	三菱電機エンジニアリング 株式会社	159
	CCL-GW CC-Link<->シリアル通信ゲートウェイモジュール	ヨシオ電子 株式会社	160
	AG22-C1 CC-Link対応ユニワイヤゲートウェイ	クロダニューマティクス株式会社	160
	VBG-CCL-K20-D-BV	Pepperl + Fuchs GmbH	161
	CC-LINK互換形 Rectifier	SR Technology CO.,Ltd.	161
	MT99DK2-GATEWAY	METIS CO., LTD.	162
	MT99DK5-GATEWAY mini	METIS CO., LTD.	162
	VAG-CCL-G4F CC-Link/ASi ゲートウェイ	株式会社 ビーアンドエフ	163
	Ezi-MOTIONGATE CC-Link	FASTECH Co., Ltd.	163
	EPR2-C	TPC Mechatronics Corp.	164
	DGW-CE	DAINCUBE Corp.	164
イ ン バ ー タ ・ サ ー ボ 類	Ezi-SERVOII CC-Link 86 (EzS2-CL86)	FASTECH Co., Ltd.	165
	Ezi-STEP II CC-Link (EzT2-CL)	FASTECH Co., Ltd.	165
	Ezi-SERVOII CC-Link (EzS2-CL)	FASTECH Co., Ltd.	166
	アブソデックスドライバ AX9000TS/TH	CKD 株式会社	166
	アブソデックスドライバ AX9000XS	CKD 株式会社	167
	EDC型ドライブユニット メガトルクモータPSシリーズ	日本精工 株式会社	167
	DGシリーズ CC-Link対応	オリエンタルモーター株式会社	168
	ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ CC-Link	オリエンタルモーター株式会社	168
	高効率ステッピングモーターユニット αSTEP ARLシリーズ CC-Link対応	オリエンタルモーター株式会社	169
	脱調レス ステッピングモーターユニット αSTEP AS□□-□□CC	オリエンタルモーター株式会社	169
	電動アクチュエータ、ターナリー・サーボ・ファンクション・ユニット	ヴィッテンシュタイン・ターナリー株式会社	170
	汎用サーボ MOVO SVFシリーズNWKモデルCCLオプション	サーボランド 株式会社	170
	SVCCシリーズ CC-Link対応モーションコントローラ	多摩川精機 株式会社	171
	TA4681N100 スマートカム	多摩川精機 株式会社	171
	TA4681N200 スマートカム	多摩川精機 株式会社	172
	VF64インテリジェントインバータ VF64-□□□□□	東洋電機製造株式会社	172
	ED64spインテリジェントインバータ ED64sp-□□□□□	東洋電機製造株式会社	173
	インテリジェントインバータ VF66シリーズ VF66*-*#####-%%	東洋電機製造株式会社	173
	IB-C01 モータドライバ	伊東電機 株式会社	174
	モータドライバ基板 IB-C02	伊東電機 株式会社	174
	高機能インバータ TOSVERT VF-AS1	東芝シュネデール・インバータ株式会社	175
	高機能インバータ TOSVERT VF-AS1 CCL001Z1	東芝シュネデール・インバータ株式会社	175
	多機能・小形インバータ TOSVERT VF-S11 CCL002Z	東芝シュネデール・インバータ株式会社	176

対応製品分類別 INDEX

CC-Link

製品分類	製品名	会社名	掲載頁
スレーブ インバータ・ サーボ類	汎用インバータ SJ700シリーズ	株式会社 日立産機システム	176
	汎用インバータ WJ200シリーズ	株式会社 日立産機システム	177
	ACサーボドライバ VCⅡシリーズ	CKD日機電装株式会社	177
	ACサーボドライバ VPSシリーズ型式:NCR-DCD0A2*・*型	CKD日機電装株式会社	178
	高性能サーボドライバ VPHシリーズ	CKD日機電装株式会社	178
	ACサーボドライバ HA-680CLシリーズ	株式会社 ハーモニックドライブシステムズ	179
	ACサーボドライバ HA-800Cシリーズ	株式会社 ハーモニックドライブシステムズ	179
	三菱センサレスサーボ FR-E700EX, MM-GKR	三菱電機株式会社	180
	三菱ベクトルインバータ FREQROL-V500シリーズ	三菱電機株式会社	180
	三菱汎用インバータ FREQROL-A700シリーズ(FR-A7NC)	三菱電機株式会社	181
	三菱汎用インバータ FREQROL-A701シリーズ	三菱電機株式会社	181
	三菱汎用インバータ FREQROL-A800シリーズ(FR-A8NC)	三菱電機株式会社	182
	三菱汎用インバータ FREQROL-E700シリーズ	三菱電機株式会社	182
	三菱汎用インバータ FREQROL-E700シリーズ CC-Link通信対応品 FR-E700-NC	三菱電機株式会社	183
	三菱汎用インバータ FREQROL-E700シリーズ セーフティストップ対応品 FR-E700-SC	三菱電機株式会社	183
	三菱汎用インバータ FREQROL-F700Pシリーズ(FR-A7NC)	三菱電機株式会社	184
	MR-J2S-□CP-S084, MR-J2S-T01 三菱汎用ACサーボアンプ	三菱電機株式会社	184
	MR-J3-T 三菱汎用ACサーボ MELSERVO-J3シリーズ	三菱電機株式会社	185
	FREQROL-A700シリーズ 汎用インバータ	三菱電機株式会社	185
	FREQROL-E520-KN (3-phase, 200 V Power Model), FREQROL-E540 (3-phase, 400 V Power Model) General-purpose Inverter	三菱電機株式会社	186
	FREQROL-E500-KN(3相200V/3相400V 電源仕様品) 汎用インバータ	三菱電機株式会社	186
	FREQROL-C500シリーズ 汎用インバータ	三菱電機株式会社	187
	三菱汎用インバータ FREQROL-F700Pシリーズ	三菱電機株式会社	187
	FREQROL-F700シリーズ 汎用インバータ	三菱電機株式会社	188
	インバータギヤードモータ GNシリーズ	三菱電機FA産業機器株式会社	188
	System MX ラインシステム用多軸制御ドライブシステム	住友重機械工業株式会社	189
	インテリジェント・ドライバ DrvP3	横河電機 株式会社	189
	安川マトリクスコンバータ U1000 (高効率電源回生(K5=0))	株式会社 安川電機	190
	安川インバータA1000 高性能ベクトル制御	株式会社 安川電機	190
	安川インバータV1000 小形ベクトル制御	株式会社 安川電機	191
	Varispeed G7シリーズ 電流ベクトル制御汎用インバータ	株式会社 安川電機	191
	NCBOY-80(VLP SX)	東芝機械 株式会社	192
	NCBOY-120(VLNBX)	東芝機械 株式会社	192
	FRENIC-VG 高性能・ベクトル制御形インバータ	富士電機株式会社	193
	FRENIC-Ecoシリーズ 汎用インバータ	富士電機株式会社	193
	FRENIC-MEGAシリーズ 高性能多機能形インバータ	富士電機株式会社	194
	FRENIC-Aceシリーズ 高性能・スタンダード形インバータ	富士電機株式会社	194
	FRENIC-HVACシリーズ 空調用途向けインバータ	富士電機株式会社	195
	交流可変速装置THYFREC VT240Sシリーズ (CC-Linkインターフェース 型式: V24-SL3)	株式会社 明電舎	195
ロボット	PCI CC-Link Option Card	Robostar Co., Ltd	196
	CC-Link Option board2	Robostar Co., Ltd	196
	T1 Series	Robostar Co., Ltd	197
	RCS CC-Link Option Card	Robostar Co., Ltd	197
	RC52/RCS3/単軸ロボット/リニアサーボアクチュエータ用ポジションコントローラ SCOM-CA	株式会社 アイエイアイ	198
	ロボシリンダ用ポジションコントローラ PCOM/ACON/SCON	株式会社 アイエイアイ	198
	コントローラ一体型ロボシリンダ ERC3シリーズ ゲートウェイユニットRCM-EGW	株式会社 アイエイアイ	199
	テーブルトップ型ロボット TTAシリーズ	株式会社 アイエイアイ	199
	フィールドネットワーク専用ロボシリンダ用コントローラ ROBONET	株式会社 アイエイアイ	200
	フィールドネットワーク対応コントローラ ロボシリンダ用ポジションコントローラ パワーコン150 PCOM-CA / ロボシリンダ用ポジションコントローラ 高推力モータ対応タイプ PCOM-CFA	株式会社 アイエイアイ	200
	ロボシリンダ用プログラムコントローラ PSEL/ASEL/SSEL	株式会社 アイエイアイ	201
	ロボシリンダ用ポジションコントローラ SCOMシリーズ 6軸タイプ MSCOM	株式会社 アイエイアイ	201
	ロボシリンダ用ポジションコントローラ SEPシリーズ 8軸タイプ MSEP	株式会社 アイエイアイ	202
	高機能コントローラ ACON-CA / DCON-CA	株式会社 アイエイアイ	202
	単軸ロボット/直交ロボット/ロボシリンダRCS2 / RCS3用ポジションコントローラ SCOM-CAL	株式会社 アイエイアイ	203
	単軸・リニア・直交・スカラロボット用プログラムコントローラ XSEL	株式会社 アイエイアイ	203
	ロボット: HX165, 制御機: HI4制御機	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD	204
	Hi5 Robot Controller	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD	204
	カワサキロボットZシリーズ、Fシリーズ、BXシリーズ 産業用ロボット	川崎重工業 株式会社	205
	[HIGH SPEED&COMPACT] 産業用デンソーロボット	株式会社 デンソーウェーブ	205
	RC8 (Robot Controller Development Code No.8)	株式会社 デンソーウェーブ	206
	HNC-96 シリーズ ロボットコントローラ	平田機工 株式会社	206
	21世紀の工場の知能化・ロボット化・ネットワーク化FANUC Robot i series	ファナック 株式会社	207
	RP, RV-A, RH-A, RV-T シリーズ産業用ロボット	三菱電機株式会社	207
	用途最適化産業用ロボット「MOTOMAN(モートマン)」	株式会社 安川電機	208
	ERCX/DRXCシリーズ ロボットコントローラ	ヤマハ発動機 株式会社	208
	RCX222 /RCX221ヤマハロボット用コントローラ	ヤマハ発動機 株式会社	209
	RCX240ヤマハロボット用コントローラ	ヤマハ発動機 株式会社	209
	SR1-P/SR1-X ヤマハロボット用コントローラ	ヤマハ発動機 株式会社	210
	TS-S/TS-X/TS-P ヤマハロボット用ジョナ	ヤマハ発動機 株式会社	210
	ヤマハロボットコントローラ RCX340	ヤマハ発動機 株式会社	211
	UNI-ROBOシリーズ 産業用ロボット	アスカ 株式会社	211
	電動アクチュエータ用コントローラ ECR	CKD 株式会社	212
	ロボットコントローラ用CC-Linkインタフェース DSQC 378	ABB AS, ROBOTICS	212
バーコード・ ID	CC-Link対応RFIDリーダ/ライタ TCPRO-RFRW	株式会社 立花エレテック	213
	RFIDプロトコルコンバータ TCPRO-RFCV	株式会社 立花エレテック	213
	BIS V-6111-073-Cxxx	Balluff GmbH	214
	IDシステムコントロールユニット/ローコストタグver. BIS M-689-001	株式会社ビー・アンド・プラス	215
	IDシステムコントロールユニット/ローコストタグver. BIS M-689-002	株式会社ビー・アンド・プラス	215
	RFIDシステム IDコントローラ/ Z4-C001	株式会社ビー・アンド・プラス	216
	RFIDシステム IDコントローラ/ Z4-C002	株式会社ビー・アンド・プラス	216

対応製品分類 INDEX

CC-Link

製品分類	製品名	会社名	掲載頁
ス レ ー ブ	バーコード・ID		
	IDシステムコントロールユニット／高速仕様 BIS S-404-30-KBT01	株式会社ビー・アンド・プラス	217
	IDシステムコントロールユニット／標準仕様 BIS C-489-1_ -KBT02	株式会社ビー・アンド・プラス	217
	RFIDシステム IDコントローラ／S4-C001	株式会社ビー・アンド・プラス	218
	RS-232インタフェースユニット AJ65BT-R2N	三菱電機株式会社	218
	中距離用UHF帯RFIDリーダライタ装置(型番: RF-RW101)	三菱電機株式会社	219
	中距離用UHF帯RFIDリーダライタ装置(型番: RF-RW103)、大容量タグ対応中距離用UHF帯RFIDリーダライタ装置(RF-RW104)	三菱電機株式会社	219
	ECL2-V680D1形CC-Link対応RFIDインタフェースユニット	三菱電機エンジニアリング 株式会社	220
	CC-Link対応ネットワークコントローラ NX-50CL	株式会社 キーエンス	220
	IC-KP2-2HB18-2V1	Pepperl + Fuchs GmbH	221
	受配電機器		
	電力マルチメータ 54UC	株式会社 エム・システム技研	222
	電力マルチメータ 54U2	株式会社 エム・システム技研	222
	DMR-Pro デジタルマルチリレー	株式会社 第一エレクトロニクス	223
	SQLC-110L 電子式スーパーマルチメータ	株式会社 第一エレクトロニクス	223
	SMLC-110L 電子式最大・最小スーパーマルチメータ	株式会社 第一エレクトロニクス	224
	Xシリーズ(電子式マルチメータ)	ハカルプラス株式会社	224
	SM3000シリーズ モータコントロール用MCCユニット	富士電機株式会社	225
	インバータ直流電源装置 HVSシリーズ	株式会社中央製作所	225
	直流電源装置 PMDシリーズ	株式会社中央製作所	226
	直流電源装置PMD2シリーズ(ハイエンドモデル)	株式会社中央製作所	226
	直流電源装置PME2シリーズ(スタンダードモデル)	株式会社中央製作所	227
	エネルギー計測ユニット EcoMonitorLight (形名:EMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB)	三菱電機株式会社	227
	三菱エネルギー計測ユニット EMU3	三菱電機株式会社	228
	エネルギー計測ユニット EMU3-DP1-C	三菱電機株式会社	228
	三菱エネルギー計測ユニット EcoMonitor Pro	三菱電機株式会社	229
	EMU-C7P4-6-A 三菱多回路電力計測ユニット EcoMonitor2	三菱電機株式会社	229
	ME110NSR-C 三菱電子式マルチ指示計器New-Sシリーズ	三菱電機株式会社	230
	三菱電子式マルチ指示計器 ME110Super-Sシリーズ	三菱電機株式会社	230
	ME110SR-C 三菱電子式マルチ指示計器 Sシリーズ	三菱電機株式会社	231
	三菱MDUブレーカ 計測表示ユニット(MDU)付遮断器	三菱電機株式会社	231
	MELPRO-Dシリーズ 高圧・特高用デジタル形保護継電器	三菱電機株式会社	232
	LG-5F/LG-10F 三菱集合形漏電監視装置	三菱電機株式会社	232
	MITSUBISHI ELECTRONIC MULTI-MEASURING INSTRUMENT ME96NSR	三菱電機株式会社	233
	エネルギー計測ユニット EcoMonitorPlus (形名:EMU4-BM1-MB/EMU4-HM1-MB/EMU4-LG1-MB)	三菱電機株式会社	233
	Electronic Multi-Measuring Instrument ME96SSRA-MB,ME96SSHA-MB	三菱電機株式会社	234
	漏洩電流計測付マルチ指示計器 ME110NSFL-C	三菱電機株式会社	234
	電力調整コントローラ[CC-SSR4]	株式会社 ジェルシステム	235
	PC		
	CIFX 50E-CC - PCI Express card for CC-Link-Slave	Hilscher GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)	236
	CIFX 50-CC - PCI card for CC-Link-Slave	Hilscher GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)	236
	cifX 104-CC¥F - PC/104 card for CC-Link-Slave	Hilscher GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)	237
	cifX 104C-CC¥F - PCI-104 card for CC-Link-Slave	Hilscher GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)	237
	cifX 90-CC¥F - Mini PCI card for CC-Link-Slave	Hilscher GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)	238
	cifX 90E-CC¥F - Mini PCI Express card for CC-Link-Slave	Hilscher GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)	238
	その他		
	ミニトップ®(CC-Link用電子アクチュエータ、リニア／ロータリモーションタイプ)	株式会社 エム・システム技研	239
	リモートI/O表示灯 IT60RC(積層形表示灯)	株式会社 エム・システム技研	239
	リモートI/O表示灯 IT40SRC, IT50SRC, IT60SRC(積層形表示灯)	株式会社 エム・システム技研	240
	【Handy2000シリーズ】ハンディタイプ ナットランナ	株式会社 エステック	240
	CC-Link対応リモートハンディ操作盤SROP-MC2	三洋機工 株式会社	241
	AFC1500 ナットランナー	第一電通 株式会社	241
	PHASE5/IWC5シリーズ 抵抗溶接制御装置	株式会社 ナ・デックス	242
	あつかんサーボコントローラ PQCS2-SCU2-01201*	株式会社TAIYO	242
	電動グリッパ	株式会社TAIYO	243
	TS-R-IN32M4-CL2	テセラ・テクノロジー株式会社	243
	TS-R-IN32M3-CL	テセラ・テクノロジー株式会社	244
	モーションコントローラ F-3300/CC	株式会社 メレック	244
	高速カウンタユニット ネジ端子台タイプ AJ65BT-D62 AJ65BT-D62D AJ65BT-D62D-S1	三菱電機株式会社	245
	LE-10WTA-CCL	三菱電機株式会社	245
	ネットワークオプション LE7-CCL	三菱電機株式会社	246
	CNC-C00 : SPEEDIO・S300X1/S500X1/S700X1/S1000X1・M140X1・R450X1	ブラザー工業 株式会社	246
	小型・高分解能直流安定化電源 P4Lシリーズ	松定プレジジョン株式会社	247
	超低ノイズ直流可変電源 P4LTシリーズ	松定プレジジョン株式会社	247
	ハイパワーデスクトップ型直流電源 PKシリーズ	松定プレジジョン株式会社	248
	超音波ウェルダ SONOPET Dシリーズ	精電舎電子工業 株式会社	248
	直流電源装置 APSシリーズ	株式会社 千代田エレクトロニクス	249
	MR-545 CC-LINK CHEMICAL IO BOARD	METIS CO., LTD.	249
	0x4D(真空バルブ)／612シリーズ バタフライ・コントロール・バルブ	VAT Vakuumventile AG	250
	FSC-110 開閉器制御ユニット	株式会社 第一エレクトロニクス	250
周 辺 機 器	ケーブル・コネクタ		
	1348A	Belden Electronics Division	251
	1349A	Belden Electronics Division	251
	CC-Link Cable [KICC-110SB-M]	KWANG-IL ELECTRIC WIRE CO., LTD.	252
	CC-Link Cable [KICC-110SB-F]	KWANG-IL ELECTRIC WIRE CO., LTD.	252
	Dura&Flex-FCC FEV-AMESB(固定用)/ Dura&Flex-MCC FEV-AMESB(可動用)	TAIHAN ELECTRIC WIRE CO., LTD.	253
	L45467-Y19-C15	Leoni Special Cables Friesoythe GmbH & Co.KG	253
	24VDC 電源内蔵DataCELL FIELD CC-Linkケーブル 部品番号FPLTC185C-002	Northwire, Inc.	254
	DataCELL FIELD CC-Linkケーブル 部品番号FPLTC203-005	Northwire, Inc.	254
	CC-Link 対応 M12 防水コネクタ	株式会社 コーレンス	255
	LAPP KABEL(ラップケーブル)ユニットロニクス CC	U.I. Lapp GmbH	255
	製品番号 2170360 UNITRONIC® BUS CC	U.I. Lapp GmbH	256
	製品番号 2170370 UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC	U.I. Lapp GmbH	256
	BUS M12 connector male 22260135 AB-C5-M12MS-PG9-SH	U.I. Lapp GmbH	257
	BUS M12 connector female 22260136 AB-C5-M12FS-PG9-SH	U.I. Lapp GmbH	257
	CC-Link Fixed cable CCLK-110SB-S	MYUNGBO CABLE CO.,LTD.	258

対応製品分類 INDEX

CC-Link

製品分類	製品名	会社名	掲載頁
周辺機器	ケーブル・コネクタ		
	α 3/TDCC 3X20AWG CC-Link Ver.1.10可動部用ケーブル	太陽ケーブルテック 株式会社	258
	BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-xxx	Balluff GmbH	259
	BCC M415-0000-2A-068-VS24N7-xxx	Balluff GmbH	259
	BCC M415-0000-2A-R03	Balluff GmbH	260
	BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-xxx	Balluff GmbH	260
	チェーンフレックスCFBUS-035 CC-Link ver.1.10対応 可動ケーブル	イグス 株式会社	261
	CC-Link Ver.1.10 対応標準ケーブル	3M Korea Ltd.	261
	FANC-110SBHシリーズ 20AWG×3 CC-Link Ver.1.10対応ケーブル	倉茂電工 株式会社	262
	FANC-110SBZ-5 0.5mm ² ×3 CC-Link Ver.1.10対応 可動部用ケーブル	倉茂電工 株式会社	262
	FANC-SBシリーズ 0.5mm ² ×3 CC-Link専用ケーブル	倉茂電工 株式会社	263
	NFPA70/NFPA79対応 CC-Link Ver.1.10対応ケーブル FANC-110SBH/CM	倉茂電工 株式会社	263
	CC-Link可動部用低摩擦性ケーブル OHFR-CC110-3 0.5SQX3C	タツタ電線株式会社	264
	可動部用低摩擦性CC-Linkケーブル EM-CU-CC110-3 0. 5SQ X 3C	タツタ電線株式会社	264
	環境配慮型可動部用CC-Linkケーブル EM-CO-CC110-3 0. 5SQ X 3C	タツタ電線株式会社	265
	CM-110-5 CC-Link可動部用ケーブル -Ver1.10対応-	大電 株式会社	265
	CS-110 CC-Link 固定用ケーブル -Ver.1.10対応-	大電 株式会社	266
	CS-110(PW) CC-Link電源線内蔵固定用ケーブル -Ver.1.10対応-	大電 株式会社	266
	C-NET-M110	EAST WEST ELECTRIC WIRE CO.,LTD.	267
	C-NET-S110	EAST WEST ELECTRIC WIRE CO.,LTD.	267
	CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット DMC 1,5/ 5-G1-3,5 P20THR AU (設定中)	フェニックス・コンタクト株式会社	268
	CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット DMC 1,5/ 5-G1F-3,5-LR P20THR AU (設定中)	フェニックス・コンタクト株式会社	268
	CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット DMCV 1,5/ 5-G1-3,5 P20THR AU (設定中)	フェニックス・コンタクト株式会社	269
	CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット DMCV 1,5/ 5-G1F-3,5-LR P20THR AU (設定中)	フェニックス・コンタクト株式会社	269
	CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット MSTB 2,5/ 5-G-5,08 AU (1752360)	フェニックス・コンタクト株式会社	270
	CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU (1876631)	フェニックス・コンタクト株式会社	270
	CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット MSTBA 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1748222)	フェニックス・コンタクト株式会社	271
	CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット MSTBV 2,5/ 5-G-5,08 AU (1748837)	フェニックス・コンタクト株式会社	271
	CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 AU (1806737)	フェニックス・コンタクト株式会社	272
	CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 AU (1746059)	フェニックス・コンタクト株式会社	272
	CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 AU (設定中)	フェニックス・コンタクト株式会社	273
	CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ DFMC 1,5/ 5-STF-3,5 AU (設定中)	フェニックス・コンタクト株式会社	273
	CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ FKC 2,5/ 5-ST-5,08 AU (1967919)	フェニックス・コンタクト株式会社	274
	CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ FKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1945672)	フェニックス・コンタクト株式会社	274
	CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ FKCT 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1966907)	フェニックス・コンタクト株式会社	275
	CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 AU (1752399)	フェニックス・コンタクト株式会社	275
	CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1876628)	フェニックス・コンタクト株式会社	276
	CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08 AU (1783928)	フェニックス・コンタクト株式会社	276
	CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ MVSTBR 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1916902)	フェニックス・コンタクト株式会社	277
	CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ MVSTBW 2,5/ 5-ST-5,08 AU (1810286)	フェニックス・コンタクト株式会社	277
	CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ MVSTBW 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1908253)	フェニックス・コンタクト株式会社	278
	CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ TFKC 2,5/ 5-ST-5,08 AU (1965461)	フェニックス・コンタクト株式会社	278
	CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ TFKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1962590)	フェニックス・コンタクト株式会社	279
	CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ TMSTBP 2,5/ 5-ST-5,08 AU (1877973)	フェニックス・コンタクト株式会社	279
	CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1908732)	フェニックス・コンタクト株式会社	280
	CC-Link対応 M12コネクタ SAC/SACCシリーズ	フェニックス・コンタクト株式会社	280
	Ver. 1.10対応CC-Link専用ケーブル(固定部用、高可動部用、可動部用、電源線内蔵型)	三菱電機システムサービス 株式会社	281
	Ver. 1.10対応CC-Link専用ケーブル(エコーケーブル、屋外配管固定部用、低温固定部用)	三菱電機システムサービス 株式会社	281
	CC-Link専用ケーブル、端末加工ケーブル、端末加工部品セット	三菱電機エンジニアリング 株式会社	282
	RIV-S050C03S-7 CC-Link Ver.1.10対応ケーブル(高可動部用)	吉野川電線 株式会社	282
	CC-Link Cable ver. 1.10 (ROPLEV-ESB)	LS Cable&system Ltd.	283
	ver. 1.10対応CC-Link専用ケーブル(PLFEV-AMESB)	LS Cable&system Ltd.	283
	100ZCLK-SB-20AWB×3C	昭和電線ケーブルシステム株式会社	284
	110Ω系CC-Linkケーブル110ZCLK-SB-20AWG×3C ケーブル	昭和電線ケーブルシステム株式会社	284
	CC-LINK V1.10-F 3C×20AWG	NINGBO RONGHE WIRE & CABLE CO.,LTD.	285
	CC-LINK V1.10-S 3C×20AWG	NINGBO RONGHE WIRE & CABLE CO.,LTD.	285
	CC-Link Ver. 1. 10対応 可動部用ケーブル EM CCNC-SB110SF-5 / F	JMACS 株式会社	286
	CCNC-SB110H + PW	JMACS 株式会社	286
	CCNC-SB110H CC-Link Ver.1.10対応専用ケーブル	JMACS 株式会社	287
	CCNC-SB110SF-5 CC-Link Ver.1.10対応 可動部用ケーブル	JMACS 株式会社	287
	CCNC-SBシリーズ CC-Link専用ケーブル -Ver1.00対応-	JMACS 株式会社	288
	CC Link Bus 800497	HELUKABEL GmbH	288
周辺ソフトウエア	MELSEC OPC Server	株式会社たけびし	289
	デバイスエクスプローラ OPCサーバー (DXPENT)	株式会社たけびし	289
	MELSEC ボード対応 DAサーバー (Q8BDAS)	株式会社たけびし	290
	MELSECインターフェースボード対応I/O Server	株式会社たけびし	290
	GX Developer SW□D5C-GPPW MELSEC プログラミングソフト	三菱電機株式会社	291
	GX Works2 SW1DNC-GXW2-J	三菱電機株式会社	291
	MP1-DAQ 三菱汎用シーケンサMELSEC対応データ収集 パソコンソフトウエアパッケージ	三菱電機メカトロニクスソフトウエア 株式会社	292
ツール	CC-Link対応EHLT02形ハンディラインテスタ	三菱電機エンジニアリング 株式会社	293
配線用パーツ	CC-Link対応スリップリング【バウムカブラ®】 3TEΦ17-8P-CC	エヌエスディ 株式会社	294
	バウムカブラ3TA, 3TBシリーズ(CC-Link対応スリップリング)	エヌエスディ 株式会社	294
	通信・制御用スリップリング SRP-CL4H	遠藤工業株式会社	295
	通信・制御用スリップリング SRP-CL4HP	遠藤工業株式会社	295
	通信・制御用スリップリング SRP-CL4	遠藤工業株式会社	296
	KEC-U229-7A 基板実装用7P端子台	株式会社 北澤電機製作所	296
	KEC-NS0604 基板実装用4P端子台	株式会社 北澤電機製作所	297
	KEC-NS0707 基板実装用7P端子台	株式会社 北澤電機製作所	297
	リピータT分岐ユニット AJ65SBT-RPT	三菱電機株式会社	298
	リピータハブユニット スプリングクランプ端子台タイプ AJ65BTS-RPH	三菱電機株式会社	298
	リピータハブユニット 薄形防水タイプ AJ65FBTA-RPH	三菱電機株式会社	299
	光リピータユニット AJ65SBT-RPS AJ65SBT-RPG	三菱電機株式会社	299
	FA-TK72 簡易形T分岐ユニット	三菱電機エンジニアリング 株式会社	300

対応製品分類別 INDEX

CC-Link

製品分類	製品名	会社名	掲載頁
周辺機器	配線用パーツ		
	ワンタッチ式変換ユニット FA-CB*	三菱電機エンジニアリング 株式会社	300
	端子台式変換ユニット FA-TB*	三菱電機エンジニアリング 株式会社	301
	防水形T分岐ユニット、各種防水コネクタ、防水コネクタ付ケーブル	三菱電機エンジニアリング 株式会社	301
	CC-LINK対応スリッパリング NS1101	日電商工株式会社	302
	CC-LINK対応スリッパリング NS1102	日電商工株式会社	302
	CC-Link用避雷器 MDW5-CC	株式会社 エム・システム技研	303
	ロータリーリンクコネクタ® RLC-3-55-CL (CC-Link対応非接触回転コネクタ)	中部日本マルコ 株式会社	303
	SRC-CC7P CC-Link対応スリッパリングシステム	協栄電機 株式会社	304
機器組込みパーツ	Anybus CompactCom B40 CC-Link (AB6672)	HMSインダストリアルネットワークス株式会社	305
	Anybus-CompactCom CC-Linkプラグインモジュール	HMSインダストリアルネットワークス株式会社	305
	CC-Linkモジュール用Anybus CompactCom AB6311(ハウジングなし)	HMSインダストリアルネットワークス株式会社	306
	Anybus CompactCom M40 CC-Link (AB6602ハウジング付 / AB6702ハウジング無)	HMSインダストリアルネットワークス株式会社	306
	ABS-CCL AnyBus-S CC-Linkスレーブモジュール	HMSインダストリアルネットワークス株式会社	307
	Anybus-CompactCom CC-Linkプラグインモジュール	HMS Industrial Networks AB	307
	ABS-CCL AnyBus-S CC-Linkスレーブモジュール	HMS Industrial Networks AB	308
	comX 10CA-CCS - Communication Module for CC-Link Slave	Hilscher GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)	308
	NJ 10D-CCS - Exchangeable IP40 Module for CC-Link Slave	Hilscher GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)	309
	NRP 10-CCS - Chip carrier for CC-Link Slave	Hilscher GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)	309
	NIC 10-CCS - DIL-32 communication IC for CC-Link Slave	Hilscher GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)	310
	comX 10CN-CCS - Communication Module for CC-Link Slave	Hilscher GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)	310
	R-IN32M3シリーズ CC-Link対応通信LSI	ルネサスエレクトロニクス株式会社	311
	Autobus-CCS	Adullam Tech.	311
	Q50BD-CCV2形インタフェースボード	三菱電機株式会社	312
	組込み形I/Oモジュール AJ65MBTL1N-□	三菱電機株式会社	312
	MFP1N MFP2N MFP3N CC-Link専用通信LSI	三菱電機株式会社	313

対応製品分類別 INDEX

CC-Link/LT

製品分類	製品名	会社名	掲載頁
マスタ	PLC		
	FX2N-64CL-M形 マスタブロック	三菱電機株式会社	314
	FX3UC-32MT-LT-(2)形 マイクロシーケンサ	三菱電機株式会社	314
	MELSEC-Lシリーズ CC-Link/LTマスタユニット LJ61CL12	三菱電機株式会社	315
	MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット QJ61CL12	三菱電機株式会社	315
スレーブ	デジタルI/O		
	CC-Link-CC-Link/LTブリッジユニット AJ65SBT-CLB	三菱電機株式会社	316
	リモートI/Oユニット MILコネクタタイプ CL□-□M□	三菱電機株式会社	317
	リモートI/Oユニット ケーブルタイプ CL□-□D□	三菱電機株式会社	317
	リモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台タイプ CL□-□S□	三菱電機株式会社	318
	リモートI/Oユニット センサコネクタタイプ(e-CON) CL□-□C□	三菱電機株式会社	318
	リモートI/Oユニット ネジ端子台タイプ CL□-□B□	三菱電機株式会社	319
	アナログI/O		
	アナログデジタル変換ユニット ネジ端子台タイプ CL2AD4-B	三菱電機株式会社	320
	デジタルアナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ CL2DA2-B	三菱電機株式会社	320
周辺機器	センサ・エンコーダ		
	CC-Link/LT ピッキングターミナル ALT27XB-02G-P	株式会社 エニイワイヤ	321
	ケーブル・コネクタ		
	FANC-Z/LT 4×0.75mm ² CC-Link/LT対応可動部用ケーブル	倉茂電工 株式会社	322
	CM/LT(2586) CC-Link/LT対応可動部用ケーブル	大電 株式会社	322
	CC-Link/LT専用フラットケーブル CL9-FL4-18	三菱電機システムサービス 株式会社	323
	CC-Link/LT専用可動ケーブル CL9-MV4-075	三菱電機システムサービス 株式会社	323
	VCTFケーブル、可動ケーブル接続用コネクタ CL9-CNR-23 CL9-CNR-20	三菱電機システムサービス 株式会社	324
	フラットケーブル接続用コネクタ CL9-CNF-18	三菱電機システムサービス 株式会社	324
	オープンセンサコネクタ(e-CON)ENC-A* ENC-M*	三菱電機システムサービス 株式会社	325
	CRFV-A075C04-LT CC-Link/LT専用可動部用ケーブル	吉野川電線 株式会社	325
	電源		
	CL1PSU-2A形 CC-Link/LT専用電源	三菱電機株式会社	326
	CL1PAD1形電源アダプタ	三菱電機株式会社	326
	PS2C形 CC-Link/LTスイッチングパワーサプライ	IDEC 株式会社	327
	ツール		
	CC-Link/LT対応 EHLT01形ハンディラインテスタ	三菱電機エンジニアリング 株式会社	328
	配線用パーツ		
	終端抵抗 CL9-TERM	三菱電機システムサービス 株式会社	329
	機器組込みパーツ		
	CC-Link/LT専用通信LSI	三菱電機株式会社	330

対応製品分類別 INDEX

CC-Link Safety

製品分類	製品名	会社名	掲載頁
マスタ	PLC		
スレーブ	CC-Link Safety マスタユニット QS0J61BT12	三菱電機株式会社	331
	デジタルI/O		
	CC-Link Safety リモートI/Oユニット QS0J65BTS2-4T	三菱電機株式会社	332
	CC-Link Safety リモートI/Oユニット QS0J65BTS2-8D	三菱電機株式会社	332
	CC-Link Safety リモートI/Oユニット QS0J65BTS2-12DT	三菱電機株式会社	333
	SF-CL1T264T	パナソニック デバイスSUNX株式会社	333

対応製品分類別 INDEX

CC-Link IE Control

製品分類	製品名	会社名	掲載頁
コントローラネットワーク	PLC		
	MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット QJ71GP21-SX	三菱電機株式会社	334
	MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット 外部電源供給機能付 QJ71GP21S-SX	三菱電機株式会社	334
	MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット RJ71GP21-SX	三菱電機株式会社	335
	マルチネットワーク対応Ethernetユニット RJ71EN71	三菱電機株式会社	335
	MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IE内蔵CPUユニット R□ENCPU	三菱電機株式会社	336
PC・他	CC-Link IEコントローラネットワークユニット RJ71GP21S-SX	三菱電機株式会社	336
	CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード Q80BD-J71GP21-SX Q80BD-J71GP21S-SX	三菱電機株式会社	337

対応製品分類別 INDEX

CC-Link IE Control

製品分類	製品名	会社名	掲載頁
コントローラネットワーク	PC・他	CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード Q81BD-J71GP21-SX Q81BD-J71GP21S-SX	三菱電機株式会社 337
		CompactPCI対応CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード	三菱電機エンジニアリング 株式会社 338
	表示器	GOT1000用CC-Link IEコントローラネットワーク通信ユニット GT15-J71GP23-SX	三菱電機株式会社 339
	ケーブル・コネクタ	光ケーブル GI(50/125)2心高強度タイプ CCNC-IEC/HSB	JMACS 株式会社 340
		光ケーブル GI(50/125)2心 標準タイプ CCNC-IEC/AW	JMACS 株式会社 340
		FSDK-G50+WLCP+WLCP-□W	富士電線株式会社 341
		FSTK-G50-02-V+WLCP+WLCP-□W	富士電線株式会社 341
		CC-Link IE コントローラネットワーク対応 UL認定光ファイバケーブル QG-BU	三菱電機システムサービス 株式会社 342
		CC-Link IE コントローラネットワーク対応 可動部用光ファイバケーブル QG-VCT	三菱電機システムサービス 株式会社 342
		QG-AW, B, C, DL CC-Link IE コントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル (盤内用、屋内用、屋外用、屋外補強型)	三菱電機システムサービス 株式会社 343
		AC302893ファイバ光パッチコード: Duplex Zip 2.0mm LCD/PC-LCD/PC、2f、OM2 低損失、2m、ライザー	Belden Electronics Division 343
		CC-Link IE Control対応2心光ファイバコード	日本製線 株式会社 344
		PWF-QG-G50-2C-B	Shanghai Powerful Automation Technology Development Co., Ltd 344
		CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル(GI G50/125タイプ) DFC-QGシリーズ	ダイヤトレンド株式会社 345
		中継アダプタ DFC-DLC-ADP	ダイヤトレンド株式会社 345
		CC-Link IE Control用光ファイバコード	岡野電線 株式会社 346
		CC-Link IE Control用耐側圧光ファイバケーブル	岡野電線 株式会社 346
		Optical Fiber Cable FL-MT0303D series	Long Yang Enterprise Co., Ltd. 347
	周辺ソフトウェア	CC-Link IE コントローラネットワーク オブジェクト開発	三菱電機株式会社 348
		GX Works2 SW1DNC-GXW2-J	三菱電機株式会社 348
	ツール	CC-Link IE コントローラネットワーク 無停止型サーバー ftServer	三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 349
		CertiFiber Pro マルチモード光損失測定キット	株式会社 TFF フルークネットワークス 350
	配線用パーツ	FTK1300マルチモード光損失測定拡張キット	株式会社 TFF フルークネットワークス 350
		CC-Link IE コントローラネットワーク対応 光メディアコンバータ DMC-1000SL-DC	三菱電機システムサービス 株式会社 351
		CC-Link IE コントローラネットワーク対応接続ターミナル SC-ECT-P3	三菱電機システムサービス 株式会社 351

対応製品分類別 INDEX

CC-Link IE Field

製品分類	製品名	会社名	掲載頁
フィールドネットワーク	PLC	MELSEC-QSシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット QS0J71GF11-T2	三菱電機株式会社 352
		MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット QJ71GF11-T2	三菱電機株式会社 352
		MELSEC-Lシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット LJ71GF11-T2	三菱電機株式会社 353
		MELSEC iQ-Rシリーズ マルチネットワーク対応Ethernetユニット RJ71EN71	三菱電機株式会社 353
		MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク対応シンプルモーションユニット QD77GF16	三菱電機株式会社 354
		MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IE内蔵CPUユニット R□ENCPU	三菱電機株式会社 354
	PC・他	インタフェースボード Q80BD-J71GF11-T2, Q81BD-J71GF11-T2	三菱電機株式会社 355
		CC-Link IEフィールドネットワーク対応シンプルモーションボードMR-EM340GF	三菱電機株式会社 355
		MELIPC MI5000シリーズ MI5122-VW	三菱電機株式会社 356
	PLC	MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット RJ71GF11-T2	三菱電機株式会社 357
		MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク対応シンプルモーションユニット RD77GF	三菱電機株式会社 357
		MELSEC iQ-Fシリーズ CC-Link IE フィールドネットワーク インテリジェントデバイス局ユニット FX5-CCLIEF	三菱電機株式会社 358
		MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット RJ72GF15-T2	三菱電機株式会社 358
		MELSEC-Lシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク ヘッドユニット LJ72GF15-T2	三菱電機株式会社 359
		KV-7000シリーズ用 Ethernetユニット KV-XLE02	株式会社 キーエンス 359
	デジタルI/O	BNI CIE-104-105-Z015	Balluff GmbH 360
		BNI CIE-106-105-Z015	Balluff GmbH 360
		BNI CIE-302-105-Z015	Balluff GmbH 361
		BNI CIE-311-105-Z015	Balluff GmbH 361
		CC-Link IE Field対応通信ユニット HGシリーズ用 SC-HG1-CEF	パナソニック デバイスSUNX株式会社 362
		CC-Link IE Field対応通信ユニット SC-GU3-04	パナソニック デバイスSUNX株式会社 362
		CC-Link IE Field対応IO-Linkマスタユニット SC-LG2-CEF-P	パナソニック デバイスSUNX株式会社 363
		防水・防塵タイプ(IP67)リモートI/Oユニット NZ2GF12A□-□	三菱電機株式会社 363
		リモートI/Oユニット MILコネクタタイプ NZ2GFCM□-□	三菱電機株式会社 364
		リモートI/Oユニット センサコネクタ(e-CON)タイプ NZ2GFCE□-□	三菱電機株式会社 364
		リモートI/Oユニット 端子台タイプ NZ2GF2B□-□	三菱電機株式会社 365
		リモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台タイプ NZ2GF2S□-□	三菱電機株式会社 365
		リモートI/Oユニット FCNコネクタタイプ NZ2GFCF□-□	三菱電機株式会社 366
		安全機能付きリモートI/Oユニット NZ2GFSS2-32D	三菱電機株式会社 366
		MT99DK7-IEF-DIO	METIS CO., LTD. 367
		IRDM-CFN	サンテスト 株式会社 367
	アナログI/O	アナログユニット NZ2GF2BN-60AD4 NZ2GF2BN-60DA4	三菱電機株式会社 368
		温度調節ユニット NZ2GF2B-60TCTT4, NZ2GF2B-60TCRT4	三菱電機株式会社 368
		アナログ出力ユニット センサコネクタ(e-CON)タイプ NZ2GFCE-60DAV8, NZ2GFCE-60DAI8	三菱電機株式会社 369
		アナログ入力ユニット センサコネクタ(e-CON)タイプ NZ2GFCE-60ADV8, NZ2GFCE-60ADI8	三菱電機株式会社 369
		マルチ入力(電圧/電流/温度)ユニット NZ2GF2S-60MD4	三菱電機株式会社 370
		小形多点数、組合せ自由形リモートI/O R30シリーズ	株式会社 エム・システム技研 370
		多チャンネル組合せ自由形リモートI/O R3 シリーズ R3-NCIE1	株式会社 エム・システム技研 371
	表示器	GOT1000シリーズ用CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニット GT15-J71GF13-T2	三菱電機株式会社 372
ゲートウェイ	センサ・エンコーダ	ネットワークアプソセンサTAS2021	多摩川精機 株式会社 373
	ゲートウェイ	Anybus X-gateway CC-Link IE Field	HMS Industrial Networks AB 374
		Anybus X-gateway CC-Link IE Field - CANopen (AB7963)	HMSインダストリアルネットワークス株式会社 374
		Anybus X-gateway CC-Link IE Field - DeviceNet (AB7955)	HMSインダストリアルネットワークス株式会社 375
		Anybus X-gateway CC-Link IE Field - DeviceNet (AB7960)	HMSインダストリアルネットワークス株式会社 375
		Anybus X-gateway CC-Link IE Field - EtherCAT (AB7961)	HMSインダストリアルネットワークス株式会社 376
		Anybus X-gateway CC-Link IE Field - EtherNet/IP (AB7956)	HMSインダストリアルネットワークス株式会社 376
		Anybus X-gateway CC-Link IE Field - EtherNet/IP (AB7957)	HMSインダストリアルネットワークス株式会社 377
		Anybus X-gateway CC-Link IE Field - Modbus RTU (AB7964)	HMSインダストリアルネットワークス株式会社 377
		Anybus X-gateway CC-Link IE Field - Modbus-TCP (AB7958)	HMSインダストリアルネットワークス株式会社 378

製品分類	製品名	会社名	掲載頁
フィールドネットワーク	ゲートウェイ	Anybus X-gateway CC-Link IE Field - PROFIBUS (AB7953)	378
		Anybus X-gateway CC-Link IE Field - PROFIBUS (AB7959)	379
		Anybus X-gateway CC-Link IE Field - PROFINET IO (AB7954)	379
		BNI CIE-508-105-Z015	380
		BNI CIE-518-105-Z015	380
		CC-Link IEフィールドネットワーク-AnywireASLINKブリッジユニット NZ2AW1GFAL	381
		CC-Link IEフィールドネットワーク-CC-Linkブリッジユニット NZ2GF-CCB	381
		Ethernetアダプタユニット NZ2GF-ETB	382
		ECLEF-NV1G形ゲートウェイユニット	382
		Cisco® Industrial Ethernet(IE)4010 シリーズ スイッチ	383
		Cisco® Industrial Ethernet(IE)5000 シリーズ スイッチ	383
		Cisco Industrial Ethernet 4000 シリーズ スイッチ	384
		MT99DK8-IEF-Gateway	384
	インバータ・サーボ類	CC-Link IE フィールドネットワーク インターフェースユニット MR-J3-T10	385
		三菱汎用インバータ FREQROL-A700シリーズ(FR-A7NCE)	385
		三菱汎用インバータ FREQROL-A800シリーズ(FR-A8NCE)	386
		三菱汎用インバータ FREQROL-F700Pシリーズ(FR-A7NCE)	386
		CC-Link IE フィールドネットワーク サーボアンプ MR-J4-GF	387
		MELSERVO-J4シリーズ モーション対応CC-Link IEフィールドネットワークサーボアンプ MR-J4-B-RJ010	387
		三菱汎用インバータ FREQROL-A700シリーズ (CC-Link IE Fieldネットワーク対応にはオプションFR-A7NCEが必要です。)	388
		汎用インバータFREQROL-A700シリーズ用CC-Link IEフィールドネットワーク対応内蔵オプション FR-A7NCE	388
		汎用インバータFREQROL-F700Pシリーズ用CC-Link IEフィールドネットワーク対応内蔵オプション FR-F7NCE	389
	ロボット	FANUC Robot Series R-30iB/R30iB Mate A05B-26XX-BYYY	390
		Hi5a Robot Controller	390
		ロボットコントローラ YRC1000	391
		N1 Controller	391
		RCS-8000C(Small), RCS-8000C(Middle)	392
バーコード・ID	ECLEF-V680D2形CC-Link IEフィールドネットワーク対応RFIDインタフェースユニット	三菱電機エンジニアリング 株式会社	393
受配電機器	G3 CC-Link IE Field™ Communications Module (node)	Emerson Industrial Automation - ASCO	394
その他	特小無線ブリッジユニット	三菱電機株式会社	395
	高速カウンタユニット NZ2GFCF-D62PD2	三菱電機株式会社	395
	TS-R-IN32M4-CL2	テセラ・テクノロジー株式会社	396
	TS-R-IN32M3-CL	テセラ・テクノロジー株式会社	396
PLC	アンマネージド産業用ギガビット&SFP対応イーサネットスイッチングハブ EKI-5729F/5726F	アドバンテック株式会社	397
	アンマネージド産業用ギガビット対応イーサネットスイッチングハブ EKI-3725/3728	アドバンテック株式会社	397
	アンマネージド産業用ギガビット対応イーサネットスイッチングハブ EKI-5725/5728/5726	アドバンテック株式会社	398
表示器	GP-Pro EX 三菱電機(株)iQ-R/Fイーサネットドライバ	シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社	399
センサ・エンコーダ	FAG SmartCheck	FAG Industrial Service GmbH	400
	In-Sight 5000 Vision Systems	Cognex Corporation	400
	In-Sight Micro Vision Systems	Cognex Corporation	401
ゲートウェイ	マルチプロトコルEthernet ゲートウェイ ETH-1000	Industrial Control Communications, Inc	402
周辺ソフトウェア	MELSEC Ethernet DAサーバー (型式: QE71DAS)	株式会社たけびし	403
	デバイスエクスプローラ OPCサーバー (型式: DXPENT)	株式会社たけびし	403
その他	三菱データ収集アナライザ MELQIC IU2シリーズ IU2-3M10/IU2-3M10L	三菱電機株式会社	404
	データアキュイジションシステム GM SMARTDAC+ シリーズ GM10 データ収集モジュール GM90MB モジュールベース GM90PS 電源モジュール	横河電機 株式会社	405
	ペーパレスレコーダ (パネルマウントタイプ) SMARTDAC+ シリーズ GX10, GX20	横河電機 株式会社	406
	ペーパレスレコーダ (ポータブルタイプ) SMARTDAC+ シリーズ GP10, GP20	横河電機 株式会社	407
	リモートグラフィックパネル RGP30	株式会社 エム・システム技研	408
伝送装置	WEBロガー 2 DL30	株式会社 エム・システム技研	409
ケーブル・コネクタ	FANC-IEF-SB 24AWG×4P (固定部用タイプ)	倉茂電工 株式会社	410
	FANC-IEF-P 25AWG×4P (固定部用タイプ)	倉茂電工 株式会社	410
	FANC-IEF-Z 26AWG×4P (可動部用タイプ)	倉茂電工 株式会社	411
	HELUKABEL 801197 Cat7e S/FTP 4x2xAWG23/1 PUR	HELUKABEL GmbH	411
	HELUKABEL 803693 Cat6A S/FTP 4x2xAWG22/1 PVC	HELUKABEL GmbH	412
	HELUKABEL 805614 Cat7 SF/FTP 4x2xAWG24/7 PUR	HELUKABEL GmbH	412
	HELUKABEL 80810 Cat7e S/FTP 4x2xAWG23/1 FRNC	HELUKABEL GmbH	413
	HELUKABEL 81610 Cat 5e SF/UTP 4x2xAWG24/1 PVC	HELUKABEL GmbH	413
	CS-IE AWG24×4P CC-Link IE Field固定用ケーブル(標準タイプ)	大電 株式会社	414
	CS-IE-S AWG25×4P CC-Link IE Field固定用ケーブル(柔軟タイプ)	大電 株式会社	414
	RM-CAT5e(20276) AWG26×4P, CM-IE AWG26×4P CC-Link IE Field可動用ケーブル	大電 株式会社	415
	CM-IE CC-Link IE Field可動用ケーブル	大電 株式会社	415
	CS-IE CC-Link IE Field固定用ケーブル(標準タイプ)	大電 株式会社	416
	CS-IE-S CC-Link IE Field固定用ケーブル(柔軟タイプ)	大電 株式会社	416
	1417359 VS-OE-OE-94F/...	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	417
	1418853 VS-08-RJ45-10G/C	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	417
	NBC-MSX/... SCO	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	418
	1408644 NBC-MSX-MSX SCO-10G/.../...	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	418
	1408645 NBC-MSX-R4QC SCO-10G/.../...	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	419
	1408646 NBC-MSX-R4RC SCO-10G/.../...	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	419
	1408647 NBC-MSX-R4AC SCO-10G/.../...	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	420
	1408648 NBC-MSX SCO-10G/.../...	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	420
	1411853 NBC-R4AC-IE8A/.../...	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	421
	1411854 NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../...	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	421
	1411855 NBC-R4AC-R4RC-IE8A/.../...	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	422
	1411856 NBC-R4AC-R4QC-IE8A/.../...	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	422
	1414321 NBC-R4AC-R4MC-IE8A/.../...	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	423

製品分類	製品名	会社名	掲載頁
フィールドネットワーク	ケーブル・コネクタ		
	1414322 NBC-R4MC-R4MC-IE8A/.../...	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	423
	1414323 NBC-R4RC-R4RC-IE8A/.../...	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	424
	1414324 NBC-R4QC-R4QC-IE8A/.../...	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	424
	1415637 NBC-R4RC-IE8A/.../...	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	425
	1415638 NBC-R4QC-IE8A/.../...	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	425
	1415639 NBC-R4MC-IE8A/.../...	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	426
	RIV-S011P04S-IE CC-LinkIE対応ケーブル(高可動部用)	吉野川電線 株式会社	426
	DataTuff Cat5e産業イーサネット対応CC-Link IEフィールド用ケーブル (7939A)	Belden Electronics Division	427
	DataTuff Cat5e産業イーサネット対応CC-Link IEフィールド用ケーブル(7953A)	Belden Electronics Division	427
	データTuff Cat5e産業イーサネット対応CC-Link IEフィールドネットワーク用 ケーブル(7921A)	Belden Electronics Division	428
	データTuff Cat5e産業イーサネット対応CC-Link IEフィールド用ケーブル (7929A)	Belden Electronics Division	428
	産業用イーサネットケーブル・CCNC-IEF-24	JMACS 株式会社	429
	産業用イーサネットケーブル・CCNC-IEF-26	JMACS 株式会社	429
	ロボット/可動部 産業用イーサネットケーブル RX-IETP-SB	JMACS 株式会社	430
	SF/UTP Category 5E 4-Pair Cable Fixed (SFP-E-C5G-E1ZN-X 0.5X004P/GY)	LS Cable&system Ltd.	430
	SF/UTP Category 5E 4-Pair Cable Flexible (SFP-E-C5G-E1ZP-X 0.5X004P/GY(LS SIMPLE))	LS Cable&system Ltd.	431
	FAFX-5E25SLAB	太陽ケーブルテック 株式会社	431
	Industrial RJ45 IDC Connector #490128	Lutze Inc.	432
	Industrial RJ45 IDC Connector #490129	Lutze Inc.	432
	Industrial RJ45 IDC Connector #490151	Lutze Inc.	433
	LUTZE Industrial Ethernet Cable, Cat5e #104336	Lutze Inc.	433
	LUTZE Industrial Ethernet Cable, Cat5e #104337	Lutze Inc.	434
	LUTZE Industrial Ethernet Cable, Cat6a #104397	Lutze Inc.	434
	HFS-TPCC 5 0.5mm×4P	富士電線株式会社	435
	HFS-TPCC 5 PATCH-FA 26AWG×4P	富士電線株式会社	435
	Han® 3 A RJ45 ハイブリッドプラグ, Cat. 6A, インサート	ハーティング 株式会社	436
	Han® 3 A RJ45 Gigalink コネクタ, 8-poles, Cat. 6A, インサート	ハーティング 株式会社	436
	Han® 3 A RJ45 Gigalink コネクタ, 8ピン, Cat. 6A, プラスチック	ハーティング 株式会社	437
	Han® 3 A RJ45 Gigalink コネクタ, 8ピン, Cat. 6A, メタル	ハーティング 株式会社	437
	Han® 3 A RJ45 ハイブリッドプラグ, Cat. 6A, メタル	ハーティング 株式会社	438
	Han® 3 A RJ45 ハイブリッドプラグ, Cat. 6A, プラスチック	ハーティング 株式会社	438
	Han-Max® コネクタ, Cat. 5, 8ピン	ハーティング 株式会社	439
	HARTING PushPull RJ45中継用コネクタ	ハーティング 株式会社	439
	HARTING PushPull V4 RJ45 GL Cat. 6Aプラグ, 8ピン	ハーティング 株式会社	440
	HARTING RJ45 Industrial 10G	ハーティング 株式会社	440
	RJI RJ45 GL コンパクトプラグ, Cat. 6A, 8ピン	ハーティング 株式会社	441
	RJI RJ45 GLプラグCat. 6A, 8ピン, IP20	ハーティング 株式会社	441
	M12 Xコード ケーブルプラグ	日本テレガートナー株式会社	442
	RJ45シールドプラグ	日本テレガートナー株式会社	442
	MFP8 RJ45シールドプラグ Cat.6A ツールフリー	日本テレガートナー株式会社	443
	MFP8 RJ45シールドプラグ アングルタイプ Cat.6A ツールフリー	日本テレガートナー株式会社	443
	シールドモジュラープラグ(Cat.5e) NSP524-S	日本製線 株式会社	444
	耐ノイズ シールドLANケーブル(Cat.5e) 0.5-4P NSED-T-S(24AWG/単線)	日本製線 株式会社	444
	耐ノイズ スマートギガパッチ SPE-PC-SB(28AWG/燃線)	日本製線 株式会社	445
	CC-Link IE Field対応 RJ45中継アダプタ	日本製線 株式会社	445
	Brad® 産業イーサネットRJ-Lnxx® ENS3115M***	Molex Inc.	446
	Brad® 産業イーサネットRJ-Lnxx® ENV3115M***	Molex Inc.	446
	Brad® 産業イーサネットRJ-Lnxx® RJ-45 - ENP3115M***	Molex Inc.	447
	Industrial Ethernet Swith (Series:IGS/IGPS)	ORing Industrial Networking Corp.	447
	CC-Link IE Field用イーサネットケーブル(より線・可動用・極細径タイプ)	岡野電線 株式会社	448
	CC-Link IE Field用イーサネットケーブル(単線・固定用)	岡野電線 株式会社	448
	CC-Link IE Field用イーサネットケーブル(より線・可動用)	岡野電線 株式会社	449
	CC-Link IE Field用イーサネットケーブル(単線・固定用・屋外用)	岡野電線 株式会社	449
	産業用イーサネットパッチコード(細径)	大洋電機株式会社	450
	CC-Link IE フィールドネットワーク対応ケーブル SC-E5EWシリーズ	三菱電機システムサービス 株式会社	450
	IE-BI-RJ45-FJ-A 1962850000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	451
	IE-PI-RJ45-FH-A 1132010000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	451
	IE-PI-RJ45-TH 1962720000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	452
	IE-PS-RJ45-FH-BK-A 1132040000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	452
	IE-PS-RJ45-TH-BK 1963590000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	453
	IE-BI-RJ45-C 1962840000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	453
	IE-BI-RJ45-FJ-B 1963840000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	454
	IE-BI-RJ45-FJ-P 1963830000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	454
	IE-PI-RJ45-FH 1962730000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	455
	IE-PI-RJ45-FH-B 1132020000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	455
	IE-PI-RJ45-FH-P 1132030000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	456
	IE-PS-M12X-P-AWG22/27 FH 2007500000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	456
	IE-PS-RJ45-FH-BK 1963600000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	457
	IE-PS-RJ45-FH-BK-B 1132050000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	457
	IE-AD-M12XRJ45-180 1400620000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	458
	IE-AD-M12XRJ45-90 1400610000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	458
	IE-BS-M12X-S-FH 1516340000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	459
	IE-PCB2-M12X-S-180 1393080000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	459
	IE-PCB-M12X-S-180 1324010000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	460
	IE-PCB-M12X-S-90 2168220000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	460
	IE-PCBR2-M12X-S-180 1444650000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	461
	IE-PCBR-M12X-S-180 1427670000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	461
	IE-PS-M12X-P-FH 1324020000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	462
	IE-PS-M12X-S-FH 1516330000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	462
	IE-PS-RJ45-FH-BK-P 1132060000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	463

対応製品分類 INDEX

CC-Link IE Field

製品分類	製品名	会社名	掲載頁
フィールドネットワーク	ケーブル・コネクタ		
	一括2重シールド付きCat. 5E対応4対ケーブル・NETSTAR-C5E HQ-SAB 4P	日立金属 株式会社	463
	Cat.5e対応シールド付イーサネット GECLS-9004	昭和電線ケーブルシステム株式会社	464
	高遮へいイーサネットケーブル FAE-5004	昭和電線ケーブルシステム株式会社	464
	チェーンフレックス CFBUS.045.イーサネット/CAT5E対応のエナジーチェーン専用可動ケーブル	イグス 株式会社	465
	チェーンフレックス CFBUS.049.イーサネット/CAT6対応のエナジーチェーン専用可動ケーブル	イグス 株式会社	465
	チェーンフレックス CFBUS.LB.045.イーサネット/CAT5E対応のエナジーチェーン専用可動ケーブル	イグス 株式会社	466
	チェーンフレックス CFBUS.LB.049.イーサネット/CAT6対応のエナジーチェーン専用可動ケーブル	イグス 株式会社	466
	チェーンフレックス CFBUS.PUR.045 エナジーチェーン専用のCAT5eイーサネット可動ケーブル	イグス 株式会社	467
	チェーンフレックス CFBUS.PUR.049 エナジーチェーン専用のCAT6イーサネット可動ケーブル	イグス 株式会社	467
	チェーンフレックス CFBUS.PVC.045 エナジーチェーン専用のCAT5eイーサネット可動ケーブル	イグス 株式会社	468
	チェーンフレックス CFBUS.PVC.049 エナジーチェーン専用のCAT6イーサネット可動ケーブル	イグス 株式会社	468
	EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A	U.I. Lapp GmbH	469
	EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A	U.I. Lapp GmbH	469
	CC-LINK IE V1.10-J 4P×24AWG	NINGBO RONGHE WIRE & CABLE CO.,LTD.	470
	SPS6X88 Category 6A Shielded Modular Plug	Panduit, Corp.	470
	IFC5C04B - IndustrialNet Category 5e F/UTP Copper Cable	Panduit, Corp.	471
	IFC6C04B - IndustrialNet Category 6 F/UTP Copper Cable	Panduit, Corp.	471
	ISFCH5C04A - IndustrialNet Category 5e SF/UTP Copper Cable	Panduit, Corp.	472
	ISPS688FA - IndustrialNet Category 6A RJ45 Field Terminable Plug	Panduit, Corp.	472
	ISPS688FAS - IndustrialNet Category 6A RJ45 Field Terminable Plug	Panduit, Corp.	473
	ISPS6A88MFA - IndustrialNet M12 X-Code Field Terminable Plug	Panduit, Corp.	473
	UTP5e-xKS/I x:1 ~ 100(m)	アライドテレシス株式会社	474
	ツール		
	Cable IQ 配線検証テスター	株式会社 TFF フルークネットワークス	475
	LinkRunner AT ネットワーク・オートテスター	株式会社 TFF フルークネットワークス	475
	DSX-5000 ケーブルアナライザー	株式会社 TFF フルークネットワークス	476
	MicroScanner2 ケーブルチェッカー	株式会社 TFF フルークネットワークス	476
周辺ソフトウェア 配線用パーツ	7506GX2	Red Lion Controls	477
	CC-Link IE Field対応 産業用スイッチ FL SWITCH SFN 5GT (2891444)	フェニックス・コンタクト株式会社	478
	CC-Link IE Field対応 産業用スイッチ FL SWITCH SFN 8GT (2891673)	フェニックス・コンタクト株式会社	478
	産業用スイッチングHUB NZ2EHG-T8	三菱電機株式会社	479
	インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2	三菱電機株式会社	479
	EDS-G205 シリーズ: Gigabitアンマネージド・イーサネット・スイッチ	MOXA Inc.	480
	EDS-G308 シリーズ: Gigabitアンマネージド・イーサネット・スイッチ	MOXA Inc.	480
	IMC-101G シリーズ: Gigabitイーサネットメディアコンバータ	MOXA Inc.	481
	5Gポート・フル・ギガビット・アンマネージド・イーサネット・スイッチ	MOXA Inc.	481
	EDS-G308 Series:Unmanaged full Gigabit Ethernet switch with 8 10/100/1000BaseT(X) ports	MOXA Inc.	482
	産業用イーサネット-光ファイバ・メディア・コンバータ	MOXA Inc.	482
	マネージドスイッチ FL SWITCH 2105	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	483
	マネージドスイッチ FL SWITCH 2108	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	483
	マネージドスイッチ FL SWITCH 2308	Phoenix Contact GmbH & Co. KG	484
	CC-Link IE F (1Gbps) 対応Slip Ring INDETH1000E	Conductix Wamplfer	484
	CentreCOM GS910シリーズ AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24	アライドテレシス株式会社	485
	CentreCOM IE200シリーズ AT-IE200-6GT AT-IE200-6GP	アライドテレシス株式会社	486
	CentreCOM GS924XL	アライドテレシス株式会社	487
	CC-Link IE Field対応 産業用スイッチングハブ DT135TX	三菱電機システムサービス 株式会社	487
	産業用アンマネージド・イーサネットスイッチHa-VIS eCon 2000	ハーティング 株式会社	488
	CC-Link IE フィールドネットワーク用避雷器 MDCAT-NC	株式会社 エム・システム技研	488
	産業用アンマネージド ギガビット イーサネットスイッチ SPIDER II Giga 5TX EEC	ヒルシュマンオートメーションアンドコントロール株式会社	489
	産業用イーサネット スwitchングハブ DEH-GTX8	ダイヤトレンド株式会社	489
	産業用イーサネット スwitchングハブ DEH-GTX5C	ダイヤトレンド株式会社	490
	産業用イーサネット スwitchングハブ DEH-GTX8C	ダイヤトレンド株式会社	490
	産業用光メディアコンバータ DMC-E1S1-C	ダイヤトレンド株式会社	491
	EtherWAN社製 EL9020シリーズ 産業用ギガビット・メディアコンバータ	株式会社 昌新	491
	CC-Link IE Field / CC-Link IE Field Motion対応スリッパリング[バウムカブラ®] 3TEΦ17-12P-IE	エヌエスディ 株式会社	492
	CC-Link IE Field / CC-Link IE Field Motion対応スリッパリング[バウムカブラ®] 3TEΦ17-9P-IE	エヌエスディ 株式会社	492
	Industrial Gigabit Ethernet Switch - IE-SW-BL05-4GT-1GS ; 2435400000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	493
	Industrial Gigabit Ethernet Switch - IE-SW-BL05T-4GT-1GS ; 2435410000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	493
	Industrial Gigabit Ethernet Switch - IE-SW-VL08-6GT-2GS ; 1241280000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	494
	Industrial Gigabit Ethernet Switch - IE-SW-VL08-8GT ; 1241270000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	494
	Industrial Gigabit Ethernet Switch - IE-SW-VL08T-6GT-2GS ; 1286870000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	495
	Industrial Gigabit Ethernet Switch - IE-SW-VL08T-8GT ; 1286860000	Weidmueller Interface GmbH & Co. KG	495
	産業用アンマネージド・イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3050G / 3080G	ハーティング 株式会社	496
	耐環境アンマネージド・イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 7050G / 7080G	ハーティング 株式会社	496
	セキュアアクセススイッチ FortiSwitch-108E	フォーティネットジャパン株式会社	497
	産業用統合セキュリティアプライアンス FortiGate Rugged-30D	フォーティネットジャパン株式会社	497
	統合セキュリティアプライアンス FortiGate-60E	フォーティネットジャパン株式会社	498
	産業用統合セキュリティアプライアンス FotiGate Rugged 60D	フォーティネットジャパン株式会社	498
	産業用イーサネットスイッチ FortiSwitch Rugged 112D PoE	フォーティネットジャパン株式会社	499
	産業用 アンマネージド・スリッパリングハブ DN5410E	大電 株式会社	499
	16 ポート 1000 Base-T 産業用スイッチ 852-1106	ワゴジャパン 株式会社	500
	8 ポート 1000 Base-T 産業用スイッチ 852-1102	ワゴジャパン 株式会社	500
機器組込み パーツ	CC-Link IE Field IPコア ALT-CLIEFA-C4E	株式会社マクニカ アルティマ カンパニー	501
	R-IN32M3-CL CC-Link IE Field対応通信LSI	ルネサスエレクトロニクス株式会社	501
	インテリジェントデバイス局・リモートデバイス局用通信LSI CP220	三菱電機株式会社	502
	ソースコード SW1DNC-EFI210SRC、マスタ局用通信LSI CP210	三菱電機株式会社	502
	Anybus CompactCom M40 CC-Link IE Field (AB6609ハウジング付 / AB6709ハウジング無)	HMSインダストリアルネットワークス株式会社	503
	CC-Link IEフィールドインターフェイスカード Anybus-S AB4613	HMSインダストリアルネットワークス株式会社	503
	R-IN32M4-CL2	ルネサスエレクトロニクス株式会社	504

対応製品分類 INDEX

CC-Link IE Field Basic

製品分類	製品名	会社名	掲載頁
フィールドネットワークベーシック	PLC	三菱電機汎用シーケンサ MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット R□CPU、R□ENCPU	三菱電機株式会社 505
		三菱電機汎用シーケンサ MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPUユニット L□CPU(-□)	三菱電機株式会社 505
		三菱電機汎用シーケンサ MELSEC-Qシリーズ ユニバーサルモデル高速タイプ QCPU Q□UDVCPU、ユニバーサルモデルプロセスCPU Q□UDPVCPU	三菱電機株式会社 506
		MELSEC iQ-FシリーズFX5U CPUユニット FX5U(C)-□○	三菱電機株式会社 506
	PC・他	モジュール型IP67産業用コンピュータ HARTING MICA	ハーティング 株式会社 507
		MELIPC MI5000シリーズ MI5122-VW	三菱電機株式会社 507
		DAQMaster 2018 Pro	Autonics Corporation 508
	PLC	SJ-ETHER	光洋電子工業株式会社 509
	デジタルI/O	リモートI/Oユニット端子台タイプ NZ2MFB□-□	三菱電機株式会社 510
		リモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台タイプ NZ2MF2S1-32□	三菱電機株式会社 510
		GN-9284	CREVIS CO., LTD 511
	表示器	三菱電機 グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ GT21モデル	三菱電機株式会社 512
		三菱電機 グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ GT2505 モデル	三菱電機株式会社 512
	ゲートウェイ	NTC-6200	兼松コミュニケーションズ株式会社 513
	センサ・エンコーダ	三菱電機FAセンサ MELSENSOR レーザ変位センサ MH11	三菱電機株式会社 514
		三菱電機FAセンサ MELSENSOR ビジョンセンサ VS70	三菱電機株式会社 514
		三菱電機FAセンサ MELSENSOR ビジョンセンサ VS80	三菱電機株式会社 515
	インバータ・サーボ類	Ethernet通信内蔵インバータ FR-A800-E	三菱電機株式会社 516
		Ethernet通信内蔵インバータ FR-E700-NE	三菱電機株式会社 516
		Ethernet通信内蔵インバータ FR-F800-E	三菱電機株式会社 517
		CC-Link IE フィールドネットワーク サーボアンプ MR-J4-GF	三菱電機株式会社 517
	ロボット	三菱電機産業用ロボットMELFA FRシリーズ CR800-D	三菱電機株式会社 518
		三菱電機産業用ロボットMELFA FRシリーズ CR800-R	三菱電機株式会社 518
		三菱電機産業用ロボットMELFA FRシリーズ CR800-Q	三菱電機株式会社 519
	受配電機器	エネルギー計測ユニット EcoMonitorLight(形名:EMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB)	三菱電機株式会社 520
		エネルギー計測ユニット EcoMonitorPlus(形名:EMU4-BM1-MB/EMU4-HM1-MB/EMU4-LG1-MB)	三菱電機株式会社 520
	PC	ConveyLinX	Industrial Software Co. 521
		ConveyLinX-Ai2	Industrial Software Co. 521
		ボカヨケ用受信機 TW-800R-EXB	ヘルツ電子 株式会社 522
	バーコード・ID	MCR-F530	株式会社マーストーケンソリューション 523
	その他	三菱工業用ミシン用通信機器 PLK-J-LAN	名菱テクノカ株式会社 524
		三菱工業用電子ミシン PLK-J シリーズ	名菱テクノカ株式会社 524
		テンションコントローラ LE7-40GU	三菱電機株式会社 525

製品情報一覧（未掲載分）/サポート/仕様

分類	製品名	会社名	掲載頁
製品情報一覧(未掲載分)			
受託開発	CC-Link協会パートナーメーカー様向け製品の受託開発	三菱電機エンジニアリング株式会社	526
	CC-Link/パートナーメーカー殿向けソフトウェア受託開発	三菱電機メカトロニクスソフトウェア株式会社	527
	CC-Link / CC-Link IEフィールドネットワーク関連製品の開発サポート	三菱電機マイコン機器ソフトウェア株式会社	528
			529
仕様	CC-Linkの主な仕様		530
	CC-Link Ver.1.10とVer.2.00の接続台数の相違点		531
	CC-Link Ver.1.00仕様(Ver.1.10との相違点)		532
	CC-Link/LTの主な仕様		533
	CC-Link Safetyの主な仕様		534
	CC-Link IE コントローラネットワークの主な仕様		536
	CC-Link IE フィールドネットワークの主な仕様		537
	CC-Link IE フィールドネットワークBasicの概略仕様		537
CC-Link協会			3

FX₂N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスタブロック

FXシーケンサでCC-Linkシステムが構築できます。

* 2012年9月末生産中止

推奨代替機種：FX3U-16CCL-M



特長

- FXシーケンサをマスタ局にして、高速なフィールドネットワークシステムが安価に構築できます。
- CC-Linkに対応した当社のFA機器やパートナーメーカーのFA機器が接続できるため、お客様の要求される制御に適した機器構成を高速なフィールドネットワークで構築できます。
- 省配線、省スペースのネットワークを実現することで、配線作業の効率化が図れるほか、設置費用やメンテナンス費用が削減可能です。

局種	マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10準拠
外形寸法	85(W)×90(H)×87(D)mm
質量	0.4kg
標準価格	35,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

FX3U-16CCL-M形CC-Linkマスタ局 FX3U-16CCL-M

FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。

マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、インテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3Gシーケンサは、最大4局のリモートI/O局まで)



特長

- CC-Link Ver.2.00、Ver.1.10に対応
- インテリジェントデバイス局の接続に対応 (注意、ローカル局は接続できません。)
- ネットワークパラメータ設定に対応
- リモートデバイス局イニシャライズ手順登録機能に対応
- CC-Link経由の他局アクセス機能に対応

局種	マスタ局
占有局数	—
CC-Linkバージョン	Ver.2.00 (Ver.1.10にも対応)
外形寸法	55W × 90H × 87D[mm]
質量	0.3[kg]
標準価格	35,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>

<URL> http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/fx_spec/fxDirectProductInfoServlet.do?katamei=FX3U-16CCL-M

MELSEC-Lシリーズ CC-Linkマスタ・ローカルユニット LJ61BT11

MELSEC-Lシリーズ用のCC-Linkマスタ/ローカルユニットです。

各種MELSECシリーズのシーケンサCPUをCC-Linkで同一ネットワークに接続できます。



特長

- CC-Linkのマスタ局、ローカル局のいずれにも使用できます。
- MELSEC用プログラミングソフトウェアGX Works2を使用することにより、ネットワークパラメータおよび自動リフレッシュパラメータの設定が簡単に行えます。
- ローカル局および待機マスタ局として使用する場合、伝送速度を“自動追従”に設定できます。
- スレーブ局がリモートI/O局のみの場合、リモートI/Oネットモードにより高速通信が可能です。

局種	マスタ/ローカル局
占有局数	1局～4局
CC-Linkバージョン	Ver.2
外形寸法	90(H)×28.5(W)×118(D)[mm]
質量	0.15kg
標準価格	35,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

MELSEC-Lシリーズ CC-Link内蔵CPUユニット L26CPU-BT/L26CPU-PBT

MELSEC-LシリーズCPU本体にCC-Linkを内蔵しています。

各種MELSECシリーズのシーケンサCPUをCC-Linkで同一ネットワークに接続できます。



特長

- CC-Linkのマスタ局、ローカル局のいずれにも使用できます。
- MELSEC用プログラミングソフトウェアGX Works2を使用することにより、ネットワークパラメータおよび自動リフレッシュパラメータの設定が簡単に行えます。
- ローカル局および待機マスタ局として使用する場合、伝送速度を“自動追従”に設定できます。

局種	マスタ/ローカル局
占有局数	1局～4局
CC-Linkバージョン	Ver.2
外形寸法	90(H)×98.5(W)×95(D)[mm]
質量	0.47kg
標準価格	178,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

MELSEC-Qシリーズ CC-Linkマスタ・ローカルユニット QJ61BT11N

MELSEC-Qシリーズ用のマスタ/ローカルユニットです。

各種MELSECシリーズのシーケンサCPUをCC-Linkで同一ネットワークに接続できます。



特長

- CC-Linkのマスタ局、ローカル局のいずれにも使用できます。
- MELSEC用プログラミングソフトウェアGX Works2を使用することにより、ネットワークパラメータおよび自動リフレッシュパラメータの設定が簡単に行えます。
- 待機マスタ局を設定しておくことにより、マスタ局で異常が発生してもデータリンクを継続して行うことができます。又、二重化機能対応(Qシリーズ)により、待機マスタ局でデータリンク制御中でもマスタ局は復列することができ、待機マスタ局のダウンに備えます。
- スレーブ局がリモートI/O局のみの場合、リモートI/Oネットモードにより高速通信が可能です。(パラメータ設定も不要)

局種	マスタ局、ローカル局
占有局数	1局～4局(ローカル局設定時)
CC-Linkバージョン	Ver.2
外形寸法	98(H)×27.4(W)×90(D)[mm]
質量	0.12kg
標準価格	35,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Linkマスタ・ローカルユニット RJ61BT11

MELSEC iQ-Rシリーズ用のCC-Linkマスタ・ローカルユニットです。

各種MELSECシリーズのシーケンサCPUをCC-Linkで同一ネットワークに接続できます。



特長

- CC-Linkのマスタ局、ローカル局のいずれにも使用できます。
- MELSEC用プログラミングソフトウェアGX Works3を使用することにより、ネットワークパラメータおよび自動リフレッシュパラメータの設定が簡単に行えます。
- ローカル局および待機マスタ局として使用する場合、伝送速度を“自動追従”に設定できます。

局種	マスタ/ローカル局
占有局数	1局～4局(ローカル局設定時)
CC-Linkバージョン	Ver.2
外形寸法	106(H)×27.8(W)×131(D)[mm]
質量	0.16kg
標準価格	35,000円

問合せ先

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)			
本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

MELSEC-WSシリーズ CC-Link インターフェースユニット WS0-GCC100202

既存のMELSECシーケンサに、安全制御を簡単に追加可能

特長

- パラメータ設定のみでMELSEC製品に安全コントローラの情報のモニタ、データの通知が可能です。
- 既存のCC-Linkネットワークに安全コントローラをリモートデバイス局として追加することが可能です。



局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ～ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	69.5(H)×22.5(W)×120.8(D) [mm]
質量	0.12kg
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

AnSシリーズ マスタ/ローカルユニット A1SJ61BT11

MELSEC AnSシリーズ用のマスタ/ローカルユニットです。
各種MELSECシリーズのシーケンサCPUをCC-Linkで同一ネットワークに接続できます。

特長

- CC-Linkのマスタ局、ローカル局のいずれにも使用できます。
- 待機マスタ局を設定しておくことにより、マスタ局で異常が発生してもデータリンクを継続して行うことができます。



局種	マスタ局、ローカル局
占有局数	1局～4局(ローカル局設定時)
CC-Linkバージョン	Ver.1
外形寸法	
質量	0.25kg
標準価格	35,000円


問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

CC-Link IEフィールドネットワーク対応シンプルモーションボード MR-EM340GF

パソコン環境で、CC-Link IEフィールドとネットワークによるモーション制御

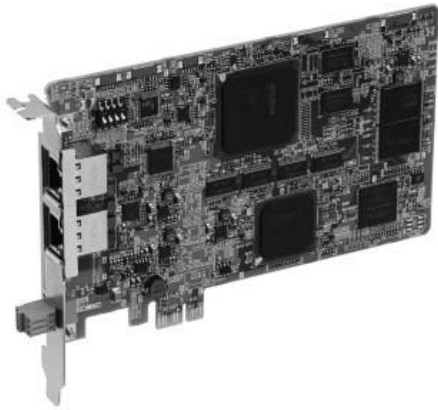

特長

- 豊富なモーション制御で最適なソリューションを実現
- CC-Link IEフィールドネットワークで様々なフィールド機器を自由に接続

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

MELSEC iQ-Fシリーズ CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット FX5-CCL-MS

MELSEC iQ-Fシリーズ用のCC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニットです。
MELSEC iQ-FシリーズのシーケンサCPUをCC-Linkで同一ネットワークに接続できます。



特長

- CC-Linkのマスタ局、インテリジェントデバイス局のいずれにも使用できます。
- マスタ局動作時は、リモートI/O局を最大12局、リモートデバイス局とインテリジェントデバイス局を合わせて最大12局、合計最大24局を接続できます。
- MELSEC用プログラミングソフトウェアGX Works3を使用することにより、ネットワークパラメータおよび自動リフレッシュパラメータの設定が簡単に行えます。
- インテリジェントデバイス局として使用する場合、伝送速度を“自動追従”に設定できます。

局種	マスタ局/インテリジェントデバイス局
占有局数	1局～4局(インテリジェントデバイス局設定時) 拡張サイクリック設定は制約あり
CC-Linkバージョン	Ver2.00(Ver. 1.10もサポート)
外形寸法	50W×90H×83W
質量	0.3kg
標準価格	35,000円

問合せ先

三菱電機株式会社〒100-8310東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)
 本社機器営業部 03-3218-6760 中部支社 052-565-3314
 北海道支社 011-212-3794 豊田支店 0565-34-4112
 東北支社 022-216-4546 関西支社 06-6486-4122
 関越支社 048-600-5835 中国支社 082-248-5348
 新潟支店 025-241-7227 四国支社 087-825-0055
 神奈川支社 045-224-2624 九州支社 092-721-2247
 北陸支社 076-233-5502
 <URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>

MITSUBISHI CNC M800W/M800S/M80シリーズ用 CC-Linkユニット FCU8-EX561

CC-Linkのマスタ局・ローカル局として機能します。

特長

- CC-Linkのマスタ局・ローカル局として、ネットワークへNCユニットを直接接続することができます。

局種	
占有局数	1局～4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.0
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社NC事業推進部 03-3218-6580

北陸支社 076-233-5538

中部支社 052-565-3227

豊田支店 0565-34-4112

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/cnc/>

QnASシリーズ マスタ/ローカルユニット A1SJ61QBT11

MELSEC QnASシリーズ用のマスタ/ローカルユニットです。

各種MELSECシリーズのシーケンサCPUをCC-Linkで同一ネットワークに接続できます。



特長

- CC-Linkのマスタ局、ローカル局のいずれにも使用できます。
- MELSEC用プログラミングソフトウェアGX Developerのパラメータ設定画面からCC-Linkパラメータの設定ができます。
- 待機マスタ局を設定しておくことにより、マスタ局で異常が発生してもデータリンクを継続して行うことができます。

局種	マスタ局、ローカル局
占有局数	1局～4局(ローカル局設定時)
CC-Linkバージョン	Ver.1
外形寸法	
質量	0.25kg
標準価格	35,000円

問合せ先

本社機器営業部 03-3218-6760

北海道支社 011-212-3794

東北支社 022-216-4546

関東支社 048-600-5835

新潟支店 025-241-7227

神奈川支社 045-224-2624

北陸支社 076-233-5502

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

中部支社 052-565-3314

豊田支店 0565-34-4112

関西支社 06-6347-2771

中国支社 082-248-5348

四国支社 087-825-0055

九州支社 092-721-2247

KV-5500/5000/3000/1000/700シリーズ用 マスタ/ローカルユニット KV-CL20

新たに、超高速&Ethernet(FL-net)標準装備 KV-5500/5000/3000シリーズに対応(Ethernet機能はKV-5500/5000のみ)。

CPUユニットの超高速&大容量を活かしたネットワークを構築できます。

特長

- 多彩な動作局に対応 マスタ局/マスタ局(二重化)/待機マスタ局/ローカル局
- 接続設定ツールをKV STUDIO(ラダーサポートソフト)に標準で付属
- オートコンフィグレーション機能、マスタユニットモニタ機能、リンクデバイスモニタ機能を装備



局種	マスタ局、ローカル局
占有局数	1局～4局(ローカル局時)
CC-Linkバージョン	Ver.2
外形寸法	35(W)×90(H)×80(D)mm
質量	約0.11kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社キーエンス 制御システム事業部
 TEL : 06-6379-1271 FAX : 06-6379-1270
 <URL> <http://www.keyence.co.jp>
 <URL> <http://www.keyence.co.jp/kv5000>
 <E-mail> info@keyence.co.jp

CC-Linkマスタモジュール FAMCL-01

横河電機製 PLC FA-M3Vに接続するCC-Linkマスタモジュールです。

特長

- 各社のCC-Link対応スレーブ機器が接続できCSP+にも対応
- エム・システム技研の豊富なリモートI/Oが接続できます。
- CPUモジュール経由でコンフィギュレーションできます。



局種	マスタ局
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10 / Ver.2.00
外形寸法	W30xH102xD118mm
質量	約150g
標準価格	125,000円

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
 株式会社エム・システム技研 ホットライン
 TEL : 0120-18-6321または06-6659-8200
 FAX : 06-6659-8510
 <URL> <http://www.m-system.co.jp/>
 <E-mail> hotline@m-system.co.jp

CC-Link接続用BACnetゲートウェイ装置

CC-Link接続することができるBACnetとの通信モジュール。電気設備学会IEIEJ-G-0006:2006アデンダムa規格にも準拠しており、B-BCとしてCC-Link端末を活用することができます。

特長

- (1)様々な BACnet 規格に対応
 - ・ ANSI/ASHRAE135-2004
 - ・ 電気設備学会IEIEJ-P0003:2000(ANSI/ASHRAE135-2001)
 - ・ 電気設備学会IEIEJ-P0003:2000アデンダムa(ANSI/ASHRAE135-2001)
 - ・ 電気設備学会IEIEJ-G0006:2006アデンダムa(ANSI/ASHRAE135-2004)
- (2)IPv6 プロトコルに対応
- (3)Webブラウザとcsvファイルによる簡単設定

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.uni-tec.co.jp>


<E-mail> sales@uni-tec.co.jp

VMEbus CC-Link 通信スレーブボード Advme1569A

Advme1569Aは、CC-Link (Control & Communication Link) の通信を行うVME バスのスレーブボードです。本ボードは、CC-Linkのマスタ局またはローカル局として動作します。

特長

- VMEバスインタフェースシステムにCC-Linkシステムを組み込むことが可能
- 他局が扱う入出力などのON/OFF情報や数値データを容易でかつ高速に更新
- CC-Linkに関するモニタ情報を読み出し可能
- CC-Link Ver. 2.00 に対応
- VME CC-LinkボードはVMEキャリア基板(以下メインボード)とCC-Link子基板(以下サブボード)で構成。
サブボードの枚数を変更することで最大3chのCC-Link
インタフェースを装備可能

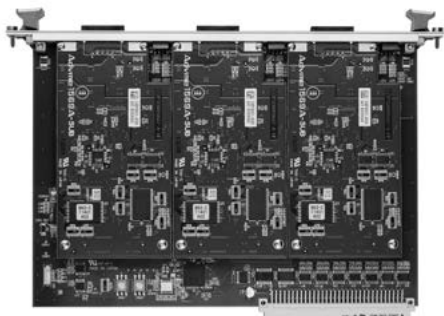

局種	マスタ局、ローカル局
占有局数	—
CC-Linkバージョン	Ver. 2.00
外形寸法	VME6Uサイズ 1スロット幅
質量	440g (サブボード3枚搭載時)
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社アドバネット

TEL : 本社: 086-245-2861 東京支社: 03-52941731

<URL> <http://www.advanet.co.jp>

<E-mail> sales@advanet.jp

CC-Link マスタ／ローカル局 IF OP-23

AD5435シリーズのCC-Link マスタ／ローカル局 通信用増設ボードです。



特長

- 高速計測・制御システムコントローラ(AD5435) をCC-Linkシステムに組み込み可能。
- AD5435本体に1枚装着可能
- 制御ロジックはMATLAB/Simulinkモデルで構築が可能。

局種	マスタ／ローカル局(待機マスタ局機能無)
占有局数	1 ～ 4局(ローカル局設定時)
CC-Linkバージョン	Ver.1.10 , Ver. 2.0
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

株式会社 エー・アンド・デイ 販売促進部企画課

TEL.03-5391-6126(直) FAX.03-5391-6129

<URL> <http://www.aandd.co.jp/>

IU2-1ECLM-100 CC-Link通信ボード

三菱インテリジェント検査ユニットMELQIC IU2シリーズ用のCC-Link通信ボードです。



特長

- 三菱インテリジェント検査ユニットMELQIC IU2シリーズ用の増設ボードです。
- MELQIC IU2シリーズの検査ユニット本体のスロットに本ボードを挿入して使用します。
- MELQIC IU2シリーズを用いて構築した検査装置と、ライン等の制御をするシーケンサや各種機器とを、CC-Linkを介して容易に接続できます。

局種	マスタ局／ローカル局
占有局数	1局または4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	220,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

MITSUBISHI CNC M700VS/M70Vシリーズ用 CC-Link ユニット FCU7-HN746

CC-Linkのマスタ局・ローカル局として機能します



特長

- CC-Link のマスタ/ ローカル局として、ネットワークへNC ユニートを直接接続することができます。

局種	
占有局数	1局～4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.0
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社NC 事業推進部	03-3218-6580
北陸支社	076-233-5538
中部支社	052-565-3227
豊田支店	0565-34-4112
関西支社	06-6347-2136

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/cnc>

CC-Linkネットワークインターフェースボード Q80BD-J61BT11N, Q81BD-J61BT11

CC-Link Ver.2用インターフェースボードです。
パソコンとシーケンサ(コントローラ)間のデータ通信を実現します。

特長

- CC-Link Ver.1 ボードのプログラムをCC-Link Ver.2ボードでも使用できます。
- CC-Link Ver.1 ボードで設定したパラメータをCC-Link Ver.2ボードでも使用できます。
- パラメータを簡単に設定できます。
- CC-Linkシステムに関するテスト情報、モニタ情報を表示します。
- Windows用ソフトウェアパッケージを同梱しています。(Windows以外のOSでご利用のお客様向けに、各種OS用ドライバを開発するためのリファレンスマニュアルをご用意しております。)



Q81BD-J61BT11

局種	マスタ局またはローカル局
占有局数	1局～4局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	121(H)×158(W)×18(D)[mm]
質量	0.11kg
標準価格	120,000円


問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

三菱電機 加工ライン用CNC C64用マスタ／ローカル局ボード

MELSEC CC-Linkのマスタ／ローカル局として、ネットワークへ加工ライン用CNC MELDAS C64を直接接続することができます。

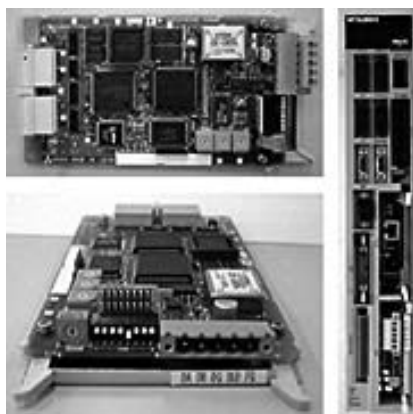

特長

- この通信ボード(FCU6-HR865)は、MELDAS C64に最大2枚実装することができます。

局種	
占有局数	1局または4局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

ECP-CL2BD形CompactPCI対応CC-Linkインタフェースボード

CompactPCI対応コンピュータからCC-Link Ver.2システムに接続された機器の制御・モニタを実現



特長

- CC-Link Ver.2システムのマスタ局またはローカル局となって、CC-Link対応機器の制御およびモニタを行うことができます。
- 付属のユーティリティソフトウェアでCC-Linkの各種パラメータの設定、他局モニタ、接続先設定、回線テスト、自己診断が行えます。
- ユーザプログラミングに対応する関数ライブラリを用意しています。

局種	マスタ局, 待機マスタ局, ローカル局
占有局数	1局～4局
CC-Linkバージョン	Ver 2.0
外形寸法	210 × 131 × 20 [mm]
質量	0.11kg
標準価格	138,600円

問合せ先

東日本営業支社 TEL.03-3288-1743 FAX.03-3288-1575
 中日本営業支社 TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558
 西日本営業支社 TEL.06-6347-2926 FAX.06-6347-2983
 中四国支店 TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391
 九州営業支社 TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109
 技術的なお問い合わせ TEL.0568-36-2068 FAX.0568-36-2045
 <URL> <http://www.mee.co.jp/>
 <URL> http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/cc-link/ecp-cl2bd_feature.html

HF430αシリーズインバータ用オプション

SJ-CCL

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.hitachi-ies.co.jp/>

AFCS02・オムロン製SYSMAC CS1用CC-Linkスレーブインターフェース

オムロン製PLC SYSMAC CS1を上位のCC-Linkに接続可能なスロットイン型CC-Linkスレーブインターフェース



特長

- 上位PLC 三菱電機製MELSEC 及び PC-Base Controllerやその他のCC-Link マスタとオムロン製SYSMAC CS1を容易に接続。
- 生産現場に散在する三菱電機製とオムロン製のシステム間を高速にデータ交換可能。
- CC-Linkマスタ1台で最大16台までのSYSMAC CS1が接続可能。
- 省配線、省工数、省スペース化の実現。
- MELSEC統合プログラミングツールで簡単にパラメータ設定できるため、設計から運転までの立ち上げ時間とコストを大幅に削減。

問合せ先

テクニカル・サポートダイヤル

E-mail : info@anywire.jp TEL : 075-952-8077

本社・西日本営業所

〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1番地

TEL : 075-956-1611 FAX : 075-956-1613

東日本営業所

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町47番地 新広栄ビル6F

TEL : 03-5209-5711 FAX : 03-5209-5713

中部営業所

〒461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南5-1-14

TEL : 052-723-4611 FAX : 052-723-4683

九州営業所

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2 第6明星ビル7F

TEL : 092-724-3711 FAX : 092-724-3713

<URL> <http://www.anywire.jp/>

<E-mail> info@anywire.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10 / Ver.2.00
外形寸法	34.5W×130H×110.5D [mm]
質量	172g
標準価格	お問い合わせ下さい

AFMP-02-C、AFMP-02-CA 安川電機製MP2000シリーズ用CC-Linkスレーブインターフェース

MP2200/2300(安川電機製)用AnyWire DBマスタ付きCC-Linkスレーブインターフェース

安川電機製のPLC(マシンコントローラ)MP 2200/2300を上位のCC-Linkに接続するスレーブインターフェースボードです。



特長

- 上位PLC MELSEC QなどとMP間をCC-Linkで接続し、CC-Linkマスタ1台で最大16台までのMP 2200/2300接続が可能です(AFMP-02-C)。AFMP-02-CAはAnyWire DBのマスタ機能付きです。
- 上位PLCと下位PLCであるMP間で、パラメータデータなどのデータ交換が可能です。
- 電気ノイズに強いAnyWire DB省配線ポートがオプション(AFMP-02-CA)となっており、AnyWire省配線を使用すれば、フリーケーブルとトポロジーで最大2560点までのI/O接続が可能です。
- AnyWire DBシリーズのDual Busシステムは、Bit BusでのビットON/OFF制御とWord Busでのアナログ、パラメータデータ伝送の2つの異なる処理を、全4重通信チップを使用し、一つの伝送ラインで独立的に伝送可能です。高速なアプリケーションへの対応も可能となり、制御データと情報データの伝送を統合できます。

問合せ先

テクニカル・サポートダイヤル

E-mail : info@anywire.jp TEL : 075-952-8077

本社・西日本営業所

〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1番地

TEL : 075-956-1611 FAX : 075-956-1613

東日本営業所

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町47番地 新広栄ビル6F

TEL : 03-5209-5711 FAX : 03-5209-5713

中部営業所

〒461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南5-1-14

TEL : 052-723-4611 FAX : 052-723-4683

九州営業所

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2 第6明星ビル7F

TEL : 092-724-3711 FAX : 092-724-3713

<URL> http://www.anywire.jp

<E-mail> info@anywire.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10/Ver.2.00
外形寸法	19.3W×130H×97.8D
質量	100g
標準価格	お問い合わせください

AFSR02 横河電機製FA-M3シリーズ用CC-Linkスレーブインターフェース

横河電機製のPLC FA-M3シリーズを上位のCC-Linkに接続可能なスロットイン型CC-Linkスレーブインターフェースボード



特長

- 上位PLC MELSECおよびPC-Base Controllerやその他のCC-Linkマスタと横河電機製FA-M3シリーズを簡単に接続できます。
したがって、生産現場に散在する三菱製と横河電機製のシステム間を、高速にデータ交換が可能となりました。
- CC-Linkマスタ1台で最大16台までのFA-M3シリーズの接続が可能です。
- CC-Linkは、日本発の世界標準オープンフィールドネットワークです。高速かつ安定した入出力応答、自由度の高い拡張性。
この圧倒的なパフォーマンスが認められSEMI、ISO国際標準化規格、中国国家規格GBにも認定され、そのオープン性をますます加速させています。

問合せ先

テクニカル・サポートダイヤル
E-mail: info@anywire.jp TEL: 075-952-8077
本社・西日本営業所
〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1番地
TEL: 075-956-1611 FAX: 075-956-1613
東日本営業所
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町47番地 新広栄ビル6F
TEL: 03-5209-5711 FAX: 03-5209-5713
中部営業所
〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14
TEL: 052-723-4611 FAX: 052-723-4683
九州営業所
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2 第6明星ビル7F
TEL: 092-724-3711 FAX: 092-724-3713
<URL> <http://www.anywire.jp/>
<E-mail> info@anywire.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10 / Ver. 2.00
外形寸法	28.9W×100H×93.2D
質量	約135g
標準価格	お問い合わせください

CC-Linkスレーブインターフェース AFCJ02

SYSMAC CJ1用CC-Linkスレーブインターフェース

オムロン製のPLC SYSMAC CJ1を上位のCC-Linkに接続するスレーブインターフェースボードです。



特長

- 上位PLC MELSECおよびPC-Base Controllerやその他のCC-Linkマスタとオムロン製SYSMAC CJ1を簡単に接続できます。したがって、生産現場に散在する三菱製とオムロン製のシステム間を、高速にデータ交換が可能となりました。
- CC-Linkマスタ1台で最大16台までのSYSMAC CJ1の接続が可能です。
- CC-Linkは、日本発の世界標準オープンフィールドネットワークです。高速かつ安定した入出力応答、自由度の高い拡張性。この圧倒的なパフォーマンスが認められSEMI、ISO国際標準化規格、中国国家規格GBにも認定され、そのオープン性をますます加速させています。

問合せ先

テクニカル・サポートダイヤル
E-mail: info@anywire.jp TEL: 075-952-8077
本社・西日本営業所
〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1番地
TEL: 075-956-1611 FAX: 075-956-1613
東日本営業所
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町47番地 新広栄ビル6F
TEL: 03-5209-5711 FAX: 03-5209-5713
中部営業所
〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14
TEL: 052-723-4611 FAX: 052-723-4683
九州営業所
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2 第6明星ビル7F
TEL: 092-724-3711 FAX: 092-724-3713
<URL> http://www.anywire.jp
<E-mail> info@anywire.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10/Ver.2.00
外形寸法	31W×90H×65D
質量	約100g
標準価格	お問い合わせください

FX2N-32CCL マイクロシーケンサ用CC-Linkインタフェースブロック

FXシーケンサをCC-Linkに接続するためのインタフェースブロックです。



特長

- FX2N-32CCLは、FXシーケンサの特殊増設ブロックとして接続できます。
- 1局あたりのリモート入出力点数は、入力32点、出力32点です。
- 1局あたりのリモートレジスタ点数は、RWw書き込みエリア4点、RWr読み出しエリア4点です。
- 局数設定が1～4局の間で選択できるため、制御規模に応じたシステム構築が可能です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1～4
CC-Linkバージョン	Ver. 1.00
外形寸法	43(W)×90(H)×87(D)mm
質量	0.2kg
標準価格	33,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

FX3U-64CCL FX3Uシリーズ用CC-Linkインタフェース特殊ブロック

三菱マイクロシーケンサ『FX3Uシリーズ』をCC-Link(V.2対応)に接続するためのインタフェースブロックです。



特長

- FX3UシリーズのCC-Link Ver.2対応のスレーブ局
- FX3UシリーズをCC-Link上にスレーブ局として接続可能

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	1～4局(倍数設定は制約あり)
CC-Linkバージョン	Ver.2(Ver.1)
外形寸法	55(W)×90(H)×87(D)mm
質量	0.3kg
標準価格	未定

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

CC-Link対応コントローラ ACC10161

CC-Link対応コントローラはシーケンサからデジタルピッキングシステムを制御することが可能なシーケンサ制御用コントローラです。



特長

- CC-Linkに対応しているシステムであれば、同一システム内での制御が可能です。
- CC-Link対応のため、標準化された手順での制御が可能です。
- シーケンサで制御される各種設備との連動を、容易に実現することができます。
- Ver.2.0拡張サイクリックにも対応可能。
- コントローラ1台にデジタル表示器を最大24台接続することができ、回転灯も接続することもできます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1, 2, 3, 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10 Ver2.00
外形寸法	241×60×132 [mm]
質量	約1.0 [kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

積水樹脂キャップアイシステム株式会社 営業部
 TEL : 03-6400-5155 FAX : 03-6400-5157
 <URL> <http://www.cap-ai.jp/>
 <E-mail> cap00@cap-ai.jp

S4世代およびIRC5世代の全ABBロボットに対応するゲートウェイ

CC-Linkゲートウェイに接続可能なDeviceNetは、CC-LinkバスとABBロボットコントローラの間のインターフェイスを提供します。これによって、ユーザーは、S4コントローラまたはIRC5コントローラを備えているすべてのABBロボットを、リモートデバイス局用としてCC-Linkネットワークに接続することができるようになります。この場合、ネットワーク上のマスター側から操作を実施することになります。通常、このようなロボットは、塗装作業、密封作業、溶接作業、パレット取り扱い作業のために設計されます。数値含む。



特長

- ABBロボットコントローラに直接接続
- 高速データ転送
- ABBロボットを製造システムにシームレスに統合

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	110 x 170 x 45 [mm]
質量	0,45 [kg]
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.abb.com/>

MR-556

CC-Link to UART通信

特長

- 1 ～ 4局選択可能
- 1局選択時32点出力
- 4局選択時最大128点出力



局種	リモートデバイス
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	151 × 23 × 80 [mm]
質量	
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

<URL> <http://www.imetis.co.kr/>

MT99DK1-6432DT

CC-Link通信を利用してマスタ局と接続し、外部入力64点をマスタ局に送信する機能、またマスタ局から出力32点を受信して外部に送信する機能があります。そしてマスタ局からデータを受信してDC5Vを出力する機能もあります。この製品はブルートゥースを使った無線機能が搭載されているのでCC-Linkマスタと接続した後は入力/出力の状態を無線端末機で確認が可能です。

特長

- 入力：64点
- 出力：32点
- DA出力ポート：5V 4ch
- 一つの製品で 入力、出力、D/A出力可能
- CC-Link仕様：Ver 1.10
- ブルートゥースが搭載されている無線端末機を利用しモニタリング可能



局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	Ver 1.10
外形寸法	170 x 100 x 58 (mm)
質量	0.5kg
標準価格	¥ 86,767 (¥1 / ¥9.22)

問合せ先

会社名：METIS Co., Ltd.
 電話番号：+82-41-622-8081
 e-mail：yym@imetis.co.kr
 168, Pungsesandan-ro, Pungse-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-City,
 Chungnam, Korea (330-847)
 <URL> <http://www.imetis.co.kr/>
 <E-mail> yym@imetis.co.kr

MT99DK1-6432DTV2

Digital I / O and analog output module.



特長

- Input 64 points. (DC24V)
- Output 32 points. (DC24V)
- Analog output 4ch.
- Digital signal 0 ~ 4095 is converted to 0V ~ 5V voltage.

局種	Remote device station
占有局数	1 station
CC-Linkバージョン	Ver.2.00
外形寸法	152 x 100 x 70 [mm]
質量	100g
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.imetis.co.kr>

CB2A/2B形 CC-Link通信ユニット内蔵スイッチブロック

スイッチブロックが各種CC-Link対応の機器へ容易に接続可能



特長

- プリアッセンブリにより、パネル取付け工数削減を実現
- 操作系統一による誤操作防止を実現(DIN48サイズ)
- 2ピース端子台の採用で容易なメンテナンス
- コントロールユニットは、操作部からの交換が容易で、自由な組み合わせが可能
- 裏カバー付で、メンテナンス時でも充電部に触れる心配がありません。(IEC-60204-1 準拠)
- 保護構造：IP65 (IEC60529、パネル前面にて)

局種	リモートI/O局
占有局数	1局(64局中)
CC-Linkバージョン	Ver.1.0
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

・東京本社テクニカルサポート
TEL (03)5782-7692 FAX (03)5782-7688

・名古屋営業所テクニカルサポート
TEL (052)732-2712 FAX (052)732-2722

・大阪営業所テクニカルサポート
TEL (06)6398-3070 FAX (06)6398-3080

・広島営業所テクニカルサポート
TEL (082)242-7110 FAX (082)242-7115

・福岡営業所テクニカルサポート
TEL (092)474-6331 FAX (092)474-6334

<URL> <http://www.idec.com/>

AB023-C1 CC-Linkビット分散I/Oターミナル

CC-LinkシステムのデジタルI/Oです。各種のI/Oターミナルを必要な場所に必要なだけ取り付けが可能な省配線機能を搭載しています。I/Oターミナルの種類も豊富で、128台までのI/Oターミナルに少点数分散化で最大512点までのI/Oをサポートします。



特長

- CC-Linkシステムの点在するセンサ、アクチュエータ信号の接続を柔軟に補完!
- 駆動系配線部を省配線化し、接続の信頼性向上とトータルコスト削減を実現!
- I/Oの拡張には、ケーブルを指定しない省配線が採用され、汎用電線で128台までのI/O拡張が可能!
- CC-LinkデジタルI/Oシステムの占有局数を削減します。いままでの4局を1局に削減可能!

問合せ先

テクニカル・サポートダイヤル
E-mail : info@anywire.jp TEL : 075-952-8077
本社・西日本営業所
〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1番地
TEL : 075-956-1611 FAX : 075-956-1613
東日本営業所
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町47番地 新広栄ビル6F
TEL : 03-5209-5711 FAX : 03-5209-5713
中部営業所
〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14
TEL : 052-723-4611 FAX : 052-723-4683
九州営業所
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2 第6明星ビル7F
TEL : 092-724-3711 FAX : 092-724-3713
<URL> <http://www.anywire.jp/>
<E-mail> info@anywire.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	1、2、3、4局を選択
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	44W×100H×66D
質量	
標準価格	お問い合わせください

CC-Link対応通信ユニット DL-CL1

レーザ式判別変位センサ、接触式変位センサ、流量センサをCC-Linkに直結可能。大幅な省配線を実現。



特長

- 省配線・省スペース化・・・従来必要であった、センサの配線(入出力線)が不要。センサの設置工数が削減できます。
- 状態モニタリング・・・センサの状態(ON/OFF状態、測定値、設定値など)をタッチパネルやパソコンでモニタリング可能。
- 段取り替え工数削減・・・ワークの品種が切り替わった際に、リモート操作でセンサの設定を変更可能。

問合せ先

株式会社キーエンス アプリセンサ事業部
TEL:06-6379-1711 FAX:06-6379-1710
<URL> <http://www.keyence.co.jp/>
<URL> http://www.keyence.co.jp/appli/tsushin_unit/dl/dl-cl1/
<E-mail> info@keyence.co.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	Ver.1.10:1 ~ 4局 Ver.2.00:1 ~ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10 / Ver.2.00
外形寸法	78.2(W) × 56.4(H) × 29.4(D) mm
質量	約80g
標準価格	34,800円

デジタルセンサ用CC-Link対応通信ユニット NU-CL1

デジタルファイバセンサ、デジタルレーザセンサ「NEOシリーズ」をCC-Linkに直結可能。劇的な省配線化の実現、リモート管理で利便性向上。



特長

- 省配線・省スペース化・・・従来必要であった、センサの配線(電源線と出力線)が不要。センサの設置工数が削減できます。
- 状態モニタリング・・・センサの状態(ON/OFF状態、受光量、設定値など)をタッチパネルやパソコンでモニタリング可能。
- 予防保全・・・センサの「受光量」を定期的にロギングすることで、センサの異常を未然に察知することが可能。
- 段取り替え工数削減・・・ワークの品種が切り替わった際に、リモート操作でセンサの設定を変更可能。

問合せ先

株式会社キーエンス センサ事業部
TEL:06-6379-1121 FAX:06-6379-1120
<URL> <http://www.keyence.co.jp/>
<URL> <http://www.keyence.co.jp/switch/fiber/nu/>
<E-mail> info@keyence.co.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	Ver1.10:1 ～ 4局、 Ver2.00:3局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10 / Ver.2.00
外形寸法	78.2(W)x56.4(H)x29.4(D) mm
質量	約80g
標準価格	31,000円

ネジ端子台タイプI/Oユニット KV-RCシリーズ

1機種で入力時定数3段階(0.2ms/1.5ms/10ms)、入力電圧切り換え(24V/5Vもしくは24V/12V)を搭載したオールインタイプ



特長

- 入力時定数切り換えスイッチ内蔵(0.2ms/1.5ms/10ms)*
- 入力電圧切り換えスイッチ内蔵(24V/5V、24V/12V)*
- セルフアップネジ端子台採用
- 渡り配線不要の中継端子台機能付き16点ユニット
*入力ユニットのみ

問合せ先

株式会社キーエンス 制御システム事業部
TEL : 06-6379-1271 FAX : 06-6379-1270
<URL> <http://www.keyence.co.jp>
<URL> <http://www.keyence.co.jp/kv5000>
<E-mail> info@keyence.co.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.2.00/Ver.1.10
外形寸法	179(W)x51.2(H)x40(D)
質量	約0.25kg/約0.26kg/約0.29kg
標準価格	お問い合わせください

リモートリンクシステムベースアンプ CC-Link接続仕様 型式：RL64E-366CL-000

可動部上のセンサおよびアクチュエータの信号64+32点を非接触で一括伝送してCC-Linkに接続、同時に非接触給電も行い可動部への配線問題を解消。



特長

- 検出スイッチからの入力max.64点と電磁弁などへの出力max.32点の双方向信号を非接触で一括伝送してCC-Linkに接続。
- 信号伝送と同時に、24V DC/max.2Aの電源を固定側から可動部側へ非接触給電。
- パレット上のワーク確認・電磁弁起動も検出スイッチ・電磁弁の配線はパレット上のみで省配線。
- 電源と信号の伝送は、固定側と可動側のヘッドを対向させるだけ。
- ヘッド間の伝送距離は4…9mm。ガラスや樹脂の仕切があっても伝送可能。

局種	リモートデバイス局
占有局数	3局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	W35×H200×D100 mm
質量	0.57 kg
標準価格	80,000円

問合せ先


株式会社ビー・アンド・プラス 技術サービス
 TEL：0493-71-5160 FAX：0493-81-4771
 受付時間：月～金(祝祭日を除く)9：00～12：00 13：00～17：00
 e-mail: bp-tech@b-plus-kk.jp
 <URL> <http://www.b-plus-kk.jp/>
 <URL> <http://www.b-plus-kk.jp/topic.html#topics01>
 <URL> <http://www.b-plus-kk.jp/products/remote/link.html>
 <E-mail> bp-tech@b-plus-kk.jp

CW-A-E-AI16-DI48-DO16

INPUT 48 , OUTPUT 16 , ALALOG INPUT16 , REMOTE DEVICE

特長

- DIGITAL INPUT 48
- DIGITAL OUTPUT 16
- ALALOG INPUT 16
- CC-Link Ver.2

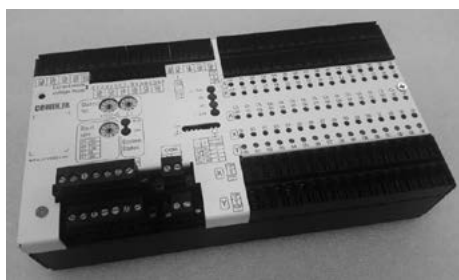

局種	Remote device station
占有局数	1
CC-Linkバージョン	Ver.2
外形寸法	W 210 x H 44 x D 118(mm)
質量	0.96kg
標準価格	Please contact us

問合せ先

<URL> http://www.cowinfa.com/Index_En.html

3線圧接式コネクタタイプ リモートI/Oターミナル C□X-AT1N C□D-AT1N C□XD-AT1N



特長

- フォトカプラ入力、フォトカプラ出力、フォトカプラ入力出力混合
- 外部機器の接続には皮むき不要の圧接コネクタを使用
- 圧接コネクタは専用工具不要のワンタッチ結線タイプ
- DINレール取付、直取付、兼用構造
- 縦型構造

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	32×113.6×90.3 (16点、8/8点) 56.5×113.6×90.3 (32点、16/16点)
質量	0.145kg(16点、8/8点) 0.21kg(32点、16/16点)
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

東洋技研株式会社
 営業本部 TEL:03-5711-0891 FAX:03-5711-0892
 技術部 TEL:0266-27-2292 FAX:0266-28-9150
 受付時間 月～金 9:00 ～ 17:30(祝祭日は除く)
 <URL> <http://www.togi.co.jp>
 <E-mail> info@togi.co.jp

e-con準拠コネクタタイプ リモートI/Oターミナル C□X-CT1E C□D-CT1E



特長

- フォトカプラ入力、フォトカプラ出力、フォトカプラ入出力混合
- 外部機器の接続にはe-con準拠コネクタを使用
- 圧接コネクタは専用工具不要のワンタッチ結線タイプ
- DINレール取付構造
- 横型構造

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	65×125×42(16点) 65×206×42(32点)
質量	0.21kg(16点) 0.34kg(32点)
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

東洋技研株式会社
 営業本部 TEL:03-5711-0891 FAX:03-5711-0892
 技術部 TEL:0266-27-2292 FAX:0266-28-9150
 受付時間 月～金 9:00 ～ 17:30(祝祭日は除く)
 <URL> <http://www.togi.co.jp>
 <E-mail> info@togi.co.jp

ストリップ端子台タイプ リモートI/Oターミナル C□X-AT1V C□D-AT1V C□XD-AT1V

特長

- フォトカプラ入力、フォトカプラ出力、フォトカプラ入力出力混合
- 外部機器の接続にはストリップ端子台を使用
- 振動による緩みが無いので、増し締め作業が不要
- DINレール取付、直取付、兼用構造
- 縦型構造



局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	32×113.6×87.6 (16点、8/8点) 56.5×113.6×87.6 (32点、16/16点)
質量	0.145kg(16点、8/8点) 0.21kg(32点、16/16点)
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

東洋技研株式会社
 営業本部 TEL:03-5711-0891 FAX:03-5711-0892
 技術部 TEL:0266-27-2292 FAX:0266-28-9150
 受付時間 月～金 9:00～17:30(祝祭日は除く)
 <URL> <http://www.togi.co.jp>
 <E-mail> info@togi.co.jp

ストリップ端子台タイプ リモートI/Oターミナル C□X-CT1V C□D-CT1V C□XD-CT1V

特長

- フォトカプラ入力、フォトカプラ出力、フォトカプラ入出力混合
- 外部機器の接続にはストリップ端子台を使用
- 振動による緩みが無いので、増し締め作業が不要
- DINレール取付構造
- 横型構造



局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	65×125×53.3(16点) 65×206×53.3(32点、16/16点)
質量	0.21kg(16点) 0.34kg(32点、16/16点)
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

東洋技研株式会社
 営業本部 TEL:03-5711-0891 FAX:03-5711-0892
 技術部 TEL:0266-27-2292 FAX:0266-28-9150
 受付時間 月～金 9:00～17:30(祝祭日は除く)
 <URL> <http://www.togi.co.jp>
 <E-mail> info@togi.co.jp

AT1Nシリーズ AT1Vシリーズ CT1Vシリーズ CT1Eシリーズ

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

会社名：東洋技研株式会社 営業本部
 電話番号：03-5711-0891
 e-mail：info@togi.co.jp
 その他：http://www.togi.co.jp

BNI CCL-502-100-Z001

M12ポート8個つきCC-Link・IO-Linkモジュール。IO-Linkポート4個、最大16デジタル入力・出力、任意構成。分散型・I/Oボックス、耐水性。フィールド設置可能、IP67。



特長

- IO-Linkポート4個。最大16デジタル出力、最大16デジタル入力任意構成可能
- IP 67耐水性、耐油性
- M12ポート8個
- フィールド設置可能
- アドレス設定用統合表示
- 診断用統合表示

局種	リモートデバイス局
占有局数	接続IO-Link装置による
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	W × H × D [mm] 68 × 224 × 36.9
質量	0.58 [Kg]
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.balluff.com/>

リモート I/O コネクタ TKN-C16R, TKN-C16S, TKN-C32R, TKN-C32S

吉田端子台のリレーターミナルや端子台に装着することによりCC-LinkリモートI/Oとして動作させることができます。



特長

- I/O部にコネクタを採用することで、配線工数の削減が可能となりました。
フォトカブラ入力(16点、32点)、トランジスタ出力(16点、32点)
全ユニットフォトカブラ絶縁を採用しています。

問合せ先

東朋テクノロジー株式会社 吉田端子台事業部

近畿

〒607-8232 京都市山科区勤修寺福岡町270番地

TEL : 075-581-7175 FAX : 075-593-9447

<E-mail> kinki@toho-tec.co.jp

東京

〒105-0004 東京都港区新橋5-20-3 新橋STビル4F

TEL : 03-3434-8986 FAX : 03-3434-8988

<E-mail> tokyo@toho-tec.co.jp

名古屋

〒460-0008 名古屋市中区栄3-10-22 東朋ビル3F

TEL : 052-684-5545 FAX : 052-251-1610

<E-mail> nagoya@toho-tec.co.jp

北九州

〒802-0011 北九州市小倉北区重住3-1-20 プラザ川野1F

TEL : 093-922-1346 FAX : 093-922-1373

<E-mail> kyushu@toho-tec.co.jp

<URL> <http://www.toho.yoshida-elec.com>

<URL> <http://www.toho.yoshida-elec.com/info/product/cat4/tkn>

局種	リモートI/O
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver1.10
外形寸法	54x18.9x63.5/16点 73x18.9x61.5/32点
質量	0.047[kg](16点) 0.058[kg](32点)
標準価格	お問い合わせください

デジタル変位センサ用CC-Link通信ユニット SC-HG1-C

デジタル変位センサ(HG-Sシリーズ)をCC-Linkに直結。高精度測定値をダイレクトに転送可能。



特長

- デジタル変位センサ(HG-Sシリーズ)の測定値及び設定がCC-Link通信できます。
※変更 書き込み可能
- 変位センサの測定値及び設定値がワード情報として取得でき、出荷管理やトレーサビリティに活用できます。

問合せ先

会社名：パナソニック デバイスSUNX株式会社

<コールセンタ> 電話番号：0120-394-205

<URL> <http://pidskr.panasonic.co.kr>

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局/4局切換式
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10 / Ver. 2.00 切換式
外形寸法	W 38mm×H 61.1mm×D 80mm
質量	約80g
標準価格	30,000円

CC-Link対応通信ユニット SC-GU2-C

デジタルセンサをCC-Linkに直結可能。施工時間の短縮・省配線・省スペースを実現。



特長

- デジタルセンサの設定内容をファイルに保存可能。センサ交換時に設定値の書き換えが簡単にでき、作業工数を削減。
- 設定内容をファイル化することにより、トラブル時に設定内容の照合ができ早期復旧に貢献。
- デジタルファイバセンサの光量を定期的に監視し、センサの不具合を初期段階で確認し対応する「予防保全」が可能。
- CC-Linkを通じ、デジタルセンサの設定の遠隔操作が可能。現場作業者の工数を最小限に抑えます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局 / 4局 切替式
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	35(W)×41.4(H)×103.9(D)mm
質量	約70g
標準価格	30,000円

問合せ先

〒486-0901 愛知県春日井市牛山町2431-1

パナソニック デバイスSUNX株式会社

技術相談テレホンサービス フリーダイヤル：0120-394-205

技術相談FAXサービス フリーダイヤル：0120-336-394

<URL> <http://www2.panasonic.co.jp/id/pidsx/j/company/index.html>

デジタルセンサ用CC-Link対応通信ユニット SC-GU3-01

デジタルセンサ(ファイバ、圧力、レーザ)をCC-Linkに直結。デジタルセンサの表示値・設定値がPCもしくは、タッチパネルで閲覧、変更可能。更に、横スライド無しでセンサ着脱が可能。



特長

- デジタルセンサ(ファイバ、圧力、レーザ)の情報(入光量、しきい値、他)が、CC-Link通信できます。※変更・書き込み、可能
- センサの入光量(圧力は、圧力値)、設定値が、ワード情報として取得できます。出荷管理やトレーサビリティに活用できます。
- センサのメンテナンスや故障時の交換に配慮して、横スライド作業無しで、センサの着脱が可能です。メンテナンススペース不要。
- 1-5Vのアナログ入力ユニットSC-T1JAを使用することで、1-5Vのアナログ入力信号を16台取得することが可能。
- 三菱電機 MELSEC-Qシリーズを介してパソコンを接続することで、センサの監視&変更が可能なパソコンソフトを用意。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局 / 4局 切替式
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	40(W)×44.67(H)×104.15(D)mm
質量	約80g
標準価格	30,000円

問合せ先

会社名：パナソニック デバイスSUNX株式会社

<コールセンタ> 電話番号：0120-394-205

<URL> <http://www2.panasonic.co.jp/id/pidsx/j/company/index.html>

リモートI/Oユニット 40ピン(FCN)コネクタタイプ AJ65SBTCF□-□, AJ65BTC□-□, AJ65VBTCF□-□

I/O部に40ピンコネクタを採用することにより、配線作業工数の大幅削減が可能です。

特長

- 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)で様々な機器との接続が可能です。
- 6方向に取付け可能



局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

リモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台タイプ AJ65VBTS□-□

ネジ締め、増し締め不要のため配線工数の低減可能

特長

- ユニットの取付けはDINレール、ネジ取付けが選択可能
- 6方向に取付け可能



局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	50(H)×137(W)×51.5(D)[mm], 50(H)×222(W)×51.5(D)[mm]
質量	0.41kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

リモートI/Oユニット センサコネクタタイプ(e-CON) AJ65VBTCE□-□

業界標準のe-CONを採用



特長

- センサコネクタで簡単配線
- ユニットの取付けはDINレール、ネジ取付けが選択可能
- 3線式センサ入力が可能
- 6方向に取付け可能
- 16点ユニットはDINレールへの縦、横両方向の取付けが可能

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	50(H)×100(W)×45.5(D)[mm]
質量	0.10kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

リモートI/Oユニット ネジ端子台タイプ AJ65BTB□-□

特長

- 制御盤への取付けがネジ、DINレールのどちらでも可能です。
- 6方向に取付け可能



局種	リモートI/O局
占有局数	
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

リモートI/Oユニット ネジ端子台タイプ AJ65DBTB□-□

既設のA2CCPU、MELSECNET/MINI-S3入出力ユニットを、そのままCC-Linkユニットに置換え可能



特長

- A2C入出力ユニットと同一形状(同一取付け寸法)のため、取付け穴加工が不要です。
- 既設ユニットの配線端子台をそのままCC-Linkユニットへ装着することで、ユニット交換時の配線変更の負担を軽減します。

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	
質量	
標準価格	

リモートI/Oユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBTB□-□

セルフアップネジを採用し、配線作業の省力化を実現



特長

- 制御盤への取付けがネジ、DIN レールのどちらでも可能です。
- 全ユニットでフォトカプラ絶縁またはリレー絶縁を採用しています。
- 丸圧着端子取付け時、端子ネジの取り外しが不要
- 端子台上部のフィンガープロテクトにより、人が充電部に触れることがないため、端子台タイプのデジタルI/O ユニットも機械への直接取付けが可能です。
- 6方向に取付け可能

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	50(H)×179(W)×40(D)[mm]
質量	0.25kg
標準価格	お問い合わせください

リモートI/Oユニット ワンタッチコネクタタイプ AJ65SBTC□-□ AJ65VBTCU□-□

バラ線圧接接続方式により、配線作業工数が大幅に削減できます。



特長

- 制御盤への取付けがネジ、DINレールのどちらでも可能です。
- 全ユニットでフォトカプラ絶縁を採用しています。
- ハンダ付け、電線皮ムキ、ネジ締めが不要
- 6方向に取付け可能

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	50(H)×118(W)×40(D)[mm]
質量	0.16kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

リモートI/Oユニット 防水コネクタタイプ AJ65FBTA□-□

水を使用する環境でも安心して使用できます。



特長

- 防水タイプデジタルI/O ユニットの、IP67に対応した保護構造を採用しています。
- 全ユニットでフォトカプラ絶縁を採用しています。
- 6方向に取付け可能

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	200(H)×60(W)×48(D)[mm]
質量	0.40kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

安全リレーユニット QS90SR2SN-CC/QS90SR2SP-CC

プログラムレスで使用可能。最高レベルの安全認証を実現

特長

- 配線のみで安全回路を構成することができます。プログラムや設定は不要です。
- 増設用安全リレーユニットを接続することにより、最大4点の安全入力/安全出力が使用できます。小規模の安全制御に最適です。
- 最高の安全レベルの認証を取得したユニットです。(EN954-1/ISO13849-1カテゴリ4/パフォーマンスレベルE)
- ユニットに異常がある場合は安全に停止する、フェールセーフを実現しています。
- スプリングクランプ端子台の採用により、ねじ締め作業が不要。配線作業の大幅削減が可能です。



局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.2
外形寸法	112(H)×45(W)×115.9(D) [mm]
質量	0.37kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		


<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

診断機能付きリモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台プッシュインタイプ AJ65ABTP3-16D AJ65ABTP3-16DE

診断機能付きでメンテナンスが簡単に!

特長

- 診断機能による保守性の向上
- 断線(未接続)検出の有効/無効を設定可能
- 外部供給電源の監視による配線異常の確認
- シーケンスプログラムによる配線状態の「見える化」
- AJ65ABTP3-16D : プラスコモンタイプ
AJ65ABTP3-16DE : マイナスコモンタイプ



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	50(H)×145(W)×57.5(D)[mm]
質量	0.31kg
標準価格	64,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/><URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plceng/download/library/index.html>

2.4GHz帯 無線ユニット(CC-Link対応)SWL30-CL-E, SWL30-XY08-E



特長

- 1:N(双方向通信)が可能です。(親局1台当たり最大64台 入出力各880点 アナログ入力124ch)
※子局(SWL30-XY08-E)にI/O増設ユニット(SWLEX-XY16)を接続することで、子局1台あたり最大入力信号120点、最大出力信号120点のI/O点数を増設することが可能です。
※子局(SWL30-XY08-E)にアナログ入力増設ユニット(SWLEX-AD4)を接続することで、子局1台あたり最大32chのアナログ入力を増設することが可能です。
- 技術基準適合証明を取得済みですのでご使用に際しての免許手続きは不要です。
- 屋内約60m、屋外約300mの通信が可能です。(見通し)
- 中継局を追加することにより通信距離を最大600mに延長できます。(屋外見通し)(障害物などの周囲の環境により異なります。)
- DINレールの取付が可能です。(付属品使用時)
- 無線通信の状態を端子台から出力します。(SWL30-XY08-Eのみ)
(LIVE通信/エラー出力をパラメータ設定により選択します。)

問合せ先

会社名：三菱電機システムサービス株式会社

北海道支店： 011-890-7515 関西支社： 06-6454-0281

北日本支社： 022-353-7814 中四国支社： 082-285-2111

東京機電支社： 03-3454-5511 四国支店： 087-831-3186

北陸支店： 076-252-9519 九州支社： 092-483-8208

中部支社： 052-722-7602

<URL> <http://www.melsc.co.jp/><URL> http://www.melsc.co.jp/business/wireless/swl30/swl30_index.html<E-mail> info@melsc.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局、2局、3局、4局
CC-Linkバージョン	Ver. 2.00, Ver. 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

点灯式プッシュボタン操作盤。(注文コード：CCL8IPB)

CC-Linkに接続できるプッシュボタン操作盤です。



特長

- 直ぐにご利用いただけるプッシュボタン操作盤です。短時間でシステムや装置に組み込むことができます。
- 3色表示可能な工業用点灯式プッシュボタンを8つ装備します。
- それぞれのプッシュボタン/ランプにシートを挿入することでラベル表示できます。
- 水平方向または垂直方向に取り付け可能です。
- 外部機器を接続するため、デジタル入力を1点、トランジスタ出力を1点装備します。
- デバッグ用に「ランプテスト」と「プッシュボタンテスト」モードを装備します。
- フロントパネルはIP65対応です。

問合せ先

<URL> <http://www.mitsubishielectric.in/>

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局占有
CC-Linkバージョン	バージョン1.1
外形寸法	234 x 155 x 40 mm
質量	0.460 kg
標準価格	

CC-Link用モジュラー式I/Oシステム

デジタル及びアナログの入出力機器の混在が可能です。

CC-Linkバスケーブル(750-310)と各種モジュールを組み合わせる柔軟構成です。



特長

- 固定または自動アドレスモードの切り替えができます。
通信スピードの設定は、ロータリースイッチの位置を選ぶことで行います。
- 占有局数を選ぶことができます(最大4局)。
他社はユニットごとに占有する局数は固定ですが、ワゴI/Oは組み込まれるモジュール数に応じて局数を選定できます(自動アドレスモード)。
- アナログ、デジタルの各入出力が混在できます。
各入出力モジュールの組み合わせ、および位置を自由に選ぶことができます。
- 必要な点数に応じてモジュールを構成できるので、コスト及びスペース効率のよい設計ができます。

局種	Remote device station
占有局数	1局、2局、3局、4局を選択可
CC-Linkバージョン	
外形寸法	51×65×100(mm)
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-5-7日鐵NDタワー
ワゴジャパン株式会社 東京営業所 西堀
TEL : 03-5627-2059 FAX : 03-5627-2055
Mail : motohiro.nishibori@wago.com

16ch CC-Linkデジタル入／出力ユニット

各チャンネルにコモンポート (0V, 24V) がついているリモート I/O です。



特長

- CC-Link 通信線と電源線を一本化可能
- Pushin CAGE CLAMP 構造にて、プッシュイン接続可能
- CC-Link ネットワークを中断することなくコネクタの装脱着可能
- 各チャンネル、コモンポート標準装備

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	51.5(H) x 92(W) x 106(L) [mm]
質量	約150 g (CC-Linkコネクタ含む)
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：ワゴジャパン株式会社
電話番号：03-5627-2050
<URL> <http://www.wago.co.jp/corporate/>
<URL> <http://www.wago.co.jp/download/tech/>
<E-mail> info-jp@wago.com

PNOZ m ES CC-Link - Fieldbus module for CC-Link in combination with one of the base units of the configurable control system PNOZmulti 2

構成可能制御システムPNOZmulti 2用の、もう一つのCC-Link接続用フィールドバスモジュールが利用可能です。フィールドバスモジュールの入出力は、ソフトウェアツールPNOZmulti Configuratorで設定され、非常に簡単です。フィールドバスモジュールは、自動化機能用の仮想入出力の設定および診断データの読み込みに使用します。PNOZmultiを別のフィールドバスシステムに接続する必要がある場合もプログラム変更なしで容易に可能です。



特長

- 1 ～ 63の局アドレスをロータリースイッチで選択
 - ・ LEDによるステータスインジケータ
 - ・ CC-Link上のサブスクライバ (子局)
 - ・ 占有局数: 3
 - ・ 伝送速度: 最大10Mbit/s、ロータリースイッチで選択
 - ・ フィールドバスへの接続: 5ピンCombicon差し込みコネクタ
- PNOZ m B0またはPNOZ m B1ベースユニットの左側へ最大1台のPNOZ m ES CC-Linkが接続可能です。

局種	リモートデバイス1台
占有局数	3
CC-Linkバージョン	V1.10
外形寸法	寸法(高さ×幅×奥行): 101.4×22.5×110.4(mm)
質量	110g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

Pilz Japan Co., Ltd.
Safe Automation
Ichigo Shin-Yokohama Bldg. 4F
3-17-5 Shin-Yokohama Kohoku-ku
222-0033 Yokohama Japan
Telephone: +81 45 471-2281
Telefax: +81 45 471-2283
E-Mail: pilz@pilz.co.jp
Internet: www.pilz.jp<URL> http://www.pilz.jp
<URL> https://www.pilz.com/ja-JP/eshop/0010100204711080JJ/
PNOZmulti-2-communication/772135=PNOZ-m-ES-CC-Link

PNOZmulti mc7p CC-Link用通信モジュール



特長

- 1から63までの局アドレス。ロータリースイッチで選択可能
- LEDによるステータス表示
- CC-Link上のサブスクライバ (スレーブ)
- 占有局: 2局
- 通信速度: 最大10Mbit/s。ロータリースイッチで選択可能
- ユニット背面のジャンパーを使用して、最大1個のフィールドバス・モジュールをベースユニットに接続可能

局種	1 Remote Device
占有局数	2
CC-Linkバージョン	1.10
外形寸法	115mm x 93mm x 22mm 4,52" x 3,66" x 0,866"
質量	105 Gr. = 3,7 oz.
標準価格	please request

問合せ先

<URL> http://www.pilz.com/
<URL> https://www.pilz.com/ja-JP/eshop/0010100203702480FX/
PNOZmulti-communication/773716=PNOZ-mc7p-CC-Link-2
<URL> https://www.pilz.com/ja-JP/eshop/0010100203702480FX/
PNOZmulti-communication/773725=PNOZ-mc7p-CC-Link-coated-version
<URL> https://www.pilz.com/ja-JP/eshop/0010100203702480FX/
PNOZmulti-communication/773726=PNOZ-mc7p-CC-Link

PNOZmulti Mini mmc7p CC-Link用通信モジュール

プログラマブル安全リレー PNOZmulti MiniをCC-Linkに接続する通信モジュールです。ベースユニットに接続して用います。

特長

- Station addresses from 1 ... 63, selected via rotary switch
- Status indicators via LEDs
- Subscriber (Slave) on CC-Link
- Occupied stations: 2
- Transmission rate: Max. 10 Mbit/s, selected via rotary switch
- Max. 1 fieldbus module can be connected to the base unit using jumpers on the back of the unit



局種	1 Remote Device
占有局数	2
CC-Linkバージョン	1.10
外形寸法	110mm x 93mm x 22mm 4,33" x 3,66" x 0,86"
質量	90Gr. = 3,17oz.
標準価格	

問合せ先

会社名：ピルツジャパン株式会社
 電話番号：045-471-2281
 e-mail：pilz@pilz.co.jp
 その他：www.pilz.co.jp
 <URL> <http://www.pilz.co.jp/>
 <URL> [https://www.pilz.com/eshop/pilz/login/switchlanguage/\(layout=7_67_4_66_9&uiarea=0\)/.do?country=INT&language=DE](https://www.pilz.com/eshop/pilz/login/switchlanguage/(layout=7_67_4_66_9&uiarea=0)/.do?country=INT&language=DE)
 <URL> <https://www.pilz.com/ja-JP/eshop/0010100205710980NW/PNOZmulti-Mini-communication/772035=PNOZ-mmc7p-CC>

TBDCC-480P-88U

TBDCC-480P-88U (CC-Link IO) modules provide a reliable solution for connecting industrial controllers to I/O devices in harsh duty environments. Contained in an IP67 rated housing, Brad I/O modules can be machine mounted and are able to withstand areas where liquids, dust or vibration may be present. This makes them ideally suited for many applications including material handling and automated assembly.



特長

- Digital 8 Inputs PNP.
- Connector IO type : M12
- Connector CC-LinkIO type : M12
- Connector Power type : M12
- Operating temperature -10° c ... +70° c
- Storage temperature -20° c ... +85° c
- Protection Class IP67

局種	Remote I/O Station (Cyclic communication only)
占有局数	1
CC-Linkバージョン	1.1
外形寸法	30 x 175 x 20 mm (1.18"x6.89"x0.78")
質量	200 gr
標準価格	Contact Eric Goric. eric.gory@molex.com

問合せ先

<URL> <http://www.molex.com>
 <URL> http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/1121015006IO_MODULES.xml
 <E-mail> eric.gory@molex.com

TBDCC-880P-844

TBDCC-880P-844 (CC-Link IO) modules provide a reliable solution for connecting industrial controllers to I/O devices in harsh duty environments. Contained in an IP67 rated housing, Brad I/O modules can be machine mounted and are able to withstand areas where liquids, dust or vibration may be present. This makes them ideally suited for many applications including material handling and automated assembly.



特長

- Digital 8 Inputs PNP
- Connector IO type : M8
- Connector CC-LinkIO type : M12
- Connector Power type : M8
- Operating temperature -10° c … +70° c
- Storage temperature -20° c … +85° c
- Protection Class IP67

局種	Remote I/O Station (Cyclic communication only)
占有局数	1
CC-Linkバージョン	1.1
外形寸法	30 x 175 x 20 mm (1.18"x6.89"x0.78")
質量	200 gr
標準価格	Contact Eric Goric. eric.gory@molex.com

問合せ先

<URL> <http://www.molex.com>
 <URL> http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/1121015000_MOLEX_PARTS.xml
 <E-mail> eric.gory@molex.com

TBDCC-444P-88U-G

TBDCC-444P-88U-G (CC-Link IO) modules provide a reliable solution for connecting industrial controllers to I/O devices in harsh duty environments. Contained in an IP67 rated housing, Brad I/O modules can be machine mounted and are able to withstand areas where liquids, dust or vibration may be present. This makes them ideally suited for many applications including material handling and automated assembly.



特長

- Digital 4 Inputs PNP / 4 Outputs PNP.
- Connector IO type : M12
- Connector CC-LinkIO type : M12
- Connector Power type : M12
- Operating temperature -10° c … +70° c
- Storage temperature -20° c … +85° c
- Protection Class IP67

局種	Remote I/O Station (Cyclic communication only)
占有局数	1
CC-Linkバージョン	1.1
外形寸法	30 x 175 x 20 mm (1.18"x6.89"x0.78")
質量	200 gr
標準価格	Contact Eric Goric. eric.gory@molex.com

問合せ先

<URL> <http://www.molex.com>
 <URL> http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/1121015007IO_MODULES.xml
 <E-mail> eric.gory@molex.com

TBDCC-844P-844-G

TBDCC-844P-844-G (CC-Link IO) modules provide a reliable solution for connecting industrial controllers to I/O devices in harsh duty environments. Contained in an IP67 rated housing, Brad I/O modules can be machine mounted and are able to withstand areas where liquids, dust or vibration may be present. This makes them ideally suited for many applications including material handling and automated assembly.



特長

- Digital 4 Inputs PNP / 4 Outputs PNP.
- Connector IO type : M8
- Connector CC-LinkIO type : M12
- Connector Power type : M8
- Operating temperature -10° c … +70° c
- Storage temperature -20° c … +85° c
- Protection Class IP67

局種	Remote I/O Station (Cyclic communication only)
占有局数	1
CC-Linkバージョン	1.1
外形寸法	30 x 175 x 20 mm (1.18"x6.89"x0.78")
質量	200 gr
標準価格	Contact Eric Goric. eric.gory@molex.com

問合せ先

<URL> <http://www.molex.com>
 <URL> http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/11210150004_MOLEX_PARTS.xml
 <E-mail> eric.gory@molex.com

CC-Link通信ユニット SA-ECL

接触式変位センサ(SAシリーズ)との組合せで省配線化につながる、シンプルなシステム構築が可能



特長

- 接触式変位センサ(SAシリーズ)の測定値の読込や各種設定が行なえます。
- SA-ECL1台に接触式変位センサ用コントローラ(SA-SD)を最大15台連結することができ、様々な多点測定に対応可能です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局/4局切替式
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10 / Ver. 2.00 切換式
外形寸法	W 38×H 61.1×D 80[mm]
質量	約80g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

シチズンファインデバイス株式会社
 TEL : 0555-22-1141
 <URL> <http://cfd.citizen.co.jp/>

FSA-110 アナシエータ

8回路分の故障/状態表示を集約した110角アナシエータ



特長

- 故障/状態入力×8点、外部操作入力×2点、警報出力×2点(重故障、軽故障)を標準装備。
- 入力個別に重故障(点灯色：赤)、軽故障(点灯色：アンバー)、状態(点灯色：白/緑/青/赤)の動作モードを自由に設定可能。
- CC-Link通信(オプション)により、故障または状態情報の遠方監視が可能。
- テスト機能により、入力を加えることなくシーケンス(故障/状態表示・警報出力・通信出力)動作の確認が可能。
- 有機ELディスプレイによるガイダンス表示で、設定が容易。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	110×110×104[mm]
質量	0.5[kg]
標準価格	お問い合わせください


問合せ先

株式会社 第一エレクトロニクス 営業本部
 〒121-8639
 東京都足立区一ツ家一丁目11番13号
 TEL : 03-3885-2411 FAX : 03-3858-3966
 <URL> <http://www.daiichi-ele.co.jp/>
 <E-mail> sales@daiichi-ele.co.jp

ASS16シリーズ リモートI/Oユニット

ASS16-INPUT デジタル入力ユニット

ASS16-OUTPUT 保護機能付きトランジスタ出力ユニット

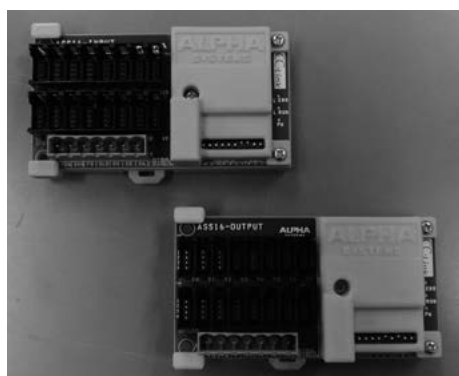

特長

- 業界標準のe-CON(センサーコネクタ採用)
 入出力用に色分けされたケーシング
 フォトカプラ絶縁
 小型軽量ロープライス

局種	リモートI/O局
占有局数	1局32点割付(16点使用)
CC-Linkバージョン	Ver1.1
外形寸法	65(D)×108(W)×40(H)
質量	75g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社アルファシステムズ
 TEL : 0268-64-4540 内線51
 <URL> <http://www.alpha-systems.jp/>
 <E-mail> m-terasawa@alpha-dg.net

ELCL-IM16-0001

Fieldbus I/O module CC-Link,16 Digital PNP Inputs,M12 A code connection



特長

- 16チャンネルPNP入力
- 各チャンネルは独立の診断機能を持っている
- 電子回路はエポキシ樹脂で埋め込まれる
- ガラス繊維材質のカバー使用
- 衝撃及び振動に強い
- IP67保護レベル

問合せ先

<URL> <http://www.sentinel-china.com>

<URL> <http://www.sentinel-china.com/home/product/encodeindex/id/303.html>

局種	リモートI/O局
占有局数	1局占有
CC-Linkバージョン	Ver1.10
外形寸法	[mm]220.5x60.4x27
質量	[kg]0.575
標準価格	

Spider67 CC-Link Gateway Unit-----SPCL-GW-001

Spider67 is a new and revolutionary expandable I/O system. The gateway module supports standard bus protocols. Various sub-modules are available. The simple and easy installation makes Spider67 especially suitable for applications in rough environments.



特長

- Protection class IP67
- Supports standard industrial protocols
- Compact design minimizes mounting space requirement
- Flexible I/O configuration with a combination of extension modules
- LED status indication, fast function diagnosis

問合せ先

会社名： ELCO(TIANJIN)ELECTRONICS CO.,LTD

電話番号： 86-(0)22-23888288/23788282

e-mail： sales@elco.cn

<URL> <http://www.elco-holding.com>

<URL> <http://www.elco-holding.com/product/list-167.html>

局種	Remote device station
占有局数	4
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	[mm]60x155x30
質量	[kg]0.5
標準価格	

IRDM-CCL

サンテスト IRDシリーズCC-Link通信モジュール

リニアセンサモジュールや油圧サーボモジュールなどのモジュールと組み合わせて使います。



特長

- CC-Linkを通じてサブモジュールで得られた現在位置を取得したり、パラメータを変更することができます。
- サブモジュールはGYリニアセンサモジュール(IRDS-GY)や油空圧サーボモジュール(IRDS-SV)などをはじめ、様々なタイプをご用意しており、ユーザで必要に応じて組み合わせて使うことができます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	2 ～ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.2
外形寸法	55(W)×99(H)×111(D)mm (突起部除く)
質量	250g
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

会社名：サンテスト株式会社
 電話番号：06-6465-5561
 e-mail：info@santest.co.jp
 <URL> <http://www.santest.co.jp/ja>


ARIO-C-CL

Station Type : Device Station

Number of Station occupied : 1 ～ 4 Station (1 ～ 8 Extention) / Static 4 Station 1 Extention

CC-Link Version : Version 2.00

Communication Speed : 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps

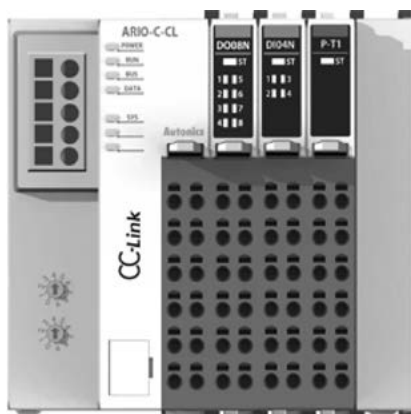

特長

- Auto-occupied station setting and station occupied station (occupied by 4 stations) according to module data.
- Up to 32 additional modules can be connected.
- Flexible IO configuration using various modules (ARIO-S series).
- Can be maintained during operation (Hot-Swap).

局種	remote device station
占有局数	1 ～ 4station
CC-Linkバージョン	Ver.2.0
外形寸法	45 x 100 x 70
質量	0.165 kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://jp.autonics.com/>

60C マルチアナログ入出力ユニット

既設の信号変換器を有効に利用できます。

特長

- マルチアナログ入出力ユニットは実績豊富なラック形変換器10・RACKや18・RACK変換器シリーズをCC-Linkと接続するインターフェースです。すでに10・RACKや18・RACK変換器シリーズをお使いの場合、変換器とマルチアナログ入出力ユニットとをコネクタで接続すれば既設システムをCC-Linkに接続できます。入力用、出力用がありそれぞれ4台用、8台用、16台用をご用意しました。



局種	リモートデバイス局
占有局数	1ノード(4台用)、2ノード(8台用)、4ノード(16台用)
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	90,000円(4台用)、100,000円(8台用)、110,000円(16台用)出力用は10,000円加算、信号変換器代は含みません。

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム・システム技研 ホットライン
TEL : 0120-18-6321または06-6659-8200
FAX : 06-6659-8510
<URL> <http://www.m-system.co.jp/>
<E-mail> hotline@m-system.co.jp

61C マルチアナログ通信ユニット

記録計・指示計用などに絶縁された標準信号を取り出せます。

特長

- エム・システム技研の超小形変換器「ピコマル」シリーズは出力が相互に絶縁された2出力形です。
マルチアナログ通信ユニットは、専用多連ベースを使い、この「ピコマル」シリーズを16台一括してCC-Linkと接続するインターフェースです。
- 通信用に1出力を使い、残ったもう1出力を記録計指示計用などに利用できます。



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局(4台用)、2局(8台用)、4局(16台用)
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	85,000円(4台用)～

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム・システム技研 ホットライン
TEL : 0120-18-6321または06-6659-8200
FAX : 06-6659-8510
<URL> <http://www.m-system.co.jp/>
<E-mail> hotline@m-system.co.jp

M2BC マルチアナログ伝送器

各種アナログセンサ信号はもちろん、電力用から空気圧、信号演算まで行ってCC-Linkに直結します。



特長

- エム・システム技研のコンパクト形変換器
「みにまる」シリーズでは豊富な機種を取り揃えています。
マルチアナログ伝送器は、この「みにまる」シリーズを複数台多連ベースに取り付け、一括してCC-Linkと接続するインターフェースです。
入力用、出力用がありそれぞれ4台用、8台用、16台用をご用意しました。
- The multi-analog transmitter is an interface that can accommodate plural Mini-M series units on the multiple base and connect them collectively to the CC-Link.
- The multi-analog transmitter comes in input and output types each of which is for 4 units, 8 units, and 16 units.

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局(4台用)、2局(8台用)、4局(16台用)
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	110,000円(4台用) ~

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム・システム技研 ホットライン
TEL : 0120-18-6321または06-6659-8200
FAX : 06-6659-8510
<URL> <http://www.m-system.co.jp/>
<E-mail> hotline@m-system.co.jp

R1C マルチアナログ入力ユニット

熱電対入力1点あたり1万円を実現した手のひらサイズのリモートI/Oです。
検出データを実量値で伝送するため換算の必要がありません。



特長

- 熱電対・直流入力16点のアナログ信号をCC-Linkに入力するためのマルチアナログ入力ユニットです。
- 電源投入時にCC-Link Ver.1.10とCC-Link Ver.2.00の切換が可能です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	Ver.1.10 4局占有、Ver.2.00 1局占有
CC-Linkバージョン	Ver.1.10, Ver.2.00
外形寸法	W175×H115×D40mm
質量	約400g
標準価格	160,000円

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム・システム技研 ホットライン
TEL : 0120-18-6321または06-6659-8200
FAX : 06-6659-8510
<URL> <http://www.m-system.co.jp/>
<E-mail> hotline@m-system.co.jp

多チャンネル組合せ自由形リモートI/O R3シリーズ R3-NC

カードの種類が豊富で、チャンネル単価が安いリモートI/Oです。

特長

- 電源カード、通信カード、入出力カードおよびベースから構成され、基本的にはディスプレイスイッチの設定だけで容易に使用することが可能です。
- 豊富な入力カードや通信カードを備え、多種多様な分野にて使用していただけます。
- ネットワークの2重化、電源の2重化に対応しています。



局種	リモートデバイス局
占有局数	4局占有、 8局占有(Ver.1.11のみ)
CC-Linkバージョン	Ver.1.11、Ver.2.00
外形寸法	W56 ～ 448×H130×D120mm
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム・システム技研 ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL> <http://www.m-system.co.jp/>
<E-mail> hotline@m-system.co.jp

コンパクト組合せ自由形リモートI/O R5シリーズ

各ポート間がすべて絶縁されている、安心のリモートI/Oです。

特長

- R5シリーズはカード化された電源部、通信部およびI/O部を、ベースのスロットに差し込んで組み立てる構造になっています。
- カードの組合せには自由度があり、様々な要求仕様に対応できます。また、カードはワンタッチで取付け、取外しが可能でメンテナンス性に優れています。
- ネットワークの2重化、電源の2重化に対応しています。



局種	リモートデバイス局
占有局数	4局占有、8局占有
CC-Linkバージョン	Ver.1.11
外形寸法	W157 ～ 379×H96× D106.5mm
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム・システム技研 ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL> <http://www.m-system.co.jp/>
<E-mail> hotline@m-system.co.jp

超小形ミニマムシステムリモートI/O R6シリーズ

僅かなスペースを最大限に有効利用できる超小形組合せ方式のリモートI/Oです。



特長

- 比較的点数が少なく信号の入力、出力が混在するアプリケーションに適しています。
- スプリング式端子、ねじ端子、ユーロ端子の3タイプから端子を選択できます。
- アナログ入力、出力カードのレンジはディップスイッチで設定できます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局占有
CC-Linkバージョン	Ver.1.10, Ver.2.00
外形寸法	W75xH104xD116mm (Wはベースタイプによります)
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム・システム技研 ホットライン
TEL : 0120-18-6321または06-6659-8200
FAX : 06-6659-8510
<URL> <http://www.m-system.co.jp/>
<E-mail> hotline@m-system.co.jp

少チャネルコンパクト一体形リモートI/O R7シリーズ

少点数で場所をとらない一体形リモートI/Oです。



特長

- シリーズ最小コンパクト一体形設計です。
- 増設ユニットをワンタッチで接続できます。
- アナログ入出力と接点入出力を混在できます。

局種	リモートI/O局
占有局数	1局占有
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	W115(増設ユニット接続時 : 210)×H50×D54mm
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム・システム技研 ホットライン
TEL : 0120-18-6321または06-6659-8200
FAX : 06-6659-8510
<URL> <http://www.m-system.co.jp/>
<E-mail> hotline@m-system.co.jp

電力マルチユニット R9CWTU

通信部、入出力部、電源部が一体となったオールインワン構造の電力マルチユニットです。



特長

- クランプ式交流電流センサを使用するため、CT(計装用変成器)を用意しなくても測定可能です。
- 8回路まで計測可能(電圧共通)です。
- SDカードを装着することで、電流、電力などのカレンダー付きのロギングが可能です。
- 奥行きが浅く小形の盤にも収まりやすい構造です。

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム・システム技研 ホットライン
TEL : 0120-18-6321または06-6659-8200
FAX : 06-6659-8510
<URL> <http://www.m-system.co.jp/>
<E-mail> hotline@m-system.co.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	W125xH140xD80mm
質量	約500g
標準価格	149,000円

R8-NC3(省スペースリモートI/O R8シリーズ)

電源通信ユニット

(CC-Link用、Ver.2.00対応、アナログ64点对応)



特長

- ● アナログ入出力やデジタル入出力信号をフィールドバス(CC-Link)に入出力するリモートI/Oカード
- 省スペース
- アプリケーション例
- DCSやPLC用のリモートI/Oカード

問合せ先

会社名 : (株)エム・システム技研
電話番号 : 0120-18-6321
<URL> <http://www.m-system.co.jp/Japanese/>
<URL> <http://www.m-system.co.jp/products/remote/remote04.html>

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.0
外形寸法	
質量	
標準価格	

ANALOG DIGITAL I/O

CW-CCLK-IO

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.cowinfa.com>

デジタル表示機能付 ネジ端子台タイプアナログユニット KV-RC4AD/KV-RC4DA

その場で確認できる5桁デジタル表示 / クラス最高分解能 1/12000

特長

- 5桁デジタル表示を搭載
デジタル値、スケーリング値、アナログ値がその場で確認できます。
- クラス最高分解能 1/12000
±10Vでは1/24000と、高精度な制御が実現可能
- CC-Link Ver. 2対応
占有局数を節約可能。Ver. 1としても使用できます。
- 本体設定機能
PLCの設定プログラムや専用ツールが不要、本体のみで設定が可能です。
- トリガ入力端子(KV-RC4AD)
見たいタイミングのデータを確実にとらえるトリガ入力端子を装備
- 汎用入出力端子装備(KV-RC4AD)
汎用的に使える入出力端子を各1点装備(トリガ入力兼用)



局種	リモートデバイス局
占有局数	Ver.2.00時 1局2倍 Ver.1.10時 2局
CC-Linkバージョン	Ver2.00/Ver.1.10
外形寸法	118(W)×51.2(H)×40(D)
質量	約0.2kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社キーエンス AC事業部
 TEL : 06-6379-1271 FAX : 06-6379-1270
 <URL> <http://www.keyence.co.jp>
 <URL> <http://www.keyence.co.jp/kv5000>
 <E-mail> info@keyence.co.jp

リモート IO ME1000 シリーズ CC-Link 通信モジュール / ME1091

柔軟性と可用性を高いレベルで兼ね備えたリモートI/Oシステム「ME1000シリーズ」

特長

- 電源二重化、通信二重化に対応。
- スタック方式を採用。最大10台のIOモジュールまで自由に組み合わせることができます。
- IOモジュールの端子台は取り外し可能。モジュールの交換が配線状態で可能です。
- 熱電対入力、測温抵抗体入力、mV入力、HiV入力、ポテンショメータ入力に対応しています。



局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10、Ver.2.00
外形寸法	W35×H125×D110mm (突起を含まず)
質量	約175g
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

TEL : 0120-853-537

<URL> <http://www.mtt.co.jp/>

<URL> <http://www.mtt.co.jp/keisou/me1000.html>

<E-mail> info@mtt.co.jp

CC-Link Ver.2 対応 16ch アナログ入力用 絶縁信号変換処理システム / CC3901-16AI

CC-Link Ver.2 に対応したマルチアナログ伝送器

特長

- 超小型モジュールと専用多連ベース/1点ソケット取付の構造
- 1ベース(ラック)に最大16チャンネル搭載
- オープンフィールドネットワーク伝送(CC3901はCC-Link Ver.2対応)
- 供給電源の一括供給が可能のため、個々の電源配線が不要



局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ~ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10、Ver.2.00
外形寸法	壁取付 : W480×H110×D101mm DIN レール取付 : W480×H110×D116mm
質量	約2.1kg
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

TEL : 0120-853-537

<URL> <http://www.mtt.co.jp/>

<URL> <http://www.mtt.co.jp/keisou/cc3900.html>

<E-mail> info@mtt.co.jp

C1シリーズ アナログI/Oユニット

チャンネル間絶縁付のプロセス計装用センサ直入力形リモートI/Oです。



特長

- ADユニットと信号変換器及び特性変換器の機能が一体化
- チャンネル間絶縁耐電圧AC2000V, 1分間
- 温度フリーレンジ(入力点別に個別設定)
- 4点警報, アナログ演算等の計装用演算機能を内蔵、警報設定値はCC-Linkマスタ局出力レジスタで設定
- 容積式流量計などのパルス信号の積算と瞬時値変換
- パソコン用ツールソフト(無償提供)による機能設定

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	W200×H60×D126mm
質量	約750g
標準価格	160,000円(税別)

問合せ先

タケモトデンキ株式会社 計測営業課
 TEL : 06-6300-2112 FAX : 06-6308-7766
 <URL> <http://www.takemotodenki.co.jp>
 <E-mail> eigy011@takemotodenki.co.jp

C2シリーズ CC-Link用信号変換器

1点出力型の信号変換器です。



特長

- 測定値出力, リモート出力が選択可能
- アナログ信号のCC-Linkの直結が可能
- アナログ入出力も同時に対応可能
- 省スペース・プラグイン型の実現
- 入カ-出カ-CC-Link-電源-大地間AC2000V, 1分間

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	W50×H80×D132mm
質量	約400g
標準価格	35,000円

問合せ先

タケモトデンキ株式会社 計測営業課
 TEL : 06-6300-2112 FAX : 06-6308-7766
 <URL> <http://www.takemotodenki.co.jp>
 <E-mail> eigy011@takemotodenki.co.jp

C3シリーズ アナログI/Oユニット

入出力相互間非絶縁の8点,16点型リモートI/O機器群

特長

- 4 ~ 20mAの電流入力時の外付け抵抗は不要
- 標準スキャン周期は100ms
- 入出力—通信—電源間 絶縁
- 分離型・固定型のコネクタ選択が可能
- 移動平均フィルタ・スケーリング機能を内蔵



局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	W150×H90×D42
質量	約200g
標準価格	8点ユニット：60,000円, 16点ユニット：100,000円

問合せ先

タケモトデンキ株式会社 計測営業課
 TEL：06-6300-2112 FAX：06-6308-7766
 <URL> <http://www.takemotodenki.co.jp>
 <E-mail> eigy011@takemotodenki.co.jp

VIC-CL20 汎用8ch入力変換器

特長

- 入力信号コネクタは着脱が容易なBNC型、信号部・電源部はツープース型端子台を採用し、現場設置のユニット交換が容易に行えます。
- 遠隔操作により各チャンネルのゼロスパン校正が可能です。
- ユニット取付用の取付脚がパネル側または背面側に取り付け可能です。



局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	200(H)×49(W)×150(D)
質量	1.25kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒154-0023
 東京都世田谷区若林1-29-2
 昌栄電機株式会社 設計部
 TEL：03-3419-1351 FAX：03-3414-5813
 <URL> <http://www.shoei-electric.co.jp>
 <E-mail> tech@shoei-electric.co.jp

アナログ→デジタル変換ユニット コネクタタイプ AJ65VBTCU-68ADV N AJ65VBTCU-68ADIN

チャンネルごとに入力レンジの切換えが可能



特長

- Ver.2対応
従来3局占有で8チャンネルであったのが1局占有で8チャンネル使用することができます。また、ロータリスイッチの設定により従来のVer.1としても使用できます。
- 高い精度
使用周囲温度が0～55℃のときデジタル出力値の最大値に対して±0.3%、使用周囲温度が25±5℃のときデジタル出力値の最大値に対して±0.2%の精度でA/D変換を行います。
- チャンネルごとにアナログ入力レンジを切り換えることができ、入出力変換特性を変更することができます。
- 1/±4000の高分解能が可能
入力レンジ切換えにより、デジタル値の分解能を1/4000、1/±4000(AJ65VBTCU-68ADV Nのみ)のいずれかに選択設定でき、高分解能のデジタル値を得ることができます。
- サンプリング処理／平均処理の指定
変換方法としてサンプリング処理と平均処理の選択が、チャンネルごとに指定できます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	Ver.1モード 3局、 Ver.2モード 1局
CC-Linkバージョン	Ver.1, Ver.2
外形寸法	115(H)×41(W)×67(D)[mm]
質量	0.17kg
標準価格	90,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

アナログ→デジタル変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65BT-64AD

1ユニットで4チャンネルのA/D変換が可能



特長

- アナログ入力 4チャンネル(電圧入力／電流入力)
- 10V～+10V/-20mA～+20mAのアナログ値を0～+4000/-2000～+2000のデジタル値に変換
- チャンネルごとに電圧入力、電流入力の選択が行えます。
- 変換許可・禁止の設定がチャンネルごとに可能
- ボリュームレスでオフセット／ゲイン調整がチャンネルごとに可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	65(H)×151.9(W)×63(D)[mm]
質量	0.35kg
標準価格	90,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

アナログ→デジタル変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBT2B-64AD

省工数を実現した高精度、高分解能、高速変換 CC-Link 4CHアナログ入力ユニット

特長

- アナログ入力4チャンネル
- 総合精度(0 ~ 55℃)±0.2%以内の高精度
- 最大変換速度 200μs/CHの高速変換
- 高分解能 電圧入力時 0.25mV 電流入力時 1μA
- 伝送速度自動追従機能の内蔵による伝送速度設定の省略
- 外部接続端子台にも2ピース構造を採用、終端抵抗をユニット内部に内蔵し省配線、省工数を実現



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1
外形寸法	50(H)×122(W)×54(D)[mm]
質量	0.25kg
標準価格	78,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/><URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plceng/download/library/index.html>

アナログ→デジタル変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBT-64AD

チャンネルごとにレンジ切り替え可能

特長

- アナログ入力 4チャンネル(電圧入力/電流入力)
- 従来のA/D変換ユニットと比べ小型化
- 10V ~ +10V/0mA ~ +20mAのアナログ値を-4000 ~ +4000/0 ~ +4000のデジタル値に変換
- 変換速度を変化させずに平均処理を行うことができます。
- サンプリング処理/移動平均処理の指定
- マスタ局1台に対して最大42台のAJ65SBT-64ADを接続することができます。



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	50(H)×118(W)×40(D)[mm]
質量	0.20kg
標準価格	56,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

測温抵抗体入力ユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBT2B-64RD3

省工数、省スペースを実現した測温抵抗体入力ユニット



特長

- 省スペース SBTサイズの4チャンネル測温抵抗体入力ユニット
- JIS規格準拠の2種類の白金測温抵抗体(Pt100、JPt100)、DIN規格準拠のニッケル測温抵抗体(Ni100)が使用可能
- チャンネルごとに断線検出可能
- チャンネルごとにサンプリング処理または平均処理(回数平均/時間平均/移動平均)の指定が可能
- 伝送速度自動追従機能の内蔵による伝送速度設定の省略
- 外部接続端子台にも2ピース構造を採用、終端抵抗をユニット内部に内蔵し省配線、省工数を実現

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1
外形寸法	50(H)×122(W)×54(D)[mm]
質量	0.25kg
標準価格	90,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

熱電対入力ユニット ネジ端子台タイプ AJ65BT-68TD

1ユニットで8チャンネルの温度-デジタル変換が行えます。



特長

- JIS規格に準拠した7種類の熱電対(K、E、J、T、B、R、S)が使用できます。
- チャンネルごとに任意の熱電対を選択できます。
- チャンネルごとに変換許可/禁止指定ができます。
- 未使用チャンネルを変換禁止することにより、不要な断線検出フラグの発生を防止するとともにサンプリング時間を短縮できます。
- チャンネルごとに熱電対または補償導線の断線が検出できます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	65(H)×151.9(W)×63(D)[mm]
質量	0.40kg
標準価格	200,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

测温抵抗体入力ユニット ネジ端子台タイプ AJ65BT-64RD3, AJ65BT-64RD4

1ユニットで4チャンネルの温度-デジタル変換がおこなえます。

特長

- Pt100・DIN(JIS C1604-1997、IEC 751 1983対応)、JPt100(JIS C1604-1981対応)が使用できます。
- チャンネルごとに変換許可／禁止指定ができます。
- 未使用チャンネルを変換禁止することにより、不要な断線検出プラグの発生を防止するとともにサンプリング時間を短縮できます。
- 移動平均処理許可時、チャンネルごとに白金测温抵抗体入力から得た過去4回分の温度変換値を平均し、リモートレジスタへ格納します。
- 平均値を格納することでノイズの影響による誤差を少なくできます。



局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	65(H)×151.9(W)×63(D)[mm]
質量	0.38kg
標準価格	140,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

デジタル-アナログ変換ユニット コネクタタイプ AJ65VBTCU-68DAVN

チャンネルごとに出力レンジの切換えが可能

特長

- Ver.2対応
従来3局占有で8チャンネルであったのが1局占有で8チャンネル使用することができ
ます。また、ロータリスイッチの設定により従来のVer.1としても使用できます。
- 高い精度
使用周囲温度が0～55℃のときアナログ出力値の最大値に対して±0.3%、使用
周囲温度が25±5℃のときアナログ出力値の最大値に対して±0.2%の精度でD/
A変換を行います。
- チャンネルごとにアナログ出力レンジを切り換えることができ、入出力変換特性を変
更することができます。
- 1/±4000の高分解能が可能
出力レンジ切換えにより、分解能を1/4000、1/±4000(−10～+10Vレンジ、ユー
ザレンジ設定1選択時)のいずれかに選択設定でき、高分解能のアナログ値を得る
ことができます。
- シーケンサCPUがSTOP時のアナログ出力保持／クリア設定が可能
シーケンサCPUがSTOPになったとき、またはエラー発生によりD/A変換を停止した
とき、直前にユニットの各チャンネルから出力されていたアナログ値を保持するかク
リアするかを指定できます。



局種	リモートデバイス局
占有局数	Ver.1モード 3局、 Ver.2モード 1局
CC-Linkバージョン	Ver.1, Ver.2
外形寸法	115(H)×41(W)×63(D)[mm]
質量	0.16kg
標準価格	120,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

デジタルーアナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65BT-64DAI

1ユニットで4チャンネルのD/A変換が可能

特長

- アナログ出力4チャンネル(電流出力)
- 0 ~ +4000のデジタル値を4mA ~ +20mAのアナログ値に変換



局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	65(H)×151.9(W)×63(D)[mm]
質量	0.2kg
標準価格	120,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

デジタルーアナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65BT-64DAV

1ユニットで4チャンネルのD/A変換が可能

特長

- アナログ出力4チャンネル(電圧出力)
- 2000 ~ +2000のデジタル値を
-10V ~ +10Vのアナログ値に変換



局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	65(H)×151.9(W)×63(D)[mm]
質量	0.2kg
標準価格	120,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

デジタル-アナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBT2B-64DA

省工数、省スペースを実現した高精度、高分解能 CC-Link 4CHアナログ出力ユニット

特長

- アナログ出力4チャンネル
- 総合精度(0 ~ 55℃)±0.3%以内の高精度
- 最大変換速度 200μs/CHの高速変換
- 高分解能 電圧出力時 0.333mV 電流出力時 0.95μA
- 伝送速度自動追従機能の内蔵による伝送速度設定の省略
- 外部接続端子台にも2ピース構造を採用、終端抵抗をユニット内部に内蔵し省配線、省工数を実現



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1
外形寸法	50(H)×122(W)×54(D)[mm]
質量	0.25kg
標準価格	90,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

デジタル-アナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBT-62DA

チャンネルごとにレンジ切り替え可能。

特長

- アナログ出力2チャンネル
- 4000 ~ +4000/0 ~ +4000のデジタル値を
-10V ~ +10V/0mA ~ +20mAのアナログ値に変換
- 従来のD/A変換ユニットと比べ小型化
- 最大42台まで接続可能
- チャンネルごとにアナログ出力レンジを切り換えることができ、入出力変換特性を変更することができます。



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	50(H)×118(W)×40(D)[mm]
質量	0.2kg
標準価格	60,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

熱電対入力ユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBT2B-64TD

熱電対入力ユニットに4チャンネルタイプがラインナップ

特長

- 必要なチャンネル数に応じて、ユニットタイプをお選びいただけます。
- ユニットサイズの小型化で省スペース化を実現



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	50(H)×122(W)×54(D)[mm]
質量	0.3kg
標準価格	130,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

CCL-A4D4 4CHアナログ入出力ユニット

アナログ装置用、低価格、高性能インターフェイスユニットです。

特長

- アナログユニット等の自動制御装置等に最適なユニットです。
- 内部処理時間 = 2msと高速です。
- 外部電源部と内部回路はアイソレートしております。
- NRTL取得 (UL61010-01A)



局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	Ver.1.1
外形寸法	24×130(155)×95
質量	0.4kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒203-0032
東京都東久留米市前沢3-13-1
ヨシオ電子株式会社
TEL: 042-471-2587 FAX: 042-471-2588
<URL> <http://www.yosio.co.jp>
<URL> <http://www.yosio.co.jp/product/cc/cc06.php>
<E-mail> info@yosio.co.jp

MT99DK3-08AD

This product is a PLC product based on CC-Link communication, it is an analog-digital converter. It converts the voltage / current analog value into a digital signal and inputs it to the PLC.

特長

- 8 channel analog converter - DC voltage input & DC ampere input
- 0V ~ 5V input mode
- 0V ~ 10V input mode
- 4mA ~ 20mA input mode
- Each channel can be set individually



局種	Remote Device station
占有局数	2 station
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	W=41, D=55, H=115
質量	200g
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.imetis.co.kr>

MT99DK3-08ADV2

8 channel analog-to-digital converter

特長

- 8 channel analog input.
- Operate mode : 0V ~ 5V input mode or 0 ~ 10V input mode. (Select use)
- 8 channel sensor power output. (24VDC)
- Digital signal range : 0 ~ 4905



局種	Remote device station
占有局数	1 station
CC-Linkバージョン	Ver.2.00
外形寸法	47.5 x 117 x 47.5 [mm]
質量	100g
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.imetis.co.kr>

750-325 CC-Link フィールドバスカプラ

CC-Link V1.1およびV2.0に対応する750シリーズのフィールドバスカプラです。アナログ、デジタル特殊モジュールを柔軟に組み合わせてCC-Linkのスレーブとして動作させるためのCC-Link通信ユニットです。



特長

- デジタル及びアナログの入出力モジュールの混在が可能です。
CC-Linkバスカプラ(750-325)と各種モジュールを柔軟に組み合わせることが可能です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	V1.1 : 1 ~ 4局占有、 V2.0 : 1 ~ 4局占有 (各1,2,4,8倍設定)
CC-Linkバージョン	V1.1、V2.0の両方に対応
外形寸法	61.5mm(高さ) x 71.9(幅) x 100mm(奥行)
質量	149g
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

会社名 : ワゴジャパン株式会社
 電話番号 : 03-5627-2050
 e-mail : motohiro.nishibori@wago.com

GP3000シリーズ用CC-Linkユニット CA7-CCLALL/EX-01

インテリジェントデバイス局 CC-Link Ver2.0に対応しました



特長

- GP3000シリーズでCC-Link機能のサイクリック伝送およびトランジェント伝送が使用できます。
- サイクリック伝送機能の使用により、マスタ局に割付けられたすべてのリモート入出力およびリモートレジスタに対してモニタが可能です。
- トランジェント伝送機能の使用により、マスタ局および複数のローカル局PLCのデバイスアクセスが可能です。
- メモリ設計なしにプログラムレス通信を手軽に実現できます。

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	1局～4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10/2.0
外形寸法	88.4(W)×91.0(H)×35.1(D) mm
質量	約300g
標準価格	58,000円

問合せ先

以下のサイトでご確認ください。

<URL> <http://www.proface.com/ja/contact>

<URL> <http://www.proface.co.jp/>

メッセージランド3 CC-Link ML6408C(10C・12C) ML9608C(10C・12C)

三菱PLCネットワーク・CC-Link直結対応16dot LED表示器



特長

- CC-Linkに直接接続できる16ドット文字表示器
- リモートデバイスに属性(色、表示方法等)を書き込めば表示可能
- CC-Linkを通信媒体として文字情報を受信し表示が可能
- CC-Link マスタ(1台)に、生産指示表示盤は、最大42台接続可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	800×140×100(文字高96mm)、 600×150×100(文字高64mm)
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

T642-0015

和歌山県海南市且来840

アイレス電子工業株式会社

FAシステム事業本部 営業部 今西 啓夫

<URL> <http://www.ailles.co.jp>

<E-mail> imanishi@ailles.co.jp

GOT1000用CC-Link通信ユニット GT15-J61BT13

インテリジェントデバイス局ユニット CC-Link Version2に対応しました。



特長

- GOTをCC-Link Ver.2フィールドネットワークシステムに組み込むことが可能
- CC-Link Ver.2ユニットは、CC-Link Ver.1ユニットの上位互換品であり、容易に移行が可能
- ユーティリティ・作画ソフトの接続機器設定により、煩わしいスイッチ設定が不要
- GOTマルチチャンネルに対応
- QCPU(Qモード)のマルチCPUシステム・Q二重化システムに対応
- GOTユーティリティ、作画ソフトとの組み合わせによるネットワーク構築のしやすさを向上

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	1局/4局で選択可能
CC-Linkバージョン	Ver.1、Ver.2
外形寸法	
質量	0.18kg
標準価格	60,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

三菱グラフィックオペレーションターミナル ハンディ用CC-Linkインタフェースユニット:GT11HS-CCL, GT11H-CCL

CC-Linkを経由してハンディ GOTとQシリーズシーケンサを接続できます。

ハンディ GOTは脱着可能ですので、GT11H(S)-CCLから取り外し、別のGT11HS-CCLへ接続したり、同時に接続し機械を操作することができます。



特長

- シーケンサに対してCC-Link経由による遠隔操作が可能になります
- ハンディ GOTからCC-Link上のQシーケンサのマスタ局CPUに対してモニタ/データ変更等のオンライン操作を行なうことができます
- ハンディ GOTの操作スイッチ入力情報をCC-Link経由でQシーケンサのマスタ局CPUに送信できるため省配線が可能です
- ハンディ GOTの着脱用スイッチ=リリーススイッチを装備しており、通電中のハンディ GOTの脱着が可能です
- ハンディ GOT非常停止スイッチ接点中継機能: GT11H-CCLの場合、この中継接点はハンディ GOTを未接続時でもオープンとなりません
- GT11HS-CCLの場合はオープンとなります

局種	インテリジェント局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1
外形寸法	126×72×80 [mm]
質量	約0.5 [kg]
標準価格	GT11HS-CCL : 85,000円 GT11H-CCL : 85,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

三菱電機FA機器電話技術相談 : 052-712-2417

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

CU-02 モニタッチ V8/V7シリーズ用 CC-Link通信I/Fユニット

CC-Linkとプログラムレスで接続可能!!

高速かつ分散型のシステム構築を実現し、生産性の向上に威力を発揮します。

特長

- モニタッチV8/V7シリーズにCU-02(CC-Link通信I/F)を装着することで、CC-Link接続が可能です。
- V8/V7シリーズはインテリジェントデバイス局として動作します。
- V8/V7シリーズはPLCとプログラムレスで通信でき、データレジスタ(D)などの各種デバイスにアクセス可能です。



局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	1局または4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.1
外形寸法	98.0(H)×150.5(W)×32.0(D)mm
質量	約0.23kg
標準価格	CU-02:60,000円 その他はお問合せ下さい。

問合せ先

〒924-0035
石川県白山市上柏野町890番地1
発紘電機株式会社 開発センター 営業窓口
TEL:076-274-5210 FAX:076-274-5200
<URL> <http://www.hakko-elec.co.jp>
<E-mail> gyoumu1@hakko-elec.co.jp

AD-4430C

The AD-4430C is a weighing indicator that amplifies signals from a load cell, converts it to digital data and displays it as a mass value.



特長

- The CC-Link communication
- Remote I/O function
- The digital linearization function / The digital span mode
- Weighing sequence
- Dual digital filter
- Flow rate (change volume)

局種	Remote device station
占有局数	1 station, 2 stations, 4 stations (1 to 64)
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	W 35 x H 110 x D 101(mm)
質量	0.18kg
標準価格	Please contact us

問合せ先

<URL> <http://www.aandd.co.jp/>

DIN Rail Weighing Module (AD-4430C)

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

多機能ウェイング・インジケータ AD-4402

多機能タイプのウェイングインジケータです。小型のボディーでありながら、大型の表示部と充実した計量機能を備えています。プラントの様々な機器に対応するためCC-Link及びその他の入出力を用意しています。

特長

- 100回/秒の高速サンプリングで重量変化に敏感に対応
- メモリ機能 原料・配合コード別に100種類の登録が可能
- 配合機能搭載。本機1台で複数の原料の配合が可能
- 投入・排出計量シーケンス内蔵投入時間、排出時間の監視や補投入機能を搭載
- 充填、混合等に対応するシーケンス機能搭載



局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	192×96×177
質量	約1.8kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒170-0013
東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
株式会社 エー・アンド・デイ 販売促進部企画課
TEL.03-5391-6126(直) FAX.03-5391-6129
<URL> <http://www.aandd.co.jp>
<E-mail> andgzb@163.com

CC-Link専用ウェイング・インジケータ AD-4408C

特長

- CC-Linkとダイレクトに接続可能
(CC-Linkインターフェイス標準装備)
- シーケンサとの接続に徹したシンプル設計
- 高速(100回/秒)・高精度
- 軽量かつコンパクトなボディーで制御盤などへの組込みに最適
- 表示部 防塵・防水(パネルマウント時)
- 1マスターで最大64台接続可能(AD-4408Cのみの構成時)



局種	リモートデバイス局
占有局数	1、2、4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	W144×H72×D135mm (突起部含む)
質量	約0.8kg
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
株式会社 エー・アンド・デイ 販売促進部企画課
TEL.03-5391-6126(直) FAX.03-5391-6129
<URL> <http://www.aandd.co.jp>
<E-mail> andgzb@163.com

計装用コンディショナ WGA-680A

機器組み込み用

ひずみゲージ式変換器と組み合わせて、高速サンプリングで荷重などの物理量を直読値で表示できる計装用コンディショナです。比較機能、ホールド機能、アナログ(D-A)出力が標準装備されています。高速サンプリングのため、圧入やプレスなどの速い現象の測定・制御に威力を発揮します。



特長

- サンプリング4000回/秒、分解能24ビットの高性能処理
- 充実した比較機能(上上限、上限、OK、下限、下下限)
- 4000回/秒のアナログ(D-A)出力を標準装備
- 多彩なインタフェースを準備(CC-Link, RS-485/TEDS, RS-232C/TEDS, BCD出力/TEDS)
- 比較機能はLED3色で表示(通常時は緑、上限を超えると赤、下限を超えると橙)

局種	リモートデバイス局
占有局数	1, 2, 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	96(W)×96(H)×126(D)mm (突起部含まず)
質量	約750g (オプション含まず)
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社 共和電業
〒182-8520
東京都調布市調布ヶ丘3-5-1
TEL: 042-488-1111 (大代)
FAX: 042-481-3258
<URL> <http://www.kyowa-ei.com/>

波形表示型計装用コンディショナ WGA-910A

WGA-910Aはタッチパネルを採用した計装用コンディショナです。圧入やプレスの加圧変化等を波形でモニタでき、数値だけではとらえ難い荷重や圧力などの物理量変化を視覚的に確認できます。



特長

- TFT液晶採用で視野角を従来より拡大
- SDカードスロット(SDHC対応)を標準装備
- 数値登録校正、絶対圧測定に対応
- サンプリング4000回/秒、分解能24ビットの高性能処理
- 充実した比較機能(上上限、上限、OK、下限、下下限)
- 多彩なインタフェースを準備(CC-Link, RS-485, BCD出力, D-A出力, BCD/D-A出力)

局種	リモートデバイス局
占有局数	1, 2, 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	100(W)×96(H)×135(D)mm (突起部含まず)
質量	約950g (オプション含まず)
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社 共和電業
〒182-8520
東京都調布市調布ヶ丘3-5-1
TEL: 042-488-1111 (大代)
FAX: 042-481-3258
<URL> <http://www.kyowa-ei.com/>

ロードセル用デジタル指示制御器 EDI-2000

ホッパースケール(配合秤)をはじめとした、適用範囲の広い、汎用重量指示制御器です。



特長

- 日本語以外に英語、韓国語、中国語の表示が可能
- CC-Linkを使うことで複数のはかりの集中操作が省配線でおこなえ、簡単に、設定や計量結果の取り込みができます。
- 安全・安心な計量を実現する豊富な自己診断機能を備えています。
- 多彩なグラフ表示機能で正確な計量管理ができます。
- AD変換周辺回路はもとより、励磁電圧・ロードセルの配線等のチェック機能が内蔵されており
運転中の故障等をいち早く検知する事ができます。
- ケース前面はIP65相当の防塵・防滴性能に対応しています。

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.1
外形寸法	128(W)×157(H)×185(D)
質量	約2kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒673-8688
兵庫県明石市茶園場町5番22号
大和製衡株式会社 産機事業部 産機営業課
TEL : 078-918-5555
FAX : 078-918-5552

EDI-800/910 ロードセル用指示制御器

ホッパースケール(配合秤)をはじめとした、適用範囲の広い汎用指示制御器です。



特長

- A/D変換100回/秒、分解能300,000カウントを誇る高速・高精度・高分解能
- 最大100銘柄の設定を記憶し、銘柄番号の選択で簡単に変更可能
- CC-Linkを使うことで複数のはかりの集中操作が省配線でおこなえます。
- 省配線・高速・簡単に、設定や計量結果の取り込みができます。
- CC-Linkとの通信は、オプションスロットにCC-Linkカード(オプションD)を装着するだけで可能です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	96(W)×144(H)×178(D)
質量	約1.1kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒673-8688
兵庫県明石市茶園場町5番22号
大和製衡株式会社 産機事業部 産機営業課
TEL : 078-918-5555
FAX : 078-918-5552
<URL> <http://www.yamato-scale.co.jp>
<E-mail> tei-s@yamato-scale.co.jp

CC-Link専用ウェイング・インジケータ VWM8C

- ・CC-Linkとダイレクトに接続
- ・高性能デジタルフィルター搭載!
- ・振動の多い環境下で実力を発揮します。



特長

- CC-Linkとダイレクトに接続可能。
 - ・シーケンサとの接続に徹したシンプル設計。
 - ・軽量かつコンパクトなボディで制御板などへの組み込みに最適。
 - ・表示部 防塵・防水(パネルマウント時)。
 - ・1マスターで最大42台接続可能。(リモートデバイス局として使用)

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局・2局・4局
CC-Linkバージョン	Ver1.10
外形寸法	W144×H72×(D134.7)、 パネルカット寸法 W138×H68
質量	約800 g
標準価格	

問合せ先

株式会社バルコム 営業部 企画課
 〒560-0035
 大阪府豊中市箕輪3-7-25
 TEL : 06-6857-1811 FAX : 06-6857-1003
 <URL> <http://www.valcom.co.jp/>
 <URL> <http://www.valcom.co.jp/product/sd/vwm8c/index.html>
 <E-mail> info.valcom@valcom.co.jp

高速ストレングージパネルメータ VGM4

- 小型・高機能かつ優れたパフォーマンス
- ・4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現



特長

- 高機能カラーグラフィック液晶画面フル5桁表示
 - ・ユーザー視点を考慮したワーニング表示
 - ・16bitアナログ出力(電圧0±1 ~ 10V、電流4 ~ 20mA)
 - ・プラス/マイナス両方向のサンプリング、ホールド、アベレー징が可能な両極性ホールド機能付
 - ・比較設定出力4点

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局・2局・4局
CC-Linkバージョン	Ver1.10
外形寸法	W96×H52.5×(D140.2)、 パネルカット寸法 W92×H45
質量	約300g
標準価格	

問合せ先

株式会社バルコム 営業部企画課
 TEL : 06-6857-1811 FAX : 06-6857-1003
 <E-mail> info.valcom@valcom.co.jp

MX-22-D24-CC

ローコスト小型CC-Link対応のロードセル用指示計です。



特長

- 重量表示・リミッター動作に機能を限定し、低価格を実現しております。
- 小型、寸法69mm×98mm×99mmのパネル埋め込み型です。
- リミッターを4点装備しています。
- ロードセルの出力値を設定するだけで容易に接続することが可能です。
- 2局占有タイプの指示計です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	H69×W99×D92 (突起物含まず)
質量	約0.5kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒229-1113 神奈川県相模原市すすきの町3-9
 TEL : 042-752-4481 FAX : 042-752-4972
 <URL> <http://www.techtry.co.jp/>
 <URL> <http://www.techtry.co.jp/products/amp-hyoujiki/amp-mx-22.htm>
 <E-mail> info@techtry.co.jp

ロードセル用デジタルインジケータ CSD-815B-73

低価格、軽量、小型のロードセル用デジタルインジケータです。



特長

- 寸法96mm×96mm×129.5mmと小型
- 質量約0.5kgと軽量
- 3段のコンパレータを装備、その他各種制御入出力装備
- ピークホールド機能付
- 電源ワイドレンジ対応

局種	リモートデバイス局
占有局数	1、2、4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	96(W)×96(H)×129.5(D) [mm]
質量	約0.5 kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

ミネベアミツミ株式会社 センシングデバイス事業部
 〒251-8531 神奈川県藤沢市片瀬1-1-1
 TEL : 0466-22-7151 FAX : 0466-22-1701
 技術問い合わせ専用フリーダイヤル : 0120-950008
 <URL> <http://www.minebea-mcd.com>
 <URL> <http://www.minebea-mcd.com/product/i-amp/csd815.html>
 <E-mail> keisokukiki@minebeamitsumi.com

CSD-891B-73 ロードセル用デジタルインジケータ

盤内収納型のロードセル用デジタルインジケータです。



特長

- 寸法67mm×208mm×143mmの、盤内収納タイプ
- 200回/秒の高速A/Dサンプリング
- 5段のコンパレータを装備。その他各種制御入出力装備
- フルデジタルキャリブレーション機能を搭載
- 電源ワイドレンジ対応
- 表示部、操作部を備え、単独での動作も可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1、2、4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

ミネベアミツミ株式会社 センシングデバイス事業部
〒251-8531 神奈川県藤沢市片瀬1-1-1
TEL : 0466-22-7151 FAX : 0466-22-1701
技術問い合わせ専用フリーダイヤル : 0120-950008
<URL> <http://www.minebea-mcd.com>
<URL> <http://www.minebea-mcd.com/product/i-amp/csd891b.html>
<E-mail> keisokukiki@minebeamitsumi.com

CSD-892-73 デジタル変換モジュール

高機能で手のひらサイズ!!
FAシステムに適したスマートモデル



特長

- 500回/秒の高速A/Dサンプリング及び外部出力制御で自動はかり、充填器などの高速計量システムに適しています。
- DC24V電源仕様
- 35mm幅DINレール取付・CEマーク適合品
- 軽量化、小型化を実現!
重量 約260g、サイズ 72mm×96mm×67.4mm(W×H×D)
- CC-Link、USBインターフェイス(USB 2.0/1.1に準拠)を標準装備
- CC-Link経由での校正が可能
- ショートカットキー搭載でカンタン校正
- PCアプリで設定データの書込、読込、保存、印刷が容易
- CEマーク適合品

局種	リモートデバイス局
占有局数	1、2、4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	72mm×96mm×67.4mm (W×H×D)
質量	約260g
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

ミネベアミツミ株式会社 センシングデバイス事業部
〒251-8531 神奈川県藤沢市片瀬1-1-1
TEL : 0466-22-7151 FAX : 0466-22-1701
技術問い合わせ専用フリーダイヤル : 0120-950008
<URL> <http://www.minebea-mcd.com>
<URL> <http://www.minebea-mcd.com/product/i-amp/csd892.html>
<E-mail> keisokukiki@minebeamitsumi.com

デジタルインジケータ CSD-903-73

ミネベアの計量ノウハウを惜しみなく継承した新たなスタンダードモデル。
計量システムに最適なロードセル用デジタルインジケータです。



特長

- メイン表示は視認性の良い文字高11.55mmの前面発光型蛍光表示管(FLVFD)を採用
- 総数18桁の多彩なサブ表示と16個の状態表示で計測状況をアクティブに表現
- 投入/排出制御以外に、補正投入、自動落差補正、自動累積機能などを制御可能
- 2線式シリアルインターフェイスを標準装備
- パソコンと接続してパラメーターの設定を保存/書き込みできるコミュニケーションツールを用意
- CC-Linkインターフェイス搭載時においてもCEマーク適合品、RoHS対応、保護等級：IP65

局種	リモートデバイス局
占有局数	1、2、4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	144(W)×72(H)×146.7(D) [mm]
質量	約1.0kg
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

ミネベアミツミ株式会社 センシングデバイス事業部
〒251-8531 神奈川県藤沢市片瀬1-1-1
TEL：0466-22-7151 FAX：0466-22-1701
技術問い合わせ専用フリーダイヤル：0120-950008
<URL> <http://www.minebea-mcd.com>
<URL> <http://www.minebea-mcd.com/product/i-amp/csd903.html>
<E-mail> keisokukiki@minebeamitsumi.com

CSD-912B-73 ロードセル用グラフィックデジタルインジケータ

ホッパースケール、パッカースケールの高度なシーケンス制御から台ひょうの単純計量まで、オールラウンドに対応可能なロードセル用グラフィックデジタルインジケータです。



特長

- タッチパネル付き広視野角6.2インチTFTカラー液晶表示器を採用し、各種設定のメニューを確認できるので簡単に操作することができます。
- グラフ表示では大投入・中投入・小投入の計量状態などが視覚的に確認できます。
- 銘柄コードと配合コードは100種類まで登録が可能です。
- 1000回/秒の高速A/D変換(内部分解能24ビット)
- コンパクトなDINサイズ(192 mm×96 mm)で従来品との置き換えがスムーズにできます。
- 各種計量システムに適合する充実した計量シーケンスを装備しています。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1、2、4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	192(W)×96(H)×170(D) [mm]
質量	約1.6 kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

ミネベアミツミ株式会社 センシングデバイス事業部
〒251-8531 神奈川県藤沢市片瀬1-1-1
TEL：0466-22-7151 FAX：0466-22-1701
技術問い合わせ専用フリーダイヤル：0120-950008
<URL> <http://www.minebea-mcd.com>
<URL> <http://www.minebea-mcd.com/product/i-amp/csd912b.html>
<E-mail> keisokukiki@minebeamitsumi.com

デジタルピークホルダー CSD-709-73

高速サンプリング4000回/秒のデジタルピークホルダーです。



特長

- 4 000回/sの高速サンプリング
- 様々なアプリケーションに対応可能
- 用途に応じたホールド機能
- 多彩なインターフェイス
- メモリー増設(オプション)によりPCで波形表示と条件設定が可能
- CEマーク適合品
- 保護等級：IP64

局種	リモートデバイス局
占有局数	1、2、4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	96mm×48mm×110mm(W×H×D)
質量	約500g(別売品含まず)
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

ミネベアミツミ株式会社 センシングデバイス事業部
〒251-8531 神奈川県藤沢市片瀬1-1-1
TEL：0466-22-7151 FAX：0466-22-1701
技術問い合わせ専用フリーダイヤル：0120-950008
<URL> <http://www.minebea-mcd.com>
<URL> <http://www.minebea-mcd.com/product/i-amp/csd709.html>
<E-mail> keisokukiki@minebeamitsumi.com

F735

F735は、ロードセルからの信号をデジタル値に変換して表示するインジケータです。

CC-Link Ver.2.00を標準装備しており、Ver.2 リモートデバイス局として通信することができます。

高速(300回/秒)・中速(100回/秒)・低速(30回/秒)に動作モードを切換可能で、高速応答が必要な用途から高い安定性が必要な用途まで幅広く対応することができます。

振動に強く、面倒なフィルタ設定もワンボタンの簡単操作でOK。フロントパネル部は付属のパッキンを取り付けることでIP65の防塵・防水対応になります。

5点校正、目盛自動切換、高分解能&比較機能、計量法対応など、「はかる」にこだわりの充実機能を搭載したコストパフォーマンスに優れた実用機です。



特長

- CC-Link Ver.2.00を標準装備
- IP65の防塵・防水対応
- フィルタ切換可能(高速300回/秒・中速100回/秒・低速30回/秒から設定)
- 振動を除去する高機能フィルタ(指示値を確認しながらフィルタの設定が可能)
- 高分解能&比較機能により精密はかりから簡易的な重量検品まで対応

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局・2局・4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.00
外形寸法	144(W) × 72(H) × 99(D) mm (突起部含まず)
質量	約800g
標準価格	オープン価格

問合せ先


ユニパルス株式会社
〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL：03-3639-6121/6120
FAX：03-3639-6130
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/>
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/products/F735.html>
<E-mail> sales@unipulse.com

FC1000

FC1000は、白色液晶とサブディスプレイ、IP65相当の防塵・防滴仕様、銘柄メモリ機能、累積機能、SDカードによるログ機能、秒1200回の高速A/D変換で高速デジタル処理能力など充実した機能を盛り込んだウェインゲインジケータです。

特長

- トータル計量機能
- 高速サンプリング&高分解能
- ノイズに強い高機能フィルタ搭載
- 自動フィルタ調整機能
- IP65相当の防塵・防滴仕様
- プリンタ不要のSDカードログ
- 鮮やかな白色液晶と便利な20桁サブディスプレイ
- 標準計量シーケンス装備
- 等価入力校正機能
- リニアライズ校正機能
- 入力換算値表示機能
- DIN144×72サイズ、小型、軽量で奥行きもコンパクト
- 32種類の銘柄メモリ機能

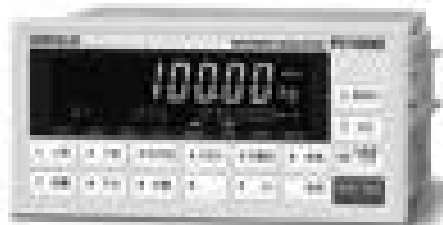

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局・2局・4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	144(W) × 72(H) × 109(D) mm (突起部含まず)
質量	約850g
標準価格	オープン価格

問合せ先

ユニパルス株式会社
〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL : 03-3639-6121/6120
FAX : 03-3639-6130
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/>
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/products/FC1000.html>
<E-mail> sales@unipulse.com

CC-Link用ウェイングコントローラ F156

CC-Linkインターフェイスを標準装備し、制御盤等の組込み使用に最適なウェイングコントローラ。

特長

- 設定・動作指示を与えるだけで、ゲートを直接制御する計量シーケンス機能を搭載しています。
- 設定はCC-Linkの他、リモートコンソールユニット(別売)やRS-232Cからも行なえます。
また、当社製プリンタや表示器に簡単に接続できるシリアル出力も搭載しています。
- ゼロドリフト0.1 μ V/°Cのロードセル用高精度ヘッドアンプ、秒500回の高速A/D変換・デジタル処理能力を有し、1/10000(内部1/40000)の高分解能を実現しています。
- 機器組込みの他、DINレール取付(別売)用のアタッチメントを用意。コンパクトなサイズ(67W×185H×130D)で設置場所を選びません。



局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	67(W)×185(H)×130(D)mm
質量	約1.7kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL : 03-3639-6121 / 6120
FAX : 03-3639-6130
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/>
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/products/F156.html>
<E-mail> sales@unipulse.com

CC-Link用ウェイングコントローラ F160

制御盤組込み小型サイズに表示部を搭載。CC-Link対応のウェイングコントローラ。



特長

- 制御盤内組込みを省スペースで実現できるコンパクトサイズ(67(W)×185(H)×120(D)mm)
- 秒1000回の高速A/D変換、高速デジタル処理能力。全入力範囲において表示分解能1/10000を保証(内部分解能は1/40000)
- ロードセル用高精度ヘッドアンプによりゼロドリフト0.1 μ V/°Cの超低ドリフトを実現(代表値(typ)は0.08 μ V/°C)
- 上下・左右に装着可能な取付金具を付属しており、設置場所を選びません。
- CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。
- RoHS指令対応

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10対応
外形寸法	67(W)×185(H)×120(D)mm
質量	約1.2kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL : 03-3639-6121 / 6120
FAX : 3639-6130
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/>
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/products/F160.html>
<E-mail> sales@unipulse.com

グラフィックディスプレイ型デジタル指示計 F372A

圧力・荷重・トルクなどを計測するストレインゲージ式センサ用デジタル指示計
グラフ表示と強力なホールド機能・良否判定機能で生産ラインの品質管理に最適



特長

- 3.5インチカラー液晶&タッチパネルによる簡単操作。波形表示を使えば数値だけでは判りにくい現象も視覚的に捕らえられます。
- 26通りの豊富なホールドモード(2点ホールド使用時)
- ホールドモード、比較、グラフなどの設定はCC-Linkより任意に切り替えながら制御が可能です。
- CEマーキング取得 / RoHS指令対応

局種	リモートデバイス局
占有局数	1、2、4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	96.0(W)×96.0(H)×138(D)mm
質量	約1.0kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL : 03-3639-6121 / 6120
FAX : 03-3639-6130
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/>
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/products/F372A.html>
<E-mail> sales@unipulse.com

グラフィックディスプレイ型デジタル指示計 F377A

電圧・電流出力センサ用デジタル指示計

グラフ表示と強力なホールド機能・良否判定機能で生産ラインの品質管理に最適



特長

- 3.5インチカラー液晶&タッチパネルによる簡単操作。波形表示を使えば数値だけでは判りにくい現象も視覚的に捕らえられます。
- 26通りの豊富なホールドモード (2点ホールド使用時)
- ホールドモード、比較、グラフなどの設定はCC-Linkより任意に切り替えながら制御が可能です。
- RoHS指令対応


局種	リモートデバイス局
占有局数	1、2、4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	96(W)×96(H)×138(D)mm
質量	約1.0kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
 東京都中央区日本橋久松町9-11
 TEL : 03-3639-6121 / 6120
 FAX : 03-3639-6130
 <URL> <http://www.unipulse.com/jp/>
 <URL> <http://www.unipulse.com/jp/products/F377A.html>
 <E-mail> sales@unipulse.com

ダイナミック・フォース・プロセッサ F381A

「力」の変化を見ながら、その場で問題解析&設定
 圧力・荷重・トルクなどの「力」管理が思いのままに!!

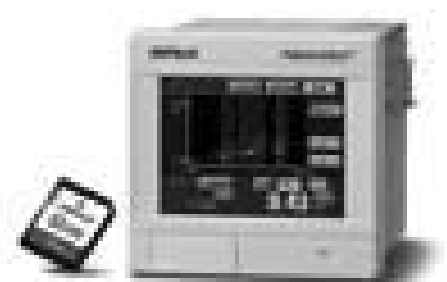

特長

- 3.5インチカラー液晶&タッチパネルによる簡単操作
- 豊富な比較制御機能(設定値を16種類まで選択可)
- 時間や変位で変化する指示値に対して比較を行なう波形比較モード
- 指示値の中の必要な点を検出して比較を行なうマルチホールドモード
- 測定データをSDカードに保存(全波形記録可)
- ロードセル・変位センサを接続可能
- CEマーキング取得 / RoHS指令対応

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	96(W)×96(H)×117.3(D)mm
質量	約1.0kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
 東京都中央区日本橋久松町9-11
 TEL : 03-3639-6121 / 6120
 FAX : 03-3639-6130
 <URL> <http://www.unipulse.com/jp/>
 <URL> <http://www.unipulse.com/jp/products/F381A.html>
 <E-mail> sales@unipulse.com

グラフィックディスプレイ型ウェイングコントローラ F600AT

計量に必要かつ十分な機能を厳選して搭載したベーシックタイプのウェイングコントローラ



特長

- 見やすいガイダンスとタッチパネルにより取扱説明書なしで、簡単に操作ができます。
- 重量の変化をリアルタイムに波形表示し、大投入・中投入・小投入のタイミングをマーキングします。指示値表示には視認性の高い大フォントを採用しています。
- チェッカースケール、ホッパースケール、パッカースケールなど各種計量システムに対応したシーケンス機能を搭載しています。
- パネルサイズは国際規格のDINサイズ(92×92mm)です。
- 8銘柄記憶できる定量値などの設定値をタッチパネル、またはCC-Linkをはじめとするインターフェイスにより設定することができます。
- CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1、2、4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	96(W)×96(H)×138(D)mm
質量	約1.0kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
 東京都中央区日本橋久松町9-11
 TEL : 03-3639-6121 / 6120
 FAX : 03-3639-6130
 <URL> <http://www.unipulse.com/jp/>
 <URL> <http://www.unipulse.com/jp/products/F600AT.html>
 <E-mail> sales@unipulse.com

累積値表示付ウェイングコントローラ F720A

高精度な計量制御に対応し、シーケンス機能を備えた汎用型ウェイングコントローラ



特長

- 高精度な充填・排出計量制御が可能な定量切出機能、ホッパー・パッカースケールに不可欠な計量シーケンス機能を備えています。
- 秒200回の高速処理で重量値の変化に対応し、全入力範囲において表示分解能 1/10000を保証しています。(設定により1/40000に拡張可能)
- 計測結果をリアルタイムで画面確認できるほか、集計機能により様々な演算表示が可能です。
- 累積値などの計量データおよび各種設定値を18桁サブディスプレイに表示できます。
- 144W×72Hの小型DINサイズで、ロードセル接続部にはスペースをとらないねじ端子台を採用しています。
- CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1、2、4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	144(W)×72(H)×160(D)mm (突起部含まず)
質量	約1.0kg
標準価格	オープン価格

問合せ先

〒103-0005
 東京都中央区日本橋久松町9-11
 TEL : 03-3639-6121 / 6120
 FAX : 03-3639-6130
 <URL> <http://www.unipulse.com/jp/>
 <URL> <http://www.unipulse.com/jp/products/F720A.html>
 <E-mail> sales@unipulse.com

オールインワンタイプウェイングコントローラ F800

高度なノウハウが必要とされるあらゆる計量システムに対応できる適用範囲の広いウェイングコントローラ



特長

- チェッカースケール、ホッパースケール、パッカースケールなど各種計量システムに対応したシーケンス機能を搭載しています。
- 目的優先方式のキー入力と高輝度蛍光表示管により設定操作は非常に簡単です。
- ゼロドリフト0.1 μ V/°Cのロードセル用高精度ヘッドアンプ、秒100回の高速A/D変換・デジタル処理能力を有し、全入力範囲において1/10000の高分解能を実現しています。
- 100銘柄記憶できる定量値などの設定値をフロントキー、またはCC-Linkなどのインターフェイスにより設定・選択して計量することができます。
- CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	130(W)×207(H)×150(D)mm
質量	約3.0kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL : 03-3639-6121 / 6120
FAX : 03-3639-6130
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/>
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/products/F800.html>
<E-mail> sales@unipulse.com

オールインワンタイプウェイングコントローラ F805A

計量システム専用開発された豊富な機能と抜群の使い勝手を併せ持つウェイングコントローラ



特長

- 見やすいガイダンスとタッチパネルにより取扱説明書なしで、簡単に操作ができます。
- 秒1000回の高速処理でロードセルからの入力を瞬時に波形表示。大投入や小投入の切出しスピードの調整を直接波形を見ながら設定でき、大変便利です。
- ホッパースケール、パッカースケールなど各種計量システムに対応したシーケンス機能を搭載しています。
- チェッカースケール、配合計量、ベルトスケール、コンスタントフィードウェア、総量計量などのアプリケーションに特化したシーケンス機能を搭載した姉妹機もあります。
- 100銘柄記憶できる定量値などの設定値をタッチパネル、またはCC-Linkをはじめとするインターフェイスにより設定することができます。
- CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。
- CEマーキング取得 / RoHS指令対応

局種	リモートデバイス局
占有局数	1、2、4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	174(W)×135(H)×159(D)mm
質量	約2.3kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL : 03-3639-6121 / 6120
FAX : 03-3639-6130
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/>
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/products/F805A.html>
<E-mail> sales@unipulse.com

コンスタントフィードウェア用ウェイングコントローラ F805A-CF

定量供給/ロスインウェイト用に開発されたウェイングコントローラ



特長

- 材料の定量供給と材料の補給を自動管理することができます。
- マスター / スレーブ運転が最大8台まで可能です。
- 6種類のシーケンスモードにより柔軟な対応が可能です。(連続運転・バッチ運転・固定運転・固定積算運転・自動調整運転・容量式運転)
- フィーダからの排出量(瞬时流量)に対する目標値を設定することができます。
目標値と瞬时流量のずれ(制御偏差)を比較して操作用出力(制御量)を調整するフィードバック制御(PID制御)を行うことで瞬时流量を管理することができます。
- CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。
- CEマーキング取得 / RoHS指令対応

局種	リモートデバイス局
占有局数	1、2、4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	174(W)×135(H)×159(D)mm
質量	約2.3kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL : 03-3639-6121 / 6120
FAX : 03-3639-6130
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/>
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/products/F805A-CF.html>
<E-mail> sales@unipulse.com

F805A-CK チェッカースケール用ウェイングコントローラ

チェッカースケール用に開発されたウェイングコントローラ



特長

- アプリケーションに合わせて計量モードを選べます。
- ベルト速度や計量物の寸法が一定ではない場合に便利な「走行モード」、計量物の重量にバラツキがある場合に便利な「静止」モード
- 計測結果をリアルタイムで画面確認できるほか、集計機能により様々な演算表示が可能です。
- 100種類の銘柄登録ができ、銘柄No.を呼び出すだけで設定値を切換えることができます。
- CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。
- CEマーキング取得 / RoHS指令対応

局種	リモートデバイス局
占有局数	1、2、4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	174(W)×135(H)×159(D)mm
質量	約2.3kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL : 03-3639-6121 / 6120
FAX : 03-3639-6130
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/>
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/products/F805A-CK.html>
<E-mail> sales@unipulse.com

グラフィックディスプレイ型ウェイングコントローラ F600

計量に必要かつ十分な機能を厳選して搭載したベーシックタイプのウェイングコントローラ



特長

- 見やすいガイダンスとタッチパネルにより取扱説明書なしで、簡単に操作ができます。
- 重量の変化をリアルタイムに波形表示し、大投入・中投入・小投入のタイミングをマーキングします。指示値表示には視認性の高い大フォントを採用しています。
- チェッカースケール、ホッパースケール、パッカースケールなど各種計量システムに対応したシーケンス機能を搭載しています。
- パネルサイズは国際規格のDINサイズ(92×92mm)です。
- 8銘柄記憶できる定量値などの設定値をタッチパネル、またはCC-Linkをはじめとするインターフェイスにより設定することができます。
- CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1、2、4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	100(W)×96(H)×138(D)mm
質量	約1.0kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL : 03-3639-6121 / 6120
FAX : 03-3639-6130
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/>

グラフィックディスプレイ型デジタル指示計 F370/F371

圧入・荷重・トルクなどを計測し制御するストレインゲージ式センサ用デジタル指示計
高速・高精度を要求される自動加工の結果の良否判定を行なう選別機や試験機に最適



特長

- 見やすいガイダンスとタッチパネルにより取扱説明書なしで、簡単に操作ができます。
- 高速デジタル回路と独自のプログラミング技術により、センサ信号入力から制御信号出力までを秒2000回で処理できます。
- サンプル、極大値、変曲点など、16種類のホールド機能により、アナログ波形の必要なポイントを逃しません。
- ホールドモード、比較、グラフなどの設定値はCC-Linkにより任意に切換ながら制御することができます。
- CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。
- CEマーキング取得

局種	リモートデバイス局
占有局数	1、2、4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	100(W)×96(H)×138(D)mm
質量	約1.0kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL : 03-3639-6121 / 6120
FAX : 03-3639-6130
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/>
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/products/F370-26-F371.html>
<E-mail> sales@unipulse.com

F650-CK

チェッカースケール用に開発されたウェィングコントローラ。振動系のノイズを除去する高機能フィルタにより安定、正確な計量を実現。過不足比較、ランク分け、多彩な計量モード、コンベア制御など、必要な機能を凝縮したチェッカースケールの決定版です!



特長

- 計測結果をリアルタイムで画面確認できるほか、集計機能により様々な演算表示が可能
- 8種類の銘柄登録機能。基準設定・過量・不足などの設定値をあらかじめ登録できる

局種	リモートデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10・Ver.2.00
外形寸法	96(W)×96(H)×138(D)mm
質量	約1.0kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005

東京都中央区日本橋久松町9-11

TEL : 03-3639-6121 / 6120

FAX : 03-3639-6130

<URL> <http://www.unipulse.com/jp/><URL> <http://www.unipulse.com/jp/products/F650-CK.html><E-mail> sales@unipulse.com

Global standard model High performance design Weighing indicator F701-S

High grade unit that pursues high specifications and functions



特長

- F701-S is a weighing indicator with high specifications and various functions such as super-low-drift high-precision amplifier, fast-sampling, weighing sequence functions that are useful for automatic weighing machines and control I/O.

局種	Remote device station
占有局数	4 stations
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	192(W)×96(H)×140(D) mm (Projections excluded)
質量	Approx. 2kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.unipulse.com/en/><URL> <http://www.unipulse.com/en/products/F701-S.html><E-mail> sales@unipulse.com

ダイナミックフォースプロセッサ F395

圧力・荷重などのアナログセンサからの入力を秒4000回の高速処理でグラフィック表示し、解析・制御ができる。
自動加工の結果の良否判定を行なう選別機や試験機に最適



特長

- 豊富な比較制御機能
 - ・時間や変位とともに変化する指示値に対して常に上下限比較を行なう波形比較モード
 - ・変位の増減とともに変化する指示値に対して上下限比較を行なうヒステリシスモード
 - ・指示値の中の必要な点を検出して、上下限比較を行なうマルチホールドモード
- 2CHのセンサ入力(ストレンゲージ・電圧・電流)をX・Y軸入力として使用できます。
- ロータリーエンコーダなどからのパルスを直接入力できます。
- CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。
- CEマーキング取得

局種	リモートデバイス局
占有局数	2、4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	174(W)×135(H)×156(D)mm
質量	約2.3kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL : 03-3639-6121 / 6120
FAX : 03-3639-6130
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/>
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/products/F395.html>
<E-mail> sales@unipulse.com

CC-Link搭載 組込型 ウェインゲインジケータ FC400

CC-Linkインターフェイスを標準搭載
ホッパースケール、パッカースケール、ウェイトモニタなど
あらゆる計量シーンにマッチするウェインゲインジケータです。
ネットワークにより複数chでのシステム構築が簡単に行えます。



特長

- 高速サンプリング&高分解能
- ノイズに強い高機能フィルタ搭載
- 等価入力校正機能
- リニアライズ校正機能
- 標準計量シーケンス装備
- 省スペースで組込に最適
- 軽量コンパクトなDINレールタイプ

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局・2局・4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	W33(mm)×H88(mm)×D91(mm)
質量	Approx.0.17kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

ユニパルス株式会社
〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL : 03-3639-6121/6120
FAX: 03-3639-6130
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/>
<URL> <http://www.unipulse.com/jp/products/FC400.html>
<E-mail> sales@unipulse.com

デジタル指示計 FS2000

圧入・加締め時の合否判定に最適!
 スーパーセルの性能をフルに引き出す5kHzの高速応答!
 波形表示で力の変化が一目瞭然!



特長

- 2入力での合否判定!!
- 波形表示による比較判定&ホールド機能
- ユーザーインターフェイスが大幅向上
- トレンド表示による予防保全
- 変更された設定箇所が一目瞭然
- 後からでも波形が見られて安心

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	132(W)×98(H)×110(D)mm
質量	約1.0kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

ユニパルス株式会社
 〒103-0005
 東京都中央区日本橋久松町9-11
 TEL : 03-3639-6121/6120
 <URL> <http://www.unipulse.com/jp/>
 <URL> <http://www.unipulse.com/jp/products/FS2000.html>
 <E-mail> sales@unipulse.com

デジタル指示計 TD-700T(CCL)

優れたコストパフォーマンスで、カラー液晶搭載4000回/秒の高速処理を実現したデジタル指示計です。



特長

- 4000回/秒(ホールド時 20000回/秒)の高速処理により急峻な立ち上がりの現象にも追従
- カラーLCD表示にて表示値のみならず、設定条件等必要な情報が一読できます
- 物理量を直読できる±99999の5桁デジタル表示
- 日英表示切替対応
- TEDS 対応により感度校正が容易

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局、2局、4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	約 96 mm × 53 mm × 132 mm (突起部含まず)
質量	約 300 g
標準価格	

問合せ先

ティアック株式会社
 TEL : 042-356-9161
 <URL> <http://loadcell.jp/products/amp/td-700t.html>
 <E-mail> tic_cs@teac.co.jp

M4SC ロードセル用計量コントローラ

ロードセルに接続し、複雑な重量制御をM4SCで可能、PLCの負荷を大幅に軽減出来ます。



特長

- 高精度ロードセルアンプとA/D変換器を搭載し、計量値指示の高分解能を実現しています。
- 機能設定は対話式入力方式で初期設定の操作性向上させています。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	W144×H192×D200
質量	
標準価格	150,000円(税別)

問合せ先

〒532-0027
 大阪市淀川区田川3丁目5番11号
 タケモトデンキ株式会社 システム営業課
 TEL 06-6300-2130 FAX 06-6308-7766
 <URL> <http://www.takemotodenki.co.jp>
 <E-mail> eigyo31@takemotodenki.co.jp

IND131/331 Industrial Scale Terminals

化工、製薬、冶金及び他のプロセス工業のために開発した高品質の計量器です。



特長

- OLED格子表示パネル、4つの操作ボタン
- マウント方式はデスクトップまたはウォールを選択可能
- 環境保護レベルIP66
- マスタボードとオプションボードはモジュール化設計
- SDカードによるパラメータのバックアップとリフレッシュが可能
- CC-Linkとダイレクトに接続可能、アナログ出力
- Interfaces: CC-LINK, Analog output, Allen-Bradley RIO, DeviceNet™, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS® DP, ControlNet™

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	Ver.1.0
外形寸法	220×131×177[mm]
質量	2.26[kg]
標準価格	

問合せ先

Mettler-Toledo Industry/Retail
 111 West Taihu Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu Zip: 213125
 TEL : 0519-86642040
 FAX : 0519-86641991
 <URL> <http://www.mt.com>
 <URL> http://cn.mt.com/cn/zh/home/products/Industrial_Weighing_Solutions/terminals_indicators/Process_Weighing_Terminals_CN/IND331_harsh.html
 <E-mail> ad@mt.com

BWM Series(V1)

半導体ウェハ検査センサーです。



特長

- メインとサブで構成され、ダブルスキャン方式
- 自動感度設定機能
- 検出レベル設定機能
- 検出エラー診断及び表示
- CC-Link通信モジュール内蔵

局種	リモートI/O
占有局数	1局32点
CC-Linkバージョン	Ver.1.0
外形寸法	32 X 32 X *
質量	
標準価格	

問合せ先

*海外販売先なし

<URL> <http://www.autonics.com/>

<URL> http://www.take-elec.co.jp/product/specific/body_ASW_e.html

<URL> http://www.osebong.com/autome/menu03_01.php?ptype=view&prdcod=0707140020&catcode2=121611&page=&

BWM Series(V2)

Station Type : Device Station

Number of Station occupied : 1 or 2 Station

CC-Link Version : 1.10 or 2.00 Version

Communication Speed : 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps



特長

- Through-Beam Type Mapping Sensor.
- It used double-Scan method, it can stably detect glass and it doesn't matter glass type or status(such as glass thickness, curved glass, kind of glass).
- It composed well-collimated Lens despite scattered.
- It can easily set up because It has user-friendly function are auto teaching, set up navigation, alarm for missing sensor position.
- Self-diagnosis, monitoring light power, alarm for emitter damage.
- It can change sensing level.

局種	remote device station
占有局数	1station, 2station
CC-Linkバージョン	Ver.1.0 / Ver.2.0
外形寸法	32 x 32 x 600 ~ 2,000
質量	2.7kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://jp.autonics.com/>

BWM Series[V1,V2(x1)]

Station Type : Device Station

Number of Station occupied : 1 or 2 Station

CC-Link Version : 1.10 or 2.00 Version

Communication Speed : 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps



特長

- Through-Beam Type Mapping Sensor.
- It used double-Scan method, it can stably detect glass and it doesn't matter glass type or status(such as glass thickness, curved glass, kind of glass).
- It composed well-collimated Lens despite scattered.
- It can easily set up because It has user-friendly function are auto teaching, set up navigation, alarm for missing sensor position.
- Self-diagnosis, monitoring light power, alarm for emitter damage.
- It can change sensing level.

局種	remote device station
占有局数	1station, 2station
CC-Linkバージョン	Ver.1.0 / Ver.2.0
外形寸法	32 x 32 x 600 ~ 2,000
質量	2.7kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://jp.autonics.com/>

BWML Series

Station Type : Device Station

Number of Station occupied : 1 or 2 Station

CC-Link Version : 1.10 or 2.00 Version

Communication Speed : 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps



特長

- Through-Beam Type Mapping Sensor
- It used double-Scan method, it can stably detect glass and it doesn't matter glass type or status(such as glass thickness, curved glass, kind of glass).
- It composed well-collimated Lens despite scattered.
- It can easily set up because It has user-friendly function are auto teaching, set up navigation, alarm for missing sensor position.
- Self-diagnosis, monitoring light power, alarm for emitter damage
- It can change sensing level.

局種	remote device station
占有局数	1 station, 2 station
CC-Linkバージョン	Ver.1.0 / Ver.2.0
外形寸法	32 x 32 x 600 ~ 2,000
質量	2.7kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://jp.autonics.com/>

BWML32-28CCL

Station Type : Device Station

Number of Station occupied : 1 or 2 Station

CC-Link Version : 1.10 or 2.00 Version

Communication Speed : 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps



特長

- Through-Beam Type Mapping Sensor
- It used double-Scan method, it can stably detect glass and it doesn't matter glass type or status(such as glass thickness, curved glass, kind of glass).
- It composed well-collimated Lens despite scattered.
- It can easily set up beacuse It has user-friendly funtion are auto teaching, set up navigation, alarm for missing sensor position.
- Self-diagnosis, monitoring light power, alarm for emitter damage.
- It can change sensing level.

局種	remote device station
占有局数	1 station, 2 station
CC-Linkバージョン	Ver.1.0 / Ver.2.0
外形寸法	32 x 32 x 600 ~ 2,000
質量	2.7kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://jp.autonics.com/>

アブソコーダ変換器 VE-2CC / VM-2CC

アブソコーダにCC-Link対応モデル登場 信頼性の高い位置検出はおまかせください。



特長

- アブソリュート位置検出により原点復帰が不要
- 非接触構造のため、抜群の耐久性、耐環境性
- 電源断や偶発的ノイズに強い
- 任意の位置で現在値設定が可能
- 防爆環境に対応したモデルもあります
- 自己診断機能内蔵

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	45(W)×160(H)×115(D)
質量	0.7kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：エヌエスディ株式会社
 電話番号：052-261-2331
 e-mail：s-info@nsdcorp.co.jp
 <URL> <http://www.nsdcorp.co.jp>
 <E-mail> s-info@nsdcorp.co.jp

超高速・マルチカメラ画像センサ CV-5000シリーズ

圧倒的な課題解決力と現場での運用を考え抜いたユーザビリティー

特長

- 超高精細検査を実現する500万画素カメラ
- 超高速処理「3+1」プロセッサテクノロジー
- 照明制御ユニットで画像処理と照明制御を融合
- 業界最速、最高精度・輪郭形状サーチ「Shape TraxII」
- 難題を解決する新外観検査アルゴリズムを多数追加搭載



局種	リモートデバイス局
占有局数	1～4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10 / Ver.2.00
外形寸法	92.4(W)×159(H)×132.5(D) mm
質量	約1,250g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社キーエンス 画像システム事業部
 TEL:03-3570-0511 FAX:03-3570-0510
 <URL> <http://www.keyence.co.jp>
 <URL> http://www.keyence.co.jp/gazo/cv5000_special/index.jsp
 <E-mail> info@keyence.co.jp

超高速・高精度レーザ変位計 LK-G5000シリーズ

世界最速サンプリングを誇る、12ヘッド接続可能な高精度レーザ変位計

特長

- 世界最速、392kHzの超高速サンプリングを実現。
- 業界最高、±0.02%の超高精度測定を実現。
- クラス最高、繰返し精度0.01μm。
- 最大、12ヘッド同時サンプリング可能。
- PLC/PC制御装置との、高い親和性。



局種	リモートデバイス局
占有局数	1～4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10 / Ver.2.00
外形寸法	91.3(W)×130(H)×128(D)mm
質量	約900g
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

株式会社キーエンス 精密測定事業部
 TEL: 06-6379-1131
<http://www.keyence.co.jp/henni/>
 <URL> <http://www.keyence.co.jp/>
 <URL> http://www.keyence.co.jp/henni/laser_henni/lk_g5000
 <E-mail> info@keyence.co.jp

超高速・フレキシブル画像処理システム XG-7000

思い通りに、高度な処理を、簡単に構築。カスタム画像処理の新基準



特長

- プログラムレスで、思い通りの画像処理フローを構築
- 豊富な処理ツールによる柔軟な、高いカスタマイズ性
- PLC/PC制御装置との高い親和性
- 「3+1」プロセッサシステムを擁する超高速ハードウェア
- 業界最高速のメガピクセルカメラを最大4台接続可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ～ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10 / Ver.2.00
外形寸法	92.4(W)×159(H)×132.5(D) mm
質量	約1,250g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社キーエンス 画像システム事業部
 TEL : 03-3570-3511 FAX : 03-3570-0510
 <URL> <http://www.keyence.co.jp>
 <URL> http://www.keyence.co.jp/gazo/gazosystem/xg_7000
 <E-mail> info@keyence.co.jp

超高速・高容量マルチカメラ画像処理システム XG-8000

あらゆる画像処理案件を解決する標準機のあるべき姿がここに。



特長

- マルチコアDSPによる超高速処理を実現
- 世界初 高画素ラインスキャンカメラに対応した筐体型コントローラ
- エリアカメラ+ラインスキャンカメラ 19種類の豊富なカメラバリエーション
- プログラムレスで、思い通りの画像処理フローを構築
- 豊富な処理ツールによる柔軟な、高いカスタマイズ性
- PLC/PC制御装置との高い親和性

局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ～ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10 / Ver.2.00
外形寸法	134.6(W)×159(H)×132.5(D) mm
質量	約1,600g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社キーエンス 画像システム事業部
 TEL : 03-3570-3511 FAX : 03-3570-0510
 <URL> <http://www.keyence.co.jp>
 <URL> http://www.keyence.co.jp/gazo/gazosystem/xg_8000
 <E-mail> info@keyence.co.jp

超高速・高容量マルチカメラ画像処理システム XG-8800

あらゆる画像処理案件を解決する標準機のあるべき姿がここに。



特長

- マルチコアDSPによる超高速処理を実現
- 世界初 高画素ラインスキャンカメラに対応した筐体型コントローラ
- エリアカメラ+ラインスキャンカメラ 17種類の豊富なカメラバリエーション
- プログラムレスで、思い通りの画像処理フローを構築
- 豊富な処理ツールによる柔軟な、高いカスタマイズ性
- PLC/PC制御装置との高い親和性

局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ～ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10 / Ver.2.00
外形寸法	206.5(W)×159(H)×132.5(D) mm
質量	約2,400g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社キーエンス 画像システム事業部

TEL : 03-3570-3511 FAX : 03-3570-0510

<URL> <http://www.keyence.co.jp><URL> http://www.keyence.co.jp/gazo/gazosystem/xg_8000<E-mail> info@keyence.co.jp

高速・高容量フレキシブル画像処理システム XG-X2000シリーズ

業界最多14コアが実現する 業界最高性能



特長

- 業界最多14コアが実現するNo.1の解決力
- 業界初の「応用力を持つ」サーチ
- 追求した扱いやすさ

局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ～ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10 / Ver.2.00
外形寸法	122(W)×168(H)×141.6(D) mm
質量	約1,600g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社キーエンス 画像システム事業部

TEL : 03-3570-3511 FAX : 03-3570-0510

<URL> <http://www.keyence.co.jp><URL> <http://www.keyence.co.jp/gazo/req/visionsystem/cp/c1/1036drfg/show.jsp?motive=TOP><E-mail> info@keyence.co.jp

CC-Link変換器内蔵型 アブソリュートエンコーダ AC58シリーズ

CC-Link変換器内蔵による省配線・省スペースに加え、機器コストと管理工数の削減に貢献致します。



特長

- CC-Link変換器をエンコーダに内蔵・一体化することでPLCに直結可能(繋ぎこみ工数削減へ)
- バッテリーレスマルチターン(ギヤ式)採用で長期無通電時や停電時に軸移動しても安心
- 高分解能・高精度位置決めが簡単に実現(最大17bit分解能+4096回転位置)
- 堅牢設計(耐振動/衝撃 10G/100G)・防塵防水構造(IP67)
- 現在位置設定機能・自己診断機能(アラーム出力)搭載
- UL・CE対応で海外でも使用可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver1.10, Ver2.00
外形寸法	φ58mm
質量	約450g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

ダナハー ICGジャパン株式会社より、フォーティブICGジャパン株式会社に社名変更しました。

(住所と電話番号に変更はありません。URLとメールアドレスは変更になります。)

カスタマーサービス

〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-12-23

TEL : 06-6386-8001

FAX : 06-6386-5022

<URL> <https://www.fortive-icg.jp/>

<URL> https://www.fortive-icg.jp/products/HENGSTLER/fieldbus_encoder/#AC58CC-Link

<E-mail> contact@fortive-icg.jp

ネットワーク計測システム MG40シリーズ

高速通信・多軸測定・データ管理。これら全てを可能にするネットワーク計測システムです。MG40シリーズはデジタルゲージ(リニアゲージ)とのフルデジタル通信により直接位置情報を取得します。



特長

- CC-Link対応、Ethernetインターフェースも標準装備。既存のCC-LinkやLANをそのまま利用し、遠隔データ処理・保存が可能です。
- 各種インターフェースを装備したメインユニットMG41は、PLC・カウンタ間のBCD配線が不要、トータルコストの低減を実現します。
- 通信エラー検出。すべての通信ラインでエラー検出処理を実施しており高い信頼性を確保しています。
- 簡単ラクラク省配線。大規模製造設備における計測システムには省配線分散設置が可能なMG40シリーズが最適です。
- ゲージ個体情報の取得。モデル・分解能・測定長に応じて自動設定を行いますので、煩わしい初期設定から開放されます。
- 品質革新へ。重要度を増す生産管理では合否判定だけでなく、実測値の蓄積と分析に貢献し、生産効率を高めます。

問合せ先

特販課 TEL 0463-92-7973 FAX 0463-92-7978

東京営業所 TEL 0463-92-7972 FAX 0463-92-7978

名古屋営業所 TEL 052-587-1823 FAX 052-587-1848

大阪営業所 TEL 06-6305-3101 FAX 06-6304-6586

<URL> <http://www.mgscale.com/>

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局 固定
CC-Linkバージョン	Ver.1.1
外形寸法	W43 × H155 × D69 [mm]
質量	MG41:300g MG42:250g
標準価格	お問い合わせ下さい

CC-Linkデジタルセンサ通信ユニット 形E3NW-CCL

導入から立上げ、稼動まで「圧倒的」に現場が変わる次世代センサネットワークユニット

特長

- センサ通信ユニット＋分散ユニットにより
分散配置でも低インシャルコストを実現(PAT.P)
- ON/OFF信号や検出量を上位PLCにプログラムレスで送信
- しきい値や各機能の設定内容を読み出し、
書き込みおよびチューニングなどの操作を行うことが可能
- 通信ケーブル、電源を接続し、アンプを横からスライドするだけの省配線



局種	リモートデバイス局
占有局数	2局、3局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10 / Ver.2.00
外形寸法	41(W)x105.1(H)x32.5(D)
質量	約80g
標準価格	24,800円

問合せ先

会社名：オムロン株式会社 汎用センサ事業部
 電話番号：075-344-7022
 <URL> <http://www.fa.omron.co.jp/index.html>

CC-Link通信ユニット UC1-CL11

三菱電機iQSS対応のセンサネットワークユニット

特長

- 三菱電機のiQSSに対応。接続されているセンサの機種情報や接続台数を自動で検出します。
- センサ設定値の読み出しや書き込みができるので、トレーサビリティやメンテナンス性が向上。
SDカードでバックアップ/リストアすることも可能です。
- センサの測定値や受光量がモニタできるので、装置の遠隔監視が可能。現場に入ることなく状況を手早く確認できます。
- 必要な配線は電源ケーブルとCC-Linkケーブルのみですので、省スペースを実現。個々のセンサのケーブルが不要となるため、作業時間も大幅に短縮可能です。



局種	リモートデバイス局
占有局数	2/3/4局自動切替式
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	39(W)x92(H)x33.2(D)
質量	約90g
標準価格	38,000円

問合せ先

オブテックス・エフエー株式会社
 TEL：075-325-2920
 <URL> <http://www.optex-fa.jp/>
 <URL> http://www.optex-fa.jp/products/photo_sensor/fiber_amp/uc1/

GYcRP / GYCL-201 磁歪式リニア変位センサ

デジタル位置データを高速伝送



特長

- 高精度(±0.05%FS以下)
- 非接触計測のため、長寿命
- 優れた耐環境性
- センサに応じて設定変更が可能
- 上／下限検出機能

局種	リモートデバイス局
占有局数	3局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	180×100×39.5
質量	約0.6kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒554-8691
 大阪市此花区常吉1-1-60
 サンテスト株式会社 営業部
 TEL 06-6465-5561 FAX 06-6465-5921
 <URL> <http://www.santest.co.jp>
 <E-mail> info@santest.co.jp

電磁誘導式ロータリエンコーダ【ezABSO® イージーアブソ®】EZA-MACCL-01F 多回転型

ezABSOは電磁誘導方式を使用した新しいロータリエンコーダです。
 センサ単体でアブソリュート位置検出します。



特長

- センサ検出部は非接触で長寿命。
- 発光素子・受光素子、電解コンデンサ、バッテリーなど寿命部品は不使用。
可変抵抗器(接触部品)不使用。
- 高い耐久性を実現(耐振動 200m/s², 耐衝撃2000m/s², 保護構造 IP66,
センサ基板は防湿コーティング)。
- 分割数は最大2,301,100,032分割(8,778回転×262,144)。 ※262,144は1回
転の分割数です。
- CEマーキング対応品。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver 1.10
外形寸法	Φ59.5mm
質量	約0.55kg
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

会社名：エヌエスディ株式会社
 電話番号：052-261-2331
 e-mail : s-info@nsdcorp.co.jp
 <URL> <http://www.nsdcorp.co.jp/>
 <E-mail> s-info@nsdcorp.co.jp

CIO-MICRO-CC

In-Sight EZのI/OモジュールがCC-Linkに対応。高速かつ高信頼なCC-Linkを利用して、ビジョンシステムが持つ検査結果や検査に必要なパラメータの送受信を簡単に行うことができます。

特長

- プログラムレス開発環境EasyBuilderで、ビジョンの開発はもちろん、CC-Linkの設定も簡単
- ビジョンシステムが持つ検査結果や検査に必要なパラメータなど、あらゆる情報の送受信に対応
- CC-Linkの他に、ディスクリットI/O(入力:8点、出力10点)とRS-232Cも利用可能



局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ~ 4
CC-Linkバージョン	Ver.1.00, 1.10, 2.00
外形寸法	139.5 X 125.4 X 51.3
質量	295 [g]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

コグネックス株式会社

〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート23F

TEL: 0120-005409

<URL> <http://www.cognex.co.jp/>

<URL> [http://www.cognex.com/ProductsServices/InsightEZ/](http://www.cognex.com/ProductsServices/InsightEZ/Default.aspx?id=4350&langtype=1041)

Default.aspx?id=4350&langtype=1041

<E-mail> support@cognex-china.com

CMC10A CC-Link/温調計変換器

CC-Linkとデジタル指示調節計と簡単通信



特長

- CC-Linkとプログラムレス通信
1台のCMC10Aで最大16台の調節計と通信可能
- プログラム作成負荷を軽減
CMC10Aに接続されている調節計データを自動的に収集
- 汎用ソフトで簡単に設定
CMC10Aの設定は汎用ソフトで簡単に設定可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.1
外形寸法	H100×W30×D105mm
質量	約300g
標準価格	60,000円

問合せ先

〒251-8522
 藤沢市川名1-12-2
 株式会社 山武 制御機器事業部
 TEL:0466-20-2278 FAX:0466-20-2193
 <URL> <http://www.compoclub.com/>

入力カード選択形チャートレス記録計 73VR3100

PLCとの親和性が良く、多種多様な入力信号に対応します。CC-Link 通信カード／ゲートウェイカードを追加することで、PLC用リモートI/Oとしても機能し、PLCからの操作・設定が可能になります。



特長

- ゲートウェイカード(R3-GC1)を装着して、上位からの指令で記録開始・停止、コメント挿入、表示画面の変更などの操作や設定が行えます。
- 通信カード(R3-NC□)を装着して、表示・記録機能付リモートI/Oとして利用できます。
- 入出力の種類が豊富です。
- 最速20ミリ秒の高速サンプリングが可能です。
- 73VR用支援パッケージソフトウェア(形式:73VRPAC2)が付属します。

局種	リモートデバイス局
占有局数	R3-GC1:4局、R3-NC□:4局、8局(Ver.1.11のみ)
CC-Linkバージョン	R3-GC1: Ver.1.10、Ver.2.00、R3-NC□: Ver.1.11、Ver.2.00
外形寸法	W144×H144×D245.1mm
質量	約2.3kg(入出力カード除く)
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
 株式会社エム・システム技研 ホットライン
 TEL: 0120-18-6321または06-6659-8200
 FAX: 06-6659-8510
 <URL> <http://www.m-system.co.jp/>
 <E-mail> hotline@m-system.co.jp

計量ライン用拡張コントローラ(CC-Linkインターフェイス付き) AD-8923-CC

計量センサー AD-4212Cと接続して、計量ライン用のシステムを簡単に構築できます。また、A&D製計量機器(電子天びん・台はかり)と接続して、計量データの通信をCC-Linkで行うことが可能です。



特長

- 計量センサー AD-4212Cと接続して、計量ライン用のシステムを簡単に構築できます。(CC-Link接続)
- A&D製計量機器(電子天びん・台はかり)と接続することで、計量データの通信をCC-Linkで行うことが可能です。
- 緑色LEDで見やすい表示。
- ライン組込みを省スペースで実現できるコンパクトサイズ。
- 電源は専用アダプタを利用したAC入力とDC入力(DC24V)に対応可能。
- 1つのマスタで最大42台の計量器を接続可能。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	W144×H72×D110 [mm]
質量	約0.6kg
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 株式会社 エー・アンド・デイ 販売促進部企画課
 TEL.03-5391-6126(直) FAX.03-5391-6129
 <URL> <http://www.aandd.co.jp/>
 <URL> <http://www.aandd.co.jp/adhome/products/balance/ad4212c.html>
 <URL> <http://www.aandd.jp/products/weighing/balance/ad4212/ad4212c.html>

電離真空計 M-722HG-CC、M-822HG-CC、M-832HG-CC、M-922HG-CC

B-A型電離真空計シリーズ がCC-Linkで制御可能



特長

- 大きな液晶表示
- 圧力レンジ自動切換
- あら引きゲージオプション
 - ・あら引きゲージの圧力測定はもちろん、データ送信も可能
 - ・あら引きゲージからB-Aゲージへ自動切換 (M-822HG-CC、M-832HG-CCのみ)
- B-A型電離真空計シリーズは、半導体・電子デバイス製造用真空装置、電子顕微鏡などの分析装置、また様々な真空装置の圧力測定、圧力制御にご使用頂けます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局または2局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	H99mm×W209mm×D330mm
質量	約5.4kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒183-0033
 東京都府中市分梅町3-51-4
 キャノンアネルバテクノクス株式会社 東日本営業
 TEL:042-334-0221 FAX:042-368-1877
 <URL> <http://www.anelvatx.jp>

SR83シリーズ デジタル調節計

温度調節計にCC-Linkを搭載



特長

- CC-Linkにてほぼすべてのパラメータを設定可能
- 前面操作部は防塵・防滴構造(IP66相当)
- 大型で明るい指示表示
- 豊富なオプション機能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10対応
外形寸法	H96×W96×D111mm
質量	420g
標準価格	49,000円より(税別)

問合せ先

〒179-0081
東京都練馬区北町2-30-10
株式会社シマデン 営業技術課
TEL : 03-3931-9891 FAX : 03-3937-1240
<URL> <http://www.shimaden.co.jp>
<E-mail> info@shimaden.co.jp

多点温度制御システム(Cシリーズ)

最大320点の多点制御を実現



特長

- 1ブロック20点、最大16ブロック320点の多点制御が可能
- タッチパネル(CMT-200)で簡単操作
- CC-Link対応機器へ簡単接続
- 各ユニットは個別に着脱可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.0
外形寸法	ユニットの組合せで異なります
質量	ユニットの組合せで異なります
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

部署 : 大阪営業所
電話番号 : (072)727-3991
FAX番号 : (072)727-2991
<URL> <http://www.shinko-technos.co.jp>
<URL> http://www.shinko-technos.co.jp/products/multi_point_control_system_c_series.html
<E-mail> sales@shinko-technos.co.jp
<E-mail> luhong@jd-shinko.com

CCL-CM 2CHキャパシタンスモノメータ用ユニット

キャパシタンスモノメータ用、低価格、高性能インターフェイスユニットです。

特長

- CM(バトロシ@R)の自動制御装置などに最適な電源ユニットです。
- 弊社CCL-MFCとI/O完全互換で出力電源のパワーアップ版です。
- 内部処理時間=2msと高速です。
- 外部電源部ー通信、D/A&A/Dとは、絶縁されております。



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.1
外形寸法	36×130(155)×95
質量	0.49kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先


〒203-0032
東京都東久留米市前沢3-13-1
ヨシオ電子株式会社
TEL: 042-471-2587 FAX: 042-471-2588
<URL> <http://www.yosio.co.jp>
<URL> <http://www.yosio.co.jp/product/cc/cc04.php>
<E-mail> info@yosio.co.jp

CCL-MFC 2CHマスフローコントローラー制御装置

MFC用、低価格、高性能インターフェイスユニットです。

特長

- MFCの自動制御装置等に最適なユニットです。
- 外部電源入力部と内部回路はアイソレートしております。
- NRTL取得 (UL61010-01A)

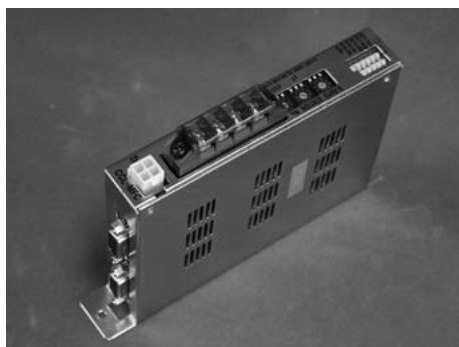

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.1
外形寸法	24×130(155)×95
質量	0.41kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒203-0032
東京都東久留米市前沢3-13-1
ヨシオ電子株式会社
TEL: 042-471-2587 FAX: 042-471-2588
<URL> <http://www.yosio.co.jp>
<URL> <http://www.yosio.co.jp/product/cc/cc02.php>
<E-mail> info@yosio.co.jp

CCL-PS PS用マイコンボード、アナログI / O

電源用、低価格、高性能インターフェイスユニットです。



特長

- 電源等の自動制御装置等に最適なユニットです。
- 電源部—通信部—PI部—PO部—D/A&A/Dは各系統アイソレート、アナログ系モ
ニタ用コネクタは、外部入力設定可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.1
外形寸法	113×30.5×112
質量	0.285kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

<URL> <http://www.yosio.co.jp>

<E-mail> okubo@yosio.co.jp

CCL-PS2 リモートユニット制御装置

計測器用、低価格、高性能インターフェイスユニットです。



特長

- 計測器等の自動制御装置等に最適なユニットです。
- 外部電源部と内部回路はアイソレートしております。
- NRTL取得 (UL61010-01A)

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.1
外形寸法	24×95×130(155)
質量	0.39kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒203-0032

東京都東久留米市前沢3-13-1

ヨシオ電子株式会社

TEL: 042-471-2587 FAX: 042-471-2588

<URL> <http://www.yosio.co.jp>

<URL> <http://www.yosio.co.jp/product/cc/cc01.php>

<E-mail> info@yosio.co.jp

デジタル温度調節計 FB400/FB900

短い奥行き(60mm)で取付スペースを削減。優れた拡張性を凝縮した温度調節計。
CC-Link通信変換器 COM-JCと組み合わせて多点の温度制御がCC-Link上で可能。

特長

- サンプル周期0.1秒、精度0.1%
- デジタル入力7点、デジタル出力4点を付加可能
- ヒータ断線警報・アナログ伝送出力を付加可能
- プログラム制御が可能
- ローダ通信で簡単にパラメータの設定が可能
- 通信で調節計間の連携運転が可能



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局 / 4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.00/1.10
外形寸法	FB400:48(W)×96(H)×110(D)mm FB900:96(W)×96(H)×60(D)mm
質量	FB400:230g、 FB900:290g
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

理化工業株式会社 営業部
TEL 03-3751-8111 FAX 03-3754-3316
<URL> <http://www.rkcinst.co.jp>
<E-mail> cs@rkcinst.co.jp

モジュール型多点温度調節計 SR Mini HG System

CC-Link上に多点の温度制御・モニタリングシステムを構築可能

特長

- 2チャネルの温度制御用モジュールを8モジュールまで連結可能
- 加熱制御、冷却制御、加熱／冷却制御の3種類のモジュールを用意
- 精度0.1%、サンプル周期0.1秒の高性能タイプを用意



局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.00
外形寸法	
質量	
標準価格	電源/CPUモジュール ¥46,000 CC-Link接続モジュール ¥49,000 温度制御モジュール ¥34,000 ~

問合せ先

理化工業株式会社 営業部
TEL 03-3751-8111 FAX 03-3754-3318
<URL> <http://www.rkcinst.co.jp>
<E-mail> cs@rkcinst.co.jp

モジュール型多点温度調節計 SRV (V-TIO-L)

1モジュールで2チャンネルの温度制御が可能。

基本モジュールに増設モジュールを最大30台連結可能。

制御ゾーンごとのマルチドロップ接続で分散設置も可能となり多点分散制御システムを省スペースで構築できます。



特長

- 1モジュールで2チャンネルの温度制御が可能
- 基本モジュールに増設モジュールを最大30台まで連結でき最大62チャンネルの温度制御が可能
- 加熱制御、冷却制御、加熱冷却制御が可能
- 精度0.3%、サンプリング周期0.5秒
- デジタル入力1点、デジタル出力2点を付加可能
- ヒータ断線警報を付加可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.00/1.10
外形寸法	40.5(W)×125(H)×110(D)mm
質量	270g
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

理化工業株式会社 営業部
 TEL 03-3751-8111 FAX 03-3754-3316
 <URL> <http://www.rkcinst.co.jp>
 <E-mail> cs@rkcinst.co.jp

モジュール型多点温度調節計 SRZ

幅30mm,高さ100mm,奥行き85mmの小型モジュールで4チャンネルの温度制御が可能。

CC-Link通信変換器 COM-JCと組み合わせて多点の温度制御がCC-Link上で可能。



特長

- ヒータ断線警報機能を内蔵可能。
- 加熱制御、冷却制御、加熱冷却制御が可能。
- 温度制御モジュールを16台まで接続でき64チャンネルの温度制御が可能。
- 精度0.2%、サンプリング周期0.25秒
- RUN/STOP切替や警報出力が可能なデジタル入出力モジュールを用意。

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.00/1.10
外形寸法	30(W)×100(H)×85(D)mm
質量	160g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

理化工業株式会社 営業部
 TEL 03-3751-8111 FAX 03-3754-3318
 <URL> <http://www.rkcinst.co.jp>
 <E-mail> cs@rkcinst.co.jp

モジュール型多点調節計 SRX (X-TIO-L)

1秒間に40回のフィードバック制御を実現したモジュール型温度調節計。

高速に変化するプロセス量を緻密・的確に測定し制御します。

高速昇降温の温度制御などに対応可能です。



特長

- サンプル周期0.025秒、精度0.1%の高速・高精度調節計
- 1モジュールで2チャンネルの温度制御が可能
- 基本モジュールに増設モジュールを最大29台まで連結でき最大60チャンネルの制御が可能
- プログラム制御が可能
- デジタル入力／出力モジュールを用意
- ヒータ断線警報を付加可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.00/1.10
外形寸法	40.5(W)×125(H)×110(D)mm
質量	300g
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

理化工業株式会社 営業部
 TEL 03-3751-8111 FAX 03-3754-3316
 <URL> <http://www.rkcinst.co.jp>
 <E-mail> cs@rkcinst.co.jp

高速デジタル調節計 HA400/900

1秒間に40回のフィードバック制御を実現したデジタル調節計。

高速に変化するプロセス量を緻密・的確に測定し制御します。

高速昇降温の温度制御などに対応可能です。



特長

- サンプル周期0.025秒、精度0.1%の高速・高精度調節計
- 1台で2チャンネルの温度制御が可能
- プログラム制御が可能
- デジタル入力7点、デジタル出力4点を付加可能
- ヒータ断線警報・アナログ伝送出力を付加可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局／4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.00/1.10
外形寸法	HA400:48(W)×96(H)×110(D)mm HA900:96(W)×96(H)×110(D)mm
質量	HA400:360g、HA900:460g
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

理化工業株式会社 営業部
 TEL 03-3751-8111 FAX 03-3754-3316
 <URL> <http://www.rkcinst.co.jp>
 <E-mail> cs@rkcinst.co.jp

UTAdvancedシリーズ DINレール取り付け形調節計 UT55A/MDL, UT52A/MDL, UT35A/MDL, UT32A/MDL

UTAdvancedシリーズ DINレール取り付け形調節計は、盤内に取り付けることができる調節計です。調節計を盤内に取り付けることにより、盤面をシンプルにすることができます。標準でラダーシーケンス機能を搭載しています。また、CC-Link通信を始めとした各種ネットワークにも対応します。



特長

- ユニバーサル入出力、接点入出力、通信機能、電源を一体化し、省スペースと豊富な機能を両立します。充実のPID制御—8種類の制御演算モードと制御出力モード、ラダーシーケンス制御標準搭載、信頼と実績の制御アルゴリズム。
- 多彩なネットワーク：RS-485通信(Modbus/RTU、機器間通信、協調運転、パンコンリンク、ラダー通信)はもちろんCC-Link通信、イーサネット通信(Modbus/TCP)、PROFIBUS-DP通信を本体に内蔵可能
- 信頼性と堅牢性：安心の3年保証を実現、RoHS/WEEEに対応

局種	リモートデバイス局
占有局数	1～4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.00, Ver.1.10
外形寸法	外形寸法(単位mm)： UT55A/MDL, UT35A/MDL： 96(W)×114(H)×100(D) UT52A/MDL, UT32A/MDL： 48.2(W)×114(H)×100(D) ・適合DINレール：TH35- 7.5Fe、TH35-7.5AⅡ、JIS C 2812に準拠
質量	1kg以下
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

横河電機株式会社

IAプラットフォーム事業本部 カスタマーサポートセンター

TEL：0120-518182

<URL> <http://www.yokogawa.co.jp/><URL> <http://www.utadvanced.com/ja/index.html><URL> <http://www.yokogawa.co.jp/ns/cis/utup/ns-index-utseries-ja.htm>

UTAdvancedシリーズ デジタル指示調節計 UT75A/UT55A/UT52A/UT35A/UT32A

デジタル指示調節計は、見やすい14セグメントカラー大型LCD表示とナビゲーションキー採用により、監視・操作性を大幅に向上させた調節計です。標準でラダーシーケンス機能を搭載しています。コンパクトな奥行きサイズのため、計装盤の省スペース化に貢献できます。CC-Linkを始めとした各種ネットワークに対応します。



特長

- 先進の制御機能：充実のPID制御—8種類の制御演算モードと制御出力モード、ラダーシーケンス制御標準搭載、信頼と実績の制御アルゴリズム
- 簡単明瞭：明るく見やすい液晶表示、パラメータ名称のスクロール表示、ユーザ定義可能なファンクションキー、ユーザ向けパラメータ初期値設定が可能、多言語表示機能(ドイツ語、フランス語、スペイン語)、奥行き65mmのコンパクトサイズ
- 多彩なネットワーク：RS-485通信(Modbus/RTU、機器間通信、協調運転、パンコンリンク、ラダー通信)はもちろんCC-Link通信、イーサネット通信(Modbus/TCP)、PROFIBUS-DP通信を本体に内蔵可能
- 信頼性と堅牢性：安心の3年保証を実現、RoHS/WEEEに対応、IP66のパネル前面の防塵防水性能を実現

局種	リモートデバイス局
占有局数	1～4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.00, Ver.1.10
外形寸法	外形寸法(単位mm)： UT75A, UT55A, UT35A： 96(幅)×96(高さ)×65(パネル面 からの奥行き) UT52A, UT32A：48(幅)× 96(高さ)×65(パネル面からの奥 行き)
質量	0.5kg以下
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

横河電機株式会社

IAプラットフォーム事業本部 カスタマーサポートセンター

TEL：0120-518182

<URL> <http://www.yokogawa.co.jp/><URL> <http://www.utadvanced.com/ja/index.html><URL> <http://www.yokogawa.co.jp/ns/cis/utup/ns-index-utseries-ja.htm>

UTAdvancedシリーズ プログラム調節計 UP55A/UP35A/UP32A

プログラム調節計は、目標設定値を時間経過に連動したプログラムパターンに沿って上昇/ 降下させます。UTAdvancedシリーズ プログラム調節計は、複数のプログラムパターンを持ち、運転状況に応じて切替できます。見やすい14 セグメントカラー大型LCD 表示とナビゲーションキー採用により、監視・操作性を大幅に向上させました。標準でラダーシーケンス機能を搭載しています。コンパクトな奥行きサイズのため、計装盤の省スペース化に貢献できます。また、CC-Link通信を始めとした各種ネットワークにも対応します。



特長

- UP55Aは最大で99 プログラムパターン、600 セグメントの大容量のプログラム設定機能を持ち、幅広い用途の熱処理制御に適用できます。UP35A/UP32Aは最大4パターン、40セグメント。(ともに/APオプションの場合)
- 簡単明瞭：明るく見やすい液晶表示、パラメータ名称のスクロール表示、ユーザ定義可能なファンクションキー、ユーザ向けパラメータ初期値設定が可能、多言語表示機能(ドイツ語、フランス語、スペイン語)、奥行き65mmのコンパクトサイズ
- 多彩なネットワーク：RS-485通信(Modbus/RTU、機器間通信、協調運転、バスコンリンク、ラダー通信)はもちろんCC-Link通信、イーサネット通信(Modbus/TCP)、PROFIBUS-DP通信を本体に内蔵可能
- 信頼性と堅牢性：安心の3年保証を実現、RoHS/WEEEに対応、IP66のパネル前面の防塵防水性能を実現

局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ～ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.00, Ver.1.10
外形寸法	外形寸法： UP55A, UP35A： 96(幅)× 96(高さ)× 65(パネル面からの奥行き) UP32A： 48(幅)× 96(高さ)× 65(パネル面からの奥行き) (単位：mm)(奥行きは突起物除く)
質量	0.5kg以下
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

横河電機株式会社
IAプラットフォーム事業本部 カスタマーサポートセンター
TEL：0120-518182
<URL> <http://www.yokogawa.co.jp/>
<URL> <http://www.utadvanced.com/ja/index.html>
<URL> <http://www.yokogawa.co.jp/ns/cis/utup/ns-index-utseries-ja.htm>

UTAdvancedシリーズ 指示警報計 UM33A

デジタル指示警報計UM33A は、見やすい14 セグメントカラー大型LCD 表示とナビゲーションキー採用により、監視・操作性を大幅に向上させた警報計です。コンパクトな奥行きサイズのため、計装盤の省スペース化に貢献できます。また、CC-Link 通信にも対応します。



特長

- ユニバーサル入力で現場の各種センサの信号を直接入力できます。CC-Link通信機能を本体に内蔵できます。伝送出力標準装備。
- 簡単明瞭：明るく見やすい液晶表示、パラメータ名称のスクロール表示、ユーザ定義可能なファンクションキー、ユーザ向けパラメータ初期値設定が可能、多言語表示機能(ドイツ語、フランス語、スペイン語)、奥行き65mmのコンパクトサイズ
- 信頼性と堅牢性：安心の3年保証を実現、RoHS/WEEEに対応、IP66のパネル前面の防塵防水性能を実現

局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ～ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.00, Ver.1.10
外形寸法	96×48×65 mm
質量	0.5kg以下
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

横河電機株式会社
IAプラットフォーム事業本部 カスタマーサポートセンター
TEL：0120-518182
<URL> <http://www.yokogawa.co.jp/>
<URL> <http://www.utadvanced.com/ja/index.html>
<URL> <http://www.yokogawa.co.jp/ns/cis/utup/ns-index-utseries-ja.htm>

maXYmos BL 5867B

The maXYmos BL monitors and evaluates XY curves of two measurands that have to stand in a certain relation to each other. The quality of an individual manufacturing step, as assembly or the entire product can be determined on this relation.



特長

- Measurement function: $Y(X)$, $Y(X, t)$, $Y(t)$ and $X(t)$
- Short evaluation time of up to 10 parts/second
- Ethernet TCP/IP for measurement data and remote maintenance
- Dig. IO (24 V) for control and results
- 2 switch signals in real time for X- and Y-threshold
- Sensor for X channel: Potentiometer and ± 10 V
- Sensor for Y channel: strain gage or piezoelectric
- Information pages for NOK cause diagnosis
- 3,5" color touch screen display

局種	Remote device station
占有局数	4 stations
CC-Linkバージョン	V. 2.00
外形寸法	-
質量	max. 840g
標準価格	Offers on request

問合せ先

<URL> <http://www.kistler.com>

maXYmos TL 5877A

The maXYmos TL captures, analyzes and evaluates the XY curves of two measurands that are required to maintain a precisely pre-determined relationship to each other. XY measurements of this kind can be used to monitor the quality of an individual manufacturing step, a series of steps in component assembly or an entire product.



特長

- $Y=f(X)$, $Y=f(X,t)$, $Y=f(t)$, $X=f(t)$ measurement functions
- High-speed evaluation, measuring up to 20 parts per second
- Ethernet TCP/IP for measurement data, remote maintenance and channel cascading
- Digital I/O (24 V) for control and results
- 2 switch signals for X and Y threshold
- Sensor for X channel: Potentiometer, ± 10 V, LVDT, incremental, SSI
- Sensor for Y channel: strain gage, ± 10 V or piezoelectric
- Multiple data export formats, e.g. Q-DAS, XML, CSV, PDF
- Powerful NOK diagnostics, process-value trend analysis etc.
- optional: Display module (DIM) with 10.4" color touch screen and front-facing USB port

局種	Remote device station
占有局数	4 stations
CC-Linkバージョン	V. 2.00
外形寸法	-
質量	-
標準価格	Offers on request

問合せ先

<URL> <http://www.kistler.com>

マスフローコントローラ SEC-N105 シリーズ

■CC-Link通信対応 デジタルマスフローコントローラ

お客様のニーズに合う通信方式、面間寸法、流量制御範囲をラインアップしています。



特長

- 高精度
精度：±1.0% S.P. : 30-100% F.S.
±0.3% F.S. : ≤30% F.S.
- 高速応答
新開発のVariable PIDアルゴリズムを搭載：フルレンジ1秒以内
- マルチレンジ・マルチガス機能を搭載
専用ソフトウェアを用い、簡単操作で仕様変更が可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局占有 (接続台数 最大42台)
CC-Linkバージョン	ver 1.10
外形寸法	W 81.8(mm) H 132±1(mm) D 30.5±0.5(mm) (N115, N125)
質量	-
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：株式会社 堀場エステック
 電話番号：075-693-2311
 <URL> <http://www.horiba.com/jp/horiba-stec/home/>
 <URL> <http://www.horiba.com/jp/horiba-stec/products/mass-flow-controller/product-lines/digital-mass-flow-controller/details/digital-mass-flow-controller-sec-n100-series-6003/>

交流電力調整器 PWMAPR-Mシリーズ

PWMAPRがデジタル制御のPWMAPR-Mとなって新登場です。

今までの電力調整器では不可能だった用途にも適用範囲を拡大しました。



特長

- 当社独自のPWM制御方式を採用し高調波電流対策が不要
負荷力率を悪化させることがないため省エネ
正弦波出力のため試験用電源装置としても使用可能
- ランプ負荷などに有効なVLR機能(電圧制限)を標準装備
- 設定表示器を標準搭載し機能アップ
定電流、定電圧、定電力等のフィードバック方式や勾配設定なども設定可能
- 従来品に比べ体積：36%減、質量：40%減、設置面積：25%減
- CC-Link通信ユニット他やアナログ／デジタルIOボード用スロットを用意
- RoHS指令対応

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局・4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	20A：本体 155(W)×328(H)×235(D)mm フィルターユニット 105(W)×207(H)×104(D)mm 80A：本体 220(W)×450(H)×235(D)mm フィルターユニット 162(W)×222(H)×150(D)mm
質量	20A：本体7.8kg, フィルターユニット1.5kg 80A：本体15kg, フィルターユニット3.5kg
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

会社名：富士電機テクニカ株式会社
 電話番号：03-5847-8070
 e-mail：info-technica@fujielectric.com
 <URL> <http://www.fujielectric.co.jp/technica/index.html>
 <URL> <http://www.fujielectric.co.jp/technica/products/ac-power-regulators/index.html>
 <E-mail> info-technica@fujielectric.com

電動ハンドフラットタイプ CC-Linkタイプコントローラ

KOG 電動ハンドフラットタイプ用コントローラ EW2C-H-CC

電動ハンドフラットタイプ「EW2シリーズ」用のコントローラ



特長

- 設定をRS485通信、制御をCC-Linkと分けることで、I/Oによる制御のようにラダー回路簡素化を実現。
最薄・軽量によりロボットのダウンサイジングに貢献。
CEマーキング取得済。

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver1.1
外形寸法	180(mm)x30(mm)x55(mm)
質量	0.2kg
標準価格	33,000円

問合せ先

〒184-8533
東京都小金井市緑町3-11-28
株式会社コガネイ 技術サービスセンター
Phone:042-383-7172
Fax:042-383-7206
<URL> <http://www.koganei.co.jp/>
<URL> <https://official.koganei.co.jp/>

SOT-CP801/CP803, SOT-CP1601/CP1603 パラレルリモート空間光伝送装置(8bit/16bit)

省配線化によるコストの削減を実現!



特長

- ケーブル不要で、移動機器間のデータ伝送に最適です。
- 光媒体でノイズや磁気の影響はまったくありません。
- 伝送容量は入力8点/出力8点タイプと入力16点/出力16点タイプがあります。
- 伝送距離は1mタイプと3mタイプがあります。
- 軽量コンパクト設計で着脱可能なコネクタ式端子台を採用しています。

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	W 90×D 95×H 20mm
質量	250g
標準価格	SOT-CP801:48,000円/ SOT-CP803:51,000円/ SOT-CP1601:58,000円/ SOT-CP1603:61,000円

問合せ先

会社名：東洋電機株式会社
 電話番号：0568-88-1181
 愛知県春日井市神屋町字引沢1-39
 <URL> <http://www.toyo-elec.co.jp/>
 <URL> http://www.toyo-elec.co.jp/seihin/electric/kuukanhikari/CC-Link_web/cc_link.html
 <E-mail> info@toyo-elec.co.jp

SOT-GS8014V/SOT-GS15014V シリアルリモート空間伝送装置

多量のデータを長距離で送受信する伝送機器です。



特長

- ケーブル不要で、移動機器間のデータ伝送に最適です。
- 光媒体でノイズや磁気の影響はまったくありません。
- CC-Link接続により/Fユニットは必要ありません。
- 通信距離は0～80mタイプと0～150mタイプがあります。
- SOT-GS8014V (Transmission range: 0 to 80m)
- SOT-GS15014V (Transmission range: 0 to 150m)

局種	リモートデバイス局
占有局数	1,2,3,4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10対応
外形寸法	W80×D166×H40mm (本体のみ)
質量	350g(本体のみ)
標準価格	SOT-GS8014V:90,000円/ SOT-GS15014V:100,000円

問合せ先

会社名：東洋電機株式会社
 電話番号：0568-88-1181
 愛知県春日井市神屋町字引沢1-39
 <URL> <http://www.toyo-elec.co.jp/>
 <URL> http://www.toyo-elec.co.jp/seihin/electric/kuukanhikari/CC-Link_web/cc_link.html
 <E-mail> info@toyo-elec.co.jp

SOT-MQ82, SOT-MQ162 空間光リピータユニット

CC-Linkの通信速度を最高2.5Mbpsまで空間光通信にすることが出来ます。



特長

- CC-Linkのデータを光(赤外線)で伝送しますので、電気ノイズや磁気の影響を一切受けません。
- CC-Linkのケーブルを、空間を利用した光通信に置き換えることが出来ますので移動体通信に最適です。
- 光受信状態をマスター局に伝送することができますので、光軸調整やメンテナンス等にご利用いただけます。
- 着脱可能なコネクタ式端子台を採用していますので、配線工事やユニット交換等の作業が簡単です。
- 通信速度は、156k、625k、2.5Mbpsに対応します。
- 通信距離は0.2～80mタイプと0.2～160mタイプがあります。

問合せ先

会社名：東洋電機株式会社
 電話番号：0568-88-1181
 愛知県春日井市神屋町字引沢1-39
 <URL> <http://www.toyo-elec.co.jp/>
 <URL> http://www.toyo-elec.co.jp/seihin/electric/kuukanhikari/CC-Link_web/cc_link.html
 <E-mail> info@toyo-elec.co.jp

局種	リモート / 0局
占有局数	モニタ機能使用時:1局 モニタ機能未使用時:0局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10/2.00
外形寸法	W80×D110×H55mm (本体のみ)
質量	0.35kg(本体のみ)
標準価格	SOT-MQ82:100,000円/ SOT-MQ162:110,000円

SOT-MS102, SOT-MS202 空間光リピータユニット

CC-Linkの通信速度をそのまま空間光通信にすることが出来ます。



特長

- CC-Linkのデータを光(赤外線)で伝送しますので、電気ノイズや磁気の影響を一切受けません。
- CC-Linkのケーブルを、空間を利用した光通信に置き換えることが出来ますので移動体通信に最適です。
- 光受信状態をマスター局に伝送することができますので、光軸調整やメンテナンス等にご利用いただけます。
- 着脱可能なコネクタ式端子台を採用していますので、配線工事やユニット交換等の作業が簡単です。
- 通信速度は、625k、2.5M、5M、10Mbpsに対応します。
- 通信距離は0.2～100mタイプと0.2～200mタイプがあります。

問合せ先

会社名：東洋電機株式会社
 電話番号：0568-88-1181
 愛知県春日井市神屋町字引沢1-39
 <URL> <http://www.toyo-elec.co.jp/>
 <URL> http://www.toyo-elec.co.jp/seihin/electric/kuukanhikari/CC-Link_web/cc_link.html
 <E-mail> info@toyo-elec.co.jp

局種	リモート / 0局
占有局数	モニタ機能使用時:1局 モニタ機能未使用時:0局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10/2.00
外形寸法	W80×D110×H55mm (本体のみ)
質量	0.35kg(本体のみ)
標準価格	SOT-MS102:150,000円/ SOT-MS202:180,000円

インテリジェント多機能リレー IPR2-A□0□、IPR2-A□1□

インテリジェント多機能リレー (IPR)は、コントロールセンタに使用される制御機器です。
事故を未然に防止し、早期処置・設備の変更などをより効率的・経済的に提供し、保守管理の合理化に貢献します。

特長

- 充実の監視・保護機能
- 簡易ラダープログラム機能による省配線化
- CC-Link2重化通信による高信頼性
- 薄型設計により省スペース化
- 自由度の高いパラメータ設定をパソコンから転送可能



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.2.0
外形寸法	210×100×35mm
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：東洋電機株式会社
 電話番号：0568-88-1700
 <URL> <http://www.toyo-elec.co.jp/>
 <E-mail> info@toyo-elec.co.jp

RS-232インターフェースユニット CCL-U

低価格RS-232シリアル通信ユニット。プリンタをはじめとするRS-232機器との接続が可能。
オプションでDINレールでの取付も可能。

特長

- 低価格RS-232シリアル通信ユニット
- プリンタをはじめとするRS-232機器との接続が可能。市販のケーブルが使用可能。
- DC24V駆動
- 外形寸法がW121×H100×D41 [mm]とコンパクトサイズ
- オプションでDINレールでの取付が可能
- RoHS指令対応製品



局種	リモートデバイス局
占有局数	1～4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	W121 × H100 × D41 [mm]
質量	0.4 [kg]
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

TEL：078-413-1111
 FAX：078-412-2222
 <URL> <http://www.nada.co.jp/>

BWF-17A・17B/BWF-27A・27B 空間光データ伝送装置(シリアルタイプ)

空間を伝送路とするため、移動体での使用に最適

特長

- 手のひらサイズの小型、軽量設計です。
- 距離余裕度が高く信頼性の高いデータ伝送が可能です。
- 伝送距離は100m、200mの2種類をラインナップ。
- 1台のマスタユニットに最大42台まで接続できます。



局種	リモートデバイス局
占有局数	1～4局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	84(W)×44(H)×128(D)mm
質量	0.5kg
標準価格	BWF-17A:100,000円 BWF-17B:100,000円 BWF-27A:115,000円 BWF-27B:115,000円

問合せ先

〒540-0028 大阪市中央区常盤町2-2-5・大阪HUBビル
TEL 06-6947-6331 FAX 06-6947-6350
<URL> <http://www.hokuyo-aut.co.jp>
<E-mail> larrylx@vip.sina.com

BWF-2CA・2CB 空間光リピータユニット

長距離、高速伝送でありながら、信頼性の高いデータ伝送を実現

特長

- 小型軽量でありながら、赤外線により0～200mの長距離空間伝送を実現されます。
- ケーブルの敷設が難しい場所でも、CC-リンクシステムの使用が可能になり、地上～移動体間の通信に最適です。
- セグメントは2段接続まで可能です。
- 伝送速度は最大5MBPSの高速伝送が可能です。(但し、異周波タイプの光リピータユニットとの同時使用の際は伝送速度は最大2.5Mです。)
- 光リピータユニットの通信状態、光軸合致状態をLED表示灯でモニタリングでき、受光量データをマスタ局に取り込みます。また取り込んだ相手側光リピータユニットの受光状態をマスタ局のシーケンスプログラムによって自分側伝送装置のLEDに表示出来ますので、光軸の微調整が容易に行えます。



局種	リモートI/O局
占有局数	1(モニタ機能使用時)、 0(モニタ機能未使用時)
CC-Linkバージョン	
外形寸法	161(W)×100(W)×57.5(D)mm
質量	0.5kg
標準価格	お問い合わせ下さい。

問合せ先

〒540-0028 大阪市中央区常盤町2-2-5・大阪HUBビル
TEL 06-6947-6331 FAX 06-6947-6350
<URL> <http://www.hokuyo-aut.co.jp/>
<E-mail> larrylx@vip.sina.com

DMM-GB・HB/DMM-GC・HC 空間光データ伝送装置(8ビット／16ビットパラレルタイプ)

ポピュラーなパラレルタイプ。大幅な省配線化を実現

特長

- 配線本数は7本、省配線化が図れます。
- 1台のマスタユニットに最大64台まで接続できます。
- 当社のDMS-GB・HB / DMH-GC・HCとの光通信ができます。
- ヘッドオンタイプ(横型)、サイドオンタイプ(縦型)をラインアップしています。
- 伝送距離は1m、3mの2機種をラインアップ



局種	リモート / O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	90(W)×20(H)×87(D)mm
質量	0.1kg
標準価格	DMM-GB1 : 48,000円 DMM-GB2 : 57,000円 DMM-HB1 : 48,000円 DMM-HB2 : 57,000円 DMM-GC1 : 83,000円 DMM-HC1 : 83,000円

問合せ先

〒540-0028 大阪市中央区常盤町2-2-5・大阪HUビル
TEL 06-6947-6331 FAX 06-6947-6350
<URL> <http://www.hokuyo-aut.co.jp>
<E-mail> larrylxz@vip.sina.com

空間光リピータユニット AJ65BT-RPI-10A AJ65BT-RPI-10B

赤外線による空間伝送を実現できます。

特長

- 0～100mの赤外線による空間伝送を行うことができます。
ケーブルの敷設が難しい場所に対しても、CC-Linkシステムの使用が可能になります。
伝送速度は最大2.5Mbpsです。
- ユニットの通信状態をモニタできます。
ユニットの光受信状態をモニタ(マスタ局への取込み)できます。
また、取り込んだ相手ユニットの受信状態を、マスタ局のシーケンスプログラムによってユニットのLEDに表示できますので、光軸の微調整が簡単に行えます。
- AJ65BT-RPI-10A・AJ65BT-RPI-10Bは、一対で使用する必要があります。



局種	リモート/O局
占有局数	1(モニタ機能使用時)、 0(モニタ機能未使用時)
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	100(H)×161(W)×57.5(D) [mm]
質量	0.5kg
標準価格	各200,000円

問合せ先

本社機器営業部 03-3218-6760 中部支社 052-565-3314
北海道支社 011-212-3794 豊田支店 0565-34-4112
東北支社 022-216-4546 関西支社 06-6347-2771
関越支社 048-600-5835 中国支社 082-248-5348
新潟支店 025-241-7227 四国支社 087-825-0055
神奈川支社 045-224-2624 九州支社 092-721-2247
北陸支社 076-233-5502
<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

リモートカプラシステム RCD22E-211-CLC RCD22T-211-CLC / 電磁結合仕様

非接触によるCC-Linkデータの伝送と電源供給(24VDC/2A)を実現



特長

- 伝送距離 3…5mm(軸ズレ±4mm)
- 供給電源 24V DC/2A
- 通信速度 max. 10Mbps
156K・625K・2.5M・5M・10Mが設定可能
- 終端抵抗内蔵
スイッチにより有効・無効の切替可能

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	90(W)×97(H)×45(D)
質量	各1,300g
標準価格	RCD22T-211-CLC・ RCD22E-211-CLC 各150,000円

問合せ先

株式会社ビー・アンド・プラス 技術サービス
 TEL : 0493-71-5160 FAX : 0493-81-4771
 受付時間 : 月～金(祝祭日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00
 e-mail: bp-tech@b-plus-kk.jp

OPP2-1G マニホールド電磁弁子局

粉塵等の環境にも対応可能



特長

- IP64相当の保護構造を用意しています。
- 子局表示にて動作が識別可能
- 伝送速度が5種類に設定可能
(156K / 625K / 2.5M / 5M / 10M bps)
- 通信異常時の出力モードが選択可能
(ホールド / クリア)

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver1.10
外形寸法	W=54, H=40, L=112 (mm)
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒485-8551
愛知県小牧市応時2-250
CKD株式会社 営業本部 販売促進部
TEL: 0568-74-1303 FAX: 0568-77-3410
<URL> <https://www.ckd.co.jp/>

OPP3-1G マニホールド電磁弁子局

フラットケーブル方式で多種の電磁弁に搭載可能



特長

- シリーズ中最も高さを抑えた低背子局(組付け時)
- 伝送速度が5種類に設定可能 (156K / 625K / 2.5M / 5M / 10M bps)
- 通信異常時の出力モードが選択可能 (ホールド / クリア)


局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver1.10
外形寸法	W=50, H=41, L=84 (mm)
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒485-8551
愛知県小牧市応時2-250
CKD株式会社 営業本部 販売促進部
TEL: 0568-74-1303 FAX: 0568-77-3410
<URL> <https://www.ckd.co.jp/>

OPP4-1G マニホールド電磁弁子局

人と環境に優しくなった次世代ブロックマニホールド電磁弁 MN4Gシリーズにスロットイン方式で対応

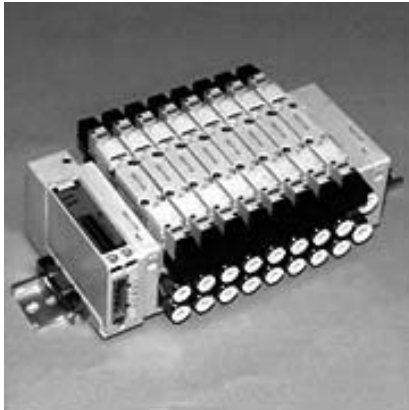

特長

- スロットイン方式により、簡単にバルブとの接続・脱着ができます。
- 薄型形状
- 伝送速度が5種類に設定可能(156K / 625K / 2.5M / 5M / 10Mbps)
- 通信異常時の出力モードが選択可能(ホールド/クリア)

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver1.10
外形寸法	W=20, H=60, L=78 (mm)
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒485-8551
愛知県小牧市応時2-250
CKD株式会社 営業本部 販売促進部
TEL: 0568-74-1303 FAX: 0568-77-3410
<URL> <https://www.ckd.co.jp/>

OPP5-*G マニホールド電磁弁子局

高い耐環境性と対環境性、設置からメンテナンスまでの際立つ使い易さ、時代が求める性能を一段と高めた電磁弁です。



特長

- IP65対応の保護構造(耐塵・防噴流形)
- 配線方向の自由度がアップ(上方向、横方向)
- 入出力ユニットが取り付けられます。
- 最大32点まで対応できます。
- 伝送速度が5種類に設定可能
(156K / 625K / 2.5M / 5M / 10M bps)
- 通信異常時の出力モードが選択可能

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver1.10
外形寸法	W=60, L=130, H=70
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒485-8551
愛知県小牧市応時2-250
CKD株式会社 営業本部 販売促進部
TEL: 0568-74-1303 FAX: 0568-77-3410
<URL> <https://www.ckd.co.jp/>

OPP6-*G マニホールド電磁弁子局

高集積・省スペース&高機能を備えた小形・省配線3・4ポート弁ブロックマニホールド



特長

- 小形・低背形で32点出力を実現しました。
- 密着構造でフット面積が削減可能です。
- 伝送速度が5種類に設定可能です。
- 通信異常時の出力モードが選択可能です。

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	W=46.1 L=77 H=39.5
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒485-8551
愛知県小牧市応時2-250
CKD株式会社 営業本部 販売促進部
TEL: 0568-74-1303 FAX: 0568-77-3410
<URL> <https://www.ckd.co.jp/>

EVT-T9GAR 薄型電空レギュレータ用子局

PLC制御・省配線化に応える薄型電空レギュレータ・マニホールドタイプ
半導体・精密分野の各種押圧コントロール、微速シリンダー制御等に最適です。



特長

- 入力4ch(圧力モニタ) / 出力4ch(圧力制御)のアナログ入出力ユニットです。
- 子局1台で電空レギュレータ4台まで制御できます。
- 伝送スピードが5種類に設定可能(156K / 625K / 2.5M / 5M / 10Mbps)
- 集積度が高く、電空レギュレータ最大12連(子局3台)のマニホールド化が可能です。
- 本体正面に配管・配線を集中化し、作業性の向上と省スペース化を実現します。
- DINレールは底面取付けの他、背面取付けも可能です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	W32×D75×H75
質量	145g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒485-8551
愛知県小牧市応時2-250
CKD株式会社 営業本部 販売促進部
TEL: 0568-74-1303 FAX: 0568-77-3410
<URL> <https://www.ckd.co.jp/>

EX12※-SMJ1 シリアルインターフェース(SI)ユニット

バルブマニホールドがCC-Linkに直結可能



特長

- 大幅に向上されるスペース効率
従来のパラレル配線方式での～数百本にものぼる配線スペースから解放し、更にSIマニホールド電磁弁の小形化により、飛躍的なスペース効率の向上を実現しました。

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	110g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

SMC株式会社 お客様相談室窓口
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX15F
Tel:0120-837-838Fax:03-5298-5364
E-mail:soudanshitsu@smcjp.co.jp
<http://www.smcworld.com/index.html>
<URL> <http://www.smcworld.com>

EX140-SMJ1 シリアルインターフェース(SI)ユニット

バルブマニホールドがCC-Linkに直結可能



特長

- 大幅に向上されるスペース効率
従来のパラレル配線方式での～数百本にものぼる配線スペースから解放し、更にSIマニホールド電磁弁の小形化により、飛躍的なスペース効率の向上を実現しました。

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	80g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

SMC株式会社 お客様相談室窓口
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX15F
Tel:0120-837-838Fax:03-5298-5364
E-mail:soudanshitsu@smcjp.co.jp
<http://www.smcworld.com/index.html>
<URL> <http://www.smcworld.com>

EX180-SMJ1 ※ シリアルインターフェース(SI)ユニット

小型、省スペース、省電力のソレノイドバルブであるSJ2000/3000シリーズを、
CC-Linkへ最大32点まで接続可能



特長

- バルブ間の配線にコネクタ接続方式(カードエッジ式)を採用し、連数変更に柔軟に対応可能
- SJ2000(7.5mm幅Cv値0.08)とSJ3000(10mm幅Cv値0.12)の混載マニホールドが可能
- マニュアルの誤操作を防止するマニュアルロックスイッチ機構付
- 極細チューブφ2ワンタッチ管継手に対応
- 配線部にはコネクタ接続を採用し、バルブ電源と通信電源は分離
- 通信コネクタはT分岐コネクタを選択可能

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	
質量	110g以下
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

SMC株式会社 お客様相談室窓口
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX15F
Tel:0120-837-838Fax:03-5298-5364
E-mail:soudanshitsu@smcjpn.co.jp
<http://www.smcworld.com/index.html>
<URL> <http://www.smcworld.com>

EX250-SMJ2 シリアルインターフェース(SI)ユニット

バルブマニホールド、入力ブロック、シリアルユニットが一体集中型で省スペース



特長

- 最大入出力点数：入力32点/出力32点
コネクタ接続の採用により、マニホールドバルブ、入力ブロックの増設が容易


局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	250g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

SMC株式会社 お客様相談室窓口
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX15F
Tel:0120-837-838Fax:03-5298-5364
E-mail:soudanshitsu@smcjpn.co.jp
<http://www.smcworld.com/index.html>
<URL> <http://www.smcworld.com>

電子弁用通信ユニット SU1A-C

CC-Linkに直結可能なソレノイドバルブマニホールド

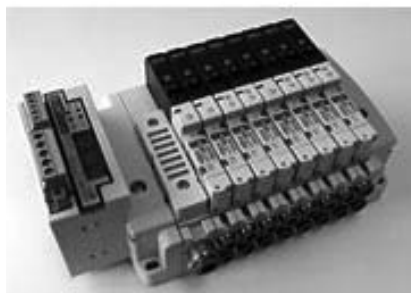

特長

- コンパクトなデザイン
- 簡単な設置
- 最大16点出力対応
- IP40保護構造
- 総8種のバルブ機能搭載

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	34(W)x74(L)x65(H) mm
質量	0.11kg
標準価格	

問合せ先

TPC Mechatronics Co., Ltd.
TEL : +82-2-1588-5982
<URL> <http://www.tpcpage.com/>

電子弁用通信ユニット SU1B-C

CC-Linkに直結可能なソレノイドバルブマニホールド



特長

- コンパクトなデザイン
- 簡単な設置
- 最大16点出力対応
- IP65保護構造
- 総5種のバルブ機能搭載


局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	85(W)x155(L)x90.5(H)mm
質量	0.11kg
標準価格	

問合せ先

TPC Mechatronics Co., Ltd.
TEL : +82-2-1588-5982
<URL> <http://www.tpcpage.com/>

電子弁用ユニット SU2A-C

CC-Linkに直結可能なソレノイドバルブマニホールド

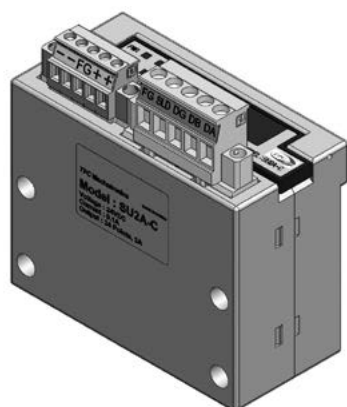

特長

- コンパクトなデザイン
- 簡単な設置
- 最大24点出力対応
- IP65保護構造
- 総8種のバルブ機能搭載


局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	34(W)x74(L)x65(H)
質量	0.2kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.tpcpage.com>

電子弁用ユニット SU2B-C

CC-Linkに直結可能なソレノイドバルブマニホールド

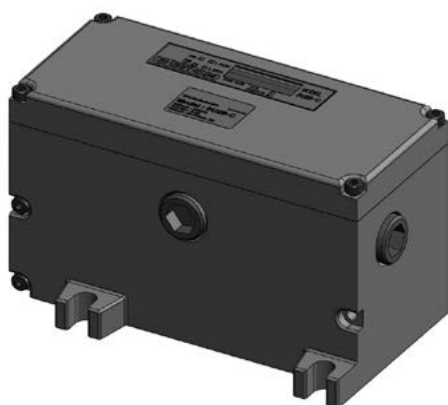

特長

- コンパクトなデザイン
- 簡単な設置
- 最大28点出力対応
- IP65保護構造
- 総5種のバルブ機能搭載


局種	Remote I/O
占有局数	1
CC-Linkバージョン	Ver.1.0
外形寸法	85(W) x 155(L) x 91(H)
質量	1.2kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.tpcpage.co.kr>

CTEU-CC

CTEU-CC Fieldbus is usable with the valve Terminals VTUG, VTOC and MPA-L directly also with the CAPC Adapter. The CAPC Adapter plate allows to connect two valve Terminals or a valve Terminal and an IO module connected with M12- 5pin cables.

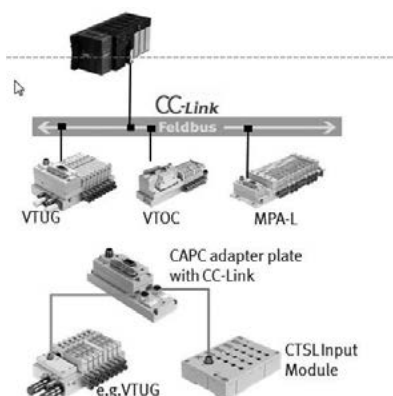

特長

● Mapping in the bit area:

- 1 Station: max. 16 bits
- 2 Station: max. 48 bits
- 3 Station: max. 80 bits
- 4 Station: max. 112 bits

Mapping in the word area:

- 1 Station: max. 8 byte
- 2 Station: max. 16 Byte

The diagnostics function can be activated or deactivated by setting bit 0 of the first output byte in the unused range.

局種	Remote Device Station
占有局数	4 station selectable
CC-Linkバージョン	1.1
外形寸法	40 mm x 91 mm x 50 mm
質量	90gr
標準価格	Price on request

問合せ先

Version 2.0 Fieldbus for the CPX System - FB23-24

The CPX fieldbus node CPX-FB23 which is conformed to CC-Link version 1.1 and , is upgraded to CC-Link version 2.0. The order code is FB24. Both of them FB23 and FB24 are useable on the same fieldbus module and is selectable via Dil Switches

CPX is usable with the valveterminals MPA, MPA-L, VTUG and VTSA



特長

●Version 1.1 and Version 2.0 on board selectable via Dil Switches

- Station and cycletime optimized Version 2.0 enables 512 inputs and 512 Outputs
- System diagnostics
- Hold/clear function

局種	Remote Device Station
占有局数	4 station selectable - 8 cycle selectable
CC-Linkバージョン	Version 1.1 and Version 2.0
外形寸法	50 mm x 107 mm x 50 mm (Interlinking block included)
質量	
標準価格	Price on request

問合せ先

電磁弁Fシリーズ

使い易さの徹底追求で、さらにパワーアップした新しいカタチ

特長

- シングル・ダブル両用バルブ/異径サイズ両用継手を採用/同一のバルブ幅で流量を2～3.3倍アップ/シングルソレノイド専用バルブも用意/充実した配線仕様



局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒184-8533
東京都小金井市緑町3-11-28
株式会社コガネイ 技術サービスセンター
Phone:042-383-7172
Fax:042-383-7206
<URL> <http://www.koganei.co.jp>
<URL> <https://official.koganei.co.jp>

電磁弁JAシリーズ

タンデム3ポート弁で省スペースを実現

特長

- 「小形化」と「低消費電力化」を実現してタンデム3ポート弁を追加するなど、バルブとしての高付加価値を装備した新世紀バルブ



局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒184-8533
東京都小金井市緑町3-11-28
株式会社コガネイ 技術サービスセンター
Phone:042-383-7172
Fax:042-383-7206
<URL> <http://www.koganei.co.jp>
<URL> <https://official.koganei.co.jp>

電磁弁PBシリーズ

中形バルブでの「使いやすさ」「省エネ」「対環境性」に加え「省スペース」「大流量」を追求

特長

- バルブとマニホールドの一体形として次世代の「使いやすさ」と「高機能」を搭載



局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒184-8533
 東京都小金井市緑町3-11-28
 株式会社コガネイ 技術サービスセンター
 Phone:042-383-7172
 Fax:042-383-7206
 <URL> <http://www.koganei.co.jp>
 <URL> <https://official.koganei.co.jp>

ネットワークコンバータ NETC01-CC

CC-Link通信プロトコルから当社RS-485通信プロトコルへの変換器です。

特長

- ネットワークコンバータは、CC-Link通信プロトコルから当社RS-485通信プロトコルへの変換器です。
ネットワークコンバータを使用し、CC-Link通信環境下で当社RS-485対応製品を制御することができます。



局種	リモートデバイス局
占有局数	4局占有
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

営業本部 商品企画課 村上 直衛
 電話番号：03-6744-0351
 FAX番号：03-5826-2575
 <URL> <http://www.orientalmotor.co.jp/>

ネットワークコンバータ CC-Link Ver.2対応 NETC02-CC

CC-Link通信プロトコルから当社独自のRS-485通信プロトコルへの変換器です。
 CC-Link Ver.2に対応しました

特長

- CC-Link通信プロトコルから当社独自のRS-485通信プロトコルへの変換器です。
ネットワークコンバータを使用し、CC-Link通信環境下で当社RS-485対応製品を制御することができます。
CC-Link Ver.2に対応することで、ラダープログラムの簡素化やデータ送受信における通信時間の短縮を図ることができます。



局種	リモートデバイス局
占有局数	4曲占有
CC-Linkバージョン	Ver.2
外形寸法	[mm]35×100×70
質量	[kg]0.12
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：オリエンタルモーター株式会社
 電話番号：0120-914-271
 <URL> <https://www.orientalmotor.co.jp/company/profile/>
 <URL> <https://www.orientalmotor.co.jp/products/detail.action?hinmei=NETC02-CC>

SX5A-GM1N AS-Interface/CC-Link ゲートウェイ

CC-LinkとAS-Interfaceプロトコルを変換するゲートウェイ
CC-LinkのスレーブおよびAS-Interfaceのマスタとして機能



特長

- AS-Interface Ver 2.1に対応
- IP65保護構造
- AS-InterfaceをCC-Linkに接続可能
- AS-Interfaceから電源供給
- LEDと2桁表示のディスプレイによるエラー診断
- CC-Link経由で全てのAS-Interfaceを操作可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	3局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.0
外形寸法	
質量	
標準価格	113,300円(税別)

問合せ先

- ・東京本社テクニカルサポート TEL (03)5782-7692 FAX (03)5782-7688
 - ・名古屋営業所テクニカルサポート TEL (052)732-2712 FAX (052)732-2722
 - ・大阪営業所テクニカルサポート TEL (06)6398-3070 FAX (06)6398-3080
 - ・広島営業所テクニカルサポート TEL (082)242-7110 FAX (082)242-7115
 - ・福岡営業所テクニカルサポート TEL (092)474-6331 FAX (092)474-6334
- <URL> <http://www.idec.com/>

産業用通信サーバー ETOS-CCS-V2(with TDK ZCAT3035-1330)

Easy Industrial Networks Organizing, RS232/RS422/RS485/Ethernet/CC-Link networks



特長

- 32Bit RISC CPUを採用したFieldbus用高性能デバイスサーバー
- 産業用勲業(温度、振動、衝撃、ノイズ)に対応したハードウェア設計
- CCC-Link(Remote Device) V2.0 サーポート
- C-Link 1 ポートとシリアル 2ポートまたはイーサネット1ポートサーポート
- 多様なシリアル通信ドライバー (Glofa/XGT, Modbus, Melsec Master)とイーサネットドライバー (Modbus TCP) サーポート
- ユーザー正義プロトコル通信用プーレム編集機能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局～4局(選択可能)
CC-Linkバージョン	Ver.2.0
外形寸法	41.0*117.0*98.0mm (W*H*D)
質量	
標準価格	

問合せ先

- <URL> <http://www.acnt.co.kr>
<URL> http://acnt.co.kr/product/product_view.php?idx_no=19&p=1

ステンレス鋼製AS-i、CC-Link接続用ゲートウェイ

CC-LinkとAS-iの間のゲートウェイです。Safety at Workシステムをはじめ、AS-iのすべての接続に適しています。AS-i 3.0に対応しています。重複アドレス認識など、標準機能を超える高診断機能を備えています。



特長

- AS-i 3.0対応のAS-iマスター
- AS-i診断用の高機能
- AS-i Safety at Workシステムに好適
- CC-Linkリモートデバイス局
- CC-Link経由で診断・構成を完了
- CC-Link上のボーレートは156KBpsから10MBpsまで

局種	リモートデバイス局
占有局数	2-4 (depending on operating mode)
CC-Linkバージョン	Ver. 2.0
外形寸法	85 x 120 x 83 [mm]
質量	0,520 [Kg]
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.bihl-wiedemann.com>
 <URL> <http://www.bihl-wiedemann.de/en/products/as-interface-mastergateways/gateways/product-selector-gateways/s/bwu2611.html>
 <E-mail> mail@bihl-wiedemann.com

AS-i 3.0 CC-Link Gateway with integrated Safety Monitor (BWU2833)

A Gateway between CC-Link and AS-Interface. Suitable for all applications with AS-Interface including Safety at Work. According to the specification 3.0. Includes enhanced diagnostic features above the standard, like duplicate address recognition. Offers up to 31 release circuits and safe coupling Safe Link over Ethernet. Supports applications up to SIL3/Cat4/PLe.



特長

- AS-i Master according specification 3.0
- Enhanced AS-i Diagnostic features
- Suitable for AS-i Safety at Work
- CC-Link remote device station
- Complete diagnosis and configuration over CC-Link
- CC-Link Baudrate 156KBps up to 10MBps
- Up to 31 release circuits: up to 6 CAT4, SIL3 safe output circuits on the monitor, fast electronic safe outputs
- Applications up to SIL3/Cat4/PLe
- Safe coupling Safe Link over Ethernet

局種	Remote device station
占有局数	2-4 (depending on operating mode)
CC-Linkバージョン	Ver. 2.0 or Ver. 1.1 (depending on operating mode)
外形寸法	109 x 120 x 106 mm
質量	0.8 kg
標準価格	0.8 kg

問合せ先

<URL> <http://www.bihl-wiedemann.com>
 <URL> <http://www.bihl-wiedemann.de/en/products/safety-components/safety-monitor/product-selector-safety-monitor/s/bwu2833.html>
 <E-mail> mail@bihl-wiedemann.com

ABC-CCL AnyBus-コミュニケータ CC-Linkスレーブ/シリアルゲートウェイ

機器製品のシリアルポートからCC-Linkへの接続を実現



特長

- インターフェース機能を内蔵できない小型機器製品のCC-Link対応をシリアル経由で実現
- シリアルはRS232C/422/485に対応
- Modbusプロトコルを使用すればシリアル機器はマルチドロップで複数接続可能
- シリアル側の設定ソフトとPC接続用ケーブルをパッケージ
- プログラムレスで機器製品のCC-Link対応を実現
- 開発期間の短縮とコスト低減に貢献

局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ~ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1&2
外形寸法	75(W)×27(H)×100(D)mm
質量	135g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-8
 NARA BUILDING2 9F
 HMS INDUSTRIAL NETWORKS
 TEL:045-478-5340
 FAX:045-476-0315
 <URL> <http://www.hms-networks.com>
 <URL> <http://www.anybus.jp/products/products.asp?PID=366&ProductType=Anybus%20Communicator>
 <URL> http://www.anybus.de/products/abc_cc-link.shtml
 <E-mail> jp-sales@hms-networks.com

ABX AnyBus-X CC-Linkスレーブ/DeviceNet、CIPゲートウェイ

CIPプロトコル(DeviceNet、EtherNet/IP、ControlNet等)とCC-Linkスレーブとのプロトコル変換を実現



特長

- DeviceNetアダプタとCC-Linkスレーブ間のプロトコル変換を実現(型式AB7862)
- DeviceNetスキャナとCC-Linkスレーブ間のプロトコル変換を実現(型式AB7819)
- ControlNetアダプタとCC-Linkスレーブ間のプロトコル変換を実現(型式AB7871)
- プログラムレスでCIPプロトコルとCC-Linkプロトコルの変換、接続を実現
- RoHS対応
- DeviceNetスキャナ用ネットワーク設定ツールを用意

局種	
占有局数	1 ~ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1&2
外形寸法	110(W)×42(H)×126(D)mm
質量	460g
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先


〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-8
 NARA BUILDING2 9F
 HMS INDUSTRIAL NETWORKS
 TEL:045-478-5340
 FAX:045-476-0315
 <URL> <http://www.hms-networks.com>
 <E-mail> jp-sales@hms-networks.com

ABX AnyBus-X CC-Linkスレーブ/Profibusゲートウェイ

ProfibusプロトコルとCC-Linkスレーブとのプロトコル変換を実現

特長

- ProfibusマスターとCC-Linkスレーブ間のプロトコル変換を実現(型式AB7810)
- ProfibusスレーブとCC-Linkスレーブ間のプロトコル変換を実現(型式AB7852)
- DINレール取付タイプのハウジングは盤外での使用を考慮されたデザイン IP20
- プログラムレスでProfibusプロトコルとCC-Linkプロトコルの変換、接続を実現
- RoHS対応

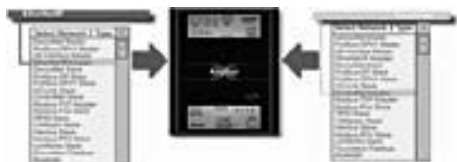

局種	
占有局数	1 ~ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1&2
外形寸法	110(W)×42(H)×126(D)mm
質量	460g
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-8
NARA BUILDING2 9F
HMS INDUSTRIAL NETWORKS
TEL:045-478-5340
FAX:045-476-0315
<URL> <http://www.hms-networks.com>
<E-mail> jp-sales@hms-networks.com

ABX AnyBus-X CC-Linkスレーブ/イーサネットゲートウェイ

EtherNetプロトコル(EtherNet/IP、Profinet、Modbus-TCP等)とCC-Linkスレーブとのプロトコル変換を実現

特長

- EtherNet/IPアダプタとCC-Linkスレーブ間のプロトコル変換を実現(型式AB7841)
- Profinet/I/OデバイスとCC-Linkスレーブ間のプロトコル変換を実現(型式AB7661)
- DINレール取付タイプのハウジングは盤外での使用を考慮されたデザイン IP20
- プログラムレスでイーサネットプロトコルとCC-Linkプロトコルの変換、接続を実現
- RoHS対応
- Easy to setup - No programming required



局種	
占有局数	1 ~ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1&2
外形寸法	110(W)×42(H)×126(D)mm
質量	460g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-8
NARA BUILDING2 9F
HMS INDUSTRIAL NETWORKS
TEL:045-478-5340
FAX:045-476-0315
<URL> <http://www.hms-networks.com>
<E-mail> jp-sales@hms-networks.com

Anybus X-gateway AB7661

CC-LinkをPROFINETネットワークに接続します。

CC-Linkネットワーク上のスレーブとして、またPROFINETネットワーク上のI/Oデバイスとして機能します。



特長

- CC-LinkネットワークとPROFINETネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ
- 2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信
(最大I/O 896点と128ワード)
- CC-Linkネットワーク上のCC-Linkスレーブとして動作し、PROFINETネットワーク上ではPROFINET用のI/Oデバイスとしての機能を提供
- DINレールに搭載可能。堅牢な工業デザイン。認証済
- 簡単セットアップ。プログラミング不要
- 構成：CSPファイル経由でCC-Link、GSDファイル経由でPROFINETへ
(両ファイルともHMSにより提供)

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局～4局
CC-Linkバージョン	Ver 1.10 & 2.0
外形寸法	44 x 127 x 114 [mm]
質量	0.4 [kg]
標準価格	

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3 新横浜KSビル6F
 TEL : 045-478-5340
 <URL> <http://www.anybus.jp/>
 <URL> [http://www.anybus.jp/products/products.asp?](http://www.anybus.jp/products/products.asp?PID=313&ProdType=Anybus X-gateway)
 PID=313&ProdType=Anybus X-gateway
 <E-mail> jp-sales@hms-networks.com

Anybus X-gateway AB7680

CC-LinkをEthernet/IPネットワークに接続します。

CC-Linkネットワーク上のスレーブとして、またEthernet/IPネットワーク上のマスター／スキャナーとして機能します。



特長

- CC-LinkネットワークとEthernet/IPネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ
- 2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O 896点と128ワード)
- CC-Linkネットワーク上のCC-Linkスレーブとして動作し、Ethernet/IPネットワーク上ではEthernet/IP用のマスター／スキャナーとしての機能を提供
- DINレールに搭載可能。堅牢なデザイン。認証済
- 基盤上のウェブ構成ブロックからEthernet/IP、スレーブ／アダプタを構成。プログラミング不要
- Ethernet/IP、スレーブ／アダプタ版もご用意(AB7841)

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局～4局
CC-Linkバージョン	Ver 1.10 & 2.0
外形寸法	44 x 127 x 114 [mm]
質量	0.4 [kg]
標準価格	

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3 新横浜KSビル6F
 TEL : 045-478-5340
 <URL> <http://www.anybus.jp/>
 <URL> [http://www.anybus.jp/products/products.asp?](http://www.anybus.jp/products/products.asp?PID=382&ProdType=Anybus X-gateway)
 PID=382&ProdType=Anybus X-gateway
 <E-mail> jp-sales@hms-networks.com

Anybus X-gateway AB7694

CC-LinkをEtherCATネットワークに接続します。

CC-Linkネットワーク上のスレーブとして、またEtherCATネットワーク上のスレーブとして機能します。



特長

- CC-LinkネットワークとEtherCATネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ
- 2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O 896点と128ワード)
- CC-Linkネットワーク上のCC-Linkスレーブとして動作し、EtherCATネットワーク上ではEtherCAT用のスレーブとしての機能を提供
- DINレールに搭載可能。堅牢な工業デザイン。認証済
- 簡単セットアップ。プログラミング不要
- 構成：CSPファイル経由でCC-Link、EtherCATマスターおよびXMLファイル経由でEtherCATへ(両ファイルともHMSにより提供)

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局～4局
CC-Linkバージョン	Ver 1.10 & 2.0
外形寸法	44 x 127 x 114 [mm]
質量	0.4 [kg]
標準価格	

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3 新横浜KSビル6F
 TEL : 045-478-5340
 <URL> <http://www.anybus.jp/>
 <URL> [http://www.anybus.jp/products/products.asp?](http://www.anybus.jp/products/products.asp?PID=400&ProdType=Anybus X-gateway)
 PID=400&ProdType=Anybus X-gateway
 <E-mail> jp-sales@hms-networks.com

Anybus X-gateway AB7810

CC-LinkをPROFIBUSネットワークに接続します。

CC-Linkネットワーク上のスレーブとして、またPROFIBUSネットワーク上のDPV1マスターとして機能します。



特長

- CC-LinkネットワークとPROFIBUSネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ
- 2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O 896点と128ワード)
- CC-Linkネットワーク上のCC-Linkスレーブとして動作し、PROFIBUSネットワーク上ではPROFIBUS用のDPV1マスターとしての機能を提供
- DINレールに搭載可能。堅牢な工業デザイン。認証済
- 付属しているNetToolのPROFIBUS用ソフトウェアによってPROFIBUS上のスレーブを構成。プログラミング不要
- PROFIBUSスレーブ版もご用意(AB7852)

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局～4局
CC-Linkバージョン	Ver 1.10 & 2.0
外形寸法	44 x 127 x 114 [mm]
質量	0.4 [kg]
標準価格	

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3 新横浜KSビル6F
 TEL : 045-478-5340
 <URL> <http://www.anybus.jp/>
 <URL> [http://www.anybus.jp/products/products.asp?](http://www.anybus.jp/products/products.asp?PID=142&ProdType=Anybus X-gateway)
 PID=142&ProdType=Anybus X-gateway
 <E-mail> jp-sales@hms-networks.com

Anybus X-gateway AB7819

CC-LinkをDeviceNetネットワークに接続します。

CC-Linkネットワーク上のスレーブとして、またDeviceNetネットワーク上のマスター／スキャナーとして機能します。



特長

- CC-LinkネットワークとDeviceNetネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ
- 2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O 896点と128ワード)
- CC-Linkネットワーク上のCC-Linkスレーブとして動作し、DeviceNetネットワーク上ではDeviceNet用のマスター／スキャナーとしての機能を提供
- DINレールに搭載可能。堅牢な工業デザイン。認証済
- 付属しているNetToolのDeviceNet用ソフトウェアによってDeviceNet上のスレーブ／アダプタを構成。プログラミング不要
- DeviceNet、スレーブ／アダプタ版もご用意(AB7862)

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局～4局
CC-Linkバージョン	Ver 1.10 & 2.0
外形寸法	44 x 127 x 114 [mm]
質量	0.4 [kg]
標準価格	

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3 新横浜KSビル6F
 TEL : 045-478-5340
 <URL> <http://www.anybus.jp/>
 <URL> [http://www.anybus.jp/products/products.asp?](http://www.anybus.jp/products/products.asp?PID=152&ProdType=Anybus X-gateway)
 PID=152&ProdType=Anybus X-gateway
 <E-mail> jp-sales@hms-networks.com

Anybus X-gateway CC-Link - Modbus TCP Master (AB9009)

CC-LinkをModbus TCPネットワークに接続します。CC-Linkネットワーク上のスレーブとして、またModbus TCPネットワーク上のマスター／クライアントとして機能します。



特長

- CC-LinkネットワークとModbus TCPネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ
- ふたつの工業用ネットワークの間で、512バイトのI/Oデータを送信(最大128個のI/Oポイント、CC-Link上の16ワード)
- CC-Linkネットワーク上のCC-Linkスレーブとして動作し、Modbus TCPネットワーク上ではModbus TCP用のマスター／クライアントとしての機能を提供
- DINレールに搭載可能。新規の堅牢な工業デザイン。認証済
- Modbus TCP上の統合2ポートスイッチにより、「デジチェーン」が可能
- 構成: CSPファイル経由でCC-Link、付属しているWebブラウザでModbus TCPを構成

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局～4局
CC-Linkバージョン	Ver 1.10 & 2.0
外形寸法	110 x 35 x 101 [mm]
質量	0.15 [kg]
標準価格	

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3 新横浜KSビル6F
 TEL : 045-478-5340
 <URL> <http://www.anybus.jp/>
 <URL> [http://www.anybus.jp/products/products.asp?](http://www.anybus.jp/products/products.asp?PID=489&ProdType=Anybus X-gateway)
 PID=489&ProdType=Anybus X-gateway
 <E-mail> jp-sales@hms-networks.com

Anybus Communicator CC-Linkスレーブ/シリアルゲートウェイ (AB7008)

機器製品のシリアルポートからCC-Linkへの接続を実現



特長

- インターフェース機能を内蔵できない小型機器製品のCC-Link対応をシリアル経由で実現
シリアルはRS232C/422/485に対応
Modbusプロトコルを使用すればシリアル機器はマルチドロップで複数接続可能
シリアル側の設定ソフトとPC接続用ケーブルをパッケージ
プログラムレスで機器製品のCC-Link対応を実現
開発期間の短縮とコスト低減に貢献

局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ~ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1&2
外形寸法	75(W)×27(H)×120(D)mm
質量	0.15 [kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3 新横浜KSビル6F
 TEL : 045-478-5340
 <URL> <http://anybus.jp>
 <URL> <http://www.anybus.jp/products/products.asp?PID=366&ProductType=Anybus%20Communicator>
 <E-mail> jp-sales@hms-networks.com

CC-LinkユニラインVXゲートウェイ VX-GWCC1

1024点まで対応できるユニラインVXシリーズ用ゲートウェイ。



特長

- VXシリーズは、ユーザの満足をとことん追いかけた結果、従来シリーズに比べて、Full Duplex方式による高速応答と新方式による優れた耐ノイズ性の両方を実現しています。さらに、高速通信・多点制御・多分岐といった基本性能のスペックアップだけではなく、1点毎のデータチェックを行える「相補ビット照合方式」の採用によって、エラーデータの補足率を格段に高めました。

局種	リモートデバイス局
占有局数	4極
CC-Linkバージョン	Ver.1.10 Ver.2.0
外形寸法	40(W)×110(H)×94(D)mm
質量	210g
標準価格	

問合せ先

会社名 : NKE株式会社
 電話番号 : 075-931-2731
 <URL> <http://www.nke.co.jp>
 <URL> <http://www.nke.co.jp/product/new/newvx.html>
 <E-mail> promotion@nke.co.jp

SDD-CC1A ユニラインゲートウェイ

ノイズの心配必要なし!ユニラインで省配線!



特長

- 耐ノイズ性能に優れる省配線機器ユニライン。配線方法に制限が少なく、専用ケーブルが必要ない。T型分岐、マルチドロップなどレイアウトフリーで、伝送距離は最大1kmまで延長可能。ゲートウェイを使うことでCC-Linkをメインとするシステムに、ユニラインの豊富な入出力ユニットが使用でき、柔軟で使い勝手の良いI/Oネットワークが構築できる。
- 入出力点数を選択できるMODEスイッチを追加しました。
SDD-CC1互換の入力112点/出力112点に加え、合計256点を32点単位で入出力に分けることができます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	40(W)×110(H)×94(D)mm
質量	210g
標準価格	52,800円

問合せ先

〒612-8487
京都市伏見区羽束師菱川町366-1
TEL 0120-77-2018
<URL> <http://www.nke.co.jp/>
<URL> http://www.nke.co.jp/product/catalog/uniwire/1_6.html
<E-mail> promotion@nke.co.jp

UNG-CC1A ユニラインゲートウェイ

ノイズの心配必要なし! 512点对応のユニラインゲートウェイ



特長

- 512点まで対応できるUNシリーズ用ゲートウェイ。使い勝手の良さを損なうことなく、従来シリーズに比べてさらに耐ノイズ性能を強化している。
- 伝送距離を選択できるMODEスイッチを追加しました。
200m、500m、1kmから選択することができます。


局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	40(W)×110(H)×94(D)mm
質量	210g
標準価格	52,800円

問合せ先

〒612-8487
京都市伏見区羽束師菱川町366-1
TEL 0120-77-2018
<URL> <http://www.nke.co.jp/>
<URL> http://www.nke.co.jp/product/catalog/uniwire/1_6.html
<E-mail> promotion@nke.co.jp

EX500-GMJ1 ゲートウェイユニット

ゲートウェイ方式を採用。(CC-Link通信プロトコルをSMC専用に変換)
4分岐配線によりマニホールドバルブ／入力機器を分散制御可能

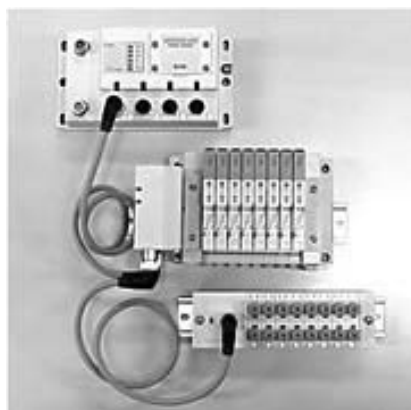

特長

- 最大入出力点数128点(入力64点／出力64点)
- 接続するI / O機器にコネクタ接続方式を採用し、増減が自由自在
- 各I / Oユニットへの電源配線が不要

局種	リモートデバイス局
占有局数	3局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	160W×88H×46D
質量	470g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

SMC株式会社 お客様相談室窓口
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX15F
Tel:0120-837-838Fax:03-5298-5364
E-mail:soudanshitsu@smcjpn.co.jp
<http://www.smcworld.com/index.html>
<URL> <http://www.smcworld.com>

EX510-GMJ1 ゲートウェイユニット

マニホールドバルブ／入力機器を分散制御可能



特長

- 最大入出力点数128点(入力64点／出力64点)
- 各I / Oユニットの電源配線、アドレス設定が不要

局種	リモートデバイス局
占有局数	3局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	64W×80H×60D
質量	170g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

SMC株式会社 お客様相談室窓口
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX15F
Tel:0120-837-838Fax:03-5298-5364
E-mail:soudanshitsu@smcjpn.co.jp
<http://www.smcworld.com/index.html>
<URL> <http://www.smcworld.com>

CC-Link-HLS ゲートウェイユニット R7G

R7GはCC-Linkの入力32点をHLS(Hi-speed Link System)の出力32点へ、HLSの入力32点をCC-Linkの出力32点へデータの受け渡しを行います。

特長

- コンパクト設計です。
- CC-Link、HLSともにスレーブ局になります。



局種	リモートI/O局
占有局数	2局占有
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	W115×H50×D54mm
質量	約150g
標準価格	80,000円

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
 株式会社エム・システム技研 ホットライン
 TEL : 0120-18-6321または06-6659-8200
 FAX : 06-6659-8510
 <URL> <http://www.m-system.co.jp/>
 <E-mail> hotline@m-system.co.jp

AG42-C1 CC-Link対応AnyWire DBシリーズゲートウェイ

オープンネットワークCC-LinkシステムをAnyWire省配線システムで柔軟に補完



特長

- CC-Linkを使用したシステムをAnyWire省配線システムが補完します。制御システム内での下位ネットワークに当たるセンサ・アクチュエータレベルのI/O部分を省配線化し、システムを柔軟に拡張します。
- AnyWire DBシリーズの基本構造である全4重Dual-Busシステムは、Bit-BusでのビットON/OFF制御とWord-Busでのアナログ、パラメータデータ伝送の2つの異なる目的のデータ伝送を、ひとつの伝送ラインで可能にしました。
- AnyWire省配線システムの導入により、省配線・省工数・省スペース化が可能です。T分岐やマルチドロップ、ツリーなど自由な分岐が出来、配線ゴミを出さない圧接コネクタによる簡単ワンタッチ接続、汎用電線で配線できる柔軟性など、施工性、メンテナンス性に優れています。

問合せ先

テクニカル・サポートダイヤル
 E-mail : info@anywire.jp TEL : 075-952-8077
 本社・西日本営業所
 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1番地
 TEL : 075-956-1611 FAX : 075-956-1613
 東日本営業所
 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町47番地 新広栄ビル6F
 TEL : 03-5209-5711 FAX : 03-5209-5713
 中部営業所
 〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14
 TEL : 052-723-4611 FAX : 052-723-4683
 九州営業所
 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2 第6明星ビル7F
 TEL : 092-724-3711 FAX : 092-724-3713
 <URL> <http://www.anywire.jp/>
 <E-mail> info@anywire.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	57(W)×54.5(H)×140(D)mm
質量	
標準価格	60,000円(税別)

AG42-C2 CC-Link Ver. 2.00対応AnyWire DBシリーズゲートウェイ

CC-Link-Anywire DBシリーズのゲートウェイにCC-Link Ver. 2.00対応版が登場



特長

- AnyWire DBシリーズゲートウェイにCC-Link Ver. 2.00対応版(4倍速固定)が追加されました。最大2560点のI/Oを接続可能になり、より拡張性が高くなりました。
- AnyWire DBシリーズの基本構造である全4重Dual-Busシステムは、Bit-BusでのビットON/OFF制御とWord-Busでのアナログ、パラメータデータ伝送の2つの異なる目的のデータ伝送を、ひとつの伝送ラインで可能にしました。
- AnyWire省配線システムの導入により、省配線・省工数・省スペース化が可能です。T分岐やマルチドロップ、ツリーなど自由な分岐が出来、配線ゴミを出さない圧接コネクタによる簡単ワンタッチ接続、汎用電線で配線できる柔軟性など、施工性、メンテナンス性に優れています。

問合せ先

テクニカル・サポートダイヤル

E-mail : info@anywire.jp TEL : 075-952-8077

本社・西日本営業所

〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1番地

TEL : 075-956-1611 FAX : 075-956-1613

東日本営業所

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町47番地 新広栄ビル6F

TEL : 03-5209-5711 FAX : 03-5209-5713

中部営業所

〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14

TEL : 052-723-4611 FAX : 052-723-4683

九州営業所

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2 第6明星ビル7F

TEL : 092-724-3711 FAX : 092-724-3713

<URL> <http://www.anywire.jp/>

<E-mail> info@anywire.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10/Ver. 2.00
外形寸法	57(W)×54.5(H)×140(D)mm
質量	
標準価格	60,000円(税別)

CC-Link対応CompoNetゲートウェイ 形GQ-CRM21

CC-LinkとCompoNet がリンクし、「簡単」に「柔軟」にシステムを拡大します。



特長

- CompoNet接続で簡単分岐。配線部材費も低減。
- 小点数分散対応で設備内をさらに省配線。
- 多彩なCompoNetスレーブが使用でき、装置の小型化に貢献。
- 本体7セグメント表示により現場での異常の特定も容易。
- 加入・通信異常フラグを使えば、上位コントローラからも異常個所を特定。

問合せ先

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

カスタマサポートセンタ

TEL : 0120-919-066, 055-982-5015

FAX : 055-982-5051

<URL> <http://www.fa.omron.co.jp/index.html>

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10/Ver.2.00
外形寸法	95(W)×50(H)×37.9(D)
質量	0.11kg
標準価格	60,000円

プロトコル変換器 GAT10-CCシリーズ

シマデン標準プロトコル搭載の調節計とCC-Linkとの通信をプログラムレスで行なえます。



特長

- 最大8台までのRS-485通信付シマデン製品の温度測定値や温度設定値、各種パラメータの読み書きをCC-Link上から可能にします。
- 設備機器に各システムを分散して設置する事により、システム全体の省配線化を実現できます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10対応
外形寸法	H80×W50×D130mm (ベース含む)
質量	約260g
標準価格	42,000円より(税別)

問合せ先

〒179-0081
東京都練馬区北町2-30-10
株式会社シマデン 営業技術課
TEL : 03-3931-9891 FAX : 03-3937-1240
<URL> <http://www.shimaden.co.jp>
<E-mail> info@shimaden.co.jp

C1-GW CC-Link用プロトコル変換器

タケモトデンキ製電力用リモートI/OのRS-485通信ラインをCC-Linkに接続するプロトコル変換器です。



特長

- 5素子形マルチ変換器等の電力諸量の伝送をCC-Linkで統一できます。
- 子局側のコマンド／レスポンス手順にしたがって、マスタ局のリモート入出力／レジスタを操作します。1回の送受信で16ワードまでのデータを子局から読み出すことができます。
- 機能設定を行うツールソフトは不要です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	W200×H60×D126mm
質量	750g
標準価格	75,000円(税別)

問合せ先

〒532-0027
大阪市淀川区田川3丁目5番11号
タケモトデンキ株式会社 計測グループ
TEL 0120-30-2111 FAX 06-6308-7766
<URL> <http://www.takemotodenki.co.jp>
<E-mail> eigyo11@takemotodenki.co.jp

武蔵

MFC(マスフローコントローラー)もCC-Linkで使いたいとのご要望にお応えし、ゲートウェイで形にしました。
リリース時に予定している対応MFCメーカーは2社を予定しております。
MFC以外の機器にも順次対応予定。



特長

- マスフローコントローラー (MFC) が CC-Link で使えます。
 - ・ 通信プログラム不要。
 - ・ アナログ入出力ユニット不要。
 - ・ 直ぐに MFC が つながります。
 - ・ 最大 16 台まで接続可能。

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver1.1
外形寸法	128(H)×38(W)×93(D)[mm]
質量	
標準価格	

問合せ先

会社名：株式会社 佐々木設計
 電話番号：042-513-0675
 e-mail：info@ssk-dsn.com
 その他：
 <URL> <http://www.ssk-dsn.com/>
 <E-mail> info@ssk-dsn.com

MAGIC BEE マジック・ビー (無線式モニタリングシステム)

電池駆動のZigBee無線端末(子局)に各種センサが接続でき、センサ・ネットワーク環境を簡単に構築することが出来ます。
各子局が収集した情報は、子局同士がベストな経路を判断し、親局(CC-Link)を経由して、上位システムに送ることが出来ます。



特長

- 超低消費電力により、電池駆動を実現した長寿命な無線式モニタリングシステム
 - ・ 既存システムの先に無線式モニタリングシステムを容易に構築可能
 - ・ メッシュ型トポロジーでのネットワーク形成が可能
 - ・ マルチホップ機能(多段に渡るリレー接続が可能)
 - ・ 端末が自動的にネットに入るアドホック機能(追加設置が容易)
 - ・ 通信経路の自己修復機能

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 2.00 / 1.10対応
外形寸法	親局：W160×D90×H42 (アンテナなど突起部含まず) 子局：W60×D120×H29 (コネクタなど突起部含まず)
質量	
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

会社名：東洋電機株式会社
 電話番号：0568-88-1181
 その他：愛知県春日井市神屋町字引沢1-39
 <URL> <http://www.toyo-elec.co.jp/>
 <URL> <http://www.toyo-elec.co.jp/seihin/electric/magicbee/>
 <E-mail> info@toyo-elec.co.jp

CC-Link Ver2.0対応 MRC用ゲートウェイ コントローラー

本製品(MGW2-1616-CP1)は、当社製品のDCブラシレスモータ用搬送コントローラ(MRC-412-P1)をCC-Linkに接続するためのゲートウェイ コントローラーです。
他の目的に使用できるものではありません。



特長

- MGW2-1616-CP1を使用することで、CC-Linkを利用したMRC-412-P1によるDCブラシレスモータの制御と監視が可能になります。
- MRCシリーズは、4つのDCブラシレスモータを同時に制御することが可能で、搬送システムの省スペース化・低価格化・高機能化を実現致します。
- MRCシリーズは、多彩な運転モードを標準搭載していますが、CC-Linkで接続されたPLCからのユーザー独自制御も可能です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver2. 0
外形寸法	160x80x25mm
質量	320g
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

会社名：東洋電機株式会社
 電話番号：0568-88-1700
 e-mail：info@toyo-elec.co.jp
 <URL> <http://www.toyo-elec.co.jp/>

MRC用ゲートウェイ コントローラー

本製品(MGW-1616-CP1)は、当社製品のDCブラシレスモータ用搬送コントローラ(MRC-411)をCC-Linkに接続するためのゲートウェイ コントローラーです。
他の目的に使用できるものではありません。



特長

- MGW-1616-CP1を使用することで、CC-Linkを利用したMRC-411によるDCブラシレスモータの制御と監視が可能になります。
- MRCシリーズは、4つのモーターを同時に制御することが可能で、搬送システムの省スペース化・低価格化・高機能化を実現致します。
- MRCシリーズは、多彩な運転モードを標準搭載していますが、フィールドネットワークで接続されたPLCからのユーザー独自制御も可能です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver1. 10
外形寸法	160x80x25mm
質量	
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

会社名：東洋電機株式会社
 電話番号：0568-88-1700
 e-mail：info@toyo-elec.co.jp
 <URL> <http://www.toyo-elec.co.jp/>
 <E-mail> info@toyo-elec.co.jp

SL-GU1-C CC-Link対応S-LINKゲートウェイコントローラ

世界各国で普及しているCC-Linkに対応した、S-LINKゲートウェイコントローラを用意
CC-Link上でのさらなる省配線化を実現します。



特長

- 長距離伝送のCC-Linkと、多点伝送のS-LINKがリンクすることにより、長距離・多点伝送のネットワークを構築できます。
- 接続機器の大多数を占める、センサ、スイッチなどの分散化したビット単位のI/OをS-LINKで配線することにより、効果的な省配線を実現できます。また、S-LINK圧接コネクタによる、高度な省施工性も活用できます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	2 ～ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.00
外形寸法	W35×H170×D72
質量	約210g
標準価格	SL-GU1-C 60,000円(税別)

問合せ先

〒486-0901 愛知県春日井市牛山町2431-1
パナソニック デバイスSUNX株式会社
技術相談テレホンサービス フリーダイヤル：0120-394-205
技術相談FAXサービス フリーダイヤル：0120-336-394
<URL> <http://www2.panasonic.co.jp/id/pidsx/j/company/index.html>

SL-VGU1-C CC-Link対応S-LINK Vゲートウェイコントローラ

世界各国で普及しているCC-Linkに対応した、S-LINK V ゲートウェイコントローラを用意
CC-Link上でのさらなる省配線化を実現します。



特長

- 長距離伝送のCC-Linkと、多点伝送のS-LINK V がリンクすることにより、長距離・多点伝送のネットワークを構築できます。
- 接続機器の大多数を占める、センサ、スイッチなどの分散化したビット単位のI/OをS-LINK Vで配線することにより、効果的な省配線を実現できます。また、S-LINK圧接コネクタによる、高度な省施工性も活用できます。
- 占有局数の少ないS-LINK V に、ビット単位の機器を大量に接続することで、CC-Linkの局数を効率良く活用できます。節約できた局数を、インテリジェントデバイスなどに使用して、より高度なシステムを構築することができます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ～ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	W48×H100×D66
質量	約200g
標準価格	SL-VGU1-C 98,000円(税別)

問合せ先

〒486-0901 愛知県春日井市牛山町2431-1
パナソニック デバイスSUNX株式会社
技術相談テレホンサービス フリーダイヤル：0120-394-205
技術相談FAXサービス フリーダイヤル：0120-336-394
<URL> <http://www2.panasonic.co.jp/id/pidsx/j/company/index.html>

CC-Link-AnyWire Bittyブリッジユニット NZ2AW1C1BY

DC電源重畳方式のAnyWire BittyとCC-Linkの接続用ブリッジユニットです。

特長

- 分岐配線をしてでも断線検知が可能です。



局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ～ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	100(H)×40(W)×66(D)[mm]
質量	0.16kg
標準価格	43,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

CC-Link-AnyWire DB A20ブリッジユニット NZ2AW1C2D2

全2重伝送方式のAnyWire DB A20とCC-Link Ver 2.00の接続用ブリッジユニットです。

特長

- 分岐配線をしてでも断線検知が可能です。
- CC-Link Ver 2.00対応のマスタユニットが使用できます。



局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.00
外形寸法	57(H)×140(W)×44(D)[mm]
質量	0.18kg
標準価格	54,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

CC-Link-Anywire ASLINKブリッジユニット NZ2AW1C2AL

Anywire ASLINKとCC-Linkの接続用ブリッジユニットです。

特長

- CC-LinkとAnyWireASLINKを、シームレスに接続
- CC-Link伝送速度自動追従
- 終端抵抗内蔵による工数削減
- iQ Sensor Solution対応機能



局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ～ 4局 / 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10 / Ver.2.00
外形寸法	96(H)×43(W)×102(D)[mm]
質量	0.2kg
標準価格	43,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

ECL2-NV1G形ゲートウェイユニット

CC-LinkシステムとONVIFネットワークの相互接続を可能にするCC-Linkシステム インテリジェントデバイス局対応ゲートウェイユニットです。

特長

- CC-Linkシステム マスタ局から、ONVIFネットワークのカメラの制御、確認ができます。ONVIFネットワークとCC-Linkシステムとの間でイベントハンドリング(イベント送信/イベント受信)ができます。ONVIFネットワークに接続されたソケット通信機能を有する機器(パソコンなど)とのデータ送受信(ソケット通信)ができます。
- ゲートウェイユニット1台につき、ONVIF規格に準拠したカメラを最大16台制御できます。カメラ1台あたり 100ポイントまでのカメラ位置を登録できます。
- 三菱電機(株)製エンジニアリングツール GX Works3 および GX Works2で使用できるファンクション・ブロック(FB)を用意しています。ファンクション・ブロック(FB)を使用することにより、プログラムを簡単に作成でき、プログラムの可読性の向上を図ることができます。




局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	1局・2局・4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10, Ver.2.00
外形寸法	180×50×70 [mm](突起部含まず)
質量	0.33kg(ユニット電源・FG用端子台を含む)
標準価格	

問合せ先

会社名：三菱電機エンジニアリング株式会社
名古屋事業所 営業部
電話番号：0568-36-2096
FAX番号：0568-36-2376

CCL-GW CC-Link<->シリアル通信ゲートウェイモジュール

CC-Link<->RS-232C/TTL通信機器と接続するためのゲートウェイモジュールです。

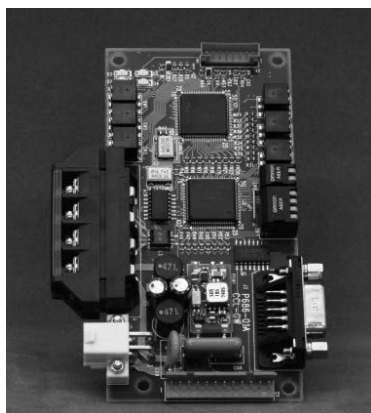

特長

- CC-Linkと通信するために、ユーザー側のシリアル通信内蔵ユニットと接続するボードです。
- TTL/RS-232Cを標準で実装してあるので、マイコン、USB、RS-422/485などに接続できます。
注1) RS-422/485オプションボードは別売りになります。
- 市販のレベル変換ユニット/ケーブル使用で、USB、RS-422/485、EtherNetと通信可能です。
- 外部より5V供給可能。
- CC-Link側設定は1局～4局設定可能。
- 外部電源入力部と内部回路はアイソレートしております。
- ファームウェアのカスタマイズ対応(有償)
- 内部処理速度
約2ms (CC-Linkのリンクスキャンタイムに依存)
- I/Oポート
8ポートTTLレベル入力出力ビット毎に選択可能
- DC24V±10% (I=50mA max)
- I/Fコネクタ
RS-232コネクタ D-sub9S(メス)×1個
TTL I/O用コネクタ IL-G-12P×1個

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局～4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.1
外形寸法	W116 × D56 × H18
質量	85g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒203-0032
東京都東久留米市前沢3-13-1
ヨシオ電子株式会社
TEL: 042-471-2587 FAX: 042-471-2588
<URL> <http://www.yosio.co.jp>
<URL> <http://www.yosio.co.jp/product/cc/cc07.php>
<E-mail> info@yosio.co.jp

AG22-C1 CC-Link対応ユニワイヤゲートウェイ

省配線ユニワイヤHXシリーズとCC-Linkを接続する為のゲートウェイです。



特長

- オープンネットワークCC-Linkを使用したシステムに対しユニークな省配線を提案しているユニワイヤHXをセンサバスとして接続することが出来るゲートウェイです。ゲートウェイ内部ではアドレス変換を行うだけで、シームレスにセンサとコントローラを接続することが出来ます。
- センサバスとなるユニワイヤHXは配線接続がT分岐、マルチドロップ等柔軟性有る接続方法が選択可能です。また伝送ケーブルに関して専用のデータ通信用電線等の制約は無く、汎用電線、一般信号伝送用電線、等が使用可能です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	140W×58H×57D(mm)
質量	180g
標準価格	67,200円

問合せ先

クロダニューマティクス株式会社 営業部
〒244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町626番地 パーカー戸塚テクニカルセンター内
TEL : 045-870-1510 FAX : 045-870-1516
<URL> <http://www.kuroda-precision.co.jp/kpl/>
<URL> http://www.kuroda-precision.co.jp/kpl/japan/product/network_kiki.html

VBG-CCL-K20-D-BV

AS-i/CC-Link gateway



特長

- Network working status could be clearly displayed via LED display.
4 button operation enables clear graphic display.
Bus parameter on the gateway can be set easily by the button.
AS-i network can be set and diagnosed via the button
The AS-i gateway supports AS-i V 3.0 protocol specification, can connect up to 62 slave modules, and 248 input /248 output signals.
By connecting to Pepperl + Fuchs' safety monitor (VAS-2A8L-KE4-8SE), a safety network can be set up.
VAS-2A8L-KE4-8SE can be directly connected with the safety IO, without additional other module needed.
The mobile terminal with spring clamp is differentiated by color, easy to identify.
Back buckle can be used for DIN rail mounting.
Stainless housing.
Protection degree IP20.

局種	Remote Station
占有局数	4 station (Ver. 1.10), 3 station (Ver. 2.0)
CC-Linkバージョン	Ver 1.10, Ver. 2.0
外形寸法	85 × 83 × 120 mm
質量	0.52 kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.pepperl-fuchs.com/>
<E-mail> info@de.pepperl-fuchs.com

CC-LINK互換形 Rectifier

- CC-Linkとネットワークを構成し、CC-Link通信カードを装備している全てのシーケンサーで制御可能



特長

- DSP-Control
- EXT' INTERFACE (CC-link , Device-Net , Modbus , Ethernet , Profibus , CDMA , RS-232C & 485)
- SLIM SIZE , COMPACT DESIGN
- 独立冷却方式による密閉性、耐久性向上
- エラーコード分類で迅速な対応
- オーダーメイドによる完璧な互換性

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	W:430mm, D:430mm, H:80mm (1.0kW or less) W:430mm, D:430mm, H:155mm (2.0kW or less) W:430mm, D:430mm, H:180mm (3.0kW or less) W:430mm, D:435mm, H: 250mm (5.0kW or less)
質量	10kg (Rating capacity:1.0kW or less), 20kg (Rating capacity:3.0kW or less), 30kg (Rating capacity:5.0kW or less), 40kg (Rating capacity:10.0kW or less)
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.msosf.co.kr>

MT99DK2-GATEWAY

CC-Link to Serial GATEWAY (RS232,USB interface)



特長

- Input Voltage : DC 24V
- Serial interface convert to CC-Link or CC-Link convert to serial interface
RS232 and mini USB port supported
- CC-Link - Serial(RS232/USB) Data Communication

局種	リモートデバイス局
占有局数	1 station occupied
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	150 x 85 x 30
質量	0.5 Kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.imetis.co.kr>

MT99DK5-GATEWAY mini

This product is a CC-Link communication based PLC product, CC-Link to Serial gateway
Convert CC-Link data to RS232 and execute communication function.



特長

- CC-Link data Rx, Ry, RWr, RWw value is converted to RS232 data and communication function is executed.

局種	Remote Device station
占有局数	1 station
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	W=43, D=101, H=105
質量	200g
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.imetis.co.kr>

VAG-CCL-G4F CC-Link/ASi ゲートウェイ

ON/OFF信号用最下層バスのASiネットワークを簡単にCC-Linkに接続するゲートウェイ



特長

- AS-interface Ver2.1対応
- CC-Link3局占有のリモートデバイス局として248/IN,186/OUT迄のON/OFF信号を接続できます。
- セーフティ回路もON/OFF信号同配線で構築でき 省配線化が可能
- ボタン操作で簡単にAS-iラインの構成子局番号をティーチ可能
- 自己診断機能及びステータス表示のLED付き
- 保護等級 IP65のハウジングに収納

局種	リモートデバイス局
占有局数	3局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	90(L)×80(W)×70(H)mm
質量	約360g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒226-0006
横浜市緑区白山1-18-2
ジャーマンインダストリーパーク 303
株式会社ピーアンドエフ
TEL : 045-939-7802
<URL> <http://www.pepperl-fuchs.com>
<E-mail> sales@jp.pepperl-fuchs.com

Ezi-MOTIONGATE CC-Link

Ezi-MOTIONGATE is a motion gateway device that enables to control various motion control, product monitoring and parameter access of FASTECH's Ezi-MOTION Plus-R product line in CC-Link network.



特長

- Control various motion commands, monitoring, and parameter access commands through Motion Gateway.
- Remote control of up to 13 Ezi-SERVO Plus-R and Ezi-STEP Plus-R RS485 communication products of FASTECH via CC-Link network.


局種	Remote device station
占有局数	4 station
CC-Linkバージョン	Ver.2
外形寸法	134 × 85 × 26.5 [mm]
質量	0.304kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://fastech.co.kr/bbs/eng>
<URL> <http://fastech.co.kr/bbs/eng/product.php?category=6>

EPR2-C

Gateway(CC-Link to RS-232) to use EPR2

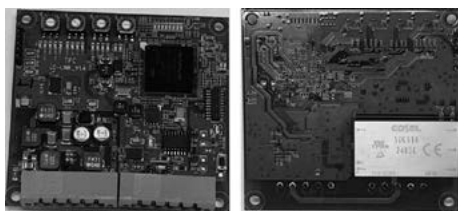

特長

- CC-Link to RS-232
- RS-232 transmission speed : 115200bps
- Board Operation Power : DC 24V Input
- Station number : Binary LED Display
- RS-232 telecommunication Level : TTL

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.tpcpage.com/>

DGW-CE

This product is applied to the CC-Link to EtherCAT communication gateway. It is also easy to diagnose error conditions and install in control panel.



特長

- CC-Link(slave) to EtherCAT(slave) gateway
- Robot Motion Controller can be connected to upper PLC (PLC ex : Mitsubishi MELSEC-Q)
- Minimize cable connections by sending and receiving I/O data between two networks with on communication line
- Reduced wiring, work and space saving
- Error diagnosis function by LED
- DIN Rail type for easy installation

局種	Remote device station
占有局数	1station
CC-Linkバージョン	Ver.1.1
外形寸法	W:25 H:110 D:119(mm)
質量	300g
標準価格	Please contact us

問合せ先

<URL> <http://www.daincube.com><URL> <http://www.daincube.com/field-bus-gateway/>

Ezi-SERVOII CC-Link 86 (EzS2-CL86)

Ezi-SERVOII CC-Link 86 is a combination system between FASTECH's Closed Loop Stepping Motor Drive/Controller system and high-speed fieldbus CC-Link network.

特長

- Integrated Controller
- Position Table
- Closed Loop Stepping System
- No Gain Tuning / No Hunting
- Torque Improvement by Boost Current Control



局種	Remote device station
占有局数	1 ~ 4station
CC-Linkバージョン	Ver.1
外形寸法	157 × 100.5 × 38.3 [mm]
質量	0.650kg
標準価格	Please contact us

問合せ先

<URL> <http://fastech.co.kr/new/eng/main.php>

Ezi-STEP II CC-Link (EzT2-CL)

Ezi-STEP II CC-Link is a combination system between FASTECH's High performance Micro Stepping Motor Drive/Controller system and high-speed fieldbus CC-Link network.

特長

- Embedded Controller
- Position Table
- Micro Stepping
- Software Damping
- Run/Stop Signal Output



局種	Remote device station
占有局数	1 ~ 4station
CC-Linkバージョン	Ver.1
外形寸法	134 × 85 × 26.5 [mm]
質量	0.310kg
標準価格	Please contact us

問合せ先

<URL> <http://fastech.co.kr/new/eng/main.php>

Ezi-SERVOII CC-Link (EzS2-CL)

Ezi-SERVOII CC-Link is a combination system between FASTECH's Closed Loop Stepping Motor Drive/Controller system and high-speed fieldbus CC-Link network.



特長

- Integrated Controller
- Position Table
- Closed Loop Stepping System
- No Gain Tuning / No Hunting
- Torque Improvement by Boost Current Control

局種	Remote device station
占有局数	1 ~ 4station
CC-Linkバージョン	Ver.1
外形寸法	134 × 85 × 26.5 [mm]
質量	0.310kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://fastech.co.kr/bbs/eng>

<URL> <http://fastech.co.kr/bbs/eng/product.php?category=10>

アブソデックスドライバ AX9000TS/TH

“瞬間位置決め 高応答アブソデックスドライバ”
360°割出し自由自在、高精度なアブソリュート式DDアクチュエータ



特長

- インデックスユニットに最適(ダイレクトドライブ採用により省エネ、省スペース)
- 装置のタクトタイムを短縮
- 高精度な位置決め(割出し精度±15秒)
- セットアップが簡単(調整用のPCソフトを準備)
- 豊富なラインナップ(回転トルク6 ~ 1000N・mの16機種)
- 位置情報、アラーム状態のモニタができる(リモートデバイス局)

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	75×220×160[mm]
質量	約1.6 [kg]
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

〒485-8551 愛知県小牧市応時二丁目250番地

CKD株式会社

営業本部 FAソリューション営業部

TEL (0568) 74-1302

FAX (0568) 77-3410

<URL> <https://www.ckd.co.jp/>

アブソデックスドライバ AX9000XS

”すぐに使える高性能 アブソデックスXSタイプドライバ”

高精度×高応答な位置決めを実現 アブソリュート式DDアクチュエータ



特長

- インデックスユニットに最適(ダイレクトドライブ採用により省エネ、省スペース)
- 高精度な位置決め(繰り返し位置決め精度±2秒)
- フレキシブルな位置決めが可能(柔軟なプログラミング機能)
- ネットワーク経由で自在にパラメータ変更
- セットアップが簡単(調整用のPCソフトを準備)


局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	75×220×160[mm]
質量	約1.6[kg]
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

〒485-8551 愛知県小牧市応時二丁目250番地
 CKD株式会社
 営業本部 FAソリューション営業部
 TEL (0568) 74-1302
 FAX (0568) 77-3410
 <URL> <https://www.ckd.co.jp/>

EDC型ドライブユニット メガトルクモータPSシリーズ

最高回転速度10[s-1]、検出器分解能262万分割/回転を実現。かつてない高性能で応えるメガトルクモータPSシリーズ。

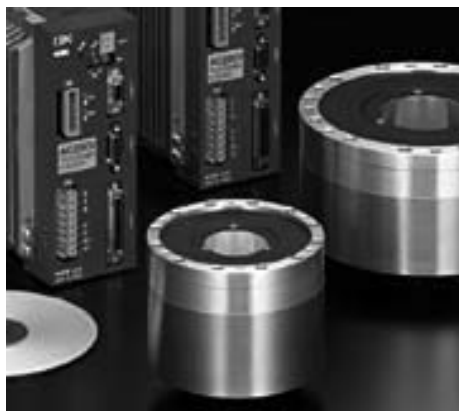

特長

- 位置決め時間の短縮。新方式のサーボアルゴリズムの採用により、当社従来比1/5以下の整定時間を実現。
- モータの小型化を実現。最適磁界設計により従来比2倍の推力密度を達成。
- 互換高精度の絶対位置検出器を搭載。互換性のある検出器精度90秒の絶対位置検出器を内蔵し原点復帰操作が不要。
- ドライブユニットの小型化を実現。専用モジュールの採用により、従来比65% (容積)の小型化を実現。

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	85×160×140[mm]
質量	1.3[kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒141-8560
 東京都品川区大崎1-6-3 日精ビル
 NSK販売株式会社
 コールセンター TEL : 0120-502-260
 またはよりの支社、営業所
 <URL> <http://www.nsk.com>

DGシリーズ CC-Link対応

中空ロータリーアクチュエータ DGシリーズがCC-Linkに対応しました。
位置決め機能内蔵タイプで、CC-Linkから直接位置決め制御が行なえます。



特長

- 急激な負荷変動、急加速でも脱調しないステッピングモータを採用。
- 負荷を出力ケーブルにダイレクト締結できます。
- クロスローラベアリング採用による高出力・高剛性
- 大口径中空出力ケーブルで省配線・配管
- ノンバックラシの高精度位置決め
- CC-Link経由で位置・速度データの送信、運転指令、運転時の動作モニタができます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局 / 2局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

営業本部 商品企画部 村上 直衛
TEL : 03-6744-0351 FAX : 03-5826-2575
<URL> <http://www.orientalmotor.co.jp/>

ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ CC-Link

CC-Linkに対応したブラシレスモーターユニットです。
ワイドな速度制御範囲と省エネルギーを実現します。



特長

- ブラシレスモーターはインバータ制御のモーターに比べて損失が小さく高効率のため、装置の省エネルギー化が図れます。
- 薄型・ハイパワーで、装置のダウンサイジングに貢献します。
- 80 ~ 4000r/min(速度比1:50)のワイドな速度制御範囲を実現しました。
- 負荷状況が変化するような場合でも、低速から高速まで安定した速度で駆動することができます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

営業本部 商品企画部 村上 直衛
TEL : 03-6744-0351 FAX : 03-5826-2575
<URL> <http://www.orientalmotor.co.jp/>

高効率ステッピングモーターユニット αSTEP ARLシリーズ CC-Link対応

高効率ステッピングモーターユニットαSTEP ARLシリーズのCC-Link対応品です。
位置決め機能内蔵タイプで、CC-Linkから直接位置決め制御が行なえます。

特長

- 急激な負荷変動、急加速でも脱調しないステッピングモータです。
- 低剛性機構での駆動時でもゲイン調整なしで短時間位置決めが可能です。
- 高効率モーターを採用し、従来品より大幅に消費電力を抑えています。
- CC-Link経由で位置決めデータ、速度データの送信、運転指令、運転時の動作モニタができます。



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局 / 2局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

営業本部 商品企画部 村上 直衛
 電話番号：03-6744-0351
 FAX番号：03-5826-2575
 <URL> <http://www.orientalmotor.co.jp/>

脱調レス ステッピングモーターユニット αSTEP AS□□-□CC

脱調レス ステッピングモーターユニットαSTEPがCC-Linkに対応しました。
位置決め機能内蔵タイプで、CC-Linkから直接位置決め制御が行なえます。

特長

- 急激な負荷変動、急加速でも脱調しないステッピングモータです。
- マイクロステップ技術の採用により低速時に低振動運転が可能
- 低剛性機構での駆動時でもゲイン調整なしで短時間位置決めが可能
- 標準品で海外安全規格に対応しており、RoHS指令にも適合
- 各種ギヤードタイプ、電動スライダ等のアクチュエータにも対応
- CC-Link経由で位置決めデータ、速度データの送信、運転指令、運転時の動作モニタができます。



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局 / 2局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

営業本部 商品企画部 村上 直衛
 TEL：03-6744-0351 FAX：03-5826-2575
 <URL> <http://www.orientalmotor.co.jp/>

電動アクチュエータ、ターナリー・サーボ・ファンクション・ユニット

モータ、コントローラアンプを一体化した電動サーボアクチュエータ。CC-Linkインタフェース部も本体に内蔵し上位コントローラと直結可。高精度メカも一体化。究極のオールインワンシステムを装置に即組込可能です。



特長

- 振動・放熱を考慮した密閉構造ハウジング内にモータ、エンコーダ、コントローラ・アンプを内蔵。電気制御盤内にアンプ設置不要です。
- サーボモータ単体に加え、世界最高峰のWITTENSTEIN alphaの遊星ギアや、高性能ロッドシリンダ、スライダ一体型をラインアップ。
- モータは、STP(クローズドループ制御ステッピングモータ)と、BLM(ブラシレスACサーボモータ)をラインアップ。用途に応じ選択可能。
- 保護等級IP40からIP65をラインアップ。水のかかる環境でも使用可能です。
- インクリメンタルエンコーダに加え、バッテリーバックアップ不要のアブソリュートセンサもラインアップ。メンテナンスフリーです。
- エアシリンダからの置き換えに最適。現場環境の改善、メンテナンス工数、ランニングコストを大幅に低減、省エネルギー化を実現します。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局 又は 2局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

ウィッテンシュタイン・ターナリー株式会社
営業部 長野県上田市材木町 1-10-18
TEL : 0268-29-4620 FAX : 0268-29-4621
<URL> <http://www.wittenstein-ternary.jp/>
<E-mail> info-ternary@wittenstein-alpha.co.jp

汎用サーボ MOVO SVFシリーズNWKモデルCCLオプション

洗練された汎用サーボ”MOVO”は世界中のモータおよびエンコーダに広く適応します。



特長

- CC-Link サイクリックデータの中に、文字列でMOVOコマンドを使うことができますから、動的かつ多様なモーション制御をすることができます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局・2局・4局
CC-Linkバージョン	Ver1.1・Ver2.0
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：サーボランド株式会社
電話番号：042-756-8500
fax番号：042-756-9236
<URL> <http://www.servoland.co.jp/>
<URL> <http://www.servoland.co.jp/products/lineup.html>
<URL> <http://www.servoland.co.jp/download.html>
<E-mail> info@servoland.co.jp
<E-mail> sales@servoland.co.jp

SVCCシリーズ CC-Link対応モーションコントローラ

CC-Link対応モーションコントローラ。位置決めテーブルを1軸辺り1000ポイント準備、簡単位置決め可能。弊社のSV-NETドライバとの組合せでコンパクトなサーボシステム構築が可能です。



特長

- 位置／速度のテーブルデータを1軸辺り1000ポイント準備。
- 最大8軸同期制御可能。
- 直線補間：8軸、円弧補間：2軸、ヘリカル補間：3軸が可能。
- 細分化された動作命令により動作パターンを自由にカスタマイズ可能。
- 悪環境で使用可能なレゾルバ搭載ACサーボモータを準備。
- モータ現在位置、モータトルク等のモニター値により条件分岐が可能。

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

開発営業本部 0265-56-5421

東京営業所 03-3731-2131

北関東営業所 048-581-4560

八王子営業所 042-581-9961

神奈川営業所 0466-41-1830

名古屋営業所 0568-35-3533

中部営業所 0564-71-2550

北陸営業所 076-263-3731

大阪営業所 06-6307-5570

福岡営業所 092-437-5566

海外営業本部 0265-56-5423

<URL> <http://www.tamagawa-seiki.co.jp/>

<URL> <http://sv-net.tamagawa-seiki.com/>

TA4681N100 スマートカム

ブラシレスレゾルバをセンサとした、完全アブソリュート回転位置検出ユニット



特長

- 耐環境性に優れ、長寿命のブラシレスレゾルバをセンサとする位置検出システムです。
- CC-Linkからのパラメータ設定にて回転方向、スケール変換、現在値プリセットが可能です。
- RS-232CポートよりPCからのデータ設定も可能です。
- 耐ノイズ性 $\pm 1500V$ 以上
(電源ライン、センサライン：ノイズシミュレータによる)

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	Ver.1.1
外形寸法	W45×H160×D100
質量	0.6kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

T395-0063

長野県飯田市羽場町1-595-1

多摩川精機販売株式会社

TEL：0265-56-5421

FAX：0265-56-5426

<URL> <http://www.tamagawa-seiki.co.jp>

TA4681N200 スマートカム

ブラシレスレゾルバをセンサとした、位置決め制御用電子カムユニット



特長

- 耐環境性に優れ、長寿命のブラシレスレゾルバをセンサとする位置検出システムです
- CC-Linkからの目標停止位置を設定することにより、インバータへの一方向位置決め制御信号を出力します。
- RS-232CポートよりPCからのデータ設定も可能です。
- 耐ノイズ性 ±1500V以上
(電源ライン、センサライン：ノイズシミュレータによる)

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.1
外形寸法	W65×H160×D100
質量	0.7kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒395-0063
長野県飯田市羽場町1-595-1
多摩川精機販売株式会社
TEL : 0265-56-5421
FAX : 0265-56-5426
<URL> <http://www.tamagawa-seiki.co.jp>

VF64インテリジェントインバータ VF64-□□□□□

TOYO VF64インバータは、あなたのアイデアを100%実現します



特長

- 3種類の制御方式を内蔵
(1)速度センサレスベクトル制御方式
(2)速度センサ付きベクトル制御方式
(3)V/f制御
- TOYO独自のハイブリッドベクトル制御方式
- TOYO独自のオートチューニング
- 高度なトルク応答・速度応答力が実現可能(ベクトル制御時)
- 専用オプションカードを装着することによりCC-Link通信可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

東洋電機製造株式会社
産業事業部
TEL : 03-3535-0652 FAX : 03-3535-0660
<URL> <http://www.toyodenki.co.jp/>

ED64spインテリジェントインバータ ED64sp-□□□□□

ED64spインバータとEDモータで超高効率と小型化を実現します。

また、経済的で環境にやさしいドライブシステムです。

ED64spは永久磁石内蔵のEDモータと組み合わせ高効率で最適な性能を提供します。

特長

- TOYO独自の高效率運転方式
- 速度のロバスト制御で調整が簡素化
- トルク制御が可能
- ゼロ速度制御が可能
- 専用オプションカードを装着することによりCC-Link通信可能



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

東洋電機製造株式会社

産業事業部

TEL : 03-3535-0652 FAX : 03-3535-0660

<URL> <http://www.toyodenki.co.jp/>

インテリジェントインバータ VF66シリーズ VF66*-#####-%%

VF66は東洋電機のモータ駆動技術を結集したインバータです。

VF66とCC-Linkネットワークとのコラボレーションで生産ラインのあらゆるモーションコントロールに対応します。

特長

- 多彩なアプリケーションに対応(1台に5モードを搭載するインバータ)
- システムにあわせたインバータのカスタマイズ機能(インバータ内蔵PLC機能)
- パソコンツール「VF66 PCTool」により、設置後の調整からメンテナンスまでを協力にサポート
- ランニングコスト低減(EDモータ適用時)
- メンテナンスコスト低減
- 専用オプションカードを装着することによりCC-Link通信可能(Ver.1.10/2.00対応、RoHS指令準拠)



局種	リモートデバイス局
占有局数	Ver1.10:1 ~ 4局, Ver2.00:1局(2,4,8倍設定)
CC-Linkバージョン	Ver.1.10/2.00
外形寸法	
質量	
標準価格	お問合せ下さい

問合せ先

東洋電機製造株式会社

産業事業部

第一営業グループ

TEL : 03-3535-0652

<URL> <http://www.toyodenki.co.jp/>

IB-C01 モータドライバ

CC-Link対応 搬送用モータ内蔵ローラ(パワーモータ)用モータドライバ。



特長

- リモートI/O局とモータドライバが一体
- 2モータドライバ内蔵
- 2モータは個別に制御可能
- 省配線でのシステム構築が可能
- ワンタッチ式コネクタ(住友スリーエム社製)採用でケーブル結線作業性が容易

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	76(H)×210(W)×35(D)
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒679-0180
兵庫県加西市朝妻町1146-2
営業グループ FA営業部 本社営業
TEL : 0790-47-1115 FAX : 0790-47-1325
<URL> <http://www.powermoller.com>
<E-mail> info@itohdenki.co.jp

モータドライバ基板 IB-C02

CC-Link対応 搬送用モータ内蔵ローラ(パワーモータ)用モータドライバ。



特長

- リモートデバイス局とモータドライバが一体
- 2モータドライバ内蔵
- 2モータは個別に制御可能
- 省配線でのシステム構築が可能
- ワンタッチ式コネクタ(住友スリーエム社製)採用でケーブル結線作業性が容易

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	CC-Link Ver.1.10
外形寸法	58(H)×220(W)×32(D)
質量	200g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：伊東電機株式会社 営業本部 本社営業部
電話番号：0790-47-1115
<URL> <http://www.itohdenki.co.jp/>
<E-mail> info@itohdenki.co.jp

高機能インバータ TOSVERT VF-AS1

適応自在。

ノイズを低減。高調波を抑制。簡単なパラメータ設定。高トルク対応。環境への配慮。そうした声にお応えして、VF-AS1が誕生しました。



特長

- 内蔵オプションを装着することでCC-Link Ver1.10に対応
- ノイズフィルタ／DCL内蔵で、高周波ノイズ低減／高調波低減
- EASYキー、基本パラメータ8個
- 0.3Hz-200%始動トルク、400Vクラス最大500KW
- My機能、センサ付き速度／トルク制御、RS485通信内蔵

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

東芝産業機器システム(株)

本社 03-5644-5502 中部支社 052-551-1835

関東支社 03-5644-5524 関西支社 06-4704-1602

北海道支店 011-214-2567 中四国支社 082-263-0325

東北支社 022-296-2270 九州支社 092-525-8113

関信越支社 027-265-6000

<URL> <http://www.inverter.co.jp/>

<URL> http://www.inverter.co.jp/product/inv/idx_vfas1.asp

<URL> http://www.inverter.co.jp/product/inv/idx_option.asp?SERIES=AS1

高機能インバータ TOSVERT VF-AS1 CCL001Z1

TOSVERT VF-AS1は、高トルク・大容量を必要とする機械を初めとして、ノイズ・高調波低減などの環境配慮や拡張性を提供します。



特長

- 内蔵オプションを装着することでCC-Link Ver1.10に対応
- ノイズフィルタ／DCL内蔵で、高周波ノイズ低減／高調波低減
- EASYキー、基本パラメータ8個
- 0.3Hz-200%始動トルク、400Vクラス最大500kW
- My機能、センサ付き速度／トルク制御、RS485通信内蔵

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

東芝産業機器システム(株)

本社 03-5644-5502 中部支社 052-551-1835

関東支社 03-5644-5524 関西支社 06-4704-1602

北海道支店 011-214-2567 中四国支社 082-263-0325

東北支社 022-296-2270 九州支社 092-525-8113

関信越支社 027-265-6000

<URL> <http://www.inverter.co.jp/>

<URL> http://www.inverter.co.jp/product/inv/idx_vfas1.asp

<URL> http://www.inverter.co.jp/product/inv/idx_option.asp?SERIES=AS1

多機能・小形インバータ TOSVERT VF-S11 CCL002Z

TOSVERT VF-S11は、様々な機械のために、設備のために使いやすいインバータです。



特長

- 内蔵オプションを装着することでCC-Link Ver1.10に対応
- 1Hz-200%始動トルク、最大適用モータ容量15kW
- 内蔵ノイズフィルタで、電磁ノイズを大幅低減
- サイド・バイ・サイド設置可能
- 寿命部品の交換予定時期モニタ／警報出力が可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	64.75×64(mm)
質量	約40g
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

東芝産業機器システム(株)

本社	03-5644-5502	中部支社	052-551-1835
関東支社	03-5644-5524	関西支社	06-4704-1602
北海道支店	011-214-2567	中四国支社	082-263-0325
東北支社	022-296-2270	九州支社	092-525-8113
関信越支社	027-265-6000		

<URL> <http://www.inverter.co.jp/>

<URL> http://www.inverter.co.jp/product/inv/idx_vfs11.asp

<URL> http://www.inverter.co.jp/product/inv/idx_option.asp?SERIES=S11

汎用インバータ SJ700シリーズ

目的・用途に合わせて大幅にラインナップを拡充!簡単・パワフル・高性能、環境にも配慮した親切設計のインバータです。



特長

- さらにパワフル! 0.3Hzで200%以上の高始動トルクでパワフル運転!簡単調整でスムーズな運転を実現します。
- プログラム運転機能!プログラムをインバータにダウンロードすることにより簡易シーケンス運転が可能に!上位装置を簡略化できます!
- 周辺回路内蔵でコストダウン!ノイズフィルタ、回生制動回路内蔵(22kWまで)により、省スペース化、コストダウンを実現します。
- 設計寿命10年を実現!メンテナンスが容易に!長寿命部品&寿命予告機能で、メンテナンスから従来機種への置換えまでも簡単に行えます。
- 環境にやさしく!強く! EU RoHS指令に対応したグローバル製品です。内部基板のワニスコーティング、銅バーのメッキ処理を標準対応。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1、Ver.2
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

関東支社	03-4345-6045	北陸支社	076-420-5711	中国支社	082-282-8112
北海道支社	011-611-1224	中部支社	052-884-5811	四国支社	087-882-1192
東北支社	022-364-2710	関西支社	06-4868-1230	九州支社	092-651-0141

<URL> <http://www.hitachi-ies.co.jp/>

汎用インバータ WJ200シリーズ

優れた制御性能と、使いやすさを追求。多様なニーズに対応した小型高機能インバータ。

インバータ・サーボ類



特長

- 優れた制御性能を追求 簡易位置決め制御の搭載(フィードバック信号使用時)、誘導モータ/PMモータが駆動可能(Ver.2.0以降)など制御性能を大幅にアップしました。
- 使いやすさを追求 プログラム運転機能(EzSQ)対応、セーフティストップ機能搭載、スクリュース端子台(制御端子台)採用など使いやすさを考慮しました。
- 安心のメンテナンス性 設計寿命10年実現、寿命診断機能搭載など、メンテナンスにも力を入れました。
- 環境に配慮 内部基板(低圧部を除く)のワニスコーティング標準対応は日立だけです。
- 外部ポートの充実 WJ-CCL(CC-Linkオプション)他を接続するコネクタや、USB(Mini-Bタイプ)、RS422(RJ45タイプ)も標準で装備しています。
- 多彩な機能 2重定格仕様や外部出力モニタ(2ポート)など、その他の機能も充実しています。

問合せ先

関東支社 03-4345-6045 北陸支社 076-420-5711 中国支社 082-282-8112
 北海道支社 011-611-1224 中部支社 052-884-5811 四国支社 087-882-1192
 東北支社 022-364-2710 関西支社 06-4868-1230 九州支社 092-651-0141
 <URL> <http://www.hitachi-ies.co.jp/>

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1、Ver.2
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせ下さい

ACサーボドライバ VCIIシリーズ

サーボモータの本質的性能を最大限に引き出す高性能サーボドライバ



特長

- 50W ~ 110kWをランナップ。
- オートノッチフィルタ／制振フィルタ／4種類ゲインセレクト／高イナーシャ負荷オートチューニング機能等使えるチューニング機能を搭載。
- 整定時間の短縮に有効なフィードトルク制御を搭載。
- ドライバタイプその他、プログラム位置決め制御、自由曲線制御機能を搭載したコントローラタイプもラインナップ。
- ダイレクトドライブサーボモータから、誘導型、同期型ACサーボモータまであらゆるサーボモータに対応可能。

問合せ先

CKD日機電装(株)
 〒216-0003
 神奈川県川崎市宮前区有馬2-8-24
 TEL : 044-855-4311(代表) FAX : 044-856-4831
 <URL> <http://www.nikkidenso.co.jp>
 <URL> http://www.nikkidenso.co.jp/new_p/new_p.html
 <E-mail> info@nikkidenso.co.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

ACサーボドライバ VPSシリーズ 型式:NCR-DCD0A2*-*型

機能と性能を高次元でバランスさせた新開発サーボドライバVPSシリーズ。7ポイントの位置決め機能を内蔵する“使える”ドライバとして新登場。



特長

- 位置決めポイント7点標準搭載
- 原点復帰機能
- フィードフォワードトルク制御搭載
- 4chリアルタイムオシロ機能
- オートチューニング機能
- 共振抑制フィルタ機能

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	約1.0kg ～
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒216-0003
 神奈川県川崎市宮前区有馬2-8-24
 TEL : 044-855-4311(代表) FAX : 044-856-4831
 <URL> <http://www.nikkidenso.co.jp>
 <E-mail> info@nikkidenso.co.jp

高性能サーボドライバ VPHシリーズ

ダイレクトドライブ τ series の持つ、高いポテンシャルを最大限に発揮させます。



特長

- 50W ～ 3.3kWをラインアップ
- ダイレクトドライブモータ・リニアモータ・リニアステージに対応
- トルクリップルを20%抑制(従来機種VCII比)
- 整定時間を50%短縮(従来機種VCII比)
- 機能アップした編集ソフトにより立ち上げ調整を簡略化

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	—
質量	—
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

CKD日機電装株式会社
 〒216-0003
 神奈川県川崎市宮前区有馬2-8-24
 TEL : 044-855-4311(代表) FAX : 044-856-4831
 <URL> <http://www.nikkidenso.co.jp/>

ACサーボドライバ HA-680CLシリーズ

HA-680CLシリーズは、精密制御用減速機ハーモニックドライブとACサーボモータを組み合わせた当社製アクチュエータ専用ドライバで、アクチュエータの性能を最大限発揮できるように多くの機能を備えています。



特長

- 小型コンパクト設計
- パソコンによる簡単な機能設定
- 主回路電源と制御回路電源が分離
- 機械システムに適合した電子ギア機能
- 下記の弊社アクチュエータに対応可能
- FHAmminiシリーズ、RSFsuperminiシリーズ

問合せ先

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 営業企画部
〒399-8205 長野県安曇野市穂高牧1856-1

TEL : 0263-83-6800(代) FAX : 0263-83-6901

<URL> <http://www.hds.co.jp/>

<URL> http://www.hds.co.jp/products/ofn_driver/ac_ha_680_cl/index.html

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	50×95×79.5 [mm]
質量	0.27 [kg]
標準価格	お問い合わせください

ACサーボドライバ HA-800Cシリーズ

HA-800Cシリーズは、精密制御用減速機ハーモニックドライブとACサーボモータを組み合わせた当社製アクチュエータ専用ドライバで、アクチュエータの性能を最大限発揮できるように多くの機能を備えています。



特長

- 独自の制御理論により位置決め制定時間を1/2に短縮
- オートチューニング機能を搭載
- 主回路電源と制御回路電源が分離
- 充実した専用ソフトウェア

問合せ先

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 営業企画部
〒399-8205 長野県安曇野市穂高牧1856-1

TEL : 0263-83-6800(代) FAX : 0263-83-6901

<URL> <http://www.hds.co.jp/>

<URL> http://www.hds.co.jp/products/ofn_driver/ac_ha_800c/index.html

局種	リモートデバイス局
占有局数	1/2局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	容量により異なる
質量	容量により異なる
標準価格	お問い合わせください

三菱センサレスサーボ FR-E700EX, MM-GKR

エンコーダなしで高精度な運転を実現

センサレスサーボは、専用のドライブユニットと専用のセンサレスPMモータ(磁石モータ)を組み合わせた製品です。
(CC-Link通信にはオプションFR-A7NC Eキットが必要です。)



特長

- 専用ドライブユニット FR-E700EX
PMセンサレスベクトル制御によりエンコーダなしで高精度な運転を実現します。
・ 負荷変動に強い安定した速度で運転できます。
・ ゼロ速制御・サーボロック機能により、モータ停止時に保持トルクを発生させ、外力による移動を防止できます。
・ 接点信号やCC-Link通信(オプション)による位置決め機能(ポイントテーブル方式)を内蔵しています。(絶対位置検出システムには対応していません。)
- センサレスPMモータ MM-GKR
・ センサレスPMモータは、回転子に強力な永久磁石(高性能磁石)を組み込んだ高性能省エネルギーモータです。機械装置の省エネルギーを実現できます。
・ エンコーダを持たない小形・軽量なモータのため、機械の小形化にも貢献します。
・ 冷却ファンがないので低騒音。クリーンルームでの使用も可能です。
・ 保護構造はIP65に対応。水やほこりに強く、環境の悪い場所でも安心して使用できるモータです。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1, Ver.2
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業二部	03-3218-6740	中部支社	052-565-3326
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2821
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5445
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2251
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/>

三菱ベクトルインバータ FREQROL-V500シリーズ

高性能と使い易さを集結したベクトルインバータ

(CC-Link通信にはオプションFR-A5NCが必要です。)



特長

- 性能の追求
・ モデル適応速度制御により、速度指令の追従性が向上します。
(速度応答800rad/s(55k以下)、速度制御範囲1:1500)
・ 適応磁束オブザーバにより、モータの温度変化によるトルク変動を低減します。
高精度にモータ内部の磁束を算出できるため、トルク精度が向上します。(繰返しトルク精度±5%)
・ 簡単ゲインチューニングにより、速度制御ゲイン・位置ループゲインの調整を簡単に実現します。
- 使いやすく
・ セットアップソフトのマシンアナライザ機能を使用することでモータを自動的に加振させ、機械系の共振周波数を解析することができ、ノッチフィルタ機能を使用することで機械共振を避けることが可能です。
・ PLG信号用端子を標準搭載しています。
・ 1500r/min専用モータ(SF-V5RU)の組合せは同一容量にて対応できます。
・ エンコーダの拡張性
各エンコーダに合わせて、電源電圧と出力回路を選択できます。
(差動ラインドライバ/コンプリメンタリ、電源(5.5/12/24V)を内蔵)
専用モータ(SF-V5RU)のエンコーダは、分解能2048P/R、電源電圧12V対応です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社	03-3218-6721	中部支社	052-565-3323
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2831
関東支社	048-600-5845	中国支社	082-248-5345
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2236
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/>

三菱汎用インバータ FREQROL-A700シリーズ(FR-A7NC)

高性能・高機能インバータ

(CC-Link通信にはオプションFR-A7NCが必要です。)

特長

- 性能の追求
 - ・PLG(エンコーダ)なしの汎用モータで、ベクトル制御による高精度・高応答な速度制御が実現可能です。トルク制御や速度制御中のトルク制限も可能です。
 - ・PLG付モータと組み合わせることで、本格的ベクトル制御が実現可能です。ゼロ速制御・サーボロックはもちろん、トルク制御・位置制御も汎用インバータで実現できます。
- 信頼性・保全性の向上
 - ・冷却ファンやコンデンサの長寿命化を実現します。
 - ・自己診断により、部品寿命の警報を出力したり、劣化度合いをモニタできるため、トラブルを未然に防ぐことができます。
 - ・脱着式制御端子台や冷却ファンカセットの採用により交換が簡単になります。
- 環境負荷の低減
 - ・新開発ノイズフィルタ(EMCフィルタ)内蔵のため、インバータから発生するノイズを低減できます。



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1、Ver.2
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社	03-3218-6721	中部支社	052-565-3323
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2831
関東支社	048-600-5845	中国支社	082-248-5345
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2236
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/>

三菱汎用インバータ FREQROL-A701シリーズ

電源回生機能内蔵インバータ

(CC-Link通信にはオプションFR-A7NCが必要です。)

特長

- 使いやすく
 - ・従来の共通コンバータ別置き方式に比べ主回路配線の本数が約40%、据付け面積も7.5Kで約60%となり省配線・省スペースが可能です。
 - ・従来機種(FREQROL-A201)との取付け互換性を考慮し据付け寸法は同一としました。
 - ・制動回路が内蔵されており面倒な制動ユニットの選定も不要です。
 - ・インバータはFREQROL-A700をベースにしており、最高水準の駆動性能・長寿命部品・寿命診断機能・ネットワーク接続・簡単操作・簡単メンテナンスを装備しています。
 - ・従来のシステム(インバータ+電源回生コンバータ+ACリアクトル)の組み合わせに比べ、トータルでのコストダウンが可能です。また、回生エネルギーを電源に返すので抵抗器制動方式に比べ発熱が少なく、省エネ効果も期待できます。
- 性能の追求
 - ・回生制御トルクは、100%トルク連続、150%トルク60秒のため大きな制動能力があります。



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1、Ver.2
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社	03-3218-6721	中部支社	052-565-3323
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2831
関東支社	048-600-5845	中国支社	082-248-5345
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2236
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/>

三菱汎用インバータ FREQROL-A800シリーズ(FR-A8NC)

高性能・高品質な新型最高水準インバータ

(CC-Link通信にはオプションFR-A8NCが必要です。)



特長

- ダントツの駆動性能
 - ・進化したリアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御で、速度応答の向上、高速運転を実現します。
 - ・PMセンサレスベクトル制御により、エンコーダなしでPMモータを高精度で駆動できます。
- 安心&安全
 - ・安全機能を使った制御が簡単に実現できます。(セーフティストップ機能)
 - ・DC24V制御電源入力を装備。DC24V外部電源を接続することで、主電源をオフしても通信の継続やパラメータ設定が可能です。
- 簡単設定&簡単操作
 - ・USBホストコネクタ(Aタイプ)を装備。市販のUSBメモリにパラメータをコピーできます。
- 工場こそエコ
 - ・励磁電流を常に最適に調整する最適励磁制御でモータ効率を最大限に向上させることにより、よりいっそうの省エネが可能です。
- システム対応力
 - ・多重定格対応により、用途に合わせて最適なインバータの選定が可能です。
- 環境適合
 - ・新開発の駆動技術と電源技術で、インバータから発生する電磁ノイズを低減できます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1、Ver.2
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社	03-3218-6721	中部支社	052-565-3323
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2831
関東支社	048-600-5845	中国支社	082-248-5345
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2236
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/>

三菱汎用インバータ FREQROL-E700シリーズ

簡単・パワフル小形インバータ

(CC-Link通信にはオプションFR-A7NC Eキットが必要です。)



特長

- 小形インバータ最高レベルの制御性能
 - ・三相モータの磁束を最適に制御する当社独自の「アドバンスド磁束ベクトル制御」の採用により低周波数域から高周波数域まで広い範囲にわたり最高レベルのトルク特性を発揮します。
 - (始動トルク：200%0.5Hz(3.7K以下))
 - ・短時間過負荷耐量が200%3秒にアップし、さらにねばり強い運転を実現できます。
 - ・トルク制限機能も搭載し、機械保護、負荷制限、あて止めが可能となります。
- コンパクト・省スペース
 - ・高性能をコンパクトボディに凝縮しながら取付け寸法は従来機種(FREQROL-E500シリーズ)との取付互換性を考慮しています。
 - ・横方向を密着して設置可能ですので、省スペース化が図れます。
- 拡張性
 - ・標準のFREQROL-E700シリーズにオプションのFR-A7NC Eキットを装着するだけで、CC-Link運転ができます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1、Ver.2
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社	03-3218-6721	中部支社	052-565-3323
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2831
関東支社	048-600-5845	中国支社	082-248-5345
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2236
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/>

三菱汎用インバータ FREQROL-E700シリーズ CC-Link通信対応品 FR-E700-NC

CC-Link通信機能内蔵!

小型ボディのオールラウンダーを更に使いやすく!



特長

- CC-Link通信用コネクタとスプリングクランプ端子(制御回路)による省配線の実現
- 主回路電源オフ時にもネットワーク通信可能(24V外部電源供給端子)
- 欧州の機械指令への対応を容易にするため、セーフティストップ機能を搭載
- FR-E700-NC はCC-Link通信機能の内蔵により、FREQROL-E700シリーズ標準品と下記仕様が異なります。
 - ・制御端子台は専用となり、端子数・仕様が標準品と異なります。(制御端子オプションは使用できません。)
 - ・FREQROL-E700シリーズ標準品用内蔵オプション(FR-A7□□ E キット)、パラメータユニット(FR-PU07、FR-PU07BB) および、盤面操作パネル(FR-PA07)は使用できません。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局占有
CC-Linkバージョン	Ver.1, Ver.2
外形寸法	※標準品に比べ奥行き寸法が大きくなりますのでご注意ください。
質量	
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

本社	03-3218-6721	中部支社	052-565-3323
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2831
関東支社	048-600-5845	中国支社	082-248-5345
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2236
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/>

三菱汎用インバータ FREQROL-E700シリーズ セーフティストップ対応品 FR-E700-SC

セーフティストップに対応した簡単・パワフル小形インバータ

(CC-Link通信にはオプションFR-A7NCとFR-A7NC Eキットカバー SCが必要です。)



特長

- 高い信頼性と簡単配線を実現するスプリングクランプ端子を、制御回路端子に採用しました。
- セーフティストップ機能
 - 欧州の機械指令への対応を容易にするため、以下の安全基準に準拠しています。ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。インバータが安全機能を搭載することで、低コストで安全基準に適合できます。
 - ・EN ISO 13849-1 Category 3 / PLd
 - ・EN62061 / IEC61508 SIL2
- FR-E700-SCは下記の仕様がFREQROL-E700シリーズ標準品と異なります。
 - ・制御端子台は専用となります。(制御端子オプションは使用できません。)
 - ・セーフティ入力2点を追加、接点入力端子数は7点から6点となります。
 - ・FREQROL-E700 シリーズ標準品用内蔵オプション(FR-A7□□ E キット)は使用できません。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1、Ver.2
外形寸法	※標準品に比べ奥行き寸法が大きくなりますのでご注意ください。
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社	03-3218-6721	中部支社	052-565-3323
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2831
関東支社	048-600-5845	中国支社	082-248-5345
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2236
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/>

三菱汎用インバータ FREQROL-F700Pシリーズ(FR-A7NC)

ファン・ポンプ用省エネプレミアムインバータ

(CC-Link通信にはオプションFR-A7NCが必要です。)



特長

- 大幅な省エネによるCO2削減
 - ・ 励磁電流を常に最適に調整する最適励磁制御でモータ効率を最大限に向上させることにより、よりいっそうの省エネが可能です。
 - ・ 汎用モータとIPMモータのどちらの運転も可能で、設定1つで汎用モータからIPMモータへ切換えができます。(まずは汎用モータのインバータ駆動、次に汎用モータからIPMモータへの置き換えと、段階的な設備投資で予算確保にも有利です。)
- 使い易く
 - ・ 二乗トルク加減速パターン・PID制御・商用切替・V/F5点アジャスタブル・瞬停時運転継続・再生回避など多彩な機能でファン・ポンプに最適です。
- 環境に配慮
 - ・ ノイズフィルタ(EMCフィルタ)内蔵のため、インバータから発生するノイズを低減できます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1、Ver.2
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

本社	03-3218-6721	中部支社	052-565-3323
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2831
関越支社	048-600-5845	中国支社	082-248-5345
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2236
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/>

MR-J2S-□CP-S084, MR-J2S-T01 三菱汎用ACサーボアンプ

位置決め機能内蔵サーボアンプのため位置決め用コントローラ無しでCC-Link経由の位置決めシステムが構築できます。
生産中止 (2015年8月)

特長

- CC-Link対応位置決め機能内蔵サーボアンプMR-J2S-□CP-S084は、CC-LinkインターフェースユニットMR-J2S-T01と接続することで、シーケンサ側から最大42軸のサーボアンプを制御・監視できます。
- 位置決め機能内蔵サーボアンプのため位置決め用コントローラが不要です。
- CC-Link経由で位置決めデータの送信や、起動、停止、モニタリングができます。
- 対応サーボモータは50W ~ 7KWです。
- モデル適応制御とリアルタイムオートチューニングを搭載しており、容易に機械の高性能化が図れます。
- 三菱汎用ACサーボMELSERVO-J2-Superシリーズの高性能・高機能はそのままにご使用いただけます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局 / 2局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6740	中部支社	052-565-3326
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4120
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5445
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2251
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/servo/index.html>

MR-J3-T 三菱汎用ACサーボ MELSERVO-J3シリーズ

位置データ、モータの回転速度などをポイントテーブルにパラメータ感覚で設定するだけで位置決め運転が可能。

特長

- サーボアンプ内のポイントテーブルに位置データ、速度データを設定し、上位コントローラからの始動信号で位置決め運転ができます。
- サーボデータ情報をCC-Link通信で上位コントローラに送信し、上位アプリケーションでの制御に使用できます。
- ロール送り運転、等分割タレット運転に対応
- アドバンスド制振制御・アダプティブフィルタ2・ロバスト外乱補償機能による進化したオートチューニング機能
- 50W ~ 22KWの幅広いモータ容量に対応。100V、200V、400Vの電源電圧仕様により海外での使用にも対応。
- MR Configurator(セットアップソフトウェア)による立上げ・調整支援機能の充実(USB I/F対応)。パラメータユニット(MR-PRU03)対応



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局/2局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)
 本社機器営業部 03-3218-6740 中部支社 052-565-3326
 北海道支社 011-212-3793 豊田支店 0565-34-4112
 東北支社 022-216-4546 関西支社 06-6486-4120
 関東支社 048-600-5835 中国支社 082-248-5445
 新潟支店 025-241-7227 四国支社 087-825-0055
 神奈川支社 045-224-2623 九州支社 092-721-2251
 北陸支社 076-233-5502
 <URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

FREQROL-A700シリーズ 汎用インバータ

最高水準をこの手に高性能・高機能インバータ

特長

- 性能の追求
 - ・PLG(エンコーダ)なしの汎用モータで、ベクトル制御による高精度・高応答な速度制御が実現可能です。トルク制御や速度制御中のトルク制限も可能です。
 - ・PLG付モータと組み合わせることで、本格的ベクトル制御が実現可能です。ゼロ速制御・サーボロックはもちろん、トルク制御・位置制御も汎用インバータで実現できます。
- 信頼性・保全性の向上
 - ・冷却ファンやコンデンサの長寿命化を実現します。
 - ・自己診断により、部品寿命の警報を出力したり、劣化度合いをモニタできるため、トラブルを未然に防ぐことができます。
 - ・脱着式制御端子台や冷却ファンカセットの採用により交換が簡単になります。
- 環境負荷の低減
 - ・新開発ノイズフィルタ(EMCフィルタ)内蔵のため、インバータから発生するノイズを低減できます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	1局
外形寸法	
質量	Ver.1、Ver.2
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部 03-3218-6760 北陸支社 076-233-5502
 北海道支社 011-212-3794 中部支社 052-565-3314
 東北支社 022-216-4546 豊田支店 0565-34-4112
 福島支店 024-923-5624 関西支社 06-6347-2771
 関東支社 048-600-5835 中国支社 082-248-5348
 新潟支店 025-241-7227 四国支社 087-825-0055
 神奈川支社 045-224-2624 九州支社 092-721-2247
 <URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

FREQROL-E520-KN (3-phase, 200 V Power Model), FREQROL-E540 (3-phase, 400 V Power Model) General-purpose Inverter

An enriched line of compact, powerful inverters.



特長

- The combination of Mitsubishi's unique "general-purpose flux vector control" and slip compensation can generate a torque of 150% at 1 Hz.
- The inverter can be installed in the same small area as our FR-E520.
- Programs are easy to create because the CC-Link can be operated with X and Y commands from a PLC.
- The 3-phase, 400 V power model can be operated with the CC-Link simply by connecting an optional FR-E5NC to a standard FREQROL-E540 series unit.

局種	Remote device station
占有局数	1 station
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

FREQROL-E500-KN(3相200V/3相400V 電源仕様品) 汎用インバータ

小形パワフルインバータラインアップ充実



特長

- 当社独自の「汎用磁束ベクトル制御」とすべり補正との組合せで1Hz150%のトルクを発生可能です。
- 当社FR-E520と取付面積が同じです。
- CC-Link運転時、PLCのX、Y命令で運転できるため、プログラム作成が簡単です。
- 3相400V電源仕様品は、標準のFREQROL-E540シリーズにオプションのFR-E5NCを装着するだけでCC-Link運転ができます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

FREQROL-C500シリーズ 汎用インバータ

シーケンサ機能を内蔵する待望のインバータ登場



特長

- コントローラを使用しなくても、インバータのみでシーケンス制御が可能
- プログラム作成ツール「GX Developer」でプログラム可能
- CC-Link機能内蔵
- 分散制御に最適

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

三菱汎用インバータ FREQROL-F700Pシリーズ

ファン・ポンプ用省エネプレミアムインバータ

(CC-Link通信にはオプションFR-A7NCが必要です。)



特長

- 大幅な省エネによるCO2削減
 - ・励磁電流を常に最適に調整する最適励磁制御でモータ効率を最大限に向上させることにより、よりいっそうの省エネが可能です。
 - ・汎用モータとIPMモータのどちらの運転も可能で、設定1つで汎用モータからIPMモータへ切換えができます。(まずは汎用モータのインバータ駆動、次に汎用モータからIPMモータへの置き換えと、段階的な設備投資で予算確保にも有利です。)
- 使い易く
 - ・二乗トルク加減速パターン・PID制御・商用切換・V/F5点アジャスタブル・瞬停時運転継続・回生回避など多彩な機能でファン・ポンプに最適です。
- 環境に配慮
 - ・ノイズフィルタ(EMCフィルタ)内蔵のため、インバータから発生するノイズを低減できます。
- 信頼性・保全性の向上
 - ・冷却ファンやコンデンサの長寿命化を実現しました。
 - ・自己診断により、部品寿命の警報を出力し、劣化度合いをモニタできるため、トラブルを未然に防ぐことができます。
 - ・脱着式制御端子台や冷却ファンカセットの採用により交換が簡単になります。

局種	リモートデバイス局
占有局数	CC-Link Ver.1 : 1局占有 CC-Link Ver.2 : 1局占有 (2倍、4倍、8倍選択可能)
CC-Linkバージョン	Ver.1、Ver.2
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社	03-3218-6721	中部支社	052-565-3323
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2831
関東支社	048-600-5845	中国支社	082-248-5345
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2236
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/>

FREQROL-F700シリーズ 汎用インバータ

省エネ効果が一目瞭然・省エネインバータ



特長

- 環境負荷の低減
 - ・最適励磁制御をバージョンアップし、定速中はもとより加減速中にも省エネ効果をもたせる制御を実現しました。
 - ・省エネモニタにより、省電力量、年間省電力量などのモニタが表示できます。
 - ・新開発ノイズフィルタ(EMCフィルタ)内蔵のため、インバータから発生するノイズを低減できます。
- 使い易く
 - ・ファン・ポンプ用としてPID制御・商用切換・V/F5点アジャスタブル・瞬停時運転継続・回生回避を標準装備し、快適な空調制御や流体制御が可能です。
 - ・CC-Link運転時、PLCのX,Y命令で運転できるため、プログラム作成が簡単です。
- 信頼性・保全性の向上
 - ・冷却ファンやコンデンサの長寿命化を実現します。
 - ・自己診断により、部品寿命の警報を出力したり、劣化度合いをモニタできるため、トラブルを未然に防ぐことができます。
 - ・脱着式制御端子台や冷却ファンカセットの採用により交換が簡単になります。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1、Ver.2
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

インバータギヤードモータ GNシリーズ

CC-Linkインバータを内蔵、機械装置の高機能、高性能化、省配線を実現するギヤードモータです。
2.2kW(新発売)でさらにラインナップ充実。



特長

- モータ定数などのパラメータ設定なしで6～60Hzの定トルク運転が可能です。
(0.1～0.75kWの定トルクモータ仕様の場合。1.5～2.2kWは10～60Hzの定トルク運転となります。)
- CC-Link通信により簡単に多台数制御が可能です。
- 電源ケーブルとCC-Link通信ケーブルはいつでもマルチドロップ接続が可能で、省配線できます。
- インバータ内蔵、モータとインバータ間の配線および制御盤が不要です。
- DCリアクトル(オプション)が内蔵でき、CC-Linkインバータギヤードモータ単体で高調波対策まで実施可能です。

問合せ先

三菱電機FA産業機器株式会社 GM営業課
TEL : 092-805-3141
FAX : 092-805-3734
<URL> <http://www.melfaip.co.jp/>
<URL> http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/gear/lineup/cc_link.html
<E-mail> gm@nt.MitsubishiElectric.co.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

System MX ラインシステム用多軸制御ドライブシステム

ベクトルインバータの速度、電流制御用CPUとシステムの多軸間制御CPUを一つのメインコントロールユニット(MCU)に統合した新発想のシリーズです。

パワーアンプユニット(PAU)と組合せ、多様な多軸ドライブシステムが構成できます。

特長

- 完全同期マルチプロセッシング
MCUには統合化された最大9個高速RISC型CPUを搭載し、各軸のベクトル制御演算と巻出しから巻取りまでラインシステム制御演算を完全同期操作で集中処理。これまでにないハイパフォーマンスを発揮します。
- 高速軸間通信
各軸間での制御データ通信はすべて高速なメモリ間通信で実現。従来問題であったネットワークによる通信無駄時間を完全に排除します。
- オープンネットワーク(CC-Link)
FAフィールドで広く用いられているCC-Linkにワンタッチで接続可能。しかもプロトコルはPLCとメッセージ通信も可能なインテリジェントデバイス局をフルサポートします。(業界初) CC-Link Interface boardは単体販売も可能です。



局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	1 もしくは 4局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	390(H)×170(W)×333(D)
質量	12kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒141-6025
東京都品川区大崎2丁目1番1号 Thinkpark Tower 26F
ドライブシステム営業グループ
TEL : 03-6737-2532 FAX : 03-6866-5118
<URL> <http://www.shi-mechatronics.jp/>

インテリジェント・ドライバ DrvP3

ダイレクト・ドライブモータ「DYNASERV」 「LINEARSERV」専用ドライバです。

特長

- 回転形DDモータ「DYNASERV」および、リニアサーボモータ「LINEARSERV」のどちらも同じ操作で運転
- 「DYNASERV」は分解能42万～409万パルス/回転、トルク4～500N・mの約40機種を揃え、豊富なラインアップ
- 「LINEARSERV」は推力発生部、リニアエンコーダ、直道ガイドベアリングを一体化したオール・イン・ワン形リニアモータ
- DDモータの簡単セットアップにオートチューニング、オシロスコープ機能、モータレス運転ができるSupportToolを用意
- 豊富なフィルタ、位置決め運転できる動作テーブル、m:nスケーリング機能など便利な機能を搭載



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局、または、2局(選択設定)
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	500W : 60W×195H×150D 2kW : 100W×195H×200D 4kW : 200W×195H×200D
質量	500W : 1.2kg 2kW : 2.5kg 4kW : 6.5kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32
横河電機株式会社 モーションコントロールセンター
TEL:0422-52-5568 FAX:0422-52-5567
<URL> <http://www.yokogawa.co.jp/ddm/>
<E-mail> ddmsales@cs.jp.yokogawa.com

安川マトリクスコンバータ U1000 (高力率電源回生(K5=0))

インバータを超えた! 次世代モータドライブ

インバータが抱える問題を解決したい。

そんな思いを実現するため、世界で初めてマトリクスコンバータ技術に応用した製品を開発しました。そしてさらなる進化を求め、U1000が誕生しました。汎用インバータの問題点を一掃し、インバータを超えるパフォーマンスでお客様設備に貢献します。



特長

- 回生で省エネ!
モータは回すとエネルギーを消費し、回されると発電します。このエネルギーを無駄なく活用することで省エネを実現します。
- 高力率・電源高調波レス!
入力電流が特別な装置なしで、商用電源とほぼ同様な正弦波となり、電源高調波レスを実現します。電源設備容量の小形化と高調波抑制対策ガイドラインへの対応が容易です。
- オールインワンでコンパクト!
コンバータ接続時に必要だった高調波対策品(入力用ACリアクトル、高調波フィルタ用リアクトル・コンデンサ)が不要なため、省配線と省スペース化、エネルギーロス低減に貢献します。
- 同期モータも駆動可能
 - ・豊富な機種ラインアップ
 - ・セーフティ規格 SIL3に対応
 - ・商用電源切替機能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

技術窓口

インバータコールセンター

0120-114-616

営業窓口

下記HPよりご確認ください。

<http://www.e-mechatronics.com>

<URL> <http://www.yaskawa.co.jp>

<URL> <http://www.e-mechatronics.com>

安川インバータA1000 高性能ベクトル制御

誘導モータ/同期モータ兼用ドライブ、エンコーダレス位置決め制御、革新的トルク特性などの最先端のモータドライブを実現したスーパー省エネインバータ



特長

- 最先端のモータドライブ技術で誘導モータから同期モータまであらゆるモータの制御を実現します。
- 同期モータ(IPM)をエンコーダレスでサーボロック、位置決め制御が可能です。
- 高効率の同期モータとインバータの省エネ制御でスーパー省エネ運転を実現します。さらに小形化も同時に実現します。
- ビジュアルプログラミング機能DriveWorksEZの標準搭載で好みのインバータへ簡単カスタマイズできます。
- 業界初のパラメータバックアップ機能付き着脱式端子台の採用で、万一の故障時にも制御信号の配線作業やパラメータの再設定が不要です。
- 長寿命部品の採用で長寿命設計を実現しています。さらに寿命診断予測により寿命部品のメンテナンス時期を事前にアラーム信号出力します。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ウェブサイトでご確認ください
質量	ウェブサイトでご確認ください
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

技術窓口

インバータコールセンター

0120-114-616

営業窓口

下記HPよりご確認ください。

<http://www.e-mechatronics.com>

<URL> <http://www.yaskawa.co.jp>

<URL> <http://www.e-mechatronics.com>

安川インバータV1000 小形ベクトル制御

小形インバータで初の電流ベクトル制御を搭載し、用途最適化を追求、使いやすさにもこだわったインバータV1000シリーズ



特長

- 最先端のモータドライブ技術で、誘導モータ(IM)はもちろん、同期モータ(PM)も駆動できます。
- このクラス初の電流ベクトル制御を標準搭載しました。
- ビジュアルプログラミング機能“DriveWorksEZ”を搭載しました。
- 世界初の定数バックアップ機能付き端子台の採用により、制御配線と定数設定が不要となり、約10分での交換を可能とします。
- このクラス初のセーフティ機能のハードワイヤベースブロック (EN954-1 Safety Cat.3)を標準搭載しました
- 最新の熱シミュレーション技術をベースに高信頼性部品を最適配置することにより、クラス世界最小を実現しました。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

技術窓口

インバータコールセンター

0120-114-616

営業窓口

下記HPよりご確認ください。

<http://www.e-mechatronics.com>

<URL> <http://www.yaskawa.co.jp>

<URL> <http://www.e-mechatronics.com>

Varispeed G7シリーズ 電流ベクトル制御汎用インバータ

世界で初めて汎用インバータに3レベル制御方式を採用した本格電流ベクトル制御インバータです。



特長

- サージ電圧など400V級インバータの潜在課題を3レベル制御方式により一挙に解決します。
- 本格電流ベクトル制御による高性能・高機能化により、様々な機械・設備をパワフルで高精度に運転できます。
- オプションボードを搭載することにより、すばやくCC-Link対応が可能になります。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

技術窓口

インバータコールセンター

0120-114-616

営業窓口

下記HPよりご確認ください。

<http://www.e-mechatronics.com>

<URL> <http://www.yaskawa.co.jp>

<URL> <http://www.e-mechatronics.com>

NCBOY-80(VLPSX)

BSサーボアンプ、Xシリーズは、新しい高速演算処理により、さらに高応答、高精度を実現しました。サーボ性能が大幅に向上したXシリーズは、優れた機械性能を生み出します。



特長

- NCBOY-80はPTP(Point to Pointの位置決め)機能を内蔵したサーボアンプです。DIO、CC-Link、DeviceNet、RS485の各インターフェイスにより、シーケンサをはじめユーザコントローラや他のNCBOYと接続可能です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

東芝機械株式会社 制御システム事業部

TEL : 055-926-5032、受付時間 : 8:00 ~ 16:45 (土・日・祝日、当社休日を除く)

FAX : 055-925-6527

<URL> <http://www.toshiba-machine.co.jp/>

<URL> http://www.toshiba-machine.co.jp/seiji/prod/seigyo_site/

NCBOY-120(VLNBX)

NCBOY-120はサーボアンプを内蔵型の1軸ポジショナで、CC-Link、DeviceNet、RS485仕様を容易、PLCとの接続が簡単です。



特長

- Xシリーズサーボアンプを内蔵、省配線、コンパクトなシステム構成が可能です。
- 様々なFA機器に繋がり、高度なサーボ機能が得られます。
- 制御軸数1軸。
- 従来ご使用のNCBOYシリーズとの互換性を重視、NCプログラム、シーケンスプログラムなど移行ができるよう考慮しています。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

東芝機械株式会社 制御システム事業部

TEL : 055-926-5032、受付時間 : 8:00 ~ 16:45 (土・日・祝日、当社休日を除く)

FAX : 055-925-6527

<URL> <http://www.toshiba-machine.co.jp/>

<URL> http://www.toshiba-machine.co.jp/seiji/prod/seigyo_site/

FRENIC-VG 高性能・ベクトル制御形インバータ

富士電機のベクトルインバータ技術を結集した最高性能インバータ



特長

- 業界最高クラスの制御性能を実現(速度応答600Hz, インパクト負荷時の追従特性, 回転ムラの抑制 など)。
- ユニットタイプとスタックタイプをラインナップし、ダイレクトパラ接続により大容量システムの構築が容易。
- 盤設置に特化したスタックタイプにより盤サイズの小型化を実現。
- 次世代デバイス(SiC-SBD)採用により発生損失の低減、スタックの小型化・容量拡大を実現(スタックタイプ690Vシリーズ)。
- 専用オプションカードを装着するのみでCC-Link通信可能。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.2.0 及び Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

- 営業窓口：お近くの営業所・販売店を下記HPアドレスにてご確認ください。
<URL> http://www.fujielectric.co.jp/about/sales_network/index.html
- 技術相談窓口：鈴鹿工場
TEL：0120-128-220 FAX：0120-128-230
<E-mail> drive@fujielectric.com
- 富士電機株式会社
<URL> <http://www.fujielectric.co.jp/>
<URL> <http://www.fujielectric.co.jp/products/inverter/index.html>

FRENIC-Ecoシリーズ 汎用インバータ

『空調設備のさらなる省エネへ、新方式の省エネルギー運転機能を搭載した新形インバータ』



特長

- 新方式の省エネルギー運転機能を搭載。従来のモータ単体の損失を最小にする制御から、インバータ自身が消費する電力(インバータ損失)とモータ単体の損失のトータルが最小となる最適制御を実現
- 有寿命部品(冷却ファン、コンデンサなど)の長寿命化(設計寿命10年)
- 空調用途に最適な機能搭載(PID制御、瞬時停電再始動機能、拾い込み機能、回生回避制御、小水量停止機能 など)
- 操作もメンテナンスも簡単
- 専用オプションカードを装着するのみでCC-Link通信可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.2.0 及び Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

- 営業窓口：お近くの営業所・販売店を下記HPアドレスにてご確認ください。
<URL> http://www.fujielectric.co.jp/about/sales_network/index.html
- 技術相談窓口：鈴鹿工場
TEL：0120-128-220 FAX：0120-128-230
<E-mail> drive@fujielectric.com
- 富士電機株式会社
<URL> <http://www.fujielectric.co.jp/>
<URL> <http://www.fujielectric.co.jp/products/inverter/index.html>

FRENIC-MEGAシリーズ 高性能多機能形インバータ

「基本性能」、「多彩なアプリケーション」、「メンテナンス性」、「環境性」を向上させることにより、「あらゆる設備への対応」を追求した最新形インバータ



特長

- 汎用インバータにクラス最高峰のベクトル制御を搭載し、制御性能を向上。
- 多彩なアプリケーション対応(制動トランジスタ破損検出機能、ブレーキ信号の向上、カスタマイズロジック、比率運転、巻取ダンサ制御)
- タッチパネルへUSBポートを搭載し、場所を選ばずローダの確認作業可能。
- 有寿命部品(冷却ファン、コンデンサなど)の長寿命化(設計寿命10年)
- 専用オプションカードを装着するのみでCC-Link通信可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.2.0 及び Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

- 営業窓口：お近くの営業所・販売店を下記HPアドレスにてご確認ください。
<URL> http://www.fujielectric.co.jp/about/sales_network/index.html
- 技術相談窓口：鈴鹿工場
TEL：0120-128-220 FAX：0120-128-230
<E-mail> drive@fujielectric.com
- 富士電機株式会社
<URL> <http://www.fujielectric.co.jp/>
<URL> <http://www.fujielectric.co.jp/products/inverter/index.html>

FRENIC-Aceシリーズ 高性能・スタンダード形インバータ

簡単な可変速用途から、高性能・多機能が求められる業種専用機械まで広範囲な用途に適用できる新世代標準インバータ



特長

- カスタマイズロジック機能搭載で200ステップのプログラミングが可能
- 2重定格を採用し、重負荷・軽負荷の機械装置に1形式のインバータで対応。軽負荷時の用途では、従来より1容量小さいインバータを適用可能
- 速度センサ付ベクトル制御に対応し、高精度な速度・トルク制御が要求される巻取・昇降機械に適用可能
- 同期モータのセンサレスベクトル制御に対応し、さらなる省エネに貢献
- 専用オプションカードを装着するのみでCC-Link通信可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 2.0 / Ver. 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

- 営業窓口：お近くの営業所・販売店を下記HPアドレスにてご確認ください。
<URL> http://www.fujielectric.co.jp/about/sales_network/index.html
- 技術相談窓口：鈴鹿工場
TEL：0120-128-220 FAX：0120-128-230
<E-mail> drive@fujielectric.com
- 富士電機株式会社
<URL> <http://www.fujielectric.co.jp/>
<URL> <http://www.fujielectric.co.jp/products/inverter/index.html>

FRENIC-HVACシリーズ 空調用途向けインバータ

富士電機初のスリム形省エネ特化インバータ
省エネによる地球温暖化防止(環境保護)に大きく貢献!



特長

- リニアライズ機能、温度差一定制御・圧力差一定制御、自動省エネルギー運転などの省エネ機能による最適制御
- 空調用途に最適な機能搭載(4PID制御、拾い込み運転機能、Fire Mode、トルクベクトル制御、リアルタイムクロック、フィルタ目詰まり防止機能 など)
- 周辺機器内蔵・IP55保護構造のため機械室に単体設置可能となり、インバータ収納盤が不要
- 使い易く視認性抜群のタッチパネル搭載
- 専用オプションカードを装着するのみでCC-Link通信可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.2.0 及び Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

- 営業窓口：お近くの営業所・販売店を下記HPアドレスにてご確認ください。
<URL> http://www.fujielectric.co.jp/about/sales_network/index.html
- 技術相談窓口：鈴鹿工場
TEL：0120-128-220 FAX：0120-128-230
<E-mail> drive@fujielectric.com
- 富士電機株式会社
<URL> <http://www.fujielectric.co.jp/>
<URL> <http://www.fujielectric.co.jp/products/inverter/index.html>

交流可変速装置THYFREC VT240Sシリーズ (CC-Linkインターフェース 型式：V24-SL3)

THYFREC VT240Sは、PMモータ及び誘導電動機駆動のため、6つの制御モードを搭載し、国際規格準拠や多言語LCDオペレーションパネル対応によるグローバルインバータです。



特長

- 内蔵オプションを搭載することによりCC-Link Ver1.00に対応
- 1台で6役をこなすオールインワン・インバータ
- 簡易シーケンサ機能を内蔵し、様々なアプリケーションに対応
- 欧州環境仕様RoHS指令に対応
- 国際規格準拠(UL,cUL,CEマーク)、多言語オペレーションパネルの採用

局種	リモートデバイス局
占有局数	最大2局
CC-Linkバージョン	Ver.1.0
外形寸法	容量によります。 お問い合わせ下さい
質量	容量によります。 お問い合わせ下さい
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

- 〒141-6029 東京都品川区大崎二丁目1番1号 ThinkPark Tower
株式会社明電舎
コンポーネント事業部)コンポーネント営業部)電動応用営業部
TEL: 03-6420-7657 FAX: 03-5745-3061
<URL> <http://www.meidensha.co.jp/>
<URL> <http://motor-inverter.meidensha.co.jp/inverter/vt240s/index.html>

PCI CC-Link Option Card

PCI CC-LinkはROBOSTAR制御機器のOption CardとしてCC-Link Field Bus Cardでより向上したネットワーク通信機能を提供します。



特長

- ROBOSTAR Co.,Ltd.のCX7 及びRTCシリーズロボットコントローラのCC-Link通信専用ボード。
- PCI CC-Link Cardの使用によってROBOSTAR Co.,Ltd.コントローラのPCやPLCなどのシステムへのCC-Link通信を実現可能。
- 通信速度：10M/5M/2.5M/625k/156kbps
- 最大占有局数：4局
- 接続台数：64台
- 最大伝送距離：100M

局種	リモートデバイス
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.0
外形寸法	134.7 X 106.7 X 1.6
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.robostar.com>

CC-Link Option board2

CC-Link Option board2 ROBOSTAR制御機器のOption CardとしてCC-Link Field Bus Cardでより向上したネットワーク通信機能を提供します。



特長

- CC-Link Option board2はROBOSTAR Co.,Ltd.のRCQシリーズロボットコントローラのCC-Link通信を担当するボードである。
- CC-Link使ってROBOSTAR Co.,Ltd.コントローラをPCやPLCのようなシステムとCC-Link通信が行えます。
- 通信速度：10M/5M/2.5M/625k/156kbps
- 最大占有局数：4局
- 接続台数：64台
- 最大伝送距離：100M

局種	リモートデバイス
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	200 × 155 × 1.6 [mm]
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.robostar.com/>

T1 Series

PCI CC-Link as the Robostar controller of the Option Card provides more advanced network communications capabilities.



特長

- The robot controllers T1 Series support a CC-Link communication function (slave) as an option.
- Attaching a special option board to the extension slot enables the CC-Link slave communication function.
- Communication Rate : 10M/5M/2.5M/625k/156kbps
- Maximum Occupied station : 4 station
- Maximum Transfer range : 100M

局種	Remote Device Station
占有局数	4 station
CC-Linkバージョン	Ver.2.00
外形寸法	139.6 X 106.7 X 13.2
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.robostar.co.kr/ja/index.do>

RCS CC-Link Option Card

CS CC-Link Option CardはROBOSTAR Co.,Ltd.のNewRo AC1軸コントローラのCC-Link通信を担当するOption Boardで、PC,シーケンサシステムとフィールドネットワーク上でCC-Linkプロトコル通信が可能です。



特長

- 正確な位置・速度制御ロボット
- EAI RS485規格に準ずるCC-Link Interfaceを対応
- 通信速度 : 10M/5M/2.5M/625k/156kbp
- 最大占有局数 : 4局
- 接続台数 : 64台
- 最大伝送距離 : 100M

局種	リモートデバイス
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.0
外形寸法	73 x 178 x 133.7
質量	1.2 ~ 1.5
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.robostar.com/>

RCS2/RCS3/単軸ロボット/リニアサーボアクチュエータ用ポジションコントローラ SCON-CA

電動シリンダ「ロボシリンダ」のRCS2/RCS3用・単軸ロボット・リニアサーボアクチュエータ用のポジションコントローラ



特長

- アクチュエータの搬送能力をアップするオフボードチューニング機能対応
- 主要なフィールドネットワークに対応
- アクチュエータのスライダ移動時に、スライダに装着したワークの振れ(振動)を抑える制振制御機能を装備
- RCS2-RA13Rに専用ロードセルを装着して押付け力のフィードバックをとることで、精度の高い押付けが可能な力制御機能を装備
- 異動回数及び走行距離積算機能によりメンテナンスのタイミング確認が可能
- カレンダー機能によりアラーム発生時刻の保持が可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1～4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

会社名 : 株式会社アイエイアイ
 電話番号 : 0800-888-0088
 e-mail : info@iai-robot.co.jp
 <URL> <http://www.iai-robot.co.jp/>
 <URL> http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_scon-ca_111109.html
 <E-mail> info@iai-robot.co.jp

ロボシリンダ用ポジションコントローラ PCON/ACON/SCON

電動シリンダ「ロボシリンダ」用のポジションコントローラ



特長

- ポジション設定だけでプログラムは不要
- PCON/ACON最大768点,SCONは最大512点の位置決めが可能
- PCON/ACONは直接数値指定移動が可能
- アクチュエータはロッドタイプ、スライダタイプ、テーブルタイプ、グリップパー、ロータリーなど豊富な品揃え

局種	リモートI/O局、リモートデバイス局
占有局数	SCON: リモートI/O局 1局、PCON/ ACON: リモートデバイス局 Max.4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	PCON: ¥26,000 ACON: ¥36,000 SCON: ¥69,000～¥95,300

問合せ先

〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽577-1
 TEL : 0800-888-0088
 FAX : 0800-888-0099
 <URL> <http://www.iai-robot.co.jp>
 <E-mail> info@iai-robot.co.jp

コントローラ一体型ロボシリンダ ERC3シリーズ ゲートウェイユニットRCM-EGW

ERC3アクチュエータを最大4台接続してゲートウェイ機能を行うことができます。
PLCなどの上位制御システムとフィールドネットワークにて接続します。
主要ネットワーク7種類に対応しています。

特長

- 前面パネルのポジション調整スイッチによりアクチュエータのJOG動作が可能
- 前面パネルに各軸ブレーキ解除スイッチ搭載

局種	リモートデバイス局
占有局数	MAX.4局占有
CC-Linkバージョン	Ver1.1 または2
外形寸法	35W×140H×105D
質量	約220g
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

会社名：(株)アイエイアイ
電話番号：054-364-5105
e-mail：info@iai-robot.co.jp
<URL> <http://www.iai-robot.co.jp>
<URL> http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_erc3_111013.html

テーブルトップ型ロボット TTAシリーズ

セル生産の現場などで活躍する卓上型ロボット TTAシリーズ

特長

- 可搬質量：X軸 20Kg Z軸5kg
最高速度：X軸・Y軸 800mm/s Z軸 400mm/s
プログラム数：255個
ポジション数：30,000点
- 豊富なバリエーション
動作範囲は4タイプから選択可能です。
- Y軸ベース・取付ブラケット一体構造で曲げ剛性アップ
- X軸への異物侵入を抑えるラビリンス構造

局種	リモートデバイス局
占有局数	リモートデバイス局 1 ～ 3局
CC-Linkバージョン	Ver1.10
外形寸法	-
質量	-
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

会社名：(株)アイエイアイ
電話番号：054-364-5105
e-mail：info@iai-robot.co.jp
<URL> <http://www.iai-robot.co.jp>
<URL> http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_tta_131011.html

フィールドネットワーク専用ロボシリンダ用コントローラ ROBONET

従来のコントローラに比べ、小型で省配線が可能な、ネットワーク専用コントローラ



特長

- 幅34mm×高さ100mm×奥行き73mmの小型サイズ
- 最大768点の位置決めが可能
- 直接数値指定移動が可能
- 1台の通信ユニットで16軸の動作が可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	Max.4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.0
外形寸法	
質量	
標準価格	CC-Link用通信ユニット RGW-CC ¥30,000 RCP2シリーズ用コントローラ RPCON ¥12,000 RCAシリーズ用コントローラ RACON ¥14,000

問合せ先

〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL : 0800-888-0088
FAX : 0800-888-0099
<URL> <http://www.iai-robot.co.jp>
<E-mail> info@iai-robot.co.jp

フィールドネットワーク対応コントローラ ロボシリンダ用ポジションコントローラ パワーコン150 PCON-CA / ロボシリンダ用ポジションコントローラ 高推力モータ対応タイプ PCON-CFA

電動シリンダ「ロボシリンダ」用のポジションコントローラPCONのフィールドネットワーク仕様



特長

- 主要7種類のフィールドネットワークに対応
- 高推力モータ対応のPCON-CFAも対応

局種	リモートデバイス局
占有局数	リモートI/O局 1局・2局・4局(モードにより異なる)
CC-Linkバージョン	V1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	PCON-CA:¥26000 ~¥36000 PCON-CFA : ¥39500

問合せ先

会社名 :株式会社アイエイアイ
電話番号 : 0800-888-0088
e-mail : info@iai-robot.co.jp
<URL> <http://www.iai-robot.co.jp>
<URL> http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_pcon-ca_cfa_120727.html

ロボシリンダ用プログラムコントローラ PSEL/ASEL/SSEL

電動シリンダ「ロボシリンダ」用のプログラムコントローラ

特長

- SEL言語によるプログラムが可能なので、PLCが無くても動作可能。
- 最大1500点の位置決めが可能
- アクチュエータはロッドタイプ、スライダタイプ、テーブルタイプ、グリッパ、ロータリーなど豊富な品揃え



局種	リモートデバイス局
占有局数	Max.3局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	PSEL 1軸：¥64,000 ASELインクリ1軸：¥65,000 ASELアプソ1軸：¥66,300 PSEL 2軸：¥86,000 ASELインクリ2軸：¥115,000 ASELアプソ2軸：¥117,600 SSELの価格はお問い合わせください

問合せ先

〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL：0800-888-0088
FAX：0800-888-0099
<URL> <http://www.iai-robot.co.jp>
<E-mail> info@iai-robot.co.jp


ロボシリンダ用ポジションコントローラ SCONシリーズ 6軸タイプ MSCON

RCS2/RCS3用ポジションコントローラ6台が1台に凝縮

省スペース化とコストダウンを可能にしたネットワーク専用多軸コントローラ

特長

- 省スペース、コストダウン、使いやすさを実現
- 主要フィールドネットワーク対応。
フィールドネットワーク経由で数値指定移動が可能
通信時間も従来より大幅に短縮
- アクチュエータの搬送能力をアップするオフボードチューニング機能対応
- サイクルタイムを短縮する制振制御機能装備

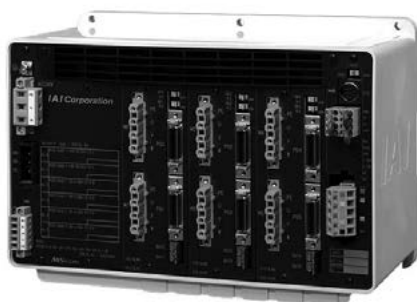

局種	リモートデバイス局
占有局数	MAX.4局占有
CC-Linkバージョン	Ver1.1またはVer2
外形寸法	225W×154H×115D
質量	インクリメンタル仕様：1900g アプソリュート仕様：2000g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：(株)アイエイアイ
電話番号：054-364-5105
e-mail：info@iai-robot.co.jp

ロボシリンダ用ポジションコントローラ SEPシリーズ 8軸タイプ MSEP

電動シリンダ「ロボシリンダ」用のポジションコントローラ SEPシリーズ 8軸タイプ MSEP



特長

- コンパクト設計
- フィールドネットワーク経由で数値指定移動が可能
- パルスモータ／サーボモータ両方に対応
- 簡易アップリユート対応
- 移動回数及び走行距離積算機能によりメンテナンスのタイミング確認が可能
- カレンダー機能によりアラーム発生時刻の保持が可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	リモートデバイス局1 ～ 4局
CC-Linkバージョン	V1.10またはV2.00
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

会社名 : 株式会社アイエイアイ

電話番号 : 0800-888-0088

<URL> <http://www.iai-robot.co.jp/index.html>

<URL> http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_msep_111125.html

<E-mail> info@iai-robot.co.jp

高機能コントローラ ACON-CA / DCON-CA

ロボシリンダ用ポジションコントローラ ACON-CA

ミニシリンダ用ポジションコントローラ DCON-CA

特長

- 新機能搭載(オフボードチューニング機能)により、サイクルタイムの短縮と使い勝手が向上(ACON-CA)
- ミニシリンダで512点の多点位置決めが可能(DCON-CA)
- 走行距離積算機能によりメンテナンスのタイミング確認が可能(ACON-CA / DCON-CA)
- カレンダー機能によりアラームの発生時刻の保持が可能(ACON-CA / DCON-CA)
- フィールドネットワークタイプの充実

局種	リモートデバイス局
占有局数	リモートデバイス局 1、2、4局
CC-Linkバージョン	Ver1.10
外形寸法	お問合せください
質量	お問合せください
標準価格	お問合せください

問合せ先

会社名 : (株)アイエイアイ

電話番号 : 054-364-5105

e-mail : info@iai-robot.co.jp

<URL> <http://www.iai-robot.co.jp>

<URL> http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_acon-ca_131227.html

単軸ロボット／直交ロボット／ロボシリンダRCS2／RCS3用ポジションコントローラ SCON-CAL

ポジションコントローラ SCON-CAL



特長

- 小型化を実現
幅49mm×高さ158mm×奥行116mm
- メンテナンス性の向上
保守部品の交換時期が目視でわかるWRG(ワーニング)LED
- 多彩なフィールドネットワークに対応
CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS-DP, MECHATROLINK-I/II, CompoNet, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET IO
- 安全カテゴリ対応
お客様で外部回路を構築することで、安全カテゴリ1～4に対応
- DINレール取付対応

局種	リモートデバイス局
占有局数	リモートデバイス局 1～4局
CC-Linkバージョン	Ver 1.10
外形寸法	W49mm×H158mm×D116mm
質量	約560g
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

会社名：(株)アイエイアイ
 電話番号：054-364-5105
 e-mail：info@iai-robot.co.jp
 <URL> <http://www.iai-robot.co.jp>
 <URL> http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_scon_cal_140903.html

単軸・リニア・直交・スカルロボット用プログラムコントローラ XSEL

最大6軸のアクチュエータを動作可能な多軸プログラムコントローラ



特長

- 高機能ながら設定が簡単なSEL言語を採用
- 最大20,000点の位置決めが可能
- プログラム数は最大128点
- プログラムステップ数は最大9999ステップ

局種	リモートデバイス局
占有局数	Max.3局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽577-1
 TEL：0800-888-0088
 FAX：0800-888-0099
 <URL> <http://www.iai-robot.co.jp>
 <E-mail> info@iai-robot.co.jp

ロボット: HX165, 制御機 : HI4制御機



特長

- 全ロボットがCC-Link通信可能
- ロボット内蔵PLC機能を用いて周辺設備制御が可能(I/O:224点、224点)
- ロボット言語(HRBAGIC)によるティーチングプログラム可能
- HRVIEWによるロボットファイルバックアップが容易
- HiVIEWによるロボットネットワーク管理が容易

局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ~ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://hyundai-robotics.com>

Hi5 Robot Controller

Robot controller



特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	W700 X H900 X D630
質量	Hi5a-S00 : 131[kg], Hi5a-S30 : 120[kg]
標準価格	

問合せ先

カワサキロボットZシリーズ、Fシリーズ、BXシリーズ 産業用ロボット

当社のE型コントローラがリモートデバイス局(CC-Link、CC-Link IE Field)として接続できます。



特長

- 全ての適用(溶接、塗装、ハンドリング、組立)のコントローラがCC-Link、CC-Link IE Fieldで接続可能です。
- ロボット以外の周辺機器のリモート入出力としても使用可能です。
- ロボット言語により、シーケンス制御もプログラムできます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1-4局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒673-8666 明石市川崎町1-1
川崎重工業(株)ロボットビジネスセンター エンジニアリング部
TEL : 078-921-2846 FAX : 078-924-3201
<URL> <http://www.khi.co.jp/>
<URL> <http://www.khi.co.jp/robot/>

「HIGH SPEED&COMPACT」産業用デンソーロボット

豊富なラインナップで多様なニーズにお応えできるロボット(VP, VS, VM, HS, HM, XR, XYC-4シリーズ)



特長

- RC7Mコントローラは、ユーザーニーズに応える高い拡張性を実現します。
- 拡張スロットに専用オプションボードを装着することにより、CC-Linkスレーブ通信機能を可能にします。
- PLCなど周辺機器との接続では、配線工数の削減と設置・保守も容易なシステムです。

局種	リモートデバイス局
占有局数	2 ~ 4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒470-2297 愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池1番地 [(株)デンソー 阿久比製作所内]
(株)デンソーウェーブ FA営業部
TEL : 0569-49-5014 FAX : 0569-49-5484
<URL> <http://www.denso-wave.co.jp/ja/robot/>
<E-mail> fa-support@denso-wave.co.jp

RC8 (Robot Controller Development Code No.8)

コンパクト・ユーザフレンドリ・フレキシブル・スタンダードの4つをコンセプトに開発した最新のロボットコントローラ



特長

- コンパクトなサイズ
高機能を小さなボディに凝縮し、設置スペースにも困らない小型コントローラ
- 操作性の向上
ユーザの使いやすさを重視し、機能向上と見やすく分かりやすいインターフェースを両立
- 世界基準の規格対応
産業用ロボット安全規格に準拠したグローバルに対応できる信頼性、また、世界シェアの80%のネットワークに対応
- 拡張性の充実
様々なデバイスと接続・制御ができ、フレキシブルなカスタマイズに対応

局種	リモートデバイス局
占有局数	2～4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10、Ver. 2.00
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒470-2297 愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池1番地 [(株)デンソー 阿久比製作所内]
 (株)デンソーウェーブ FA営業部
 TEL : 0569-49-5014 FAX : 0569-49-5484
 <URL> <http://www.densorobotics.com>
 <E-mail> fa-support@denso-wave.co.jp

HNC-96 シリーズ ロボットコントローラ

サーボアンプを内蔵しない、超軽量・コンパクトボディ。
 サーボアンプ内蔵タイプ 標準で用意しています。



特長

- PLCでの制御を考えたシンプルでやさしいコントローラです。PLCの省線化対応として、CC-Link等に対応
- RS-232C経由でのPCからの制御も可能です。
- 挿入取り出し動作、パスPTP動作などの多彩な動作パターンが、コードひとつで簡単に設定できます。
- コントローラ1台で、マルチロボットとして最大4台9軸までの制御が可能です。
- サーボアンプへの接続は、高速シリアルリンクにより省配線を実現
- 超軽量 1.5kg, コンパクトサイズ 80×110×240mm

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	80×110×240mm
質量	1.5kg
標準価格	オープン価格

問合せ先

〒861-5511 熊本市楠野町1016-6
 平田機工株式会社 ロボット事業部 営業技術課
 Tel 096-245-1333 Fax 096-245-0816
 <URL> <http://www.hirata.co.jp>
 <E-mail> robotics@hirata.co.jp

21世紀の工場の智能化・ロボット化・ネットワーク化FANUC Robot i series

FANUC Robot i シリーズは、各種智能化機能を搭載した高性能ロボットコントローラにより制御される高信頼性インテリジェントロボットです。



特長

- ロボットコントローラ R-30iA及びR-30iA Mate は、CC-Link通信機能(スレーブ)をオプションでサポートします。
本機能は、CC-Link (Ver1.10) に準拠した通信機能を提供いたします。
- CC-Link通信機能(スレーブ)を用いることで、ロボットをリモートデバイス局としてPLCに接続し、通信を行うことができます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ～ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒401-0597
山梨県忍野村
ファナック(株)
Tel.(0555)-84-5555 Fax (0555)-84-5512
<URL> <http://www.fanuc.co.jp/>

RP, RV-A, RH-A, RV-T シリーズ産業用ロボット

ネットワーク機能を強化し、多彩なシステム構築が可能なロボットです。



特長

- 64bit RISC プロセッサ採用により、高速・高精度・高軌跡動作が可能です。また、作業用途に合わせた各種機能も充実しています。
- CC-Link での通信は、オプションスロットにCC-Linkカードを装着するだけで可能です。
- CC-Link に接続されたデバイスをアクセスする方法は、ロボット専用言語(MELFA BASIC 4)により簡単にアクセスできます。

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	1 ～ 4局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	68,000円

問合せ先

<MELFAテレホンセンター>
ロボットの仕様、機能、および導入後の立上、取扱、運転、操作、プログラミング等についての技術相談を承ります。
設置時間：9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:30 (月曜日～金曜日) ただし祝祭日および弊社休業日は除く。
TEL : 052-721-0100(直通) FAX : 052-722-0384

用途最適化産業用ロボット「MOTOMAN(モートマン)」

溶接・塗装・ハンドリング・組立等、各用途に最適化することで、専門的で高度な要求に応え、顧客生産性向上に貢献するロボット



特長

- コントローラ1台で最大72軸(ロボット8台)の制御が可能
- 最新の動作制御機能を組み込んだ高精度制御装置
- 各用途で利便性を発揮する専用機能を搭載し操作性を向上
- 優れた安全性・拡張性・保守性と省スペースを両立
- 操作性に優れたタッチパネル式大形カラー液晶・マルチウインドウ表示機能を持つプログラミングペンダント
- システム構築を容易にする通信オープン化への対応

局種	リモートデバイス局
占有局数	1～4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	制御盤 W425×H1200×D450 [mm]
質量	制御盤 100kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒806-0004
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2-1
株式会社安川電機 ロボット事業部 事業企画部
TEL:093-645-7703 FAX:093-631-8140
<URL> <http://www.yaskawa.co.jp/>
<URL> <http://www.e-mechatronics.com/product/robot/index.jsp>
<E-mail> sales@yaskawa.co.jp

ERCX/DRCXシリーズ ロボットコントローラ

CC-Link対応のヤマハ単軸／直交ロボット用コントローラ



特長

- 完全アブソリュート方式により、ロボットの原点復帰動作が不要です。(ERCX/DRCX)
- コントローラの平行I/Oに接続したセンサなどの各種I/O機器をプログラムを使用せずにシーケンサ側から制御可能です。
- モータ出力により、各モータに最適なドライバ型式を選択可能です。
- 質量パラメータに搬送物の質量を入力するだけで、ロボット機種にあった最適なゲイン、加減速度を自動設定できます。
- BASICライクなコマンドで、初めての方でも簡単にプログラミングが可能です。また、ポイントティーチングのみを行い、後はシーケンサからのI/O移動命令で使用する、プログラムレスでの使い方も可能です。
- マルチタスク機能により、ロボット移動中での入出力制御が可能です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	Ver1.10対応
外形寸法	ERCX : 30(W)×250(H)×157(D)mm DRCX : 100(W)×250(H)×157(D)mm
質量	ERCX : 0.9kg, DRCX : 2.1kg
標準価格	¥100,000(ERCX-CC)より、詳細はお問い合わせください

問合せ先

〒435-0054 静岡県浜松市中区早出町882
ヤマハ発動機株式会社 IM事業部
ロボットビジネス部 ロボット営業グループ
TEL:053-460-6103(直通) FAX:053-460-6811
<URL> <http://www.yamaha-motor.jp/robot/controller/index.html>
<E-mail> robotn@yamaha-motor.co.jp

RCX222 /RCX221 ヤマハロボット用コントローラ

ヤマハロボットの性能を最大限に発揮させる高性能2軸コントローラ

特長

- 標準仕様で完全アブソリュートを実現
- CP動作、高速補間制御、領域判定出力、トルク制限、マルチタスクなど多彩な制御が可能
- 多機能2軸コントローラながら非常にコンパクト



RCX222 RCX221

局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ～ 61
CC-Linkバージョン	Ver 1.10
外形寸法	W130×H210×D158mm
質量	2.9Kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒435-0054 静岡県浜松市中区早出町882
 ヤマハ発動機株式会社 IM事業部
 ロボットビジネス部 ロボット営業グループ
 TEL:053-460-6103(直通) FAX:053-460-6811
 <URL> <http://www.yamaha-motor.jp/robot/controller/index.html>
 <E-mail> robotn@yamaha-motor.co.jp

RCX240 ヤマハロボット用コントローラ

高機能多軸コントローラ。豊富な機能満載で使いやすさも抜群。



RCX240

特長

- 標準仕様でアブソリュート。
- 当社直交ロボット、スカラロボット、単軸組合せロボットの性能を最大限に発揮。
- 当社リニアモータ仕様の軸、回転型モータ仕様の軸の混在したロボットのコントロール可能。
- 3次元補間制御、通過点出力、領域判定出力、デュアルドライブ、マルチタスク等豊富な機能満載。
- パラレル入出力ボード、ネットワークボード、ビジョンボード等豊富なオプション対応。

局種	リモートデバイス局
占有局数	4
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	W180 × H250 × D235 [mm]
質量	6.5 Kg
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

〒435-0054
 ヤマハ発動機株式会社 IM事業部
 ロボットビジネス部 ロボット営業グループ
 TEL:053-460-6103(直通) FAX:053-460-6811
 <URL> <http://www.yamaha-motor.co.jp>
 <URL> <http://www.yamaha-motor.jp/robot/controller/index.html>
 <E-mail> rrobotn@yamaha-motor.co.jp

SR1-P/SR1-X ヤマハロボット用コントローラ

コンパクト設計で高性能、上級コントローラ並みの機能を備えた1軸コントローラ



特長

- 簡易ロボット言語、マルチタスク、通信、フィールドバス等、上級コントローラ並みの機能を1軸で活用
- プログラム運転、ポイントトレース、リモートコマンド等各種運転方式に対応
- コンパクト設計。2軸用新型コントローラRCX222と全高が同サイズです。

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	Ver 1.10
外形寸法	W74×H210×D146mm
質量	1.5kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒435-0054 静岡県浜松市中区早出町882
 ヤマハ発動機株式会社 IM事業部
 ロボットビジネス部 ロボット営業グループ
 TEL:053-460-6103(直通) FAX:053-460-6811
 <URL> <http://www.yamaha-motor.jp/robot/controller/index.html>
 <E-mail> robotn@yamaha-motor.co.jp

TS-S/TS-X/TS-P ヤマハロボットポジションナ

ポイントトレースによる運転のポジションナタイプ。プログラム不要。



特長

- ポイントデータを登録し、PLCなどの上位機器からポイント番号を指定しスター信号入力で動作。
- いろいろな運転パターンが選択可。
- モニター機能が充実。
- TS-Sインクリメンタル方式、TS-X / Pはインクリメンタル・アブソリュート方式を選択可。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	TSS: W30×H102×D131[mm] TS-X/P: W58×H102×D131[mm]
質量	TSS: 0.2Kg TS-X/p:0.9Kg
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

〒435-0054
 ヤマハ発動機株式会社 IM事業部
 ロボットビジネス部 ロボット営業グループ
 TEL:053-460-6103(直通) FAX:053-460-6811
 <URL> <http://www.yamaha-motor.co.jp/>
 <URL> <http://www.yamaha-motor.jp/robot/controller/index.html>
 <E-mail> robotn@yamaha-motor.co.jp

ヤマハロボットコントローラ RCX340

高機能1～4軸コントローラ。

従来のRCXシリーズコントローラをさらに向上させるため全ての機能を見直し、あらたな高機能多軸コントローラ“RCX340”が誕生しました。

特長

- ハイレベルな設備構築が実現できる高度な機能性
 - ・最大16軸(4ロボット)まで拡張可能 (YC-Link/E)
 - ・メモリ容量 2.1MB (プログラムとポイントの合計容量)
 - ・ポイント数 30,000ポイント
 - ・CP性能向上によりプログラム処理の高速化
 - ・モーション連結によるなめらかな動きの実現
 - ・より直感的なアーチモーション指定が可能
 - ・軌跡精度の向上
 - ・複数台のロボットを一台のマスタコントローラで集中管理が可能 (YC-Link/E)
 - ・他社汎用サーボアンプとの連結も可能 (YC-Link/E)
 - ・ユーザービリティを追及した「プログラミングボックスPBX」、「サポートソフトウェア RCX-Studio」を新開発し操作性が格段に向上

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver1.1・Ver2.0
外形寸法	W355×H195×D130mm
質量	6.2kg
標準価格	

問合せ先

会社名：ヤマハ発動機株式会社 IM事業部 ロボットビジネス部
 電話番号：053-460-6103
 e-mail：robotn@yamaha-motor.co.jp
 Website：http://www.yamaha-motor.co.jp/robot/
 <URL> http://www.yamaha-motor.co.jp/robot/

UNI-ROBOシリーズ 産業用ロボット

使い易さを追求した直角座標系ロボット



特長

- 可搬質量30Kgから150Kgと大きいため、ガン持ち、治具持ち、ワーク持ちなど幅広く活躍します。
- 最高移動速度600から1000mm/secと高速です。
- 各軸ユニット式のため1軸から4軸までの組み合わせが可能です。
- オプション基板の装着により全機種がCC-Linkに接続可能です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	Ver.1.00
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

〒473-0923 愛知県豊田市中根町大切50番地1
 アスカ株式会社 ロボットシステム事業部(アスカ 豊田工場)
 TEL：0565-51-2755 FAX：0565-52-1245
 <URL> http://www.asaka.co.jp/
 <URL> http://www.asaka.co.jp/business/robot/uni-robo.html
 <E-mail> rs_info@aska.co.jp

電動アクチュエータ用コントローラ ECR

どのアクチュエータとも繋がる“ワンコントローラ”

特長

- EBS、EBR、FLSH、FLCR、FGRCの全サイズを同じコントローラで動作可能
- コントローラを隣接して設置できる
- セットアップが簡単(調整用のPCソフトを準備)
- 位置情報、アラーム状態のモニタができる

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局・2局・4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	40×150×92.5[mm]
質量	約400[g]
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

〒485-8551 愛知県小牧市応時二丁目250番地
C K D株式会社
営業本部 FAソリューション営業部
TEL (0568) 74-1302
FAX (0568) 77-3410
<URL> <https://www.ckd.co.jp/>

ロボットコントローラ用CC-Linkインタフェース DSQC 378

ABBロボットコントローラのCC-Link接続を可能にします



特長

- S4、IRC5コントローラに接続する全てのABBロボットのCC-Link接続を可能にします。
- ロボットは塗装、シーリング、マテハン、パレタイジング等、幅広い用途に対応。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1～4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	L170 × W115 × H48 [mm]
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒150-8512
ABB株式会社 技術部 ロボットグループ
TEL:03-5784-6180
FAX:03-5784-6279
<URL> <http://www.abb.com/robotics/>

CC-Link対応RFIDリーダ／ライタ TCPRO-RFRW

CC-Linkに対応したリーダ／ライタでFA環境にてRFIDシステムを容易に実現!
アンテナも内蔵し、省スペースで現場にそのまま設置可能。



特長

- 低価格：RFIDリーダ／ライタ・アンテナとCC-Linkインターフェースとを一体化することにより低価格化を実現。
- 省スペース：耐環境性を考慮した設計になっており、生産ラインやコンベア脇にそのまま設置することができ省スペース
- 簡単接続：ラダープログラムにて読み書きができるので、複雑な通信を気にすることなく、簡単なプログラムでRFIDシステムを構築できる
- 豊富な実績：プロトコルコンバータで生産ラインや入退場システムに多数導入しており、豊富な実績があります
- 便利機能：トリガ識別、タグID表示、常時識別機能
- サポート周波数：HF帯、UHF帯

問合せ先

株式会社 立花エレクトック
電子応用システム部
TEL：06-6539-2749 FAX：06-6539-8827
<URL> <http://www.tachibana.co.jp/>
<E-mail> kurodaa@tachibana.co.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.2
外形寸法	W142×H120×D81mm (取付金具別)
質量	
標準価格	お問い合わせ下さい

RFIDプロトコルコンバータ TCPRO-RFCV

FA環境でRFIDシステムを容易に実現!
シーケンサとRFIDリーダ／ライタ装置を簡単に接続可能!



特長

- 簡単接続：
MELSEC CC-Linkに接続できるため、手軽にRFIDシステムを構築可能です。
- マルチ周波数対応：
内部スイッチにより、各周波数帯のリーダ・ライタ装置に接続可能です。
- 初心者からプロフェッショナルまで：
簡単なラダー作成で単一タグの読み書きを行う処理が行えます。また、複数タグの読み書きを行うプロフェッショナルな処理も行うことが出来ます。
- シリアル接続にも対応：
シーケンサとシリアル接続が必要な場合は、RS-232Cインターフェイスを使用した計算機リンクユニット接続も可能です。

問合せ先

株式会社 立花エレクトック
電子応用システム部 電子応用システム一課
TEL：06-6539-2749 FAX：06-6539-8827
<URL> <http://www.tachibana.co.jp/>
<E-mail> kurodaa@tachibana.co.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.2
外形寸法	150(W)×105(D)×50(H)
質量	
標準価格	お問い合わせください

BIS V-6111-073-Cxxx

The BIS V Identification System is a non-contacting system with read and write function, which not only allows it to convey information programmed permanently in the data carrier, but also to collect and pass on current information.

Main Applications:

- In production for controlling material flow (e.g. for model-specific processes, conveying systems that transport workpieces, acquisition of safety-relevant data)
- In warehousing for monitoring material movement
- transporting and conveying.



特長

- New generation of BIS processor is based on modular concept with flexible HW and SW design
- More functionality in a smaller housing. Suitable for both simple and demanding applications, featuring a strong design
- Uses the newest technology, resulting in fast and reliable data transmission with short cycle times and high data security
- BIS V is a winner of 2012 reddot award.

The new BIS V identification system is established for the frequency range of HF and LF and enables the connection of up to 4 r/w heads independent of frequency.

- All terminals in front for easy access
- Read/write head function indicator:
 - Each read head terminal uses 2 LEDs for indicating status and operating state
 - 3 LEDs for unit status
 - Indicator with control keys (LCD + keys).

局種	Remote Device Station
占有局数	1 to 4 Stations
CC-Linkバージョン	Ver. 1.1 and Ver. 2.0
外形寸法	W 62 (mm) x H 42,7 (mm) x D 157,6 (mm)
質量	0,955kg
標準価格	

問合せ先

Balluff Co., Ltd.

<URL> <http://www.balluff.jp>

Processor BIS V-6111-073-C003

<URL> http://www.balluff.com/balluff/MDE/de/produkte/product_detail.jsp#/229679

Processor BIS V-6111-073-C103

<URL> http://www.balluff.com/balluff/MDE/de/produkte/product_detail.jsp#/238711

<E-mail> info.jp@balluff.jp

IDシステムコントロールユニット／ローコストタグver. BIS M-689-001

ローコストタイプのIDタグをラインナップし、導入時のコストを軽減。ISO15693対応。

特長

- 確実なID通信：環境性に優れた電磁結合方式と多重チェックにより、誤データの通信を防止
- 2チャンネル仕様：IDアンテナを2本接続でき、並行処理が可能
- インゾーン信号出力機能付き：IDタグが交信範囲内にある事を確認
- ライトプロテクト機能付き：意図しない書き込みを防止し、データを保護
- 最大接続数16台：マスタユニット1台あたり、最大16台接続可能
- プラス接地仕様(型式 BIS M-689-001X)を用意



局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	190W×100H×40D
質量	750g
標準価格	150,000円

問合せ先

株式会社ビー・アンド・プラス 技術サービス
 TEL：0493-71-5160 FAX：0493-81-4771
 受付時間：月～金(祝祭日を除く) 9：00～12：00 13：00～17：00
 <URL> <http://www.b-plus-kk.jp>
 <E-mail> bp-tech@b-plus-kk.jp

IDシステムコントロールユニット／ローコストタグver. BIS M-689-002

ローコストタイプのIDタグをラインナップし、導入時のコストを軽減。ISO15693対応。

特長

- 確実なID通信：環境性に優れた電磁結合方式と多重チェックにより、誤データの通信を防止
- 2チャンネル仕様：IDアンテナを2本接続でき、並行処理が可能
- インゾーン信号出力機能付き：IDタグが交信範囲内にある事を確認
- ライトプロテクト機能付き：意図しない書き込みを防止し、データを保護
- 最大接続数16台：マスタユニット1台あたり、最大16台接続可能
- 三菱電機製AJ65BT-D35ID2命令互換仕様
- プラス接地仕様(型式 BIS M-689-002X)を用意



局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	190(W)×100(H)×40(D)mm
質量	750g
標準価格	150,000円

問合せ先

株式会社ビー・アンド・プラス 技術サービス
 TEL：0493-71-5160 FAX：0493-81-4771
 受付時間：月～金(祝祭日を除く) 9：00～12：00 13：00～17：00
 <URL> <http://www.b-plus-kk.jp>
 <E-mail> bp-tech@b-plus-kk.jp

RFIDシステム IDコントローラ／ Z4-C001

ISO15693準拠。ローコストのIDタグをラインナップし、導入時の負担を軽減。



特長

- 確実なID通信
環境性に優れた電磁結合方式と多重チェックにより、誤データの通信を防止
- 2チャンネル仕様
IDアンテナを2本接続でき、並列処理が可能
- インゾーン信号出力機能付き
IDタグが通信範囲内にある事を確認可能
- ライトプロテクト機能付き
意図しない書き込みを防止し、データを保護
- 最大接続数16台
マスターユニット1台あたり、最大16台接続可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	190(W) x 100(H) x 40(D)
質量	800g
標準価格	定価98,000円

問合せ先

株式会社ビーアンドプラス 技術サービス
 TEL : 0493-71-5160 FAX : 0493-81-4771
 受付時間:月～金(祝祭日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00
 <URL> <http://www.b-plus-kk.jp>
 <E-mail> bp-tech@b-plus-kk.jp

RFIDシステム IDコントローラ／ Z4-C002

ISO15693準拠。三菱電機製IDインターフェースユニット命令互換仕様で、導入時の負担を軽減。
 ローコストのIDタグをラインナップ。



特長

- 確実なID通信
環境性に優れた電磁結合方式と多重チェックにより、誤データの通信を防止
- 2チャンネル仕様
IDアンテナを2本接続でき、並列処理が可能
- インゾーン信号出力機能付き
IDタグが通信範囲内にある事を確認可能
- ライトプロテクト機能付き
意図しない書き込みを防止し、データを保護
- 最大接続数16台
マスターユニット1台あたり、最大16台接続可能
- 三菱電機製AJ65BT-D35ID2命令互換仕様

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	190(W) x 100(H) x 40(D)
質量	800g
標準価格	定価98,000円

問合せ先

株式会社ビーアンドプラス
 TEL:0493-71-5160 FAX : 0493-81-4771
 受付時間:月～金(祝祭日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00
 <URL> <http://www.b-plus-kk.jp>
 <E-mail> bp-tech@b-plus-kk.jp

IDシステムコントロールユニット／高速仕様 BIS S-404-30-KBT01

確実なデータ通信と豊富なメモリ容量で、工場内の「物と情報の管理」を担うキーアイテム

特長

- 高速仕様
8倍(当社比)の高速通信により、データ読み書き時間を短縮
- 2チャンネル仕様
IDアンテナを2本接続でき、並行処理が可能
- インゾーン信号出力機能付き
IDタグが通信範囲内にある事を確認
- ライトプロテクト機能付き
意図しない書き込みを防止し、データを保護
- 最大接続数16台
マスタユニット1台あたり、最大16台接続可能
- 確実なID通信
環境性に優れた電磁結合方式と多重チェックにより、誤データの通信を防止



局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	190Wx100Hx40D
質量	750g
標準価格	IDコントローラ定価 195,000円

問合せ先

株式会社ビー・アンド・プラス 技術サービス
 TEL : 0493-71-5160 FAX : 0493-81-4771
 受付時間：月～金(祝祭日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00
 <URL> <http://www.b-plus-kk.jp>
 <E-mail> bp-tech@b-plus-kk.jp

IDシステムコントロールユニット／標準仕様 BIS C-489-1_-KBT02

確実なデータ通信と各種サイズのIDタグにより、ツール管理からパレット管理や工程管理など様々な用途に対応

特長

- 豊富なIDタグが使用可能
φ9mm/512バイトからのBIS Cシリーズのタグに対応
- 2チャンネル仕様
IDアンテナを2本接続でき、並行処理が可能
- インゾーン信号出力機能付き
IDタグが通信範囲内にある事を確認
- ライトプロテクト機能付き
意図しない書き込みを防止し、データを保護
- 最大接続数16台
マスタユニット1台あたり、最大16台接続可能
- 確実なID通信
環境性に優れた電磁結合方式と多重チェックにより、誤データの通信を防止



局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	190Wx100Hx40D
質量	750g
標準価格	IDコントローラ定価 195,000円

問合せ先

株式会社ビー・アンド・プラス 技術サービス
 0493-71-5160 FAX : 0493-81-4771
 受付時間：月～金(祝祭日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00
 <URL> <http://www.b-plus-kk.jp>
 <E-mail> bp-tech@b-plus-kk.jp

RFIDシステム IDコントローラ / S4-C001

高速データ通信と大容量メモリで、工場内の「生産工程と処理情報」のデータ処理を確実に保証



特長

- 高速仕様
高速データ通信により、データ読み書き時間を短縮
- 2チャンネル仕様
IDアンテナを2本接続でき、並列処理が可能
- インゾーン信号出力機能付き
IDタグが通信範囲内にある事を確認可能
- ライトプロテクト機能付き
意図しない書き込みを防止し、データを保護
- 最大接続数16台
マスタユニット1台あたり、最大16台接続可能
- 確実なID通信
環境性に優れた電磁結合方式と多重チェックにより、誤データの通信を防止

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	190(W) x 100(H) x 40(D)
質量	800g
標準価格	定価195,000円

問合せ先

株式会社ビーアンドプラス 技術サービス
 TEL:0493-71-5160 FAX: 0493-81-4771
 受付時間:月～金(祝祭日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00
 <URL> <http://www.b-plus-kk.jp>
 <E-mail> bp-tech@b-plus-kk.jp

RS-232インタフェースユニット AJ65BT-R2N

RS-232 ケーブルを使用して、無手順によるデータ送受信が可能



特長

- 装置のそばで立ち上げ・調整可能: MELSEC用プログラミングソフトウェアGX DeveloperやGOTを接続してオンライン操作ができるようになり、デバッグや保守の作業効率が向上します。
- 伝送速度 38400bpsに対応
- 複数台接続時の設定が簡単: シーケンスプログラムがさらに簡単になり、プログラム開発効率が向上します。

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1
外形寸法	80(H)×170(W)×47(D)[mm]
質量	0.4kg
標準価格	90,000円

問合せ先

本社機器営業部 03-3218-6760 中部支社 052-565-3314
 北海道支社 011-212-3794 豊田支店 0565-34-4112
 東北支社 022-216-4546 関西支社 06-6347-2771
 関越支社 048-600-5835 中国支社 082-248-5348
 新潟支店 025-241-7227 四国支社 087-825-0055
 神奈川支社 045-224-2624 九州支社 092-721-2247
 北陸支社 076-233-5502
 <URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

中距離用UHF帯RFIDリーダライタ装置(型番：RF-RW101)

1 ～ 2mの読み取り距離に最適かつCC-Linkにも対応



特長

- 中距離(1 ～ 2m)で安定した読み取りを実現
- CC-Linkインターフェースを標準搭載
- 当社従来製品比約72%の小型化を実現
- 大容量メモリタグにも対応可能

問合せ先

三菱電機株式会社 IT宇宙ソリューション事業部
IT宇宙ソリューション営業第一部
TEL : 03-3218-9132
<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>
<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/device/rfid/>
<E-mail> info.rfid@nj.MitsubishiElectric.co.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.0
外形寸法	(幅)185 × (奥行)213 × (厚)64mm
質量	2.0Kg
標準価格	お問い合わせ下さい

中距離用UHF帯RFIDリーダライタ装置(型番：RF-RW103)、大容量タグ対応中距離用UHF帯RFIDリーダライタ装置(RF-RW104)

CC-LINKインターフェース搭載リーダライタで手軽にシステム構築!

1 ～ 2m以下で安定した読み書きを実現し、7段階の出力調整でFA分野での設置も柔軟に対応可能!



特長

- 中距離(1 ～ 2m)以下で安定した読み書きを実現。
- ラダー言語での簡単なプログラム構築が可能。
- 従来製品比72%の小型化を実現。
- 業界最小クラスの小型直線偏波アンテナとの組み合わせで更なる省スペース化も可能。
- 大容量タグに対応しており生産現場のネットワークレス化も実現可能。(RF-RW104)

問合せ先

三菱電機株式会社 IT宇宙ソリューション事業部
IT宇宙ソリューション営業第一部
TEL : 03-3218-9132
FAX : 03-3218-9492
<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>
<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/device/rfid/>
<E-mail> info.rfid@nj.MitsubishiElectric.co.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.0
外形寸法	(幅)56mm×(奥行)184.4mm×(高さ)212.6mm
質量	2kg以下
標準価格	お問い合わせ下さい

ECL2-V680D1形CC-Link対応RFIDインタフェースユニット

オムロン(株)社製RFIDシステムV680シリーズの分散配置を可能にするCC-Linkリモートデバイス局対応RFIDインタフェースユニット



特長

- CC-Linkのリモートデバイス局として分散配置が可能
CC-Linkのリモートデバイス局として、オムロン(株)社製RFIDシステムV680シリーズの接続を実現できます。
CC-Linkマスタ局からRFIDインタフェースユニットまでの距離が最大1,200mまで延長が可能になります。
- 立上げ、保守に必要なテスト/測定機能を装備
立上げ、保守時のアンテナとIDタグとの「交信テスト」、アンテナとIDタグとの「距離レベル測定」などの診断を行うことができます。
- iQSS(iQ Sensor Solution)により開発・デバッグ・立上げ時間の短縮を実現
三菱電機(株)社製iQSSへの対応により、三菱電機(株)社製MELSOFT GX Works2の画面上から、上記「交信テスト」「距離レベル測定」などのテスト/測定機能を容易に行うことが可能です。
また、ユニットの状態(各種信号のON / OFF状態、デバイス値など)確認も容易に行うことができ、開発・デバッグ・立上げ作業時間の短縮化を実現できます。
- プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)ライブラリを提供
パラメータ設定、データのリード/ライトなどの各種機能実行のためのプログラムをFBライブラリとして提供しており、これらFBライブラリをユーザプログラムへ任意に組み込み使用することにより、プログラムを簡単に作成できます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局・4局
CC-Linkバージョン	Ver.1.1, Ver.2.0
外形寸法	150 x 65 x 45 [mm] (接続アンテナケーブルを除く)
質量	0.3kg
標準価格	98,000円

問合せ先

東日本営業支社 TEL.03-3288-1743 FAX.03-3288-1575
 中日本営業支社 TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558
 西日本営業支社 TEL.06-6347-2926 FAX.06-6347-2983
 中四国支店 TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391
 九州営業支社 TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109
 技術的なお問い合わせ TEL.0568-36-2068 FAX.0568-36-2045
 <URL> <http://www.mee.co.jp/>
 <URL> http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/cc-link/ecl2-v680d1_feature.html

CC-Link対応ネットワークコントローラ NX-50CL

自動認識機器がCC-Link上で使用できるネットワークコントローラ



特長

- コードリーダーやRFIDシステムをCC-Linkに接続
- 自動認識機の交信安定性を数値表示。メンテナンス効率UP
- バーコード、2次元コード、RFIDの混在システムを実現可能
- ICタグの自動識別機能搭載。タグの交信特性を最適化
- システム統合ソフトを用意。複数の機器を一括管理できます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	2 ~ 4局
CC-Linkバージョン	Ver. 2.00
外形寸法	95(W)×95(W)×78.7(D)mm
質量	約300g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社キーエンス 自動認識事業部
 TEL : 0120-267-911 FAX : 06-6379-1150
 <URL> <http://www.keyence.co.jp>
 <URL> http://www.keyence.co.jp/barcode/syuhenkiki/nx_50/
 <E-mail> info@keyence.co.jp

IC-KP2-2HB18-2V1

CC-Link V2インターフェイスつき「IDENTコントロール・コンパクト」コントロール・インターフェイス。Pepperl + Fuchs LF、HF、UHF RFIDリーダーのすべてに対応。

特長

- BUS通信用LEDステータス表示。読み出し・書き込みヘッド。分離RS232診断インターフェイス
- RFIDリーダー 2個まで接続可能
- RFIDリーダー 1個またはトリガー・センサー 1個を接続可能
- 保護等級IP67
- 三菱Qシリーズ用機能ブロック利用可能
- 分離RS232診断インターフェイス



局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10および2.0
外形寸法	61.4 × 42 × 136.6 [mm]
質量	0.5 kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.pepperl-fuchs.com/>

電力マルチメータ 54UC

機能と経済性に優れた電力マルチメータ



特長

- 31次までの高調波を計測
- 視認性に優れたLCDディスプレイ
- 複雑な設定も簡単なコンフィギュレーションソフトウェアを用意
- 設定はCSV形式で保存可能
- 480Vまでダイレクトに入力可能
- 電流、電圧0.3% 力率0.5%と高精度

局種	リモートデバイス
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	W110×H110×D100mm
質量	0.5kg
標準価格	139,000円

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
 株式会社エム・システム技研 ホットライン
 TEL : 0120-18-6321または06-6659-8200
 FAX : 06-6659-8510
 <URL> <http://www.m-system.co.jp/>
 <E-mail> hotline@m-system.co.jp

電力マルチメータ 54U2

電力系統の1回路を接続するだけで、潮流演算、4象限演算、高調波を含む交流諸量の計測が行なえる、4点指示形表示器です。



特長

- 31次高調波まで正確に計測し、歪波形入力にも強い電力マルチメータです。
- 高信頼性・高輝度バックライト採用、前面パネル部保護等級はIP52です。
- 実入力なしでPLCに模擬データを送信できる、通信テスト機能付です。

局種	リモートデバイス
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10 / Ver.2.00
外形寸法	W110×H110×D115mm
質量	約0.5kg
標準価格	139,000円

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
 株式会社エム・システム技研 ホットライン
 TEL : 0120-18-6321または06-6659-8200
 FAX : 06-6659-8510
 <URL> <http://www.m-system.co.jp/>
 <E-mail> hotline@m-system.co.jp

DMR-Pro デジタルマルチリレー

本製品は、受変電設備用の保護リレーです。

この1台で保護機能はもちろん、各種計測表示を行います。

内蔵スイッチからの直接制御、また外部DI及び通信からの遠方制御による遮断器入/切が可能です。



特長

- 表示は見易い大型液晶表示器(LCD)を採用
- フィード、母線、主変二次の3種類をラインアップ
- 誤遮断防止の出力回路二重化、長寿命設計による高信頼性製品です
- テスト機能内蔵により、定期点検時のリレーテスト、シーケンステストの試験時間短縮が可能です
- 保護検出や自己診断機能によるエラーについての履歴機能を内蔵しています
- 省配線、一体形によるコスト低減が可能です
- CC-Link通信出力、アナログ出力、パルス出力が取り出し可能です(オプション)

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	144(W)×288(W)×64(D)mm
質量	1.5kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社第一エレクトロニクス 東京営業所
 〒121-8639
 東京都足立区一ツ家一丁目11番13号
 TEL : 03-3885-2441 FAX : 03-3858-3966
 <URL> <http://www.daiichi-ele.co.jp/>
 <E-mail> sales@daiichi-ele.co.jp

SQLC-110L 電子式スーパーマルチメータ

デジタル同時4計測の見やすい画面を実現、大幅な計測要素拡大、豊富な出力仕様



特長

- 計測表示は主監視1点、副監視3点の4計測表示+バーグラフ表示付
- 高調波電流、電圧の計測可能
- 漏電電流の計測可能(三相4線除く)
- 出力は、CC-Link通信、パルス出力、警報出力、CPU異常出力が可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	110×110×104[mm]
質量	0.6[kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社 第一エレクトロニクス 営業本部
 〒121-8639
 東京都足立区一ツ家一丁目11番13号
 TEL : 03-3885-2411 FAX : 03-3858-3966
 <URL> <http://www.daiichi-ele.co.jp/>
 <E-mail> sales@daiichi-ele.co.jp

SMLC-110L 電子式最大・最小スーパーマルチメータ

1台で相電圧×3、線間電圧×3、零相電圧、周波数の計測監視が出来ます。



特長

- 相電圧入力品は、零相電圧と相電圧を計測することにより、地絡発生時の地絡相を判別することが可能。
- バーグラフ1計測とデジタル4計測を同時に表示。
- 出力はCC-Link通信、警報×2
- 相電圧、零相電圧は計測応答時間の設定が可能。0.05～5秒

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	110×110×104[mm]
質量	0.6[kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社 第一エレクトロニクス 営業部
 TEL : 03-3885-2411
 FAX : 03-3858-3966
 <URL> <http://www.daiichi-ele.co.jp/>
 <E-mail> sales@daiichi-ele.co.jp

Xシリーズ(電子式マルチメータ)

受配電盤用の電子式マルチメータで省配線、省スペース化、省コスト化を実現します。また省エネルギー対策の電力計測に最適です。



特長

- 異常で表示の色が変わる(緑→赤色)カラーマルチシリーズもラインアップに追加
- 電気の計測要素は業界最大(12要素)高調波も計測、4段同時計測表示(アナログ×1、デジタル×3)、広い視野角(上下視野角指定なし)
- 相線共通(単相2線、単相3線、三相3線)、電圧110V/220V共用
- CC-LINK出力以外にパルス、警報の出力も可能(CC-LinkはVer.2.00にも対応)
- 外部接点入力(3点)にて中央監視盤にて状態監視が可能
(カラーマルチシリーズは、前面色が緑→赤色にも変化します)
- 漏電電流計測タイプ、零相電圧計測タイプもあり

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局 最大42台
CC-Linkバージョン	Ver.1.10、Ver.2.00
外形寸法	110(W)×110(H)×120(D)mm
質量	600g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

タケモトデンキ株式会社
 電力・省エネ計測営業課
 TEL : 06-6300-2112 FAX : 06-6308-7766
 <URL> <http://www.takemotodenki.com>
 <URL> <http://www.takemotodenki.co.jp>
 <URL> http://www.takemotodenki.com/file/43_file2.pdf
 <E-mail> k_tanaka@takemotodenki.co.jp
 <E-mail> genda@takemotodenki.co.jp

SM3000シリーズ モータコントロール用MCCユニット

コントロールセンタに求められるユニットの小型、薄型化による実装スペース効率を実現、更にCC-Link通信機能の搭載によりシンプルなコントロールセンタを構築できるようになりました。

特長

- 最高レベルの実装スペース効率を実現し面数低減に効果を発揮します。
- コントローラの全デジタル化で小型・薄型を実現しました。
- CC-Link通信の搭載によりPLCとの高速通信が可能になりました。



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問合せ下さい

問合せ先

東京工場(盤装置部)営業技術課
TEL : 042-585-1134
<URL> <http://www.fujielectric.co.jp>

インバータ直流電源装置 HVSシリーズ

めっきの仕上がりの良い波形を出力し、お客様の省エネ(電力)にも貢献します。

特長

- 電流リップルが小さく高効率です。
- 省電力仕様で電気代削減効果があります。
- 新構造を採用し軽量化を実現しました。
- 過電流・温度異常・デッドショート保護警報を装備しました。
- 従来のHVSシリーズと比べ耐環境性を向上しました。
- 設定した電圧・電流の上下限值と警報・異常の検出時間を絶対値にて20条件記憶でき、比率モニターと任意に組合せて使用できます。



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局(Ver1. 1の場合は2局)
CC-Linkバージョン	Ver.2. 0及び1. 1
外形寸法	下記URLのウェブサイトを参照ください
質量	下記URLのウェブサイトを参照ください
標準価格	お問合せください

問合せ先

本社：電話番号(052)821-6111(大代) FAX(052)821-9154
東京支店：電話番号(03)3788-1571(代) FAX(03)3788-5481
大阪支店：電話番号(06)6974-6161 FAX(06)6974-0603
仙台営業所：電話番号(022)291-3330 FAX(022)295-0335
広島営業所：電話番号(084)934-0949 FAX(084)934-0949
福岡営業所：電話番号(092)414-2016 FAX(092)414-2021
<URL> <http://www.chuo-seisakusho.co.jp/>
<URL> http://www.chuo-seisakusho.co.jp/product_int/pdf/power_05.pdf

直流電源装置 PMDシリーズ

電子部品の機能めっき・貴金属めっき・実験研究などに使用できる多機能で高性能な小型直流電源装置です。



特長

- 出力波形は「パルス波」「単相全波」「三角波」「低リップル直流」から選択できます。
- 各種波形と断続・上昇・下降時間を自由に組み合わせた「9ステップ9チャンネル」のシーケンス制御が可能です。
- CC-Linkを使用して最大42台(Ver. 2. 0の場合)の接続が可能です。
- 電圧電流モニタ機能を装備、設定値に対する「過不足をモニタ」が可能です
- 「積算電流計機能」を標準装備しました。
- 設定した電圧・電流の上下限值と警報・異常の検出時間を絶対値にて20条件記憶でき、比率モニターと任意に組合せて使用できます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局(Ver1. 1の場合は2局)
CC-Linkバージョン	Ver.2. 0及び1. 1
外形寸法	下記URLのウェブサイトを参照ください
質量	下記URLのウェブサイトを参照ください
標準価格	お問合せください

問合せ先

本社：電話番号(052)821-6111(大代) FAX(052)821-9154
 東京支店：電話番号(03)3788-1571(代) FAX(03)3788-5481
 大阪支店：電話番号(06)6974-6161 FAX(06)6974-0603
 仙台営業所：電話番号(022)291-3330 FAX(022)295-0335
 広島営業所：電話番号(084)934-0949 FAX(084)934-0949
 福岡営業所：電話番号(092)414-2016 FAX(092)414-2021
 <URL> <http://www.chuo-seisakusho.co.jp/>
 <URL> http://www.chuo-seisakusho.co.jp/product_int/pdf/power_01.pdf

直流電源装置PMD2シリーズ(ハイエンドモデル)

電子部品の機能めっき・貴金属めっき・実験研究などに使用できる出力調整可能な直流電源装置です。耐環境性に配慮した設計をしているため、めっき工場などで使用することができます。



特長

- 独自の回路設計により、高効率を実現
- 積算電流計、処理時間タイマ機能を標準装備
- 電圧値・電流値・積算電流値の3つの数値を同時に表示
- 99通りのメモリ運転機能を搭載
- 設定モニタ機能、負荷モニタ機能を搭載
- 4種類の出力波形が選択可能(低リップル直流,パルス波,単相全波,特殊任意波形)
- 9チャンネル、9ステップのシーケンス運転機能を装備
- パルス同期出力に対応(オプション対応)
- 一次入力電圧380V ~ 440Vに対応(受注生産)
- 出力電圧40V以上に対応(受注生産)

問合せ先

会社名：株式会社 中央製作所
 名古屋本社：電話番号(052)821-6110 FAX(052)821-9154
 東京支店：電話番号(03)3788-1571 FAX(03)3788-5481
 大阪支店：電話番号(06)6974-6161 FAX(06)6974-0603
 仙台営業所：電話番号(022)291-3330 FAX(022)295-0335
 広島営業所：電話番号(084)934-0949 FAX(084)934-0949
 福岡営業所：電話番号(092)414-2016 FAX(092)414-2021
 <URL> <http://www.chuo-seisakusho.co.jp/>
 <URL> http://www.chuo-seisakusho.co.jp/product_int/pdf/power_08.pdf
 <E-mail> pw1@chuo-seisakusho.co.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局(Ver2.0)・2局(Ver1.1)
CC-Linkバージョン	Ver1.1・Ver2.0
外形寸法	幅：270mm, 奥行350mm, 高さ140mm(定格容量:0.24kW以下) 幅：350mm, 奥行430mm, 高さ140mm(定格容量:1.6kW以下) 幅：430mm, 奥行430mm, 高さ140mm(定格容量:3.2kW以下) 幅：500mm, 奥行615mm, 高さ160mm(定格容量:4.8kW以下)
質量	8kg(定格容量:0.24kW以下), 12kg(定格容量:1.6kW以下), 16kg(定格容量:3.2kW以下), 24kg(定格容量:4.8kW以下)
標準価格	お問い合わせください

直流電源装置PME2シリーズ(スタンダードモデル)

電子部品の機能めっき・貴金属めっき・実験研究などに使用できる出力調整可能な直流電源装置です。耐環境性に配慮した設計をしているため、めっき工場などで使用することができます。



特長

- 独自の回路設計により、高効率を実現
- 積算電流計、処理時間タイマ機能を標準装備
- 電圧値・電流値・積算電流値の3つの数値を同時に表示
- 99通りのメモリ運転機能を搭載
- 設定モニタ機能、負荷モニタ機能を搭載
- 外部設定用の絶縁変換器を内部に標準搭載
- 外部電圧、電流アンサー信号用の絶縁変換器を内部に搭載
- 一次入力電圧380V～440Vに対応(受注生産)
- 出力電圧40V以上に対応(受注生産)

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局(Ver2.0)・2局(Ver1.1)
CC-Linkバージョン	Ver1.1・Ver2.0
外形寸法	幅: 270mm, 奥行350mm, 高さ140mm(定格容量: 0.24kW以下) 幅: 350mm, 奥行430mm, 高さ140mm(定格容量: 1.6kW以下) 幅: 430mm, 奥行430mm, 高さ140mm(定格容量: 3.2kW以下) 幅: 500mm, 奥行615mm, 高さ160mm(定格容量: 4.8kW以下)
質量	8kg(定格容量: 0.24kW以下), 12kg(定格容量: 1.6kW以下), 16kg(定格容量: 3.2kW以下), 24kg(定格容量: 4.8kW以下)
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名: 株式会社 中央製作所
 名古屋本社: 電話番号(052)821-6110 FAX(052)821-9154
 東京支店: 電話番号(03)3788-1571 FAX(03)3788-5481
 大阪支店: 電話番号(06)6974-6161 FAX(06)6974-0603
 仙台営業所: 電話番号(022)291-3330 FAX(022)295-0335
 広島営業所: 電話番号(084)934-0949 FAX(084)934-0949
 福岡営業所: 電話番号(092)414-2016 FAX(092)414-2021
 <URL> <http://www.chuo-seisakusho.co.jp/>
 <URL> http://www.chuo-seisakusho.co.jp/product_int/pdf/power_08.pdf
 <E-mail> pw1@chuo-seisakusho.co.jp

エネルギー計測ユニット EcoMonitorLight (形名:EMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB)

もっとシンプルに。もっと簡単に。エネルギー見える化を。

(CC-Link通信には、オプションのCC-Link通信ユニット(形名:EMU4-CM-C)が必要です。)



特長

- 液晶ディスプレイ内蔵により、エネルギー計測に必要な設定・計測・表示が1台で可能です。
- オプションのCC-Link通信ユニット接続により、CC-Link通信を使用したシステムに接続することができます。
- 約250μsのサンプリング周期で電力量を連続計測するため、スポット溶接やロウ付け溶接などの短サイクル負荷の計測も可能です。
- 電流計測の時間を積算し、生産設備の寿命診断や予防保全用途としてデータを活用することができます。
- CEマーキングなどの海外規格に対応し、海外向けの機械装置組込用途での規格対応要求にお応えします。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10/Ver.2.00
外形寸法	100(W)×90(H)×75(D)[mm]
質量	0.3[kg]
標準価格	本体部: 22,000円～、 通信部: 36,000円

問合せ先

本社機器営業第一部	03-3218-6662	中部支社	052-565-3341
北海道支社	011-212-3789	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4554	関西支社	06-6486-4096
関東支社	048-600-5845	中国支社	082-248-5296
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0072
神奈川支社	045-224-2625	九州支社	092-721-2243
北陸支社	076-233-5501		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/pmng/ems/pmerit/ecomonitor/index.html>

三菱エネルギー計測ユニット EMU3

分電盤分岐／製造装置制御盤の主幹・分岐に、計測+αの「EMU3」を!



特長

- CT / ZCT内蔵でオールインワン
- CT / ZCTの取り付け・配線が不要。配線工事を大幅に軽減することが可能です。
- 「原単位管理」や「設備状態管理」ができます
- 外部からの接点入力／パルス入力機能がついており、生産数量パルスや、設備の稼働状態の接点情報を取り込むことができます。
- 「安全監視」ができます
- 漏電計測機能と警報出力機能によって、安全監視が可能です。
- 本製品は日本国内専用品です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局占有
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	90×121×85(単独設置時)
質量	1kg
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

三菱電機株式会社 福山製作所 計測制御製造部
〒720-8647 広島県福山市緑町1番8号
計測制御機器技術FAX技術サービス FAX : 084-926-8340
<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>
<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/haisei/>

エネルギー計測ユニット EMU3-DP1-C

EMU3シリーズは、きめ細かなエネルギー計測に加え、漏電計測機能や接点入出力機能により、原単位管理や生産設備の漏電監視/状態管理までご提案できます。



特長

- CT/ZCT内蔵ですので、CT/ZCTの取付け、配線が不要となり分電盤/制御盤の計測をコンパクトに実現できます。
- パルスカウント機能が付いており、原単位管理に必要な生産数量パルスを取り込むことができます。
- 設備の稼働状態を接点入力することで、設備稼働時の原単位を管理することもできます。
- 漏電計測機能が付いており、電路や負荷設備の漏電監視が可能です。
- 表示部分が左右90度回転でき取付け方向によらず表示部分は正面の位置になります。
- 計測情報を現場だけでなく、上位へ伝送して、中央でも監視することができます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	90(W)×121(H)×85(D) [mm]
質量	1.0 [kg]
標準価格	114,800円

問合せ先

本社機器営業部 03-3218-6760 中部支社 052-565-3314
北海道支社 011-212-3794 豊田支店 0565-34-4112
東北支社 022-216-4546 関西支社 06-6347-2771
関東支社 048-600-5835 中国支社 082-248-5348
新潟支店 025-241-7227 四国支社 087-825-0055
神奈川支社 045-224-2624 九州支社 092-721-2247
北陸支社 076-233-5502
<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>
<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/haisei/index.html>

三菱エネルギー計測ユニット EcoMonitor Pro

EcoMonitorシリーズが「パッケージ&フレキシブル」で多彩な省エネニーズに対応



特長

- シーンに応じた最適パッケージ
 - ・各機能モジュールをパッケージ化して最適構成を実現。
 - ・1, 3, 5, 7回路用をラインアップし、無駄のないシステム構成が可能
 - ・低圧専用品、高圧両用品をラインアップし、受電回路(高圧)、配電回路(低圧)を1台で構成可能
- フレキシブルなシステム構成
 - ・複数のトランス系統(異電圧、異相線)を1台で計測可能
 - ・別売の表示ユニット1台で複数回路の集中表示が可能
 - ・大形タイプもラインアップ
- ハイクストパフォーマンス。
 - ・1回路当たりの単価を当社従来比で約20%低減 (EcoMonitor2と受配電監視用7回路品比較の場合)
 - ・電流センサケーブルで中継方式を採用し、1m単位で実使用に最適な長さに組み合わせ可能で、無駄のない配線で経済的です。

問合せ先

三菱電機株式会社 福山製作所 計測制御製造部
 〒720-8647
 広島県福山市緑町1番8号
 計測制御機器技術FAX技術サービス FAX : 084-926-8340

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	57,000円～

EMU-C7P4-6-A 三菱多回路電力計測ユニット EcoMonitor2

現場レベルでの省エネ改善分析からネットワークによる中央監視まで、幅広い用途に対応!

1台で6回路(单相3線／三相3線の場合)の計測(電流・電圧・電力・電力量)が可能!



特長

- 低圧多回路(6回路計測：单相3線／三相3線の場合)の電流・電圧・電力・電力量を同時計測し、計測データの記憶・表示・伝送が可能で、省スペース・省施工を実現
- 最大4回路のパルス入力により、原単位管理に使用する生産数のカウント、電力以外のエネルギーである蒸気流量・ガス流量等の計量が可能
- 現場レベルでの省エネ改善分析用のオフラインロギングとネットワークによる中央監視用のオンラインロギングのダブルロギング機能を搭載
- オフラインロギングでは、時間電力量、時間パルス量を最大131日分自動記憶(自動ロギング記憶)し、さらに250ミリ秒～30分周期の木目細かいデータの記憶(選択ロギング記憶)も可能

問合せ先

三菱電機株式会社 福山製作所 計測制御製造部
 〒720-8647
 広島県福山市緑町1番8号
 計測制御機器技術FAX技術サービス FAX : 084-926-8340

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	175(W)×100(H)×65(D)
質量	0.7kg
標準価格	165,000円

ME110NSR-C 三菱電子式マルチ指示計器New-Sシリーズ

三菱電子式指示計器，New-Sシリーズは，高性能と使いやすさで，各種計測監視システムや省エネルギー計測監視システムの実現をサポートします。



特長

- 電圧，電流，電力，力率，電力量，高調波など，受配電監視に必要な計測を1台で行えます。
- 接点入力機能(2点)により，デジタル入力機器の代わりに，ON/OFF信号を伝送することができます。
- 最大4点の上下限監視が可能です。
- 220V～550kVの範囲で，上位3桁を自由に設定可能で，特殊な変圧器(VT)に対応できます。
- 受電／送電の電力量，受電遅れ／受電進み／送電遅れ／送電進みの無効電力量を計量できます。
- 零相電圧計もラインナップしています。(形名：ME110NSZ-C)

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	□110×98(盤内寸法)
質量	0.5kg
標準価格	170,000円

問合せ先

三菱電機株式会社 福山製作所 計測制御製造部
〒720-8647
広島県福山市緑町1番8号
計測制御機器技術FAX技術サービス FAX：084-926-8340

三菱電子式マルチ指示計器 ME110Super-Sシリーズ

使いやすさと見やすさを追求した三菱電子式指示計器 ME110Super-Sシリーズ



特長

- 視認性の向上
→広視野角LCDの搭載と高輝度バックライトの採用
- 設定作業の改善
→手動での従来設定方法に加え，パソコンでの設定作業と赤外線通信による設定を実現
- 配線確認のサポート
→誤結線判別サポート機能を搭載
- 配線確認のサポート
→通信試験テスト機能として補助電源の印加にてテスト信号を出力
- 機能の充実
→モータ始動電流による最大値更新や警報出力を防止

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10, Ver.2.00
外形寸法	110×110×98 [mm]
質量	0.5 [kg]
標準価格	

問合せ先

本社機器営業第一部 03-3218-6662 中部支社 052-565-3341
北海道支社 011-212-3789 豊田支店 0565-34-4112
東北支社 022-216-4554 関西支社 06-6486-4096
関東支社 048-600-5845 中国支社 082-248-5296
新潟支店 025-241-7227 四国支社 087-825-0072
神奈川支社 045-224-2625 九州支社 092-721-2243
北陸支社 076-233-5501
<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>
<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

ME110SR-C 三菱電子式マルチ指示計器 Sシリーズ

新開発の計測用ASICを搭載、計測要素、出力、読取り・操作性を大幅に機能アップ



特長

- 4要素を同時表示、読みとりやすい画面
LCD画面を一新、大形デジタル表示により視認性を向上しました。
- 12種類の表示パターン+特殊表示パターン+追加画面
最適な計測要素の設定ができます。
- 6点の出力機能(業界最大)
- 高調波電流・電圧を標準装備
- 高いコストパフォーマンス
電力量計、指示計器、トランスデューサなどの機能を1台で対応
- 簡単設定・簡単操作

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	170,000円

問合せ先

三菱電機株式会社 福山製作所 計測制御製造部
〒720-8647
広島県福山市緑町1番8号
計測制御機器技術FAX技術サービス FAX : 084-926-8340

三菱MDUブレーカ 計測表示ユニット(MDU)付遮断器

遮断器と計測表示ユニットが一体化!

VT、CT内蔵により省スペースを実現し、省施工、省エネ支援でお役に立ちます。



特長

- 低圧遮断器に电路情報を計測・表示・伝送するMDUを搭載し、電流、電圧、電力、電力量、高調波電流、漏洩電流、力率等の計測により、木目細かく使用エネルギーを把握し、省エネ活動を支援します。
- 電流、漏洩電流等の事前警報により、予防保全に役立ちます。
- 遮断器の事故情報(原因+電流値)を記憶しますので、迅速な事故原因の究明や復旧が可能です。
- 定格50A(225AF)～6300A(6300AF)まで、ワイドバリエーションです。
*機種、アンペアフレームにより、対応していない機能があります。
詳細は製品カタログを参照ください。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

三菱電機株式会社 福山製作所 遮断器製造部
〒720-8647
広島県福山市緑町1番8号
遮断器FAX技術サービス FAX : 084-926-8280
<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/haisei/>

MELPRO-Dシリーズ 高圧・特高用デジタル形保護継電器

先進の通信ネットワーク対応で配電自動化を強力にサポート



特長

- 中央制御系統からフルアクセス可能
(整定値、計測値、動作状態、常時監視、時刻等)
- 多彩な機種ラインナップで、様々な高圧・特高系統の保護に適用(受配電保護、トランス保護、モータ保護、発電機保護、系統連系保護等)
- 充実の計測機能(事故記録機能、電流・電圧・電力・周波数etc.)
- 出力接点をOR論理で任意に設定出来るプログラマブル接点
- 高速サンプリングのデジタル演算式による高精度な保護
- 信頼性を向上する高度な常時監視機能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	D1ユニット: 約150(W)×250(H)×200(D)mm D2ユニット: 約300(W)×250(H)×200(D)mm
質量	D1ユニット: 約3kg D2ユニット: 約5kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

保護継電器FAX技術サービス
FAX : 078-682-6588
<E-mail> kubo@setsuyo.com.cn

LG-5F/LG-10F 三菱集合形漏電監視装置

「警報監視」から「見える常時監視」へ。CC-Link伝送により上位の監視システムで常時監視することで、漏洩電流のトレンドを把握し、異常時の分析や、設備の予防保全に役立ちます。



特長

- 大形LCDにより、漏電レベルを10回路同時に表示でき、また、各回路の漏洩電流値をデジタル表示できます。
- CC-Link伝送により、各回路の警報発生の確認の他、各回路の計測値を遠隔監視することができます。
- 感度電流30mA-4A、動作時間0.1秒-5秒まで設定できます。
- 高調波・サージ対応回路を内蔵し、インバータ2次側に対地漏洩電流が流れても不要動作しません。
- 漏洩継電器規格JIS C 8374の高速形、時延形特性に準拠しています。
- 内蔵のCPUの暴走などのシステム異常時にシステム警報を出力する自己診断機能を搭載しています。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10/Ver.2.00
外形寸法	□144×98(盤内寸法)
質量	0.9kg
標準価格	258,000円(10回路)

問合せ先

三菱電機株式会社 福山製作所 計測制御製造部
〒720-8647
広島県福山市緑町1番8号
計測制御機器技術FAX技術サービス FAX : 084-926-8340

MITSUBISHI ELECTRIC MULTI-MEASURING INSTRUMENT ME96NSR

Compact & Flexible & Operation Ease



特長

- Monitoring →High accuracy monitoring functions by Mitsubishi dedicated ASIC
- Display →Easy to read display functions
- Output →Wide range of output functions from measuring data to alarm
- Communication →Communication functions to support open networks
- Operation →"High-tech, yet simple" operation functions

局種	Remote device station
占有局数	1 station
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	96(W) × 96(H) × 86(D)
質量	0.5kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>
 <URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/haisei/>
 <URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/haisei/lvs/index.htm>

エネルギー計測ユニット EcoMonitorPlus (形名:EMU4-BM1-MB/EMU4-HM1-MB/EMU4-LG1-MB)

省エネ+予防保全 電力監視にPlusαを。

(CC-Link通信には、オプションのCC-Link通信ユニット(形名:EMU4-CM-C)が必要です。)



特長

- ビルディングブロック方式でムダなく増設可能です。
- 絶縁監視品(型名: EMU4-LG1-MB)のラインナップにより、生産設備の異常(漏洩電流等)の早期発見・故障の未然防止に貢献。
- オプションのCC-Link通信ユニット接続により、CC-Link通信を使用したシステムに接続することができます。
- 電流計測の時間を積算し、生産設備の寿命診断や予防保全用途としてデータを活用することができます。
- CEマーキングなどの海外規格に対応し、海外向けの機械装置組込用途での規格対応要求にお応えします。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10/Ver.2.00
外形寸法	37.5(W)×90(H)×94(D)[mm]
質量	0.2[kg]
標準価格	本体部: 35,000円～、 通信部: 36,000円

問合せ先

本社機器営業第一部 03-3218-6662 中部支社 052-565-3341
 北海道支社 011-212-3789 豊田支店 0565-34-4112
 東北支社 022-216-4554 関西支社 06-6486-4096
 関東支社 048-600-5845 中国支社 082-248-5296
 新潟支店 025-241-7227 四国支社 087-825-0072
 神奈川支社 045-224-2625 九州支社 092-721-2243
 北陸支社 076-233-5501

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/pmng/ems/pmerit/ecomonitor/index.html>

Electronic Multi-Measuring Instrument ME96SSRA-MB,ME96SSHA-MB

With simple operating functions, ME96SSRA-MB and ME96SSHA-MB are the best support your measuring and monitoring systems.



特長

- Measurement: Improved measuring accuracy.
- Display: Easy to read display functions.
- Monitoring: Alarm function/Motor starting current mask/Operating time counter.
- Complementary features: Password function/Test function.

局種	Remote device station
占有局数	1 station
CC-Linkバージョン	Ver.1.1, Ver.2.0
外形寸法	96(W) x 96(H) x 90(D) [mm]
質量	0.5kg
標準価格	

問合せ先

漏洩電流計測付マルチ指示計器 ME110NSFL-C

漏洩電流計測付マルチ指示計器

漏洩電流(Io計測、Ior計測)、電流、デマンド(需要)電流、電圧、電力、電力量を1台で計測可能な低圧監視用計器です。



特長

- 計測値の常時監視が可能です。ME110NSR形、LG(集合形漏電監視装置)形と組み合わせた遠隔・中央監視が可能です。
- 漏洩電流(Io計測、Ior計測)、電流、デマンド(需要)電流、電圧、電力、電力量を1台で計測可能です。
- 漏電計測として中感度仕様(0.1A ~ 1A)、感度電流低感度仕様(感度電流0.8A ~ 4A)に対応しています。
- 漏電計測はIo計測方式とIor計測方式の2方式からお選びいただけます。
- 各相の電力、電流や電圧の表示、電流と電圧の各位相角(電圧1側基準)を表示することにより、誤結線の判別が容易となります。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	110×110×117.5
質量	0.5 [kg]
標準価格	166,000円

問合せ先

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

電力調整コントローラ「CC-SSR4」

ソリッドステートリレー (SSR) を接続するだけで交流の電力調整(位相制御、サイクル制御)が行えます。

特長

- 1台のコントローラで最大4台のSSRに電力調整を行わせます。
- PLCからのデータを変更するだけで位相制御サイクル制御の切替が可能です。
- 負荷の電流容量に合わせてSSRを選択する事ができます。




局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒156-0043
 東京都世田谷区松原2-42-7
 株式会社ジェルシステム 営業部
 TEL : 03-3328-6211 FAX:03-3328-6232
 <URL> <http://www.jelsystem.co.jp>
 <E-mail> contact@jelsystem.co.jp

CIFX 50E-CC - PCI Express card for CC-Link-Slave

Communication for PC based Automation

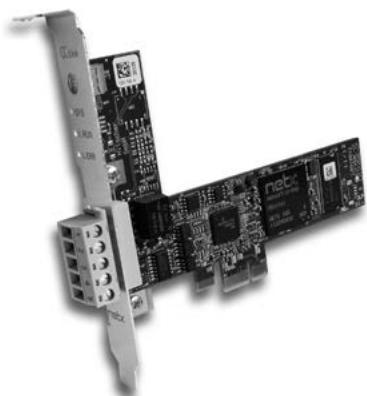

特長

- Certified CC-Link Slave interface according to V2.0 and V1.1
- Same application interface for all protocols and formats
- Easy integration thanks to wide range of device drivers
- Data access via Dual-Port-Memory or Direct Memory Access
- Unique slot-number assignment via rotary switch


局種	Remote I/O station and Remote device station
占有局数	4
CC-Linkバージョン	V1.1 and V2.0
外形寸法	120 x 73,2 x 18,5 mm
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://hilscher.com/home.html><E-mail> info@hilscher.com

CIFX 50-CC - PCI card for CC-Link-Slave

Communication for PC based Automation

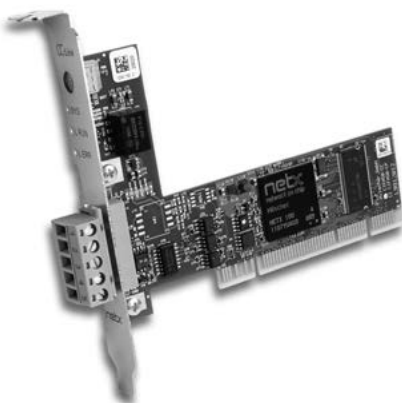

特長

- Certified CC-Link Slave interface according to V2.0 and V1.1
- Same application interface for all protocols and formats
- Easy integration thanks to wide range of device drivers
- Data access via Dual-Port-Memory or Direct Memory Access
- Unique slot-number assignment via rotary switch


局種	Remote I/O station and Remote device station
占有局数	4
CC-Linkバージョン	V1.1 and V2.0
外形寸法	120 x 86 x 18,5 mm
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://hilscher.com/home.html><E-mail> info@hilscher.com

cifX 104-CC ¥F - PC/104 card for CC-Link-Slave

Communication for PC based Automation

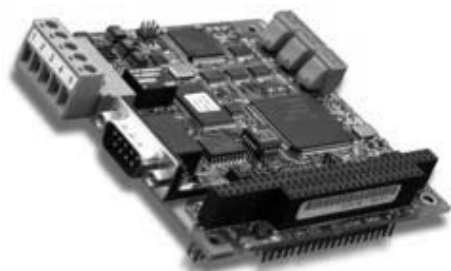

特長

- CC-Link Slave interface according to V2.0 and V1.1
- Same application interface for all protocols and formats
- Easy integration thanks to wide range of device drivers
- Data access via Dual-Port-Memory or Direct Memory Access
- Including 15cm detached network connection
- For extended temperature range up to 70° C


局種	Remote I/O station and Remote device station
占有局数	4
CC-Linkバージョン	V1.1 and V2.0
外形寸法	97,0 x 91,0 x 24,0 mm
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://hilscher.com/home.html>
 <E-mail> info@hilscher.com

cifX 104C-CC ¥F - PCI-104 card for CC-Link-Slave

Communication for PC based Automation

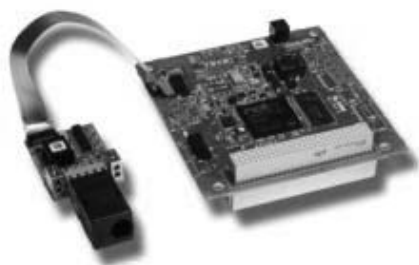

特長

- CC-Link Slave interface according to V2.0 and V1.1
- Same application interface for all protocols and formats
- Easy integration thanks to wide range of device drivers
- Data access via Dual-Port-Memory or Direct Memory Access
- Including 15cm detached network connection
- For extended temperature range up to 70° C

局種	Remote I/O station and Remote device station
占有局数	4
CC-Linkバージョン	V1.1 and V2.0
外形寸法	97,0 x 91,0 x 24,0 mm
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://hilscher.com/home.html>
 <E-mail> info@hilscher.com

cifX 90-CC ¥F - Mini PCI card for CC-Link-Slave

Communciation for PC based Automation



特長

- CC-Link Slave interface according to V2.0 and V1.1
- Same application interface for all protocols and formats
- Easy integration thanks to wide range of device drivers
- Data access via Dual-Port-Memory or Direct Memory Access
- Including 15cm detached network connection
- For extended temperature range up to 70° C

局種	Remote I/O device and Remote device station
占有局数	4
CC-Linkバージョン	V1.1 and V2.0
外形寸法	60,0 x 45,0 x 9,5 mm
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://hilscher.com/home.html>
 <E-mail> info@hilscher.com

cifX 90E-CC¥F - Mini PCI Express card for CC-Link-Slave

Communciation for PC based Automation



特長

- CC-Link Slave interface according to V2.0 and V1.1
- Same application interface for all protocols and formats
- Easy integration thanks to wide range of device drivers
- Data access via Dual-Port-Memory or Direct Memory Access
- Including 15cm detached network connection
- For extended temperature range up to 70° C

局種	Remote I/O device station and Remote device station
占有局数	4
CC-Linkバージョン	V1.1 and V2.0
外形寸法	51,0 x 30,2 x 11,0 mm
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://hilscher.com/home.html>
 <E-mail> info@hilscher.com

ミニトップ®(CC-Link用電子アクチュエータ、リニア／ロータリモーションタイプ)

CC-Link搭載のPLCと直結可能な小形制御弁用アクチュエータです。



特長

- 1本のケーブルによるディジーチェーン接続で配線コストが削減可能です。
- 他のCC-Link機器と同一ケーブル上に混在できます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
 株式会社エム・システム技研 ホットライン
 TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
 FAX：06-6659-8510
 <URL> <http://www.m-system.co.jp/>
 <E-mail> hotline@m-system.co.jp

リモートI/O表示灯 IT60RC (積層形表示灯)

トリプルリフレクタで明るく均一な光を反射する積層形表示灯です



特長

- PLCからの制御信号により表示ランプの点灯／点滅出力やブザー音の出力が可能
- 直径60mmの4段ランプで、4段目は2色発光が可能
- IP 65
- コネクタ形スプリング式端子台接続

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	φ(98±1.5)×H(528.9±4)mm
質量	約1.4 kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
 株式会社エム・システム技研 ホットライン
 TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
 FAX：06-6659-8510
 <URL> <http://www.m-system.co.jp/>
 <E-mail> hotline@m-system.co.jp

リモートI/O表示灯 IT40SRC, IT50SRC, IT60SRC (積層形表示灯)

トリプルリフレクタで明るく均一な光を反射する積層形表示灯です



特長

- PLCからの制御信号により表示ランプの点灯／点滅出力やブザー音の出力が可能
- 直径40mm、50mm、60mmの3タイプをご用意
- ランプ段数1～5段で5色から発光色を自由に選べます
- IP 65
- コネクタ形スプリング式端子台接続

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
 株式会社エム・システム技研 ホットライン
 TEL : 0120-18-6321または06-6659-8200
 FAX : 06-6659-8510
 <URL> <http://www.m-system.co.jp/>
 <E-mail> hotline@m-system.co.jp

【Handy2000シリーズ】ハンディタイプ ナットランナ

次世代のハンドナットランナ「Handy2000」 CC-Linkをはじめとした多様な制御ニーズに対応



特長

- ISO5393に基づく高精度締付ツール
- エアツールで発生するオイルミストや騒音がなく、良好な作業環境を実現
- エネルギー消費量は、エアツールの約1 / 20
- ジョブ機能、マルチチャンネル機能、簡易PLC機能を含む、制御に欠かせない高度な機能を満載
- パルス締付機能(日・米特許取得済み)により、締付時の反力を大幅に低減
- 高輝度7色LED表示で、作業状態の高い視認性を実現

局種	リモートデバイス局
占有局数	1～4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.0
外形寸法	200(幅)×270(奥行き) × 300(高さ)mm
質量	10kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社 エスティック
 〒570-0031 大阪府守口市橋波東之町2丁目5番9号
 本社・工場 TEL : 06-6993-8855(代表) FAX : 06-6993-8881
 東京営業所 TEL : 045-474-3036 FAX : 045-474-3037
 中部営業所 TEL : 0564-66-0510 FAX : 0564-66-0515
 <URL> <http://www.estic.co.jp>
 <E-mail> (本社・工場) : osaka_office@estic.co.jp
 <E-mail> (東京営業所) : tokyo_office@estic.co.jp

CC-Link対応リモートハンディ操作盤SROP-MC2

CC-Linkに直結できる標準操作盤です。

特長

- 従来の操作盤に替わる、手に持てる大きさの標準操作盤
- 設計時間短縮・コスト削減・設置スペース削減の要求にお応えします
- CC-Linkリモートデバイス局(4局占有)
- 照光式押し釦、7SEG表示器を装備
- 操作電源・非常停止・運転準備回路を持ち、CC-Linkと別系統ハード回路で構成



局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	320×110×55mm
質量	約1.6kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒481-8540
愛知県北名古屋市沖村岡1
三洋機工株式会社 営業部
Phone : 0568-21-1115
E-Mail : sales@sanyo-machine.co.jp
<URL> <http://www.sanyo-machine.co.jp/>
<URL> <http://www.smartautomation.jp/>
<E-mail> sales@sanyo-machine.co.jp
<E-mail> webmaster@smartautomation.jp

AFC1500 ナットランナー

ナットランナー(ボルト／ナット締結システム)のネットワーク制御・更なる省配線化を実現します。

特長

- 本コントローラー1台で最大31軸のマルチ制御が可能です。
- CC-Linkでの出力割付はユーザーコンソール(Windows版 操作ソフト)にて、自由に行う事が出来ます。
よりフレキシブルなシステム構築が可能です。
- ナットランナーの複雑なシーケンス制御・多様化する外部通信要求にも、柔軟に対応致します。



局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ～ 4局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	265(H)×70(W)×160(D)
質量	1.4kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒509-0238
岐阜県可児市大森690-1
第一電通株式会社 可児工場 産業機器グループ
TEL : 0574-62-5865 FAX : 0574-62-3523
<URL> <http://www.daiichi-dentsu.co.jp>
<E-mail> sales@daiichi-dentsu.co.jp

PHASE5/IWC5シリーズ 抵抗溶接制御装置

CC-Linkに接続が可能な、小型で高性能な抵抗溶接制御装置です。



特長

- 交流式制御装置、インバータ式制御装置ともに、CC-Link接続が可能です。
- 小型化により、小スペースでの設置が可能です。
- インバータ式制御装置は、1800Hzまでのインバータトランスに対応できます。
- パソコンとEthernetで接続することにより、溶接データの集中管理が可能です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

技術センター 営業1部
TEL : 0568-21-1428 FAX : 0568-23-5540
<URL> <http://www.nadex.co.jp>

あつかんサーボコントローラ PQCS2-SCU2-01201*

CC-Link採用により面倒だった入出力信号の配線作業がなくなり省配線化を実現。
設定値、現在値等 データの送受信を容易化。



特長

- 油圧サーボ駆動シリンダによる高度な荷重制御・位置決め制御
- テーブル制御、デジタル制御、アナログ制御といった多彩な制御が可能
- 油圧サーボ駆動による省エネ効果抜群

局種	リモートデバイス局
占有局数	4
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	202 × 78.8 × 130 [mm]
質量	1 [kg]
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

技術開発部
TEL : 06-6340-1101
FAX : 06-6340-1164
<URL> <http://www.taiyo-ltd.co.jp/>

電動グリップ

ステッピングモータとロータリエンコーダによるクローズドループ制御で、「空気圧を超えた」高精度の把持力・位置・速度制御を実現。

CC-Link コントローラは、電動グリップと組み合わせて、CC-Link によりワークの把持動作を、任意の把持力や速度設定により、さまざまな組み立て・搬送作業などのアプリケーションを構築することを可能にする高性能コントローラです。



特長

- CC-Link コントローラは、電動グリップと組み合わせて、CC-Link によりワークの把持動作を、任意の把持力や速度設定により、さまざまな組み立て・搬送作業などのアプリケーションを構築することを可能にする高性能コントローラです。

局種	リモートデバイス局
占有局数	4
CC-Linkバージョン	Ver 1.10
外形寸法	110[mm] x 54[mm] x 73.8[mm]
質量	450 [g]
標準価格	

問合せ先

株式会社TAIYO
TEL : 0120-889-492
<URL> <http://www.taiyo-ltd.co.jp/>


テセラ・テクノロジー株式会社

CC-Link

その他

TS-R-IN32M4-CL2

ルネサス エレクトロニクス製のCC-Link対応産業イーサネット通信用LSI(R-IN32M4-CL2)のソフトウェア開発やシステム開発を行う為の評価プラットフォーム(評価ボード)です。

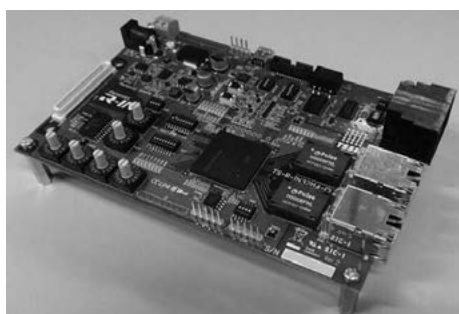

特長

- 産業イーサネットLSI(R-IN32M4-CL2)を搭載し、各種プロトコルの通信評価が可能
(対応プロトコル : CC-Link IE Field)
・CAN/I2C/UART(USB)/外部マイコンIF等各種インターフェースの評価が可能


局種	リモートデバイス局
占有局数	-
CC-Linkバージョン	Ver 1.10 / 2.0
外形寸法	W145mm x H35mm x D95mm
質量	118g
標準価格	71,500(税抜)

問合せ先

会社名 : テセラ・テクノロジー株式会社
e-mail : support@tessera.co.jp
<URL> <http://www.tessera.co.jp/index.html>
<URL> <http://www.tessera.co.jp/ts-r-in32m4-cl2.html>

TS-R-IN32M3-CL

ルネサス エレクトロニクス製のCC-Link / CC-Link IE Field対応産業イーサネット通信用LSI(R-IN32M3-CL)のソフトウェア開発やシステム開発を行う為の評価プラットフォーム(評価ボード)です。

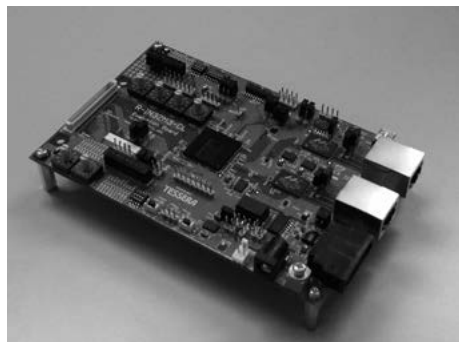

特長

- 産業イーサネットLSI(R-IN32M3-CL)を搭載し、各種プロトコルの通信評価が可能
(対応プロトコル: CC-Link, CC-Link IE, EtherNet/IP, PROFINET等)
- CAN/I2C/UART(USB)/外部マイコンIF等各種インターフェースの評価が可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	-
CC-Linkバージョン	Ver 1.10 / 2.0
外形寸法	W145mm × H35mm × D95mm
質量	118g
標準価格	75,000(税抜)

問合せ先

会社名: テセラ・テクノロジー株式会社
 e-mail: support@tessera.co.jp
 <URL> <http://www.tessera.co.jp/index.html>
 <URL> <http://www.tessera.co.jp/ts-r-in32m3-cl.html>

モーションコントローラ F-3300/CC

F-3300/CCはCC-Link対応のステッピングモータおよびサーボモータ用の4軸汎用コントローラです。



特長

- CC-Link通信でパラメータ設定、原点検出ドライブ、位置決めドライブ等のモーション制御を行うことができます。
- 32ビット幅アドレスカウンタと最高出力周波数 10MHzにより、高精度で高速な位置決めが行えます。
- 多機能な32ビットのパルスカウンタ、および16ビットのパルス偏差カウンタを装備しており、サーボドライバからのフィードバックパルスのカウントや、エンコーダ付きステッピングモータの脱調検出、各カウンタのコンパレータ機能による外部信号出力など幅広い応用が可能です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver1.10
外形寸法	65.1(W) × 100(H) × 124(D) [mm]
質量	0.45kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名: 株式会社メレック 制御機器営業部
 電話番号: (042)664-5384
 <URL> <http://www.melec-inc.com>

高速カウンタユニット ネジ端子台タイプ AJ65BT-D62 AJ65BT-D62D AJ65BT-D62D-S1

高速なパルスを正確にカウントできます。

特長

- 計数範囲が0～16777215(24bitバイナリ)の広範囲
- 外部入力：DC5/12/24V(2～5mA)
- カウント値の通信が可能
- 計数速度の切換えで、緩やかな立ち上がり/立下がりでも誤りなくカウント
- 4つのカウンタ機能の選択可能
 - ・ラッチカウンタ機能 ・サンプリングカウンタ機能
 - ・周期パルスカウンタ機能 ・カウントディセーブル機能



局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	Ver. 1
外形寸法	65(H)×151.9(W)×63(D)[mm]
質量	0.41kg/0.42kg/0.42kg
標準価格	89,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

LE-10WTA-CCL

高機能フィルム、高機能繊維、プンタブルエレクトロニクス・・・多様化する張力制御の可能性を広げます。
張力検出器入力アダプタ、巻径演算アダプタの組み合わせにより、さまざまな張力制御を実現できます。

特長

- 小型化(盤内設置) 体積 1/8 設置面積 1/4
- ネットワーク対応(CC-Link V2)
- オープンループ+フィードバック複合制御
- 高精度テーパ制御
- 高精度慣性補償制御
- FXシーケンサとの簡易PC間リンク機能



局種	リモートデバイス局
占有局数	1～4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.00(Ver.1.10もサポート)
外形寸法	90×82.4×88.2(mm)
質量	0.29(kg)
標準価格	180,000円

問合せ先

三菱電機FA機器電話、FAX技術相談 電磁クラッチ・ブレーキ
TEL：079-298-9868 FAX：052-719-6762

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/tencon/lineup/le-10wta-ccl/index.htm>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/tencon/lineup/ld-10wtb-ccl/index.htm>

ネットワークオプション LE7-CCL

LE7-CCL形ネットワークオプションは、LE7-40GU形テンションコントローラに接続し、CC-Link Ver. 1.10/Ver. 2.00のリモートデバイス局として対応するための拡張オプションです。

特長

- LE7-40GU形テンションコントローラに接続することで、CC-Link V2のスレーブとなる
- 本体に内蔵できるため、省スペース・省工数で導入可能
- FAネットワークに対応

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局、4局
CC-Linkバージョン	Ver.2.00(Ver.1.10もサポート)
外形寸法	50×68×38(mm)
質量	0.2(kg)
標準価格	30,000円

問合せ先

会社名：三菱電機FA機器電話、FAX技術相談 電磁クラッチ・ブレーキ
電話番号：079-298-9868(FAX：052-719-6762)

CNC-C00 : SPEEDIO・S300X1/S500X1/S700X1/S1000X1・M140X1・R450X1

SPEEDIOシリーズは、当社製品CNCタッピングセンターシリーズの強みである高生産性をさらに伸ばすとともに、高い環境性能、高い加工能力を発揮する、主軸30番のコンパクトマシニングセンタです。

特長

- SPEEDIOシリーズの制御装置(CNC-C00)にCC-Link用のフィールドバス変換基板(オプション)を接続することで、CC-Linkスレーブ機能をサポートします。
下記の<製品詳細>のリンクよりCSP+ファイルが取得可能です。
占有局数に応じて、以下のファイルを取得してください。
1局占有：CNC-C00RemoteDev_1_V1_10_ja.zip
2局占有：CNC-C00RemoteDev_2_V1_10_ja.zip
3局占有：CNC-C00RemoteDev_3_V1_10_ja.zip
4局占有：CNC-C00RemoteDev_4_V1_10_ja.zip



局種	Remote device
占有局数	1局・2局・3局・4局
CC-Linkバージョン	1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.brother.co.jp/product/machine/index.htm>
<URL> http://www.cc-link.org/jp/material/documents/csp_plus/robot_csp_jp.zip

小型・高分解能直流安定化電源 P4Lシリーズ

P4Lシリーズは、4桁メータと高分解能D/A・A/Dコンバータを採用し、より細かな出力値の設定・読取を可能にしたシリーズレギュレータ方式の高精度・超低ノイズ直流電源です。

過電圧保護だけでなく過電流保護も標準装備し、さらにデジタル通信機能にも対応。実験から自動化ラインまで幅広くご使用頂けます。



特長

- 4桁メータによる電圧・電流表示
- 超低リップル・高速応答
- 自動化ラインや計測システムの構成も容易
- 多彩な機能を標準装備
- デジタルインターフェースにも対応
- 静かな自然空冷方式(108W以下のモデル)

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	Ver.1.1
外形寸法	お問い合わせください
質量	お問い合わせください
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

松定プレジジョン株式会社
 本社 〒525-0041 滋賀県草津市青地町745
 仙台営業所 TEL : 022-217-8505
 東京営業所 TEL : 03-5769-3311
 名古屋営業所 TEL : 052-533-0039
 大阪営業所 TEL : 06-6150-5088
 <URL> <http://www.matsusada.co.jp/>
 <URL> <http://www.matsusada.co.jp/dcps/p4l/>

超低ノイズ直流可変電源 P4LTシリーズ

P4LTシリーズは、4桁メータと高分解能D/A・A/Dコンバータを採用してご好評を頂いている超低ノイズ直流電源P4Lシリーズをベースとして、さらに微少な電流設定・出力を可能とした精密めっき用直流電源です。

デジタル通信にも対応しており、実験から自動化ラインまで幅広くご使用頂けます。



特長

- 「0.1mA」「10mV」単位でのきめ細かい電流・電圧の出力が可能。
- 4桁メータと高分解能D/A・A/Dコンバータを搭載。
- シリーズレギュレータ方式の採用で超低ノイズ・高速応答を実現。
- アナログリモート制御や各種ステータス信号などの機能を標準装備。
- 各種デジタルインターフェースにも対応(オプション)。

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	Ver.1.1
外形寸法	お問い合わせください
質量	お問い合わせください
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

松定プレジジョン株式会社
 本社 〒525-0041 滋賀県草津市青地町745
 仙台営業所 TEL : 022-217-8505
 東京営業所 TEL : 03-5769-3311
 名古屋営業所 TEL : 052-533-0039
 大阪営業所 TEL : 06-6150-5088
 <URL> <http://www.matsusada.co.jp/>
 <URL> <http://www.matsusada.co.jp/dcps/p4lt/>

ハイパワーデスクトップ型直流電源 PKシリーズ

PKシリーズは、卓上サイズで400W・800W・1200Wの高出力を実現した小型・ハイパワープログラマブル直流電源です。省スペース・ハイパワーなため、高出力の直流電源が後で必要となる可能性がある場合でも安心して導入して頂けます。低ノイズスイッチング方式の採用に加え、複数台使用時のディレイトリガー、メモリー機能、誤操作防止用ロックなども搭載し、研究開発から各種品質試験まで幅広い用途に最適です。



特長

- 小型ながら余裕のハイパワー 400W, 800W, 1200W
- 低ノイズスイッチング方式で 研究開発にも最適
- 力率改善回路とワールドワイド 入力で使用場所を選ばない
- 多連結、マスタースレーブなど 色々な組合せで使える
- 吸込み / 吸込み防止切替機能で 高速応答 / 電圧保持が可能
- キーロック機能による誤操作の 防止など、高い操作性と安全性を実現

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	Ver.1.1
外形寸法	お問い合わせください。
質量	お問い合わせください。
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

松定プレジジョン株式会社
 本社 〒525-0041 滋賀県草津市青地町745
 仙台営業所 TEL : 022-217-8505
 東京営業所 TEL : 03-5769-3311
 名古屋営業所 TEL : 052-533-0039
 大阪営業所 TEL : 06-6150-5088
 <URL> <http://www.matsusada.co.jp/>
 <URL> <https://www.matsusada.co.jp/dcps/pk/>

超音波ウェルダー SONOPET Dシリーズ

動作設定や外部入出力信号、データの取得などがケーブル1本で高速に行うことができます。



特長

- 本機背面にCC-Link通信モジュールを追加することにより、CC-Link接続が可能
- 通信速度設定 : 156kbps / 625kbps / 2.5Mbps / 5Mbps / 10Mbps の5段階
- 外部からの入力信号 : 発振指令、アラームリセット、周波数サーチ指令、溶着条件切替
- 外部への出力信号 : READY、発振中、正常終了、アラーム、NG、OK、コメントコード、他
- 取得可能なデータ : 発振制御モード設定、時間、パワー、エネルギー、ピークパワー、周波数、サイクルタイム、他
- 溶着管理ソフト「J-Tool」からもCC-Linkの設定が可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局固定
CC-Linkバージョン	CC-Link Ver1.10 準拠
外形寸法	4x6Dシリーズ / 80×212×253[mm] 8x6Dシリーズ / 120×260×330[mm]
質量	約3[kg] / 約6[kg]
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

精電舎電子工業株式会社
 本社・工場 TEL : 03-3802-5101(代表) <E-mail> tokyo@sedeco.co.jp
 大阪支店 TEL : 06-6772-7451(代表) <E-mail> osaka@sedeco.co.jp
 名古屋営業所 TEL : 052-709-6321(代表) <E-mail> nagoya@sedeco.co.jp
 プラスチック溶着・溶断、樹脂加工機器の国内トップメーカー
 <URL> <http://www.sedeco.co.jp/>
 CC-Linkを使用した超音波溶着機
 <URL> <http://www.sedeco.co.jp/item/uw/portable/>

直流電源装置 APSシリーズ

各種めっき用／各種産業用／各種実験用に対応する小型電源



特長

- プリセット機能
- メモリー機能
- 処理時間タイマー内蔵
- ソフトスタート機能内蔵
- 誤操作防止機能
- CC-Linkを使用して最大42台の接続が可能です。
- 各種電圧・電流(1 ～ 10000A)に対応可能です。

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver.1.1
外形寸法	右記URLのウェブサイトを御参照ください
質量	右記URLのウェブサイトを御参照ください
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社・工場 TEL : 048-432-5580 FAX : 050-3737-2207
 大阪営業所 TEL : 06-6635-5100 FAX : 06-6635-5200
 諏訪営業所 TEL : 0266-53-4424 FAX : 0266-58-6476
 九州営業所 TEL : 092-483-5711 FAX : 092-483-5820
 <URL> <http://www.chiyoda-electronics.co.jp/>


METIS CO., LTD.

CC-Link

その他

MR-545 CC-LINK CHEMICAL IO BOARD

Chemical IO

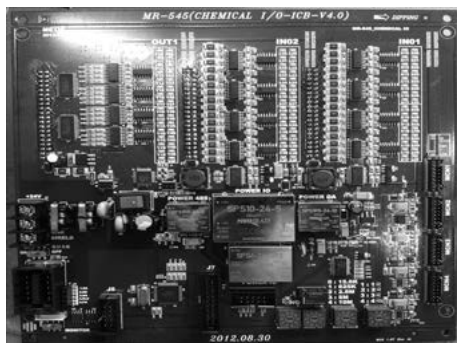

特長

- INPUT 64点
- OUTPUT 32点
- DAC 16BIT 4チャンネル

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	Ver.1.0
外形寸法	200 x 175 x 30
質量	0.5kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.imetis.co.kr>

0x4D(真空バルブ) / 612シリーズ バタフライ・コントロール・バルブ

バタフライ・コントロール・バルブ、APC(自動圧力制御)、真空バタフライ・コントロール・バルブ・システム、CC-Linkインターフェイス、圧力制御

適用範囲: SEMI、FDP、SOLAR、PV(Etch、CVD)



特長

- 超高速・高精度圧力制御
- システム・パラメーター自動記憶
- プラズマ着火用ホールド機能
- バルブ位置制御
- 圧力センサー用入力
- 停電用オプション

問合せ先

<URL> <http://www.vatvalve.com>

<URL> <http://www.vatvalve.com/publicCatalog/catContent.aspx?stepNo=3&pLandCd=US&pPage=index.shtml&guid=%7b9C50A0F0-3E5B-4987-8920-E4F2EA860BAE%7d&reiheTyp=I&reiheGuid=%7b9C50A0F0-3E5B-4987-8920-E4F2EA860BAE%7d>

局種	リモートデバイス
占有局数	1局～4局
CC-Linkバージョン	Ver. 2.0
外形寸法	612 DN40:257 x 124 x 90[mm] 612 DN50:267 x 124 x 90[mm] 612 DN63:329 x 130 x 90[mm] 612 DN80:450 x 145 x 90[mm] 612 DN100:371 x 165 x 90[mm] 612 DN160:447 x 225 x 90[mm] 612 DN200:523 x 285 x 90[mm]
質量	612 DN40:2.6[Kg], 612 DN50:3[Kg], 612 DN63:4.1[Kg], 612 DN80:4.7[Kg], 612 DN100:5[Kg], 612 DN160:7.2[Kg], 612 DN200:8.1[Kg]
標準価格	

FSC-110 開閉器制御ユニット

開閉器制御装置とアナンシェータを1台に集約
110角 開閉器制御ユニット



特長

- 制御機能搭載
前面スイッチ(直接)またはCC-Link通信(遠方)から開閉器の入/切制御が可能。
- アナンシェータ機能搭載
4回路分の故障/状態表示が可能。
入力個別に重故障、軽故障、状態の動作モードを自由に設定できます。
- 安全機能搭載
開閉器の入/切制御は、二挙動方式を採用。
インターロック機能により、操作ロック入力中の入/切制御、重故障中の入制御ロックが可能。
- テスト機能搭載
入力を加えることなくBIのON/OFF(LED,通信出力)の確認が可能。
- 設定機能搭載
有機ELディスプレイによるガイダンス表示で、設定が容易。

問合せ先

会社名: 株式会社 第一エレクトロニクス 営業本部
電話番号: 03-3885-2411 FAX: 03-3858-3966
<URL> <http://www.daiichi-ele.co.jp/>
<E-mail> sales@daiichi-ele.co.jp

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	110×110×104[mm]
質量	0.5[kg]
標準価格	お問い合わせください

1348A


CC-Link通信ケーブル

ベルデン・パーツ番号：1348A(旧番YR47205)

CC-Link仕様1.10対応。10Mbpsの通信が可能。

特長

- 3本燃りAWG20(7×28)、高密度ポリエチレンフォームで被覆された裸銅導体、アルミ・フォイル。被覆率100%のポリエステル・テープ(ベルドフォイル)シールド、被覆率78%のスズめっき銅編組シールド、AWG22(19×34)スズめっきドレイン・ワイヤ、ポリ塩化ビニル。ポリ塩化ビニル外装ジャケット。適合仕様：NECタイプCM、UL 1581縦型トレイ。

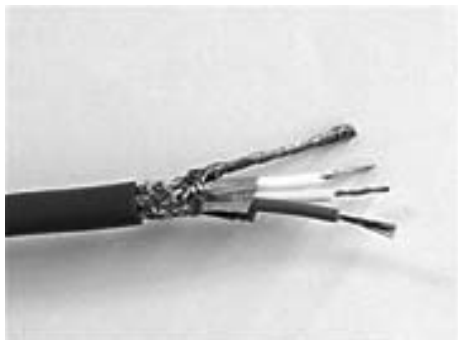

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

ベルデンジャパン

東京都中央区日本橋1-12-8 第二柳屋ビル2F

Tel. 03-6848-6390

e-mail: japan.sales@belden.com

株式会社コーレンス 機材営業本部 第二機材部

〒106-0032 東京都港区六本木1丁目8番7号

Tel. 03-5114-0848 Fax. 03-3589-3199

e-mail : ec2@correns.co.jp

<URL> http://www.belden.com

1349A


電力導体付きCC-Link通信ケーブル

ベルデン・パーツ番号：1349A(旧番YR47198)

CC-Link仕様1.10対応。10Mbpsの通信が可能。

特長

- 3本燃りAWG20(7×28)、高密度ポリエチレンフォームで被覆された裸銅導体付きの特定電力用トレイケーブル(導体5本)、アルミ・フォイル。被覆率100%のポリエステル・テープ(ベルドフォイル)シールド、被覆率78%のスズめっき銅編組シールド、AWG22(19×34)スズめっきドレイン・ワイヤ、ポリ塩化ビニル。ポリ塩化ビニル内装ジャケット、ポリ塩化ビニル被覆・ポリプロピレンフィラー付きAWG18(7×26)裸銅導体2本、全体を覆うポリ塩化ビニル製ジャケット。適合仕様：UL PLTC、UL 1581縦型トレイ。

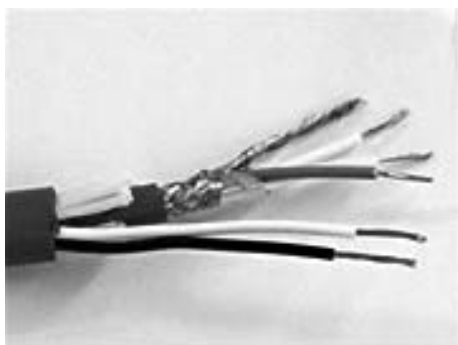

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

ベルデンジャパン

東京都中央区日本橋1-12-8 第二柳屋ビル2F

Tel. 03-6848-6390

e-mail: japan.sales@belden.com

株式会社コーレンス 機材営業本部 第二機材部

〒106-0032 東京都港区六本木1丁目8番7号

Tel. 03-5114-0848 Fax. 03-3589-3199

e-mail : ec2@correns.co.jp

<URL> http://www.belden.com/

CC-Link Cable [KICC-110SB-M]

CC-Link高速伝送に対応する可動部ケーブルでFA Network構築に最適です。



特長

- Max. 10MHzの高速伝送に対応。
(伝送可能距離：Ver.1.10 標準ケーブルの70%で10Mbps時最大70m伝送可能)
- 特性インピーダンス：110Ω
- 柔軟性と耐油性、耐熱性、難燃性に適合
- 適用規格：UL 758, UL 1581
- 対応規格：UL AWM Style No.2464

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル外径 約7.8mm
質量	75kg/km
標準価格	

問合せ先

KWANGIL Electric Wire Co., LTD.
<URL> <http://www.kicable.com/>

CC-Link Cable [KICC-110SB-F]

CC-Link高速伝送に対応する可動部ケーブルでFA Network構築に最適です。



特長

- Max. 10MHzの高速伝送に対応。
(伝送可能距離：Ver.1.10 標準ケーブルの70%で10Mbps時最大70m伝送可能)
- 特性インピーダンス：110Ω
- Characteristic : Oil-Resistance, Heat-Resistance, Flammability
- 適用規格：UL 758, UL 1581
- 対応規格：UL AWM Style No.2464

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル外径 約7.6mm
質量	75kg/km
標準価格	

問合せ先

KWANGIL Electric Wire Co., LTD.
<URL> <http://www.kicable.com/>

Dura&Flex-FCC FEV-AMESB(固定用)/ Dura&Flex-MCC FEV-AMESB(可動用)

CC-Link Ver. 1.10の固定用/可動用通信ケーブル

特長

- 10Mbpsの高速伝送に対応
- 2重シールドを施しEMI防止効果が優れる
- 特性インピーダンス: 110Ω
- 規格: 20AWG X 3C
- 絶縁色: 青、黄色、白
- 外皮色: BROWN



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.1
外形寸法	7.7mm
質量	15Kg/200m
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.taihan.com/en/>

L45467-Y19-C15

CC-Link通信ケーブル

LEONI 形名: L45467-Y19-C15

CC-Link Ver1.10対応,10 Mbpsの伝送速度

特長

- #20(7×28)発泡高密度ポリエチレン絶縁とAWG裸銅導体、アルミホイル - ポリエステルテープ(Beldfoil)シールド(シールド範囲100%)、錫メッキ銅編組シールド(シールド範囲 約80%)、22 AWG(19×34)錫メッキ銅ドレインワイヤ、PVC製外皮
- ・ ポリ塩化ビニルアウタージャケットの3本をツイストしています。
- ・ 適用仕様: NEC Type CM

www.leoni-special-cables.com

LEONI

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.leoni.com><E-mail> susan.zhou@leoni.com

24VDC 電源内蔵DataCELL FIELD CC-Linkケーブル 部品番号FPLTC185C-002

工業用ネットワーク用ラゲッドケーブルのリードメーカーであるNorthwire, Inc.は、DataCELL FIELDシリーズにCC-Link対応ケーブルを加えました。ネットワーク化したディスクリットコントロール/オートメーションを使用する、過酷な工場環境での使用向けにデザインされています。



特長

- 編組細銅線、内側全体のフォイルシールド、ドレンで完全遮蔽。
- 業界基準赤色またはその他色のアウタージャケット。
- ファクトリーフロアのパワーリミテッドトレイケーブル(PLTC)およびCL2装置のUL認証/評価取得。
- CMX-Outdoor-CMGおよびFT4のCSA評価取得。
- 18AMG二芯電源を装備したCC-Linkネットワークケーブル(Ver. 1.10)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル外径 10.49mm
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

Northwire, Inc.
 110 Prospect Way Osceola, Wisconsin 54020 USA
 TEL : +1-715-294-5470 FAX : +1-715-294-3727
 <URL> <http://www.northwire.com/>
 <E-mail> tom.collan@northwire.com

DataCELL FIELD CC-Linkケーブル 部品番号FPLTC203-005

工業用ネットワーク用ラゲッドケーブルのリードメーカーであるNorthwire, Inc.は、DataCELL FIELDシリーズにCC-Link対応ケーブルを加えました。ネットワーク化したディスクリットコントロール/オートメーションを使用する、過酷な工場環境での使用向けにデザインされています。



特長

- 編組細銅線、内側全体のフォイルシールド、ドレンで完全遮蔽。
- 業界基準赤色またはその他色のアウタージャケット。
- ファクトリーフロアのパワーリミテッドトレイケーブル(PLTC)およびCL2装置のUL認証/評価取得。
- CMX-Outdoor-CMGおよびFT4のCSA評価取得。
- CC-Linkネットワークケーブル(Ver. 1.10)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル外径 7.75mm
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

Northwire, Inc.
 110 Prospect Way Osceola, Wisconsin 54020 USA
 TEL : +1-715-294-5470 FAX : +1-715-294-3727
 <URL> <http://www.northwire.com/>
 <E-mail> tom.collan@northwire.com

CC-Link 対応 M12 防水コネクタ

CC-Link対応・防水構造IP67 M12サイズ4PINコネクタ



特長

- ケーブル付M12コネクタ Ver. 1.10専用ケーブル付き(自社製)
※ 1,2,3,5,10,20(m)
・片側プラグコネクタ(オス) 型式: VA-4DBX※CCG4
・片側ソケットコネクタ(メス) 型式: VA-4DSX※CCG4
・延長用コネクタ(片側プラグ+片側ソケット) 型式: VA-4DSB※CCG
- 終端抵抗 M12コネクタ(自社製)
・終端抵抗プラグ(抵抗値110Ω) 型式: VA-4DCC-110
- 現場組立 M12コネクタ ドイツ: ヒルシュマン社製
(輸入総代理店 コーレンス)
・プラグタイプ(オス) 型式: ELST4012 PG9
・ソケットタイプ(メス) 型式: ELKA5012 PG9
- その他CC-Link用省配線コネクタ(分岐タイプ・レセプタクル等)に関しまして、ご要望・ご質問等がございましたらお気軽に下記連絡先までお問い合わせください。

問合せ先

〒106-0032 東京都港区六本木1丁目8番7号 アークハ木ビル3F
株式会社コーレンス 第二機材部
TEL: 03-5114-0848 FAX: 03-3583-1330
<E-mail> ec2@correns.co.jp

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

LAPP KABEL(ラップケーブル)ユニットロニクバス CC

制御/通信用CC-Linkネットワークケーブル

特長

- ユニットロニクバス CCは、LAPP社の世界的な知名度と高い信頼性により、海外向けに販売した際にエンドユーザからも安心感を得ることができます。
- 万一の際にもグローバルなサポート体制で世界中のお客様にサービスを提供いたします。
- LAPP社のCC-Linkケーブルは、UL/CSAの認証を受けています。(CM,PLTC)
- Flame resistant,oil resistant,flexible for ease of routing
- UL/CSA approved(CM approval or PLTC)



問合せ先

〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-3-3 友泉岩本町ビル3F
株式会社ケーメックス
TEL:03-5825-5333 FAX:03-5825-8550
<URL> http://www.kmeecs.com/
<E-mail> info@kmeecs.co.jp

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	ケーブル外径 7.7mm
質量	76.6kg/km
標準価格	お問い合わせください

製品番号 2170360 UNITRONIC® BUS CC

固定設置用CC-Linkケーブル UL/CSA適合(CMまたはPLTC)

特長

- 軸数・AWGサイズ: 3 × 1 × AWG20
- 外径 7.7mm
- 重量 約76.6 kg/km

LAPP KABEL SYSTEME UNITRONIC® BUS CC

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	外径 7.7mm
質量	76.6kg/km
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.lappgroup.com/><URL> http://static.lappgroup.com/fileadmin/documents/technische_doku/datenblaetter/unitronic/DB2170360EN.pdf

製品番号 2170370 UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC

ドラッグ・チェーン用高可撓性CC-Linkケーブル 難燃性・耐腐食性 UL適合 AWM 20233 80° 300V

特長

- 軸数・AWGサイズ: 3 × 1 × AWG20
- 外径 8.5mm
- 重量 約84 kg/km

LAPP KABEL SYSTEME UNITRONIC® BUS CC FD P

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	外径 8.5mm
質量	84 kg/km
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.lappgroup.com/><URL> http://static.lappgroup.com/fileadmin/documents/technische_doku/datenblaetter/unitronic/DB2170370EN.pdf

BUS M12 connector male 22260135 AB-C5-M12MS-PG9-SH

M12 field attachable fieldbus connector for CC-Link, screened, high protection class (IP67), a-coded, 5-pole

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Version 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

BUS M12 connector female 22260136 AB-C5-M12FS-PG9-SH

特長

- M12 field attachable fieldbus connector for CC-Link, screened, high protection class (IP67), a-coded, 5-pole



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Version 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

CC-Link Fixed cable CCLK-110SB-S

Correspond to 10Mbps transmission

Vinyl-compound insulation material is oil-proof and heat-resistant

Conductor : AWG#20 (0.5mm²)



特長

- Supports high-speed transmission up to 10MHz
- Use a coating material that is excellent in oil resistance / flame retardancy.
- It is composed of a faithful double shield and excellent noise shielding performance.
- Low loss by applying high purity Copper conductors.
- UL&cUL approved (AWM 20276 STYLE)
- Comply with international RoHS standards.

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.mbcable.co.kr>

α 3/TDCC 3X20AWG CC-Link Ver.1.10可動部用ケーブル

CC-Link Ver.1.10対応の可動部用ケーブルです。



特長

- 柔軟性に優れた材料を使用。
- 導体を細線構造にしていますので、柔軟性・可とう性に優れています。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	約9.0mm
質量	93kg/km
標準価格	お問合せ下さい

問合せ先

〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目3番20号(明治安田生命大阪梅田ビル21F)
 太陽ケーブルテック株式会社
 TEL : 06-6341-6105 FAX : 06-6341-6106
 <URL> <http://www.taiyocable.com/>
 <E-mail> hiroaki.otsu@hk.taiyocable.com

BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-xxx

M12 モールドタイプコネクタ



特長

- 成形コネクタ
- シングルエンドコードセット female
- 異なる長さ
- IP67
- cULus LISTED

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.balluff.com>

BCC M415-0000-2A-068-VS24N7-xxx

M12モールドタイプコネクタ



特長

- 成形コネクタ
- シングルエンドコードセット male
- 異なる長さ
- IP67
- cULus LISTED

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.balluff.com>

BCC M415-0000-2A-R03

M12モールド抵抗



特長

- 成形コネクタ
- CC-Link抵抗1100hm
- IP67

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.balluff.com>

BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-xxx

M12 モールドタイプコネクタ



特長

- 成形コネクタ
- 両頭コードセット female - male
- 異なる長さ
- IP67
- cULus LISTED

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.balluff.com>

チェーンフレックスCFBUS.035 CC-Link ver.1.10対応 可動ケーブル

このCC-LINKケーブルは、高屈曲性です

特長

- エナジーチェーン(ケーブル保護管)アプリケーションは、直動での連続的な屈曲性を要求するため、通常の可動用CC-LINKケーブルでは対応が難しいです。連続的な機械的荷重に対応するケーブルには、特別な設計、製造、試験が要求されます。そのため、強化プラスチックのエナジーチェーンシステムの製造業者であるイグスは、射出成形ポリマーベアリング、チェーンフレックスおよびエナジーチェーン用としては世界最大のテストラボを活用して、CC-LINKケーブル(型式:CFBUS.035)の開発、試験を実施してきました。
- 短いピッチで曲げ特性を重視した最適導体を採用
- 非常に曲げ安定性を持つ構造で、錫めっき導線銅線の編組
- エナジーチェーンに最適で、特に高耐摩耗性と高屈曲性を持つ、低接着性のTPE混合物の外被
- エナジーチェーン内での最小曲げ半径10 x d
- IEC 60332-1-2、CEI 20-35準拠で、VW-1、FT1の難燃性
- 耐油性/DIN EN 60811-2-1およびバイオオイル耐性/VDMA 24568(DEAによりPlantocut 8 S-MBで試験)準拠
- 適合規格:cULus、NFPA、DNV-GL、EAC、CTP、CEI、RoHS-II、DESINAおよびCE




局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	1.10
外形寸法	9 mm(最大)
質量	90 kg/km
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

イグス株式会社 営業部
 TEL : 03-5819-2030 FAX : 03-5819-2055
 <URL> <http://www.igus.co.jp>
 <E-mail> info@igus.co.jp

CC-Link Ver.1.10 対応標準ケーブル

CC-Link Ver.1.10 対応標準ケーブル



特長

- 10Mbps 伝送に対応
- 耐熱性と耐油性が優れるビニル外皮を使用
- 導体軽 : AWG#20 (0.5mm²)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/ko_KR/WW2/Country/

FANC-110SBHシリーズ 20AWG×3 CC-Link Ver.1.10対応ケーブル

CC-Link Ver.1.10対応の標準ケーブルです



特長

- CC-Link Ver.1.10に対応した機器と組み合わせて使用することにより、FANC-SBシリーズに比べ局間距離やネットワーク総延長距離等において、より制約の少ないネットワーク構成を実現できます。
- 10Mbps伝送に対応しています。
- 種々の使用環境に応じたバリエーションを用意しています。また、標準タイプのFANC-110SBHはUL/c-UL AWM規格適合品です。
- CC-Link Ver.1.00対応の機器との組み合わせの場合には、従来のFANC-SBと同様にご使用いただけます。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル外径 約7.6mm/約8.1mm/約12mm
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-13-10(日本橋中野ビル6F)
倉茂電工株式会社 東京支店
TEL:03-5644-7601 FAX:03-5644-8231
E-mail : tokoy1@kuramo.co.jp
<URL> <http://www.kuramo.co.jp>
<E-mail> eigyo@kuramo.co.jp

FANC-110SBZ-5 0.5mm²×3 CC-Link Ver.1.10対応 可動部用ケーブル

CC-Link Ver.1.10対応の可動部用ケーブルです。



特長

- 細線化した軟銅複合より線を導体としており、左右屈曲部やケーブルベア等、可動部分でのご使用が可能です。
- 外被には耐油・耐熱性ビニル混合物を使用しています。
- 伝送可能距離はVer1.10標準ケーブル(例：FANC-110SBH)の50% (10Mbps時 最大50m)です。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル外径 約8.0mm
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-13-10(日本橋中野ビル6F)
倉茂電工株式会社 東京支店
TEL:03-5644-7601 FAX:03-5644-8231
E-mail : tokoy1@kuramo.co.jp
<URL> <http://www.kuramo.co.jp>
<E-mail> eigyo@kuramo.co.jp

FANC-SBシリーズ 0.5mm²×3 CC-Link専用ケーブル

CC-Link Ver.1.00用の通信ケーブルです



特長

- 10Mbps伝送に対応しています。
- 耐油仕様の標準タイプ FANC-SB,FANC-SBH、可動部用FANC-SBZがあります。
- FANC-SB,FANC-SBHはアルミポリエステルラミネートテープとすずめっき軟銅線編組の二重しゃへいタイプです。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.00
外形寸法	ケーブル外径 約7.0mm/約8.0mm
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-13-10(日本橋中野ビル6F)
倉茂電気株式会社 東京支店
TEL:03-5644-7601 FAX:03-5644-8231
E-mail : tokoy1@kuramo.co.jp
<URL> <http://www.kuramo.co.jp>
<E-mail> eigyo@kuramo.co.jp

NFPA70/NFPA79対応 CC-Link Ver.1.10対応ケーブル FANC-110SBH/CM

- ・NFPA70/NFPA79対応(ULリステッド(UL444,NEC Type CM))
- ・系統別配線に便利な4色をラインナップ



特長

- NFPA70/NFPA79に対応しています
- ULリステッド(UL444,NEC Type CM)
- 耐油性・耐熱性(75℃)
- 難燃性(UL1685 UL FLAME EXPOSURE(Vertical Tray Flame Test))
- 系統別配線に便利な、ブラウン・アイボリー・青・黄の4色を取り揃えています
- Four jacket colors for wiring classification.

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル外径 約7.6mm
質量	
標準価格	

問合せ先

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-13-10(日本橋中野ビル6F)
倉茂電気株式会社 東京支店
TEL:03-5644-7601 FAX:03-5644-8231
E-mail : tokoy1@kuramo.co.jp
<URL> <http://www.kuramo.co.jp/>
<E-mail> tokyo1@kuramo.co.jp

CC-Link可動部用低摩擦性ケーブル OHFR-CC110-3 0.5SQX3C

CC-Link対応の可動部用低摩擦性ケーブル。ケーブルベア配線に最適です。



特長

- 屈曲部やケーブルベアなど可動部での使用が可能です。
- 外皮が滑りやすく、ケーブルベアでの蛇行、座屈を抑えます。
- 摩擦抵抗が少なく(当社従来品の約2分の1)、狭いスペースでの通線作業もスムーズです。
- 鉛フリー材料を使用しており、RoHS指令対応品です。
- 耐熱・耐油性に優れています。
- 伝送距離は標準ケーブルの30%です。(10Mbps時 最大30m)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル外径 約9.1mm
質量	100kg/km
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

タツタ電線株式会社

大阪営業部 TEL : 06-6721-3333 FAX : 06-6725-2376

東京支店 TEL : 044-221-7688 FAX : 044-221-7695

名古屋支店 TEL : 052-586-4131 FAX : 052-586-4126

福岡支店 TEL : 092-771-3646 FAX : 092-771-3648

<URL> <http://www.tatsuta.co.jp/>

可動部用低摩擦性CC-Linkケーブル EM-CU-CC110-3 0.5SQ X 3C

CC-Link対応の耐摩耗性に優れた低摩擦性可動部用ケーブルです。(耐燃低摩擦性ポリウレタンシースタイプ)



特長

- 耐屈曲タイプなので可動部での配線が可能です
- シースに低摩擦性ポリウレタンを使用しているのでケーブルベア内の配線に最適です
- 耐摩耗性に優れたポリウレタンですのでケーブルベアの発塵対策に最適です
- 環境配慮型材料を使用しているのでハロゲンフリー、RoHS指令適合です
- 難燃性です
- 伝送距離は標準ケーブルの30%です(10Mbps時、最大30m)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル外径 約9.1mm
質量	95kg / km
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

タツタ電線株式会社

大阪営業部 TEL : 06-6721-3333 FAX : 06-6725-2376

東京支店 TEL : 044-221-7688 FAX : 044-221-7695

名古屋支店 TEL : 052-586-4131 FAX : 052-586-4126

福岡支店 TEL : 092-771-3646 FAX : 092-771-3648

<URL> <http://www.tatsuta.co.jp/>

<E-mail> info_densen@tatsuta.co.jp

環境配慮型可動部用CC-Linkケーブル EM-CO-CC110-3 0.5SQ X 3C

CC-Link対応の環境配慮型可動部用ケーブルです。(耐燃ポリオレフィンシースタイプ)



特長

- 耐屈曲タイプなので可動部での配線が可能です
- 環境配慮型材料を使用したエコケーブルです
- ハロゲンフリー、RoHS指令適合
- 難燃性です
- 伝送距離は標準ケーブルの30%です(10Mbps時、最大30m)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル外径 約9.1mm
質量	100kg / km
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

タツタ電線株式会社
 大阪営業部 TEL : 06-6721-3333 FAX : 06-6725-2376
 東京支店 TEL : 044-221-7688 FAX : 044-221-7695
 名古屋支店 TEL : 052-586-4131 FAX : 052-586-4126
 福岡支店 TEL : 092-771-3646 FAX : 092-771-3648
 <URL> <http://www.tatsuta.co.jp/>
 <E-mail> info_densen@tatsuta.co.jp

CM-110-5 CC-Link可動用ケーブル Ver.1.10対応

CC-Linkの高速伝送に対応し、快適なFAネットワークを構築できます。



特長

- 最高10MHzの高速伝送に対応しています。
- 耐油・難燃性に優れた外皮を使用しています。
- 高寿命シールドを使用しています。
- UL規格認定品です(スタイル2464)。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル外径 約9.6mm
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

大電株式会社
 FA ロボット電線事業部
 久留米営業所 0942-51-2121
 東京営業所 03-5805-5885
 名古屋営業所 052-253-9202
 大阪営業所 06-6229-1983
 <URL> <http://www.dyden.co.jp>
 <E-mail> jjyoden@dyden.co.jp

CS-110 CC-Link 固定用ケーブル Ver.1.10対応

CC-Link Ver.1.10の高速伝送に対応した固定配線用ケーブルです。



特長

- 最高10MHzの高速伝送に対応しています。
- 耐油・難燃性に優れた外皮を使用しています。
- 2重シールドを施し、耐ノイズ性に優れています。
- UL規格認定品です。(AWMスタイル2464)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル外径 約7.9mm(最大8mm)
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

大電株式会社
FA ロボット電線事業部
久留米営業所 0942-51-2121
東京営業所 03-5805-5885
名古屋営業所 052-253-9202
大阪営業所 06-6229-1983
<URL> <http://www.dyden.co.jp>
<E-mail> jyoden@dyden.co.jp

CS-110(PW) CC-Link電源線内蔵固定用ケーブル Ver.1.10対応

CC-Linkの高速伝送に対応し、快適なFAネットワークを構築できます。
電源線内蔵のため、1本のケーブルでネットワーク内の電源供給が可能になります。
従来の配線方式から更なる省配線を実現します



特長

- CS-110(Ver.1.10対応固定用ケーブル)に電源線を追加した丸形ケーブル
- 最高10MHzの高速伝送に対応
- 耐油・難燃性に優れた外皮を使用
- 2重シールドを施し、耐ノイズ性に優れています。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル外径 約12mm
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

大電株式会社
FA ロボット電線事業部
久留米営業所 0942-51-2121
東京営業所 03-5805-5885
名古屋営業所 052-253-9202
大阪営業所 06-6229-1983
<URL> <http://www.dyden.co.jp>
<E-mail> jyoden@dyden.co.jp

C-NET-M110

C-NET-M110

CC-Link Ver. 1.10の可動部用通信ケーブルです。

特長

- 10Mbpsの高速伝送に対応する CC-Link Ver. 1.10用ケーブルです。
- 外皮は耐油、難燃 PVCを使用しています。
- 鉛めっき軟銅線編組の二重遮蔽タイプで耐ノイズ性が優れます。
- 細線化した軟銅複合撚線を導体で可動部分に使用できます。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	約 8.0
質量	
標準価格	

問合せ先

EAST WEST ELECTRIC WIRE CO., LTD.
 (ShiHwa Industrial Complex 2Da-101Ho)
 1256, JeongWang-Dong, ShiHeng-City, KyeongKi-Do, Korea
 Tel : (031) 432-9384
 <URL> <http://www.ewcable.com/>

C-NET-S110

CC-Link Ver. 1.10の固定用通信ケーブルです。

特長

- 10Mbpsの高速伝送に対応するCC-Link Ver. 1.10用ケーブルです。
- 外皮は耐油、難燃PVCを使用しています。
- アルミテープと鉛めっき軟銅線編組の二重遮蔽タイプで耐ノイズ性が優れます。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	約7.8
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.ewcable.com>

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット DMC 1,5/ 5-G1-3,5 P20THR AU (設定中)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長

- 基板実装方法：フローはんだ付け、スルーホールリフローはんだ付け
方向：アングル、プラグ挿入方向がプリント基板に対して水平
特徴：金めっきコンタクト、2段型
定格電圧・電流：160 V / 8 A
ピッチ：3.5 mm
極数：5



局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット DMC 1,5/ 5-G1F-3,5-LR P20THR AU (設定中)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長

- 基板実装方法：フローはんだ付け、スルーホールリフローはんだ付け
方向：アングル、プラグ挿入方向がプリント基板に対して水平
特徴：金めっきコンタクト、2段型、ねじフランジ受け付き
定格電圧・電流：160 V / 8 A
ピッチ：3.5 mm
極数：5



局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030


<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット DMCV 1,5/ 5-G1-3,5 P20THR AU (設定中)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長

- 基板実装方法：フローはんだ付け、スルーホールリフローはんだ付け
- 方向：ストレート、プラグ挿入方向がプリント基板に対して垂直
- 特徴：金めっきコンタクト、2段型
- 定格電圧・電流：160 V / 8 A
- ピッチ：3.5 mm
- 極数：5

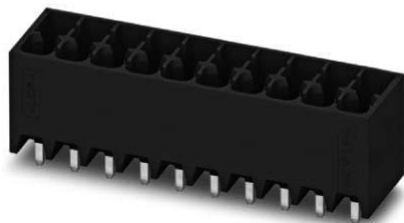

局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030


<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット DMCV 1,5/ 5-G1F-3,5-LR P20THR AU (設定中)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長

- 基板実装方法：フローはんだ付け、スルーホールリフローはんだ付け
- 方向：ストレート、プラグ挿入方向がプリント基板に対して垂直
- 特徴：金めっきコンタクト、2段型、ねじフランジ受け付き
- 定格電圧・電流：160 V / 8 A
- ピッチ：3.5 mm
- 極数：5

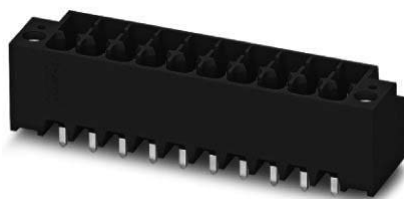

局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット MSTB 2,5/ 5-G-5,08 AU (1752360)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長

- 基板実装方法：フローはんだ付け
方向：アングル、プラグ挿入方向がプリント基板に対して水平
特徴：金めっきコンタクト、横壁なし
定格電圧・電流：250 V / 12 A
ピッチ：5.08 mm
極数：5



局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU (1876631)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長

- 基板実装方法：フローはんだ付け
方向：アングル、プラグ挿入方向がプリント基板に対して水平
特徴：金めっきコンタクト、ねじフランジ受け付き
定格電圧・電流：250 V / 12 A
ピッチ：5.08 mm
極数：5



局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット MSTBA 2,5/ 5-G-5,08 AU (1748222)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長

- 基板実装方法：フローはんだ付け
方向：アングル、プラグ挿入方向がプリント基板に対して水平
特徴：金めっきコンタクト、横壁あり
定格電圧・電流：250 V / 12 A
ピッチ：5.08 mm
極数：5



局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030


<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット MSTBV 2,5/ 5-G-5,08 AU (1748837)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長

- 基板実装方法：フローはんだ付け
方向：ストレート、プラグ挿入方向がプリント基板に対して垂直
特徴：金めっきコンタクト、横壁なし
定格電圧・電流：250 V / 12 A
ピッチ：5.08 mm
極数：5

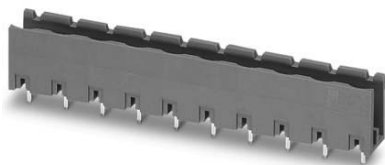

局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030


<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 AU (1806737)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長

- 基板実装方法：フローはんだ付け
方向：アングル、プラグ挿入方向がプリント基板に対して水平
特徴：金めっきコンタクト、ねじフランジ受け付き
定格電圧・電流：250 V / 12 A
ピッチ：5.08 mm
極数：5

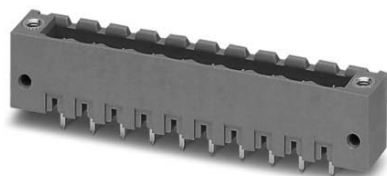

局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先


フエニックス・コンタクト株式会社
 さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885
 横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810
 京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722
 広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030
 <URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 AU (1746059)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長

- 基板実装方法：フローはんだ付け
方向：ストレート、プラグ挿入方向がプリント基板に対して垂直
特徴：金めっきコンタクト、横壁あり
定格電圧・電流：250 V / 12 A
ピッチ：5.08 mm
極数：5

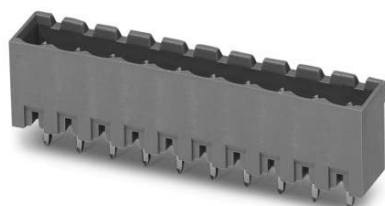

局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先


フエニックス・コンタクト株式会社
 さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885
 横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810
 京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722
 広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030
 <URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 AU (設定中)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長

- 電線接続方式：プッシュイン スプリング
- 特徴：金めっきコンタクト、2段型、高密度配線
- 定格電圧・電流：160 V / 8 A
- ピッチ：3.5 mm
- 極数：10 (5極×2段)
- 適合電線(単線/撚り線)：0.2-1.5 / 0.2-1.5 mm²
- 対応ソケット：DMC 1,5/ 5-G1-3,5 P20THR AU、DMCV 1,5/ 5-G1-3,5 P20THR AUより選定ください。

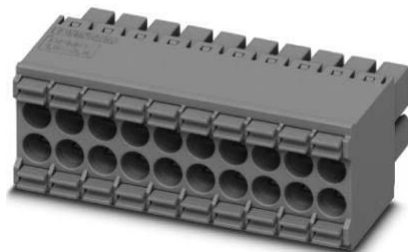

局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030


<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ DFMC 1,5/ 5-STF-3,5 AU (設定中)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ側です。基板側はソケットから選定ください。

特長

- 電線接続方式：プッシュイン スプリング
- 特徴：金めっきコンタクト、2段型、高密度配線、ねじフランジ付き
- 定格電圧・電流：160 V / 8 A
- ピッチ：3.5 mm
- 極数：10 (5極×2段)
- 適合電線(単線/撚り線)：0.2-1.5 / 0.2-1.5 mm²
- 対応ソケット：DMC 1,5/ 5-G1F-3,5-LR P20THR AU、DMCV 1,5/ 5-G1F-3,5-LR P20THR AUより選定ください。

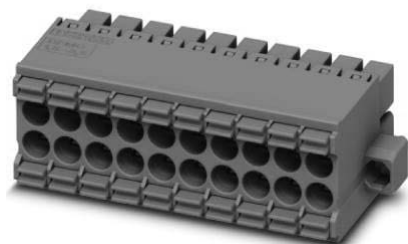

局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030


<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ FKC 2,5/ 5-ST-5,08 AU (1967919)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長

- 電線接続方式：プッシュイン スプリング
- 特徴：金めっきコンタクト
- 定格電圧・電流：250 V / 12 A
- ピッチ：5.08 mm
- 極数：5
- 適合電線(単線/撚り線)：0.2-2.5 / 0.2-2.5 mm²
- 対応ソケット：MSTB 2,5/ 5-G-5,08 AU、MSTBA 2,5/ 5-G-5,08 AU、MSTBV 2,5/ 5-G-5,08 AU、MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 AUより選択ください。

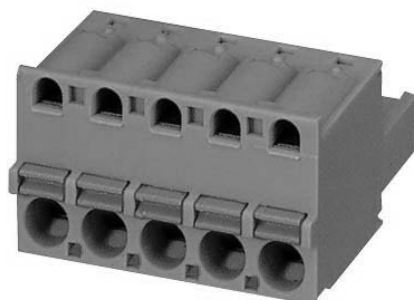

局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先


フエニックス・コンタクト株式会社
 さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885
 横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810
 京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722
 広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030
 <URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ FKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1945672)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長

- 電線接続方式：プッシュイン スプリング
- 特徴：金めっきコンタクト、ねじフランジ付き
- 定格電圧・電流：250 V / 12 A
- ピッチ：5.08 mm
- 極数：5
- 適合電線(単線/撚り線)：0.2-2.5 / 0.2-2.5 mm²
- 対応ソケット：MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU、MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 AUより選択ください。

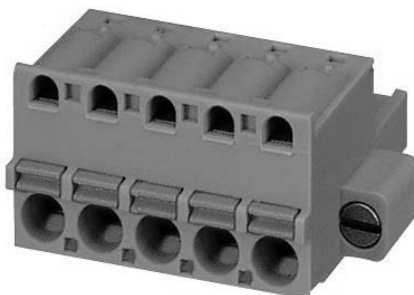

局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
 さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885
 横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810
 京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722
 広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030
 <URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ FKCT 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1966907)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長

- 電線接続方式：プッシュイン スプリング
- 特徴：金めっきコンタクト、ねじフランジ付き
- 定格電圧・電流：250 V / 12 A
- ピッチ：5.08 mm
- 極数：5
- 適合電線(単線/撚り線)：0.2-2.5 / 0.2-2.5 mm²
- 対応ソケット：MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU、MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 AUより選択ください。



局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 AU (1752399)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長

- 電線接続方式：ねじ
- 特徴：金めっきコンタクト
- 定格電圧・電流：250 V / 12 A
- ピッチ：5.08 mm
- 極数：5
- 適合電線(単線/撚り線)：0.2-2.5 / 0.2-2.5 mm²
- 対応ソケット：MSTB 2,5/ 5-G-5,08 AU、MSTBA 2,5/ 5-G-5,08 AU、MSTBV 2,5/ 5-G-5,08 AU、MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 AUより選択ください。



局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1876628)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長

- 電線接続方式：ねじ
- 特徴：金めっきコンタクト、ねじフランジ付き
- 定格電圧・電流：250 V / 12 A
- ピッチ：5.08 mm
- 極数：5
- 適合電線(単線/撚り線)：0.2-2.5 / 0.2-2.5 mm²
- 対応ソケット：MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU、MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 AUより選択ください。



局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08 AU (1783928)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長

- 電線接続方式：ねじ
- 特徴：金めっきコンタクト
- 定格電圧・電流：250 V / 12 A
- ピッチ：5.08 mm
- 極数：5
- 適合電線(単線/撚り線)：0.2-2.5 / 0.2-2.5 mm²
- 対応ソケット：MSTB 2,5/ 5-G-5,08 AU、MSTBA 2,5/ 5-G-5,08 AU、MSTBV 2,5/ 5-G-5,08 AU、MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 AUより選択ください。



局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ MVSTBR 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1916902)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長

●電線接続方式：ねじ

特徴：金めっきコンタクト、ねじフランジ付き

定格電圧・電流：250 V / 12 A

ピッチ：5.08 mm

極数：5

適合電線(単線/撚り線)：0.2-2.5 / 0.2-2.5 mm²

対応ソケット：MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU、MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 AUより

選択ください。



局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL：048-631-3371 東京 TEL：03-5835-3885

横浜 TEL：045-471-0030 名古屋 TEL：052-589-3810

京都 TEL：075-325-5990 大阪 TEL：06-6350-2722

広島 TEL：082-568-1664 福岡 TEL：092-418-2030

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ MVSTBW 2,5/ 5-ST-5,08 AU (1810286)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長

●電線接続方式：ねじ

特徴：金めっきコンタクト

定格電圧・電流：250 V / 12 A

ピッチ：5.08 mm

極数：5

適合電線(単線/撚り線)：0.2-2.5 / 0.2-2.5 mm²

対応ソケット：MSTB 2,5/ 5-G-5,08 AU、MSTBA 2,5/ 5-G-5,08 AU、

MSTBV 2,5/ 5-G-5,08 AU、MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 AUより選択ください。



局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL：048-631-3371 東京 TEL：03-5835-3885

横浜 TEL：045-471-0030 名古屋 TEL：052-589-3810

京都 TEL：075-325-5990 大阪 TEL：06-6350-2722

広島 TEL：082-568-1664 福岡 TEL：092-418-2030

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ MVSTBW 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1908253)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。



特長

- 接続方式：ねじ
- 特徴：金めっきコンタクト、ねじフランジ付き
- 定格電圧・電流：250 V / 12 A
- ピッチ：5.08 mm
- 極数：5
- 適合電線(単線/撚り線)：0.2-2.5 / 0.2-2.5 mm²
- 対応ソケット：MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU、MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 AUより選択ください。

局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ TFKC 2,5/ 5-ST-5,08 AU (1965461)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。



特長

- 電線接続方式：プッシュイン スプリング
- 特徴：金めっきコンタクト、T字分岐型
- 定格電圧・電流：250 V / 12 A
- ピッチ：5.08 mm
- 極数：5
- 適合電線(単線/撚り線)：0.2-2.5 / 0.2-2.5 mm²
- 対応ソケット：MSTB 2,5/ 5-G-5,08 AU、MSTBA 2,5/ 5-G-5,08 AU、MSTBV 2,5/ 5-G-5,08 AU、MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 AUより選択ください。

局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ TFKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1962590)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。



特長

- 電線接続方式：プッシュイン スプリング
- 特徴：金めっきコンタクト、T字分岐型、ねじフランジ付き
- 定格電圧・電流：250 V / 12 A
- ピッチ：5.08 mm
- 極数：5
- 適合電線(単線/撚り線)：0.2-2.5 / 0.2-2.5 mm²
- 対応ソケット：MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU、MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 AUより選択ください。

局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ TMSTBP 2,5/ 5-ST-5,08 AU (1877973)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。



特長

- 電線接続方式：ねじ
- 特徴：金めっきコンタクト、T字分岐型
- 定格電圧・電流：250 V / 12 A
- ピッチ：5.08 mm
- 極数：5
- 適合電線(単線/撚り線)：0.2-2.5 / 0.2-2.5 mm²
- 対応ソケット：MSTB 2,5/ 5-G-5,08 AU、MSTBA 2,5/ 5-G-5,08 AU、MSTBV 2,5/ 5-G-5,08 AU、MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 AUより選択ください。

局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1908732)

CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。



特長

- 電線接続方式：ねじ
- 特徴：金めっきコンタクト、T字分岐型、ねじフランジ付き
- 定格電圧・電流：250 V / 12 A
- ピッチ：5.08 mm
- 極数：5
- 適合電線(単線/撚り線)：0.2-2.5 / 0.2-2.5 mm²
- 対応ソケット：MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU、MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 AUより選択ください。

局種	5
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

CC-Link対応 M12コネクタ SAC/SACCシリーズ

あらゆる環境に耐えるタフで柔軟なバリエーション



特長

- CC-Link対応ケーブル付M12コネクタ SAC-4P…シリーズ
- 保護等級IP67
- 現場対応のスプリング接続 SACC-M12…シリーズ
- 配線用各種工具も準備

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	ケーブル外径 約7.7mm
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

<E-mail> info@phoenixcontact.co.jp

Ver. 1.10対応CC-Link専用ケーブル(固定部用、高可動部用、可動部用、電源線内蔵型)

種々の使用環境に応じたバリエーションを用意しております。

固定部用FANC-110SBH及び高可動部用SCC110-HMV-7はUL規格適合品です。

特長

- 固定部用：FANC-110SBH
アルミテープと錫メッキ軟銅線編組の併用により優れた遮へい特性を発揮します。
- 固定部用：FANC-110SBH/CM
ULリステッド(UL444、NEC Type CM)対応の耐油性・難燃性の高いケーブルです。NFP A70、NFP A79規格対応で、NFP A70、NFP A79対応機器・部品で構成したシステムに配線可能です。(AWMタイプ時に必要とした認証作業の手間を軽減できます。)
- 高可動部用：SCC110-HMV-7
屈曲特性の優れた絶縁体(ETFE)と素線構造により、100万回*1の高屈曲性能を実現しました。(*1 規定条件下での測定値です。)
- 可動部用：FANC-110SBZ-5
編組密度を高めることにより、屈曲特性と遮へい性を両立させています。
- 電源線内蔵型：PW110SBH
ユニットへの電源も同時に配線できる電源線を内蔵した複合タイプです。

問合せ先

会社名：三菱電機システムサービス株式会社

電話番号：

北海道支店：011-890-7515 北陸支店：076-252-9519 中四国支店：082-285-2111

北日本支店：022-353-7814 中部支店：052-722-7602 四国支店：087-831-3186

東京機電支店：03-3454-5511 関西支店：06-6454-0281 九州支店：092-483-8208

<URL> <http://www.melco.co.jp/>

<URL> http://www.melco.co.jp/business/cc-link/cc_link_index.html

<E-mail> info@melco.jp

<E-mail> osb.webmaster@melco.jp

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10/Ver.2.00
外形寸法	ケーブル外径 約7.6mm, 8.0mm, 12.0mm
質量	70kg/km ~
標準価格	お問い合わせください

Ver. 1.10対応CC-Link専用ケーブル(エコケーブル、屋外配管固定部用、低温固定部用)

種々の使用環境に応じたバリエーションを用意しております。

特長

- エコケーブル：EM110SBH
外被に難燃性ポリオレフィンを使用した、環境にやさしいケーブルです。
- 屋外配管固定部用：WR110SBH
外被にポリエチレンを使用した、耐候性に優れたケーブルです。
(配管・屋外軒下用途)
- 低温固定部用：LT110SBH
外被に耐寒性ビニルを使用し、低温下でも硬化しづらいケーブルです。
使用温度範囲：-40 ~ 60℃

問合せ先

会社名：三菱電機システムサービス株式会社

電話番号：

北海道支店：011-890-7515 北陸支店：076-252-9519 中四国支店：082-285-2111

北日本支店：022-353-7814 中部支店：052-722-7602 四国支店：087-831-3186

東京機電支店：03-3454-5511 関西支店：06-6454-0281 九州支店：092-483-8208

<URL> <http://www.melco.co.jp/>

<URL> http://www.melco.co.jp/business/cc-link/cc_link_index.html

<E-mail> info@melco.jp

<E-mail> osb.webmaster@melco.jp

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10/Ver.2.00
外形寸法	ケーブル外径 約7.6mm, 8.1mm
質量	70kg/km
標準価格	お問い合わせください

CC-Link専用ケーブル、端末加工ケーブル、端末加工部品セット

各種CC-Link専用ケーブルおよび端末加工済ケーブル、端末加工部品セットを取り揃えております。



特長

- CC-Link用通信ケーブルの両端が加工済みであり、即座に配線が可能(丸形、Y形圧着端子、マーカーチューブ、シールド用絶縁チューブ、収縮チューブ付き)
- 端子加工部品セットにより、ケーブル50本分の端末加工部品の一括手配が可能
- CC-Link用通信ケーブルを6種類用意
(専用ケーブル、高性能ケーブル、耐震ケーブル、耐寒ケーブル、Ver1.10対応ケーブル、電源線内蔵ケーブル)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

東日本営業支社 TEL.03-3288-1743 FAX.03-3288-1575
 中日本営業支社 TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558
 西日本営業支社 TEL.06-6347-2926 FAX.06-6347-2983
 中四国支店 TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391
 九州営業支社 TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109
 技術的なお問い合わせは
 名古屋事業所(PC技術部) TEL.052-723-8058 FAX.052-723-8062
 <URL> <http://www.mee.co.jp/>
 <URL> http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/parts/category/category_0106.html

RIV-S050C03S-7 CC-Link Ver.1.10対応ケーブル(高可動部用)

ハイレベルな耐久性を保持しつつ、標準ケーブルの70%の伝送距離を実現したハイスペックケーブルです。



特長

- 伝送可能距離はVer1.10標準ケーブルの70%です。
(10Mbps時 最大70m)
- 耐屈曲性向上品
±90°屈曲往復結果：100万回以上
(支持棒φ10・荷重1kg)
- 移動U字屈曲(ケーブルチェーンなど)でご使用の場合の弊社推奨曲げ半径Rは7d以上(d：ケーブル外径)
- 耐油・耐熱・難燃性 仕様となっています。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル外径 約8mm
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒761-0493
 香川県高松市小村町331
 吉野川電線株式会社
 TEL：087-847-5161 FAX：087-847-9484
 <URL> <http://www.yoshinogawa.co.jp>
 <E-mail> info@yoshinogawa.co.jp

CC-Link Cable ver. 1.10 (ROPLEV-ESB)

CC-Link Ver.1.10の高速伝送に対応する可動配線用ケーブルです。



特長

- 最高10Mbps伝送に対応しています。
- 二重シールドのため、耐ノイズ性に優れる。
- 可動部用 ROPLEV-ESB タイプ

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	8
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.lscns.com/>

ver. 1.10対応CC-Link専用ケーブル(PLFEV-AMESB)

CC-Link Ver.1.10の高速伝送に対応する固定配線用ケーブルです。



特長

- 最高10Mbps伝送に対応。
- 二重シールドのため、耐ノイズ性に優れる。
- 固定用PLFEV-AMESB タイプ

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	7.7
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.lscns.com/>

100ZCLK-SB-20AWB×3C

CC-Link Ver. 1.00 に対応した固定配線用ケーブル

特長

- 耐油・耐熱性に優れ、柔軟性に富んでいます。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.00
外形寸法	標準外径 8.0mm
質量	概算質量 60kg/km
標準価格	

問合せ先

昭和電線ケーブルシステム株式会社
〒105-6012
東京都港区虎ノ門4-3-1 (城山トラストタワー)
産業電線営業部 第二営業グループ
TEL : 03-5404-6973
FAX : 03-3436-2592
<E-mail> scs@cs.swcc.co.jp

110Ω系CC-Linkケーブル110ZCLK-SB-20AWG×3C ケーブル

CC-Link Ver.1.10 に対応した 固定配線部用ケーブルです。

特長

- CC-Link Ver.1.10に対応
- 最小局間ケーブル長を20cmまで短くでき、10Mbpsで100m、156kbpsで1200mの伝送が可能
- CC-Link Ver.2.00の機器にも接続可能
- UL AWM Style 20276 (80℃、30V)に対応
- シースに鉛フリーの耐油耐熱PVCを使用



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル標準外径 7.6mm
質量	概算質量 72kg/km
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

昭和電線ケーブルシステム株式会社
〒105-6012
東京都港区虎ノ門4-3-1 (城山トラストタワー)
産業電線営業部 第二営業グループ
TEL : 03-5404-6973
FAX : 03-3436-2592
<URL> <http://www.swcc.co.jp>
<E-mail> scs@cs.swcc.co.jp

CC-LINK V1.10-F 3C×20AWG

CC-Link Ver.1.10対応の可動部用ケーブルです

特長

- CC-Link Ver.1.10に対応した機器と組み合わせて使用することにより
- 10Mbps伝送に対応しています
- 可動部接続用途に適したラウンドケーブル
- 伝送可能距離はVer1.10標準ケーブル(例:CC-LINK V1.10-S)の30% (10Mbps時 最大30m)です



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル外径約9.0mm
質量	100kg/km
標準価格	お問い合わせください

問合せ先


会社名：上海湃偲福自动化科技发展有限公司
 電話番号：+86-021-56591078
 <URL> <http://www.sh-powerful.com/>
 <E-mail> shanghai_pwf@163.com

CC-LINK V1.10-S 3C×20AWG

CC-Link Ver.1.10対応の標準ケーブルです

特長

- CC-Link Ver.1.10に対応した機器と組み合わせて使用することにより
- 10Mbps伝送に対応しています
- 2重シールドを施し、耐ノイズ性に優れています

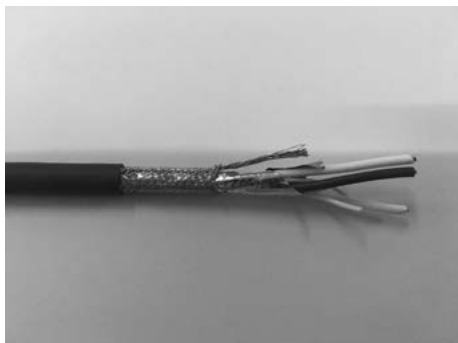

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル外径約7.5mm
質量	80kg/km
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：上海湃偲福自动化科技发展有限公司
 電話番号：+86-021-56591078
 <URL> <http://www.sh-powerful.com/>
 <E-mail> shanghai_pwf@163.com

CC-Link Ver. 1. 10対応 可動部用ケーブル EM CCNC-SB110SF-5 / F

外被に耐燃性ポリエチレンシースを施した環境配慮形の製品です。



特長

- 導体には、可とう性に優れた複合軟銅より線を使用しています。
- 10Mbpsの高速伝送に対応し、CC-Link Ver1. 10の性能を十分に活かします。
- 伝送距離は標準ケーブルの50%です。(例：10Mbps時最大50m)
- ハロゲンフリー仕様
- RoHS指令対応

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	約8.0 (mm)
質量	約70 (kg/km)
標準価格	

問合せ先

〒553-0003
 大阪市福島区福島7丁目20番1号
 JMACS株式会社
 営業部
 TEL:06-4796-0080 FAX:06-4796-0090
 東京営業所
 TEL:03-3239-5204 FAX:03-3556-1240
 <URL> <http://www.jmacs-j.co.jp/>
 <E-mail> sales@jmacs-j.co.jp

CCNC-SB110H + PW

CCNC-SB110H + PW CC-Link Ver.1.10対応 電源内蔵複合ケーブル



特長


- CCNC-SB110H(Ver.1.10対応標準ケーブル)とDC電源線を複合化し、1本のケーブルで通信と電源供給を可能にした省配線を実現します。
- 10Mbpsの高速伝送に対応し、CC-Link Ver.1.10の性能を十分に発揮します。
- 外被には、柔軟性と耐油・耐熱性能に優れた鉛フリーのビニル混合物を使用しています。
RoHS指令対応。
- 販売条長は100m。またはその倍数になります。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル外径 約12 (mm)
質量	約 140 (kg/km)
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒553-0003
 大阪市福島区福島7丁目20番1号
 JMACS株式会社
 営業部
 TEL:06-4796-0080 FAX:06-4796-0090
 東京営業所
 TEL:03-3239-5204 FAX:03-3556-1240
 <URL> <http://www.jmacs-j.co.jp/>
 <E-mail> sales@jmacs-j.co.jp

CCNC-SB110H CC-Link Ver.1.10対応専用ケーブル

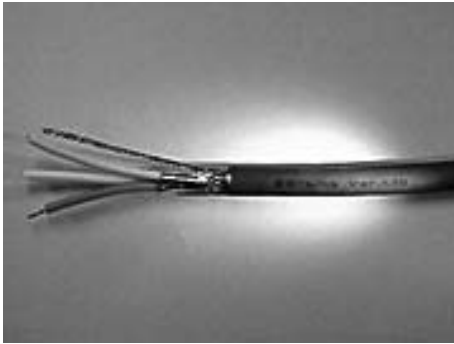

特長

- 難燃・耐油・耐熱性能に優れ、柔軟性と細径化により配線作業が容易です。
- 10Mbpsの高速伝送に対応し、CC-Link Ver.1.10の性能を十分に発揮します。
- ご希望の長さに切断し、即納致します。
- UL/c-UL規格に対応(AWM Style2464)
RoHS指令対応

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル外径 約7.6mm
質量	約 70kg/km
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒553-0003
 大阪市福島区福島7丁目20番1号
 JMACS株式会社
 営業部
 TEL:06-4796-0080 FAX:06-4796-0090
 東京営業所
 TEL:03-3239-5204 FAX:03-3556-1240
 <URL> <http://www.jmacs-j.co.jp/>
 <E-mail> sales@jmacs-j.co.jp

CCNC-SB110SF-5 CC-Link Ver.1.10対応 可動部用ケーブル



特長

- 導体には、可とう性に優れた複合軟銅より線を使用しています。
- 外皮には、柔軟性と耐油・耐熱性を有する鉛フリーのビニル混合物を使用しています。
RoHS指令対応。
- 10Mbpsの高速伝送に対応し、CC-Link Ver.1.10の性能を十分に活かします。
伝送距離は標準ケーブルの50%です。(例：10Mbps時 最大50m)
- 標準条長は100m。
ただし、ご希望の長さに切断し、即納致します。


局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	ケーブル外径 約8.0mm
質量	約 75 (kg/km)
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒553-0003
 大阪市福島区福島7丁目20番1号
 JMACS株式会社
 営業部
 TEL:06-4796-0080 FAX:06-4796-0090
 東京営業所
 TEL:03-3239-5204 FAX:03-3556-1240
 <URL> <http://www.jmacs-j.co.jp/>
 <E-mail> sales@jmacs-j.co.jp

CCNC-SBシリーズ CC-Link専用ケーブル Ver1.00対応

耐環境性に優れ、高速伝送に対応した専用ケーブルです。

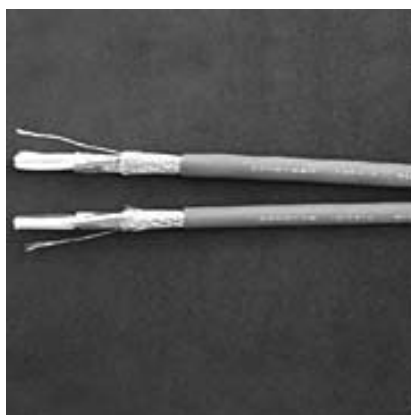

特長

- 外被には、柔軟性と耐油・耐熱性を有する鉛フリーのビニル混合物を使用し、かつ細径化により配線作業も容易です。
- 10Mbpsの高速伝送に対応し、CC-Linkの性能を十分に生かします。
- ご希望の長さに切断し、即納致します。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.00
外形寸法	ケーブル外径 約7.0mm, 8.0mm
質量	60kg/km, 65kg/km
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒553-0003
 大阪市福島区福島7丁目20番1号
 JMACS株式会社
 営業部
 TEL:06-4796-0080 FAX:06-4796-0090
 東京営業所
 TEL:03-3239-5204 FAX:03-3556-1240
 <URL> <http://www.jmacs-j.co.jp/>
 <E-mail> sales@jmacs-j.co.jp

CC Link Bus 800497

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

MELSEC OPC Server

CC-Link ボードに対応したOPC Serverです。

特長

- OPCDataAccess2.0に対応したOPCサーバです。OPCDA2.0の仕様に適合しています。
- 三菱電機社製CC-Linkボード(A80BD-J61BT11/13)に対応しています。
- CC-Link以外にEthernet、計算機リンク接続が可能です。
- OPCに対応した各種SCADAと組み合わせて使用することが可能です。



局種	
占有局数	1 ～ 4局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	58,000円(税別)

問合せ先

〒615-8501
京都市右京区西京極豆田町29
株式会社たけびし 制御技術部
TEL:075-325-2171 FAX:075-325-2273
<URL> <http://www.faweb.net>
<E-mail> fa-support@takebishi.co.jp

デバイスエクスプローラ OPCサーバー (DXPENT)

各種CC-LINKボードとSLMPに対応したOPCサーバーです。

特長

- 三菱電機MELSEC完全サポート
- Windows7対応
- 各国語対応(日本語、英語、中国語)
- RAS診断機能搭載
- 各種SCADAソフトウェア対応



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社たけびし
機電システム本部 技術部
〒615-8501 京都市右京区西京極豆田町29
TEL 075-325-2172 FAX 075-325-2273
<URL> <http://www.takebishi.co.jp/>
<URL> <http://www.faweb.net/opc/>

MELSEC ボード対応 DAサーバー (Q8BDAS)

各種CC-LINKボードとSLMPに対応したワンダーウェア社SCADA専用の通信ソフトウェアです。



特長

- 三菱電機MELSECボード対応
- CC-LinkデバイスWw/Wrにアクセス可能
- Wonderware ArchestrA対応
- 操作中に設定変更が可能に!ホットコンフィグレーション機能搭載
- リモートコンフィグレーション機能搭載

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社たけびし
 機電システム本部 技術部
 〒615-8501 京都市右京区西京極豆田町29
 TEL 075-325-2172 FAX 075-325-2273
 <URL> <http://www.takebishi.co.jp/>
 <URL> <http://www.faweb.net/das/>

MELSECインターフェースボード対応I/O Server

Wonderware InTouch/InSQL対応のCC-Link通信ドライバです。



特長

- CC-LinkデバイスWw/Wrはじめ、シーケンサのデバイスにもアクセスできます。
- 米国Wonderware社製SCADA「InTouch」および高速リレーショナルデータベース「InSQL」に対応しています。
また、Visual Basic、EXCELも使用可能です。
- MELSECNET10/H、A-BUSボード、ACPUボードにも対応しています。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	68,000円(税別)

問合せ先

〒615-8501
 京都市右京区西京極豆田町29
 株式会社たけびし 制御技術部
 TEL:075-325-2171 FAX:075-325-2273
 <URL> <http://www.faweb.net>
 <E-mail> fa-support@takebishi.co.jp

GX Developer SW□D5C-GPPW MELSEC プログラミングソフト

特長

- QCPU(Qモード)、QnAでは、GX Developer の「ネットワークパラメータ(CC-Link)」でパラメータ設定することにより、シーケンスプログラムなしで、パラメータ設定ができます。
- Q、QnA、Aでは、GX Developerの「CC-Link診断」でネットワークモニタができます。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	150,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

GX Works2 SW1DNC-GXW2-J

シーケンサエンジニアリングソフトウェア
プログラミングを簡単に。すべての操作を快適に。

特長

- 「ネットワークパラメータ(CC-Link)」でパラメータ設定することにより、シーケンスプログラムなしで、パラメータ設定ができます。
- パラメータは表形式で簡単に設定ができます。
- 「CC-Link診断」にて、ビジュアルに各局の状態を確認することができます。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10/Ver.2.0
外形寸法	
質量	
標準価格	¥150,000

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb/>

MP1-DAQ 三菱汎用シーケンサMELSEC対応データ収集 パソコンソフトウェアパッケージ

FA/PA設備に最適 即戦力LOGGER



特長

- 多用途にすぐ使え、高速データ収集を実現
- 各種データベースへのリアルタイム書き込み
- 多様なCSVファイル出力
- グラフィック画面を簡単に作成
- 各種シーケンサネットワークに接続
(MELSECNET/10、MELSECNET/H、Ethernet、CC-Link、RS-232C)
- 発生警報に対応した復旧マニュアル、レシピ等の選択表示

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

〒461-8670
 名古屋市東区矢田南五丁目1番14号
 三菱電機メカトロニクスソフトウェア株式会社
 TEL: 052-723-1812, FAX: 052-723-7987
 <URL> <http://www.msw.co.jp/>

CC-Link対応EHLT02形ハンディラインテスタ

CC-Linkシステムの立上げを支援します。マスタ局がなくてもリモート局の動作確認ができます。

特長

- マスタ機能
マスタ局が無いシステムにおいて、接続した子局の入力信号(RX、RW_r)のモニタ、出力信号(RY、RW_w)のテストができます。またバッファメモリのモニタ/テストもできます。
- 局単位でのモニタ/テスト
局(ユニット)単位での表示により、複雑となる桁数の多いデバイス番号表示より簡単に確認できます。
- 多彩な形式でのモニタ/テストが可能
デバイスデータを2進数、8進数、10進数、16進数、2進化10進数(BCD)、文字列(表示のみ)の形式でモニタ/テストができます。また32ビット(2ワード)のデータを扱うこともできます。
- 自動CC-Link機能
パラメータ設定しなくても接続されているシステム構成を自動的に認識してデータリンクを開始します。(ただしリモートネットVer.1モードにて動作)
- CC-Link診断が可能
接続されているユニットのデータリンク状態を確認することができます。また異常時の要因を確認することもできます。
[CC-Link診断項目]
・自局モニタ・他局モニタ・全局回線テスト・局指定回線テスト
- リモートデバイス局イニシャライズ手順登録が可能
リモートデバイス局に対して、データリンク開始時にシーケンスプログラムによるイニシャル設定と同等の処理ができます。リモートデバイス局1局あたり最大32手順の設定が可能です。
- パラメータ保存
設定したパラメータを10個まで保存できますので、再度同じシステムで使用する際にパラメータ設定の手間が省けます。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1/Ver.2対応 (付属コネクタにCC-Link専用ケーブルを接続)
外形寸法	96(W)×188(H)×36.5(D)mm
質量	0.39kg
標準価格	130,000円

問合せ先

三菱電機エンジニアリング株式会社

東日本営業支社 TEL.03-3288-1743 FAX.03-3288-1575

中日本営業支社 TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558

西日本営業支社 TEL.06-6347-2926 FAX.06-6347-2983

中四国支店 TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391

九州支店 TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109

技術的なお問い合わせ TEL.0568-36-2068 FAX.0568-36-2045

<URL> <http://www.mee.co.jp/>

<URL> http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/cc-link/ehlt02_feature.html

CC-Link対応スリップリング【baumcupla®】3TEΦ17-8P-CC

3TEシリーズは、回転体に電力・信号・通信を伝送する小型のスリップリングです。
Φ43の小型サイズで、電力・信号・通信を同時に伝送可能にしました。設置スペースなどスリップリングでお困りの
方々に、ご提案します。



特長

- Φ43×87 の小型サイズ。
- 電力(DC24V 3A)・信号と通信を同時に伝送可能!
- 許容回転速度は Max.700r/min。
(700r/min以上必要な場合はお問い合わせください。)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	Φ43X87 軸径 Φ17
質量	約0.5kg (2mケーブル付き)
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

会社名：エヌエスディ株式会社
 電話番号：052-261-2331
 <URL> <http://www.nsdcorp.co.jp/>
 <E-mail> s-info@nsdcorp.co.jp

baumcupla 3TA, 3TBシリーズ(CC-Link対応スリップリング)

回転体への信号・電力の伝達が可能な、オーダーメイドによるスリップリング“baumcupla”。スリップリングでお困りの方に、ご提案いたします。



特長

- 回転体への信号、通信、大電力の伝達が可能です。
- オーダーメイドですので、設置スペースや電気仕様まで、機械に合わせて一品一様
にお応えします。
- 銀合金接点方式により微小信号から大電力(モータ電源など)まで同時通電が可能です。
- 100万回転までメンテナンス不要。定期的な接点グリスの塗布により最長2000万
回転まで使用可能です。
- 極数が最大200極まで対応が可能です。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：エヌエスディ株式会社
 電話番号：052-261-2331
 <URL> http://www.nsdcorp.co.jp
 <E-mail> s-info@nsdcorp.co.jp

通信・制御用スリップリング SRP-CL4H

回転を伴う各駆動機器・監視装置への通信・制御を行うもので、小型で高品質・長寿命・耐久性を備えています。豊富な機種に加え大容量と組み合わせた特殊機種等、幅広くニーズに合わせた製品をご提供を致します。

特長

- 中空軸を活かした多様なレイアウトに対応
- 新ブラシ方式により、途切れない通信を実現し信頼性アップ(特許出願中)
- 通信+電源のスマートな組み合わせも可能



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社営業部 0256-62-5133
 東京営業部 03-5295-3711
 大阪営業部 06-6568-1571
 九州営業所 092-412-3711
 <URL> <http://www.endo-kogyo.co.jp/>
 <URL> <http://www.endo-kogyo.co.jp/japanese/top/top-index.html>

通信・制御用スリップリング SRP-CL4HP

回転を伴う各駆動機器・監視装置への通信・制御を行うもので、小型で高品質・長寿命・耐久性を備えています。豊富な機種に加え大容量と組み合わせた特殊機種等、幅広くニーズに合わせた製品をご提供を致します。

特長

- 通信タイプCL4Hに制御電源5Aの2極とアースを追加し使い勝手を向上
- 中空軸を活かした多様なレイアウトに対応
- 新ブラシ方式により、途切れない通信を実現し信頼性アップ(特許取得済み)



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社営業部 TEL : 0256-62-5133
 東京営業部 TEL : 03-5295-3711
 大阪営業部 TEL : 06-6568-1571
 名古屋営業所 TEL : 052-253-6231
 九州営業所 TEL : 092-412-3711
 <URL> <http://www.endo-kogyo.co.jp/>
 <URL> <http://www.endo-kogyo.co.jp/japanese/top/top-index.html>

通信・制御用スリッパリング SRP-CL4

回転を伴う各駆動機器・監視装置への通信・制御を行うもので小型ながらの高品質・長寿命・耐久性を備えています。豊富な機種に加え大容量と組み合わせた特殊機種等、幅広くニーズに合わせた製品をご提供を致します。

特長

- 新しい革新的な技術を採用
- 小型でありながら堅牢なボディを採用
- 新ブラシ方式により、途切れない通信を実現し信頼性アップ(特許出願中)
- 信号線+動力の複合タイプも製作いたします。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	φ30×68.3L 軸径φ10
質量	約0.25kg
標準価格	お問い合わせ下さい。

問合せ先

本社営業部 0256-62-5131
 東京営業部 03-5295-3711
 大阪営業部 06-6568-1571
 九州営業所 092-412-3711
 <URL> <http://www.endo-kogyo.co.jp/>
 <URL> <http://www.endo-kogyo.co.jp/japanese/sr/top-index.html>

KEC-U229-7A 基板実装用7P端子台

CC-Link機器向け基板実装用ねじアップ式2ピース7極端子台です。

特長

- 基板実装用ストレートタイプのねじアップ式2ピース7極端子台です。
- ねじアップ式により丸型圧着端子がねじを取らずに配線できます。
- ツーピース脱着構造による作業の効率化が可能です。
- フィンガープロテクト採用により安全確保に優れています。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	37.12 x 29.5 x 22
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先


(株)北澤電機製作所
 営業部 産機営業グループ
 TEL 0265-82-7860
 FAX 0265-82-3353
 <URL> <http://www.kitazawadenki.co.jp/>
 <E-mail> nagano@kitazawadenki.co.jp

KEC-NS0604 基板実装用4P端子台

CC-Link機器向け基板実装用ライトアングルタイプ2ピース4極端子台です。

特長

- 基板実装用ライトアングルタイプの2ピース4極端子台です。
- 2ピース脱着構造による作業の効率化が可能です。
- 体とベース間で盤取付けが可能です。

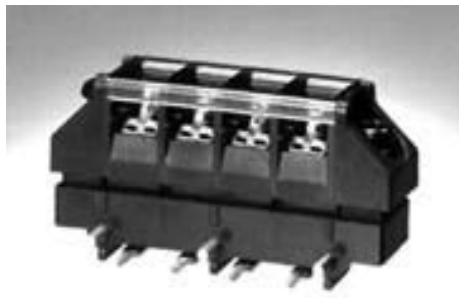

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	51.5 x 25.5 x 12
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

(株)北澤電機製作所
営業部 産機営業グループ
TEL 0265-82-7860
FAX 0265-82-3353
<URL> <http://www.kitazawadenki.co.jp/>
<E-mail> nagano@kitazawadenki.co.jp

KEC-NS0707 基板実装用7P端子台

CC-Link機器向け基板実装用2ピース7P端子台です。

特長

- 基板実装用ストレートタイプの2ピース7極端子台です。
- 2ピース脱着構造による作業の効率化が可能です。
(本品にカバーはありません)



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	46.9 x 31.5 x 23
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

(株)北澤電機製作所
営業部 産機営業グループ
TEL 0265-82-7860
FAX 0265-82-3353
<URL> <http://www.kitazawadenki.co.jp/>
<E-mail> nagano@kitazawadenki.co.jp

リピータT分岐ユニット AJ65SBT-RPT

CC-LinkシステムにおいてT分岐配線ができます。



特長

- 本ユニットをCC-Linkシステムのユニット間に配置することにより、すべての伝送速度(10Mbps、5Mbps、2.5Mbps、625Kbps、156Kbps)のCC-LinkシステムにおいてT分岐配線をすることができます。
- CC-Linkシステムにおける伝送距離の延長が実現できます。
本ユニットを使用することにより、CC-Linkシステムの伝送距離を延長できます。
また、本ユニットを複数台使用することにより、10段までの伝送距離を延長できます。

局種	局種なし
占有局数	—
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	54(H)×87.3(W)×40(D)[mm]
質量	0.2kg
標準価格	24,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

リピータハブユニット スプリングクランプ端子台タイプ AJ65BTS-RPH

スター配線、幹線長の延長、スプリングクランプ端子台タイプ



特長

- CC-Link システムの全ての伝送速度において最大8支線(セグメント)のスター配線(T分岐)が可能
- CC-Linkシステムの伝送距離の延長を実現：複数台使用することにより2段まで伝送距離を延長できます。
- スプリングクランプ端子台による省力化の実現：ねじ締めが不要なため、作業工数の大幅削減が可能です。
ユニットから端子台の脱着が可能のため、保守時のコスト削減メンテナンス性の向上が図れます。
- システム分離による保守性の向上：異常個所の特定がすばやく行えます。システムを分離することにより、異常が発生した場合においても、システム全体への影響を軽減できます。

局種	—
占有局数	—
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	65(H)×197.5(W)×66(D)[mm]
質量	0.37kg
標準価格	75,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

リピータハブユニット 薄形防水タイプ AJ65FBTA-RPH

防水構造で盤外への設置が可能



特長

- 1ユニットで8支線のスター配線が可能
CC-Linkの全ての通信速度にて、最大8支線(セグメント)までのスター配線接続が可能です。
- リピータ機能により各支線に最大1200m、さらに2段階接続で延長可能
各支線(セグメント)の最大伝送距離は、最大で1200m(156Kbps時)まで延長できます。各支線にハブを接続することで、さらに延長することも可能。
- IP67の防水、防塵構造のため盤外への設置が可能となり、施工性の向上や施工コストの削減を図ることができます。
- 既設への追加が容易に可能
既設に追加でき、柔軟なネットワーク構築が可能です。

局種	局種なし
占有局数	—
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	200(H)×60.3(W)×48(D)[mm]
質量	0.31kg
標準価格	75,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

光リピータユニット AJ65SBT-RPS AJ65SBT-RPG

CC-Linkシステムにおける伝送距離の延長が実現できます。



特長

- AJ65SBT-RPS(SI/QSI形光ファイバケーブル用)またはAJ65SBT-RPG(GI形光ファイバケーブル用)の同一製品を2台組み合わせて使用することにより、CC-Linkシステムの伝送距離を延長できます。また、本ユニットを複数組使用することにより最大3段まで(AJ65SBT-RPGを使用する場合は最大2段まで)伝送距離を延長できます。
- CC-LinkシステムにおいてT分岐配線ができます。
本ユニットをCC-Linkシステムのユニット間に配置することにより、CC-LinkシステムにおいてT分岐配線をすることができます。
- ノイズに強い安定したシステム
分岐および延長に使用するケーブルに、光ファイバケーブルを使用しますのでノイズによるトラブルを回避しやすくなり、システムの安定性を向上させることができます。

局種	局種なし
占有局数	—
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	50(H)×118(W)×40(D)[mm]
質量	0.2kg
標準価格	40,000円(RPS)、 130,000円(RPG)

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

FA-TK72 簡易形T分岐ユニット

CC-Linkの各種ケーブルに対応可能な分岐ユニットです。



特長

- CC-Linkの3芯および5芯専用ケーブルのT分岐接続が可能
- 電源内蔵ケーブル使用時、電源は、最大8Aまで使用可能
- 終端抵抗は、スイッチにより容易に設定可能
- 端子台が個々に着脱可能
- ネジおよびDINレール取付けが可能

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	115g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

東日本営業支社 TEL.03-3288-1743 FAX.03-3288-1575
 中日本営業支社 TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558
 西日本営業支社 TEL.06-6347-2926 FAX.06-6347-2983
 中四国支店 TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391
 九州営業支社 TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109
 技術的なお問い合わせは
 名古屋事業所(PC技術部) TEL.052-723-8058 FAX.052-723-8062
 <URL> <http://www.mee.co.jp/>
 <URL> http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/parts/category/category_0106.html

ワンタッチ式変換ユニット FA-CB*

CC-Linkのコネクタ式I/Oユニット(入力ユニットAJ65SBTCF1-32D、AJ65BTC1-32D
 出力ユニットAJ65SBTCF1-32T、AJ65BTC1-32T)とセンサー、負荷との配線工数を大幅に削減



特長

- 32点の入出力信号をケーブル1本で簡単接続。8、16点単位に分け、分散配置が可能
- ワンタッチコネクタにより、センサー等の着脱が容易。かつ電線の被覆を剥かずに圧着接続可能
- 2線式、3線式いずれのセンサーとも接続が可能
- DINレール、又はネジによる取付けが可能

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	FA-CB8XY* : 90(W)×50(H)×41(D)mm FA-CB16XY* : 148(W)×50(H)×41(D)mm
質量	FA-CB8XY* : 80(g)、FA-CB16XY* : 114(g)
標準価格	三菱電機(株)の機器代理店へお問い合わせください

問合せ先

東日本営業支社 TEL.03-3288-1743 FAX.03-3288-1575
 中日本営業支社 TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558
 西日本営業支社 TEL.06-6347-2926 FAX.06-6347-2983
 中四国支店 TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391
 九州営業支社 TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109
 技術的なお問い合わせは
 名古屋事業所(PC技術部) TEL.052-723-8058 FAX.052-723-8062
 <URL> <http://www.mee.co.jp/>
 <URL> http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/parts/category/category_01010103.html

端子台式変換ユニット FA-TB*

CC-LinkのコネクタI/Oユニット(入力ユニットAJ65SBTCF1-32D、AJ65BTC1-32D 出力ユニットAJ65SBTCF1-32T、AJ65BTC1-32T 入出力ユニットAJ65SBTCF1-32DT、AJ65VBTCF1-32DT1)とセンサー及び負荷との接続用端子台ユニット



特長

- 32点の入出力信号を8、16点単位に分け、分配配置が可能(8点、16点分散タイプ)
- 端子はセルフアップネジを採用しており、丸型圧着端子の取付けが容易
- 2線式、3線式センサーからの直接接続が可能(8点、16点分散タイプ)
- DINレール、又はネジによる取付けが可能

問合せ先

東日本営業支社 TEL.03-3288-1743 FAX.03-3288-1575
 中日本営業支社 TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558
 西日本営業支社 TEL.06-6347-2926 FAX.06-6347-2983
 中四国支店 TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391
 九州営業支社 TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109
 技術的なお問い合わせは
 名古屋事業所(PC技術部) TEL.052-723-8058 FAX.052-723-8062
 <URL> <http://www.mee.co.jp/>
 <URL> http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/parts/category/category_01010101.html

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	FA-TB8XY* : 90(W)×50(H)×41.5(D)mm FA-TB16XY* : 148(W)×50(H)×41.5(D)mm FA-TB32XY/16X16Y : 156(W)×40(H)×42.5(D)mm
質量	FA-TB8XY* : 114(g)、 FA-TB16XY* : 177(g)、 FA-TB32XY/16X16Y : 156(g)
標準価格	三菱電機(株)の機器代理店へお問い合わせください

防水形T分岐ユニット、各種防水コネクタ、防水コネクタ付ケーブル

CC-Link専用ケーブルの防水によるT分岐および各種配線が可能です。



特長

- 防水形T分岐ユニットは通信線専用と電源線内蔵用を用意
- 防水形T分岐ユニットは、ネジによる水平・垂直の2方向取付けが可能
- 防水コネクタ(IP67)による制御盤からの配線およびケーブルの中継が可能
- 防水コネクタは着脱が容易

問合せ先

東日本営業支社 TEL.03-3288-1743 FAX.03-3288-1575
 中日本営業支社 TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558
 西日本営業支社 TEL.06-6347-2926 FAX.06-6347-2983
 中四国支店 TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391
 九州営業支社 TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109
 技術的なお問い合わせは
 名古屋事業所(PC技術部) TEL.052-723-8058 FAX.052-723-8062
 <URL> <http://www.mee.co.jp/>
 <URL> http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/parts/category/category_0106.html

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

CC-LINK対応スリップリング NS1101

回転体に設置されたフィールドネットワーク機器に対応したスリップリングを提供致します。



特長

- 産業フィールドに対応した優れた耐環境性能
- ブラシはツインブラシを使用し耐振動性をアップ
- 摺動部には金銀合金を使用し信頼性を向上
- 高速回転に対応し低接触抵抗と高寿命を実現
- 動力用スリップリングとの複合製品を提供します。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒713-8103 倉敷市玉島乙島新湊8256-75
 日電商工株式会社 搬送機器カンパニー
 TEL:086-525-6688 FAX:086-525-6689
 <URL> <http://www.ndsk.co.jp/>
 <E-mail> kurashiki-f@ndsk.co.jp

CC-LINK対応スリップリング NS1102

回転体に設置されたフィールドネットワーク機器に対応したスリップリングを提供します。



特長

- DC24V電源を供給可能
- 産業フィールドに対応した優れた耐環境性能
- ブラシはツインブラシを使用し信頼性を向上
- 高速回転に対応し低接触抵抗と高寿命を実現

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

日電商工株式会社 搬送機器カンパニー
 〒713-8103 倉敷市玉島乙島新湊8256-75
 TEL : 086-525-6688 FAX : 086-525-6689
 <URL> <http://www.ndsk.co.jp>
 <E-mail> kurashiki-f@ndsk.co.jp

CC-Link用避雷器 MDW5-CC

通信ネットワークから侵入する雷サージから機器を保護します



特長

- CC-Link協会認定です
- CC-Link Ver.1.10 / 2.00 対応です
- JIS C 5381-21 に準拠しています
- 便利なDINレール取付です

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10 / 2.00
外形寸法	W45 x H97 x D41 mm
質量	約100 g
標準価格	30,000円

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
 株式会社エム・システム技研 ホットライン
 TEL : 0120-18-6321または06-6659-8200
 FAX : 06-6659-8510
 <URL> <http://www.m-system.co.jp/>
 <E-mail> hotline@m-system.co.jp

ロータリーリンクコネクタ® RLC-3-55-CL (CC-Link対応非接触回転コネクタ)

非接触方式で回転体へノイズレスな信号伝送・電力伝送を可能にします。
 従来のスリップリングで寿命/回転ノイズ/信頼性等でお困りの方にご提案いたします。

適用事例



特長

- 伝送速度156Kbps ~ 10Mbps対応
- 非接触電力伝送24V/15W
- メンテナンスフリー
- リピータとしてもお使いいただけます。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	φ55×81mm シャフト径φ8.0
質量	300g以下
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名 : 中部日本マルコ株式会社
 電話番号 : TEL : 0568-79-6512 FAX:0568-79-6503
 e-mail : info@cnmaruco.co.jp
 <URL> <http://nmg-interconnect.com/about.html>
 <URL> <http://nmg-interconnect.com/cgi-bin/lineup/page.cgi?act=page&id=37>

SRC-CC7P CC-Link対応スリッリングシステム

回転体との通信のやりとり、給電を確実にこなすスリッリングシステムです。



特長

- 回転体への信号伝達、通信が可能です。
- CC-Linkマスター局から通信を受け回転体への各種センサー、I / O機器の使用が可能です。
- 回転体への高速データ転送が可能です。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	φ180×140L
質量	約3kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

協栄電機株式会社
〒561-0824 大阪府豊中市大島町2-4-3
TEL : 06-6336-6161 FAX : 06-6336-6166
<URL> <http://www.kyoeidenki.jp>
<E-mail> info@kyoeidenki.jp

Anybus CompactCom B40 CC-Link (AB6672)

Anybus CompactCom B40 CC-Linkは、コネクタの選定(D-Sub、RJ45、M12等)とネットワークの分離に柔軟性のあるネットワークインターフェースです。メカ設計上の制約に対し柔軟に対応可能です。

特長

- ネットワークプロセッサNP40、メモリ、周辺パーツ、インターフェース回路などを実装



局種	リモートデバイス局
占有局数	1局～4局
CC-Linkバージョン	Ver 1.10 & 2.00
外形寸法	36mm x 8mm x 36mm
質量	0.1 [kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL : 045-478-5340

<URL> <http://www.anybus.jp>

<E-mail> jp-sales@hms-networks.com

Anybus-CompactCom CC-Linkプラグインモジュール

Anybus-CompactCom CC-Linkは、CC-Link対応のスレーブモジュールで、同一のAnybus-CompactComを介した瞬時接続でホストインターフェース128点(ビット)のI/Oデータおよび16ワードのI/Oデータを扱うことができます。

特長

- リモートデバイスの全プロファイルをサポート(Anybusインターフェースプロファイルがデフォルト)
- 占有ステーション数: 1～4
- 156kbit/Sから10Mbit/Sまでボーレートの選択が可能
- 光学的絶縁CC-Linkインターフェース
- CC-Link機能性、適合性について完全試験実施済み
- 拡張データによりCC-Link Ver.2.0をサポート
- CE予備適合、ULおよびRoHS準拠



局種	リモートデバイス局
占有局数	1～4局
CC-Linkバージョン	Ver 1.10 & 2.0
外形寸法	52mm×50mm×22mm
質量	0.1 [kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社

神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-5 新横浜第2センタービル6F

TEL : 045-478-5340

<URL> <http://www.hms-networks.jp>

<URL> <http://www.anybus.jp/products/products.asp?>

PID=485&ProductType=Anybus-S

<E-mail> jp-sales@hms-networks.com

CC-Linkモジュール用Anybus CompactCom AB6311(ハウジングなし)

Anybus-CompactComは、一回の拡張によって、CC-Linkやそれ以外の14種類の工業用ネットワークに対して、「交換可能なオプションインターフェイス」を提供する組み込み型のスレーブモジュールです。



特長

- 2kB(8ビット)デュアルポートRAM/パラレルアプリケーションインターフェイス。アクセスタイムは30ns
- ボーレート19.2kbpsから625kbpsまで構成可能な、非同期UARTシリアルアプリケーションインターフェイス
- 合計128個のI/Oポイント(ビット)および16ワードの入出力データ
- サイクリック・非サイクリックデータおよび診断用の、ネットワークから独立したハードウェアおよびソフトウェア接続インターフェイス
- 堅牢型プラスチックハウジング、基盤実装LED、接続用新規装着機構
- 低消費電力型3.3V単一電源

局種	リモートデバイス局
占有局数	1局～4局
CC-Linkバージョン	Ver 1.10 & 2.0
外形寸法	50 x 20 x 50 [mm]
質量	0.1 [kg]
標準価格	

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-5 新横浜第2センタービル6F
 TEL : 045-478-5340
 <URL> <http://www.anybus.jp/>
 <URL> [http://www.anybus.jp/products/products.asp?](http://www.anybus.jp/products/products.asp?PID=342&ProductType=Anybus-CompactCom)
 PID=342&ProductType=Anybus-CompactCom
 <URL> http://www.anybus.de/products/abcc_cc-link.shtml
 <E-mail> jp-sales@hms-networks.com

Anybus CompactCom M40 CC-Link (AB6602ハウジング付 / AB6702ハウジング無)

Anybus CompactCom M40 CC-Linkは、お客様の製品をCC-Link上で通信させるためのコネクタ付フル装備の通信モジュールです。開発コストを削減し、短期間での製品市場投入を実現します。



特長

- CC-Link v 1.10 v 2.00 対応
- 低遅延
- イベントベースのインターフェイスによりいつでも入出力データに簡単にアクセス
- 高速なイベントベースのアプリケーションハードウェアインターフェイスに対応：8/16-bitパラレル、高速SPI。シフトレジスタ(I/O機器用)にも対応。
- ファームウェア管理ツールにより、シリアル接続 (UART)で簡単にダウンロード可能
- 確かなセキュリティ：ソフトウェアシグネチャーの必須化によりモジュールに許可されていないソフトウェアのダウンロードを防止、また暗号化により違法コピーを防止

局種	リモートデバイス局
占有局数	1～4局
CC-Linkバージョン	Ver 1.10 & 2.0
外形寸法	52mmx50mmx22mm
質量	0.1 [kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
 TEL : 045-478-5340
 <URL> <http://www.anybus.jp>
 <E-mail> jp-sales@hms-networks.com

ABS-CCL AnyBus-S CC-Linkスレーブモジュール

CC-Linkスレーブ機器開発を迅速に実現する機器組込式モジュール

特長

- コンパクトなクレジットカードサイズ(86×54×15mm)
リモートデバイス用プロファイルを全てサポート
128点のI/Oデータ及び16ワードのI/Oデータサポート(CC-Link V.1)
896点のI/Oデータ及び128ワードのI/Oデータサポートx(CC-Link V.2)
占有局数: 1 ~ 4
FLASHでの保存/ロードコンフィグレーションサポート
ボーレート: 156Kbit/s ~ 10Mbit/s



局種	
占有局数	1-4
CC-Linkバージョン	Ver.1 / Ver.2
外形寸法	15(H)x86(W)x54(D)
質量	43g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-5 新横浜第2センタービル6F
TEL: 045-478-5340
<URL> <http://www.anybus.jp/>
<URL> <http://www.anybus.jp/products/products.asp?>
PID=489&ProdType=Anybus X-gateway
<E-mail> jp-sales@hms-networks.com

Anybus-CompactCom CC-Linkプラグインモジュール

Anybus-CompactCom CC-Linkは、CC-Link対応のスレーブモジュールで、同一のAnybus-CompactComを介した瞬時接続でホストインターフェース128点(ビット)のI/Oデータおよび16ワードのI/Oデータを扱うことができます。

特長

- リモートデバイスの全プロファイルをサポート(Anybusインターフェースプロファイルがデフォルト)
- 占有ステーション数: 1 ~ 4
- 156kbit/Sから10Mbit/Sまでボーレートの選択が可能
- 光学的絶縁CC-Linkインターフェース
- CC-Link機能性、適合性について完全試験実施済み
- 拡張データによりCC-Link Ver.2.0をサポート
- CE予備適合、ULおよびRoHS準拠
- CE pre-compliance, UL & RoHS conformance



CC-Link

局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ~ 4局
CC-Linkバージョン	Ver 1.10 & 2.0
外形寸法	52mm×50mm×22mm
質量	0.1 [kg]
標準価格	

問合せ先

〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-8
NARA BUILDING2 9F
HMS INDUSTRIAL NETWORKS
TEL:045-478-5340
FAX:045-476-0315
<URL> <http://www.hms-networks.com>
<URL> <http://www.anybus.jp/products/products.asp?>
PID=342&ProductType=Anybus-CompactCom
<URL> http://www.anybus.de/products/abcc_cc-link.shtml
<E-mail> jp-sales@hms-networks.com

ABS-CCL AnyBus-S CC-Linkスレーブモジュール

CC-Linkスレーブ機器開発を迅速に実現する機器組込式モジュール



特長

- コンパクトなクレジットカードサイズ(86×54×15mm)
- リモートデバイス用プロファイルを全てサポート
- 128点のI/Oデータ及び16ワードのI/Oデータサポート(CC-Link V.1)
896点のI/Oデータ及び128ワードのI/Oデータサポートx(CC-Link V.2)
- 占有局数：1～4
- FLASHでの保存/ロードコンフィギュレーションサポート
- ボーレート：156Kbit/s～10Mbit/s

局種	
占有局数	1-4
CC-Linkバージョン	Ver.1 / Ver.2
外形寸法	15(H)x86(W)x54(D)
質量	43g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-8
NARA BUILDING2 9F
HMS INDUSTRIAL NETWORKS
TEL:045-478-5340
FAX:045-476-0315
<URL> <http://www.hms-networks.com>
<E-mail> jp-sales@hms-networks.com

comX 10CA-CCS - Communication Module for CC-Link Slave

The module for all communication tasks



特長

- Complete Slave interface including network connector
- Host connection via Dual-Port Memory or SPI
- Allows one baseboard design for all networks
- Certified CC-Link interface

局種	Remote I/O station and Remote device station
占有局数	4
CC-Linkバージョン	V1.1 and V2.0
外形寸法	70 x 30 x 21,5 mm
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://hilscher.com/home.html>
<URL> http://hilscher.com/products_details_hardware.html?
p_id=P_4f353e059faf3&bs=11
<E-mail> info@hilscher.com

NJ 10D-CCS - Exchangeable IP40 Module for CC-Link Slave

Can be mounted at any point of the delivery chain



特長

- Complete Slave interface in closed IP40 housing
- Host connection via Dual-Port Memory or SPI
- Easy slide-in mounting without tools
- Locks and connects without additional components on the baseboard

局種	Remote I/O station and Remote device station
占有局数	4
CC-Linkバージョン	V1.1 and V2.0
外形寸法	53,4 x 25,2 x 19,2 mm / front plate 60 x 50,4 x 19,2 mm / Module
質量	max. 80 g
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://hilscher.com/home.html>
 <URL> http://hilscher.com/products_details_hardware.html?
 p_id=P_4cebc4124318b&bs=11
 <E-mail> info@hilscher.com

NRP 10-CCS - Chip carrier for CC-Link Slave

Ready-to-solder netX Design in stamp size



特長

- Rapid alternative to an own development
- Complete Slave interface with smallest footprint
- Prototyping or SMD series production
- One circuit board design for all fieldbus protocols
- Host connection via Dual-Port Memory or SPI
- Combines advantages of an ASIC with the benefits of a Module

局種	Remote I/O station and Remote device station
占有局数	4
CC-Linkバージョン	V1.1 and V2.0
外形寸法	32 x 32 x 4 mm
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://hilscher.com/home.html>
 <E-mail> info@hilscher.com

NIC 10-CCS - DIL-32 communication IC for CC-Link Slave

Communication for simple slave devices with or without own host processor



特長

- Compact DIL-32 communication module for cost-efficient field devices
- Modbus RTU protocol via SPI or UART to the host
- CC-Link slave interface including bus logic
- Direct I/O data transfer via external shift registers
- One design for all networks due to standard interfaces
- Certified CC-Link interface

局種	Remote I/O station and Remote device station
占有局数	4
CC-Linkバージョン	V1.1 and V2.0
外形寸法	42 x 21 x 17,4 mm (including pins)
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://hilscher.com/home.html>
 <URL> http://hilscher.com/products_details_hardware.html?p_id=P_4ab881d7a4d78&bs=11
 <E-mail> info@hilscher.com

comX 10CN-CCS - Communication Module for CC-Link Slave

The module for all communication tasks



特長

- Complete Slave interface with network connection to the baseboard
- Host connection via Dual-Port Memory or SPI
- Enables flexible positioning of the network connector
- Certified CC-Link interface


局種	Remote I/O station and Remote device station
占有局数	4
CC-Linkバージョン	V1.1 and V2.0
外形寸法	70 x 30 x 21.5 mm
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://hilscher.com/home.html>
 <URL> http://hilscher.com/products_details_hardware.html?p_id=P_4f353e22a310c&bs=11
 <E-mail> info@hilscher.com

R-IN32M3シリーズ CC-Link対応通信LSI

「R-IN32M3シリーズ」は、CC-Linkスレーブ機器開発を容易に実現可能な産業向け通信LSI。
通信プロトコルを意識せず、CC-Linkスレーブ対応機器の開発が可能。

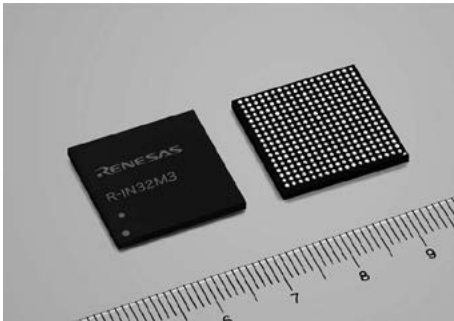

特長

- リアルタイムOSの一部をハードウェア化して搭載した“リアルタイムOSアクセラレータ”により低揺らぎの安定制御かつ低消費電力を実現。
- イーサネット処理の一部をハードウェア化したイーサネットアクセラレータにより高速大容量かつ低消費電力通信を実現。
- ARM Cortex-M3と大規模メモリを内蔵し、アプリケーション実装可能。ネットワーク処理専用DMAコントローラにより、高速IO処理実現。
- イーサネット2ポート及びTimer、Watchdog Timer、CAN、UART、CSI、I2Cの各種ペリフェラル回路搭載
- プロトコルベンダー提供のプロトコルスタックを使用することにより各種フィールドバスや、イーサネットプロトコルに対応可能。
- 開発ツールとして、ARM開発環境、評価ボード、サンプルソフト及びサンプルドライバを準備。

問合せ先

ルネサスエレクトロニクス株式会社

〒211-8668

神奈川県川崎市中原区下沼部1753

TEL : 044-435-1499


FAX : 044-435-1819

<URL> <http://japan.renesas.com/><URL> http://japan.renesas.com/products/soc/assp/fa_lsi/multi_protocol_communication/r-in32m3/

局種	リモートデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.2.00 / 1.10
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

Autobus-CCS

Autobus CC-Linkはユーザー機器に内蔵される組込モジュールでCC-Link V1,V2を支援し、合理的な価額でサポートしています。また、コンパクトで多様なモジュール型を提供しております。

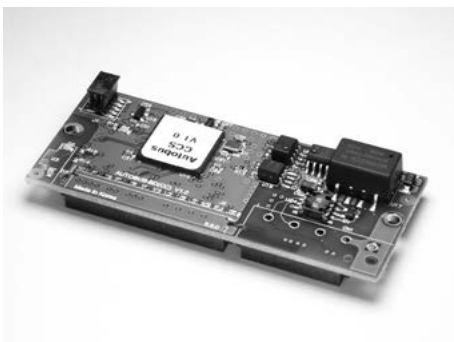

特長

- CC-link Remote Device 支援 (V1, V2 支援)
- CompactなSize
- 多様なモジュール型とオプション提供
- ボーレートと局番をスイッチ及びHost I/Fで設定可能
- Dual Port RAM (Parallel I/F)と UART (Serial I/F) 支援
- Cost effective

問合せ先

<URL> <http://adm-tech.co.kr/><URL> <http://en.adm-mall.co.kr/products/CC-Link/31/>

局種	リモートデバイス局
占有局数	1 ~ 4局
CC-Linkバージョン	Ver.1/Ver.2
外形寸法	30 x 70mm
質量	100g以下
標準価格	106\$

Q50BD-CCV2形インタフェースボード



特長

- マスタ局、待機マスタ局、ローカル局、インテリジェントデバイス局が容易に開発できます。ユーザ基板にインタフェースボードを装着することにより、CC-Linkマスタ局、待機マスタ局、ローカル局、インテリジェントデバイス局の機能を実現することができます。
- CC-Link Ver.2に対応
CC-Link Ver.2対応では、1ネットワークあたり、RX/RVを最大8192点、RWr/RWwを最大2048ワードまでサイクリック点数が拡張できます。また、従来仕様(Ver.1)との互換性もあります。
- 省スペース
基板寸法70mm×80mmの小形基板です。
- 汎用バスインタフェースで容易にユーザ基板上の回路と通信できます。ユーザ基板とインタフェースボードとのインタフェースは、一般のメモリ制御信号(アドレスバス、データバス、リード、ライト等)ですので、ユーザ基板との通信が容易です。

局種	マスタ局・ローカル局・インテリジェントデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.2
外形寸法	70.0×80.0mm
質量	0.03kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

組込み形I/Oモジュール AJ65MBTL1N-□

超小形の基板直接取付けタイプ、自由に効率的な設計が可能



特長

- 超小型タイプ
- 取付はピンヘッダによる接続方式
- カスケード接続が可能
- ノイズフィルタなどの対策強化が可能
- 電源部はトランス絶縁、外部I/Oとの接続はフォトカプラ絶縁
- 保護機能の充実

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	53(W)×31.5(H)×22(D)[mm]
質量	0.03kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

MFP1N MFP2N MFP3N CC-Link専用通信LSI

CC-Link対応機器の開発が容易。



特長

- 通信プロトコルを意識することなく、CC-Link対応機器が容易に開発できます。
- MFP1N(マスタ/ローカル、インテリジェントデバイス局用)
通信プロトコル、ネットワーク管理などを内蔵し、CC-Linkを制御するマスタ機器やメッセージ通信を扱う機器の開発が行えます。
- MFP2N(リモートI/O局用)
通信プロトコルをすべて内蔵しているため、CPUレスでビット情報(デジタル入出力)を扱う機器が容易に開発できます。
- MFP3N(リモートデバイス局用)
通信プロトコルを内蔵し、外部CPUとは2ポートRAM経由でアクセスするだけで、通信プロトコルを意識することなく、ビット情報(デジタル入出力)及びワード情報(リモートレジスタ)を扱う機器が容易に開発できます。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

FX2N-64CL-M形 マスタブロック

FXシーケンサをCC-Link/LTシステムのマスター局にするユニットです。



特長

- マスタユニットと各リモートI/Oユニットは専用コネクタで簡単に接続でき、省配線が図れます。
- 最大64局のリモートI/Oユニットが接続できます。
- リモートI/Oユニットには、一般のX(入力)、Y(出力)のデバイスが割付けられ、汎用入出力同様のプログラムで動作します。
- 2点、4点のリモートI/Oユニットを使用してもデバイス番号が連続した番号に割付けられるため、効率的なI/O割付けができます。

局種	マスタ局
占有局数	
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	90×43×87mm
質量	0.15kg
標準価格	30,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

FX3UC-32MT-LT(-2)形 マイクロシーケンサ

CC-Link/LT用マスタ機能を標準装備、マイクロシーケンサの常識を超えた高速、高性能シーケンサ



特長

- 基本性能を大幅に向上
- 基本命令、応用命令を強化、演算性能を大幅にスピードアップ、また64kステップのRAMメモリを標準搭載、プログラムの大容量化にも対応
- 業界最高水準の機能群を複合化
最高100kHz 3軸独立の位置決め、6点同時100kHzの高速カウント機能を搭載
- 業界初、漢字表示ディスプレイモジュールを標準装備
- アナログ機能を一段と強化
プログラムレスにアナログ制御ができるアナログ入力/出力用特殊アダプタを4台接続可能
PID命令ほか、数値演算機能も大幅に強化
- 通信機能を強化
汎用通信ポートを2ch拡張でき、通信ポートを最大3chまで拡張可能
- リモートI/Oユニットには、一般のX(入力)、Y(出力)のデバイスが割付けられ、汎用入出力同様のプログラムで動作

局種	マスタ局
占有局数	
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	90(H)×55(W)×87(D)mm
質量	0.25kg
標準価格	80,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

MELSEC-Lシリーズ CC-Link/LTマスタユニット LJ61CL12

MELSEC-Lシリーズ用のCC-Link/LTマスタユニットです。



特長

- 高速応答性 1.2ms(2.5Mbps)
- 大容量のI/O制御が可能。最大2048点のI/O制御が可能。

局種	マスタ局
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.-
外形寸法	90(H)×28.5(W)×95(D)[mm]
質量	0.12kg
標準価格	34,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット QJ61CL12

マスタ局1台に対して、最大64局のリモート局を接続できます。



特長

- 高速応答性 1.2ms(2.5Mbps時)
- 大容量のI/O制御が可能
最大2048点のI/O制御が可能

局種	マスタ局
占有局数	—
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	98(H)×27.4(W)×90(D)[mm]
質量	0.09kg
標準価格	34,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

CC-Link-CC-Link/LT ブリッジユニット AJ65SBT-CLB

AJ65SBT-CLBは、CC-LinkからCC-Link/LTへのブリッジ機能を実現するためのユニットです。

特長

- CC-LinkとCC-Link/LTを組合せて各階層に応じた最適ネットワークを構成
- Aシリーズ、QnAシリーズでCC-Link/LTが使用可能



局種	リモートデバイス局 (CC-Link側)
占有局数	2局/4局/8局(CC-Link側)
CC-Linkバージョン	Ver. 1.10
外形寸法	49(H)×87(W)×40(D)[mm]
質量	0.09kg
標準価格	34,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

リモートI/Oユニット MILコネクタタイプ CL□-□M□

業界最小クラスの小型サイズ



特長

- リレーターミナルや端子台交換ユニットへの接続も簡単なMILコネクタ
- コネクタを外すだけでユニット交換が可能
- 6方向に取付け可能

局種	リモートI/O局
占有局数	4点モード時：4局 8点モード時：2局 16点モード時：1局
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	85(H)×24(W)×53(D)[mm]
質量	0.05kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

リモートI/Oユニット ケーブルタイプ CL□-□D□

業界最小クラスの小型サイズ



特長

- ケーブルと同様にダクト内への収納が可能
- 通信ケーブルと外部機器接続ケーブルが一体形で配線が簡単

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	65(H)×20(W)×12(D)[mm]
質量	0.07kg
標準価格	8,500円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

リモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台タイプ CL□-□S□

2 ピース端子台の構造により、メンテナンスを容易に行えます。

特長

- プラスコモン/マイナスコモン共用の入力ユニット
- 6方向に取付け可能



局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	
質量	0.09kg
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

リモートI/Oユニット センサコネクタタイプ(e-CON) CL□-□C□

業界最小クラスの小型サイズ



特長

- センサの取付けが簡単なオープンセンサコネクタを採用
- 通信コネクタを外すだけでユニット交換が可能
- 6方向に取付け可能

局種	リモートI/O局
占有局数	4点モード時：2局8点、 16点モード時：1局
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	85(H)×24(W)×39(D)[mm]
質量	0.05kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

リモートI/Oユニット ネジ端子台タイプ CL□-□B□

業界最小クラスの小型サイズ

特長

- 接続先が一目でわかる名板付き端子台カバー
- プラスコモン/マイナスコモン共有の入力ユニット
- 2線式センサや負荷がそのまま接続できる端子台構造
- 6方向に取付け可能



局種	リモートI/O局
占有局数	4点モード時：2局8点、 16点モード時：1局
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	49(H)×64(W)×40(D)[mm]
質量	0.09kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

アナログデジタル変換ユニット ネジ端子台タイプ CL2AD4-B

CC-Link A/D変換ユニットと比べ小型化



特長

- チャンネルごとに入力レンジの切換えが可能
- 4つの変換方式
- 入出力占有点数(占有局数)が変更可能
- 操作性、メンテナンスの向上
- 簡易防塵形状による信頼性の向上
- ユニット取付け方向は6方向に取付けが可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	4局
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	49(H)×69(W)×40(D)[mm]
質量	0.15kg
標準価格	55,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

デジタルアナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ CL2DA2-B

CC-Link D/A変換ユニットと比べ小型化



特長

- チャンネルごとに出力レンジの切換えが可能
- 交信断時のアナログ出力保持／クリアの設定が可能
- 入出力占有点数(占有局数)が変更可能
- 操作性、メンテナンスの向上
- 簡易防塵形状による信頼性の向上
- ユニット取付け方向は6方向に取付けが可能

局種	リモートデバイス局
占有局数	2局
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	49(H)×69(W)×40(D)[mm]
質量	0.15kg
標準価格	57,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

CC-Link/LT ピッキングターミナル ALT27XB-02G-P

あらゆる分野の仕分け、組み立て作業に欠かせないピッキングシステム。
PLCのD-I/O感覚で使え、取り付けが簡単な「省配線Picking Terminal」をご提案します。
手軽な省配線CC-Link/LTでシンプルなピッキングシステムの構築が可能です。



特長

- 施工が容易
 - ・ CC-Link/LTで簡単省配線
 - ・ 圧接型リンクコネクタで簡単施工
- 自由度の高い拡張性のあるシステム構成が可能
- 現場要望を反映したターミナル
 - ・ 明るくきれいなLEDランプ表示部(無点灯時乳白色)
 - ・ 荒っぽい操作に耐えるゴムカバー付きレバースイッチ(機械的寿命100万回)
 - ・ 現場でノード番号が簡単に設定できるターミナル
 - ・ 高い場所に取り付けても取出し確認スイッチにひも取り付け可能

問合せ先

テクニカル・サポートダイヤル

E-mail : info@anywire.jp TEL : 075-952-8077

本社・西日本営業所

〒617-0813 京都府長岡京市井ノ内下印田8番1

TEL : 075-956-1611 FAX : 075-956-1613

東日本営業所

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町47番地 新広栄ビル6F

TEL : 03-5209-5711 FAX : 03-5209-5713

中部営業所

〒461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南5-1-14

TEL : 052-723-4611 FAX : 052-723-4683

九州営業所

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2 第6明星ビル7F

TEL : 092-724-3711 FAX : 092-724-3713

<URL> <http://www.anywire.jp>

<E-mail> info@anywire.jp

局種	リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	—
質量	0.075kg
標準価格	オープンプライス

FANC-Z/LT 4×0.75mm² CC-Link/LT対応可動部用ケーブル

CC-Link/LT対応の可動部用ケーブルです。



特長

- 細線化した軟銅複合より線を導体としており、左右屈曲部やケーブルベア等、可動部分でのご使用が可能です。
- 外被には耐油・耐熱性ビニル混合物を使用しています。


局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	ケーブル外径 約6.9mm
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-13-10(日本橋中野ビル6F)
倉茂電工株式会社 東京支店
TEL:03-5644-7601 FAX:03-5644-8231
E-mail : tokoy1@kuramo.co.jp
<URL> <http://www.kuramo.co.jp>
<E-mail> eigyo@kuramo.co.jp

CM/LT(2586) CC-Link/LT対応可動部用ケーブル

CC-Link/LT対応の可動部用ケーブルです。

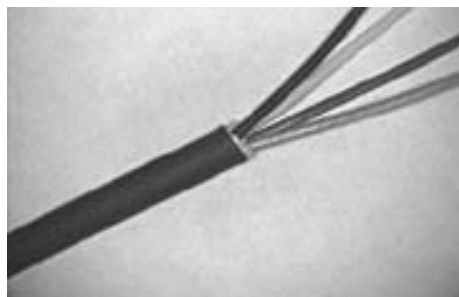

特長

- UL規格認定品です(スタイル2586)。
- 耐油・難燃性に優れた外被を使用しています。
- ロボットケーブルと同等の屈曲性能を有しています。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	ケーブル外径 約7mm
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

大電株式会社
FA ロボット電線事業部
久留米営業所 0942-51-2121
東京営業所 03-5805-5885
名古屋営業所 052-253-9202
大阪営業所 06-6229-1983
<URL> <http://www.dyden.co.jp>
<E-mail> jyoden@dyden.co.jp

CC-Link/LT専用フラットケーブル CL9-FL4-18

特長

- コスト低減
専用フラットケーブルを使用することにより配線工数が軽減され、配線コストを低減することが可能です。
- 誤配線防止
裏表非対称のケーブル形状のため、逆さまに接続するとコネクタが閉まりません。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：三菱電機システムサービス株式会社

電話番号：

北海道支店：011-890-7515 北陸支店：076-252-9519 中四国支店：082-285-2111

北日本支社：022-353-7814 中部支社：052-722-7602 四国支店：087-831-3186

東京機電支社：03-3454-5511 関西支社：06-6454-0281 九州支社：092-483-8208

<URL> <http://www.melsc.co.jp/><URL> <http://www.melsc.co.jp/business/cc-linklt/cl9fl418.html><E-mail> info@melsc.jp<E-mail> osb.webmaster@melsc.jp

CC-Link/LT専用可動ケーブル CL9-MV4-075

特長

- 屈曲特性に優れた絶縁体(ETFE)と素線構造により400万回以上*1の屈曲性能を実現しました。
(*1 規定条件下での測定値です。)
- 耐油性に優れたシースを使用しておりますので、切削油、潤滑油が付着しやすい環境にでも使用できます。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：三菱電機システムサービス株式会社

電話番号：


北海道支店：011-890-7515 北陸支店：076-252-9519 中四国支店：082-285-2111

北日本支社：022-353-7814 中部支社：052-722-7602 四国支店：087-831-3186

東京機電支社：03-3454-5511 関西支社：06-6454-0281 九州支社：092-483-8208

<URL> <http://www.melsc.co.jp/><URL> <http://www.melsc.co.jp/business/cc-linklt/cl9mv4075.html><E-mail> info@melsc.jp<E-mail> osb.webmaster@melsc.jp

VCTFケーブル, 可動ケーブル接続用コネクタ CL9-CNR-23 CL9-CNR-20

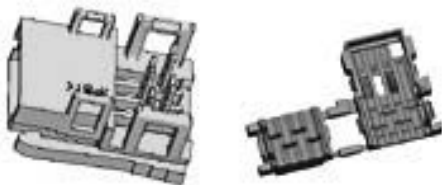

特長

- 簡単作業
 - ・コネクタの取付けは専用圧接工具(形名:L-TOOL-N)で簡単に圧接できます。市販のプライヤでも取付け可能です。
- 誤配線防止
 - ・各コネクタに誤配線確認用窓が付いています。赤、白、黒色のケーブルが見えた場合は誤配線です。
 - ・VCTF/可動ケーブル接続用コネクタのカバーには誤配線防止用のカラーマークが付いています。
- 多機能
 - ・カバー先端樹脂部分をニッパー等で切り取ることで、分岐接続用コネクタとして使用が可能です。
 - ・嵌合部は雄雌同体となっているため同一コネクタでの嵌合が可能です。また、専用フラット/VCTF/可動ケーブルのそれぞれのコネクタにおいてもお互いに勘合が可能です。

問合せ先

会社名：三菱電機システムサービス株式会社

電話番号：

北海道支店：011-890-7515 北陸支店：076-252-9519 中四国支社：082-285-2111

北日本支社：022-353-7814 中部支社：052-722-7602 四国支店：087-831-3186

東京機電支社：03-3454-5511 関西支社：06-6454-0281 九州支社：092-483-8208

<URL> <http://www.melco.co.jp/><URL> <http://www.melco.co.jp/business/cc-linklt/cl9connector.html><E-mail> info@melco.jp<E-mail> osb.webmaster@melco.jp

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	
質量	
標準価格	7,400円(20個セット)

フラットケーブル接続用コネクタ CL9-CNF-18



特長

- 簡単作業
 - ・コネクタの取付けは専用圧接工具(形名:L-TOOL-N)で簡単に圧接できます。市販のプライヤでも取付け可能です。
- 誤配線防止
 - ・各コネクタに誤配線確認用窓が付いています。確認窓からオレンジ色のケーブルが見えた場合は誤配線です。
- 多機能
 - ・カバー先端樹脂部分をニッパー等で切り取ることで、分岐接続用コネクタとして使用が可能です。
 - ・嵌合部は雄雌同体となっているため同一コネクタでの嵌合が可能です。また、専用フラット/VCTF/可動ケーブルのそれぞれのコネクタにおいてもお互いに勘合が可能です。

問合せ先

会社名：三菱電機システムサービス株式会社

電話番号：

北海道支店：011-890-7515 北陸支店：076-252-9519 中四国支社：082-285-2111

北日本支社：022-353-7814 中部支社：052-722-7602 四国支店：087-831-3186

東京機電支社：03-3454-5511 関西支社：06-6454-0281 九州支社：092-483-8208

<URL> <http://www.melco.co.jp/><URL> <http://www.melco.co.jp/business/cc-linklt/cl9connector.html><E-mail> info@melco.jp<E-mail> osb.webmaster@melco.jp

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	
質量	
標準価格	3,500円(10個セット)

オープンセンサコネクタ(e-CON)ENC-A* ENC-M*



特長

- 多機能
 - ・センサ、アクチュエータ等とCC-Link/LTユニットを簡単に接続することができます。
 - ・適合電線サイズは0.08 ~ 0.50mm²(AWG28 ~ 20)と幅広いラインナップに対応しております。
 - ・導通チェック窓により、活線状態でもテスターによる導通確認が可能です。
- 簡単作業
 - ・専用圧接工具(形名:e-TOOL-N)で簡単に圧接が可能です。電線の前処理が不要で、ごみを出しません。
- 信頼性
 - ・圧接による結線方式ですので、接触不良によるトラブルを解消します。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

会社名：三菱電機システムサービス株式会社

電話番号：

北海道支店：011-890-7515 北陸支店：076-252-9519 中四国支店：082-285-2111

北日本支店：022-353-7814 中部支店：052-722-7602 四国支店：087-831-3186

東京機電支店：03-3454-5511 関西支店：06-6454-0281 九州支店：092-483-8208

<URL> <http://www.melsc.co.jp/><URL> <http://www.melsc.co.jp/business/cc-linklt/ecnam.html><E-mail> info@melsc.jp<E-mail> osb.webmaster@melsc.jp

CRFV-A075C04-LT CC-Link/LT専用可動部用ケーブル

産業用ロボット及び省力化機器等の可動部配線に最適です。



特長

- 耐屈曲性向上品
 - ±90°屈曲往復結果：400万回以上(支持棒φ60・荷重500g)移動U字屈曲(ケーブルチェーンなど)でご使用の場合の弊社推奨曲げ半径Rは7d以上(d：ケーブル外径)
- 耐油・耐熱・難燃性仕様です。
 - ※使用条件によっては、打合わせの上、仕様を変更する場合があります。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	ケーブル外径 約7.2mm
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒761-0493

香川県高松市小村町331

吉野川電線株式会社

TEL：087-847-5161 FAX：087-847-9484

<URL> <http://www.yoshinogawa.co.jp><E-mail> info@yoshinogawa.co.jp

CL1PSU-2A形 CC-Link/LT専用電源



特長

- 電源アダプタを内蔵したCC-Link/LTシステム専用電源
- 入力電源はAC85～264Vフリー

局種	専用電源
占有局数	
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	90(H)×90(W)×90(D)mm
質量	0.40kg
標準価格	19,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

CL1PAD1形電源アダプタ



特長

- 外部電源よりCC-Link/LTシステムに電源供給時、システム全体を安定させるための電源アダプタです。

局種	電源アダプタ
占有局数	
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	85(H)×66(W)×90(D)mm
質量	0.26kg
標準価格	8,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

PS2C形 CC-Link/LTスイッチングパワーサプライ

電源アダプタ内蔵/一体化したCC-Link/LT専用のスイッチングパワーサプライ
ACフリー入力(AC100 ~ 240V)で全世界対応

特長

- CC-Link/LT用の電源アダプタ内蔵
- CC-Link/LT用とは別に汎用の24V補助出力電源が付いた機種もご用意
- カバー付ディレーティングなしで、周囲温度50℃まで使用可能
- 端子台タイプに加え、フィンガープロテクション構造も完備したワールドワイド電源
- FCCクラスA、VCCIクラスA準拠
- 高調波電流規制適合



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

・東京本社 テクニカルサポート
[機器製品] TEL (03)5782-7684 FAX (03)5782-7698
[電子製品] TEL (03)5782-7692 FAX (03)5782-7698
・名古屋営業所 テクニカルサポート TEL (052)732-2712 FAX (052)732-2722
・大阪営業所 テクニカルサポート TEL (06)6398-3070 FAX (06)6398-3080
・広島営業所 テクニカルサポート TEL (082)242-7110 FAX (082)242-7115
・福岡営業所 テクニカルサポート TEL (092)474-6331 FAX (092)474-6334
<URL> <http://www.idec.com/>

CC-Link/LT対応 EHLT01形ハンディラインテスタ

CC-Link/LTのシステムに直接接続してCC-Link/LTの通信状態モニタ、リモート局入出力モニタ、出力のON/OFFテストなどができるユニットです。



特長

- マスタ機能を搭載
EHLT01自体がマスタユニットの役割をはたすことができるので、マスタユニットが無くても入出力モニタや出力のON/OFFテストなどI/Oチェックができます。
- CC-Link/LT診断が可能
I/Oチェック、エラー検出、リモート局情報の表示、システム情報の表示などCC-Link/LT診断およびモニタができます。
- CC-Link/LTシステムの立上げも簡単
EHLT01自体に電源供給機能を搭載しているので、CC-Link/LTシステム立上げ時には、汎用電源(24V)を用意していただければ、EHLT01を介してCC-Link/LTシステムに電源を供給することができます。

局種	
占有局数	無し
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	188mm(H)×96mm(W)×36.5mm(D)
質量	0.42 kg
標準価格	80,000円

問合せ先

三菱電機エンジニアリング株式会社

東日本営業支社 TEL.03-3288-1743 FAX.03-3288-1575

中日本営業支社 TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558

西日本営業支社 TEL.06-6347-2926 FAX.06-6347-2983

中四国支店 TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391

九州支店 TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109

技術的なお問い合わせ TEL.0568-36-2068 FAX.0568-36-2045

<URL> <http://www.mee.co.jp/>

<URL> http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/cc-link/ehlt01_feature.html

終端抵抗 CL9-TERM



特長

- 小型サイズでワンタッチ取付けが可能です。電圧チェック窓により、幹線の電圧確認を容易に行うことができます。
- 専用フラット/VCTF/可動ケーブル単独でシステムを構成する場合及び、専用フラット/VCTF/可動ケーブルを混在してシステムを構成する場合にご使用できます。

※ 幹線の両端には同一形名の終端抵抗をご使用下さい。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	
質量	
標準価格	1,500円

問合せ先

会社名：三菱電機システムサービス株式会社

電話番号：

北海道支店：011-890-7515 北陸支店：076-252-9519 中四国支店：082-285-2111

北日本支店：022-353-7814 中部支店：052-722-7602 四国支店：087-831-3186

東京機電支店：03-3454-5511 関西支店：06-6454-0281 九州支店：092-483-8208

<URL> <http://www.melsc.co.jp/>

<URL> <http://www.melsc.co.jp/business/cc-linklt/cl9term.html>

<E-mail> info@melsc.jp

<E-mail> osb.webmaster@melsc.jp

CC-Link/LT専用通信LSI



特長

- 【CLC13】(マスタ局)通信プロトコルを内蔵して、外部CPUからはメモリのリード/ライトにより、通信プロトコルを意識することなく、データ送信、リモート局の制御をする機器が簡単に開発できます。
- 【CLC21】(リモートI/O局)通信プロトコルを内蔵して、外部CPUは使わず(プログラムレス)にビットデータを扱う機器が簡単に開発できます。
- 【CLC31】(リモートデバイス局)通信プロトコルを内蔵し、外部CPUとは2ポートRAM経由でアクセスするだけで、通信プロトコルを意識することなく、ビット情報(デジタル入出力)及びワード情報(リモートレジスタ)を扱う機器が容易に開発できます。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

CC-Link Safety マスタユニット QS0J61BT12

三菱安全シーケンサMELSEC-QSシリーズに対応したCC-Link Safetyシステムマスタユニットです。

特長

- シーケンサとして取得できる最高の安全レベル(IEC61508 SIL3、EN954-1 カテゴリー4、ISO13849-1 Pl e)の認証を取得
- 同一ネットワーク上に安全リモート局と一般リモート局の混在が可能
また安全リモート局のパラメータをGX Developer で簡単に設定可能
- 安全リモート局から受信したエラー情報および、安全リモート局との通信処理中に発生したエラー情報を安全CPU 内の故障履歴に登録



局種	マスタ局
占有局数	
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	98(H)×27.4(W)×90(D)[mm]
質量	0.12kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

CC-Link Safety リモートI/Oユニット QS0J65BTS2-4T

配線とパラメータの組み合わせにより、EN954-1のカテゴリ3または、カテゴリ4に対応したシステムを構築することが可能。ダークテスト(接点の固着診断)により、外部安全機器を含んだ故障診断を行うことが可能。

特長

- シーケンサとして取得できる最高の安全レベル(IEC61508 SIL3、EN954-1/ISO13849-1 カテゴリ4)の認証を取得したリモートI/Oユニット
- ユニット内部で故障が発生した場合、自己診断機能により故障を検出して出力をOFF
- ダークテスト(接点の固着診断)により、外部安全機器を含んだ故障診断を実施可能
- メモリ診断、回路ブロック診断などの自己診断を実施
- プログラミングツールのパラメータ設定画面を使用することで、容易に安全リモートI/Oユニットの設定を行うことが可能
- ユニットに異常が発生した場合、電源のOFF→ONなしでユニット単体のリセットを行うことが可能



局種	安全リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	65(H)×197(W)×74.5(D)[mm]
質量	0.45kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

CC-Link Safety リモートI/Oユニット QS0J65BTS2-8D

配線とパラメータの組み合わせにより、EN954-1のカテゴリ3または、カテゴリ4に対応したシステムを構築することが可能。ダークテスト(接点の固着診断)により、外部安全機器を含んだ故障診断を行うことが可能。

特長

- シーケンサとして取得できる最高の安全レベル(IEC61508 SIL3、EN954-1/ISO13849-1 カテゴリ4)の認証を取得したリモートI/Oユニット
- ユニット内部で故障が発生した場合、自己診断機能により故障を検出して出力をOFF
- ダークテスト(接点の固着診断)により、外部安全機器を含んだ故障診断を実施可能
- メモリ診断、回路ブロック診断などの自己診断を実施
- プログラミングツールのパラメータ設定画面を使用することで、容易に安全リモートI/Oユニットの設定を行うことが可能
- ユニットに異常が発生した場合、電源のOFF→ONなしでユニット単体のリセットを行うことが可能



局種	安全リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	65(H)×197(W)×74.5(D)[mm]
質量	0.46kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

CC-Link Safety リモートI/Oユニット QS0J65BTB2-12DT

配線とパラメータの組み合わせにより、EN954-1のカテゴリ3または、カテゴリ4に対応したシステムを構築することが可能。自己診断機能により、ユニット内部の故障を検出して出力をOFFすることが可能。

特長

- シーケンサとして取得できる最高の安全レベル(IEC61508 SIL3、EN954-1/ISO13849-1 カテゴリ4)の認証を取得したリモートI/Oユニット
- ユニット内部で故障が発生した場合、自己診断機能により故障を検出して出力をOFF
- ダークテスト(接点の固着診断)により、外部安全機器を含んだ故障診断を実施可能
- メモリ診断、回路ブロック診断などの自己診断を実施
- プログラミングツールのパラメータ設定画面を使用することで、容易に安全リモートI/Oユニットの設定を行うことが可能
- ユニットに異常が発生した場合、電源のOFF→ONなしでユニット単体のリセットを行うことが可能



局種	安全リモートI/O局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	98(H)×163(W)×85(D)[mm]
質量	0.67kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

SF-CL1T264T

複雑な安全回路設計を軽減! SF-CL1T264Tが提供する安全システムのトータルソリューション
ライトカーテン・安全機器のネットワーク化と省配線化を実現しました

特長

- ライトカーテンや安全機器などのI/Oを安全フィールドネットワーク CC-Link Safetyに接続し、安全回路の信号を集約して伝送、ネットワーク制御を行います。
- ライトカーテンSF4Bシリーズを2セットまで、コネクタで簡単に接続できます。
- 人体の通過時のみラインを停止させ、ワークの通過時はラインを停止させないライトカーテンのミュート機能も、プログラムで制御できます。
- 端子台はケーブルを接続したまま着脱ができるため、メンテナンス時の工数を削減します。



局種	リモートI/O
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	190(W)×83(H)×98(D)mm
質量	約700g
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

〒486-0901 愛知県春日井市牛山町2431-1
パナソニック デバイスSUNX株式会社
技術相談テレホンサービス フリーダイヤル: 0120-394-205
技術相談FAXサービス フリーダイヤル: 0120-336-394
<URL> <http://www2.panasonic.co.jp/id/pidsx/j/company/index.html>

MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット QJ71GP21-SX

生産現場のネットワークの高速・大容量化を実現



特長

- 装置・設備の高速化とデータの大容量化が実現：ギガビットイーサネット技術を導入して通信速度を1Gbps、ネットワーク型共有メモリを256Kバイト(ワードデータ)とし、装置の高速化とデータの大容量伝送を実現します。
- 敷設コスト・保守コストの削減：市販のイーサネット用ケーブル、ネットワークアナライザを使用することができ、ネットワークの敷設コスト、保守コスト等の削減が可能です。
- ネットワーク型共有メモリ方式によるネットワーク構築の簡易化：「ネットワーク型共有メモリ方式」の採用により、共有メモリとシーケンサデバイス間を自動リフレッシュ(更新)します。これにより、コントローラの分散制御を図るネットワークを容易に構築できます。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	98(H)×27.4(W)×90(D)[mm]
質量	0.18kg
標準価格	180,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット 外部電源供給機能付 QJ71GP21S-SX

生産現場のネットワークの高速・大容量化を実現



特長

- 装置・設備の高速化とデータの大容量化が実現：ギガビットイーサネット技術を導入して通信速度を1Gbps、ネットワーク型共有メモリを256Kバイト(ワードデータ)とし、装置の高速化とデータの大容量伝送を実現します。
- 敷設コスト・保守コストの削減：市販のイーサネット用ケーブル、ネットワークアナライザを使用することができ、ネットワークの敷設コスト、保守コスト等の削減が可能です。
- ネットワーク型共有メモリ方式によるネットワーク構築の簡易化：「ネットワーク型共有メモリ方式」の採用により、共有メモリとシーケンサデバイス間を自動リフレッシュ(更新)します。これにより、コントローラの分散制御を図るネットワークを容易に構築できます。
- 外部給電による安定運用：シーケンサCPUのシャットダウン時も、ループバックせずに通信を継続できます。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	98(H)×55.2(W)×90(D)[mm]
質量	0.28kg
標準価格	250,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット RJ71GP21-SX

特長

- CC-Link IEコントローラネットワークは、大規模なコントローラ分散制御に最適なギガビットイーサネットベースのコントローラネットワークです。高速(1Gbps)・大容量(128Kワード)・光二重ループにより、信頼性の高いコントローラネットワークシステムを構築できます。



RJ71GP21-SX

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	106(H)×27.8(W)×110(D) [mm]
質量	0.18kg
標準価格	150,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

マルチネットワーク対応Ethernetユニット RJ71EN71

特長

- 2つのEthernetポートは、Ethernet、CC-Link IEフィールドネットワークのマスター局/ローカル局または、CC-Link IEコントローラネットワークの管理局/通常局としてご使用いただけます。



局種	管理局/通常局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	106(H)×27.8(W)×110(D) [mm]
質量	0.17kg
標準価格	150,000円

問合せ先

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)			
本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IE内蔵CPUユニット R□ENCPU

MELSEC iQ-RシリーズのCPU本体にCC-Link IEを内蔵しています。



特長

- ネットワーク部の2つのEthernetポートは、Ethernet、CC-Link IEフィールドネットワークのマスター局/ローカル局または、CC-Link IEコントローラネットワークの管理局/通常局としてご使用いただけます。
- CPU部のEthernetポートは、Ethernetの通信ポートとして使用できます。
- ネットワーク部の2つのEthernetポートは、別々のネットワークを組み合わせ使用できます。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	106(H)×56(W)×110(D)[mm]
質量	0.40kg
標準価格	140,000円/240,000/ 400,000円/500,000円/ 700,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		
<URL> http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/			

CC-Link IEコントローラネットワークユニット RJ71GP21S-SX



RJ71GP21S-SX

特長

- CC-Link IEコントローラネットワークの管理局/通常局としてご使用いただけます。
- 外部供給電源機能付きタイプを使用することで、シーケンサの電源ダウン時でも通信を継続できます。
- 局単位ブロック保証により、データの整合性が保証されます。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	106mm(H)×56mm(W) ×110(D)[mm]
質量	0.26kg
標準価格	220,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード Q80BD-J71GP21-SX Q80BD-J71GP21S-SX

パソコンをCC-Link IEコントローラネットワークシステムに接続して、パソコンとシーケンサ間で高速かつ大容量データ通信を実現します。

特長

- パソコンをCC-Link IEコントローラネットワークに組み込むことができます。
- ユニバーサルPCIに対応します。(PCI-Xスロットにも対応しています。)
- CC IE ControlユーティリティにてチャンネルNo.、局番などの各種設定が簡単に行えます。
- Windows用ソフトウェアパッケージを同梱しています。(Windows以外のOSでご使用のお客様向けに、各種OS用ドライバを開発するためのリファレンスマニュアルをご用意しております。)



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	121(H)×181(W)×18.5(D) [mm]
質量	0.12kg/0.14kg
標準価格	210,000円/280,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード Q81BD-J71GP21-SX Q81BD-J71GP21S-SX

CC-Link IE コントローラネットワークボードは、パソコンをCC-Link IE コントローラネットワークに接続して、パソコンとシーケンサ(コントローラ)間で高速かつ大容量データ通信を実現します。

特長

- パソコンにCC-Link IEコントローラネットワークボードを装着することにより、パソコンをCC-Link IEコントローラネットワークの管理局、通常局として使用することができます。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	-
質量	0.13kg/0.14kg
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

CompactPCI対応CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード

CompactPCIバス対応コンピュータをCC-Link IEコントローラネットワークシステムに接続して、コンピュータとシーケンサ間で高速かつ大容量データ通信を実現します。



特長

- Compact PCI バス対応のCC-Link IE コントローラネットワークインタフェースボードです。Compact PCI 対応のFA コンピュータで制御するシステムをCC-Link IEコントローラネットワークに組み込むことができます。
- CC-Link IE コントローラネットワークの管理局/ 通常局としてご使用いただけます。
- 外部供給電源機能付タイプ(ECP-CLECBDS)を利用することで、FA コンピュータのシャットダウン中でも通信を継続できます。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	210 x 131 x 20 [mm]
質量	0.17kg / 0.20kg
標準価格	231,000円 / 308,000円

問合せ先

三菱電機エンジニアリング株式会社

東日本営業支社 TEL.03-3288-1743 FAX.03-3288-1575

中日本営業支社 TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558

西日本営業支社 TEL.06-6347-2926 FAX.06-6347-2983

中四国支店 TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391

九州支店 TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109

技術的なお問い合わせ TEL.0568-36-2068 FAX.0568-36-2045

<URL> <http://www.mee.co.jp>

<URL> http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/cc-link/ecp-clecbd_feature.html

GOT1000用CC-Link IEコントローラネットワーク通信ユニット GT15-J71GP23-SX

通信速度：1Gbps、ネットワーク型共有メモリ：大容量256KbyteのCC-Link IEコントローラネットワークに対応。情報系から生産現場まで幅広く活躍!

特長

- 高速通信システムの実現
- GOTマルチチャンネルに対応
- 大規模かつフレキシブルな、システム構成
- 充実したRAS機能
- GOT本体でのネットワーク診断機能追加
- 他ネットワークとの通信(ルーチング機能)



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	136(W)×44(H)×120(D)mm
質量	0.28kg
標準価格	165,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247


<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

光ケーブル GI(50/125)2心高強度タイプ CCNC-IEC/HSB

CC-Link IE コントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル(機器間配線、幹線用)

特長

- 柔軟でかつ側圧、衝撃に強く、耐摩耗性に優れた高強度タイプの製品です
- 機器間配線や幹線など、ケーブル保護が出来ない環境に最適です
- RoHS指令に適合

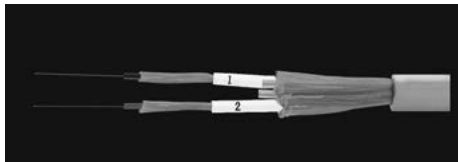

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	約6.5(mm)
質量	約31(kg/km)
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

〒553-0003
 大阪市福島区福島7丁目20番1号
 JMACS株式会社
 営業部
 TEL:06-4796-0080 FAX:06-4796-0090
 東京営業所
 TEL:03-3239-5204 FAX:03-3556-1240
 <URL> <http://www.jmacs-j.co.jp/>
 <E-mail> sales@jmacs-j.co.jp

光ケーブル GI(50/125)2心 標準タイプ CCNC-IEC/AW

CC-Link IE コントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル(機器内配線、架内配線に使用できます)



特長

- 機器内配線、架内配線に最適です。
- RoHS指令対応

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	約2.0×4.0(mm)
質量	約11 (kg/km)
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

〒553-0003
 大阪市福島区福島7丁目20番1号
 JMACS株式会社
 営業部
 TEL:06-4796-0080 FAX:06-4796-0090
 東京営業所
 TEL:03-3239-5204 FAX:03-3556-1240
 <URL> <http://www.jmacs-j.co.jp/>
 <E-mail> sales@jmacs-j.co.jp

FSDK-G50+WLCP+WLCP-□W

CC-Link IEコントローラネットワークに対応したWLC型光コネクタ付2心メガネ型コード

特長

- φ2.0mmの2心メガネ型コードの両端にWLC型コネクタを取り付けた端末加工品



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	仕上外径：約2.0mm×約4.0mm
質量	7.5kg/km
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

富士電線株式会社 東京事務所

TEL：03-5217-0911

<URL> <http://www.tokyo-fuji.co.jp/><URL> <http://www.tokyo-fuji.co.jp/products/kakou/cc-link/wlc-fsdk.htm><E-mail> sales@fuji.swcc.co.jp

FSTK-G50-02-V+WLCP+WLCP-□W

CC-Link IEコントローラネットワークに対応したWLC型光コネクタ付コード集合型ケーブル

特長

- φ2.0mmの単心コード2本を集合し被覆を施したケーブルの両端に、WLC形コネクタを取り付けた端末加工品
- テンションメンバに抗張力繊維を採用しており可とう性に優れたケーブル



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	仕上外径：約6.5mm
質量	40kg/km
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

富士電線株式会社 東京事務所

TEL：03-5217-0911

<URL> <http://www.tokyo-fuji.co.jp/><URL> <http://www.tokyo-fuji.co.jp/products/kakou/cc-link/wlc-fstk.htm><E-mail> sales@fuji.swcc.co.jp

CC-Link IE コントローラネットワーク対応 UL認定光ファイバケーブル QG-BU

UL規格に対応した、難燃性の高い光ファイバケーブルです。



特長

- ULリステッド(UL TYPE OFNR)に対応しており、ULワイヤリング・ハーネス・プログラムを適用しております。
- UL1666のライザー燃焼試験に合格した難燃性の高いケーブルです。
- 外径が細いケーブルにより布設環境の狭い場所にも使用できます。
- 420N以下の力で直接けん引が可能です。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	φ5mm
質量	20kg / km
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

会社名：三菱電機システムサービス株式会社

電話番号：

北海道支店：011-890-7515 北陸支店：076-252-9519 中四国支店：082-285-2111

北日本支店：022-353-7814 中部支店：052-722-7602 四国支店：087-831-3186

東京機電支店：03-3454-5511 関西支店：06-6454-0281 九州支店：092-483-8208

<URL> <http://www.melsc.co.jp/>

<URL> http://www.melsc.co.jp/business/opt-fiber/gi_optfiber/gi_optfiber_index.html

<E-mail> info@melsc.jp

<E-mail> osb.webmaster@melsc.jp

CC-Link IE コントローラネットワーク対応 可動部用光ファイバケーブル QG-VCT

1000万回の屈曲試験に合格した、可とう性に優れた光ファイバケーブルです。

ケーブルベアやカーテンレール方式でご使用いただけます。



特長

- 1000万回の屈曲試験に合格した、屈曲性能が非常に優れた光ファイバケーブルです。
- ケーブルベア、カーテンレール等繰返し動作を行う可動部での使用が可能です。
- 金属を用いていないため、柔軟で可とう性に優れています。
- 布設時ケーブルを直接けん引することが可能です。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	φ6mm
質量	30kg / km
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

会社名：三菱電機システムサービス株式会社

電話番号：

北海道支店：011-890-7515 北陸支店：076-252-9519 中四国支店：082-285-2111

北日本支店：022-353-7814 中部支店：052-722-7602 四国支店：087-831-3186

東京機電支店：03-3454-5511 関西支店：06-6454-0281 九州支店：092-483-8208

<URL> <http://www.melsc.co.jp/>

<URL> http://www.melsc.co.jp/business/opt-fiber/gi_optfiber/gi_optfiber_index.html

<E-mail> info@melsc.jp

<E-mail> osb.webmaster@melsc.jp

QG-AW, B, C, DL CC-Link IE コントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル(盤内用、屋内用、屋外用、屋外補強型)

CC-Link IE コントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル(当社オリジナル保護ホルダ付)

特長

- 盤内用・屋内用・屋外用・屋外補強型と豊富なラインナップで、様々な環境に対応できます。
- 屋内用・屋外用ケーブルは細径、コード集合構造を採用することにより工場の狭い布設環境に対応できます。
- 屋内用・屋外用ケーブルはテンションメンバ無しで屋外補強型と同等の許容張力があり、直接けん引が可能です。
- 屋外用ケーブルは防水特性があり、冠水・一時的な水没にも耐えられます。
- 付属の保護ホルダを装着することにより、コネクタ根元の折損防止や盤内の省スペース化を図れます。
- 曲げ特性を向上させたコネクタブーツにより、コネクタ根本の断線を低減します。

問合せ先

会社名：三菱電機システムサービス株式会社

電話番号：

北海道支店：011-890-7515 北陸支店：076-252-9519 中四国支店：082-285-2111

北日本支店：022-353-7814 中部支店：052-722-7602 四国支店：087-831-3186

東京機電支店：03-3454-5511 関西支店：06-6454-0281 九州支店：092-483-8208

<URL> <http://www.melsc.co.jp/><URL> http://www.melsc.co.jp/business/opt-fiber/gi_optfiber/gi_optfiber_index.html<E-mail> info@melsc.jp<E-mail> osb.webmaster@melsc.jp

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

AC302893ファイバー光パッチ・コード：Duplex Zip 2.0mm LCD/PC-LCD/PC、2f、OM2 低損失、2m、ライザー

パッチ・コード・アセンブリは、Duplex Zip 2.0mm、マルチモード50ミクロン、OM2、両端ともLC二重コネクタにより接続できるファイバー・ケーブルにより構成。挿入損失は最大0.3dBに設定。

特長

- 0.3dBの低損失挿入
- 100%光学テスト済み
- 低挿入損失と高耐久性を実現する高品質セラミック・フェルルール
- 標準サイズとして2、5、10、15、25mをご用意
- 任意の長さで構成可能

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

ベルデンジャパン

東京都中央区日本橋1-12-8 第二柳屋ビル2F

Tel. 03-6848-6390

e-mail: japan.sales@belden.com

株式会社コーレンス 機材営業本部 第二機材部

〒106-0032 東京都港区六本木1丁目8番7号

Tel. 03-5114-0848 Fax. 03-3589-3199

e-mail: ec2@correns.co.jp<URL> <http://www.belden.com/><URL> http://www.belden.com/07Markets/07_Industrial/07_Industrial_Network_Protocol_Solutions/CC_Link.cfm

CC-Link IE Control対応2心光ファイバコード

機器内配線に適したLCコネクタ付き2心メガネ型光コード



特長

- 型式：C-2G50EM-BLC/LC
2連型(DLC)コネクタも対応可能です
外被色：若草
ファイバ種別：GI(50/125)
耐環境性：環境配慮型(EM)、RoHS指令対応
平型、コード集合型、屋外型も対応可能です

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	短径1.8mm×長径3.6mm
質量	6.0kg/km
標準価格	

問合せ先

日本製線株式会社
問い合わせ窓口 辻・佐久間
TEL：03-3572-3471
<URL> <http://www.nscable.co.jp>
<E-mail> info@nscable.co.jp

PWF-QG-G50-2C-B

CC-Link IE Control ネットワーク対応 光ファイバケーブル



特長

- 柔軟でかつ側圧、衝撃に強く、耐摩耗性に優れた高強度タイプの製品です
- 機器間配線や幹線など、ケーブル保護が出来ない環境に最適です
- 任意の長さで構成可能

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	ケーブル外径約7.0mm
質量	34kg/km
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：上海湃偲福自动化科技发展有限公司
電話番号：+86-021-56591078
<URL> <http://www.sh-powerful.com/>
<E-mail> shanghai_pwf@163.com

CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル(GI G50/125タイプ) DFC-QGシリーズ

コネクタ付きのCC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブルです。
光コードにコア径50 μ m、クラッド径125 μ mのマルチモードGI用光ファイバを採用。

特長

- 盤内用、盤内 可動用、屋内用、屋内用(補強)、屋内 可動用、屋外用(補強) LAPシースをラインナップ。
- [盤内用]DFC-QG□-CP21(**M)
→コネクタ：DLC, SC, FC, なしから選択。
[盤内 可動用]DFC-QG□-CPV21(**M)
→コネクタ：DLC, SC, FC, なしから選択。
[屋内用]DFC-QG□-RM21(**M)
→コネクタ：DLC, SC, FC, なしから選択。
[屋内用(補強)]DFC-QG□-RMT□1(**M)
→コネクタ：DLC, SC, FC, なし / 光コード数：2, 4, 6, 8 から選択。
[屋内 可動用]DFC-QG□-RMV21(**M)
→コネクタ：DLC, SC, FC, なしから選択。
[屋外用(補強)]LAPシース]DFC-QG□-FDL□1(**M)
→コネクタ：DLC, SC, FC, なし / 光コード数：2, 4, 6, 8 から選択。
- ご指定のケーブル長でのオーダー製作承ります。(2000mまで)
※[盤内用]/[盤内 可動用]→1000mまで



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	オープンプライス

問合せ先

ダイヤトレンド株式会社

- 購入に関するお問い合わせ

TEL：06-7777-9339 FAX：06-7777-9992

- 技術サポートに関するお問い合わせ

TEL：06-7777-9444

e-mail:info@diatrend.co.jp

<URL> <https://www.diatrend.com>

<URL> https://www.diatrend.com/optifiber/cc-linkie/gi_lineup.htm

中継アダプタ DFC-DLC-ADP

CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル(DLCコネクタ)を延長できる中継アダプタです。

特長

- DLC⇔DLC用中継アダプタ
- 着脱耐久性：500回以上
- 接続損失：0.5dB以下 (シングルモードファイバ使用時)
0.3dB以下 (マルチモードファイバ使用時)



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	オープンプライス

問合せ先

ダイヤトレンド株式会社

- 購入に関するお問い合わせ

TEL：06-7777-9339 FAX：06-7777-9992

- 技術サポートに関するお問い合わせ

TEL：06-7777-9444

e-mail:info@diatrend.co.jp

<URL> <https://www.diatrend.com/>

<URL> <https://www.diatrend.com/optifiber/option/lineup.htm>

CC-Link IE Control用光ファイバコード

機器配線に使用可能な2心メガネコード



特長

- 型番：EM-OKOP-5G17-CM(LG)-DLC-DLC
- ・色：若草(他色をご希望の場合はお問い合わせください)
- ・ファイバ種：GI(50/125)
- ・コネクタ：両端DLCコネクタ(2連LCコネクタ)
- ・耐環境性：RoHS指令対応
- ・販売形態：長さをご指定下さい

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	約1.7×3.6(mm)
質量	5(kg/km)
標準価格	

問合せ先

会社名：岡野電線株式会社
 電話番号：046-261-3122
 その他：
 <URL> <http://www.okano-cable.co.jp/>
 <URL> <http://www.okano-cable.co.jp/products/optical.html>
 <E-mail> info-e@okano-cable.co.jp

CC-Link IE Control用耐側圧光ファイバケーブル

側圧に耐えられる強靱な光ファイバケーブル



特長

- 型番：屋外用ゴリラケーブル両端DLCコネクタ付
- ・ケーブル色：黒
- ・ファイバ種：GI(50/125)
- ・コネクタ：両端DLCコネクタ(2連LCコネクタ)
- ・耐環境性：RoHS指令対応
- ・販売形態：長さをご指定下さい

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	約6.2(mm)
質量	40(kg/km)
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：岡野電線株式会社
 電話番号：046-261-3122
 <URL> <http://www.okano-cable.co.jp/>
 <URL> <http://www.okano-cable.co.jp/products/optical.html>
 <E-mail> info-e@okano-cable.co.jp

Optical Fiber Cable FL-MT0303D series

CC-Link IE Controller Network Compatible Armored Fiber Patch Cord, LC-LC,

OM3 50/125 (PVC/LSZH)

FL-MT0303Dx-XXX(x: Jacket Material, XXX: Length)

特長

- Tight buffer fiber
- Armid yarn as strength member make cable have excellent tensile strength.
- 2-core optical fiber jumper.
- With armored to make fiber most strong.
- Good flexibility.
- Good mechanical and temperature performance.

問合せ先

<URL> <http://www.fastlink.com.tw/><E-mail> emily@longyang.com.tw

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

CC-Link IE コントローラネットワーク オブジェクト開発

CC-Link IEオブジェクト開発を使用し、CC-Link IEコントローラネットワーク対応機器を開発できます。



特長

- オブジェクト開発はオブジェクトコードとリファレンスマニュアルで構成されています。
- デバイスキットを使用して実現できます。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

GX Works2 SW1DNC-GXW2-J

シーケンサエンジニアリングソフトウェア

プログラミングを簡単に。すべての操作を快適に。



特長

- 「ネットワークパラメータ(CC-Link)」でパラメータ設定することにより、シーケンスプログラムなしで、パラメータ設定ができます。
- パラメータは表形式で簡単に設定ができます。
- 「CC-Link診断」にて、ビジュアルに各局の状態を確認することができます。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	¥150,000

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb/>

CC-Link IE コントローラネットワーク 無停止型サーバー ftServer

CC-Link IEコントローラネットワーク対応無停止型サーバーは、先進の二重化で止まらないシステムを実現します。

特長

- 高信頼な計装システムにフィット。高速・高信頼なCC-Link IEの機能をサポートした無停止型サーバーがライン監視や生産管理システムなどのシステムの稼働率の向上を実現いたします。
- 無停止型サーバー ftServer は、主要コンポーネントの二重化で稼働率99.999%実証。製造現場への導入で従来の計装シーケンサの導入だけでなく、システム停止の回避でシステム全体の信頼性向上を実現いたします。
- 専門的な知識は不要で、シングルサーバーと同等の操作性で運用管理者の負担を低減。また、1台の無停止型サーバーでハードウェアを冗長構成しており、万が一の障害発生時にも待機系システムに自動切替するため、二重化システムを意識する必要がありません。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	445(幅) × 743(奥行) × 178(高さ)mm
質量	54.43kg
標準価格	

問合せ先

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
お問合せフォーム

<URL> https://www.mind.co.jp/contact/ssl/php/474/inquiryform.php?fid=474&svid=sv_02_05_15

<URL> <http://www.mind.co.jp/>

<URL> http://www.mind.co.jp/service/idc_platform/platform_products/businessplatform/ftserver/index.html

CertiFiber Pro マルチモード光損失測定キット

CC-Link IEコントローラ 光ファイバー配線の迅速な損失測定とドキュメント化



特長

- 認証までの時間を短縮 - 3 秒間で 2 本のファイバーを 2 波長で試験
- ANSI/TIA および ISO/IEC 最新規格によって要求されるエンサークルド・フラックスによる測定に準拠
- LinkWare™ 管理ソフトウェアで、試験結果を解析し、専門的な試験レポートを作成
- ProjX™ 管理システムのより、すべての測定作業が確実に正確に完了していることを確認

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	67mm×133mm×279mm
質量	1.28kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社TFF フルークネットワークス

TEL : 03-6714-3117

<URL> <http://jp.flukenetworks.com><URL> <http://jp.flukenetworks.com/datacom-cabling/Versiv/CertiFiberPro><E-mail> infoj@fluke.com

FTK1300マルチモード光損失測定拡張キット

ファイバーの光損失試験、光パワーの測定、コネクタ端面確認の測定キット



特長

- 光ファイバー作業に必要な、光ファイバー・ケーブルの光損失測定、フェルール端面の確認、およびクリーニングを含めた多彩な構成キットが用意され、専用の頑丈なキャリング・ケースと共にパッケージ化
- CheckActive™ 機能により、特別な設定なしに、接続した光ファイバー・ケーブルが稼働中かどうかの確認を、ブザー音の発生とアイコン表示により実現
- 1000 件の結果を保存できる大容量の内蔵メモリーとテスト結果を分析し、プロ並みのテスト・レポートを作成するのに役立つ LinkWare ケーブル・テスト管理ソフトウェア
- 2 波長同時の光ロス(損失)テスト機能による試験時間の半減化およびMin/Max機能が、断続的な光パワー変動の正確な追跡を自動化

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	165mm x 80mm x 39mm
質量	325g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社TFF フルークネットワークス

TEL : 03-6714-3117

<URL> <http://jp.flukenetworks.com><URL> <http://jp.flukenetworks.com/datacom-cabling/fiber-testing/SimpliFiber-Pro-Optical-Power-Meter-and-Fiber-Test-Kits><E-mail> infoj@fluke.com

CC-Link IE コントローラネットワーク対応 光メディアコンバータ DMC-1000SL-DC

CC-Link IEコントローラネットワークの局間を最大15kmまで延長することが可能です。製鉄所、プラント等非常に大規模な設備にもCC-Link IEコントローラネットワークをご使用いただけます。



特長

- CC-Link IE コントローラネットワークにおける通信距離の拡大が可能です。
- 1000BASE-SXユニットと1000BASE-LXユニットの通信を実現します。
- 3R再生方式の低ジッタ伝送により、4段までのカスケード接続が可能です。
- リンクバススルーに対応しているためケーブル断線時に、CC-Link IE コントローラネットワークのループバック機能が使用できます。
- UL、CE規格取得済みです。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	W31×H95×D90 [mm]
質量	0.25 [kg]
標準価格	210,000円

問合せ先

会社名：三菱電機システムサービス株式会社

電話番号：

北海道支店：011-890-7515 北陸支店：076-252-9519 中四国支店：082-285-2111

北日本支店：022-353-7814 中部支店：052-722-7602 四国支店：087-831-3186

東京機電支店：03-3454-5511 関西支店：06-6454-0281 九州支店：092-483-8208

<URL> <http://www.melsc.co.jp/>

<URL> http://www.melsc.co.jp/business/cc-linkie/dmc1000slcd/dmc1000slcd_index.html

<E-mail> info@melsc.jp

<E-mail> osb.webmaster@melsc.jp

CC-Link IE コントローラネットワーク対応接続ターミナル SC-ECT-P3

CC-Link IE コントローラネットワークにおける局間へのユニット追加、または段階的な立上げを既設ケーブルの配線変更することなく可能とする製品



特長

- 局間に接続ターミナル1台を入れることで、最大3台までのユニット追加が可能(4台以上は不可です)
- 既設ケーブルを張替えることなく段階的な立上げをすることが可能(追加ユニットに対して4心ケーブル1本の敷設作業のみ)
- ネジでの取付け、またはDINレールへの取付けが可能

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	W151×H65×D64 [mm]
質量	0.3 [kg]
標準価格	30,000円

問合せ先

会社名：三菱電機システムサービス株式会社

電話番号：

北海道支店：011-890-7515 北陸支店：076-252-9519 中四国支店：082-285-2111

北日本支店：022-353-7814 中部支店：052-722-7602 四国支店：087-831-3186

東京機電支店：03-3454-5511 関西支店：06-6454-0281 九州支店：092-483-8208

<URL> <http://www.melsc.co.jp/>

<URL> http://www.melsc.co.jp/business/cc-linkie/connectedterminal/connectedterminal_index.html

<E-mail> info@melsc.jp

<E-mail> osb.webmaster@melsc.jp

MELSEC-QSシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット QS0J71GF11-T2

安全シーケンサをCC-Link IEフィールドネットワークに接続するためのユニットです。



特長

- システムの配置に合わせた柔軟な配線が可能。ネットワークの配線は、スター接続、ライン接続またはリング接続ができます。スター接続の場合は、1000BASE-T対応のスイッチングハブが使用できます。1つのネットワークにスター接続とライン接続の混在もできるため、制御盤間はスター接続、ライン内はライン接続といった柔軟な配線ができます。
- 通信速度が1Gbpsのため、高速な通信ができます。また、通信応答性能が向上しているため、タクトタイムを短縮できます。
- 伝送遅れ時間が短いため、通信時に発生する遅延を意識する必要がありません。
- 高い安全性を確保したデータ通信(安全通信)が行えます。同一ネットワークの安全局間で、安全コネクションを確立後にデータ通信します。

局種	マスタ局(安全局)/ ローカル局(安全局)
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	98(H)×27.4(W)×115(D)[mm]
質量	0.18kg
標準価格	オープン価格

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット QJ71GF11-T2

CC-Link IEフィールドネットワークでは、スレーブ局と高速かつ大容量なデータ通信ができます。



特長

- 通信速度が1Gbpsのため、高速な通信ができます。また、通信応答性能が向上しているため、タクトタイムを短縮できます。
- 接続インタフェースには、Ethernet規格の1000BASE-Tを使用しています。市販の1000BASE-T規格対応のEthernet ケーブルが使用できるため、配線コストが抑えられます。
- ネットワークの配線は、スター接続、ライン接続またはリング接続ができます。スター接続の場合、1000BASE-T対応のスイッチングハブが使用できます。1つのネットワークにスター接続とライン接続の混在もできるため、制御盤間はスター接続、ライン内はライン接続といった柔軟な配線ができます。
- 伝送遅れ時間が短いため、通信時に発生する遅延を意識する必要がありません。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	98(H)×27.4(W)×115(D)[mm]
質量	0.18kg
標準価格	80,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

MELSEC-Lシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット LJ71GF11-T2

CC-Link IE フィールドネットワークでは、スレーブ局と高速かつ大容量なデータ通信ができます。

特長

- システムの配置に合わせた柔軟な配線が可能。ネットワークの配線は、スター接続、ライン接続またはリング接続ができます。スター接続の場合は、1000BASE-T対応のスイッチングハブが使用できます。1つのネットワークにスター接続とライン接続の混在もできるため、制御盤間はスター接続、ライン内はライン接続といった柔軟な配線ができます。
- 伝送遅れ時間が短いため、通信時に発生する遅延を意識する必要がありません。



局種	マスタ局/ローカル局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	90(H)×45(W)×95(D)[mm]
質量	0.27kg
標準価格	80,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

MELSEC iQ-Rシリーズ マルチネットワーク対応Ethernetユニット RJ71EN71

特長

- 2つのEthernetポートは、Ethernet、CC-Link IEフィールドネットワークのマスタ局/ローカル局または、CC-Link IEコントローラネットワークの管理局/通常局としてご使用いただけます。



局種	マスタ局/ローカル局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	106(H)×27.8(W)×110(D)[mm]
質量	0.17kg
標準価格	150,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク対応シンプルモーションユニット QD77GF16

モーション制御に必要な同期性とEthernetの汎用性を両立、CC-Link IEフィールドネットワークを活用した駆動制御を実現します。



特長

- 簡単なパラメータ設定とシーケンスプログラムからの始動で最大16軸の位置決め制御、同期制御、カム制御を簡単に行うことができます。
- CC-Link IEフィールドネットワークのマスター局として使用できます。
- 1つのネットワークで、サーボアンプ、フィールド機器(リモートI/O、センサ等)と通信ができます。
- 同期通信機能に対応しているDC入力、トランジスタ出力、アナログ入力/出力、高速カウンタユニットと動作タイミングを揃えることで、各スレーブ機器とサーボアンプ間の同期制御を実現します。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	98.0(H) × 27.4(W) × 115(D)
質量	0.26kg
標準価格	¥260,000

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6740	中部支社	052-565-3326
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2821
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5445
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2251
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/index.html>

<URL> <http://mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/ssc/pmerit/sscq/qd77gf/point.html>

MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IE内蔵CPUユニット R□ENCPU

MELSEC iQ-RシリーズのCPU本体にCC-Link IEを内蔵しています。



特長

- ネットワーク部の2つのEthernetポートは、Ethernet、CC-Link IEフィールドネットワークのマスター局/ローカル局または、CC-Link IEコントローラネットワークの管理局/通常局としてご使用いただけます。
- CPU部のEthernetポートは、Ethernetの通信ポートとして使用できます。
- ネットワーク部の2つのEthernetポートは、別々のネットワークを組み合わせ使用できます。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	106(H)×56(W)×110(D)[mm]
質量	0.40kg
標準価格	140,000円/240,000円/ 400,000円/500,000円/ 700,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		


<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

インタフェースボード Q80BD-J71GF11-T2, Q81BD-J71GF11-T2

パソコンをCC-Link IEフィールドネットワークシステムに接続して、パソコンとシーケンサ間で高速かつ大容量データ通信を実現します。

特長

- CC-Link IEフィールドネットワークにパソコンを容易に組み込むことが可能
- システム制御や高速なデータ収集が可能
- 従来のボード製品で作成したユーザプログラムが流用可能
- 画面上でCC-Link IEフィールドネットワークの状態を確認
- Windows用ソフトウェアパッケージを同梱しています。(Windows以外のOSでご利用のお客様向けに、各種OS用ドライバを開発するためのリファレンスマニュアルをご用意しております。)

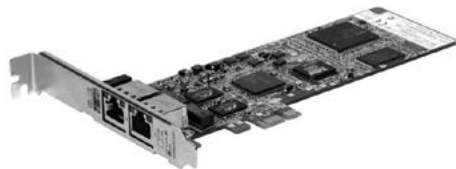

Q81BD-J71GF11-T2

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	121(H)×18.5(W)×181(D)[mm]/ 121(H)×18.5(W)×181(D)[mm]/ 80(H)×18.5(w)×181(D)[mm]
質量	0.11kg/0.08kg(standard)/ 0.07kg(low profile)
標準価格	160,000円

問合せ先


本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		
<URL> http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/			

CC-Link IEフィールドネットワーク対応シンプルモーションボード MR-EM340GF

パソコン環境で、CC-Link IEフィールドネットワークによるモーション制御

特長

- 豊富なモーション制御で最適なソリューションを実現
- CC-Link IEフィールドネットワークで様々なフィールド機器を自由に接続
- 充実した開発・デバッグ環境 MELSOFT EM Software Development Kit
- Visual C++(R)で簡単プログラミング

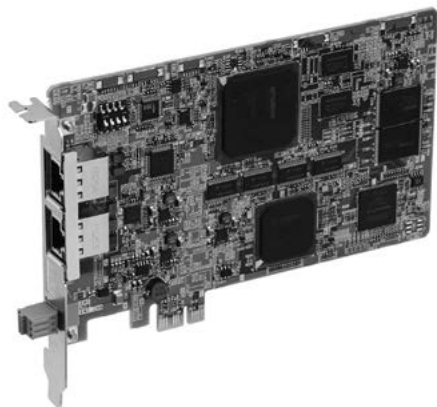

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	167.65(W) mm × 111.15(H) mm
質量	0.13kg
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6740	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3793	中部支社	052-565-3326
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
関東支社	048-600-5835	関西支社	06-6347-2821
新潟支店	025-241-7227	中国支社	082-248-5445
神奈川支社	045-224-2623	四国支社	087-825-0055
<URL> http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/			
<URL> http://mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/ssc/pmerit/sscemb/mr_em/point.html			

MELIPC MI5000シリーズ MI5122-VW



MI5000

特長

- 装置制御と情報処理機能を融合し、1台で実現します。リアルタイムOS VxWorks®を搭載していることで、一般的な産業用パソコンでは対応できないリアルタイム制御を実現し、高速・高精度な装置制御、情報処理に貢献します。
- CC-Link IEフィールドネットワークのマスタ局/ローカル局としてご使用いただけます。

問合せ先

三菱電機FAサイトの『お問い合わせ』→『購入・見積もり』から各支社を選択いただき、制御機器—シーケンサ MELSECの窓口をご確認ください。

三菱電機FAサイト

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa>

局種	マスタ局、ローカル局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	106(H)×362(W)×119(D)[mm]
質量	2.674kg
標準価格	オープン

MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット RJ71GF11-T2

特長

- CC-Link IEフィールドネットワークは、コントローラ分散制御・I/O制御・安全制御・モーション制御を統合するオールラウンドなギガビットイーサネットベースのフィールドネットワークです。生産ラインや装置、機器のレイアウトに合わせて、スター型・ライン型・リング型の接続方式によるフレキシブルな配線を実現します。



RJ71GF11-T2

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	106(H)×27.8(W)×110(D) [mm]
質量	0.17kg
標準価格	50,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク対応シンプルモーションユニット RD77GF

一つのネットワークで、サーボアンプ、I/O、高速カウンタなど様々なフィールド機器を自由に接続でき、高度なモーション制御を実現します。



特長

- 一つのエンジニアリングソフトウェアMELSOFT GX Works3で簡単に設定・診断ができます。
- サーボ指令通信周期にあわせた入出力が可能です。
- CC-Link IE フィールドネットワーク対応新製品サーボアンプ「MR-J4-GF(-RJ)」と接続できます。
- ネットワークのマスタ局として使用できるため、システム構築のコストを抑えられます。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	106.0(H) × 27.8(W) × 110.0(D)
質量	0.23kg
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6740	中部支社	052-565-3326
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2821
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5445
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2251
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> <http://mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/ssc/pmerit/ssciqr/rd77gf/point.html>

MELSEC iQ-Fシリーズ CC-Link IE フィールドネットワーク インテリジェントデバイス局ユニット FX5-CCCLIEF

MELSEC iQ-FシリーズFX5シーケンサをCC-Link IEフィールドネットワークにインテリジェントデバイス局として接続するためのインテリジェント機能ユニットです。



特長

- サイクリック伝送を使用することで、FX5シーケンサの入出力をマスタ局の入出力のように使用できます。
- トランジェント伝送を使用することで、マスタ局からFX5シーケンサのデバイスに直接アクセスできます。トランジェント伝送では、異なるネットワークとも交信できます。
- パラメータ設定は、GX Works3の画面上でできます。設定用のプログラムを作成する必要はありません。

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	90(H)×50(W)×103(D)[mm]
質量	0.3kg
標準価格	49,000円

問合せ先

本社	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	静岡支店	054-202-5630
関越支社	048-600-5835	関西支社	06-6486-4122
新潟支店	025-241-7227	中国支社	082-248-5348
神奈川支社	045-224-2624	四国支社	087-825-0055
北陸支社	076-233-5502	九州支社	092-721-2247

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット RJ72GF15-T2

CC-Link IEフィールドネットワークのビルディングブロックタイプのリモートユニットです。MELSEC iQ-Rシリーズの各種I/Oユニット、インテリジェント機能ユニットを組み合わせるとリモート局を構築できます。



特長

- ユニートを自由に組み合わせることで、用途別に最適なサイズ、機能のリモート局として構成することができます。
- USBポートを使用してリモートヘッドユニットからネットワーク上の他局にアクセスすることで、パラメータ設定・モニタリングなどエンジニアリングの効率を向上します。

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/faspec/point.do?kisyu=/plcnet&popup=1&formNm=RJ72GF15-T2>

MELSEC-Lシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク ヘッドユニット LJ72GF15-T2

MELSEC-L シリーズの入出力ユニットおよびインテリジェント機能ユニットを、CC-Link IE フィールドネットワークに接続するためのユニットです。ヘッドユニットは、CC-Link IE フィールドネットワークのインテリジェントデバイス局として使用できます。



特長

- サイクリック伝送を使用することで、ヘッドユニットに装着したユニットの入出力を、マスタ局の入出力のように使用できます。
- トランジェント伝送を使用することで、マスタ局およびローカル局からヘッドユニットのデバイスや、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリに直接アクセスできます。トランジェント伝送では、異なるネットワークとも交信できます。マスタ局およびローカル局からヘッドユニットへの要求は、専用命令で行います。
- ヘッドユニットのパラメータ設定は、GX Works2 の画面上でできます。設定用のプログラムを作成する必要はありません。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	90(H)×50(W)×95(D)[mm]
質量	0.23kg
標準価格	68,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

KV-7000シリーズ用 Ethernetユニット KV-XLE02

CC-Link IE Fieldをはじめ、EtherNet/IP、EtherCAT、PROFINETに1ユニットで対応。



特長

- 動作局：インテリジェンスデバイス局に対応
- 通信速度は1Gbpsのため高速なデータ交信ができます。
- パラメータ設定は、KV STUDIO(ラダーサポートソフト)上で設定するのみで完了し、プログラムレスで交信可能。
- スター / ライン / リング型のトポロジに対応し、柔軟な配線ができます。

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	36(W)×92.5(H)×95(D)mm
質量	約190g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社キーエンス 制御システム事業部
 TEL:06-6379-1271 FAX:06-6379-1270
 <URL> <http://www.keyence.co.jp>
 <URL> <https://www.keyence.co.jp/products/controls/plc-building/kv-7000/models/kv-xle02/>
 <E-mail> info@keyence.co.jp

BNI CIE-104-105-Z015

8x M12ポートがあるCC-Link IE Field スタンダード入力モジュール。 16 デジタル入力 (PNP)、分配された入力ボックス、耐水、Field取付可、IP67。



特長

- 16デジタル入力 (PNP)
- IP 67 耐水・滯油性
- 8x ポート M12
- Field取付可
- モジュール情報と追加機能のための統合ディスプレイ

局種	インテリジェントデバイスステーション
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	W x H x D [mm] 68 x 224 x 36.9
質量	685 [g]
標準価格	Contact for more information

問合せ先

<URL> <http://www.balluff.com/>

BNI CIE-106-105-Z015

8x M12ポートがあるCC-Link IE Field Standard 入力モジュール。 16 デジタル入力 (NPN)、分配された入力ボックス、耐水、Field取付可、IP67。



特長

- 16 デジタル入力 (NPN)
- IP 67 耐水・耐油性
- 8x ポート M12
- Field取付可
- モジュール情報と追加機能のための統合ディスプレイ

局種	インテリジェントデバイスステーション
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	W x H x D [mm] 68 x 224 x 36.9
質量	685 [g]
標準価格	Contact for more information

問合せ先

<URL> <http://www.balluff.com/>

BNI CIE-302-105-Z015

8x M12ポートがあるCC-Link IE Field Standard IOモジュール。最大16 デジタル入力/出力(PNP)、自由な構成可能、分配されたI/Oボックス、防水、Field取付可、IP67。

特長

- 最大 16 デジタル出力/最大16デジタル入力(PNP)自由な構成可
- IP 67 耐水・耐油性
- 8x ポート M12
- Field取付可
- モジュール情報と追加機能のための統合ディスプレイ



局種	インテリジェントデバイスステーション
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	W x H x D [mm] 68 x 224 x 37.9
質量	685 [g]
標準価格	Contact for more information

問合せ先

<URL> <http://www.balluff.com/>

BNI CIE-311-105-Z015

8x M12ポートがあるCC-Link IE Field Standard IOモジュール。最大16 デジタル入力/出力(NPN)、自由な構成可、分配されたI/Oボックス、防水、Field取付可、IP67。

特長

- 最大16デジタル出力/最大16デジタル入力(NPN)自由な構成可
- IP 67 耐水・耐油性
- 8x ポート M12
- Field取付可
- モジュール情報と追加機能のための統合ディスプレイ



局種	インテリジェントデバイスステーション
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	W x H x D [mm] 68 x 224 x 36.9
質量	685 [g]
標準価格	Contact for more information

問合せ先

<URL> <http://www.balluff.com/>

CC-Link IE Field対応通信ユニット HGシリーズ用 SC-HG1-CEF

デジタル変位センサ(HG-Sシリーズ)をCC-Link IE Fieldに直結。高精度測定値をダイレクトに転送可能。



特長

- デジタル変位センサ(HG-Sシリーズ)の測定値及び設定がCC-Link IE Field通信で送ります。
※変更 書き込み可能
- 変位センサの測定値及び設定値がワード情報として取得でき、出荷管理やトレーサビリティに活用できます。

局種	リモートデバイス局
占有局数	—
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	W 38mm×H 58mm×D 80mm
質量	約100g
標準価格	30000円

問合せ先

〒486-0901 愛知県春日井市牛山町2431-1
 パナソニック デバイスSUNX株式会社
 技術相談テレホンサービス フリーダイヤル：0120-394-205
 技術相談FAXサービス フリーダイヤル：0120-336-394
 <URL> <http://www2.panasonic.co.jp/id/pidsx/>

CC-Link IE Field対応通信ユニット SC-GU3-04

デジタルセンサ(ファイバ、圧力、レーザ)をCC-Link IE Fieldに直結。デジタルセンサの表示値・設定値がPCもしくは、タッチパネルで閲覧、変更可能。更に、横スライド無しでセンサ着脱が可能。



特長

- センサの入光量(圧力は、圧力値)、設定値が、ワード情報として取得できます。出荷管理やトレーサビリティに活用できます。
- センサのメンテナンスや故障時の交換に配慮して、横スライド作業無しで、センサの着脱が可能です。メンテナンススペース不要。
- 1-5Vのアナログ入力ユニットSC-T1JAを使用することで、1-5Vのアナログ入力信号を16台取得することが可能。

局種	リモートデバイス局
占有局数	—
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	40(W)×46.7(H)×96.7(D)mm
質量	約100g
標準価格	30000円

問合せ先

〒486-0901 愛知県春日井市牛山町2431-1
 パナソニック デバイスSUNX株式会社
 技術相談テレホンサービス フリーダイヤル：0120-394-205
 技術相談FAXサービス フリーダイヤル：0120-336-394
 <URL> <http://www2.panasonic.co.jp/id/pidsx/>

CC-Link IE Field対応IO-Linkマスタユニット SC-LG2-CEF-P

本製品はIO-Link対応デバイスと接続することで、CC-Link IE Fieldネットワーク通信から測定データの取得およびパラメータの設定/取得を行なうことができます。

本製品は、デジタル入・出力機能(ON/OFF信号)を有したIO-Link非対応デバイスと接続することもできます。CC-Link IE Fieldネットワーク通信からIO-Link非対応デバイスのON/OFF信号の入力状態を取得したり、IO-Link非対応デバイスに対してON/OFF信号を出力したりすることができます。

特長

- IO-Link用e-CON仕様標準コネクタポート8個
- PCソフト「SC-LG-CEF Configuration Tool」を使用することで、PCからCC-Link IE Fieldマスタを通して、本製品とIO-Linkデバイスの設定が可能。
PCソフト「SC-LG-CEF Configuration Tool」は弊社ホームページからダウンロード可能です。



局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	53(W)×110(H)×80(D)mm
質量	210g
標準価格	98,000円

問合せ先


会社名：パナソニック デバイスSUNX株式会社
 電話番号：技術相談テレホンサービス フリーダイヤル：0120-394-205
 技術相談FAXサービス フリーダイヤル：0120-336-394
 住所：〒486-0901 愛知県春日井市牛山町2431-1
 <URL> <https://www2.panasonic.co.jp/id/pidsx/>

防水・防塵タイプ(IP67)リモートI/Oユニット NZ2GF12A□-□

防水・防塵タイプ(IP67)リモートI/Oユニットです。

特長

- IP67対応のため、制御盤レス化が可能となり、制御盤のコスト削減・省スペース化が可能です。
- ワンタッチコネクタのため、配線工数の削減、増締めメンテが不要です。



局種	リモートデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	235(H)×60(W)×38.5(D)[mm]
質量	
標準価格	105,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/cclink_ie/lineup/ip67_io.html

リモートI/Oユニット MILコネクタタイプ NZ2GFCM□-□

CC-Link IEフィールドネットワーク用ブロックタイプのリモートユニットです。増設・組み合わせ自在に行え、フレキシブルなシステム構築を可能にします。



特長

- フレキシブルなシステム構築が可能
- DINレールにて、6方向の取付けが可能
- リレーターミナルや端子台ユニットへの接続が容易
- エラー履歴の確認が可能
- エンジニアリングツールのCC-Link IE Field構成による簡単設定

局種	リモートデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先


本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/cclink_ie/lineup/io.html

リモートI/Oユニット センサコネクタ(e-CON)タイプ NZ2GFCE□-□

CC-Link IEフィールドネットワーク用ブロックタイプのリモートユニットです。増設・組み合わせ自在に行え、フレキシブルなシステム構築を可能にします。

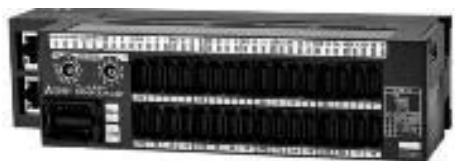

特長

- フレキシブルなシステム構築が可能
- DINレールにて、6方向の取付けが可能
- センサの接続が容易
- エラー履歴の確認が可能
- エンジニアリングツールのCC-Link IE Field構成による簡単設定

局種	リモートデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/cclink_ie/lineup/io.html

リモートI/Oユニット 端子台タイプ NZ2GF2B□-□

CC-Link IE フィールドネットワーク用ブロックタイプのリモートユニットです。増設・組み合わせを自在に行え、フレキシブルなシステム構築を可能にします。

特長

- フレキシブルなシステム構築が可能
- DINレールにて、6方向の取付けが可能
- ユニット交換が容易
- エラー履歴の確認が可能
- エンジニアリングツールのCC-Link IE Field構成による簡単設定



局種	リモートデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/cclink_ie/lineup/io.html

リモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台タイプ NZ2GF2S□-□

CC-Link IEフィールドネットワーク用ブロックタイプのリモートユニットです。増設・組み合わせ自在に行え、フレキシブルなシステム構築を可能にします。

特長

- フレキシブルなシステム構築が可能
- DINレールにて、6方向の取付けが可能
- 工具レスで配線可能
- 配線チェックが容易
- エンジニアリングツールのCC-Link IE Field構成による簡単設定



局種	リモートデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/cclink_ie/lineup/io.html

リモートI/Oユニット FCNコネクタタイプ NZ2GFCF□-□

CC-Link IEフィールドネットワーク用ブロックタイプのリモートユニットです。増設・組み合わせ自在に行え、フレキシブルなシステム構築を可能にします。



特長

- フレキシブルなシステム構築が可能
- DINレールにて、6方向の取付けが可能
- リレーターミナルや端子台ユニットへの接続が容易
- エラー履歴の確認が可能
- エンジニアリングツールのCC-Link IE Field構成による簡単設定

局種	リモートデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/cclink_ie/lineup/io.html

安全機能付きリモートI/Oユニット NZ2GFSS2-32D

CC-Link IEフィールドネットワーク用安全機能付きのリモートI/Oユニットです。



NZ2GFSS2-32D

特長

- 一般制御と安全制御を混成
- 国際標準の安全規格に対応
- 安全通信ネットワークの統合化
- DINレールにて、6方向の取付けが可能

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	100(H)×90(W)×113(D)[mm]
質量	0.45kg
標準価格	150,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

MT99DK7-IEF-DIO

This product is a PLC product based on CC-Link IE Field and it is a digital input / output device.
User can change the input and output modules according to the user's environment.

特長

- CC-Link IE Field compatible.
- Input 32 points (maximum 64 points), output 32 points (maximum 64 points) can be used.
- Input or Output can be used in combination according to the user's environment.



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	W=123.7, D=82, H=117.3 [mm]
質量	200g
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.imetis.co.kr>

IRDM-CFN

サンテスト IRDシリーズCC-Link IE Field 通信モジュール
リニアセンサモジュールや油圧サーボモジュールなどのモジュールと組み合わせて使います。



特長

- CC-Link IE Field を通じてサブモジュールで得られた現在位置を取得したり、パラメータを変更することができます。
- サブモジュールはGYリニアセンサモジュール(IRDS-GY)や油空圧サーボモジュール(IRDS-SV)などをはじめ、様々なタイプをご用意しており、ユーザが必要に応じて組み合わせる事が出来ます。

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	55(W)×99(H)×111(D)mm (突起部除く)
質量	250g
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

会社名：サンテスト株式会社
電話番号：06-6465-5561
e-mail：info@santest.co.jp
<URL> <http://www.santest.co.jp/ja>

アナログユニット NZ2GF2BN-60AD4 NZ2GF2BN-60DA4

CC-Link IE フィールドネットワーク用ブロックタイプのリモートユニットです。増設・組み合わせ自在に行え、フレキシブルなシステム構築を可能にします。

特長

- フレキシブルなシステム構築が可能
- DINレールにて、6方向の取付けが可能
- ユニット交換が容易
- エラー履歴の確認が可能
- GX Works2のCC IE Field構成による簡単設定
- NZ2GF2BN-60AD4：アナログ入力ユニット
NZ2GF2BN-60DA4：アナログ出力ユニット



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	50(H)×133(W)×68(D)[mm]
質量	0.30kg/0.29kg
標準価格	78,000円/90,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

温度調節ユニット NZ2GF2B-60TCTT4, NZ2GF2B-60TCRT4

CC-Link IE フィールドネットワーク用ブロックタイプのリモートユニットです。増設・組み合わせ自在に行え、フレキシブルなシステム構築を可能にします。

特長

- 制御モードの選択が可能
- 複数ループの同時昇温が可能
- ピーク電流の抑制が可能
- エラー履歴の確認が可能
- GX Works2のCC IE Field構成による簡単設定
- NZ2GF2B-60TCTT4：熱電対
NZ2GF2B-60TCRT4：白金測温抵抗体



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	65(H)×160(W)×99(D)[mm]
質量	0.35kg
標準価格	128,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

アナログ出力ユニット センサコネクタ(e-CON)タイプ NZ2GFCE-60DAV8、NZ2GFCE-60DAI8

ブロックタイプアナログ出力ユニットです。

特長

- NZ2GFCE-60DAV8とNZ2GFCE-60DAI8の変換速度は1ms/チャンネルです。



局種	リモートデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	65(H)×175(W)×43.5(D)[mm]
質量	0.22kg
標準価格	120,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/><URL> http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/cclink_ie/lineup/io.html

アナログ入力ユニット センサコネクタ(e-CON)タイプ NZ2GFCE-60ADV8、NZ2GFCE-60ADI8

ブロックタイプアナログ入力ユニットです。

特長

- アナログ入力ユニットの変換速度は1ms/チャンネルです。



局種	リモートデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	65(H)×175(W)×43.5(D)[mm]
質量	0.22kg
標準価格	100,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/><URL> http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/cclink_ie/lineup/io.html

マルチ入力(電圧/電流/温度)ユニット NZ2GF2S-60MD4

ブロックタイプマルチ入力(電圧/電流/温度)ユニットです。

特長

- チャンネル間絶縁で、変換速度は40ms/4チャンネルです。
- ネジ締め作業の手間と工数を削減可能な2ピースのスプリングクランプ端子台に対応しました。
- さまざまな種類の温度センサ(熱電対12種類、測温抵抗体10種類)に対応しました。



局種	リモートデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	65(H)×175(W)×43.5(D)[mm]
質量	0.23kg
標準価格	128,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/faspec/point.do?kisyu=plcnet&formNm=NZ2GF2S-60MD4&popup=1>

小形多点数、組合せ自由形リモートI/O R30シリーズ

Ethernet系産業用オープンネットワークに最適な自由形リモートI/Oです。

特長

- 高さ110mmのコンパクト設計。内部通信バスの高速化で、入出力点数16点のI/Oカードを16枚分、計256点を約1msで上位ネットワークに伝送できます。



局種	リモートデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	W104...454×H110×D110mm
質量	約125 g
標準価格	100,000円

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号

株式会社エム・システム技研 ホットライン

TEL : 0120-18-6321または06-6659-8200

FAX : 06-6659-8510

<URL> <http://www.m-system.co.jp/>

<E-mail> hotline@m-system.co.jp

多チャンネル組合せ自由形リモートI/O R3 シリーズ R3-NCIE1

カードの種類が豊富で、チャンネル単価が安いリモートI/Oです。

特長

- 電源カード、通信カード、入出力カードおよびベースから構成され、基本的にはディスプレイの設定だけで容易に使用することが可能です。
- 豊富な入力カードや通信カードを備え、多種多様な分野にて使用していただけます。
- ネットワークの2重化、電源の2重化に対応しています。



局種	リモートデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	W56 ～ 448×H130×D120mm
質量	約190 g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
 株式会社エム・システム技研 ホットライン
 TEL : 0120-18-6321または06-6659-8200
 FAX : 06-6659-8510
 <URL> <http://www.m-system.co.jp/>
 <E-mail> hotline@m-system.co.jp

GOT1000シリーズ用CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニット GT15-J71GF13-T2

GOTがCC-Link IEフィールドネットワークに対応しました。

特長

- CC-Link IEフィールドネットワーク対応GOT通信ユニットです。
- CC-Link IEフィールドネットワークのインテリジェントデバイス局として、GOTを組み込んだシステムの構築が可能となります。
- GOTの専用画面でネットワークの回線状態を診断できます(ネットワークモニタ機能)。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	136 × 44 × 111[mm]
質量	0.26[kg]
標準価格	80,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2882
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5445
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>

<URL> http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/got_spec/gotDirectProductInfoServlet.do?katamei=GT15-J71GF13-T2

ネットワークアブソセンサTAS2021

特長


局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

〒462-0825
名古屋市北区大曽根3-15-58
大曽根フロントビル6階
TEL : 052-919-1588 / FAX : 052-916-8655

Anybus X-gateway CC-Link IE Field

Networking Gateway

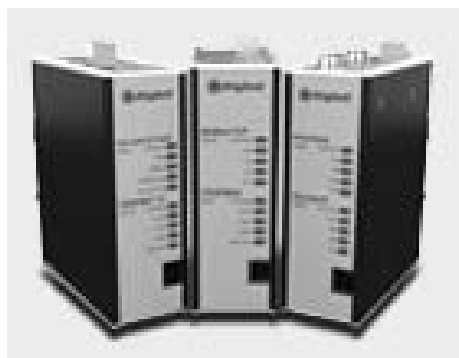

特長

- The Anybus X-gateway copies I/O-data in both directions thus enabling data exchange between the two networks. Default I/O configuration is 20 bytes Input and 20 bytes Output. Changing default settings is very easy using the windows based configuration software Anybus Configuration Manager X-gateway from HMS (free of charge). The CC-Link IE Field interface supports a fixed baud rate of 1 Gbit/s. It acts as a CC-Link IE Field Network intelligent device station and supports up to 512 bytes of I/O data, distributed between bit and word data as desired. The station number configuration is set via switches.

局種	Intelligent Device Station
占有局数	
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	WHD: 44・127・114mm
質量	400g
標準価格	Contact for more information

問合せ先

<URL> <http://www.hms-networks.com/>

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - CANopen (AB7963)

CC-Link IE FieldをCANopenに接続します。

CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またCANopenネットワーク上のスレーブとして機能します。



特長

- CC-Link IE Field ネットワークとCANopenネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ
- 2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O 832点、204ワードIN/OUT)
- CC-Link IE Fieldネットワーク上のCC-Link IE Fieldスレーブ、CANopenネットワーク上のCANopenスレーブとしての機能を提供
- CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能
- 設定にプログラミングスキルは不要

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	44 x 127 x 114 [mm]
質量	0.4 [kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社

TEL : 045-478-5340

<URL> <http://www.anybus.jp>

<E-mail> jp-sales@hms-networks.com

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - DeviceNet (AB7955)

CC-Link IE FieldをDeviceNetに接続します。

CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またDeviceNetネットワーク上のスキャナ(マスター)として機能します。



特長

- CC-Link IE Field ネットワークとDeviceNetネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ
- 2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O 832点、204ワード IN/OUT)
- CC-Link IE Fieldネットワーク上のCC-Link IE Fieldスレーブ、DeviceNetネットワーク上のDeviceNetスキャナ(マスター)としての機能を提供
- CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能
- 設定にプログラミングスキルは不要

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	44 x 127 x 114 [mm]
質量	0.4 [kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL : 045-478-5340

<URL> <http://www.anybus.jp>

<E-mail> jp-sales@hms-networks.com

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - DeviceNet (AB7960)

CC-Link IE FieldをDeviceNetに接続します。

CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またDeviceNetネットワーク上のアダプタ(スレーブ)として機能します。



特長

- CC-Link IE Field ネットワークとDeviceNetネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ
- 2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O 832点、204ワード IN/OUT)
- CC-Link IE Fieldネットワーク上のCC-Link IE Fieldスレーブ、DeviceNetネットワーク上のDeviceNetアダプタ(スレーブ)としての機能を提供
- CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能
- 設定にプログラミングスキルは不要

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	44 x 127 x 114 [mm]
質量	0.4 [kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL : 045-478-5340

<URL> <http://www.anybus.jp>

<E-mail> jp-sales@hms-networks.com

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - EtherCAT (AB7961)

CC-Link IE FieldをEtherCATに接続します。

CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またEtherCATネットワーク上のスレーブとして機能します。



特長

- CC-Link IE Field ネットワークとEtherCATネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ
- 2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O 832点、204ワード IN/OUT)
- CC-Link IE Fieldネットワーク上のCC-Link IE Fieldスレーブ、EtherCATネットワーク上のEtherCATスレーブとしての機能を提供
- CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能
- 設定にプログラミングスキルは不要

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	44 x 127 x 114 [mm]
質量	0.4 [kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL : 045-478-5340

<URL> <http://www.anybus.jp>

<E-mail> jap-sales@hms-networks.com

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - EtherNet/IP (AB7956)

CC-Link IE FieldをEtherNet/IPに接続します。

CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またEtherNet/IPネットワーク上のアダプタ(スレーブ)として機能します。



特長

- CC-Link IE Field ネットワークとEtherNet/IPネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ
- 2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O 832点、204ワード IN/OUT)
- CC-Link IE Fieldネットワーク上のCC-Link IE Fieldスレーブ、EtherNet/IPネットワーク上のEtherNet/IPアダプタ(スレーブ)としての機能を提供
- CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能
- 設定にプログラミングスキルは不要

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	44 x 127 x 114 [mm]
質量	0.4 [kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL : 045-478-5340

<URL> <http://www.anybus.jp>

<E-mail> jap-sales@hms-networks.com

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - EtherNet/IP (AB7957)

CC-Link IE FieldをEtherNet/IPに接続します。

CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またEtherNet/IPネットワーク上のスキャナ(マスター)として機能します。



特長

- CC-Link IE Field ネットワークとEtherNet/IPネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ
- 2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O 832点、204ワード IN/OUT)
- CC-Link IE Fieldネットワーク上のCC-Link IE Fieldスレーブ、EtherNet/IPネットワーク上のEtherNet/IPスキャナ(マスター)としての機能を提供
- CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能
- 設定にプログラミングスキルは不要

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	44 x 127 x 114 [mm]
質量	0.4 [kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社

TEL : 045-478-5340

<URL> <http://www.anybus.jp>

<E-mail> jp-sales@hms-networks.com

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - Modbus RTU (AB7964)

CC-Link IE FieldをModbus RTUに接続します。

CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またModbus RTUネットワーク上のスレーブとして機能します。



特長

- CC-Link IE Field ネットワークとModbus RTU ネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ
- 2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O 832点、204ワード IN/OUT)
- CC-Link IE Fieldネットワーク上のCC-Link IE Fieldスレーブ、Modbus RTU ネットワーク上のModbus RTUスレーブとしての機能を提供
- CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能
- 設定にプログラミングスキルは不要

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	44 x 127 x 114 [mm]
質量	0.4 [kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社

TEL : 045-478-5340

<URL> <http://www.anybus.jp>

<E-mail> jp-sales@hms-networks.com

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - Modbus-TCP (AB7958)

CC-Link IE FieldをModbus-TCPに接続します。

CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またModbus-TCPネットワーク上のサーバー (スレーブ)として機能します。



特長

- CC-Link IE Field ネットワークとModbus-TCPネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ
- 2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O 832点、204ワード IN/OUT)
- CC-Link IE Fieldネットワーク上のCC-Link IE Fieldスレーブ、Modbus-TCPネットワーク上のModbus-TCPサーバー (スレーブ)としての機能を提供
- CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能
- 設定にプログラミングスキルは不要

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	44 x 127 x 114 [mm]
質量	0.4 [kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
 TEL : 045-478-5340
 <URL> <http://www.anybus.jp>
 <E-mail> jp-sales@hms-networks.com

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - PROFIBUS (AB7953)

CC-Link IE FieldをPROFIBUSに接続します。

CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またPROFIBUSネットワーク上のマスターとして機能します。



特長

- CC-Link IE Field ネットワークとPROFIBUSネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ
- 2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O 832点、204ワード IN/OUT)
- CC-Link IE Fieldネットワーク上のCC-Link IE Fieldスレーブ、PROFIBUSネットワーク上のPROFIBUSマスターとしての機能を提供
- CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能
- 設定にプログラミングスキルは不要

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	44 x 127 x 114 [mm]
質量	0.4 [kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
 TEL : 045-478-5340
 <URL> <http://www.anybus.jp>
 <E-mail> jp-sales@hms-networks.com

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - PROFIBUS (AB7959)

CC-Link IE FieldをPROFIBUSに接続します。

CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またPROFIBUSネットワーク上のスレーブとして機能します。



特長

- CC-Link IE Field ネットワークとPROFIBUSネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ
- 2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O 832点、204ワードIN/OUT)
- CC-Link IE Fieldネットワーク上のCC-Link IE Fieldスレーブ、PROFIBUSネットワーク上のPROFIBUSスレーブとしての機能を提供
- CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能
- 設定にプログラミングスキルは不要

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	44 x 127 x 114 [mm]
質量	0.4 [kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL : 045-478-5340

<URL> <http://www.anybus.jp>

<E-mail> jp-sales@hms-networks.com

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - PROFINET IO (AB7954)

CC-Link IE FieldをPROFINETに接続します。

CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またPROFINETネットワーク上のスレーブとして機能します。



特長

- CC-Link IE Field ネットワークとPROFINETネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ
- 2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O 832点、204ワードIN/OUT)
- CC-Link IE Fieldネットワーク上のCC-Link IE Fieldスレーブ、PROFINETネットワーク上のスレーブとしての機能を提供
- CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能
- 設定にプログラミングスキルは不要

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	44 x 127 x 114 [mm]
質量	0.4 [kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL : 045-478-5340

<URL> <http://www.anybus.jp>

<E-mail> jp-sales@hms-networks.com

BNI CIE-508-105-Z015

CC-Link IE Field - IO-Link module with 8x M12 ports. 8 IO-Link ports and max. 16 digital inputs/outputs (PNP), free configurable. Distributed I/O box, Waterproof, Field mountable, IP67



特長

- 8 IO-Link ports. max. 16 Digital Outputs / max. 16 Digital Inputs free configurable.
- IP 67耐水性、耐油性
- M12ポート8個
- フィールド設置可能
- アドレス設定用統合表示
- 診断用統合表示

局種	インテリジェントデバイスステーション
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	W x H x D [mm] 68 x 224 x 37.9
質量	685 [g]
標準価格	Contact for more information

問合せ先

<URL> <http://www.balluff.com/>

BNI CIE-518-105-Z015

CC-Link IE Field - IO-Link module with 8x M12 ports. 8 IO-Link ports and max. 16 digital inputs/outputs (PNP@Pin4 and NPN@Pin2), free configurable. Distributed I/O box, Waterproof, Field mountable, IP67



特長

- 8 IO-Link ports. max. 16 Digital Outputs / max. 16 Digital Inputs (PNP@Pin4 and NPN@Pin2) free configurable.
- IP 67耐水性、耐油性
- M12ポート8個
- フィールド設置可能
- アドレス設定用統合表示
- 診断用統合表示

局種	インテリジェントデバイスステーション
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	W x H x D [mm] 68 x 224 x 37.9
質量	685 [g]
標準価格	Contact for more information

問合せ先

<URL> <http://www.balluff.com/>

CC-Link IEフィールドネットワーク-AnywireASLINKブリッジユニット NZ2AW1GFAL

CC-Link IEフィールドネットワーク-AnyWireASLINKブリッジユニット

特長

- CC-Link IEフィールドネットワークとAnyWireASLINKを、シームレスに接続することができます。
- AnyWireASLINKでは総延長距離200mであれば、柔軟な分岐、接続が可能です。
- AnyWireASLINKでは小型スレーブユニットによりシステムの省スペース化が可能です。



NZ2AW1GFAL

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	95(H)×40(W)×100(D) [mm]
質量	0.2kg
標準価格	¥49,000

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

CC-Link IEフィールドネットワーク-CC-Linkブリッジユニット NZ2GF-CCB

CC-Link IEフィールドネットワークに、CC-Linkリモート局を接続するためのユニットです。

ブリッジユニットを使用することで、CC-Link IEフィールドネットワークに、CC-Link Ver.1対応のCC-Linkリモート局を接続できます。

特長

- CC-Link パラメータ設定不要
- CC-Link リモート局を簡単に制御可能
- 独立したサイクリック伝送



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	69.5(H)×160(W)×68(D)[mm]
質量	0.38kg
標準価格	35,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

Ethernetアダプタユニット NZ2GF-ETB

Ethernetに接続された外部機器を、CC-Link IE フィールドネットワークに接続するためのユニットです。



特長

- SLMPによる交信が可能
- MCプロトコル対応機器の接続
- MELSOFT製品、GOTとの接続
- CC-Link IEフィールド ネットワーク診断
- Ethernetアダプタ診断

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	90(H)×135(W)×109(D) [mm]
質量	0.70kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plceng/download/library/index.html>

ECLEF-NV1G形ゲートウェイユニット

CC-Link IEフィールドネットワークとONVIFネットワークの相互接続を可能にするCC-Link IEフィールドネットワークインテリジェントデバイス局対応ゲートウェイユニットです。



特長

- CC-Link IEフィールドネットワークとONVIFネットワークの相互接続が可能。
CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ局から、ONVIFネットワークのカメラの制御、確認ができます。
ONVIFネットワークとCC-Link IEフィールドネットワークとの間でイベントハンドリング(イベント送信/イベント受信)ができます。
ONVIFネットワークに接続されたパソコンとのデータ送受信(ソケット通信)ができます。
- ゲートウェイユニット1台につき、ONVIF規格準拠のカメラを最大16台制御できます。
また、ゲートウェイ設定ツールにて、カメラ1台あたり最大100ポイントの制御する位置を登録できます。
- 三菱電機製エンジニアリングツールGX Works2で利用できるFB(ファンクションブロック)を用意しています。
FB(ファンクションブロック)により、プログラムを簡単に作成でき、プログラムの可読性の向上を図ることができます。

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	—
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	180×50×70 [mm] (突起部含まず)
質量	0.33kg (ユニット電源・FG用端子台を含む)
標準価格	オープン

問合せ先

会社名：三菱電機エンジニアリング株式会社 名古屋事業所 営業部 営業課
電話番号：0568-36-2096

Cisco® Industrial Ethernet(IE)4010 シリーズ スイッチ

Cisco® Industrial Ethernet(IE)4010 シリーズ スイッチは、28 ギガビット イーサネット インターフェースと、高密度産業用 Power over Ethernet (PoE) を備えた、高性能かつ高耐久性のレイヤ2 レイヤ3 スイッチで、産業環境におけるアクセス スイッチとして理想的な選択です。IE 4010 シリーズは、実績あるCisco IOS® ソフトウェアが提供する包括的なセキュリティ機能と高可用性を実現するリング プロトコルを提供します。このスイッチは、非常に厳しい環境に耐えながら、IT ネットワーク全体の設計、コンプライアンス、パフォーマンスの要件に準拠するように作られています。

特長

- 堅牢な産業用設計: 過酷な環境と温度範囲に耐えるように設計(-40 ~ 75 °C)
- 使いやすい GUI デバイス マネージャ: Web ブラウザを通じた簡単な構成と監視が可能
- SwapDrive 「Zero-Config」による交換: 障害発生時に簡単にスイッチを交換可能
- 高密度産業用 Power over Ethernet (PoE/PoE+): 最大 24 の PoE または PoE+ ポートをサポート (2つの電源による最大 200W の電力バジェット)
- 完全なギガビット イーサネット スイッチ: 複数の耐障害性デザインオプションを持つ、全体で28ギガビット イーサネット ポート

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	445 x 4,450 x 3,560 mm (1.75 x 17.5 x 14.0 インチ), 1 RU (ラックユニット)高
質量	電源なし: 5.46-5.78 kg (12.1-12.7 ポンド)
標準価格	

問合せ先

会社名: シスコシステムズ合同会社 コンタクトセンター

電話番号: 0120-092-255

その他:

<URL> http://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html


<URL> <http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/industrial-ethernet-4010-series-switches/index.html>

Cisco® Industrial Ethernet(IE)5000 シリーズ スイッチ

Cisco® Industrial Ethernet(IE)5000 シリーズ スイッチは、4 個の10ギガビットまたは1ギガビット イーサネット アップリンクと 24 個のギガビット イーサネット ダウンリンクを備えており、最も過酷な産業環境でレイヤ2/3 のライン レート集約と銅線 Power over Ethernet(PoE)接続を提供するラック マウント高耐久性スイッチです。IE 5000は、優れた高帯域幅ハードウェア スイッチングと実績のある Cisco IOS® ソフトウェアを使用しています。IE 5000 は、高い安全性と、アクセス/アグリゲーション レイヤの展開に対応した拡張性を備えています。

特長

- 堅牢な産業用設計: 過酷な環境と温度範囲に耐えるように設計(-40 ~ 74 °C)
- 使いやすい GUI デバイス マネージャ: Web ブラウザを通じた簡単な構成と監視が可能
- SwapDrive 「Zero-Config」による交換: 障害発生時に簡単にスイッチを交換可能
- 高密度産業用 Power over Ethernet (PoE/PoE+): 最大 12 の PoE または PoE+ ポートをサポート (1つの電源による PoE または PoE+ 用の60 W、および2つの電源による最大 185 W の電力バジェット)
- 4 X 10 ギガビット イーサネット (GE) アップリンクと 24 X 1 ギガビット イーサネット (GE) を備えた高性能イーサネット スイッチ



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	445 x 4,450 x 3,560 mm (1.75 x 17.5 x 14.0 インチ), 1 RU (ラックユニット)高
質量	電源なし: 6.21 kg(13.7 ポンド)
標準価格	

問合せ先

会社名: シスコシステムズ合同会社 コンタクトセンター

電話番号: 0120-092-255

その他:

<URL> http://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html

<URL> http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/switches/industrial-ethernet-5000-series-switches/index.html

Cisco Industrial Ethernet 4000 シリーズ スイッチ

Cisco® Industrial Ethernet(IE)4000 シリーズは、当社の高耐久化スイッチング プラットフォームに追加された最新の製品であり、産業環境向けに、優れた高帯域幅スイッチングと、実績ある Cisco IOS® ソフトウェアベースのルーティング機能を提供します。IE 4000 シリーズは、Cisco Resilient Ethernet Protocol(REP)を使用した非常にセキュアなアクセスと、業界トップクラスのコンバージェンスを備えており、極度の環境に耐えながら、FAが融合されたIT ネットワーク全体の設計、コンプライアンス、パフォーマンス要件に準拠するように作られています。

特長

- 過酷な環境と温度範囲に耐えるように設計(-40 ~ 70 °C)
- 使いやすい GUI デバイス マネージャ: Web ブラウザを通じた簡単な構成と監視が可能
- SwapDrive「Zero-Config」による交換: 障害発生時に簡単にスイッチを交換可能
- 高密度産業用 Power over Ethernet(PoE): PoE/PoE+ のサポートにより、IP カメラと IP 電話、バッジリーダー、ワイヤレス アクセス ポイントなどのデバイスに Ethernet上で電力を供給



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	155.4 x 155.4 x 129.2 mm (6.12 x 6.12 x 5.09 インチ)
質量	2.88 kg(6.35 ポンド)
標準価格	

問合せ先

会社名: シスコシステムズ合同会社 コンタクトセンター

電話番号: 0120-092-255

その他:

<URL> <http://www.cisco.com/>

MT99DK8-IEF-Gateway

This product is a PLC product based on CC-Link IE Field and it is CC-Link IE Field - ethernet communication convert device.



特長

- CC-Link IE Field compatible.
- CC-Link IE Field - ethernet communication convert device.

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	W=123.7, D=82, H=117.3 [mm]
質量	200g
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.imetis.co.kr>

CC-Link IE フィールドネットワーク インターフェースユニット MR-J3-T10

CC-Link IE フィールドネットワークを駆動制御に!



特長

- MR-J3-T3タイプサーボアンプに「MR-J3-T10」を追加するだけで、CC-Link IE フィールドネットワークに簡単接続!
- 1Gbpsの通信速度を誇るCC-Link IE フィールドネットワークにより、タクトタイムを大幅に短縮!
- 世界で広く使用されるEthernetベースのネットワークのため、コネクタ、ケーブルは市販品を海外でも入手可能!

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	28×161×103 [mm]
質量	0.15 [kg]
標準価格	72,000円

問合せ先

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)
 本社機器営業部 03-3218-6740 中部支社 052-565-3326
 北海道支社 011-212-3793 豊田支店 0565-34-4112
 東北支社 022-216-4546 関西支社 06-6486-4120
 関東支社 048-600-5835 中国支社 082-248-5445
 新潟支店 025-241-7227 四国支社 087-825-0055
 神奈川支社 045-224-2623 九州支社 092-721-2251
 北陸支社 076-233-5502
 <URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

三菱汎用インバータ FREQROL-A700シリーズ(FR-A7NCE)

高性能・高機能インバータ

(CC-Link IE Fieldネットワーク対応にはオプションFR-A7NCEが必要です。)



特長

- 性能の追求
 - ・PLG(エンコーダ)なしの汎用モータで、ベクトル制御による高精度・高応答な速度制御が実現可能です。トルク制御や速度制御中のトルク制限も可能です。
 - ・PLG付モータと組み合わせることで、本格的ベクトル制御が実現可能です。
 - ゼロ速制御・サーボロックはもちろん、トルク制御・位置制御も汎用インバータで実現できます。
- 信頼性・保全性の向上
 - ・冷却ファンやコンデンサの長寿命化を実現します。
 - ・自己診断により、部品寿命の警報を出力したり、劣化度合いをモニタできるため、トラブルを未然に防ぐことができます。
 - ・脱着式制御端子台や冷却ファンカセットの採用により交換が簡単になります。
- 環境負荷の低減
 - ・新開発ノイズフィルタ(EMCフィルタ)内蔵のため、インバータから発生するノイズを低減できます。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社 03-3218-6721 中部支社 052-565-3323
 北海道支社 011-212-3793 豊田支店 0565-34-4112
 東北支社 022-216-4546 関西支社 06-6347-2831
 関東支社 048-600-5845 中国支社 082-248-5345
 新潟支店 025-241-7227 四国支社 087-825-0055
 神奈川支社 045-224-2623 九州支社 092-721-2236
 北陸支社 076-233-5502
 <URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/>

三菱汎用インバータ FREQROL-A800シリーズ(FR-A8NCE)

高性能・高品質な新型最高水準インバータ

(CC-Link IE Fieldネットワーク対応にはオプションFR-A8NCEが必要です。)



特長

- ダントツの駆動性能
 - ・進化したリアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御で、速度応答の向上、高速運転を実現します。
 - ・PMセンサレスベクトル制御により、エンコーダなしでPMモータを高精度で駆動できます。
- 安心&安全
 - ・安全機能を使った制御が簡単に実現できます。(セーフティストップ機能)
 - ・DC24V制御電源入力を装備。DC24V外部電源を接続することで、主電源をオフしても通信の継続やパラメータ設定が可能です。
- 簡単設定&簡単操作
 - ・USBホストコネクタ(Aタイプ)を装備。市販のUSBメモリにパラメータをコピーできます。
- 工場こそエコ
 - ・励磁電流を常に最適に調整する最適励磁制御でモータ効率を最大限に向上させることにより、よりいっそうの省エネが可能です。
- システム対応力
 - ・多重定格対応により、用途に合わせて最適なインバータの選定が可能です。
- 環境適合
 - ・新開発の駆動技術と電源技術で、インバータから発生する電磁ノイズを低減できます。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社	03-3218-6721	中部支社	052-565-3323
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2831
関東支社	048-600-5845	中国支社	082-248-5345
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2236
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/>

三菱汎用インバータ FREQROL-F700Pシリーズ(FR-A7NCE)

ファン・ポンプ用省エネプレミアムインバータ

(CC-Link IE Fieldネットワーク対応にはオプションFR-A7NCEが必要です。)



特長

- 大幅な省エネによるCO2削減
 - ・励磁電流を常に最適に調整する最適励磁制御でモータ効率を最大限に向上させることにより、よりいっそうの省エネが可能です。
 - ・汎用モータとIPMモータのどちらの運転も可能で、設定1つで汎用モータからIPMモータへ切換えができます。(まずは汎用モータのインバータ駆動、次に汎用モータからIPMモータへの置き換えと、段階的な設備投資で予算確保にも有利です。)
- 使い易く
 - ・二乗トルク加減速パターン・PID制御・商用切替・V/F5点アジャスタブル・瞬停時運転継続・回生回避など多彩な機能でファン・ポンプに最適です。
- 環境に配慮
 - ・ノイズフィルタ(EMCフィルタ)内蔵のため、インバータから発生するノイズを低減できます。
- 信頼性・保全性の向上
 - ・冷却ファンやコンデンサの長寿命化を実現しました。
 - ・自己診断により、部品寿命の警報を出力し、劣化度合いをモニタできるため、トラブルを未然に防ぐことができます。
 - ・脱着式制御端子台や冷却ファンカセットの採用により交換が簡単になります。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社	03-3218-6721	中部支社	052-565-3323
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2831
関東支社	048-600-5845	中国支社	082-248-5345
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2236
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/>

CC-Link IE フィールドネットワーク サーボアンプ MR-J4-GF



特長

- MR-J4-GFは、CC-Link IE フィールドネットワークに標準対応しています。
- マスタユニットとの組み合わせた場合、ポイントテーブル方式による位置決め運転が可能です。位置決めユニットなしで、I/O感覚で位置決め運転ができます。
- シンプルモーションユニットとの組み合わせた場合、高度な同期制御・補間制御ができます。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)
 本社機器営業部 03-3218-6740 中部支社 052-565-3326
 北海道支社 011-212-3793 豊田支店 0565-34-4112
 東北支社 022-216-4546 関西支社 06-6486-4120
 関東支社 048-600-5835 中国支社 082-248-5445
 新潟支店 025-241-7227 四国支社 087-825-0055
 神奈川支社 045-224-2623 九州支社 092-721-2251
 北陸支社 076-233-5502

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

MELSERVO-J4シリーズ モーション対応CC-Link IEフィールドネットワークサーボアンプ MR-J4-B-RJ010

MR-J4シリーズがCC-Link IEフィールドの同期通信機能に対応。CC-Link IEフィールドでモーション制御を実現します。



特長

- MR-J4-B-RJ010サーボアンプとMR-J3-T10インタフェースユニットを組み合わせることで、CC-Link IE フィールドネットワークに接続可能。
- 同期通信機能対応のQD77GF16シンプルモーションと組み合わせることで、モーション制御による同期制御、補間制御を実現します。
- さらに進化させた独自の高速サーボ制御アーキテクチャを集積した専用実行エンジンを採用。2.5kHzの速度周波数応答を実現しました。また独自開発した高分解能絶対位置エンコーダ (4,194,304p/rev)の採用と相まって、処理スピードを格段に向上。ハイエンドマシンのパフォーマンスを最大限に引き出します。
- ワンタッチチューニング機能をオンするだけで、機械共振抑制フィルタ、アドバンス制御抑制II、ロバストフィルタを含めたサーボゲイン調整が完了。先進の振動抑制機能を手軽に駆使することで、マシンの性能を最大限に発揮させます。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問合せください

問合せ先

本社機器営業部 03-3218-6740 中部支社 052-565-3326
 北海道支社 011-212-3793 豊田支店 0565-34-4112
 東北支社 022-216-4546 関西支社 06-6347-2821
 関東支社 048-600-5835 中国支社 082-248-5445
 新潟支店 025-241-7227 四国支社 087-825-0055
 神奈川支社 045-224-2623 九州支社 092-721-2251
 北陸支社 076-233-5502

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/document/nproduct/servo/sv1212-3/sv1212-3a.pdf>

三菱汎用インバータ FREQROL-A700シリーズ (CC-Link IE Fieldネットワーク対応にはオプションFR-A7NCEが必要です。)

高性能・高機能インバータ



特長

- 性能の追求
 - ・PLG(エンコーダ)なしの汎用モータで、ベクトル制御による高精度・高応答な速度制御が実現可能です。
 - ・トルク制御や速度制御中のトルク制限も可能です。
 - ・PLG付モータと組み合わせることで、本格的ベクトル制御が実現可能です。
 - ・ゼロ速制御・サーボロックはもちろん、トルク制御・位置制御も汎用インバータで実現できます。
- 信頼性・保全性の向上
 - ・冷却ファンやコンデンサの長寿命化を実現します。
 - ・自己診断により、部品寿命の警報を出力したり、劣化度合いをモニタできるため、トラブルを未然に防ぐことができます。
 - ・脱着式制御端子台や冷却ファンカセットの採用により交換が簡単になります。
- 環境負荷の低減
 - ・新開発ノイズフィルタ(EMCフィルタ)内蔵のため、インバータから発生するノイズを低減できます。

問合せ先


本社機器営業部	03-3218-6721	中部支社	052-565-3323
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2831
関東支社	048-600-5845	中国支社	082-248-5345
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2236
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/>

汎用インバータFREQROL-A700シリーズ用CC-Link IEフィールドネットワーク対応内蔵オプション FR-A7NCE

スロットインで簡単接続!

超高速のCC-Link IEフィールドネットワークで、簡単シームレスにインバータを制御!

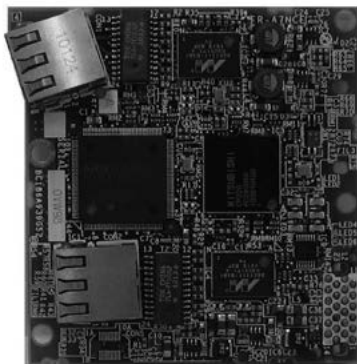

特長

- CC-Link IEフィールドネットワーク対応内蔵オプションです。汎用インバータ FREQROL-A700本体に装着できます。
- F700P対応も2011年12月生産分以降で対応しております。
- 超高速通信によりインバータの各種モニタ機能を高速化、複数モニタ同時監視・複数パラメータ同時読出し/書込みによる保守性向上を実現しています。
- シームレスなネットワーク環境により、上位情報系からインバータのモニタ・設定も簡単です。

※2011年 4月以降に生産されたFREQROL-A700シリーズで対応可能です。

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6721	中部支社	052-565-3323
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5845	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2236
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/document/nproduct/inv/shin112/shin112.pdf>

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	90,000円

汎用インバータFREQROL-F700Pシリーズ用CC-Link IEフィールドネットワーク対応内蔵オプション FR-F7NCE

FREQROL-A700に続いてFREQROL-F700Pにも対応。CC-Link IEフィールドネットワーク対応内蔵オプションにより更に高速に!



特長

- CC-Link IEフィールドネットワーク対応内蔵オプションです。汎用インバータFREQROL-F700P本体に装着出来ます。
 - 超高速通信によりインバータの各種モニタ機能を高速化、複数モニタ同時監視・複数パラメータ同時読出し/書込みによる保守性向上を実現しています。
 - シームレスなネットワーク環境により、上位情報系からインバータのモニタ・設定も簡単です。
- ※2011 年〇月以降に生産されたFREQROL-F700P シリーズで対応可能です。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	90,000円

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6721	中部支社	052-565-3323
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2831
関越支社	048-600-5845	中国支社	082-248-5345
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2236
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/document/nproduct/inv/shin112/shin112.pdf>

FANUC Robot Series R-30iB/R30iB Mate A05B-26XX-BYYY

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

〒462-0825
 名古屋市北区大曽根3-15-58
 大曽根フロントビル6階
 TEL : 052-919-1588 / FAX : 052-916-8655

Hi5a Robot Controller

Robot controller

特長

- Robot tasks are programmed in easy language similar to BASIC
- Advanced control technologies are applied, such as path-invariant motion planning, dynamic model based control and vibration suppression control
- Provides reliable maintenance methods for maximizing availability by on-line manual and remote monitoring system
- Reduces installation time and increases productivity with powerful S/W tools on PC like HRSpace, HRLadder, etc
- Complies with ISO 10218-1:2011, ANSI/RIA15.6:2012 safety standards

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	W700 X H900 X D630
質量	Hi5a-S00 : 131[kg], Hi5a-S30 : 120[kg]
標準価格	

問合せ先

ロボットコントローラ YRC1000

ダントツの基本性能とデザインを追及。



特長

- 外部3軸内蔵可能な世界最小コントローラ(容積125 L)
- トランスレスの世界共通サイズで海外電源電圧に対応
- 新動作制御の適用によって高精度動作、高速動作を実現
- 画面タッチによる直感的な操作が可能なクラス最軽量(730g)のプログラミングペンダント
- IP54
- 2016年度グッドデザイン賞受賞

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	598 × 490 × 427[mm]
質量	国内仕様:60 アジア,北米,欧州仕様:70[kg]
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先


<http://www.e-mechatronics.com/contact/index.html>

<URL> <http://www.yaskawa.co.jp/>

<URL> <http://www.e-mechatronics.com/product/robot/controller/ycr1000/feature.html>

N1 Controller

Robot controller for Multiple axes robot control using Servo motor.



特長

- Real time Multi Tasking Control.
- Slot unit A/S is possible because it can be attached / detached by modular design of each part.
- Full Digital typed Servo Control Driver .
- Improved positioning precision with 17Bit Encoder.

局種	Intelligent device station
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	440(W) X 183(D) X 245(H)[mm]
質量	11.74kg
標準価格	Please contact us

問合せ先

<URL> <http://www.robostar.co.kr/ja/index.do>

RCS-8000C(Small), RCS-8000C(Middle)

Robot controller for 1-axis robot control using Servo motor.



特長

- Real time Multi Tasking Control.
- 100w, 200w, 400w, 800w, 1000w Type 1-Axis Controller.
- Full Digital typed Servo Control Driver.
- Improved positioning precision with 17Bit Encoder.

局種	Intelligent device station
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	105.5 X 210 X 194.7[mm]
質量	2.52kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.robostar.co.kr/ja/index.do>

ECLEF-V680D2形CC-Link IEフィールドネットワーク対応RFIDインタフェースユニット

オムロン(株)社製RFIDシステムV680シリーズの分散配置を可能にするCC-Link IEフィールドネットワークインテリジェントデバイス局対応RFIDインタフェースユニットです。



特長

- CC-Link IEフィールドネットワークのインテリジェントデバイス局として分散配置が可能。CC-Link IEフィールドネットワークのインテリジェントデバイス局として、オムロン(株)社製RFIDシステムV680シリーズの接続を実現できます。CC-Link IEフィールドマスタ局からRFIDインタフェースユニットまでの距離が最大12,000mまで延長可能となります。
- 2チャンネル接続用のECLEF-V680D2には、アンプ分離タイプアンテナを2台、またはアンプ内蔵タイプアンテナを1台接続できます。
- プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)ライブラリを提供。パラメータ設定、データのリード/ライトなどの各種機能実行のためのプログラムをFB(ファンクションブロック)として提供しており、これらFBをユーザプログラムに任意に組み込み使用することにより、プログラムを簡単に作成できます。

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	180 x 55 x 70 [mm] (接続アンテナケーブルを除く)
質量	0.3Kg
標準価格	148,000円

問合せ先

三菱電機エンジニアリング株式会社

東日本営業支社 TEL.03-3288-1743 FAX.03-3288-1575

中日本営業支社 TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558

西日本営業支社 TEL.06-6347-2926 FAX.06-6347-2983

中四国支店 TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391

九州支店 TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109

<URL> <http://www.mee.co.jp/>

<URL> http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/rfid/pdf/sales_fa_meefan_cc-link_ie_field_eclef-v680d2_meic099_141A_1512.pdf

G3 CC-Link IE Field™ Communications Module (node)

G3 nodes for CC-Link IE Field™ have an integrated graphic display and are capable of addressing combinations of up to 1200 outputs and 1200 inputs.



特長

- Innovative graphic display for settings and diagnostics, simple and efficient distribution for up to 17 manifolds per communication node, interfaces to 501, 502, 503, 2002, 2005, 2012, 2035, ISO 15407-2 & ISO 5599/II pneumatic valve series, up to 128 valve solenoids per manifold, one node supports 16 I/O modules, IP65, and supports a temperature range of -23° C to +50° C.

局種	Normal Station
占有局数	1 Station
CC-Linkバージョン	
外形寸法	67.5 mm x 118.1 mm x 56.3 mm
質量	269g
標準価格	Price Available Upon Request

問合せ先

For further information please contact us at 248-596-3300
or at asconumatics.insidesales@emerson.com
<URL> <http://www.asco.com/g3>

特小無線ブリッジユニット

・CC-Link IEフィールドネットワークに、通信距離が長く、電波の回り込み特性に優れた特定小電力無線の無線子局を接続できます。

特長

- 無線子局を無線中継することにより、広範囲に設置された多数の無線子局と通信できます。



局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	65(H)×160(W)×61.6(D)[mm] (アンテナを除く)
質量	0.25kg(アンテナを除く)
標準価格	オープン価格

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/cclink_ie/lineup/wireless.html

高速カウンタユニット NZ2GFCF-D62PD2

高速カウンタユニットは、入力パルスの最高計数速度を8Mpps(差動入力、2相4通倍時)とした、CC-Link IEフィールドネットワークのリモートデバイス局です。

特長

- フレキシブルなシステム構築が可能
- GX Works2のCC IE Field構成による簡単設定
- ファンクションブロック(FB)で簡単にプログラミングが可能
- 局番設定が容易



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	50(H)×133(W)×68(D) [mm]
質量	0.25kg
標準価格	89,000円


問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

TS-R-IN32M4-CL2

ルネサス エレクトロニクス製のCC-Link IE Field対応産業イーサネット通信用LSI(R-IN32M4-CL2)のソフトウェア開発やシステム開発を行う為の評価プラットフォーム(評価ボード)です。

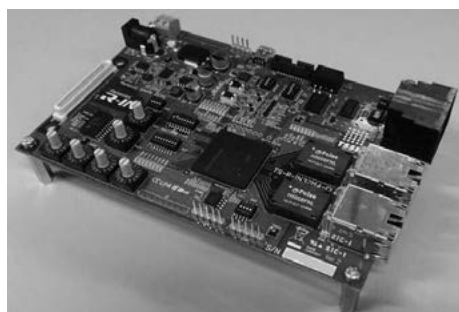

特長

- 産業イーサネットLSI(R-IN32M4-CL2)を搭載し、各種プロトコルの通信評価が可能
(対応プロトコル: CC-Link IE Field)
- CAN/I2C/UART(USB)/外部マイコンIF等各種インターフェースの評価が可能

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	W145mm × H35mm × D95mm
質量	118g
標準価格	71,500(税抜)

問合せ先

会社名: テセラ・テクノロジー株式会社


e-mail: support@tessera.co.jp

<URL> <http://www.tessera.co.jp/index.html>

<URL> <http://www.tessera.co.jp/ts-r-in32m4-cl2.html>

TS-R-IN32M3-CL

ルネサス エレクトロニクス製のCC-Link IE Field対応産業イーサネット通信用LSI(R-IN32M3-CL)のソフトウェア開発やシステム開発を行う為の評価プラットフォーム(評価ボード)です。

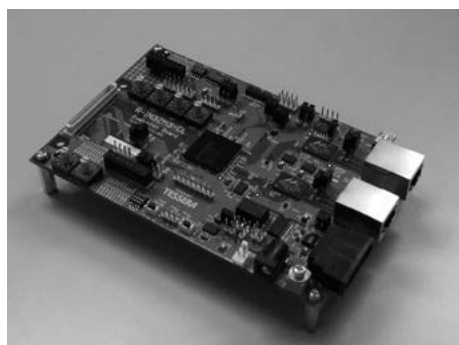

特長

- 産業イーサネットLSI(R-IN32M3-CL)を搭載し、各種プロトコルの通信評価が可能
(対応プロトコル: CC-Link IE, EtherNet/IP, PROFINET等)
- CAN/I2C/UART(USB)/外部マイコンIF等各種インターフェースの評価が可能

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	W145mm × H35mm × D95mm
質量	118g
標準価格	75,000(税抜)

問合せ先

会社名: テセラ・テクノロジー株式会社

e-mail: support@tessera.co.jp

<URL> <http://www.tessera.co.jp/index.html>

<URL> <http://www.tessera.co.jp/ts-r-in32m3-cl.html>

アンマネージド産業用ギガビット&SFP対応イーサネットスイッチングハブ EKI-5729F/5726F

コンパクトなIP30ハウジングとワイドな電源入力範囲、ワイドな使用温度、EMCレベル3に対応する8/16ポートと光メディア拡張用SFPを2ポート搭載するスイッチングHUBです。



特長

- 冗長化対応でワイドな電源入力範囲(DC8.4 ~ 52.8V)、フェイル接点搭載
- ワイドな動作温度範囲 -10 ~ 60° C、ワイド温度 I-タイプ -40 ~ 75° C
- ジャンボフレームサポート (最大9,216 Bytes)
- ポートベースQoS対応
- ループ誤配線検知機能搭載
- EMSレベル3対応
- UL508, UL-C1D2, FCC, CE, ATEX, DNV

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	43 x 120 x 84 mm EKI-5729F/EKI-5729FI 8ポート+SFP 2ポート 74 x 120 x 84 mm EKI-5726F/EKI-5726FI 16ポート+SFP 2ポート
質量	
標準価格	

問合せ先

アドバンテック株式会社

TEL : 03-6802-1021 / 0800-500-1055

<URL> http://www2.advantech.co.jp/products/0cba8822-7dac-484d-ad9d-91f70d02c0d5/EKI-5729F/mod_fbe01d0a-8332-4082-8d6f-bb3525d59d45.aspx

<URL> http://www2.advantech.co.jp/products/0cba8822-7dac-484d-ad9d-91f70d02c0d5/EKI-5726F/mod_93dec80a-0a6f-4818-abd9-f4c311516d53.aspx

アンマネージド産業用ギガビット対応イーサネットスイッチングハブ EKI-3725/3728

コンパクトなIP40ハウジングとワイドな電源入力範囲とワイドな使用温度に対応する5または8ポートのスイッチングHUBです。



特長

- 冗長化対応でワイドな電源入力範囲(DC8.4 ~ 52.4V)、フェイル接点搭載
- ワイドな動作温度範囲 -10 ~ 60° C
- ジャンボフレームサポート (最大9,216 Bytes)
- ポートベースQoS対応
- ループ誤配線検知機能搭載
- 低消費電力設計 5ポート:2.4W / 8ポート:4.5W
- UL60950-1, FCC, CE

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	28.5 x 120 x 85.3 mm - EKI-3725 44.5 x 120 x 85.3 mm - EKI-3728
質量	
標準価格	

問合せ先

アドバンテック株式会社

東京都台東区浅草6-16-3

TEL : 03-6802-1021 / 0800-500-1055

<URL> <http://www.advantech.co.jp>

<URL> http://www2.advantech.co.jp/products/1-2MLK0J/EKI-3725/mod_2c059c18-4b09-42ec-a4b5-22ba394d3500.aspx

<URL> http://www2.advantech.co.jp/products/1-2MLK0J/EKI-3728/mod_2f120f49-0e16-4533-a72d-89d7e341b110.aspx

アンマネージド産業用ギガビット対応イーサネットスイッチングハブ EKI-5725/5728/5726

コンパクトなIP30ハウジングとワイドな電源入力範囲とワイドな使用温度、EMCレベル3に対応する5/8/16ポートのスイッチングHUBです。



特長

- 冗長化対応でワイドな電源入力範囲(DC8.4 ~ 52.8V)、フェイル接点搭載
- ワイドな動作温度範囲 -10 ~ 60℃、ワイド温度範囲 I-タイプ-40 ~ 75℃
- ジャンボフレームサポート (最大9,216 Bytes)
- ポートベースQoS対応
- ループ誤配線検知機能搭載
- EMSレベル3対応
- UL508, UL-C1D2, FCC, CE, ATEX, DNV

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	28.5 x 120 x 85.3 mm - EKI-5725/5725I 5ポート 44.5 x 120 x 85.3 mm - EKI-5728/5728I 8ポート 74.0 x 120 x 84.0 mm - EKI-5726/5726I 16ポート
質量	
標準価格	

問合せ先


アドバンテック株式会社
 東京都台東区浅草6-16-3
 TEL : 03-6802-1021 / 0800-500-1055
 <URL> <http://www.advantech.co.jp>
 <URL> http://www2.advantech.co.jp/products/0cba8822-7dac-484d-ad9d-91f70d02c0d5/EKI-5725/mod_41eecfe4-4c08-4266-a128-16baddb7b30f.aspx
 <URL> http://www2.advantech.co.jp/products/0cba8822-7dac-484d-ad9d-91f70d02c0d5/EKI-5728/mod_2ac7b145-cd81-4cda-8b0b-ba34a32887db.aspx
 <URL> http://www2.advantech.co.jp/products/0cba8822-7dac-484d-ad9d-91f70d02c0d5/EKI-5726/mod_8e1006ae-5ac6-4945-b54e-f0c65309911f.aspx

GP-Pro EX 三菱電機(株)iQ-R/Fイーサネットドライバ

SLMP 通信に対応しました

特長

- SLMP Client機能をサポート
- プログラマブル表示器GP/SPシリーズがSLMP サーバ機器と通信可能です
- SLMP サーバ機器を経由しCC-Link IEネットワーク上の機器にもアクセス可能です

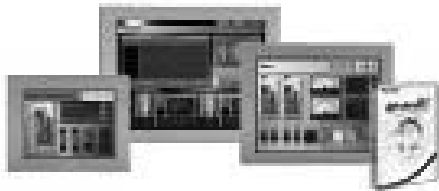

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

以下のサイトにてご確認ください。

<URL> <http://www.proface.com/ja/contact>

<URL> <http://www.proface.co.jp/>

<URL> <http://www.proface.com/ja/product/hmi/top>

FAG SmartCheck



特長

- FAG SmartCheck - 永続オンライン振動監視システム (振動、温度) - 2つのアナログ (0 ~ 10V、0 ~ 20mA) および1つのデジタル入力による処理パラメータの記録
 - ・アナログ出力 (0 ~ 10V、0 ~ 20mA) または切替出力による警報または特性値の表示
 - ・デバイスのLEDによる警報ステータスの表示
 - ・Ethernet・RS485インタフェース
 - ・11 ~ 32V電源またはEthernetによる電源
 - ・IP67発送品には、ソフトウェア製品SmartWeb・SmartUtilityライトも含まれます。

局種	-
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	44mm x 55mm x 57mm
質量	210 g
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.schaeffler.co.jp/content.schaeffler.jp/ja/index.jsp>

<URL> <http://www.fag-smartcheck.com>

In-Sight 5000 Vision Systems



特長

- In-Sight 5000シリーズビジョンシステムは、工業グレードの機能を標準搭載する世界で唯一のビジョンシステムです。振動に耐える頑丈なダイキャストアルミニウムおよびステンレス筐体、密閉型M12コネクタ、塵や水分に対するIP67・IP68保護等級の保護レンズカバーに至るまで、工場フロアにおける安心感をもたらします。
- すべての In-Sight 5000 画像処理システムモデルは、クラス最高のパフォーマンスを提供します。ほとんどのモデルには、使い方が簡単なIn-Sight Explorerソフトウェアを介して、コグネックス画像処理ツールの完全ライブラリを搭載しています。ツールには、訓練の容易なコード読み取り、OCR、調査、測定およびカラーツールに加えて、部品位置技術の業界標準であるPatMax®が含まれます。
- 新しい5 MP (メガピクセル) In-Sight 5605ビジョンシステムは、工業グレードの丈夫なIn-Sight 5000シリーズハードウェアと究極のスタンドアロンビジョンシステム用高解像度画像装置のベストインクラスビジョンツールを組み合わせています。In-Sight 5605システムは、高精度欠陥検出および測定用途に最適であり、ビジョンツールが、大型部品・製品・包装においても特徴を精密に検出するのを容易にする広範囲視野を提供します。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	特徴によって変わります
質量	特徴によって変わります
標準価格	

問合せ先

コグネックス株式会社

〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート23F

TEL: 0120-005409

<URL> <http://www.cognex.com/>

<URL> <http://www.cognex.com/ProductsServices/VisionSystems/default.aspx?id=1500>

<E-mail> support@cognex-china.com

In-Sight Micro Vision Systems



特長

- In-Sight Microは、完全なビジョンシステムを、わずか30mm x 30mm x 60mmというリモートヘッドカメラ程度の小さな筐体に搭載しています。その小ささと、最大45度の角度での取り付けを可能にする独自の非線形補正ツールにより、In-Sight Microは、製造ラインのあらゆる場所にある手の届きにくい機械およびロボットの狭い場所への取り付けに最適です。
- In-Sight Microには、様々な業界における多様なビジョン用途に対応するための、実績のあるコグネックス画像処理ツールのライブラリーが含まれています。また、新しいEasyBuilder®を使用し、ステップ・バイ・ステップで画像処理システムを構築することにより、最も強力な画像処理ツールが初心者でも簡単に操作できるようになりました。
- PC不要!独自のVisionView®オペレーター用インタフェースパネルにより、製造工程の監視がさらに容易になります。VisionViewは、ネットワーク上のコグネックスビジョンシステムを自動検出し、タイルビューで最大9つのビジョンシステム情報を同時表示します。
- In-Sight Microファミリーは、オールインワンカラービジョンシステムのパフォーマンス基準となる存在です。食品加工から商品包装まで、薬品検査から自動車組立まで。

問合せ先

コグネックス株式会社
 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート23F
 TEL: 0120-005409
 <URL> <http://www.cognex.com/>
 <URL> <http://www.cognex.com/ProductsServices/VisionSystems/default.aspx?id=110>
 <E-mail> support@cognex-china.com

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	30 x 30 x 60 mm
質量	
標準価格	

マルチプロトコルEthernet ゲートウェイ ETH-1000

ETH-1000はユーザーによる構成が可能な、マルチプロトコルEthernetゲートウェイ兼RS-485通信ゲートウェイです。このゲートウェイは、多数の主要な産業用通信ネットワークや商用通信ネットワークをシームレスに中継します。通信用ゲートウェイ、ミレニウムシリーズの製品群のひとつであるETH-1000 では、これら全製品で利用可能な共通フォーラムの各要素、構成、使用経験を活かすことができます。

CC-Link IE SLMP通信プロトコルが内蔵されているため、この装置は、CC-Link IEフィールドEthernetアダプタモジュール(NZ2GF-ETB)によって、CC-Link IEフィールド産業用Ethernetネットワークに接続できます。



特長

- USB接続対応。
- 10/100Base-T Ethernetポート
- 電源供給方法は三通り。USBケーブル(端末から構成する場合)、メイン端子ブロックの7-24VDC入力端子、からEthernet(PoE)を介してIEEE 802.3afによる電源。(当ゲートウェイ用の電源供給設備不要。)
- 強力な32ビットプロセッサ 2個で内部処理を管理。
- 独自のアラーム分析を電子メールで配信。
- Adobe® Flash Playerプラグインにより、ウェブブラウザからリアルタイムでインタラクティブ操作。構成実施、データベース操作、マルチウィンドウ搭載グラフィック操作パネル型ユーザーインターフェイスに関するヘルプを含む。いずれも、メートル法、チャート、計器表示といった、さまざまな形式で表示させるために構成可能。
- ユーザーによる構成が可能な、ネットワーク上でのタイムアウト処理。
- 2線、4線RS-485ネットワーク対応。
- デスクトップ、パネルまたは壁面、DINレールに設置(設置用付属品つき)。
- PLC-style logical, arithmetic and filtering database manipulation operations allow the construction of complex autonomous data conditioning functions

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.iccdesigns.com>

MELSEC Ethernet DAサーバー (型式: QE71DAS)

Wonderware社のアーキテクチャ「ArchestrA」に対応した通信ミドルウェアです。通信設定やRAS機能を提供し、InTouch10やWonderware Application ServerとSLMP対応機器を簡単に接続することが可能です。



特長

- ArchestrA対応・・・Microsoft管理コンソール「MMC」をベースにしており、首尾一貫した操作性を提供します。
- 多様な接続性・・・InTouchとの接続(SuiteLink)や、OPCによるクライアントアプリケーションとの接続が可能です。
- ダイナミック・・・DAサーバーを停止せずに通信設定の変更が可能です。24時間操業の現場に必須の機能です。
- リモート操作・・・事務所PCから現場PCのDAサーバーの操作やモニタが可能です。
- 短期立ち上げ・・・RAS機能として通信状態、タグの現在値や品質情報などをモニタできます。トラブル時の原因追跡が容易になります。
- サービス起動・・・Windowsのサービスプログラムとして動作することが可能です。ログイン画面の状態で作動開始します。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	¥68,000

問合せ先

株式会社たけびし
 機電システム本部 技術部
 〒615-8501 京都市右京区西京極豆田町29
 TEL 075-325-2172 FAX 075-325-2273
 <URL> <http://www.takebishi.co.jp/>
 <URL> <http://www.faweb.net/das/>
 <E-mail> fa-support@takebishi.co.jp

デバイスエクスプローラ OPCサーバー (型式: DXPENT)

デバイスエクスプローラOPCサーバーは、多様化するフィールド機器へのアクセス機能を提供する通信ソフトウェアです。国際標準規格「OPC」に対応していますので、市販パッケージを組み合わせることで高度なシステムを低コストで構築可能になります。



特長

- 豊富な接続性・・・世界各国の製造現場で稼動するフィールド機器に対応しています。
- 直感的操作性・・・直感的なユーザーインターフェイスを提供していますので、マニュアルを見なくて操作できます。
- 安心の信頼性・・・10年以上連続してOPCの認証試験に適合しており、世界各国のOPC対応製品がご利用頂けます。
- アジア対応力・・・日本語、英語、中国語に対応しています。台湾、韓国語にも対応予定です。
- デバック支援・・・システム立ち上げ作業を軽減するRAS機能を提供しています。
- 最新環境適応・・・Windows7システム、64ビットシステムに対応しています。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	¥128,000

問合せ先

株式会社たけびし
 機電システム本部 技術部
 〒615-8501 京都市右京区西京極豆田町29
 TEL 075-325-2172 FAX 075-325-2273
 <URL> <http://www.takebishi.co.jp/>
 <URL> <http://www.faweb.net/opc/>
 <E-mail> fa-support@takebishi.co.jp

三菱データ収集アナライザ MELQIC IU2シリーズ IU2-3M10/IU2-3M10L

製造品質の向上に必要なデータ収集・解析・判定・保存を1台で実現!

高速・多チャンネル対応のオール・イン・ワン アナライザ MELQIC IU2シリーズ



特長

- データの収集・解析・判定・保存がMELQIC本体に内蔵機能だけで実現することができます。
- 用途に応じた増設ボード(高速アナログ入力, 高速カウンタ, パルス出力, 熱電対入力, CAN通信など)をラインアップしています。
- GPIBやEthernet、アナログ入力などで計測器やセンサと接続して、さまざまなデータ収集が行えます。
- Q/LシリーズシーケンサとEthernet接続し、MCプロトコル(QnA互換3Eフレーム)によるデータの読み出し/書き込みが行えます。
- FA仕様のハードウェアコンセプトで現場での長期適応が可能です。
- 外部モニタ、GOT表示器、外付ストレージ、ユーザインターフェースなどの接続で多様な現場環境に対応できます。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	270×198×242[mm] (IU2-3M10/IU2-3M10L)
質量	5.3[kg](IU2-3M10)/ 5.0[kg](IU2-3M10L)
標準価格	282,500円(IU2-3M10)/ 178,000円(IU2-3M10L)

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	北陸支社	076-233-5502
北海道支社	011-212-3794	中部支社	052-565-3314
東北支社	022-216-4546	豊田支店	0565-34-4112
福島支店	024-923-5624	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
三菱電機FA機器電話技術相談：079-298-9440			

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

データアキュイジションシステム GM SMARTDAC+ シリーズ GM10 データ収集モジュール GM90MB モジュールベース GM90PS 電源モジュール

データアキュイジションシステム GM は、汎用性と拡張性に優れたデータロガーです。本体にデータ収集用のメモリを内蔵し、さらに外部メディアとしてSDカードをサポートします。システムは、データ収集モジュール(GM10)、電源モジュール(GM90PS)、各種モジュールを収納するモジュールベース(GM90MB)で構成されます。

/E4: SLMP通信オプション、/MC: 通信チャンネルオプションを選択すると、MELSECのデバイスデータをプログラムレスで、記録、保存できます。

特長

●長年培った計測技術の実績と信頼により、安心と使いやすさを兼ね備えた、フレキシブルなデータロガーです。

1. チャンネル数の増減に柔軟に対応
 - ・最大420ch 測定
 - ・スライドロックで簡単着脱
2. Web ブラウザから簡単アクセス
 - ・ハードウェア設定
 - ・リアルタイムモニタ
3. モバイル接続対応
 - ・Bluetooth 通信
 - ・タブレットによるモニタ、設定が可能
4. オープンネットワーク
 - ・Modbus、EtherNet/IP、SLMP、OPC-UA サーバ対応
5. 高性能、高信頼設計
 - ・高い測定精度
 - ・安心の内部メモリと外部記憶メディアによる冗長化
6. 耐環境、耐ノイズ性能
 - ・広い使用温度範囲: -20 ~ 60℃
 - ・ノイズに強い電磁リレースキャナ方式アナログ入力をラインアップ



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	GM10: 45.1(W)× 111(H)× 107.1(D) mm GM90MB モジュールベース: 57.7(W)× 135(H)× 103.5(D) mm GM90PS 電源モジュール: 88(W)× 135(H)× 126.7(D) mm
質量	GM10: 約0.25kg GM90MB: 約0.15kg GM90PS-1N2W0: 約0.55kg
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

会社名: 横河電機株式会社 IAプラットフォーム事業部 カスタマーサポートセンター

電話番号: 0120-569116

<URL> <http://www.yokogawa.co.jp/>

<URL> <http://www.smartdacplus.com/ja/index.html>

<URL> <http://www.smartdacplus.com/ja/gm/gm01.html>


ペーパーレコーダ (パネルマウントタイプ) SMARTDAC+ シリーズ GX10, GX20

GX10/GX20 は、測定データをリアルタイムにタッチパネルに表示し、SD メモリカードにデータを保存することができるペーパーレコーダです。

/E4: SLMP通信オプション、/MC: 通信チャンネルオプションを選択すると、MELSECのデバイスデータをプログラムレスで、記録、保存できます。また、/CG:カスタムディスプレイオプション機能を選択すると、作成した画面から、MELSECのデバイスにデータを設定することができます。

特長

- 1. 測定
 - ・豊富な入出力でさまざまな測定対象に対応
 - ・入出力は増設可能なモジュール構造
 - ・最大450 チャンネルの多チャンネル測定
 - ・パルス信号データ収集、積算カウント
- 2. 記録
 - ・多チャンネルの長時間記録に対応
 - ・内部メモリと外部メディアによる冗長化
 - ・セキュリティ重視のバイナリデータ保存に対応
(汎用的なテキストデータ保存にも対応)
- 3. 操作・表示
 - ・カスタムディスプレイ機能(オプション)で自由に画面を構築
 - ・多彩で便利な表示機能
 - ・タッチパネルの採用でさらに使いやすく
 - ・Web ブラウザで遠隔監視とGX/GP の設定変更が可能
- 4. 活用
 - ・帳票の自動作成、自動印刷が可能
 - ・データ解析、設定、収集など、充実のソフトウェア
 - ・テキスト形式での保存に対応
 - ・SLMP 通信(MELSEC)

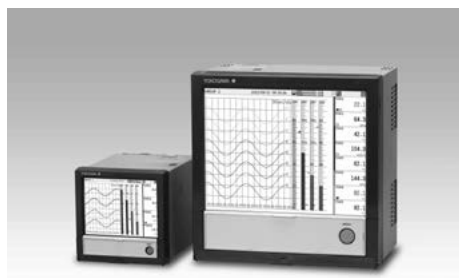

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	GX10: 144(W) × 144(H) × 255(D) mm GX20: 288(W) × 288(H) × 220(D) mm
質量	GX10: Approx. 2.1 kg, GX20: Approx. 6.0 kg
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

会社名: 横河電機株式会社 IAプラットフォーム事業本部 カスタマーサポートセンター
 電話番号: 0120-569116
 <URL> <http://www.yokogawa.co.jp/>
 <URL> <http://www.smartdacplus.com/ja/index.html>
 <URL> <http://www.smartdacplus.com/ja/gx/gx01.html>


ペーパーレスレコーダ (ポータブルタイプ) SMARTDAC+ シリーズ GP10, GP20

GP10/GP20 は、測定データをリアルタイムにタッチパネルに表示し、SD メモリカードにデータを保存することができるポータブルタイプのペーパーレスレコーダです。

/E4: SLMP通信オプション、/MC: 通信チャンネルオプションを選択すると、MELSECのデバイスデータをプログラムレスで記録、保存できます。また、/CG: カスタムディスプレイオプション機能を選択すると、作成した画面から、MELSECのデバイスにデータを設定することができます。

特長

- 1. 測定
 - ・豊富な入出力でさまざまな測定対象に対応
 - ・入出力は増設可能なモジュール構造
 - ・最大450 チャンネルの多チャンネル測定
 - ・パルス信号データ収集、積算カウント
- 2. 記録
 - ・多チャンネルの長時間記録に対応
 - ・内部メモリと外部メディアによる冗長化
 - ・セキュリティ重視のバイナリデータ保存に対応
(汎用的なテキストデータ保存にも対応)
- 3. 操作・表示
 - ・カスタムディスプレイ機能(オプション)で自由に画面を構築
 - ・多彩で便利な表示機能
 - ・タッチパネルの採用でさらに使いやすく
 - ・Web ブラウザで遠隔監視とGX/GP の設定変更が可能
- 4. 活用
 - ・帳票の自動作成、自動印刷が可能
 - ・データ解析、設定、収集など、充実のソフトウェア
 - ・テキスト形式での保存に対応
 - ・SLMP 通信(MELSEC)

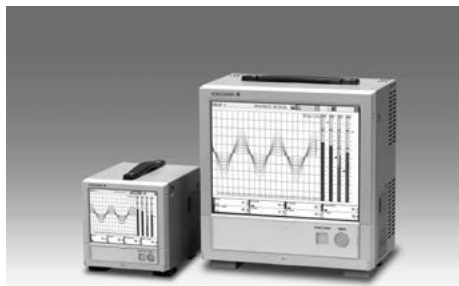

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	GP10: 144(W)× 168(H)× 197(D) mm GP20: 288(W)× 318(H)× 197(D) mm
質量	GP10:約1.9kg、GP20:約5.4kg
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

会社名: 横河電機株式会社 IAPFプラットフォーム事業本部 カスタマーサポートセンター

電話番号: 0120-569116

<URL> <http://www.yokogawa.co.jp/>

<URL> <http://www.smartdacplus.com/ja/index.html>

<URL> <http://www.smartdacplus.com/ja/gp/gp01.html>

リモートグラフィックパネル RGP30

通信ネットワークを通じて情報の表示・操作だけを行う表示部を持たない表示器です。

特長

- 簡易Webサーバを搭載した、汎用Web技術を用いた表示器で、外部からネットワーク経由でRGP30に接続し、画面を表示可能が可能です。
- また、HDMI端子をもち、HDMI対応ディスプレイに接続することで画面を表示可能です。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	W50×H110×D110mm
質量	400g
標準価格	165,000円

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
 株式会社エム・システム技研 ホットライン
 TEL : 0120-18-6321または06-6659-8200
 FAX : 06-6659-8510
 <URL> <http://www.m-system.co.jp/>
 <E-mail> hotline@m-system.co.jp

WEBロガー 2 DL30

DL30は、Webサーバ機能を内蔵したコンパクトなデータロガーです。DL30が自動的に作成するトレンド表示や帳票などのWeb画面は、インターネット経由でPCやタブレットのブラウザから閲覧できます。またメールによる異常通報やクラウドへのファイル転送、PLCとのデータ通信など各種機能を装備しています。



特長

- 監視・記録されたデータを確認するWebブラウザ用画面(トレンド、データ、イベント、帳票)を実装し、ユーザによるグラフィック画面作成も可能です。
- 本体に入出力カードを組合せる構造で、必要な信号の種類と点数に応じて自由に選定、組合せることができます。
- 日報、月報、年報などの帳票を作成します。
- 入力データを監視し、Eメールにてメッセージを送信します。
- SLMPマスタとして、PLCからもデータを収集できます。


局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	W50×H110×D98mm
質量	約300 g
標準価格	150,000円

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号
 株式会社エム・システム技研 ホットライン
 TEL : 0120-18-6321または06-6659-8200
 FAX : 06-6659-8510
 <URL> <http://www.m-system.co.jp/>
 <E-mail> hotline@m-system.co.jp

FANC-IEF-SB 24AWG×4P (固定部用タイプ)

24AWG 単線導体を使用した、標準タイプです。

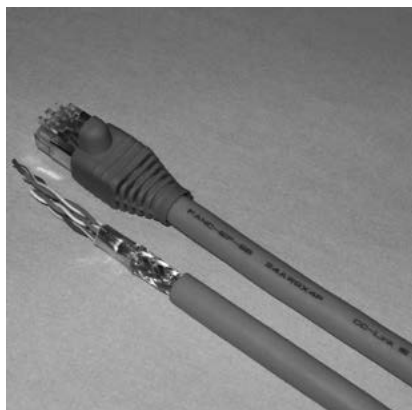

特長

- AL-PET テープ+編組による2重シールドを施しており、耐ノイズ性に優れています。
- 耐油・耐熱(75℃)・難燃性(垂直トレイ試験)、UL444 CM に対応しています。
- ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Category 5e 規格に準拠した産業用Ethernet 対応ケーブルです。
- CC-Link IE フィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品認定品です。
- CC-Link IE フィールドネットワーク対応のツイストペアケーブルです。
FA 現場における各種、産業用イーサネットやPLC 間及びPLC-上位層間等のイーサネットの配線にご使用頂けます。
シースに耐油性PVC を使用しており、油の飛散する環境にもご使用できます。

局種	—
占有局数	—
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	ケーブル外径 約6.7mm
質量	約60kg/km
標準価格	お問合せください

問合せ先

〒103-0023

東京都中央区日本橋本町4-13-10(日本橋中野ビル6F)

倉茂電工株式会社 東京支店

TEL:03-5644-7601 FAX:03-5644-8231

E-mail : tokyo1@kuramo.co.jp


<URL> <http://www.kuramo.co.jp>

<URL> http://www.kuramo.co.jp/catalog/fa/fanc_ief.pdf

<E-mail> eigyo@kuramo.co.jp

FANC-IEF-P 25AWG×4P (固定部用タイプ)

25AWG の撚線タイプで、柔軟性に優れています。

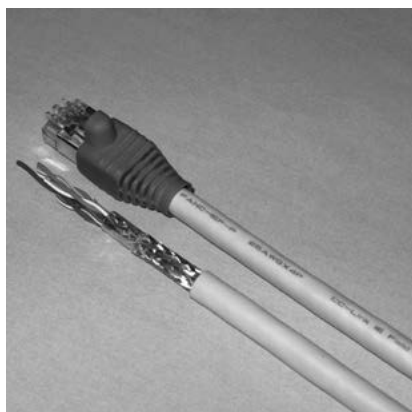

特長

- AL-PET テープ+編組による2重シールドを施しており、耐ノイズ性に優れています。
- 耐油・耐熱(75℃)・難燃性(垂直トレイ試験)、UL444 CM に対応しています。
- ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Category 5e 規格に準拠した産業用Ethernet 対応ケーブルです。
- CC-Link IE フィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品認定品です。
- CC-Link IE フィールドネットワーク対応のツイストペアケーブルです。
FA 現場における各種、産業用イーサネットやPLC 間及びPLC-上位層間等のイーサネットの配線にご使用頂けます。
シースに耐油性PVC を使用しており、油の飛散する環境にもご使用できます。

局種	—
占有局数	—
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	ケーブル外径 約6.7mm
質量	約55kg/km
標準価格	お問合せください

問合せ先

〒103-0023

東京都中央区日本橋本町4-13-10(日本橋中野ビル6F)

倉茂電工株式会社 東京支店

TEL:03-5644-7601 FAX:03-5644-8231

E-mail : tokyo1@kuramo.co.jp


<URL> <http://www.kuramo.co.jp>

<URL> http://www.kuramo.co.jp/catalog/fa/fanc_ief.pdf

<E-mail> eigyo@kuramo.co.jp

FANC-IEF-Z 26AWG×4P (可動部用タイプ)

導体素線を細線化された集合線タイプで、耐震・耐屈曲性に優れています。

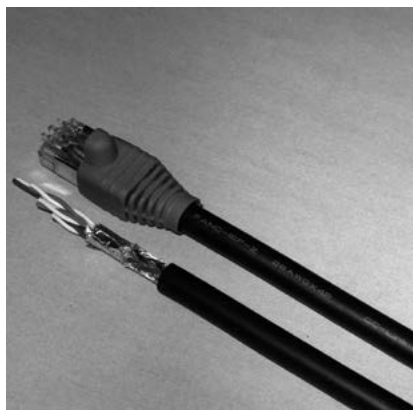

特長

- AL-PET テープ+編組による2重シールドを施しており、耐ノイズ性に優れています。
- ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Category 5e 規格に準拠した産業用Ethernet 対応ケーブルです。
- CC-Link IE フィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品認定品です。
- CC-Link IE フィールドネットワーク対応のツイストペアケーブルです。
FA 現場における各種、産業用イーサネットやPLC 間及びPLC-上位層間等のイーサネットの配線にご使用頂けます。
シースに耐油性PVC を使用しており、油の飛散する環境にもご使用できます。

局種	—
占有局数	—
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	ケーブル外径 約6.5mm
質量	約50kg/km
標準価格	お問合せください

問合せ先


〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-13-10(日本橋中野ビル6F)
倉茂電工株式会社 東京支店
TEL:03-5644-7601 FAX:03-5644-8231
E-mail : tokyo1@kuramo.co.jp
<URL> <http://www.kuramo.co.jp>
<URL> http://www.kuramo.co.jp/catalog/fa/fanc_ief.pdf
<E-mail> eigyo@kuramo.co.jp

HELUKABEL 801197 Cat7e S/FTP 4x2xAWG23/1 PUR

カテゴリ7eケーブル

特長

- HELUKABEL 801197 Cat7e S/FTP 4x2xAWG23/1 PUR ハロゲンフリー耐油性ロバストケーブル (固定設置向け/最大1000MHzの周波数)

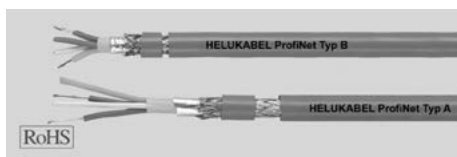

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	7,8 mm
質量	68 kg/km
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.helukabel.jp>

HELUKABEL 803693 Cat6A S/FTP 4x2xAWG22/1 PVC

カテゴリ6Aケーブル

特長

- HELUKABEL 803693 Cat6A S/FTP 4x2xAWG22/1 PVC、固定取付用、周波数最大 500 MHz



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	9,6mm
質量	115 kg/km
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.helukabel.jp>

HELUKABEL 805614 Cat7 SF/FTP 4x2xAWG24/7 PUR

Category 7 cable

特長

- HELUKABEL 805614 Cat7 SF/FTP 4x2xAWG24/7 PUR、常時移動／ドラグチェーン用、周波数最大 600 MHz



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	8,9mm
質量	90 kg/km
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.helukabel.jp><URL> http://www.helukabel.de/en/en/products/produkte_detail.html?j_language=en&productKey=DNT_81610

HELUKABEL 80810 Cat7e S/FTP 4x2xAWG23/1 FRNC

カテゴリ7eケーブル

特長

- HELUKABEL 80810 Cat7e S/FTP 4x2xAWG23/1 FRNC、ハロゲンフリー、難燃性 IEC 60332-3 対応、固定取付用、周波数最大 1000 MHz



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	7,5 mm
質量	60 kg/km
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.helukabel.jp><URL> http://www.helukabel.de/en/en/products/produkte_detail.html?j_language=en&productKey=DNT_80810

HELUKABEL 81610 Cat 5e SF/UTP 4x2xAWG24/1 PVC

カテゴリ 5e ケーブル

特長

- HELUKABEL 81610 Cat 5e SF/UTP 4x2xAWG24/1 PVC、固定取付用、周波数最大 200 MHz



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	6,0 mm
質量	50 kg/km
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.helukabel.jp><URL> http://www.helukabel.de/en/en/products/produkte_detail.html?j_language=en&productKey=DNT_81610

CS-IE AWG24×4P CC-Link IE Field固定用ケーブル(標準タイプ)

CC-Link IE Fieldの高速伝送に対応し、快適なFAネットワークを構築できます。



特長

- 2重シールド(遮蔽テープ+編組遮蔽)を施し、耐ノイズ性に優れています。
- 耐油・難燃性に優れた外皮を使用しています。
- UL規格認定品です。(AWMスタイル20276)
- EIA / TIA-568-C.2(Cat.5e)準拠

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	約 6.5 mm
質量	約 55 kg/km
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

大電株式会社
FA ロボット電線事業部
久留米営業所 0942-51-2121
東京営業所 03-5805-5885
名古屋営業所 052-253-9202
大阪営業所 06-6229-1983
<URL> <http://www.dyden.co.jp>
<E-mail> jyoden@dyden.co.jp

CS-IE-S AWG25×4P CC-Link IE Field固定用ケーブル(柔軟タイプ)

CC-Link IE Fieldの高速伝送に対応し、快適なFAネットワークを構築できます。(最大使用長：75m)



特長

- 撚線導体を使用することにより、ケーブルの柔軟性に優れています。
- 2重シールド(遮蔽テープ+編組遮蔽)を施し、耐ノイズ性に優れています。
- 耐油・難燃性に優れた外皮を使用しています。
- UL規格認定品です。(AWMスタイル20276)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	約 6.6 mm
質量	約 55 kg/km
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

大電株式会社
FA ロボット電線事業部
久留米営業所 0942-51-2121
東京営業所 03-5805-5885
名古屋営業所 052-253-9202
大阪営業所 06-6229-1983
<URL> <http://www.dyden.co.jp>
<E-mail> jyoden@dyden.co.jp

RM-CAT5e(20276) AWG26×4P、CM-IE AWG26×4P CC-Link IE Field可動用ケーブル

CC-Link IE Fieldの高速伝送に対応し、快適なFAネットワークを構築できます。(最大使用長：45m)

特長

- 高寿命シールドを使用しています。
- 耐油・難燃性に優れた外皮を使用しています。
- 2重シールド(遮蔽テープ+編組遮蔽)を施し、耐ノイズ性に優れています。
- UL規格認定品です。(AWMスタイル20276)



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	約 6.8 mm
質量	約 55 kg/km
標準価格	

問合せ先

大電株式会社
FA ロボット電線事業部
久留米営業所 0942-51-2121
東京営業所 03-5805-5885
名古屋営業所 052-253-9202
大阪営業所 06-6229-1983
<URL> <http://www.dyden.co.jp>
<E-mail> jyoden@dyden.co.jp

CM-IE CC-Link IE Field可動用ケーブル

CC-Link IE Fieldの高速伝送に対応し、快適なFAネットワークを構築できます。(最大使用長：45m)

特長

- 高寿命シールドを使用しています。
- 耐油・難燃性に優れた外皮を使用しています。
- 2重シールド(遮蔽テープ+編組遮蔽)を施し、耐ノイズ性に優れています。
- UL規格認定品です。(AWMスタイル20276)



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	約 6.8 mm
質量	約 55 kg/km
標準価格	

問合せ先

大電株式会社
FA ロボット電線事業部
久留米営業所 0942-51-2121
東京営業所 03-5805-5885
名古屋営業所 052-968-1710
大阪営業所 06-6229-1983
<URL> <http://www.dyden.co.jp>
<E-mail> jyoden@dyden.co.jp

CS-IE CC-Link IE Field固定用ケーブル(標準タイプ)

CC-Link IE Fieldの高速伝送に対応し、快適なFAネットワークを構築できます。



特長

- 2重シールド(遮蔽テープ+編組遮蔽)を施し、耐ノイズ性に優れています。
- 耐油・難燃性に優れた外皮を使用しています。
- UL規格認定品です。(AWMスタイル20276)
- EIA / TIA-568-C.2(Cat.5e)準拠


局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	約 6.5 mm
質量	約 55 kg/km
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

大電株式会社
FA ロボット電線事業部
久留米営業所 0942-51-2121
東京営業所 03-5805-5885
名古屋営業所 052-968-1710
大阪営業所 06-6229-1983
<URL> <http://www.dyden.co.jp>
<E-mail> jyoden@dyden.co.jp

CS-IE-S CC-Link IE Field固定用ケーブル(柔軟タイプ)

CC-Link IE Fieldの高速伝送に対応し、快適なFAネットワークを構築できます。(最大使用長: 75m)

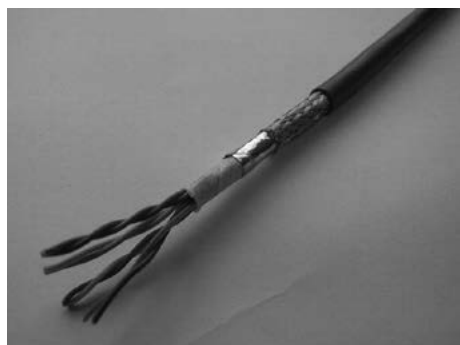

特長

- 撚線導体を使用することにより、ケーブルの柔軟性に優れています。
- 2重シールド(遮蔽テープ+編組遮蔽)を施し、耐ノイズ性に優れています。
- 耐油・難燃性に優れた外皮を使用しています。
- UL規格認定品です。(AWMスタイル20276)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	約 6.6 mm
質量	約 55 kg/km
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

大電株式会社
FA ロボット電線事業部
久留米営業所 0942-51-2121
東京営業所 03-5805-5885
名古屋営業所 052-968-1710
大阪営業所 06-6229-1983
<URL> <http://www.dyden.co.jp>
<E-mail> jyoden@dyden.co.jp

1417359 VS-OE-OE-94F/...

ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR ハロゲンフリー, 水色RAL 5021, シールド対応, 片側フリー, 上 片側フリー, ケーブル長: 長さ自由(0.5 ~ 400.0 m)

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	6.4 mm
質量	42 kg/km
標準価格	Contact for more information

問合せ先

会社名: フェニックス・コンタクト株式会社

電話番号: 045-471-0093 (代表)

e-mail: sales@phoenixcontact.co.jp

<URL> <https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?uri=pxc-oc-itemdetail;pid=1417359&library=jpja&pcck=P-10-01-02&tab=1>

1418853 VS-08-RJ45-10G/C

RJ45オスインサート、CAT6A、10 Gigabit

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	-
質量	3 g
標準価格	Contact for more information

問合せ先

会社名: フェニックス・コンタクト株式会社

電話番号: 045-471-0093 (代表)

e-mail: sales@phoenixcontact.co.jp

NBC-MSX/... SCO

プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP67, コーディング: X, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極



特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	-
質量	11 g
標準価格	Contact for more information

問合せ先

会社名：フェニックス・コンタクト株式会社
 電話番号：045-471-0093 (代表)
 e-mail：sales@phoenixcontact.co.jp

1408644 NBC-MSX-MSX SCO-10G/.../...

ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, ケーブルタイプ各種, シールド対応, プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP67, コーディング: X, 上 プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP67, コーディング: X, ケーブル長: 自由に入力(0.2 ~ 40.0 m)



特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	-
標準価格	Contact for more information

問合せ先

会社名：フェニックス・コンタクト株式会社
 電話番号：045-471-0093 (代表)
 e-mail：sales@phoenixcontact.co.jp

1408645 NBC-MSX-R4QC SCO-10G/.../...

ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, ケーブルタイプ各種, シールド対応, プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP67, コーディング: X, 上 プラグ ストレート RJ45 プッシュプル / IP67, ケーブル長: 自由に 入力(0.2 ~ 40.0 m)

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	-
標準価格	Contact for more information

問合せ先

会社名：フェニックス・コンタクト株式会社
 電話番号：045-471-0093 (代表)
 e-mail：sales@phoenixcontact.co.jp

1408646 NBC-MSX-R4RC SCO-10G/.../...

ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, ケーブルタイプ各種, シールド対応, プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP67, コーディング: X, 上 プラグ ストレート RJ45 プッシュプル / IP67, ケーブル長: 自由に 入力(0.2 ~ 40.0 m)

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	-
標準価格	Contact for more information

問合せ先

会社名：フェニックス・コンタクト株式会社
 電話番号：045-471-0093 (代表)
 e-mail：sales@phoenixcontact.co.jp

1408647 NBC-MSX-R4AC SCO-10G/.../...

ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, ケーブルタイプ各種, シールド対応, プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP67, コーディング: X, 上 プラグ ストレート RJ45 / IP20, ケーブル長: 自由に入力(0.2 ~ 40.0 m)

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	-
標準価格	Contact for more information

問合せ先

会社名: フェニックス・コンタクト株式会社
 電話番号: 045-471-0093 (代表)
 e-mail: sales@phoenixcontact.co.jp

1408648 NBC-MSX SCO-10G/.../...

ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, ケーブルタイプ各種, シールド対応, プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP67, コーディング: X, 上 片側フリー, ケーブル長: 自由に入力(0.2 ~ 40.0 m)

特長


局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	-
標準価格	Contact for more information

問合せ先

会社名: フェニックス・コンタクト株式会社
 電話番号: 045-471-0093 (代表)
 e-mail: sales@phoenixcontact.co.jp

1411853 NBC-R4AC-IE8A/.../...

ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, プラグ ストレート RJ45 / IP20, 上 片側フリー, ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

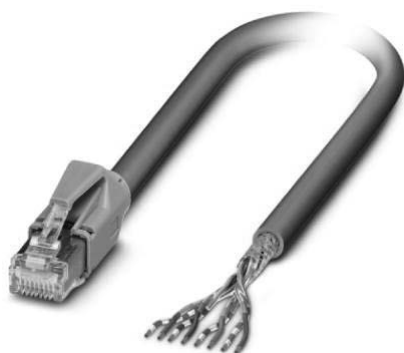特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	-
標準価格	Contact for more information

問合せ先

会社名：フエニックス・コンタクト株式会社
 電話番号：045-471-0093 (代表)
 e-mail：sales@phoenixcontact.co.jp

1411854 NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../...

パッチケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, プラグ ストレート RJ45 / IP20, 上 プラグ ストレート RJ45 / IP20, ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	-
標準価格	Contact for more information

問合せ先

会社名：フエニックス・コンタクト株式会社
 電話番号：045-471-0093 (代表)
 e-mail：sales@phoenixcontact.co.jp

1411855 NBC-R4AC-R4RC-IE8A/.../...

ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, プラグ ストレート RJ45 / IP20, 上 プラグ ストレート RJ45 プッシュプル / IP67, ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	-
標準価格	Contact for more information


問合せ先

会社名：フェニックス・コンタクト株式会社
 電話番号：045-471-0093 (代表)
 e-mail：sales@phoenixcontact.co.jp

1411856 NBC-R4AC-R4QC-IE8A/.../...

ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, プラグ ストレート RJ45 / IP20, 上 プラグ ストレート RJ45 プッシュプル / IP67, ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

特長

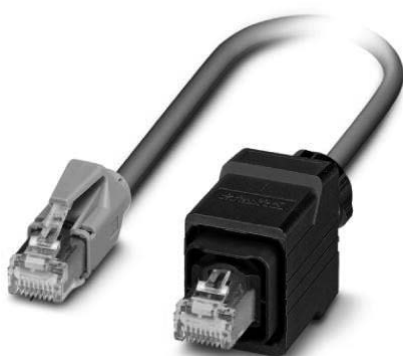

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	-
標準価格	Contact for more information

問合せ先

会社名：フェニックス・コンタクト株式会社
 電話番号：045-471-0093 (代表)
 e-mail：sales@phoenixcontact.co.jp

1414321 NBC-R4AC-R4MC-IE8A/.../...

ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, プラグ ストレート RJ45 / IP20, 上 プラグ ストレート RJ45 クリップ式 / IP67, ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	-
標準価格	Contact for more information

問合せ先

会社名：フエニックス・コンタクト株式会社
 電話番号：045-471-0093 (代表)
 e-mail：sales@phoenixcontact.co.jp

1414322 NBC-R4MC-R4MC-IE8A/.../...

ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, プラグ ストレート RJ45 クリップ式 / IP67, 上 プラグ ストレート RJ45 クリップ式 / IP67, ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	-
標準価格	Contact for more information

問合せ先

会社名：フエニックス・コンタクト株式会社
 電話番号：045-471-0093 (代表)
 e-mail：sales@phoenixcontact.co.jp

1414323 NBC-R4RC-R4RC-IE8A/.../...

ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, プラグ ストレート RJ45
プッシュプル / IP67, 上 プラグ ストレート RJ45 プッシュプル / IP67, ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	-
標準価格	Contact for more information

問合せ先

会社名：フェニックス・コンタクト株式会社
電話番号：045-471-0093 (代表)
e-mail：sales@phoenixcontact.co.jp

1414324 NBC-R4QC-R4QC-IE8A/.../...

ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, プラグ ストレート RJ45 プッシュプル / IP67, 上 プラグ
ストレート RJ45 プッシュプル / IP67

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	-
標準価格	Contact for more information

問合せ先

会社名：フェニックス・コンタクト株式会社
電話番号：045-471-0093 (代表)
e-mail：sales@phoenixcontact.co.jp

1415637 NBC-R4RC-IE8A/.../...

ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, 上 片側フリー,
ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	-
標準価格	Contact for more information

問合せ先

会社名：フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号：045-471-0093 (代表)
e-mail：sales@phoenixcontact.co.jp

1415638 NBC-R4QC-IE8A/.../...

ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, 上 片側フリー,
ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	-
標準価格	Contact for more information

問合せ先

会社名：フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号：045-471-0093 (代表)
e-mail：sales@phoenixcontact.co.jp

1415639 NBC-R4MC-IE8A/.../...

ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, 上 片側フリー,
ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	-
標準価格	Contact for more information

問合せ先

会社名：フェニックス・コンタクト株式会社
電話番号：045-471-0093 (代表)
e-mail：sales@phoenixcontact.co.jp

吉野川電線 株式会社

CC-Link IE Field

ケーブル・コネクタ

RIV-S011P04S-IE CC-LinkIE対応ケーブル(高可動部用)

ケーブルキャリア、屈曲に適したCC-LinkIE対応の高可動部用ケーブルです。

特長

●最大配線長30m

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	ケーブル外径 約6.5mm
質量	-
標準価格	お問合せ下さい

問合せ先


〒761-0493
香川県高松市小村町331
吉野川電線株式会社
TEL:087-847-5161 FAX:087-847-9484

DataTuff Cat5e産業イーサネット対応CC-Link IEフィールド用ケーブル (7939A)

このケーブルは優れた電気的性能用の結合対技術を利用し、荒い環境の中にある基幹のアプリケーションのために設計されています。シールドは、電磁妨害(EMI)および無線周波妨害(RFI)からの免疫が優れています。

特長

- AWG24結合対裸銅鎖 (7x32)
- 全体を覆うベルドフォイルシールド
- ブレナムではない
- ポリオレフィン絶縁
- 産業等級の耐熱性、耐油性。(0.030")黒か青のポリ塩化ビニル製ジャケット
- 各UL1581当たり -40° Cの低温曲げ試験合格

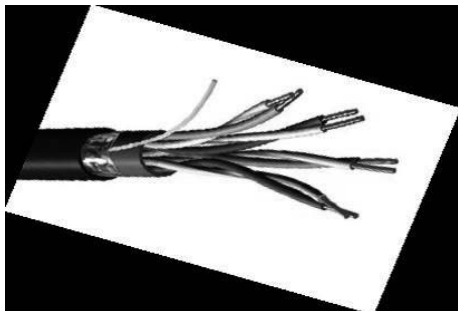

局種	-
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	0.340 Inches 8.64 mm
質量	40lbs / 1000 ft. 18.18g / 304.8m
標準価格	

問合せ先


ベルデンジャパン
 東京都中央区日本橋1-12-8 第二柳屋ビル2F
 Tel. 03-6848-6390
 e-mail: japan.sales@belden.com
 株式会社コーレンス 機材営業本部 第二機材部
 〒106-0032 東京都港区六本木1丁目8番7号
 Tel. 03-5114-0848 Fax. 03-3589-3199
 e-mail : ec2@correns.co.jp
 <URL> <http://www.belden.com/>
 <URL> <http://www.belden.com/products/browse/industrial/networkandprotocol/cclink/CC-Link.cfm>

DataTuff Cat5e産業イーサネット対応CC-Link IEフィールド用ケーブル(7953A)

このケーブルは優れた電気的性能用の結合対技術を利用し、荒い環境の中にある基幹のアプリケーションのために設計されています。シールドは、電磁妨害(EMI)および無線周波妨害(RFI)からの免疫が優れています。

特長

- AWG23裸銅固体
- 内部テープ分離機
- 全体を覆うベルドフォイルシールド
- リップコード
- ブレナムではない
- ポリオレフィン絶縁
- FRPO 内装ジャケット
- 産業等級の耐熱性、耐油性。(0.030")黒の PVC 外装ジャケット
- TIA/EIA-568-B.2-1, Category 6 (検証済)
- ケーブルは各UL1581当たり -40° Cの低温曲げ試験合格

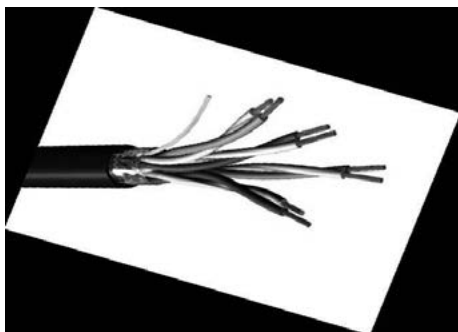


局種	-
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	0.340 Inches 8.64 mm
質量	32lbs / 1000 ft. 14.5kg / 304.8m
標準価格	

問合せ先

ベルデンジャパン
 東京都中央区日本橋1-12-8 第二柳屋ビル2F
 Tel. 03-6848-6390
 e-mail: japan.sales@belden.com
 株式会社コーレンス 機材営業本部 第二機材部
 〒106-0032 東京都港区六本木1丁目8番7号
 Tel. 03-5114-0848 Fax. 03-3589-3199
 e-mail : ec2@correns.co.jp
 <URL> <http://www.belden.com/>
 <URL> <http://www.belden.com/products/browse/industrial/networkandprotocol/cclink/CC-Link.cfm>

データTuff Cat5e産業イーサネット対応CC-Link IEフィールドネットワーク用 ケーブル(7921A)

このケーブルは優れた電氣的性能用の結合対技術を利用し、荒い環境の中にある基幹のアプリケーションのために設計されています。シールドは、電磁妨害(EMI)および無線周波妨害(RFI)からの免疫が優れています。

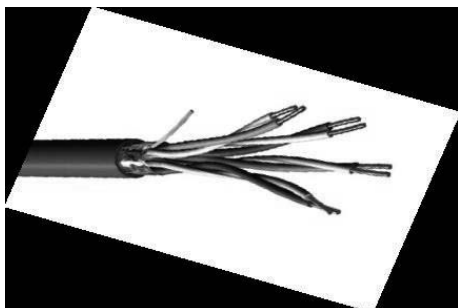

特長

- AWG24結合対固体裸銅
- 全体を覆うバレルドフォイルシールド、+70%のスズめっき銅編組
- 固体らせん状ドレイン線AWG24
- プレナムではない
- ポリオレフィン絶縁
- 産業等級の耐熱性、対油性。(0.030")黒、赤、ティールか青色のポリ塩化ビニル製ジャケツ
- TIA/EIA-568-B.2, カテゴリ 5e(検証済)
- 各UL1581当たり-40° Cの低温曲げ試験合格


局種	-
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	0.340 Inches 8.64 mm
質量	55lbs / 1000 ft. 24.9kg / 304.8m
標準価格	

問合せ先

ベルデンジャパン
 東京都中央区日本橋1-12-8 第二柳屋ビル2F
 Tel. 03-6848-6390
 e-mail: japan.sales@belden.com
 株式会社コーレンス 機材営業本部 第二機材部
 〒106-0032 東京都港区六本木1丁目8番7号
 Tel. 03-5114-0848 Fax. 03-3589-3199
 e-mail : ec2@correns.co.jp
 <URL> <http://www.belden.com/>
 <URL> <http://www.belden.com/products/browse/industrial/networkandprotocol/cclink/CC-Link.cfm>

データTuff Cat5e産業イーサネット対応CC-Link IEフィールド用ケーブル (7929A)

このケーブルは優れた電氣的性能用の結合対技術を利用し、荒い環境の中にある基幹のアプリケーションのために設計されています。シールドは、電磁妨害(EMI)および無線周波妨害(RFI)からの免疫が優れています。

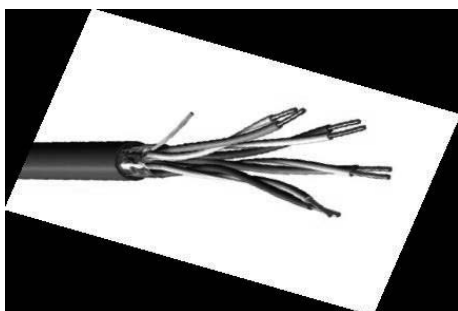

特長

- AWG24結合対裸銅固体
- 全体を覆うバレルドフォイルシールド
- AWG24標準スズめっきドレイン・ワイヤ
- プレナムではない
- ポリオレフィン絶縁
- 産業等級の耐熱性、耐油性。(0.030")黒か青のポリ塩化ビニル製ジャケツ
- TIA/EIA-568-B.2, カテゴリ 5e (検証済)
- 各UL1581当たり -40° Cの低温曲げ試験合格

局種	-
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	0.340 Inches 8.64 mm
質量	37lbs / 1000 ft. 16.8kg / 304.8m
標準価格	

問合せ先

ベルデンジャパン
 東京都中央区日本橋1-12-8 第二柳屋ビル2F
 Tel. 03-6848-6390
 e-mail: japan.sales@belden.com
 株式会社コーレンス 機材営業本部 第二機材部
 〒106-0032 東京都港区六本木1丁目8番7号
 Tel. 03-5114-0848 Fax. 03-3589-3199
 e-mail : ec2@correns.co.jp
 <URL> <http://www.belden.com/>
 <URL> <http://www.belden.com/products/browse/industrial/networkandprotocol/cclink/CC-Link.cfm>

産業用イーサネットケーブル・CCNC-IEF-24

JMACSのCCNC-IEFは、FA分野でEMI対策が必要とされるシールド付き(2重シールド)の産業用イーサネットケーブルです。UL、C・ULリストッド製品です。



特長

- ISO / IEC11801(Cat. 5)、TIA / EIA-568-C. 2(Cat. 5e)の特性に準拠。
- ギガビットイーサネット(1000BASE-T)の高速伝送に対応。
- アルミ箔貼付けPETテープと高密度編組の2重シールドにより耐ノイズ性に優れ、通信の伝送品質が安定します。
- FA分野での用途を考慮し、シースには、難燃性と耐油・耐熱性能に優れた鉛フリーのビニル混合物を使用しています。(RoHS指令対応)
- レングスマークを印字していますので、条長管理が容易です。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	約6. 5 (mm)
質量	約55 (kg/km)
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

〒553-0003
 大阪市福島区福島7丁目20番1号
 JMACS株式会社
 営業部
 TEL:06-4796-0080 FAX:06-4796-0090
 東京営業所
 TEL:03-3239-5204 FAX:03-3556-1240
 <URL> <http://www.jmacs-j.co.jp/>
 <E-mail> sales@jmacs-j.co.jp

産業用イーサネットケーブル・CCNC-IEF-26

JMACSのCCNC-IEFは、FA分野でEMI対策が必要とされるシールド付き(2重シールド)の産業用イーサネットケーブルです。26AWGは、撚り線導体のため、パッチコード用として最適です。



特長

- ISO / IEC11801(Cat. 5)、TIA / EIA-568-C. 2(Cat. 5e)の特性に準拠。
- ギガビットイーサネット(1000BASE-T)の高速伝送に対応。
- アルミ箔貼付けPETテープと高密度編組の2重シールドにより耐ノイズ性に優れ、通信の伝送品質が安定します。
- FA分野での用途を考慮し、シースには、難燃性と耐油・耐熱性能に優れた鉛フリーのビニル混合物を使用しています。(RoHS指令対応)
- レングスマークを印字していますので、条長管理が容易です。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	約6. 0 (mm)
質量	約45 (kg/km)
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

〒553-0003
 大阪市福島区福島7丁目20番1号
 JMACS株式会社
 営業部
 TEL:06-4796-0080 FAX:06-4796-0090
 東京営業所
 TEL:03-3239-5204 FAX:03-3556-1240
 <URL> <http://www.jmacs-j.co.jp/>
 <E-mail> sales@jmacs-j.co.jp

ロボット／可動部 産業用イーサネットケーブル RX-IETP-SB

ロボットやケーブルキャリアなど、移動屈曲部への配線に適した産業用イーサネットケーブルです。

特長

- ISO / IEC11801(Cat. 5)、TIA / EIA-568-C. 2(Cat. 5e)の特性に準拠。
- アルミ箔貼付けPETテープと高密度編組の2重シールドにより耐ノイズ性に優れ、通信の伝送品質が安定します。
- FA分野での用途を考慮し、シースには、難燃性と耐油・耐熱性能に優れた鉛フリーのビニル混合物を使用しています。(RoHS指令対応)
- 1000万回の繰り返し曲げ試験に合格

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	約 6.5 (mm)
質量	約 45 (kg/km)
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

〒553-0003
 大阪市福島区福島7丁目20番1号
 JMACS株式会社
 営業部
 TEL:06-4796-0080 FAX:06-4796-0090
 東京営業所
 TEL:03-3239-5204 FAX:03-3556-1240
 <URL> <http://www.jmacs-j.co.jp/>
 <E-mail> sales@jmacs-j.co.jp

SF/UTP Category 5E 4-Pair Cable Fixed (SFP-E-C5G-E1ZN-X 0.5X004P/GY)

LSSS-LN0063-05

ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2, UL444, IEC 61156-5 Complied

100 ohm Solid Bare Copper

RoHS Complied



特長

- High Stability through Solid Bare Copper
- Double Shield : Al/Mylar Foiled Tape + Tinned Copper Braid
- Transmission Distance : Max. 100m
- Low Smoke Zero Halogen

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.lssimple.com>

SF/UTP Category 5E 4-Pair Cable Flexible (SFP-E-C5G-E1ZP-X 0.5X004P/GY(LS SIMPLE))

LSGS-16-LN0011-01

ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2, UL444, IEC 61156-5 Complied

Stranded Copper cable of 100 ohm

RoHS Complied

特長

- High Flexibility through Stranded Copper
- Double Shield : Al/Mylar Foiled Tape + Tinned Copper Braid
- Transmission Distance : Max. 100m
- Low Smoke Zero Halogen



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.lssimple.com>

FAFX-5E25SLAB

CC-Link Ver.1.10に対応した可とう性2重シールドイーサネットケーブル

特長

- 可とう性を有する移動用FAイーサネットケーブルです。2重シールド構造により雑音環境の厳しい環境で使用できます。パッチコード用ケーブルとして適した特性のケーブルです。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
外形寸法	外形 6.5mm
質量	概算質量 54kg/km
標準価格	営業までお問い合わせください

問合せ先

会社名 : 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-12協立新横浜ビル9F

太陽ケーブルテック株式会社 東京支店

電話番号 : 03-470-7721

<URL> <http://www.taiyocabletec.com/><URL> <http://www.taiyocable.com/pdf/fa-ethernet.pdf><E-mail> keiji.shimokawa@tcapgroup.com

Industrial RJ45 IDC Connector #490128

Straight RJ45 - Male 8 pole, Cat6a, Color Code T568B, 10Gigabit/sec.



特長

- Insulation Displacement Connector (IDC), Zinc die-cast housing, Quick connect technology, Field wireable, easy to install, AWG 27-22, IP20, UL listed

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	Contact for more information

問合せ先

<URL> <http://www.lutze.com><URL> <http://www.lutze.com/catalogue/product-selection/details/actuator-sensor-interface/field-attachable-rj45-connector/490128-rj45-connector/>

Industrial RJ45 IDC Connector #490129

Straight RJ45 - Male 8 pole, Cat6a, Color Code T568A, 10Gigabit/sec.



特長

- Insulation Displacement Connector (IDC), Zinc die-cast housing, Quick connect technology, Field wireable, easy to install, AWG 27-22, IP20, UL listed

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	Contact for more information

問合せ先

<URL> <http://www.lutze.com><URL> <http://www.lutze.com/catalogue/product-selection/details/actuator-sensor-interface/field-attachable-rj45-connector/490129-rj45-connector/>

Industrial RJ45 IDC Connector #490151

Angled 90° RJ45 - Male 8 pole, Cat6a, Color Code T568B, 10Gigabit/sec.



特長

- Insulation Displacement Connector (IDC), Angled 90° four rotating positions, Zinc die-cast housing, Quick connect technology, Field wireable, easy to install, AWG 27-22, IP20, UL listed.

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	Contact for more information

問合せ先

<URL> <http://www.lutze.com>

<URL> <http://www.lutze.com/catalogue/product-selection/details/actuator-sensor-interface/field-attachable-rj45-connector/490151-rj45-connector/>

LUTZE Industrial Ethernet Cable, Cat5e #104336

For the cabling of industrial fieldbus systems with the globally accepted TCP/IP protocol. Applications in automation technology, transport and conveyor technology, and machine tool manufacturing, etc. For flexible and stationary applications.

特長

- High active and passive interference resistance (EMC), talc and silicone free,



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	OD 7.3 mm, 0.287"
質量	46 lbs/1000ft, 68.5 kg/km
標準価格	Contact for more information

問合せ先

<URL> <http://www.lutze.com/>

<URL> <http://www.lutze.com/catalogue/product-selection/details/bus-and-network-cables/104336-lutze-electronic-ethernet-c-pvc-1/>

LUTZE Industrial Ethernet Cable, Cat5e #104337

For the cabling of industrial field bus systems with the globally accepted TCP/IP protocol. Applications in automation technology, transport and conveyor technology, and machine tool manufacturing. For high flexing and continuous moving applications in C-tracks

特長

- High active and passive interference resistance (EMC), talc and silicone free, UL approvals: CMX, AWM



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	OD 7.8mm/0.307"
質量	46 lbs/1000ft, 68.5 kg/km
標準価格	Contact for more information

問合せ先

<URL> <http://www.lutze.com>

<URL> <http://www.lutze.com/catalogue/product-selection/details/bus-and-network-cables/104337-lutze-superflexr-ethernet-c-purfor-highest-requirements/>

LUTZE Industrial Ethernet Cable, Cat6a #104397

For the cabling of industrial field bus systems with the globally accepted TCP/IP protocol. Applications in automation technology, transport and conveyor technology, and machine tool manufacturing. For flexible and stationary applications.

特長

- High active and passive interference resistance (EMC), talc and silicone free.
- UL approvals: PLTC, CMG, AWM 2570 600V



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	OD 9.6 mm/ 0.378"
質量	65lbs/1000ft, 96.7 kg/km
標準価格	contact for more information

問合せ先

<URL> <http://www.lutze.com>

<URL> <http://www.lutze.com/catalogue/product-selection/details/bus-and-network-cables/104397-lutze-electronic-ethernet-c-pvc-1/>

HFS-TPCC 5 0.5mm×4P

CC-Link IEフィールドネットワークに対応した高遮へい付きLANケーブル(固定配線用)

特長

- 二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)
- 広帯域にわたって優れた遮へい特性
- プラグ加工も対応可能
- 耐油PVC採用
- 使用ケーブル最大長：パーマネントリンク90m、チャンネル100m(20℃時)



局種	—
占有局数	—
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	仕上外径：約6.5mm
質量	概算質量：55kg/km
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

富士電線株式会社 東京事務所
 TEL：03-5217-0911
 <URL> <http://www.tokyo-fuji.co.jp/>
 <URL> <http://www.tokyo-fuji.co.jp/products/lan/cat5e/hfs-tpcc5.htm>
 <E-mail> sales@fuji.swcc.co.jp

HFS-TPCC 5 PATCH-FA 26AWG×4P

CC-Link IEフィールドネットワークに対応した高遮へい付きLANケーブル(耐屈曲)

特長

- 撚線導体を採用した耐屈曲ケーブル
- 二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)
- プラグ加工も対応可能
- 耐油PVC採用
- 使用ケーブル最大長：パーマネントリンク60m、チャンネル67m(20℃時)



局種	—
占有局数	—
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	仕上外径：約6.2mm
質量	概算質量：約48kg/km
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

富士電線株式会社 東京事務所
 TEL：03-5217-0911
 <URL> <http://www.tokyo-fuji.co.jp/>
 <URL> <http://www.tokyo-fuji.co.jp/products/lan/cat5e/hfs-tpcc5-patch-fa.htm>
 <E-mail> sales@fuji.swcc.co.jp

Han® 3 A RJ45 ハイブリッドプラグ, Cat. 6A, インサート

Han® 3 A フード/ハウジング用完全シールドのハイブリッドコネクタインサート



特長

- Cat. 6A, 1 / 10 Gbps Ethernet
- IP65/67
- ピアッシング接続
- パワーとデータ接続を統合

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	42g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：ハーティング株式会社
 電話番号：045-476-3456
 <URL> <http://www.HARTING.co.jp>
 <URL> <https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/Han3A-RJ45-Hybrid-GL-Cat6A-insert-84p/09451001720>
 <E-mail> jp@HARTING.com

Han® 3 A RJ45 Gigalink コネクタ, 8-poles, Cat. 6A, インサート

Han® 3 A フード/ハウジング用完全シールドRJ45コネクタインサート



特長

- Cat. 6A, 1 / 10 Gbps Ethernet
- IP65/67
- ピアッシング接続

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	41g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：ハーティング株式会社
 電話番号：045-476-3456
 <URL> <http://www.HARTING.co.jp>
 <URL> <https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/Han3A-RJ45-GL-Cat6A-plug-insert-8p/09451001520>
 <E-mail> jp@HARTING.com

Han® 3 A RJ45 Gigalink コネクタ, 8ピン, Cat. 6A, プラスチック

堅牢な完全シールドRJ45コネクタ、盤外用

特長

- Cat. 6A, 1 / 10 Gbps Ethernet
IP65/67
ピアッシング接続



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	70g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：ハーディング株式会社
 電話番号：045-476-3456
 <URL> <http://www.HARTING.co.jp>
 <URL> <https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/Han3A-RJ45-GL-Cat6A-plug-8p-plastic/09451251520>
 <E-mail> jp@HARTING.com

Han® 3 A RJ45 Gigalink コネクタ, 8ピン, Cat. 6A, メタル

高い堅牢性の完全シールドRJ45コネクタ、盤外用

特長

- Cat. 6A, 1 / 10 Gbps Ethernet
IP65/67
ピアッシング接続



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	133g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：ハーディング株式会社
 電話番号：045-476-3456
 <URL> <http://www.HARTING.co.jp>
 <URL> <https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/Han3A-RJ45-GL-Cat6A-plug-8p-met/09451151520>
 <E-mail> jp@HARTING.com

Han® 3 A RJ45 ハイブリッドプラグ, Cat. 6A, メタル

高い堅牢性のシールドRJ45コネクタ、盤外用



特長

- Cat. 6A, 1 / 10 Gbps Ethernet
- IP65/67
- ピアッシング接続
- パワーとデータ接続を統合

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	127g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：ハーティング株式会社
 電話番号：045-476-3456
 <URL> <http://www.HARTING.co.jp>
 <URL> <https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/Han3A-RJ45-Hybrid-GL-Cat6A-plug-84p-met/09451151720>
 <E-mail> jp@HARTING.com

Han® 3 A RJ45 ハイブリッドプラグ, Cat. 6A, プラスチック

堅牢なシールドハイブリッドコネクタ、盤外用



特長

- Cat. 6A, 1 / 10 Gbps Ethernet
- IP65/67
- ピアッシング接続
- パワーとデータ接続を統合

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	42g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：ハーティング株式会社
 電話番号：045-476-3456
 <URL> <http://www.HARTING.co.jp>
 <URL> <https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/Han3A-RJ45-Hybrid-GL-Cat6A-plug-84p-pl/09451251720>
 <E-mail> jp@HARTING.com

Han-Max® コネクタ, Cat. 5, 8ピン

堅牢なRJ45コネクタ、盤外用、バイヨネットロッキング

特長

- Cat. 5, 1 Gbps Ethernet
- IP65/67
- ピアッシング接続



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	84g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：ハーティング株式会社
 電話番号：045-476-3456
 <URL> <http://www.HARTING.co.jp>
 <URL> <https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/I-O-connectors-HARTING-RJ-Industrialsup-sup-Ethernet-data-interfaces-Han-Maxsup-sup-Cable-connector/396867?showProducts=1&q=%3Acode-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A271%3APiercing+termination&text=&searchcategory=>
 <E-mail> jp@HARTING.com

HARTING PushPull RJ45中継用コネクタ

特長

- 防塵防水小型ワンタッチ式コネクタPushPullの中継用コネクタ
- PushPullシリーズ共通の防塵防水性 IP 65 / IP 67
- 差し込むだけでセルフロック、ロックをクリックで確認できる内部ロック機構。片手で簡単に脱着でき、またロック時のクリック音により未挿入を防止。
- RJ45インターフェイス
- 8ピン、Cat. 6 / class EA、10G対応
- 特殊工具不要、現場結線対応



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	W 32.6 mm x H 21.0 mm x D 65.5 mm
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：ハーティング株式会社
 電話番号：045-476-3456
 e-mail：jp@HARTING.com
 <URL> <http://www.HARTING.co.jp>
 <URL> <http://www.eCatalogue.HARTING.co.jp>

HARTING PushPull V4 RJ45 GL Cat. 6Aプラグ, 8ピン

堅牢な完全シールドRJ45コネクタ、盤外用、ワンタッチ式PushPullロックシステム

特長

- Cat. 6A, 1 / 10 Gbps Ethernet
- IP65/67
- ピアッシング接続



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	50g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：ハーティング株式会社
 電話番号：045-476-3456
 <URL> <http://www.HARTING.co.jp>
 <URL> <https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/HPP-V4-RJ45-GL-Cat6A-plug-8p/09451451520>
 <E-mail> jp@HARTING.com

HARTING RJ45 Industrial 10G

10G、現場結線対応RJ45コネクタ

特長

- 伝送速度：10/100Mbps、1/10Gbps
- 伝送性能：Cat. 5 / Class D(4ピン)、Cat. 6 / Class EA(8ピン)
- HARAX® IDC結線技術により簡単かつ迅速に現場結線が可能
- 保護等級：IP 20
- (IP 65/67のPushPull RJ45およびHan® 3A RJ45と共通のインサート)
- 温度範囲：-40℃～+70℃
- コンパクト設計によりマルチポートに対応
- 45°のケーブル引き出し口を4方向に付け替え可能なアングルバージョンも用意
- システムケーブルも提供



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

会社名：ハーティング株式会社
 電話番号：045-476-3456
 e-mail：jp@HARTING.com
 <URL> <http://www.HARTING.co.jp>
 <URL> <http://www.eCatalogue.HARTING.co.jp>

RJ45 GL コンパクトプラグ, Cat. 6A, 8ピン

コンパクト・堅牢なシールドRJ45コネクタ、盤内用

特長

- Cat. 6A, 1 / 10 Gbps Ethernet
IP20
ピアッシング接続



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	6g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：ハーティング株式会社
 電話番号：045-476-3456
 <URL> <http://www.HARTING.co.jp>
 <URL> <https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/RJI-RJ45-GL-Compact-plug-Cat-6A-8p-100/09451511525>
 <E-mail> jp@HARTING.com

RJ45 GLプラグCat. 6A, 8ピン, IP20

堅牢なシールドRJ45コネクタ、盤内用

特長

- Cat. 6A, 1 / 10 Gbps Ethernet
IP20
ピアッシング接続



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	32g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：ハーティング株式会社
 電話番号：045-476-3456
 e-mail：jp@HARTING.com
 <URL> <http://www.HARTING.co.jp>
 <URL> <https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/RJI-RJ45-GL-plug-Cat6A-8p-IP20/09451511520>

M12 Xコード ケーブルプラグ

M12 Xコード ケーブル取付用プラグ

特長

- 現場加工可能なケーブルプラグ。
単線、撚線どちらにも対応。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

日本テレガートナー株式会社

TEL : 03-6455-3210

<URL> <http://www.telegaertner.co.jp/product/industrial ethernet/m12/m12connector.html>

<E-mail> sales@telegaertner.co.jp

RJ45シールドプラグ

単線・撚線のツイストペアケーブルに取付可能です。
加工には専用工具が必要になります。



特長

- 単線・撚線どちらにも取り付け可能
ケーブル外径は最大7.3mmまで対応可能
Cat.6Aに対応
プラグはUL規格取得済み
- 6.3mm、7.0mm、7.3mm用の専用ブーツを用意
ブーツは6～7色を用意
加工は1ステップで完了

局種	-
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	
質量	2.79g
標準価格	280円

問合せ先

日本テレガートナー株式会社

TEL : 03-6455-3210

<URL> <http://www.telegaertner.co.jp/>

<URL> <http://www.telegaertner.co.jp/product/industrial ethernet/rj45shieldplug/rj45shieldplugboot.html>

<E-mail> sales@telegaertner.co.jp

MFP8 RJ45シールドプラグ Cat.6A ツールフリー

現場加工可能なRJ45シールドプラグ。

特長

- 結線方法とケーブルの太さにより製品をご用意。
ケーブル外径9.0mmまで対応可能。
耐電圧：1000V(コンタクト間)、1500V(コンタクト-シールド間)



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	51.2mm x 16.2mm
質量	
標準価格	

問合せ先

日本テレガートナー株式会社
TEL : 03-6455-3210
<URL> <http://www.telegaertner.co.jp/product/industrial ethernet/rj45shieldplug/mfp8.html>
<E-mail> sales@telegaertner.co.jp

MFP8 RJ45シールドプラグ アングルタイプ Cat.6A ツールフリー

90度毎に角度を設定できる現場加工可能なRJ45シールドプラグ

特長

- ツールフリーで90度ごとに角度を決められるRJ45シールドプラグ。
結線方法とケーブルの太さにより製品をご用意。
ケーブル外径10mmまで対応可能。
耐電圧：1000V(コンタクト間)、1500V(コンタクト-シールド間)



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	49mm x 38mm
質量	
標準価格	

問合せ先

日本テレガートナー株式会社
TEL : 03-6455-3210
<URL> <http://www.telegaertner.co.jp/product/industrial ethernet/rj45shieldplugangle/mfp8angle.html>
<E-mail> sales@telegaertner.co.jp


シールドモジュラープラグ(Cat.5e) NSP524-S

【CC-Link IE Field】

24AWG ～ 26AWGに対応したシールドモジュラープラグ。

プラグレバーは爪折防止仕様。(ラビットラッチ)

ターミナル(コンタクトピン)は単線・撚線共用タイプ。

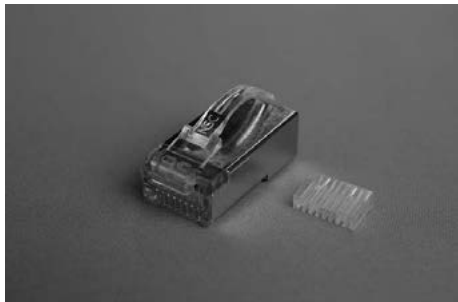

特長

- ANSI/TIA-568-C.2(Cat.5e)、JIS X 5150:2016(Class D)に準拠。
スリーブを使用した2ピース構造で成端ミスや結線ミスを軽減。
ケーブル挿入口を広く作りケーブル外径6.9mmまで対応。
RoHS適合、UL認証品。
Cat.6仕様もラインナップ。(NSP624-S: 適用外径6.5mm ～ 7.0mm)
推奨ケーブル: NSEDT-S(Cat.5e)、NSGDT6-S(Cat.6)
推奨工具・ブーツ: NST88(圧着工具)、NSB-6.7(適用外径6.7mm以下)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	8局8芯(RJ45)
質量	2.3g
標準価格	

問合せ先


日本製線株式会社 本社営業部
問い合わせ窓口 辻・佐久間
TEL : 03-3572-3471
<URL> <http://www.nscable.co.jp>
<E-mail> info@nscable.co.jp

耐ノイズ シールドLANケーブル(Cat.5e) 0.5-4P NSEDT-S(24AWG/単線)

【CC-Link IE Field】

AL-PETテープ一括遮蔽構造で耐ノイズ性とコストパフォーマンスを実現。

外被は14色ラインナップし、配線系統分けも可能。

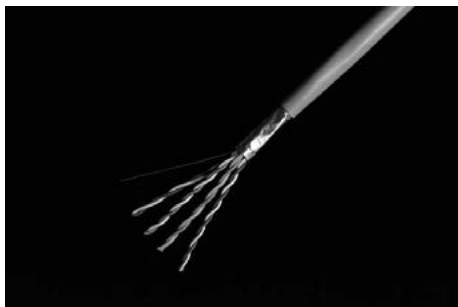

特長

- ANSI/TIA-568C-2(Cat.5e)、JIS X 5150:2016(Class D)に準拠。
ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、PoE Plus(IEEE802.3at)対応製品。
Cat.6仕様(NSGDT6-S)、屋外仕様(アルミラミネートシース)もラインナップ。
モジュラープラグ加工品の製作も可能。(0.5m ～最大100m)
推奨モジュラープラグ: NSP524-S(Cat.5e)、NSP624-S(Cat.6)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	6.7mm
質量	45kg/km
標準価格	

問合せ先

日本製線株式会社 本社営業部
問い合わせ窓口 辻・佐久間
TEL : 03-3572-3471
<URL> <http://www.nscable.co.jp>
<E-mail> info@nscable.co.jp

耐ノイズ スマートギガパッチ SPE-PC-SB(28AWG/燃線)

【CC-Link IE Field】

28AWG燃線仕様(細径)で柔軟性に優れた耐ノイズ細径パッチコード。
盤内など省スペース実装に適しており、美観に優れた配線を実現。

特長

- ANSI/TIA-568C-2(Cat.5e)、JIS X 5150:2016(Class D)適用。
ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、PoE Plus(IEEE802.3at)対応製品。
AL-PETテープ+編組による2重シールドを施し耐ノイズ性に優れます。
爪折防止プラグ(ラビットラッチ)、スリムブーツを採用し高密度実装に最適。
0.2m ~最大40mまで対応し、お客様の設計に合った長さの選定が可能。
標準色：水色(SB) ※赤(RD)、黄色(YW)、紫(PU)の対応も可能。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	5.0mm
質量	27kg/km
標準価格	

問合せ先

日本製線株式会社 本社営業部
問い合わせ窓口 辻・佐久間
TEL : 03-3572-3471
<URL> <http://www.nscable.co.jp/>
<E-mail> info@nscable.co.jp

CC-Link IE Field対応 RJ45中継アダプタ

RJ45中継(JJ)アダプタ ※Cat.6A対応
型式：NSJJC6A-S-KEY

特長

- 型式：NSJJC6A-S-KEY
ケーブルの延長(中継接続)やパッチコードとの接続用
19インチラックへの取付も可能(推奨パネル：NSMIXPPH24BK-S)
RoHS指令対応



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	(W)14.6mm×(D)30.0mm× (H)16.1mm
質量	約9g
標準価格	

問合せ先

日本製線株式会社
問い合わせ窓口 辻・佐久間
TEL : 03-3572-3471
<URL> http://www.nscable.co.jp
<E-mail> info@nscable.co.jp

Brad® 産業イーサネットRJ-Lnxx® ENS3115M***

産業的に証明された波形率と結合されたRJ-45プラグCC-Link IE フィールド Cat5e ケーブル は振動および不測の連結解除の影響から守る安全なロバスト接続を提供します。

RJ-Lnxx® レセプタクルと統合された時IEC IP67 rates sealを実現します。プラスチックネジ式バージョン



特長

- ENS - シールド固体コア
- ・ファクトリーオーバーモールドソリューション
- ・環境上の危機的な状況の中の不適当な組み立てによる水浸入を防ぎます。
- ・現場での分解や切断は不可能
- ・厳しい環境下でもフィールド信頼性のある高い引張力
- ・振動に耐える耐久性
- ・フィールド適用の為に組み立て試験された100%工場試験済み製品

局種	-
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	直径0.245" (6.223mm)
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.molex.com>
 <URL> http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/1300500412_CORDSETS.xml
 <E-mail> Melissa.Kladder@molex.com

Brad® 産業イーサネットRJ-Lnxx® ENV3115M***

産業的に証明された波形率と結合されたRJ-45プラグCC-Link IE フィールド Cat5e ケーブル は振動および不測の連結解除の影響から守る安全なロバスト接続を提供します。

RJ-Lnxx® レセプタクルと統合された時IEC IP67 rates sealを実現します。プラスチックネジ式バージョン



特長

- ENV - シールド固体コア
- ・シールド 紫外線安定性ポリウレタン
- ・ファクトリーオーバーモールドソリューション
- ・環境上の危機的な状況の中の不適当な組み立てによる水浸入を防ぎます
- ・現場での分解や切断は不可能
- ・厳しい環境下でもフィールド信頼性のある高い引張力
- ・振動に耐える耐久性
- ・フィールド適用の為に組み立て試験された100%工場試験済み製品

局種	-
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	直径0.244" (6.20 mm)
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.molex.com>
 <URL> http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/1300508088_MOLEX_PARTS.xml
 <E-mail> Melissa.Kladder@molex.com

Brad® 産業イーサネットRJ-Lnxx® RJ-45 – ENP3115M***

CC-Link IE Field Cat5e cables with RJ-45 plug, combined with industrially proven form factor provides a secure robust connection that protects against the effects of vibration and accidental disconnection. Achieves IEC IP67 rates seal when mated with an RJ-Lnxx® receptacle – Plastic threaded version.



特長

- ENP – シールド標準Proplex™
- 物理的に適用を要求するためのKevlar* カバー ケーブル
- ファクトリーオーバーモールドソリューション
- 環境上の危機的な状況の中の不適当な組み立てによる水浸入を防ぎます。
- 現場での分解や切断は不可能
- 厳しい環境下でもフィールド信頼性のある高い引張り力
- 振動に耐える耐久性
- フィールド適用の為に組み立て試験された100%工場試験済み製品

局種	-
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	0.035" (0.90mm) 公称直径
質量	-
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.molex.com/>
 <URL> http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/1300500170_CORDSETS.xml
 <E-mail> Melissa.Kladder@molex.com

Industrial Ethernet Switch (Series:IGS/IGPS)

IGS-3044GC



特長

- Fastest Redundant Ethernet Ring: O-Ring (recovery time < 30ms over 250 units of connection)
- Open-Ring support the other vendor's ring technology in open architecture
- O-Chain allow multiple redundant network rings
- *note Support standard IEC 62439-2 MRP (Media Redundancy Protocol) function
- Support Modbus TCP protocol
- STP/RSTP:2004/MSTP supported
- Supports PTP Client (Precision Time Protocol) clock synchronization
- IGMP v2/v3 (IGMP snooping support) for filtering multicast traffic
- Support IPV6 new internet protocol version
- Provided HTTPS/SSH protocol to enhance network security
- Support TACACS+ and 802.1x User Authentication for security
- *NOTE: This function is available by request only

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

CC-Link IE Field用イーサネットケーブル(より線・可動用・極細径タイプ)

- ・30AWG極細径より線導体・高耐屈曲ケーブル(ロボットケーブルタイプ)です
- ・とても細く柔軟なため、小さく曲げられます
- ・狭い場所や機器内への配線が容易



特長

- 用途：可動部配線
 - ・型番：SS-SR-OKTP-E5-P-AWG30X4P-SASB
 - ・色：灰
 - ・耐屈曲性：左右屈曲試験1000万回以上、U字試験4000万回以上、捻回試験1000万回以上の高耐屈曲性
 - ・耐ノイズ性：2重シールド(アルミテープ+横巻きシールド)により高耐ノイズ性を有します
 - ・対応規格：CC-Link IE フィールドネットワーク、ANSI/TIA-568-C.2 Enhanced Category5(準拠)
 - ・耐環境性：RoHS指令対応・耐油・耐熱
 - ・最大使用可能長：20m
 - ・販売形態：1本～指定長対応、両端RJ45プラグ付

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	4.0mm
質量	25kg/km
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：岡野電線株式会社
 電話番号：046-261-3122
 e-mail：info-e@okano-cable.co.jp
 その他：
 <URL> <http://www.okano-cable.co.jp/>
 <URL> <http://www.okano-cable.co.jp/products/lancable.html>
 <E-mail> info-e@okano-cable.co.jp

CC-Link IE Field用イーサネットケーブル(単線・固定用)

24AWG導体(単線)・固定用の標準ケーブルです



特長

- 用途：固定部配線
 - ・型番：OKTP-E5-AWG24X4P-SASB
 - ・色：黄緑、青(水色)、黄、赤、オレンジ、白、(他色をご希望の場合はお問い合わせください)
 - ・耐ノイズ性：2重シールド(アルミテープ+編組)により高耐ノイズ性を有します
 - ・対応規格：CC-Link IE フィールドネットワーク、ANSI/TIA-568-C.2 Enhanced Category5(準拠)、UL(AWM20276)
 - ・耐環境性：RoHS指令対応・耐油・耐熱(80℃)
 - ・最大使用長：100m
 - ・販売形態：200m単位(両端RJ45プラグ付きをご希望の場合はお問い合わせください)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	6.8mm
質量	55kg/km
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：岡野電線株式会社
 電話番号：046-261-3122
 <URL> <http://www.okano-cable.co.jp/>
 <E-mail> info-e@okano-cable.co.jp

CC-Link IE Field用イーサネットケーブル(より線・可動用)

26AWG細径より線導体・高耐屈曲ケーブル(ロボットケーブルタイプ)です



特長

- 用途：可動部配線
- ・ 型番：R-OKTP-E5-P-AWG26X4P-SASB
- ・ 色：灰
- ・ 機械特性：U字試験5000万回以上の高耐屈曲性
- ・ 耐ノイズ性：2重シールド(アルミテープ+編組)により高耐ノイズ性を有します
- ・ 対応規格：CC-Link IE フィールドネットワーク、ANSI/TIA-568-C.2 Enhanced Category5(準拠)
- ・ 耐環境性：RoHS指令対応・耐油・耐熱
- ・ 最大使用可能長：60m
- ・ 販売形態：1本～指定長対応、両端RJ45プラグ付(ケーブル売りをご希望の場合はお問い合わせください)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	6.3mm
質量	50kg/km
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：岡野電線株式会社
 電話番号：046-261-3122
 <URL> <http://www.okano-cable.co.jp/>
 <URL> <http://www.okano-cable.co.jp/products/lancable.html>
 <E-mail> info-e@okano-cable.co.jp

CC-Link IE Field用イーサネットケーブル(単線・固定用・屋外用)

24AWG導体(単線)・固定用・屋外用のケーブルです



特長

- 用途：固定部配線
- ・ 型番：WP-OKTP-E5-0.5X4P-SASB
- ・ 色：黒
- ・ 耐ノイズ性：2重シールド(アルミテープ+編組)により高耐ノイズ性を有します
- ・ 対応規格：CC-Link IE フィールドネットワーク、ANSI/TIA-568-C.2 Enhanced Category5(準拠)
- ・ 耐環境性：RoHS指令対応・防水・耐油・耐摩耗
- ・ 屋外で使用可能
- ・ 最大使用長：100m
- ・ 販売形態：200m単位(両端RJ45プラグ付きをご希望の場合はお問い合わせください)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	6.7mm
質量	55kg/km
標準価格	

問合せ先

会社名：岡野電線株式会社
 電話番号：046-261-3122
 <URL> <http://www.okano-cable.co.jp/>
 <E-mail> info-e@okano-cable.co.jp

産業用イーサネットパッチコード(細径)

FLAN-NSP-NSP-26334-□M



特長

- CC-Link IEFに最適な細径ケーブルのパッチコードです。
- 標準径と比べケーブルが細く、柔軟性があり、盤内配線、特にスレーブ間の配線に最適です。
- 1本からご希望の長さで製作致します。
製品は全数チャネル検査を実施しております。
最大長は10mまで。標準結線はT568Bストレート結線となります。
- ケーブルの主な仕様
エンハンスドカテゴリ 5対応(Cat.5e対応)
UL認証: AWM 20276 (30V 80℃定格)
難燃性: VW-1
シース: 非鉛耐油耐熱柔軟性ビニル
アルミ貼ポリエステル+すずめっき軟銅線編組の2重シールド
導体: より線(AWG28×4P)
RoHS指令適合
鉛フリー

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	CC-Link IE Field 대응
外形寸法	ケーブル外径 約5.1mm
質量	ケーブル単体質量 約30kg/km
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

大洋電機株式会社
TEL : 03-6661-8236
<URL> <http://www.taiyo-dnk.co.jp>
<URL> <http://www.taiyo-dnk.co.jp/fa-ethernet3.html>
<E-mail> info@taiyo-dnk.co.jp

CC-Link IE フィールドネットワーク対応ケーブル SC-E5EWシリーズ

1000BASE-T規格に適合した外来ノイズ耐性の高い二重シールド付ケーブルです。



特長

- IEEE 802.3 1000BASE-T規格に適合したイーサネットケーブルです。
※屋内可動部用ケーブルは最大ケーブル長45mとなります。
- アルミテープと編組による二重シールド構造のため、遮蔽特性が優れており、EMI対策や多条布設時における隣接ケーブルからの外来ノイズ対策にご使用いただけます。
- 各種ケーブルをラインアップしております。
・屋内用: SC-E5EW-S□M
・屋内可動部用: SC-E5EW-S□M-MV
・屋外用: SC-E5EW-S□M-L (□: ケーブル長 [m])
屋内可動部用ケーブルは、ケーブル保護チェーンやホイストクレーンなど、繰返し動作を行う可動部での使用が可能です。
屋外用ケーブルは、屋外布設や冠水の恐れがある場所でご使用いただけます。
- 0.5m、1m ~ 100mまで(屋内可動部用は1m ~ 45mまで)1m間隔で製作し、お客様の設備に合った長さのケーブルを選定いただけます。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	屋内用: 6.8 屋内可動部用: 6.5 屋外用: 10 [mm]
質量	屋内用: 60 屋内可動部用: 55 屋外用: 90 [kg/km]
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

会社名: 三菱電機システムサービス株式会社
電話番号:
北海道支店: 011-890-7515 北陸支店: 076-252-9519 中四国支店: 082-285-2111
北日本支店: 022-353-7814 中部支店: 052-722-7602 四国支店: 087-831-3186
東京機電支店: 03-3454-5511 関西支店: 06-6454-0281 九州支店: 092-483-8208
<URL> <http://www.melco.co.jp/>
<URL> http://www.melco.co.jp/business/cc-linkie/sce5ew/sce5ew_index.html
<E-mail> info@melco.jp
<E-mail> osb.webmaster@melco.jp

IE-BI-RJ45-FJ-A 1962850000

RJ45 insert, Bulkhead inserts AWG 22, EIA / TIA 586 A, TIA-568A

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Weidmueller Product Catalogue

<URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=5483746745FB17F15D1215804D46AA1B?productId=\(%5b1962850000%5d\)&groupId=\(%22group3488625416060%22\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=5483746745FB17F15D1215804D46AA1B?productId=(%5b1962850000%5d)&groupId=(%22group3488625416060%22)&page=Product)

IE-PI-RJ45-FH-A 1132010000

RJ45 insert, Plug insert RJ45, no tools required, TIA-568A

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Weidmueller Product Catalogue

<URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=5483746745FB17F15D1215804D46AA1B?productId=\(%5b1132010000%5d\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=5483746745FB17F15D1215804D46AA1B?productId=(%5b1132010000%5d)&page=Product)

IE-PI-RJ45-TH 1962720000

RJ45 insert, Plug insert RJ45, crimp

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Weidmueller Product Catalogue

<URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=5483746745FB17F15D1215804D46AA1B?productId=\(%5b1962720000%5d\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=5483746745FB17F15D1215804D46AA1B?productId=(%5b1962720000%5d)&page=Product)

IE-PS-RJ45-FH-BK-A 1132040000

RJ45 plug, no tools required, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-core, EIA/TIA T568 A

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Weidmueller Product Catalogue

<URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=5483746745FB17F15D1215804D46AA1B?productId=\(%5b1132040000%5d\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=5483746745FB17F15D1215804D46AA1B?productId=(%5b1132040000%5d)&page=Product)

IE-PS-RJ45-TH-BK 1963590000

RJ45 crimp plug, Plug with bending protection sleeve in black, Cat.6A / Class EA(ISO/IEC 11801 2010)

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Weidmueller Product Catalogue

<URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=5483746745FB17F15D1215804D46AA1B?productId=\(%5b1963590000%5d\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=5483746745FB17F15D1215804D46AA1B?productId=(%5b1963590000%5d)&page=Product)

IE-BI-RJ45-C 1962840000

RJ45 insert, Bulkhead inserts coupler

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Weidmueller Product Catalogue

<URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=5483746745FB17F15D1215804D46AA1B?productId=\(%5b1962840000%5d\)&groupId=\(%22group3488625416060%22\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=5483746745FB17F15D1215804D46AA1B?productId=(%5b1962840000%5d)&groupId=(%22group3488625416060%22)&page=Product)

IE-BI-RJ45-FJ-B 1963840000

RJ45 insert, Bulkhead inserts AWG 22, EIA / TIA 586 B, TIA-568B

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Weidmuellel Online Catalogue

<URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=B0634110FDA70A0EFA4417A69A496683?productId=\(%5b1963840000%5d\)&groupId=\(%22group3488625416060%22\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=B0634110FDA70A0EFA4417A69A496683?productId=(%5b1963840000%5d)&groupId=(%22group3488625416060%22)&page=Product)

IE-BI-RJ45-FJ-P 1963830000

RJ45 insert, Bulkhead inserts AWG 22, PROFINET, PROFINET

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Weidmueller Online Catalogue

<URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=B0634110FDA70A0EFA4417A69A496683?productId=\(%5b1963830000%5d\)&groupId=\(%22group3488625416060%22\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=B0634110FDA70A0EFA4417A69A496683?productId=(%5b1963830000%5d)&groupId=(%22group3488625416060%22)&page=Product)

IE-PI-RJ45-FH 1962730000

RJ45 insert, Plug insert RJ45, no tools required, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Weidmueller Product Catalogue

<URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=0BB52CA0248623B7DC46EE6DC5DCBCB4?productId=\(%5b1962730000%5d\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=0BB52CA0248623B7DC46EE6DC5DCBCB4?productId=(%5b1962730000%5d)&page=Product)

IE-PI-RJ45-FH-B 1132020000

RJ45 insert, Plug insert RJ45, no tools required, EIA/TIA T568 B

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Weidmueller Product Catalogue

<URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=B0634110FDA70A0EFA4417A69A496683?productId=\(%5b1132020000%5d\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=B0634110FDA70A0EFA4417A69A496683?productId=(%5b1132020000%5d)&page=Product)

IE-PI-RJ45-FH-P 1132030000

RJ45 insert, Plug insert RJ45, no tools required, PROFINET

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=B0634110FDA70A0EFA4417A69A496683?productId=\(%5b1132030000%5d\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=B0634110FDA70A0EFA4417A69A496683?productId=(%5b1132030000%5d)&page=Product)

IE-PS-M12X-P-AWG22/27 FH 2007500000

Plug-in connector, M12, Insulation displacement technology, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=C0A6C1C577278350B9945879DF742418?ChangeLocaleForm.localeId=en&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5B2007500000%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=>

IE-PS-RJ45-FH-BK 1963600000

RJ45 plug, no tools required, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-core, 4-core, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Weidmueller Product Catalogue

<URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=0BB52CA0248623B7DC46EE6DC5DCBCB4?productId=\(%5b1963600000%5d\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=0BB52CA0248623B7DC46EE6DC5DCBCB4?productId=(%5b1963600000%5d)&page=Product)

IE-PS-RJ45-FH-BK-B 1132050000

RJ45 plug, no tools required, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-core, EIA/TIA T568 B

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Weidmueller Product Catalogue

<URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=B0634110FDA70A0EFA4417A69A496683?productId=\(%5b1132050000%5d\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=B0634110FDA70A0EFA4417A69A496683?productId=(%5b1132050000%5d)&page=Product)

IE-AD-M12XRJ45-180 1400620000

Adapter, RJ45, M12 x-coded, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, M12 socket to RJ45 socket

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Nihon Weidmüller Co. Ltd.
 Sphere Tower Tennoz 2-2-8
 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku
 Tokyo
 P.O. Box: 140-0002
 Japan
 +81 3 6711 5300
 +81 3 6711 5333
 info@weidmuller.co.jp
 www.weidmuller.co.jp
 <URL> <http://www.weidmueller.com/int/home>
 <URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F1814553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=\(%5b1400620000%5d\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F1814553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=(%5b1400620000%5d)&page=Product)

IE-AD-M12XRJ45-90 1400610000

Adapter, RJ45 90°, M12 x-coded, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, M12 socket to RJ45 socket

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Nihon Weidmüller Co. Ltd.
 Sphere Tower Tennoz 2-2-8
 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku
 Tokyo
 P.O. Box: 140-0002
 Japan
 +81 3 6711 5300
 +81 3 6711 5333
 info@weidmuller.co.jp
 www.weidmuller.co.jp
 <URL> <http://www.weidmueller.com/int/home>
 <URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F1814553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=\(%5b1400610000%5d\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F1814553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=(%5b1400610000%5d)&page=Product)

IE-BS-M12X-S-FH 1516340000

Plug-in connector, M12 c-coded, IDC , Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Nihon Weidmüller Co. Ltd.
 Sphere Tower Tennoz 2-2-8
 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku
 Tokyo
 P.O. Box: 140-0002
 Japan
 +81 3 6711 5300
 +81 3 6711 5333
 info@weidmuller.co.jp
 www.weidmuller.co.jp
 <URL> <http://www.weidmueller.com/int/home>
 <URL> <http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=F1814553119D5FA1B3611EB09895661B?ChangeLocaleForm.localeId=en&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeL>

IE-PCB2-M12X-S-180 1393080000

PCB plug-in connector, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, when screwed in, Reflow compatible, 2-part

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Nihon Weidmüller Co. Ltd.
 Sphere Tower Tennoz 2-2-8
 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku
 Tokyo
 P.O. Box: 140-0002
 Japan
 +81 3 6711 5300
 +81 3 6711 5333
 info@weidmuller.co.jp
 www.weidmuller.co.jp
 <URL> <http://www.weidmueller.com/int/home>
 <URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F1814553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=\(%5b1393080000%5d\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F1814553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=(%5b1393080000%5d)&page=Product)

IE-PCB-M12X-S-180 1324010000

PCB plug-in connector, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, when screwed in, Reflow compatible, 1-part



特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Nihon Weidmüller Co. Ltd.
 Sphere Tower Tennoz 2-2-8
 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku
 Tokyo
 P.O. Box: 140-0002
 Japan
 +81 3 6711 5300
 +81 3 6711 5333
 info@weidmuller.co.jp
 www.weidmuller.co.jp
 <URL> <http://www.weidmueller.com/int/home>
 <URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F1814553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=\(%5b1324010000%5d\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F1814553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=(%5b1324010000%5d)&page=Product)

IE-PCB-M12X-S-90 2168220000

PCB plug-in connector, M12 X-coded, 90° angled, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, when screwed in, Reflow compatible, 1-part



特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Nihon Weidmüller Co. Ltd.
 Sphere Tower Tennoz 2-2-8
 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku
 Tokyo
 P.O. Box: 140-0002
 Japan
 +81 3 6711 5300
 +81 3 6711 5333
 info@weidmuller.co.jp
 www.weidmuller.co.jp
 <URL> <http://www.weidmueller.com/int/home>
 <URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F1814553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=\(%5b2168220000%5d\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F1814553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=(%5b2168220000%5d)&page=Product)

IE-PCBR2-M12X-S-180 1444650000

PCB plug-in connector, M12 x-coded, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, when screwed in, Reflow compatible, Back panel mounting, 2-part



特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Nihon Weidmüller Co. Ltd.
 Sphere Tower Tennoz 2-2-8
 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku
 Tokyo
 P.O. Box: 140-0002
 Japan
 +81 3 6711 5300
 +81 3 6711 5333
 info@weidmuller.co.jp
 www.weidmuller.co.jp
 <URL> <http://www.weidmueller.com/int/home>
 <URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;sessionId=F1814553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=\(%5b1444650000%5d\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;sessionId=F1814553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=(%5b1444650000%5d)&page=Product)

IE-PCBR-M12X-S-180 1427670000

PCB plug-in connector, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, when screwed in, Reflow compatible, Back panel mounting, 1-part



特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Nihon Weidmüller Co. Ltd.
 Sphere Tower Tennoz 2-2-8
 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku
 Tokyo
 P.O. Box: 140-0002
 Japan
 +81 3 6711 5300
 +81 3 6711 5333
 info@weidmuller.co.jp
 www.weidmuller.co.jp
 <URL> <http://www.weidmueller.com/int/home>
 <URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;sessionId=F1814553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=\(%5b1427670000%5d\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;sessionId=F1814553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=(%5b1427670000%5d)&page=Product)

IE-PS-M12X-P-FH 1324020000

Plug-in connector, M12 x-coded, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Weidmüller Interface (Shanghai) Co. Ltd.
 25 F, BM Intercontinental Business Center
 100 Yutong Road
 200070 Shanghai
 China
 +86 21-22195008
 +86 21-22195009
 customer.hotline@weidmueller.com.cn
 www.weidmueller.com.cn
 <URL> <http://www.weidmueller.com/int/home>
 <URL> <http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=DD9302700A8C065DDB73F19565379C78?ChangeLocaleForm.localeId=en&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5B1324020000%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=>

IE-PS-M12X-S-FH 1516330000

Plug-in connector, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

Nihon Weidmüller Co. Ltd.
 Sphere Tower Tennoz 2-2-8
 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku
 Tokyo
 P.O. Box: 140-0002
 Japan
 +81 3 6711 5300
 +81 3 6711 5333
 info@weidmuller.co.jp
 www.weidmuller.co.jp
 <URL> <http://www.weidmueller.com/int/home>
 <URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=DD9302700A8C065DDB73F19565379C78?productId=\(%5B1516330000%5D\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=DD9302700A8C065DDB73F19565379C78?productId=(%5B1516330000%5D)&page=Product)

IE-PS-RJ45-FH-BK-P 1132060000

RJ45 plug, no tools required, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4-core, PROFINET

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> [http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;sessionId=B0634110FDA70A0EFA4417A69A496683?productId=\(%5b1132060000%5d\)&page=Product](http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;sessionId=B0634110FDA70A0EFA4417A69A496683?productId=(%5b1132060000%5d)&page=Product)

一括2重シールド付きCat. 5E対応4対ケーブル・NETSTAR-C5E HQ-SAB 4P

周囲温度の上昇を配慮したケーブル構造です。

更に、2重シールド付き、難燃・耐油シース対応なので、工場内など厳しい環境下でのネットワーク構築にご使用ください。

特長

- TIA-568-C.2 Cat.5E対応4対ケーブルです。
- 周囲温度60℃環境においても、パーマネントリンク最大長90mでの使用が可能です。
- アルミ箔テープと編組の2重シールド構造です。
- シースは、難燃、耐油タイプです。
- モジュラプラグをお使いの際は、別途お問い合わせください。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	6.8 [mm]
質量	65 [kg/km]
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

営業窓口：日立電線(株) 中部支店 森
 〒450-6036 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4(JRセントラルタワーズ)
 TEL(052)551-4111(代) FAX(052)582-2759
 技術窓口：東日京三電線(株) 技術部 下山
 〒110-0015 東京都台東区東上野5丁目2番5号(下谷ビル8階)
 TEL(03)5806-2211 FAX(03)5806-2263
 <URL> <http://www.hitachi-cable.co.jp/>
 <URL> <http://www.tonichi-kyosan.co.jp/>

Cat.5e対応シールド付イーサネット GECLS-9004

EMI対策を必要とされるLANやFAの固定配線用



特長

- 使用環境に応じて3種類のケーブル品揃え

局種	-
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	標準外径 6.2mm
質量	概算質量 40kg/km
標準価格	

問合せ先

昭和電線ケーブルシステム株式会社
産業電線営業部 第二営業グループ
〒105-6012
東京都港区虎ノ門4-3-1(城山トラストタワー)
TEL : 03-5404-6973
FAX : 03-3436-2592
<E-mail> scs@cs.swcc.co.jp

高遮へいイーサネットケーブル FAE-5004

FA分野におけるPLC(制御装置)間及びPLC-上位層間等のイーサネット配線に適した、Cat.5e対応産業用高遮へいイーサネットケーブルです。



特長

- 一般的なシールド付きLANケーブルと比較して放射電力20 ~ 30dBμVの遮へい特性に優れている
- 産業用シールド付RJ45、M-12コネクタに適合
- UL1685、IEEE383の垂直トレイ燃焼試験にも合格
- UL AWM Style 20276 (30V, 80℃)に対応
- シースに鉛フリー耐油耐熱ビニルを使用

局種	-
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

昭和電線ケーブルシステム株式会社
産業電線営業部 第二営業グループ
〒105-6012
東京都港区虎ノ門4-3-1(城山トラストタワー)
TEL : 03-5404-6973
FAX : 03-3436-2592
<E-mail> scs@cs.swcc.co.jp

チェーンフレックス CFBUS.045.イーサネット/CAT5E対応のエナジーチェーン専用可動ケーブル

このイーサネット/CAT5Eケーブルは高屈曲性です。

特長

- ...エナジーチェーン(ケーブル保護管)アプリケーションは、直動での連続的な屈曲性を要求するため、通常の可動用イーサネット/CAT5Eケーブルでは対応が難しいです。連続的な機械的荷重に対応するケーブルには、特別な設計、製造、試験が要求されます。そのため、強化プラスチックのエナジーチェーンシステムの製造業者であるイグスは、射出成形ポリマーベアリング、チェーンフレックスおよびエナジーチェーン用としては世界最大のテストラボを活用して、イーサネット/ CAT5eケーブル(型式：CFBUS.045)の開発、試験を実施してきました。
- 短いピッチで曲げ特性を重視した最適導体を採用
- 非常に曲げ安定性を持つ構造で、錫めっき導線銅線の編組
- エナジーチェーンに最適で、特に高耐磨耗性と高屈曲性を持つ、低接着性のTPE混合物の外被
- エナジーチェーン内での最小曲げ半径10 x d
- IEC 60332-1-2、CEI 20-35準拠で、VW-1、FT1の難燃性
- 耐油性/DIN EN 60811-2-1およびバイオオイル耐性/VDMA 24568(DEAによりPlantocut 8 S-MBで試験)準拠
- 適合規格:cULus、NFPA、DNV-GL、EAC、CTP、CEI、RoHS-II、DESINAおよびCE



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	8.5mm (最大)
質量	88 kg/km
標準価格	

問合せ先

会社名：イグス株式会社
 電話番号：+81-3-5819-2500
 e-mail：info@igus.co.jp
 <URL> http://www.igus.co.jp

チェーンフレックス CFBUS.049.イーサネット/CAT6対応のエナジーチェーン専用可動ケーブル

このイーサネット/CAT6ケーブルは、高屈曲性です。

特長

- ...エナジーチェーン(ケーブル保護管)アプリケーションは、直動での連続的な屈曲性を要求するため、通常の可動用イーサネット/CAT6ケーブルでは対応が難しいです。連続的な機械的荷重に対応するケーブルには、特別な設計、製造、試験が要求されます。そのため、強化プラスチックのエナジーチェーンシステムの製造業者であるイグスは、射出成形ポリマーベアリング、チェーンフレックスおよびエナジーチェーン用としては世界最大のテストラボを活用して、イーサネット/ CAT6ケーブル(型式：CFBUS.049)の開発、試験を実施してきました。
- 短いピッチで曲げ特性を重視した最適導体を採用
- 非常に曲げ安定性を持つ構造で、錫めっき導線銅線の編組
- エナジーチェーンに最適で、特に高耐磨耗性と高屈曲性を持つ、低接着性のTPE混合物の外被
- エナジーチェーン内での最小曲げ半径10 x d
- IEC 60332-1-2、CEI 20-35準拠で、VW-1、FT1の難燃性
- 耐油性/DIN EN 60811-2-1およびバイオオイル耐性/VDMA 24568(DEAによりPlantocut 8 S-MBで試験)準拠
- 適合規格:cULus、NFPA、DNV-GL、EAC、CTP、CEI、RoHS-II、DESINAおよびCE



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	8.5mm (最大)
質量	87 kg/km
標準価格	

問合せ先

会社名：イグス株式会社
 電話番号：03-5819-2030
 e-mail：info@igus.co.jp
 <URL> http://www.igus.co.jp

チェーンフレックス CFBUS.LB.045.イーサネット/CAT5E対応のエナジーチェーン専用可動ケーブル

このイーサネット/CAT5Eケーブルは、高屈曲性です。

特長

- ...エナジーチェーン(ケーブル保護管)アプリケーションは、直動での連続的な屈曲性を要求するため、通常の可動用イーサネット/CAT5Eケーブルでは対応が難しいです。連続的な機械的荷重に対応するケーブルには、特別な設計、製造、試験が要求されます。そのため、強化プラスチックのエナジーチェーンシステムの製造業者であるイグスは、射出成形ポリマーベアリング、チェーンフレックスおよびエナジーチェーン用としては世界最大のテストラボを活用して、イーサネット/ CAT5eケーブル(型式：CFBUS.LB.045)の開発、試験を実施してきました。
- 短いピッチで曲げ特性を重視した最適導体を採用
- 非常に曲げ安定性を持つ構造で、錫めっき導線銅線の編組
- エナジーチェーンに最適で、特に高耐摩耗性と高屈曲性を持つ、低接着性のTPE混合物の外被
- エナジーチェーン内での最小曲げ半径10 x d
- 耐油性/DIN EN 60811-2-1およびバイオオイル耐性/VDMA 24568(DEAによりPlantocut 8 S-MBで試験)準拠
- 適合規格:cULus、NFPA、DNV-GL、EAC、CTP、CEI、RoHS-II、DESINAおよびCE



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	8.5 mm(最大)
質量	88 kg/km
標準価格	

問合せ先

会社名：イグス株式会社
 電話番号：+81-3-5819-2500
 e-mail：info@igus.co.jp
 <URL> http://www.igus.co.jp

チェーンフレックス CFBUS.LB.049.イーサネット/CAT6対応のエナジーチェーン専用可動ケーブル

このイーサネット/CAT6ケーブルは、高屈曲性です。

特長

- ...エナジーチェーン(ケーブル保護管)アプリケーションは、直動での連続的な屈曲性を要求するため、通常の可動用イーサネット/CAT6ケーブルでは対応が難しいです。連続的な機械的荷重に対応するケーブルには、特別な設計、製造、試験が要求されます。そのため、強化プラスチックのエナジーチェーンシステムの製造業者であるイグスは、射出成形ポリマーベアリング、チェーンフレックスおよびエナジーチェーン用としては世界最大のテストラボを活用して、イーサネット/ CAT6ケーブル(型式：CFBUS.LB.049)の開発、試験を実施してきました。
- 短いピッチで曲げ特性を重視した最適導体を採用
- 非常に曲げ安定性を持つ構造で、錫めっき導線銅線の編組
- エナジーチェーンに最適で、特に高耐摩耗性と高屈曲性を持つ、低接着性のTPE混合物の外被
- エナジーチェーン内での最小曲げ半径10 x d
- 耐油性/DIN EN 60811-2-1およびバイオオイル耐性/VDMA 24568(DEAによりPlantocut 8 S-MBで試験)準拠
- 適合規格:cULus、NFPA、DNV-GL、EAC、CTP、CEI、RoHS-II、DESINAおよびCE



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	max. 8.5 mm
質量	88 kg/km
標準価格	

問合せ先

会社名：イグス株式会社
 電話番号：03-5819-2030
 e-mail：info@igus.co.jp
 <URL> http://www.igus.co.jp

チェーンフレックス CFBUS.PUR.045 エナジーチェーン専用のCAT5eイーサネット可動ケーブル

高屈曲性のイーサネットCAT5e用ケーブル

特長

- 一般的なイーサネットケーブルは、エナジーチェーンのような一定方向の繰り返し屈曲に対する動きには適しておらず、このような可動条件の場合、専用の設計、製造、試験が必要となります。

そのため、イグスは、エナジーチェーンに適したイーサネットCAT5eケーブル(CFBUS.PUR.045)を開発しました。

イグスでは、世界最大級の試験設備を有しており、エナジーチェーンとケーブルの組み合わせ試験を実施し、ケーブルが長寿命であることをテストしています。

イーサネットCAT5eケーブル(CFBUS.PUR.045)の構造や特徴は以下の通りとなります。

- 導体：耐屈曲性に優れた裸銅線の撚り導体
- シールド：高い屈曲性のある錫メッキ銅製編組シールド
- 外被：エナジーチェーンに適した高耐摩耗性、耐屈曲性に優れた低粘着性PUR混合材
- エナジーチェーン使用時の最小曲げ半径：12.5 x d
- 難燃性：IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT1 準拠
- 耐油性：EN 50363-10-2 準拠
- 適合規格：cULus, NFPA, EAC, CTP, CEI, RoHS-II, DESINA, CE

問合せ先

会社名：イグス株式会社
 電話番号：+81 3 5819 2500
 e-mail：helpdesk@igus.jp
 <URL> <http://www.igus.co.jp>

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	7.5 mm (最大)
質量	66 kg/km
標準価格	

チェーンフレックス CFBUS.PUR.049 エナジーチェーン専用のCAT6イーサネット可動ケーブル

高屈曲性のイーサネットCAT6用ケーブル

特長

- 一般的なイーサネットケーブルは、エナジーチェーンのような一定方向の繰り返し屈曲に対する動きには適しておらず、このような可動条件の場合、専用の設計、製造、試験が必要となります。

そのため、イグスは、エナジーチェーンに適したイーサネットCAT6ケーブル(CFBUS.PUR.049)を開発しました。

イグスでは、世界最大級の試験設備を有しており、エナジーチェーンとケーブルの組み合わせ試験を実施し、ケーブルが長寿命であることをテストしています。

イーサネットCAT6ケーブル(CFBUS.PUR.049)の構造や特徴は以下の通りとなります。

- 導体：耐屈曲性に優れた裸銅線の撚り導体
- シールド：高い屈曲性のある錫メッキ銅製編組シールド
- 外被：エナジーチェーンに適した高耐摩耗性、耐屈曲性に優れた低粘着性PUR混合材
- エナジーチェーン使用時の最小曲げ半径：12.5 x d
- 難燃性：IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT1 準拠
- 耐油性：EN 50363-10-2 準拠
- 適合規格：cULus, NFPA, EAC, CTP, CEI, RoHS-II, DESINA, CE

問合せ先

会社名：イグス株式会社
 電話番号：+81 3 5819 2500
 e-mail：helpdesk@igus.jp
 <URL> <http://www.igus.co.jp>

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	7.5 mm (最大)
質量	66 kg/km
標準価格	

チェーンフレックス CFBUS.PVC.045 エナジーチェーン専用のCAT5eイーサネット可動ケーブル

高屈曲性のイーサネットCAT5e用ケーブル

特長

●一般的なイーサネットケーブルは、エナジーチェーンのような一定方向の繰り返し屈曲に対する動きには適しておらず、このような可動条件の場合、専用の設計、製造、試験が必要となります。

そのため、イグスは、エナジーチェーンに適したイーサネットCAT5eケーブル(CFBUS.PVC.045)を開発しました。

イグスでは、世界最大級の試験設備を有しており、エナジーチェーンとケーブルの組み合わせ試験を実施し、ケーブルが長寿命であることをテストしています。

イーサネットCAT5eケーブル(CFBUS.PVC.045)の構造や特徴は以下の通りとなります。

- 導体：耐屈曲性に優れた裸銅線の撚り導体
- シールド：高い屈曲性のある錫メッキ銅製編組シールド
- 外被：エナジーチェーンに適した耐摩耗性、耐屈曲性に優れた低粘着性PVC混合材
- エナジーチェーン使用時の最小曲げ半径：12.5 x d
- 難燃性：IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT1準拠
- 耐油性：DIN EN 50363-4-1準拠
- 適合規格：cULus、NFPA、EAC、CTP、CEI、RoHS-II、CE

問合せ先

会社名：イグス株式会社
 電話番号：+81 3 5819 2500
 e-mail：helpdesk@igus.jp
 <URL> <http://www.igus.co.jp>

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	7.5 mm (最大)
質量	67 kg/km
標準価格	

チェーンフレックス CFBUS.PVC.049 エナジーチェーン専用のCAT6イーサネット可動ケーブル

高屈曲性のイーサネットCAT6用ケーブル

特長

●一般的なイーサネットケーブルは、エナジーチェーンのような一定方向の繰り返し屈曲に対する動きには適しておらず、このような可動条件の場合、専用の設計、製造、試験が必要となります。

そのため、イグスは、エナジーチェーンに適したイーサネットCAT6ケーブル(CFBUS.PVC.049)を開発しました。

イグスでは、世界最大級の試験設備を有しており、エナジーチェーンとケーブルの組み合わせ試験を実施し、ケーブルが長寿命であることをテストしています。

イーサネットCAT6ケーブル(CFBUS.PVC.049)の構造や特徴は以下の通りとなります。

- 導体：耐屈曲性に優れた裸銅線の撚り導体
- シールド：高い屈曲性のある錫メッキ銅製編組シールド
- 外被：エナジーチェーンに適した耐摩耗性、耐屈曲性に優れた低粘着性PVC混合材
- エナジーチェーン使用時の最小曲げ半径：12.5 x d
- 難燃性：IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT1準拠
- 耐油性：DIN EN 50363-4-1準拠
- 適合規格：cULus、NFPA、EAC、CTP、CEI、RoHS-II、CE

問合せ先

会社名：イグス株式会社
 電話番号：+81 3 5819 2500
 e-mail：helpdesk@igus.jp
 <URL> <http://www.igus.co.jp>

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	7.5 mm (最大)
質量	67 kg/km
標準価格	

EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A

Field mountable Industrial Ethernet RJ45 connector (angled);
according to IEC 60603-7-51; suitable for industrial applications, structured cabling for office building applications, data centers and home networks



特長

- Cat.6A RJ45 plug available in multiple codings; suitable for cable diameters of 5.5 mm to 10.0 mm
- Proof voltage: 1.000 V between contacts; 1.500 V between contact and shield

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	13.9mm x 38.0 mm x 49.0 mm
質量	
標準価格	

問合せ先

e-mail : info@lappkabel.de
 <URL> <https://www.lappgroup.com/>
 <URL> <https://products.lappgroup.com/online-catalogue>
 <E-mail> info@lappkabel.de

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A

Field mountable Industrial Ethernet RJ45 connector (straight);
according to IEC 60603-7-51; suitable for industrial applications, structured cabling for office building applications, data centers and home networks



特長

- Cat.6A RJ45 plug available in multiple codings; suitable for cable diameters of 5.0 mm to 9.0 mm
- Proof voltage: 1.000 V between contacts; 1.500 V between contact and shield

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	13.8 mm x 16.2mm x 51.2 mm
質量	
標準価格	

問合せ先

e-mail : info@lappkabel.de
 <URL> <https://www.lappgroup.com/>
 <URL> <https://products.lappgroup.com/online-catalogue/data-communication-systems-for-ethernet-technology/connectors-for-industrial-cabling/>

CC-LINK IE V1.10-J 4P×24AWG

1000BASE-T規格に適合した外来ノイズ耐性の高い二重シールド付ケーブルです

特長

- ISO/IEC11801(Cat.5) 1000BASE-T規格に適合したイーサネットケーブルです
- アルミテープと編組による二重シールド構造のため、遮蔽特性が優れており



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	ケーブル外径約6.4mm
質量	60kg/km
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：上海湃偲福自动化科技发展有限公司

電話番号：+86-021-56591078

<URL> <http://www.sh-powerful.com/>

<E-mail> shanghai_pwf@163.com

SPS6X88 Category 6A Shielded Modular Plug

Category 6A/Class EA, 8-position, 8-wire, shielded modular plug shall terminate Panduit 4-pair, 23-24 AWG, 100 ohm, solid or stranded shielded twisted pair cable with maximum conductor insulation diameter of 0.047 in. (1.19mm) and maximum jacket diameter of 0.300 in. (7.62mm).

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

e-mail：jpn-toiawase@panduit.com

<URL> <http://www1.panduit.com/ja/home>

<URL> <http://www1.panduit.com/ja/product/SPS6X88-C>

IFC5C04B - IndustrialNet Category 5e F/UTP Copper Cable

Category 5e, industrial (CM), 4-pair, F/UTP copper cable; stranded copper conductors are 26/7 AWG with HDPE insulation. Conductors are twisted in pairs, surrounded by an overall metallic foil and a PVC jacket.

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	6.3mm (0.248 in.) nominal
質量	27 kg/305m (60 lbs. /1000 ft.)
標準価格	*Contact cs@panduit.com for more information.

問合せ先

e-mail : jpn-toiawase@panduit.com

<URL> <http://www1.panduit.com/ja/home>

<URL> <http://www1.panduit.com/ja/product/IFC5C04BBL-CEG>

IFC6C04B - IndustrialNet Category 6 F/UTP Copper Cable

Category 6, industrial (CM), 4-Pair, F/UTP copper cable. Conductors are 26/7 AWG construction with HDPE insulation. Conductors are twisted in pairs, surrounded by a metallic foil shield and protected by a flame-retardant PVC jacket.

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	6.9mm (0.272 in.) nominal
質量	23 kg/305m (51 lbs. /1000 ft.)
標準価格	*Contact cs@panduit.com for more information.

問合せ先

e-mail : jpn-toiawase@panduit.com

<URL> <http://www1.panduit.com/ja/home>

<URL> <http://www1.panduit.com/ja/product/IFC6C04BBL-CEG>

ISFCH5C04A - IndustrialNet Category 5e SF/UTP Copper Cable

Category 5e, industrial (CM/CMX), 4-pair, SF/UTP copper cable; stranded copper conductors are 24/7 AWG with HDPE insulation. Conductors are twisted in pairs and wrapped with a foam polypropylene tape to form a core.

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	7.2mm (0.285 in.) nominal
質量	18 kg/305m (40 lbs./1000 ft.)
標準価格	Contact cs@panduit.com for more information.

問合せ先

e-mail : jpn-toiawase@panduit.com

<URL> <http://www1.panduit.com/ja/home>

<URL> <http://www1.panduit.com/ja/product/ISFCH5C04-CEG>

<E-mail> cs@panduit.com

ISPS688FA - IndustrialNet Category 6A RJ45 Field Terminable Plug

8-position, IndustrialNet, RJ45 plug, field terminable, for use with solid 24/1 - 22/1 AWG and stranded 27/7 - 22/7 AWG, conductor diameter 1.0 - 1.6mm, Category 6A, UTP and STP copper cable.

特長



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

e-mail : jpn-toiawase@panduit.com

<URL> <http://www1.panduit.com/ja/home>

<URL> <http://www1.panduit.com/ja/product/ISPS688FA>

ISPS688FAS - IndustrialNet Category 6A RJ45 Field Terminable Plug

8-position, IndustrialNet, RJ45 plug, field terminable, for use with solid 24/1 - 22/1 AWG and stranded 27/7 - 22/7 AWG, conductor diameter 0.85 - 1.0mm, Category 6A, UTP and STP copper cable.

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	16.4mm height.
質量	
標準価格	Contact cs@panduit.com for more information.

問合せ先

e-mail : jpn-toiawase@panduit.com

<URL> <http://www1.panduit.com/ja/home>

<URL> <http://www1.panduit.com/ja/product/ISPS688FAS>

ISPS6A88MFA - IndustrialNet M12 X-Code Field Terminable Plug

8-position, IndustrialNet, M12 X-Code plug, for use with solid 26-22 AWG or stranded 26/7 - 22/7 AWG Category 6A, UTP or STP copper cable.

特長

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

e-mail : jpn-toiawase@panduit.com


<URL> <http://www1.panduit.com/ja/home>

<URL> <https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-connectors/isps6a88mfa.html>

UTP5e-xKS/I x:1 ～ 100(m)

UTP5e-xKS/Iは、ケーブルの外被にポリウレタンを用いた防水&耐ノイズケーブルです。
環境特性(耐候性・防水性・耐油性・耐薬性・耐摩耗性)に優れ、使用温度範囲-20 ～ 60℃ *1に対応しております。
また、2重シールドにより電磁ノイズに対し非常に高い防護対策がなされていますので、屋外のネットワーク構築や工場内配線等の産業用に最適なケーブルです。

*1 コネクタ部分を除く、ケーブル単体の温度範囲は-30 ～ 80℃です。

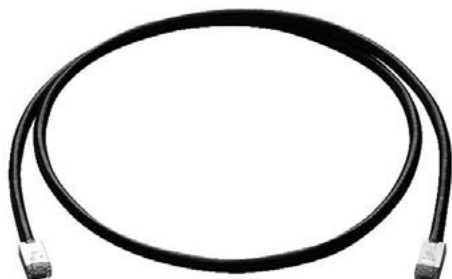

特長

- 環境特性：RoHS指令対応・耐候性・防水性・耐油性・耐薬性・耐摩耗性
- 高耐ノイズ性：2重シールド(アルミテープ+編組)
- 使用温度範囲：-20 ～ 60℃ (コネクタ部分を除く、ケーブル単体の温度範囲は-30 ～ 80℃)
- 色：黒
- 最大使用可能長：100m

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	6.7mm
質量	55kg/km
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：アライドテレシス株式会社
 電話番号：0120-860442 (祝祭日を除く月～金／ 9：00 ～ 17：30)
 e-mail：info@allied-telesys.co.jp
 <URL> <http://www.allied-telesys.co.jp/>
 <URL> <https://www.allied-telesys.co.jp/products/list/accssry/cable/catalog.html#01>

Cable IQ 配線検証テスター

ネットワークケーブルの伝送スピード (10/100/1000) の検証とトラブルシューティングを可能にした配線検証テスター

特長

- ネットワーク配線が10/100/1000Base の伝送性能を持っているか検証
- 断線、クロストークやインピーダンス不良の有無や不良位置の検出
- ネットワーク機器(ポート)のリンク性能(10/100/1000M)と通信方式(半/全2重)
- 測定結果の保存とレポート化

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	178mm(H) x 89mm(W) x 45mm(D)
質量	550g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社 TFF フルーク・ネットワークス
 TEL : 03-6714-3117
 <URL> <http://jp.flukenetworks.com>
 <URL> <http://jp.flukenetworks.com/CableIQ>
 <E-mail> infoj@fluke.com

LinkRunner AT ネットワーク・オートテスター

ネットワーク接続性に関する問題を迅速に解決するテスター

特長

- ネットワーク機器への接続性、リンク、疎通を10秒で自動検証
- リンク性能および接続性を検証
- TruePower PoE 負荷試験により PoE電力供給能力試験
- 迅速にスイッチ情報を取得し表示
(CDP/EDP/LLDP利用)
- 機器への疎通と応答確認
(Ping/TCP応答)
- ネットワークケーブルの配線マッピング、長さを容易に検証

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	89 mm(W) x 198 mm(H) x 48 mm(D)
質量	500g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社 TFF フルーク・ネットワークス
 TEL : 03-6714-3117
 <URL> <http://jp.flukenetworks.com/>
 <URL> <http://jp.flukenetworks.com/LinkRunnerAT>
 <E-mail> infoj@fluke.com

DSX-5000 ケーブルアナライザー

産業用イーサネットケーブルを確実に認証してギガビット伝送の安定稼働を保障



特長

- CC-Link IEフィールドネットワーク敷設マニュアルの“配線の確認”項目を自動試験
- Cat5e, Cat 6 およびすべての現行規格で比類ないスピードを発揮(Cat5e測定時間8秒)
- LinkWare™ 管理ソフトウェアで、試験結果を解析し、専門的な試験レポートを作成
- クロストーク、リターン・ロス、シールド障害などの障害の位置をグラフィカルに表示してトラブルシューティングを迅速化

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	67mm×133mm×280mm (本体寸法)
質量	1.28kg (本体寸法)
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社 TFF フルークネットワークス
 TEL : 03-6714-3117
 <URL> <http://jp.flukenetworks.com>
 <URL> <http://jp.flukenetworks.com/dsx>
 <E-mail> infoj@fluke.com

MicroScanner2 ケーブルチェッカー

ケーブルやサービスを迅速に確認



特長

- ケーブル結線状態(ワイヤーマップ)を容易に確認
-断線、誤配線、ペア分割(スプリット・ペア)
- ケーブル長の測定
- ショート・断線ペアの特定と長さを明確に表示
- サービス(電話、ネットワークスイッチ、PoE)検出
- デジタル・トーン信号発生機能内蔵
- 8 ケーブルID 対応

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	76mm (W) x163mm(H) x36mm(D) 本体
質量	363g (電池含む)
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

株式会社 TFF フルーク・ネットワークス
 TEL : 03-6714-3117
 <URL> <http://jp.flukenetworks.com/>
 <URL> <http://jp.flukenetworks.com/MicroScanner2>
 <E-mail> infoj@fluke.com

7506GX2

Full gigabit managed industrial switch with 4 1000MBaseTX copper ports and 2 SFP gigabit ports



特長

- Wide Operating temperature, Auto Sensing and MDIX
- ESD and Surge Protection Diodes on all Ports
- Configuration backup via Optional SD card
- Jumbo Frame Support
- EtherNet/IP CIP Messaging
- N-Ring Technology with ~ 30ms Healing

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	[mm] 96 x 51 x 99
質量	[kg] 0.48
標準価格	

問合せ先

会社名 : Shanghai Powerful Automation Technology Development Co.,Ltd
電話番号 : +86-021-56591078
e-mail : shanghai_pwf@163.com
<URL> <http://www.redlion.net>
<URL> <http://www.redlion.net/product/7506gx2-managed-industrial-ethernet-switch>

CC-Link IE Field対応 産業用スイッチ FL SWITCH SFN 5GT (2891444)

広い動作温度、EMC指令準拠のノイズ耐性、豊富な国内実績の産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ

特長

- あるゆる産業用途に対応する広い動作温度(-10℃ ~ 60℃)
- 産業用EMC指令 IEC61000-6-2準拠の優れたノイズ耐性
- 産業用途に適した DC10V ~ 60Vの広い入力電圧範囲
- Auto-Nego・Auto-MDI/MDIX、QoS(IEEE802.3P/Q)、ジャンボフレーム対応
- CEマーク、UL(Listedも含)、cUL等の国際規格取得。RoHS対応品(ROHS EEE 2002/95/EC, WEEE 2002/96/EC)



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	28 × 110 × 70
質量	0.205 kg
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/><URL> <http://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?uri=pxc-oc-itemdetail;pid=2891444>

CC-Link IE Field対応 産業用スイッチ FL SWITCH SFN 8GT (2891673)

広い動作温度、EMC指令準拠のノイズ耐性、豊富な国内実績の産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ

特長

- あるゆる産業用途に対応する広い動作温度(-25℃ ~ +75℃)
- 産業用EMC指令 IEC61000-6-2準拠の優れたノイズ耐性
- 産業用途に適した DC9V ~ 32Vの広い入力電圧範囲
- 冗長化電源入力 + 電源異常監視接点付(ドライ接点)
- Auto-Nego・Auto-MDI/MDIX、QoS(IEEE802.3P/Q)、ジャンボフレーム対応
- CEマーク、UL(Listedも含)、cUL等の国際規格取得。RoHS対応品(ROHS EEE 2002/95/EC, WEEE 2002/96/EC)



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	50 × 120 × 70
質量	0.395 kg
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社

さいたま TEL : 048-631-3371 東京 TEL : 03-5835-3885

横浜 TEL : 045-471-0030 名古屋 TEL : 052-589-3810

京都 TEL : 075-325-5990 大阪 TEL : 06-6350-2722

広島 TEL : 082-568-1664 福岡 TEL : 092-418-2030

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp/><URL> <http://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?uri=pxc-oc-itemdetail;pid=2891673>

産業用スイッチングHUB NZ2EHG-T8

IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T)規格に準拠した小型の8ポート産業用スイッチングHUBです。



特長

- 小型サイズに1000BASE-T対応ポートを8ポート搭載
- AutoMDI/MDI-X機能、オートネゴシエーション機能対応
- 電力自動調整機能
- DINレールの他に床面や天井への設置が可能
- 12-24VDCのワイドレンジ電源に対応

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	94(H)×39(W)×120(D)[mm]
質量	0.36kg
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6347-2771
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2

EthernetのVLAN機能対応により、複数のネットワークを混在して構築できるインテリジェントHUBです。10Mbps/100Mbps/1Gbpsの伝送速度に対応しています。



特長

- CC-Link IE機器と汎用Ethernet機器を混在できます。
- ERP機能・LA機能対応により、HUB間の経路を冗長化することで、ケーブル断線などのネットワーク障害が発生しても経路を切り替えて通信を継続できます。
- SFPモジュールを使用することで長距離配線が可能な光ファイバケーブルを使用するため、工場間などの長距離通信が必要なシステムでも使用できます。
- SNMP対応しており、ネットワーク全体の通信状態の監視や発生場所の特定が簡単にできるため、システムの保守性が向上します。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/cclink_ie/lineup/option.html

EDS-G205 シリーズ: Gigabitアンマネージド・イーサネット・スイッチ

EDS-G205は、アンマネージド・フルギガビット・イーサネットスイッチ 5ポート10/100/1000BaseT(X)で、リレー出力による停電およびポート切断警告可能。動作温度0 ~ 60℃、動作温度 -40 ~ 75℃オプション



特長

- 10/100/1000BaseT(X) 5ポート
- 冗長デュアル12/24/48 VDC電源入力
- ジャンボフレーム転送 最大9.6k対応
- リレー出力による停電およびポート切断警告
- ブロードキャスト・ストーム保護をサポート
- 40 ~ 75℃の稼働温度範囲に対応(Tモデル)
- 電力消費を最大82%削減する省電力設計

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	35 x 130 x 105 mm
質量	0.29
標準価格	

問合せ先

株式会社ケーメックス
 東京都千代田区岩本町2-3-3
 TEL : 03-5825-5333(代表)
 FAX : 03-5825-8550
 <URL> <http://www.moxa.com>
 <URL> http://www.moxa.com/product/EDS-G205_Series.htm
 <E-mail> info@kmecs.co.jp

EDS-G308 シリーズ: Gigabitアンマネージド・イーサネット・スイッチ

EDS-G308は、アンマネージド・フルギガビット・イーサネットスイッチ 8ポート10/100/1000BaseT(X)で、リレー出力による停電およびポート切断警告可能。動作温度0 ~ 60℃、動作温度 -40 ~ 75℃オプション



特長

- 10/100/1000BaseT(X) 8ポート
- 12/24/48 VDCの冗長デュアル電源入力に対応
- 長距離通信および電子ノイズ耐性に対応した光ファイバ・オプションを用意
- リレー出力による停電およびポート切断警告
- ブロードキャスト・ストーム保護をサポート
- 40 ~ 75℃の稼働温度範囲に対応(Tモデル)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	53.6 x 135 x 105 mm
質量	0.63
標準価格	

問合せ先

株式会社ケーメックス
 東京都千代田区岩本町2-3-3
 TEL : 03-5825-5333(代表)
 FAX : 03-5825-8550
 <URL> <http://www.moxa.com>
 <URL> <http://www.moxa.com/product/EDS-G308.htm>
 <E-mail> info@kmecs.co.jp

IMC-101G シリーズ: Gigabitイーサネットメディアコンバータ

IMC-101Gの産業用ギガビット・メディア・コンバータは過酷な産業環境で10/100/1000BaseT(X) と1000BaseSX/LX/LHX/ZX間の信頼できる安定したメディア変換を提供するように設計されています。(SFPモジュールはSFP-1Gシリーズを別途購入)



特長

- 10/100/1000BaseT(X) および1000BaseSX/LX/LHX/ZXをサポート
- リンク・フォルト・パス・スルー (LFP) (メディア・コンバータが2台必要)
- リレー出力による停電、ポート切断アラーム
- 冗長電源入力
- 危険場所以向け設計(UL/cUL Class1, Division 2, Groups A, B, C, D, ATEX, Class1, Zone 2)
- -40 ~ 75℃の稼働温度範囲に対応(Tモデル)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	53.6 x 135 x 105 mm
質量	0.63
標準価格	

問合せ先

株式会社ケーメックス
 東京都千代田区岩本町2-3-3
 TEL : 03-5825-5333(代表)
 FAX : 03-5825-8550
 <URL> <http://www.moxa.com>
 <URL> <http://www.moxa.com/product/IMC-101G.htm>
 <E-mail> info@kmeccs.co.jp

5Gポート・フル・ギガビット・アンマネージド・イーサネット・スイッチ

EDS-G205-1GTXSFPはそれぞれ5基のイーサネット・ポートと最大1基の光ファイバ・ポートを備えているので、高帯域幅が必要なアプリケーションに最適です。また、産業用ギガビット・イーサネット接続のための経済的なソリューションを提供し、内蔵のリレー警告機能は停電やポート切断をネットワーク管理者に通知します。さらに、同アドオン4ピンDIPスイッチはブロードキャスト保護、ジャンボ・フレーム、IEEE 802.3azエネルギー・セービング、100/1000 SFP速度スイッチングといった機能に対応しているので、どんな産業用自動化アプリケーションでも容易なオンサイト設定が可能です。同シリーズには、動作時温度が0から60℃までのモデルと、-40から75℃までの広範な動作時温度に対応しているモデルの2種類の製品が用意されています。両方の製品とも100%のバーニン検査により、産業用自動化制御アプリケーションの特別な要件に適合することが確認されています。EDS-G205-1GTXSFPスイッチはDINレールや分配ボックスに容易に搭載できます。

MOXA®



特長

- 長距離通信および電子ノイズ耐性に対応した光ファイバ・オプションを用意
- 冗長デュアル12/24/48 VDC電源入力
- 最大10 KBのジャンボ・フレーム伝送に対応
- リレー出力による停電およびポート切断警告
- ブロードキャスト・ストーム保護をサポート
- -40 ~ 75℃の動作時温度範囲に対応(Tモデル)
- Power saving design, reduce up to 82% power consumption

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	35 x 130 x 105 mm
質量	290g
標準価格	

問合せ先

Moxa社
 TEL : +886-2-89191230
 <URL> <http://japan.moxa.com>
 <URL> http://www.moxa.com/product/EDS-G205_Series.htm
 <E-mail> japan@moxa.com

EDS-G308 Series: Unmanaged full Gigabit Ethernet switch with 8 10/100/1000BaseT(X) ports

The EDS-G308 is an Unmanaged full Gigabit Ethernet switch with 8 10/100/1000BaseT(X) ports, Power failures relay warning, 0 to 60° C and -40 to 75° C operating temperature models are available.

特長

- 8 10/100/1000BaseT(X) Port
- Fiber optic options for extending distance and electrical noise immunity
- Redundant dual 12/24/48 VDC power inputs
- Supports jumbo frame transmission up to 9.6 KB
- Relay output warning for power failure and port break alarm
- Broadcast storm protection
- -40 to 75° C operating temperature range (T models)



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	53.6 x 135 x 105 mm
質量	0.63
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.moxa.com>

<URL> http://www.moxa.com/product/EDS-G205_Series.htm

産業用イーサネット-光ファイバ・メディア・コンバータ

産業用ギガビット・メディア・コンバータのIMC-21GAは、10/100/1000BaseT(X) と100/1000Base-SX/LXまたは指定した100/1000Base SFPモジュールとの信頼性と安定性に優れたメディア変換を提供できるように設計されています。また、電力の節約と通信性能の向上を可能にするIEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) 規格と10Kのジャンボ・フレームに対応しています。さらに、損傷やロスを防ぐのに役立つリレー出力警告アラームを装備しています。IMC 21GAの全モデルは100%のバーンイン検査に適合しており、0 ~ 60°Cの標準動作時温度範囲と-40 ~ 75°Cの広範動作時温度範囲に対応したモデルがそれぞれ用意されています。

特長

- SCコネクタまたはSFPスロットで1000Base-SX/LXに対応
リンク・フォルト・パス・スルー (LFP)機能対応
10Kジャンボ・フレーム
冗長電源入力をサポート
-40 ~ 75°Cの動作時温度範囲に対応(Tモデル)
EEE(Energy Efficient Ethernet)規格(IEEE 802.3az)に対応



局種	-
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	30 mm x 125 mm x 79 mm
質量	170 g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

Moxa社

TEL : +886-2-89191230#1305

<URL> <http://japan.moxa.com>

<URL> <http://japan.moxa.com/product/IMC-21GA.htm>

<E-mail> japan@moxa.com

マネージドスイッチ FL SWITCH 2105

10/100/1000BaseT(X) 5ポート付き産業用イーサネットギガビットマネージドスイッチ



特長

- 伝送速度 10/100/1000 Mbit/s
- スマートモード、設定メモリ(SDカード)、SNMP、コマンドラインインタフェース(CLI)による柔軟な設定
- RSTPおよびMRPによる冗長トポロジ
- 動作温度範囲 0 ~ 60°C
- 供給電源 DC 18 ~ 32V
- 様々な診断機能 (SNMP、CLI、Web)
- VLANによるネットワーク分割
- PROFINET(LLDP, MRP)及びEtherNet/IP (IGMP, DHCPサーバー)で有用な機能
- CE、cULus

問合せ先

弊社ウェブサイト(www.phoenixcontact.co.jp)でご確認、ご連絡ください。

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp><URL> <http://www.phoenixcontact.net/product/2702665>

局種	-
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	45mm x 130mm x 115mm (WxHxD)
質量	0.240 kg
標準価格	お近くのフェニックス・コンタクト営業所にお問い合わせください。

マネージドスイッチ FL SWITCH 2108

10/100/1000BaseT(X) 8ポート付き産業用イーサネットギガビットマネージドスイッチ



特長

- 伝送速度 10/100/1000 Mbit/s
- スマートモード、設定メモリ(SDカード)、SNMP、コマンドラインインタフェース(CLI)による柔軟な設定
- RSTPおよびMRPによる冗長トポロジ
- 動作温度範囲 0 ~ 60°C
- 供給電源 DC 18 ~ 32V
- 様々な診断機能 (SNMP、CLI、Web)
- VLANによるネットワーク分割
- PROFINET(LLDP, MRP)及びEtherNet/IP (IGMP, DHCPサーバー)で有用な機能
- CE、cULus

問合せ先

弊社ウェブサイト(www.phoenixcontact.co.jp)でご確認、ご連絡ください。

<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp><URL> <http://www.phoenixcontact.net/product/2702666>

局種	-
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	45mm x 130mm x 115mm (WxHxD)
質量	0.240 kg
標準価格	お近くのフェニックス・コンタクト営業所にお問い合わせください。

マネージドスイッチ FL SWITCH 2308

10/100/1000BaseT(X) 8ポート付き産業用イーサネットギガビットマネージドスイッチ



特長

- 伝送速度 10/100/1000 Mbit/s
- スマートモード、設定メモリ(SDカード)、SNMP、コマンドラインインタフェース(CLI)による柔軟な設定
- RSTPおよびMRPによる冗長トポロジ
- 動作温度範囲 -40 ~ 70°C
- 供給電源 DC 12 ~ 57V
- デジタル警報出力
- 様々な診断機能 (SNMP、CLI、Web)
- VLANによるネットワーク分割
- PROFINET(LLDP, MRP)及びEtherNet/IP (IGMP, DHCPサーバー)で有用な機能
- CE、cULus
- 船級 (GL/DNV、BV、ABS、LR、RINA)およびプロセスアプリケーション向け認証(ATEx、IECEx Class 1 Div 2)

局種	-
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	45mm x 130mm x 115mm (WxHxD)
質量	0.265 kg
標準価格	お近くのフェニックス・コンタクト営業所にお問い合わせください。

問合せ先

弊社ウェブサイト(www.phoenixcontact.co.jp)でご確認、ご連絡ください。<URL> <http://www.phoenixcontact.co.jp><URL> <http://www.phoenixcontact.net/product/2702652>

CC-Link IE_F (1Gbps) 対応Slip Ring INDETH1000E



特長

- 内部スライディング接点: 金メッキリングに金合金線。
 - ・位置設置: 水平または垂直。
 - ・メカニカル速度: 最大100rpm
 - ・筐体: 金属・円筒形または平行六面体形式。
 - ・保護等級: IP65まで。
 - ・周囲動作温度: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ 140°F)
 - ・オプション: 取り付けフランジ、ケーブル長さ、信号・電源のカスタマイズ部との統合

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	CC-Link IE_F (1Gbps)
外形寸法	Without flange and cable glands: .) cylindrical format: 129 (Ø)x256(H)mm ..) parallelepiped format: 180-220(W)x190(H) x125-170(D)mm
質量	≈3.5kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.conductix.com/en>

CentreCOM GS910シリーズ AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24

AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24 は 10/100/1000BASE-T ポートを5/8/16/24ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。

ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップスイッチで設定可能です。

特長

●ループガード

接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、該当ポートの通信を遮断するループガード(LDF検出)に対応しています。

ループ収束後は自動的に通信を復旧させます。

※最大接続数は10段ですが、推奨台数はモデル毎に異なります。24ポートモデルでは2段、16ポートモデルでは3段、8ポートモデルでは6段、5ポートモデルでは9段となります。

●ファンレス設計、50℃対応

動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。

また、ファンレス設計で、動作音が発生しないため、設置場所を選びません。

●MDI/MDI-X 自動認識

MDI/MDI-X自動認識機能により、ネットワーク機器との接続においてストレート/クロスケーブルを自動判別するため、結線ミスによる配線トラブルを回避することができます。また、本製品同士のカスケード接続の際に、ストレート/クロスケーブルのどちらでも使用できます。

●オートネゴシエーション機能

全ポートが10/100/1000Mbps、Half/Full Duplexの自動認識に対応し、最適に設定されます。

●EAP/BPDU 透過機能

EAPパケットを透過しますので、802.1X認証を行っているレイヤー 2/3スイッチと端末の間に本製品を設置することが可能です。また、BPDUを透過しますので、スパンニングツリーの段数制限の対象になることなく、スパンニングツリー構成を拡張することが可能です。

●省エネ機能※

通常運用時の消費電力を抑える省エネ機能をサポートしています。

・ケーブル長省電力

接続されたUTPケーブルの長さを自動的に検出し、消費電力を抑制します。

・省電力イーサネット

ポートの非通信時の状態を制御し、消費電力を抑えます。

※AT-GS910/8は、ハードウェアリビジョン Rev.C以降よりサポート。

問合せ先

会社名：アライドテレシス株式会社

電話番号：0120-860442 (祝祭日を除く月～金／9:00～17:30)

e-mail：info@allied-telesis.co.jp



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	AT-GS910/5 160(W)× 105(D)× 35(H)mm AT-GS910/8 210(W)× 121(D)× 38(H)mm AT-GS910/16 263(W)× 179(D)× 38(H)mm AT-GS910/24 341(W)× 210(D)× 44(H)mm
質量	AT-GS910/5 500g, AT-GS910/8 780g, AT-GS910/16 1.5kg, AT-GS910/24 2.1kg
標準価格	

CentreCOM IE200シリーズ AT-IE200-6GT AT-IE200-6GP

CentreCOM IE200シリーズは、DINレールに設置可能なDC電源対応のオールギガのインダストリアル・ギガビット・スイッチです。保護等級IP30に対応し、最大で-40～70℃での動作温度に対応しているため、過酷な環境でも安心してご利用いただけます※1。

電源は2系統からの入力に対応することで冗長化を可能とし、ポート、LEDを前面に集約することで、DINレール取り付け後の作業性を確保するなど、産業用途に適した構造になっています。

PoE給電に対応したAT-IE200-6GPを用いることで、PoE受電対応のIPカメラや無線アクセスポイントに給電ができ、電源の敷設が不要になります。また、Allied Telesis Management Framework(AMF)に対応し、CentreCOM IE200シリーズはAMFメンバーとして、多様化・複雑化するネットワークの設計・構築や運用・管理の簡素化/効率化を実現します。

※1 SFPモジュールなどの使用条件によって動作保証温度が異なります。詳細は仕様一覧をご参照ください。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	【AT-IE200-6GT】 54(W)× 125(D)× 150(H)mm 【AT-IE200-6GP】 95(W)× 125(D)× 150(H)mm
質量	【AT-IE200-6GT】 850g 【AT-IE200-6GP】 1.5kg
標準価格	

特長

●■AlliedWare Plus(AW+)

機能ごとのモジュールに分割されており、単一の障害が与える影響範囲を最小限に抑えることが可能です。これにより、旧来方式の製品と比べシステム全体の可用性が格段に高まります。また、業界標準のコマンド体系に準拠し、他社製品からの移行においても、エンジニアの教育にかかる時間と経費を大幅に削減することができます。

●■ネットワークインフラのユニファイド化

Allied Telesis Management Framework(AMF)は、ネットワーク上のスイッチやルーターを仮想的な1台の機器として統合管理し、管理運用の「一元化」、「簡素化」、「自律化」によって、管理・運用に関わるコストの削減を実現するネットワーク仮想化機能です。AMFは統合管理を行うAMFマスターと管理されるAMFメンバーからなり、次の5機能により、ネットワークの統合管理を行います。

・一元管理(セントライズドマネージメント)

AMFマスターから多数のAMFメンバーを一元管理します。

・自動構築(オートレジリエントコネクション)

AMFネットワークの自動構築およびAMFメンバーの自動認識を行います。

・自動復旧(スマートプロビジョニング)

AMFメンバー設置時の自動設定(ゼロタッチインストール)、AMFメンバー故障時における交換機からの自動復旧(オートリカバリー)、複数AMFメンバーに対するファームウェアの一括アップグレードや設定変更、一括バックアップを行います。

・非AMF装置対応(ワイドエリアバーチャルリンク)

非AMF装置の混在や広域商用回線を介したAMFネットワークの構築が可能です。さらに、広域商用回線を介して本機能を利用しているAMFメンバーの自動復旧にも対応します(ネイバーリカバリー)。

・分散マスター処理(AMFコントローラー)

AMFマスターの分散配置と統合管理により、大規模ネットワークに対応します。

ネットワークの仮想化は、データセンター向けスイッチなど導入コストが高い製品でのみ対応していることが多く、産業用ネットワークにおいては導入することが困難です。CentreCOM IE200シリーズはAMFメンバー装置に対応しており、ループガードや多彩な認証機能などエッジスイッチに求められる機能を備えながら、AMFマスター装置との組み合わせにより、ネットワークの仮想化および統合管理を産業用ネットワークにも提供します。

●■ループガード

接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、設定した動作(ポートディセーブルなど)を自動実行するループガードに対応しています。

●■EPRS

EPRS(RFC3619)は、レイヤー2レベルでの障害の検出と経路の切り替えをより高速に行います(最短50ミリ秒未満)。

本製品は、EPRSリング内にトランジットノードとして接続することができます。

●■アラーム入出力端子を実装

リンクダウンや、ループ検知などを契機にアラーム信号を出力することで外部アラーム装置と連動して、本製品の状態変化を知らせることができます。また、LEDやログで通知することもできます。入力端子を用いることで、外部センサーを介して周辺環境の状態変化も監視できます。

●■対応温度 最大70℃ / ファンレス設計※1

最大で-40～70℃での動作温度に対応し、高負荷環境への設置が可能です。ファンレス設計で、粉塵の吸い込みなどによる障害への不安もありません。また、保護等級IP30にも対応しています。※1 SFPモジュールなどの使用条件によって動作保証温度が異なります。詳細は仕様一覧をご参照ください。

●■DC24V電源での使用に対応

産業用途では一般的なDC24V環境で動作することが可能です。

●■冗長電源

2系統の電源入力に対応し、電源を冗長化することができます。

1系統の電源がダウンした場合でも、もう1系統の電源で継続稼働が可能のため、業務に支障を与えることなく、メンテナンスが可能です。

●■PoE+(IEEE 802.3af)をサポート

AT-IE200-6GPは従来のPoE(IEEE 802.3af)に加え、大容量給電が可能なPoE+(IEEE 802.3at)に対応しています。装置全体として120Wまで給電可能なため、PoE+対応無線LANアクセスポイントやネットワークカメラなどの様々なPoE+受電機器が接続可能です。

さらにPoE給電を停止せず、機器の再起動を可能とするNon-stop PoEに対応するため、受電機器の可用性を飛躍的に向上します。

●■ネットワーク管理

Telnet、PING、SNMP、トラップ送信を実装し、遠隔でのネットワーク管理を可能にします。SNMPはv1/v2c/v3に対応しています。また、Webブラウザを利用した管理・保守が可能です。ファームウェアアップデート、設定ファイルアップデートもTFTP/Zmodem/HTTP経由で行えます。

●■保守運用性の向上

USBオートブートをサポート。機器設定やファームウェアを保存したUSBメモリーから起動することで、PCレスで設定・ファームウェアバージョンアップ作業が可能になるため、機器交換時やメンテナンス時の作業負担を軽減し、保守運用性の向上が図れます。

●■UDLD(UniDirectional Link Detection)※2

UTP、もしくは光ケーブルの物理構成をモニターし、単一方向リンクの検出が可能なUDLDをサポート。UDLDでは、対になっているどちらかのリンクが切断された場合、自動でシャットダウンし、単一方向リンクを回避します。

UDLDを用いることにより、物理層と連携した回線の正常性が検知できるため、ネットワークの信頼性を向上できます。

※2 別途フィチャーライセンスが必要になります。

●■アクティブファイバーモニタリング

光ファイバーの受信光レベルを常に監視し、設定したしきい値を下回ると自動的にポートのリンクダウンやSNMPトラップによる通知を実施することかできるため、光ファイバーケーブルの破損などの状況を迅速に把握することができます。

※3 本機能はDDM(Digital Diagnostic Monitoring)をサポートするSFP 光ファイバーポートでのみ有効

問合せ先

会社名：アライドテレス株式会社

電話番号：0120-860442 (祝祭日を除く月～金 / 9:00～17:30)

e-mail：info@allied-teleis.co.jp

CentreCOM GS924XL

CentreCOM GS924XLは、10/100/1000BASE-Tポート(自動認識)を8/16/24ポート装備した、ギガビットイーサネット・スイッチです。

GS924XLは環境配慮型製品で、従来品に比べ、最大電力削減率38.0%の省電力を実現しました(全ポート通信時)。GS924XL-FはGS924XLの各最終ポートのみMDI、他ポートはMDI-X固定設定としたモデルです。

特長

- Force MDI機能
ポートをMDIもしくはMDI-Xへ強制的に固定(Force MDI)し、ケーブルの誤接続によるリンクアップを防止します。これによりループの発生を未然に防ぐことができます。
- マニュアル設定機能
オートネゴシエーション機能に加え、コンフィグレーションスイッチで10Mbps/100Mbps/1000Mbps、Full Duplex/Half Duplex、Flow Control ON/OFFの手動設定が可能のため、異種ベンダー間接続の問題も解決できます。
- 消費電力38%ダウン(当社従来同等製品との比較時)
- 省エネ機能
リンクダウン中のポートは自動的に電力消費が抑制されるため、省エネを効率的に実現します。
- 動作環境温度50℃
動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。
- マルチキャストパケット透過機能
コンフィグレーションスイッチにより、EAPパケットを含むマルチキャストパケットの透過/非透過を切り替えることができます。透過時には一例として、802.1X認証を行っているレイヤー 2/3スイッチと端末の間に本製品を設置することが可能となります。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	341(W)× 210(D)× 44(H)mm
質量	2.1 kg
標準価格	¥70,200

問合せ先

会社名：アライドテレシス株式会社
 電話番号：0120-860442 (祝祭日を除く月～金／ 9:00 ～ 17:30)
 e-mail：info@allied-tesis.co.jp
 <URL> <http://www.allied-tesis.co.jp/index.html>
 <URL> <http://www.allied-tesis.co.jp/products/list/switch/g900xl/catalog.html>

CC-Link IE Field対応 産業用スイッチングハブ DT135TX

特長

- コンパクトサイズで、10/100/1000Mbpsポートを5ポート搭載しています。
- オート MDI/MDI-X機能、オートネゴシエーション機能を搭載しています。
- 電源冗長化構成により、2系統の電源入力が可能です。
- DC12V ～ 24Vのワイドレンジ電源に対応しています。
- スター型、ライン型、スター型・ライン型混在のネットワーク構築が可能です。
- UL、CE規格取得済みのため、欧米、欧州への輸出も可能です。



局種	—
占有局数	—
CC-Linkバージョン	—
外形寸法	W26mm×H112mm×D102mm (DIN レール取付足、電源端子台含む)
質量	270g (DIN レール取付足、電源端子台含む)
標準価格	56,000円

問合せ先

会社名：三菱電機システムサービス株式会社
 電話番号：
 北海道支店：011-890-7515 北陸支店：076-252-9519 中四国支店：082-285-2111
 北日本支店：022-353-7814 中部支店：052-722-7602 四国支店：087-831-3186
 東京機電支店：03-3454-5511 関西支店：06-6454-0281 九州支店：092-483-8208
 <URL> <http://www.melco.co.jp/>
 <URL> <http://www.melco.co.jp/release/2013/KN01304.html>
 <E-mail> info@melco.co.jp

産業用アンマネージド・イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2000

わずか27mmのフラット型、DINレール取付用、最大7ポートの堅牢なギガビットイーサネットスイッチ



特長

- 5 x / 7 x 1Gbps RJ45ポートのフルギガビットスイッチ
- 省スペース、奥行わずか27mm
- 優れた耐環境性
 - ・ 保護等級IP 30の堅牢なメタルハウジング
 - ・ 使用温度範囲：0℃～+55℃、-40℃～+70℃の2種類を用意
- 幅広い入力電圧範囲：DC 24 V / 48 V対応

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	5ポートモデル：幅 60.0 mm 高さ 113.5 mm 奥行 27.3 mm (電源アダプタを除く) 7ポートモデル：幅 120.0 mm 高さ 113.5 mm 奥行 27.3 mm (電源アダプタを除く)
質量	275g(5ポートモデル)、 486g(7ポートモデル)
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：ハーディング株式会社

電話番号：045-476-3456

<URL> <http://www.HARTING.co.jp><URL> http://www.harting.co.jp/news/page_10096/detail/article/ha-vis-econ-002738/<URL> [https://b2b.harting.com/ebusiness/app/displayApp/\(xcm=r3_trex_prd&cpgsz=&layout=7.0-12_132_126_140_130&uiarea=1&care=0001397503&zNoOfProds=&cpnum=1&cquery=&zSearchCategory=\)/.do](https://b2b.harting.com/ebusiness/app/displayApp/(xcm=r3_trex_prd&cpgsz=&layout=7.0-12_132_126_140_130&uiarea=1&care=0001397503&zNoOfProds=&cpnum=1&cquery=&zSearchCategory=)/.do)<E-mail> jp@HARTING.com

CC-Link IE フィールドネットワーク用避雷器 MDCAT-NC

通信ネットワークから侵入する雷サージから機器を保護します



特長

- CC-Link IE フィールドネットワークの推奨避雷器です
- LANケーブルのシールド線処理は、グラウンディング、フローティングをショートバーで選択可能
- JIS C 5381-21 に準拠しています
- 便利なDINレール取付です

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	W39 x H93.5 x D35 mm
質量	約150 g
標準価格	20,000円

問合せ先

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目2番55号

株式会社エム・システム技研 ホットライン

TEL：0120-18-6321または06-6659-8200

FAX：06-6659-8510

<URL> <http://www.m-system.co.jp/><E-mail> hotline@m-system.co.jp

産業用アンマネージド ギガビット イーサネットスイッチ SPIDERII Giga 5TX EEC

設定要らずで導入が簡易なエントリーレベルの産業用アンマネージドスイッチングハブ



特長

- ポート数：5ポート
- 動作環境：-40℃～70℃ / 0%～95%
- 動作電圧：9.6V～32VDC
- DINレール取付のコンパクトサイズ

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	35×154×121 mm (W×H×D)
質量	
標準価格	

問合せ先

ヒルシュマンオートメーションアンドコントロール株式会社
TEL：03-6848-6390
<E-mail> sales@hirschmann.co.jp

産業用イーサネット スwitchングハブ DEH-GTX8

産業用として高い信頼性と品質をもつ8ポート搭載ギガビットイーサネット対応Switchングハブ



特長

- ESD保護(4000VDC)、サージ保護(3000VDC)、過負荷保護に対応
- 冗長電源入力により2系統からの電源入力に対応し、異常時にはリレー出力可能
- DC12V～48Vの広い電源入力範囲に対応し、電源の逆接続保護機能を搭載
- 10～60℃の広範囲な動作温度に適合しているため幅広い状況に対応
- DINレール取り付け、壁掛け取り付け対応。スリム筐体により柔軟なレイアウトが可能
- Auto MDI/MDI-X、ジャンボフレーム、ストアアンドフォワード、ブロードキャストストーム抑制に対応

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	37×140.3×95.3 [mm]
質量	0.68 [kg]
標準価格	オープンプライス

問合せ先

ダイアトレンド株式会社
●購入に関するお問合わせ
TEL：06-7777-9339 FAX：06-7777-9992
●技術サポートに関するお問合わせ
TEL：06-7777-9444
e-mail:info@diatrend.co.jp
<URL> <https://www.diatrend.com/>
<URL> <https://www.diatrend.com/network/deh-gtx8/index.htm>
<URL> <https://www.diatrend.com/network/deh-gtx8/spec.htm>

産業用イーサネット スwitchングハブ DEH-GTX5C

産業用として高い信頼性と品質をもつ5ポート搭載ギガビットイーサネット対応、コンパクトサイズで制御盤の省スペース化に可能



特長

- 三菱シーケンサに合わせたコンパクトサイズのため、制御盤の省スペース化に可能
- DC12V ~ 36Vの広い電源入力範囲に対応し、電源の逆接続保護機能を搭載
- 25 ~ 70℃の広範囲な動作温度に適合しているため幅広い状況に対応
- DINレール取り付け、スリム筐体により柔軟なレイアウトが可能
- ESD保護(4000VDC)、サージ保護(2000VDC)
- Auto MDI/MDI-X、ジャンボフレーム、ストアアンドフォワードに対応

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	26×95×70[mm]
質量	0.27[kg]
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

ダイヤトレンド株式会社

- 購入に関するお問い合わせ

TEL : 06-7777-9339 FAX : 06-7777-9992

- 技術サポートに関するお問い合わせ

TEL : 06-7777-9444

e-mail:info@diatrend.co.jp

<URL> <https://www.diatrend.com>

<URL> <https://www.diatrend.com/network/deh-gtx5c/index.htm>

産業用イーサネット スwitchングハブ DEH-GTX8C

産業用として高い信頼性と品質をもつ8ポート搭載ギガビットイーサネット対応、コンパクトサイズで制御盤の省スペース化に可能



特長

- ポートを2列に配置することにより高さを抑えた省スペース設計
- DC12V ~ 36Vの広い電源入力範囲に対応し、電源の逆接続保護機能を搭載
- 25 ~ 70℃の広範囲な動作温度に適合しているため幅広い状況に対応
- DINレール取り付け、スリム筐体により柔軟なレイアウトが可能
- ESD保護(4000VDC)、サージ保護(2000VDC)
- Auto MDI/MDI-X、ジャンボフレーム、ストアアンドフォワードに対応

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	43×110×84[mm]
質量	0.43[kg]
標準価格	「お問い合わせ下さい」

問合せ先

ダイヤトレンド株式会社

- 購入に関するお問い合わせ

TEL : 06-7777-9339 FAX : 06-7777-9992

- 技術サポートに関するお問い合わせ

TEL : 06-7777-9444

e-mail:info@diatrend.co.jp

<URL> <https://www.diatrend.com>

<URL> <https://www.diatrend.com/network/deh-gtx8c/index.htm>

産業用光メディアコンバータ DMC-E1S1-C

産業用として高い信頼性と品質をもつギガビット光メディアコンバータ、コンパクトサイズで制御盤の省スペース化に可能



特長

- 三菱シーケンサに合わせたコンパクトサイズのため、制御盤の省スペース化に可能
- SFPポートを搭載し、SFPモジュールと光ファイバで最長70kmの接続可能
- リンクパススルー機能に対応しており、障害発生時に素早くトラブルを検知
- DC12V ~ 36Vの広い電源入力範囲に対応し、電源の逆接続保護機能を搭載
- 25 ~ 70℃の広範囲な動作温度に適用しているため幅広い状況に対応
- DINレール取り付け、スリム筐体により柔軟なレイアウトが可能
- Auto MDI/MDI-X、ジャンボフレーム、ストアアンドフォワードに対応

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	26×95×70[mm]
質量	0.27[kg]
標準価格	お問い合わせ下さい

問合せ先

ダイアトレンド株式会社

- 購入に関するお問い合わせ

TEL : 06-7777-9339 FAX : 06-7777-9992

- 技術サポートに関するお問い合わせ

TEL : 06-7777-9444

e-mail: info@diatrend.co.jp

<URL> <https://www.diatrend.com>

<URL> <https://www.diatrend.com/network/dmc-e1s1-c/index.htm>

EtherWAN社製 EL9020シリーズ 産業用ギガビット・メディアコンバータ

EtherWAN EL9020シリーズ 耐環境型ギガビット・メディアコンバータは、LANケーブルと光ファイバケーブルを透過的に接続し、最長70km(SFPの規格に準ずる)の離れた拠点間での通信を可能にします。堅牢なアルミ筐体採用、広範囲な温度範囲に対応、ノイズにも強く過酷な環境に耐えられるように設計されています。冗長化電源、リンクダウンアラーム、リンクパススルー機能を標準装備し、万が一の電源障害やケーブル断線時も安心してご使用いただけます。



特長

- UTPメタルケーブル(10/100/1000Base-TX)を最長70kmの光ファイバ(1000Base-X)で延長
- 冗長化電源 12 - 48VDC(ターミナルブロック)※12VDC JACKも使用可
- 産業用制御機器 UL508 規格 認証取得済
- 広範囲な動作周囲温度(-40℃ ~ 75℃)で使用可能
- 堅牢なアルミ筐体, IP30
- 高速なフォワーディング能力: 1,488,100pps(Packet Per Second)
- NEMA TS2 航空管制システム規格

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	50mm (W) x 110mm (D) x 135mm (H)
質量	0.8kg
標準価格	

問合せ先

株式会社昌新

TEL : 03-3270-5926

<URL> <http://www.shoshin.co.jp/c>

<E-mail> IS@shoshin.co.jp

CC-Link IE Field / CC-Link IE Field Motion対応スリップリング【バウムカプラ®】3TEΦ17-12P-IE

CC-Link IE通信に対応した小型・軽量のスリップリングです。

Φ43の小型サイズで、CC-Link IE通信と電力を同時に伝送可能にしました。回転装置上の機器にCC-Link IE通信と電力を伝送するスリップリングでお困りの方々に、ご提案します。



特長

- Φ43×132 の小型サイズ。
- 電力(DC24V 3A)とCC-Link IE通信を同時に伝送可能!
- 許容回転速度は Max.100r/min。
(100r/min以上必要な場合はお問い合わせください。)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	Φ43X132 軸径 Φ17
質量	約0.65kg (2mケーブル付き)
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

会社名：エヌエスディ株式会社
 電話番号：052-261-2331
 <URL> <http://www.nsdcorp.co.jp/>
 <E-mail> s-info@nsdcorp.co.jp

CC-Link IE Field / CC-Link IE Field Motion対応スリップリング【バウムカプラ®】3TEΦ17-9P-IE

CC-Link通信に対応した小型・軽量のスリップリングです。

Φ43の小型サイズで、CC-Link IE通信を伝送可能にしました。回転装置上の機器にCC-Link IE通信を伝送するスリップリングでお困りの方々に、ご提案します。



特長

- Φ43×132 の小型サイズ。
- CC-Link IE通信の伝送が可能!
- 弊社大電流対応スリップリングと組み合わせることでサーボアンプへ電力も供給可能。
- 許容回転速度は Max.100r/min。
(100r/min以上必要な場合はお問い合わせください。)

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	Φ43X132 軸径 Φ17
質量	約0.5kg (2mケーブル付き)
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：エヌエスディ株式会社
 電話番号：052-261-2331
 <URL> <http://www.nsdcorp.co.jp/>
 <E-mail> s-info@nsdcorp.co.jp

Industrial Gigabit Ethernet Switch - IE-SW-BL05-4GT-1GS ; 2435400000

Network switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Number of ports:

4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1x combo-port (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C



特長

- Operating temperature: -10 °C...60 °C
- Redundant dual 12/24/48 VDC power inputs
- Supports jumbo frame transmission up to 10 KB
- Relay output warning for power failure and port break alarm
- Support for IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
- SFP-Slot for use with SFP-Transceiver to realize Gigabit fiber optic uplink

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	29 mm x 135 mm x 105 mm
質量	0,29kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.weidmueller.com>

<URL> <http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&ObjectID=2435400000>

Industrial Gigabit Ethernet Switch - IE-SW-BL05T-4GT-1GS ; 2435410000

Network switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Number of ports:

4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1x combo-port (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C



特長

- Operating temperature: -40 °C...75 °C
- Redundant dual 12/24/48 VDC power inputs
- Supports jumbo frame transmission up to 10 KB
- Relay output warning for power failure and port break alarm
- Support for IEEE 802.3az energy-efficient Ethernet
- SFP-Slot for use with SFP-Transceiver to realize Gigabit fiber optic uplink

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	29 mm x 135 mm x 105 mm
質量	0,29kg
標準価格	Please contact your local Weidmüller representative.

問合せ先

<URL> <http://www.weidmueller.com>

<URL> <http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&ObjectID=2435410000>

Industrial Gigabit Ethernet Switch - IE-SW-VL08-6GT-2GS ; 1241280000

Network switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Number of ports:

6x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x combo-port (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP) IP30, -10 °C...60 °C



特長

- Operating temperature: -10 °C...60 °C
- Redundant dual 12/24/48 VDC power inputs
- Supports jumbo frame transmission up to 9.6 KB
- Relay output warning for power failure and port break alarm
- Support for IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
- SFP-Slot for use with SFP-Transceiver to realize Gigabit fiber optic uplink

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	53.6 mm x 135 mm x 105 mm
質量	0,85kg
標準価格	Please contact your local Weidmüller representative.

問合せ先

<URL> <http://www.weidmueller.com>

<URL> <http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&ObjectID=1241280000>

Industrial Gigabit Ethernet Switch - IE-SW-VL08-8GT ; 1241270000

Network switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Number of ports: 8x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C



特長

- Operating temperature: -10 °C...60 °C
- Redundant dual 12/24/48 VDC power inputs
- Supports jumbo frame transmission up to 9.6 KB
- Relay output warning for power failure and port break alarm
- Support for IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	53.6 mm x 135 mm x 105 mm
質量	0,85kg
標準価格	Please contact your local Weidmüller representative.

問合せ先

<URL> <http://www.weidmueller.com>

Industrial Gigabit Ethernet Switch - IE-SW-VL08T-6GT-2GS ; 1286870000

Network switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Number of ports:

6x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x combo-port (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP) IP30, -40 °C...75 °C



特長

- Operating temperature: -40 °C...75 °C
- Redundant dual 12/24/48 VDC power inputs
- Supports jumbo frame transmission up to 9.6 KB
- Relay output warning for power failure and port break alarm
- Support for IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
- SFP-Slot for use with SFP-Transceiver to realize Gigabit fiber optic uplink

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	53.6 mm x 135 mm x 105 mm
質量	0,85kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.weidmueller.com>

<URL> <http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&ObjectID=1286870000>

Industrial Gigabit Ethernet Switch - IE-SW-VL08T-8GT ; 1286860000

Network switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Number of ports:

8x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C



特長

- Operating temperature: -40 °C...75 °C
- Redundant dual 12/24/48 VDC power inputs
- Supports jumbo frame transmission up to 9.6 KB
- Relay output warning for power failure and port break alarm
- Support for IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	53.6 mm x 135 mm x 105 mm
質量	0,85kg
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.weidmueller.com>

<URL> <http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&ObjectID=1286860000>

産業用アンマネージド・イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3050G / 3080G

スリム型、DINレール取付、5 / 8ポートの堅牢なギガビットイーサネットスイッチ



特長

- 5 x / 8 x 1Gbps RJ45ポートのフルギガビットスイッチ
- コンパクト、DINレール取付対応
- 優れた耐環境性
 - ・ 保護等級IP 30の堅牢なメタルハウジング
 - ・ 使用温度範囲：-10℃～+60℃、-40℃～+75℃の2種類を用意
- 冗長電源

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	5ポートモデル: W 30mm × H 115mm × D 68mm (突起物含まず) 8ポートモデル: W 54mm × H 134mm × D 106mm (突起物含まず)
質量	5ポートモデル: 0.3 kg、 8ポートモデル: 0.5 kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：ハーティング株式会社
 電話番号：045-476-3456
 e-mail：jp@HARTING.com
 <URL> <http://www.HARTING.co.jp>
 <URL> <http://www.harting.co.jp/ethernet/>

耐環境アンマネージド・イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 7050G / 7080G

鉄道用途にも最適、5 / 8ポートの防塵防水M12ギガビットイーサネットスイッチ



特長

- 5 x / 8 x 1Gbps M12ポートのフルギガビットスイッチ
- 優れた耐環境性
 - ・ 保護等級IP 65の防塵防水性
 - ・ 鉄道規格 EN50155、EN50121準拠
 - ・ 使用温度範囲：-40℃～+75℃
- ウォールマウント取付
- 冗長電源

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	W 220mm x H 74mm x D 50.9mm
質量	< 0.9kg
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：ハーティング株式会社
 電話番号：045-476-3456
 e-mail：jp@HARTING.com
 <URL> <http://www.HARTING.co.jp>
 <URL> <http://www.harting.co.jp/ethernet/>

セキュアアクセススイッチ FortiSwitch-108E

セキュアアクセススイッチFortSwitch-108Eは優れた性能とセキュリティを実現するイーサネットスイッチです。FortiLink機能によりFortiGateと連携して様々なセキュリティ機能を実現します。また、PoE(Power over Ethernet)タイプの製品もあり、IPカメラ、センサー、無線アクセスポイントの導入にも利用可能です。

特長

- GbE(RJ45)x8、GbE(SFP)x2、管理コンソールポートx1
- デバイス識別・ユーザー認証によるセキュアなネットワークアクセスが可能
- FortiLink機能によりFortiGateと連携してセキュリティ機能を実現
- FortiGateのGUIから一元的なセキュリティ管理が可能
- 使い易い日本語GUI、CLIによる設定



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	高さx幅x奥行 38x220x160 mm
質量	1Kg
標準価格	52,370円から (代理店により異なることがあります)

問合せ先

会社名：フォーティネットジャパン株式会社
 電話番号：03-6434-8533
 e-mail：kiwasaki@fortinet.com
 その他：代理店販売 担当 新規ビジネス開発本部 岩崎
 <URL> <https://www.fortinet.co.jp/>
 <URL> <https://www.fortinet.co.jp/contact/>
 <URL> <https://www.fortinet.co.jp/doc/FGT60EDS.pdf>

産業用統合セキュリティアプライアンス FortiGate Rugged-30D

FortiGate Rugged-30Dは産業用制御システムへの悪意ある攻撃からの防御を目的として設計されたオールインワンセキュリティアプライアンスです。ランサムウェアをはじめとするマルウェアや脆弱性をついた攻撃から守ります。過酷な環境で動作し、VPN装置や産業用プロトコルに対応したホワイトリストファイアウォール・可視化装置として幅広い用途に利用可能です。



特長

- GbE(RJ45)x4、GbE(SFP)x2、USBポートx1、管理コンソールポートx2、
 ・ランサムウェアを含むマルウェアや脆弱性をついた攻撃から防御
 ・ CC-Link IE Field Basic/SLMPを含む様々な産業用プロトコル・1,300以上の
 シグネチャに対応
 ・ VPN装置、レイヤ2スイッチとしても利用可能・使い易い日本語GUI

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	高さx幅x奥行 139.5 x105x60 mm
質量	0.668Kg
標準価格	31,030円から (代理店により異なることがあります)

問合せ先

会社名：フォーティネットジャパン株式会社
 電話番号：03-6434-8533
 e-mail：kiwasaki@fortinet.com
 その他：代理店販売 担当 新規ビジネス開発本部 岩崎
 <URL> <https://www.fortinet.co.jp/>
 <URL> <https://www.fortinet.co.jp/contact/>
 <URL> https://www.fortinet.co.jp/doc/FortiGateRugged_DS.pdf

統合セキュリティアプライアンス FortiGate-60E

統合セキュリティアプライアンスFortiGate-60Eは悪意ある攻撃からの防御を目的として設計されたオールインワンセキュリティアプライアンスです。ランサムウェアをはじめとするマルウェアや脆弱性をついた攻撃から守ります。VPN装置や無線LANコントローラ、産業用プロトコルに対応したホワイトリストファイアウォール・可視化装置として幅広い用途に利用可能です。



特長

- GbE(RJ45)x10、USBポートx1、管理コンソールポートx1、
- ランサムウェアを含むマルウェアや脆弱性をついた攻撃から防御
- CC-Link IE Field Basic/SLMPを含む様々な産業用プロトコル
- 1,300以上のシグネチャに対応
- VPN装置、無線LANコントローラ、レイヤ2スイッチとしても利用可能
- 使い易い日本語GUI

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	高さx幅x奥行 38x216x160 mm
質量	0.9Kg
標準価格	127,780円から(代理店により異なる場合があります)

問合せ先

会社名：フォーティネットジャパン株式会社
 電話番号：03-6434-8533
 e-mail：kiwasaki@fortinet.com
 その他：代理店販売 担当 新規ビジネス開発本部 岩崎
 <URL> <https://www.fortinet.co.jp/>
 <URL> <https://www.fortinet.co.jp/contact/>
 <URL> <https://www.fortinet.co.jp/doc/FGT60EDS.pdf>

産業用統合セキュリティアプライアンス FortiGate Rugged 60D

FortiGate Rugged 60Dは産業用制御システムへの悪意ある攻撃からの防御を目的として設計されたオールインワンセキュリティアプライアンスです。

過酷な環境で動作し、ランサムウェアをはじめとするマルウェアや脆弱性をついた攻撃から守ります。VPN装置や産業用プロトコルに対応したホワイトリストファイアウォールとしても利用可能です。



特長

- 耐久性を考慮した設計・過酷な環境で動作可能
- GbE(RJ45)x4、共有ポート(RJ45/SFP)x2
- ランサムウェアを含むマルウェアや脆弱性をついた攻撃から防御
- CC-Link IE Field Basic/SLMPを含む様々な産業用プロトコルに対応
- VPN装置やレイヤー 2スイッチとしての利用も可能
- 使い易い日本語GUI

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	44(H)x216(W)x155(D) mm
質量	1.6kg
標準価格	28万4000円より(代理店により異なる場合があります)

問合せ先

会社名：フォーティネットジャパン株式会社新規ビジネス開発本部
 電話番号：03-6434-8533
 その他：代理店販売
 <URL> <http://www.fortinet.co.jp/>
 <URL> <http://www.fortinet.co.jp/contact/>
 <URL> http://www.fortinet.co.jp/doc/FortiGateRugged_DS.pdf
 <URL> <http://www.fortinet.co.jp/solutions/scada-industrial-control-systems.html>

産業用イーサネットスイッチ FortiSwitch Rugged 112D PoE

FortiSwitch Rugged112D PoEは過酷な環境で優れた性能とセキュリティを実現するイーサネットスイッチです。FortiLink機能によりFortiGateと連携して様々なセキュリティ機能の実現が可能に加え、PoE (Power over Ethernet)機能によりデータ通信と給電を同時に行うことが出来るので、IPカメラ、センサー、無線アクセスポイントの導入を容易に行うことも可能です。



特長

- 耐久性を考慮した設計・過酷な(-40 ~ 75℃)環境で動作可能
GbE(RJ45 PoE/PoE+対応)x8, GbE(SFP)x4
FortiLink機能によりFortiGateと連携してセキュリティ機能実現
25年以上のMTBF(平均故障間隔)
使い易い日本語GUI、FortiGateからのポート制御・設定管理も可能

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	154(H)x105.5(W)x96.4(D) mm
質量	1.23kg
標準価格	42万5000円(代理店により異なることがあります)

問合せ先

会社名：フォーティネットジャパン株式会社新規ビジネス開発本部
 電話番号：03-6434-8533
 その他：代理店販売
 <URL> <http://www.fortinet.co.jp/>
 <URL> <http://www.fortinet.co.jp/contact/>
 <URL> http://www.fortinet.co.jp/doc/FortiSwitchRugged_DS.pdf
 <URL> <http://www.fortinet.co.jp/solutions/scada-industrial-control-systems.html>

産業用 アンマネージド・スイッチングハブ DN5410E

10/100/1000BASE-Tのインターフェースを8ポート備える、アンマネージド・スイッチングハブ。組込み用途に、基板状態での提供も可能です。



特長

- 10/100/1000BASE-T×8ポート
- 基板状態での提供も可能：組込み用途にご利用いただけます。
- DINレール対応：付属品なしにDINレールへの取り付けが可能です。
- 電源二重化：DC12-24V対応とワイドレンジ化。
二系統の電源入力に対応しており、冗長化構成が可能です。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	W144.0mm×H27.0mm×D71.7 (筐体タイプ)
質量	250g以下(筐体タイプ)
標準価格	DN5410E-DC12V：39,000円(税抜) その他型番についてはお問い合わせください。

問合せ先

大電株式会社 ネットワーク機器部
 ・東日本営業所(東京)：03-5684-2100
 ・西日本営業所(名古屋)：052-211-1888
 ・西日本営業所(大阪)：06-6229-3535
 ・九州営業所(佐賀)：0952-52-8546
 <URL> <https://www.dyden.jp/network/>
 <URL> <https://www.dyden.jp/network/mediaconverter/dn5400e/>
 <E-mail> commnio@dyden.co.jp

16 ポート 1000 Base-T 産業用スイッチ 852-1106

この産業用スイッチは 10/ 100/ 1000 Base-T を 16 ポート備えている Ethernet スイッチです。



特長

- DC電源の二重化に対応
 - ・ 広範囲な電源電圧：12 ... 60 V
 - ・ 警報出力の動作をDIPスイッチにより設定可能
 - ・ IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab完全準拠
 - ・ ノンブロッキング、ストア&フォワードスイッチング
 - ・ (全ポート)オートネゴシエーション
 - ・ (全ポート)オートMDI/MDIX
 - ・ アドレスルックアップテーブル内蔵、8 Kの絶対MAC アドレスをサポート
 - ・ 過電圧保護

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	50(W) x 120(H) x 162(L)
質量	920 g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：ワゴ ジャパン 株式会社

電話番号：03-5627-2050

<URL> <https://www.wago.co.jp/>

<URL> <https://www.wago.co.jp/download/tech/category.php?id=9>

<E-mail> info-jp@wago.com

8 ポート 1000 Base-T 産業用スイッチ 852-1102

この産業用スイッチは 10/ 100/ 1000 Base-T を 8 ポート備えている Ethernet スイッチです。



特長

- DC電源の二重化に対応
 - ・ 広範囲な電源電圧：9 ... 57 V
 - ・ 警報出力の動作をDIPスイッチにより設定可能
 - ・ IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab完全準拠
 - ・ ノンブロッキング、ストア&フォワードスイッチング
 - ・ (全ポート)オートネゴシエーション
 - ・ (全ポート)オートMDI/MDIX
 - ・ アドレスルックアップテーブル内蔵、8 Kの絶対MAC アドレスをサポート
 - ・ 過電圧保護

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	50(W) x 105(H) x 120(L)
質量	565 g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名：ワゴ ジャパン 株式会社

電話番号：03-5627-2050

<URL> <https://www.wago.co.jp/>

<URL> <https://www.wago.co.jp/download/tech/category.php?id=9>


<E-mail> info-jp@wago.com

CC-Link IE Field IPコア ALT-CLIEFA-C4E

アルテラ社のFPGA向けに開発され、CC-Link IE Fieldのインテリジェントデバイス局専用のCP220相当でサイクリックとトランジェント伝送に対応し、CC-Link IE Fieldの通信に特化する事でCPU負荷を最小限にしています。

特長

- アルテラ社のFPGA 向けに開発されており、業界初のFPGA対応のIP
- インテリジェントデバイス局専用のCP220相当でサイクリックとトランジェント伝送に対応
- アルテラ社のシステム統合ツールQsysによるAvalon®-MM とのインターフェースを通じてソフトコアCPU のNios® IIIによる制御を可能
- 産業機器市場で幅広く採用されているアルテラ社のFPGAに、本IPとユーザーの設計資産を1つのFPGAに実装可能
- アルテラ社の FPGA 向け産業用イーサネットについてはこちら
<http://www.altera.co.jp/end-markets/industrial/automation/ethernet/ind-ethernet.html>



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先


株式会社アルティマ
技術統括部 ソリューション1部
TEL : 045-476-2195 FAX: 045-476-2093
<https://www.altima.co.jp/inquiry/inquiry.html> (お問合せフォーム)
<URL> <http://www.altima.co.jp/index.html>

R-IN32M3-CL CC-Link IE Field対応通信LSI

「R-IN32M3-CL」は、CC-Link IE Fieldスレーブ機器開発を容易に実現可能な産業向け通信LSIです。ARM Cortex-M3を内蔵することにより、1チップでのCC-LINK IE対応製品の開発が可能。

特長

- リアルタイムOSの一部をハードウェア化して搭載した“リアルタイムOSアクセラレータ”により低揺らぎの安定制御かつ低消費電力を実現。
- イーサネット処理の一部をハードウェア化したイーサネットアクセラレータにより高速大容量かつ低消費電力通信を実現。
- ARM Cortex-M3と大規模メモリを内蔵し、アプリケーション実装可能。ネットワーク処理専用DMAコントローラにより、高速IO処理実現。
- CC-Link、2ポート・ギガビット・イーサネットMAC及びTimer、Watchdog Timer、CAN、UART、CSI、I2Cの各種ペリフェラル回路搭載
- プロトコルベンダー提供のプロトコルスタックを使用することにより各種フィールドバスや、イーサネットプロトコルに対応可能。
- 開発ツールとして、ARM開発環境、評価ボード、サンプルソフト及びサンプルドライバを準備。

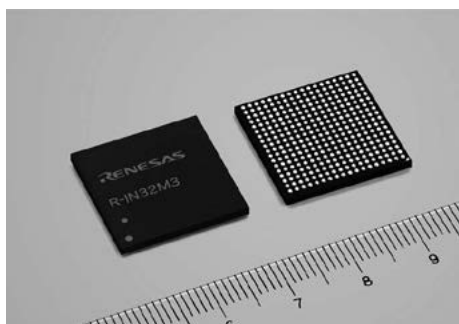

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください

問合せ先


ルネサスエレクトロニクス株式会社
〒211-8668
神奈川県川崎市中原区下沼部1753
TEL : 044-435-1499
FAX : 044-435-1819
<URL> <http://japan.renesas.com/>
<URL> http://japan.renesas.com/products/soc/assp/fa_lsi/multi_protocol_communication/r-in32m3/

インテリジェントデバイス局・リモートデバイス局用通信LSI CP220

プロトコルを意識することなく、CC-Link IEフィールドネットワーク製品が開発できます。

特長

- CP220は、CC-Link IE フィールドネットワークのインテリジェントデバイス局およびリモートデバイス局の専用通信LSIです。
- サイクリック伝送、トランジェント伝送を行うことができます。
- 通信機能の大部分をCP220が自動的に行うため、MPU(マイコン)の負荷が少なく、性能が低いMPUでも設計が可能です。
- マニュアル添付のCD-ROMに、C言語のサンプルコード、回路例(PDF)が入っていますので開発コストの削減、開発工程の短縮を図れます。

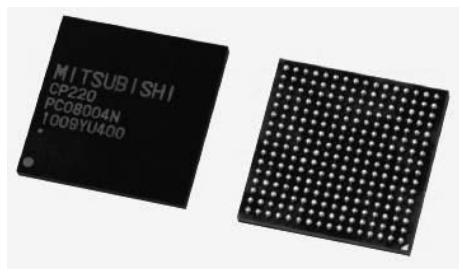

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

ソースコード SW1DNC-EFI210SRC、マスタ局用通信LSI CP210

プロトコルを意識することなく、CC-Link IEフィールドネットワークのマスタ局が開発できます。

特長

- CP210は、CC-Link IE フィールドネットワークのマスタ局の専用通信LSIです。
- サイクリック伝送(RX/RV各16384ビット、RWrr/RWw各8192ワード)、トランジェント伝送を行うことができます。
- トポロジは、ライン型、スター型、ライン型・スター型混在に対応しています。
- 指定部品はありませんので、部品を自由に選択できます。
- ユーザ基板のハードウェア仕様やアプリケーションに応じて、ソースコードをカスタマイズできます。
- ソースコード開発用CD-ROMに、C言語のソースコード、回路例(PDF)が入っていますので開発コストの削減、開発工程の短縮を図れます。



局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	お問い合わせください。


問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

Anybus CompactCom M40 CC-Link IE Field (AB6609ハウジング付 / AB6709ハウジング無)

Anybus CompactCom M40 CC-Link IE Fieldは、お客様の製品をCC-Link IE Field上で通信させるためのコネクタ付フル装備の通信モジュールです。開発コストを削減し、短期間での製品市場投入を実現します。

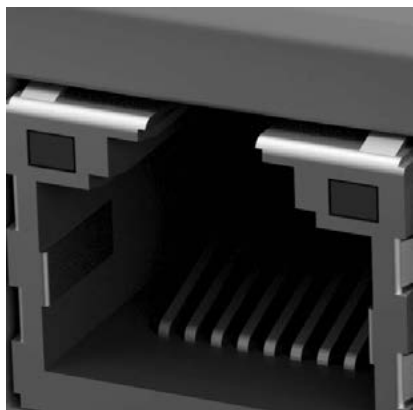

特長

- 低遅延
- イベントベースのインターフェースによりいつでも入出力データに簡単にアクセス
- 高速なイベントベースのアプリケーションハードウェアインターフェースに対応(8/16-bitパラレル、高速SPI)、シフトレジスタ(I/O機器用)にも対応。
- サンプルドライバ、サンプル設定ファイル (CSP+)を提供

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	-
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	52 x 50 x 22 [mm]
質量	0.1 [kg]
標準価格	お問い合わせください

問合せ先


HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL : 045-478-5340

<URL> <http://www.anybus.jp>

<E-mail> jp-sales@hms-networks.com

CC-Link IEフィールドインターフェイスカード Anybus-S AB4613

Anybus-Sは、工業用装置をCC-Link IE Field用のインテリジェントデバイス局として用いるために必要な機能を備えた、ボーレート1ギガビットの組み込み型CC-Link IEフィールド用インターフェイスカードです。



特長

- CC-Link IEフィールドネットワークのインテリジェントデバイス局として動作
- 512バイトまでのI/Oデータを、任意にビットデータ・ワードデータに割り当て
- 1536バイトまでのパラメータデータ
- 1ギガビット固定のボーレート
- 接続インターフェイスにより、ベンダーコード、モデルコード、バージョンのカスタマイズが可能
- 5V単一電源は、クレジットカードの大きさ

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	86 x 9.4 x 54 [mm]
質量	0.2 [kg]
標準価格	

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社

神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-5 新横浜第2センタービル6F

TEL : 045-478-5340

<URL> <http://www.anybus.jp/>

<URL> <http://www.anybus.jp/products/products.asp?PID=485&ProductType=Anybus-S>

<E-mail> jp-sales@hms-networks.com


R-IN32M4-CL2

R-IN32M4-CL2は、本シリーズの特長であるR-INエンジンに加えて、ギガビットPHYを内蔵することで、産業ネットワークのprotocolsで最高性能であるCC-Link IE Fieldに最適なソリューションを産業機器分野に提供致します。

特長

- 大量のセンサやアクチュエータが接続されると言われる第四次産業革命の時代に於いて、CC-Link IE Fieldのネットワークパフォーマンスは有効ですが、更に、当社が提案するR-INエンジンを組み合わせることで、末端のネットワーク機器をインテリジェント化させることができ、更なる産業ネットワークの向上が期待できます。

R-IN32M4-CL2はギガビット対応イーサネットPHYを搭載しているため、従来、難しいとされてきましたギガビットPHY周辺アナログ回路の設計が容易となります。また、CPUコアに浮動小数点演算ユニット(FPU)、8chの10bit対応ADC、16chの16bitタイマーを内蔵しているため、従来のR-IN32Mシリーズが得意としてきたリモートIOアプリケーションの枠を超え、モータ制御やセンサ制御、更には他の産業用ネットワークを繋ぐゲートウェイなどのアプリケーションにご使用頂けます。

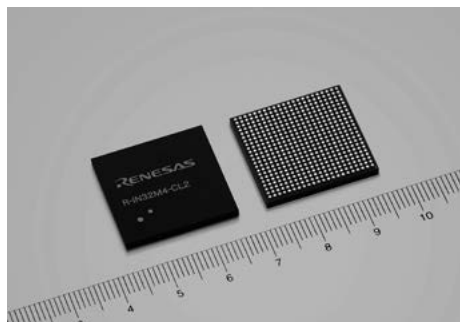

局種	インテリジェントデバイス局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

ルネサスエレクトロニクス株式会社

<URL> <https://www.renesas.com/>

<URL> <https://www.renesas.com/products/factory-automation.html>

<E-mail> rin32_support@lm.renesas.com

三菱電機汎用シーケンサ MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット R□CPU、R□ENCPU

三菱電機が提案する次世代トータルソリューションの中核。
システムの付加価値向上とTCO*削減を実現。



特長

- MELSEC iQ-Rシリーズはオートメーションの新たな時代への架け橋として、製造業の〈Revolutionary=革命的〉進歩を牽引します。

激しい市場競争に打ち勝つために、生産性が高く、製造品質の安定したオートメーションシステムを構築したい。このようなお客様の課題を、MELSEC iQ-Rシリーズは7つの項目(生産性、プログラム開発、メンテナンス、品質、ネットワーク、セキュリティ、互換性)に分類して、「TCO削減」「信頼性」「継承」の視点から解決します。

*TCO: Total Cost of Ownership

局種	マスター局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> <https://www.youtube.com/MitsubishiElectricFA>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcr/pmerit/lup/index.html>

三菱電機汎用シーケンサ MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPUユニット L□CPU(-□)

【その手軽さがジャストフィット】

現場が求める機能、性能、操作性をコンパクトに凝縮。さらに手軽に、より使いやすく。MELSEC-Lシリーズが、多彩な制御を実現します。

【その柔軟性がジャストフィット】

使いやすさ実現のカギは、手軽さだけでなく、導入や運用にまで配慮した設計思想にあります。シーンに応じてユニットが自在に組合せられる柔軟性。MELSEC-Lシリーズは、その装置に最適な組み合わせにより省スペース化、省コスト化を実現します。



特長

- 機能がJust Fit!!
CPUに多彩な制御機能を内蔵
LシリーズCPUは、多彩なI/O機能を標準で搭載。用途に合わせて機能を選択し、様々な制御を実現できます。
- 性能がJust Fit!!
高速・大容量に対応したCPU
基本演算処理9.5nsの高速CPU*1を搭載。さらに260Kステップ*2のプログラム容量を確保し、複雑な演算を必要とする装置制御にも絶大な能力を発揮します。
*1. L06CPU(-P)、L26CPU(-P)、L26CPU(-P)BTの場合
*2. L26CPU(-P)、L26CPU(-P)BTの場合
- 操作性がJust Fit!!
優れた操作性で作業効率アップ
表示ユニットを使ったパソコンレス操作、SDメモリーカード*3の活用、容易なプログラミング環境など、設計から制御、運用にかけての扱いやすさを大幅に向上し、作業効率アップに貢献します。
*3. L02CPU(-P)、L06CPU(-P)、L26CPU(-P)、L26CPU(-P)BTのみ対応

局種	マスター局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> <https://www.youtube.com/MitsubishiElectricFA>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcl/pmerit/cpu/index.html>

三菱電機汎用シーケンサ MELSEC-Qシリーズ ユニバーサルモデル高速タイプQCPU Q□UDVCPU、ユニバーサルモデルプロセスCPU Q□UDPVCPU

生産性をさらに高めたい。生産実績、トレーサビリティといった生産情報の増大に伴う処理を、もっと高速に行いたい。こうした市場ニーズに先駆けて登場したMELSEC Qシリーズの新世代シーケンサが「ユニバーサルモデル：QnU」です。



特長

- ナノオーダの高速な基本命令処理により、お客さまの装置、機械のパフォーマンスを飛躍的に向上。また、Qシリーズの設計思想を継承し、さらに使いやすく、安心してご使用いただけます。

局種	マスタ局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> <https://www.youtube.com/MitsubishiElectricFA>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcq/pmerit/cpu/index.html>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcq/pmerit/cpu/cpu.html>

MELSEC IQ-FシリーズFX5U CPUユニット FX5U(C)-□○

進化した内蔵機能と豊富な拡張性のフラッグシップモデル

特長

- MELSEC-Fシリーズは、バスの高速化やCPU内蔵機能の充実化をはじめ、SSCNET III/H対応による位置決めソリューションの大幅強化、エンジニアリングソフトウェアGX Works3による各種機能のパラメータ設定化などエンジニアリング環境を大幅に改善し、新たにMELSEC iQ-Fシリーズとして生まれ変わりました。スタンダードアパネユースからネットワークを含むシステム提案まで、お客様の「一歩先行くものづくり」を強力に支援致します。

局種	マスタ局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

モジュール型IP67産業用コンピュータ HARTING MICA

モジュール構造のハードウェア/ソフトウェアにより自由にカスタマイズ可能、CC-Link IE Field Basicコンテナ搭載により簡単接続でき、各種オープンネットワーク対応。各種データベースやクラウド接続が可能な堅牢IoTゲートウェイコンピュータ。

特長

●システム性能

CPU : ARM A8プロセッサ、1GB RAM、eMMC 4GB

OS : Linux

SDカードスロット(最大32GBマイクロSD)

堅牢なアルミダイカストハウジング

- ・防塵防水 保護等級IP67
- ・鉄道規格 EN 50155準拠、耐EMC、耐振動、耐衝撃

バリエーション

- ・ベーシック版 : MICA Basic
- ・オープンネットワーク接続用 : MICA HMS (EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET接続)
- ・USBデバイス接続用 : MICA USB
- ・UHF帯RFIDリーダ : Ha-VIS RFID RF-RxO
- ・Modbus接続用 : MICA Energy
- ・追加LAN & COM搭載 : MICA LAN/COM



局種	マスタ局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	幅132 mm x 高さ86mm x 奥行35 mm
質量	約700g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

会社名 : ハーディング株式会社

電話番号 : 045-476-3456

e-mail : jp@HARTING.com

<URL> <http://www.harting.co.jp><URL> <http://www.harting.co.jp/harting-mica/>

MELIPC MI5000シリーズ MI5122-VW

特長

- 装置制御と情報処理機能を融合し、1台で実現します。リアルタイムOS VxWorks®を搭載していることで、一般的な産業用パソコンでは対応できないリアルタイム制御を実現し、高速・高精度な装置制御、情報処理に貢献します。
- Ethernetポートは、CC-Link IEフィールドネットワーク Basicのマスタ局としてご使用いただけます。
- 1ネットワークあたり64台のスレーブ局を接続できます。



局種	マスタ局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	106(H)×362(W)×119(D)[mm]
質量	2.674kg
標準価格	オープン

問合せ先

三菱電機FAサイトの『お問い合わせ』→『購入・見積もり』から各支社を選択いただき、制御機器—シーケンサ MELSECの窓口をご確認ください。

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa>

DAQMaster 2018 Pro

DAQMaster is comprehensive device management program that can be used with Autonics communication supported devices.

DAQMaster provides GUI control for easy and convenient management of parameters, multiple device data monitoring and data analysis.

DAQMaster performs real-time monitoring for multiple slaves data (I/O, HMI, inverters, valve, etc.) through cyclic communication as CCLink IEF Basic Master function.

特長

- Supports multi devices
- Monitoring data log
- Supports data base (Access, MySQL, SQL Server, Oracle, SQLite)
- Real-time Logging
- Modbus Device Editor
- Supports OPC, DDE Client



局種	Master station
占有局数	64-station
CC-Linkバージョン	Ver.2.7.1
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://jp.autonics.com/>

SJ-ETHER

高速に情報をツカミレ! Ethernetポート付きスマートコントローラ

特長

- IoTのデータインタフェースとしての活用に国内最小筐体サイズ53.5(W)×85(H)mmにEthernetポート内蔵。トランプサイズの小型軽量ボディながらネットワーク制御を可能としています。
- 冷却装置や温度制御機器など小規模装置への導入、機動力を重視した補助システムの構築、コストを抑えた設備投資など、さまざまなご要望にお応えします。



局種	スレーブ局
占有局数	1 ~ 4
CC-Linkバージョン	1
外形寸法	2.09" W × 3.32" H × 2.92" D (53.5mm W × 85.0mm H × 75.0mm D)
質量	140 g ~ 160 g
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

カスタマー窓口 042-349-7700

【営業支社/営業所】

東京 042-341-3112

名古屋 052-963-5031

大阪 06-6647-2605

広島 082-890-2211

四国 087-869-2211

<URL> <http://www.koyoele.co.jp/index.html><E-mail> sales-eng@koyoele.co.jp

リモートI/Oユニット 端子台タイプ NZ2MFB□-□

ブロックタイプリモートI/Oユニットです。

特長



局種	スレーブ局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	50(H)×200(W)×68(D)[mm]
質量	
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/><URL> http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/cclink_ie/basic/lineup/block_type.html

リモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台タイプ NZ2MF2S1-32□

特長



NZ2MF2S1-32T

- CC-Link IEフィールドネットワーク BasicのリモートI/Oユニットです。設備に合わせて、入出力機器をより簡単に分散配置できます。
- CC-Link IEフィールドネットワーク Basic診断機能に対応しており、エンジニアリングツールから、ネットワークの異常や入出力ユニットの異常の有無を確認できます。また、パラメータをスイッチ操作のみで簡単に設定できます。
- ラインアップ
DC入力：NZ2MF2S1-32D
トランジスタ出力：NZ2MF2S1-32T、NZ2MF2S1-32TE1
DC入力トランジスタ出力混合：
NZ2MF2S1-32DT、NZ2MF2S1-32DTE1

局種	スレーブ局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	50(H)×200(W)×68(D)[mm]
質量	0.25kg
標準価格	53,500円

問合せ先

三菱電機FAサイトの『お問い合わせ』→『購入・見積もり』から各支社を選択いただき、制御機器—シーケンサ MELSECの窓口をご確認ください。

三菱電機FAサイト

<URL> <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa>

GN-9284

The CREVIS is specialized company for industrial network(FieldBus) having technologies for F.A. We have various and sliced compact I/O modules. CREVIS develops, manufactures and sales all network product for industrial that standard network, Device NET, PROFIBUS, CANopen, CC-Link, Ethernet, PROFINET, MODBUS, EtherCAT, Powerlink and ETC.



特長

- Adapter Type의 CC-LINK IE Field Basic slave node
- Max Expansion Module 32 slots
- Number of occupied station no. 1 ~ 4station
- Max Data Size (RX,RX) Each 32 bytes (Rwr,RWW) 256Bytes / Max link points per station (RX,RX) 64Points , (Rwr,RWW) 32Points
- IP Address Setup Via DHCP/BOOTP or Crevis software (IO Guide Pro)

問合せ先

<URL> <http://www.crevis.co.kr/eng/main/main.php>

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

三菱電機 グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ GT21モデル

GOTとは、Graphic Operation Terminal(グラフィック オペレーション ターミナル)の略です。

従来、操作盤に取り付けていたハードウェア的なスイッチ、ランプなどをソフトウェアにより実現し、モニタ画面上でこれらの表示・操作が可能なタッチパネル付の表示器です。

特長

- 表示器としての機能性を無駄なく凝縮。
GT2104-R：新たな可能性を開く小型スタンダードモデル。
GT2104-P：表示器としての機能性を無駄なく凝縮。
GT2103-P：小さな画面に大きな可能性。



局種	スレーブ
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-3001	中部支社	052-565-3385
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4125
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/hmi/got/items/got2000/index.html>

三菱電機 グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ GT2505 モデル

GOTとは、Graphic Operation Terminal(グラフィック オペレーション ターミナル)の略です。

従来、操作盤に取り付けていたハードウェア的なスイッチ、ランプなどをソフトウェアにより実現し、モニタ画面上でこれらの表示・操作が可能なタッチパネル付の表示器です。



特長

- 高性能と低価格を両立したミドルレンジモデル。
5.7型 VGA 液晶で彩り鮮やか。
SDメモ리카ードを標準サポートし、Ethernet・RS422/485・USBホスト/デバイスを標準搭載しました。

局種	スレーブ
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-3001	中部支社	052-565-3385
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4125
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/hmi/got/items/got2000/index.html>

NTC-6200



特長

- 日本をはじめとして世界約50ヵ国でご利用いただけるグローバル3Gゲートウェイです。Ethernet、RS-232C/485、USB、GPS、AI/DI/DOを切り替えて使用できるGPIOx3を搭載しており、様々なIoT/M2M用途にご活用いただけます。OSに組み込みLinuxを搭載しておりユーザプログラム搭載のほか、内部システムのカスタマイズも可能です。

局種	スレーブ局
占有局数	1
CC-Linkバージョン	2.0
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

会社名：兼松コミュニケーションズ株式会社

電話番号：03 5308 1077

e-mail：m2m-info@kcs.ne.jp

<URL> <https://www.kcs.ne.jp/bizservice/solution/ntc6200/>

三菱電機FAセンサ MELSENSOR レーザ変位センサ MH11

業界最高クラスの超高速・高精度。当社のレーザ変位センサは、シーケンサ、表示器GOTと連携し、ミクロン領域の測定で「Easy to Use」を実現し、あらゆる製造現場の生産性および品質の向上を可能にします。

特長

- 業界最高クラスの測定精度と品揃え
サンプリング周期10 μ s、最小分解能0.01 μ mを実現。
46種類のセンサヘッドで様々なアプリケーションに対応します。
- 三菱電機シーケンサとの親和性を追求したコントローラ
コントローラにCC-Link IEフィールドネットワークBasicインタフェース機能を搭載し、e-F@ctory情報連携を強化。
iQSS対応により、プログラムレスでコントローラの情報を簡単に取得し、設定変更も容易に行えます。
- 表示器との親和性を追求したコントローラ
コントローラにGOT2000をダイレクトに接続し、パソコンレスで測定値モニタとパラメータ設定を行えます。(※)
※：GT2104-PMBDS2が対応しています。



局種	スレーブ局
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-3001	中部支社	052-565-3385
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4125
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> <https://www.youtube.com/MitsubishiElectricFA>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/snsr/sensor/pmerit/lds/mh11/index.html>

三菱電機FAセンサ MELSENSOR ビジョンセンサ VS70

照明一体型・コンパクトサイズ。
検査・計測を容易に自動化し、品質の向上を可能にします。



特長

- PatMax RedLine®を搭載し、ワークを高速に識別できます。
- 豊富なオプション品から照明・レンズ・フィルタなど自由を選ぶことができ、お客様の用途に合わせて柔軟にカスタマイズできます。

局種	スレーブ局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	オープン

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関東支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/snsr/sensor/pmerit/vs/features/vs70.html>

三菱電機FAセンサ MELSENSOR ビジョンセンサ VS80

照明一体型・コンパクトサイズ。

検査・計測を容易に自動化し、品質の向上を可能にします。

特長

- PatMax RedLine®を搭載し、ワークを高速に識別できます。
- コンパクトサイズのため狭いスペースや手が届きにくい場所に設置したり、ロボットハンドなどに搭載することができます。
- PoE搭載の省配線スタンドアロンビジョンセンサです。



局種	スレーブ局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	オープン

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6760	中部支社	052-565-3314
北海道支社	011-212-3794	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4122
関越支社	048-600-5835	中国支社	082-248-5348
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0055
神奈川支社	045-224-2624	九州支社	092-721-2247
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/snsr/sensor/pmerit/vs/features/index.html>

Ethernet通信内蔵インバータ FR-A800-E

FR-A800-Eは、CC-Link IE Field Network Basic通信機能を内蔵したインバータです。



特長

- 開発が簡単で、汎用Ethernetと混在したネットワークが構築できるCC-Link IEフィールドネットワーク Basicに対応します。Ethernet通信機能を内蔵し、インターネットを経由したインバータ状態のモニタリングや、パラメータの設定が可能です。

局種	スレーブ
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6721	中部支社	052-565-3323
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4119
関越支社	048-600-5845	中国支社	082-248-5345
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0072
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2236
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/inv/index.html>

Ethernet通信内蔵インバータ FR-E700-NE

FR-E700-NEは、CC-Link IE Field Network Basic通信機能を内蔵したインバータです。

特長

- 開発が簡単で、汎用Ethernetと混在したネットワークが構築できるCC-Link IEフィールドネットワーク Basicに対応します。Ethernet通信機能を内蔵し、インターネットを経由したインバータ状態のモニタリングや、パラメータの設定が可能です。

局種	スレーブ
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6721	中部支社	052-565-3323
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4119
関越支社	048-600-5845	中国支社	082-248-5345
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0072
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2236
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/inv/index.html>

Ethernet通信内蔵インバータ FR-F800-E

FR-F800-Eは、CC-Link IE Field Network Basic通信機能を内蔵したインバータです。



特長

- 開発が簡単で、汎用Ethernetと混在したネットワークが構築できるCC-Link IE フィールドネットワーク Basicに対応します。Ethernet通信機能を内蔵し、インターネットを経由したインバータ状態のモニタリングや、パラメータの設定が可能です。

局種	スレーブ
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

本社機器営業部	03-3218-6721	中部支社	052-565-3323
北海道支社	011-212-3793	豊田支店	0565-34-4112
東北支社	022-216-4546	関西支社	06-6486-4119
関越支社	048-600-5845	中国支社	082-248-5345
新潟支店	025-241-7227	四国支社	087-825-0072
神奈川支社	045-224-2623	九州支社	092-721-2236
北陸支社	076-233-5502		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/inv/index.html>

CC-Link IE フィールドネットワーク サーボアンプ MR-J4-GF



特長

- MR-J4-GFは、CC-Link IE フィールドネットワーク Basicにも対応しています。
- 位置決め機能(ポイントテーブル方式、等分割割出し方式)を内蔵し、CiA 402ドライブプロファイルに対応した駆動方式が可能です。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	
質量	
標準価格	

問合せ先

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)
 本社機器営業部 (03) 3218-6740
 北海道支社 (011) 212-3793
 東北支社 (022) 216-4546
 関越支社 (048) 600-5835
 新潟支店 (025) 241-7227
 神奈川支社 (045) 224-2623
 北陸支社 (076) 233-5502
 中部支社 (052) 565-3326
 豊田支店 (0565) 34-4112
 関西支社 (06) 6486-4120
 中国支社 (082) 248-5445
 四国支社 (087) 825-0055
 九州支社 (092) 721-2251

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>


三菱電機産業用ロボットMELFA FRシリーズ CR800-D

未来派志向の工場に、最新鋭の右腕を。

先進のテクノロジーを搭載した、FAのための右腕。

高速・高精度な基本性能と知能化センサの組合せでセル生産分野に最適。

シーケンサをはじめとするFA製品との高い親和性で徹底した使いやすさを実現します。

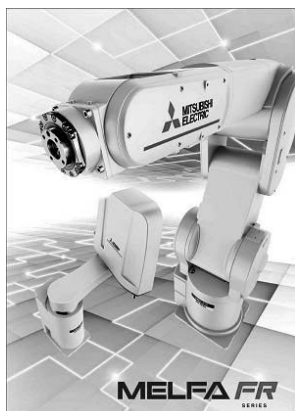

特長

- 今まで自動化できなかった作業を簡単に実現する
「次世代知能化機能」
高い安全性によって人と共に働くことを可能にした
「安全・人協働用途」
そして、次世代のものづくりを支える
「FA-IT連携機能」
FRシリーズは、この3つの柱によってあらゆる自動化ニーズにお応えします。

局種	スレーブ局
占有局数	1 ～ 4局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	-
質量	-
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社	03-3218-3001	関西支社	06-6486-4125
北海道支社	011-212-3793	中国支社	082-248-5326
東北支社	022-216-4546	四国支社	087-825-0055
北陸支社	076-233-5502	九州支社	092-721-2239
中部支社	052-565-3385		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/rbt/robot/index.html>


三菱電機産業用ロボットMELFA FRシリーズ CR800-R

未来派志向の工場に、最新鋭の右腕を。

先進のテクノロジーを搭載した、FAのための右腕。

高速・高精度な基本性能と知能化センサの組合せでセル生産分野に最適。

シーケンサをはじめとするFA製品との高い親和性で徹底した使いやすさを実現します。

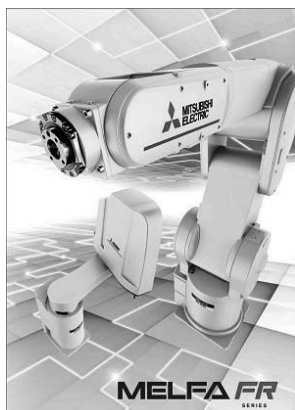

特長

- 今まで自動化できなかった作業を簡単に実現する
「次世代知能化機能」
高い安全性によって人と共に働くことを可能にした
「安全・人協働用途」
そして、次世代のものづくりを支える
「FA-IT連携機能」
FRシリーズは、この3つの柱によってあらゆる自動化ニーズにお応えします。

局種	スレーブ局
占有局数	1 ～ 4局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	-
質量	-
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社	03-3218-3001	関西支社	06-6486-4125
北海道支社	011-212-3793	中国支社	082-248-5326
東北支社	022-216-4546	四国支社	087-825-0055
北陸支社	076-233-5502	九州支社	092-721-2239
中部支社	052-565-3385		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/rbt/robot/index.html>


三菱電機産業用ロボットMELFA FRシリーズ CR800-Q

未来派志向の工場に、最新鋭の右腕を。

先進のテクノロジーを搭載した、FAのための右腕。

高速・高精度な基本性能と知能化センサの組合せでセル生産分野に最適。

シーケンサをはじめとするFA製品との高い親和性で徹底した使いやすさを実現します。

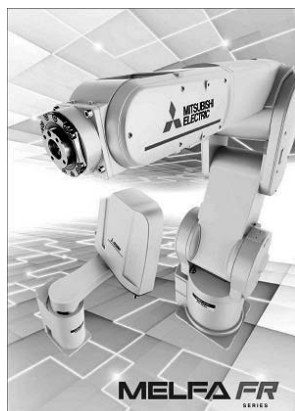

特長

- 今まで自動化できなかった作業を簡単に実現する
「次世代知能化機能」
高い安全性によって人と共に働くことを可能にした
「安全・人協働用途」
そして、次世代のものづくりを支える
「FA-IT連携機能」
FRシリーズは、この3つの柱によってあらゆる自動化ニーズにお応えします。

局種	スレーブ局
占有局数	1 ～ 4局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	-
質量	-
標準価格	お問い合わせください

問合せ先

本社	03-3218-3001	関西支社	06-6486-4125
北海道支社	011-212-3793	中国支社	082-248-5326
東北支社	022-216-4546	四国支社	087-825-0055
北陸支社	076-233-5502	九州支社	092-721-2239
中部支社	052-565-3385		

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/rbt/robot/index.html>

エネルギー計測ユニット EcoMonitorLight (形名:EMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB)

もっとシンプルに。もっと簡単に。エネルギー見える化を。

(オプションのCC-Link IEフィールドネットワークBasic通信ユニット(形名:EMU4-CM-CIFB)が必要です。)



特長

- 液晶ディスプレイ内蔵により、エネルギー計測に必要な設定・計測・表示が1台で可能です。
- オプションのCC-Link IE Field Network Basic通信ユニット接続により、CC-Link IE Field Network Basic通信を使用したシステムに接続することができます。
- 電流計測の時間を積算し、生産設備の寿命診断や予防保全用途としてデータを活用することができます。
- CEマーキングなどの海外規格に対応し、海外向けの機械装置組込用途での規格対応要求にお応えします。

局種	スレーブ
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	100(W)×90(H)×75(D)[mm]
質量	0.3[kg]
標準価格	本体部：22,000円～、通信部：36,000円

問合せ先

本社機器営業第一部 03-3218-6662、北海道支社 011-212-3789、東北支社 022-216-4554、関越支社 048-600-5845、新潟支店 025-241-7227、神奈川支社 045-224-2625、北陸支社 076-233-5501、中部支社 052-565-3341、豊田支店 0565-34-4112、関西支社 06-6486-4096、中国支社 082-248-5296、四国支社 087-825-0072、九州支社 092-721-2243

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>

<URL> http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/pmng/ems/pmerit/ecomonitor/ecomonitor_Light_1.html

エネルギー計測ユニット EcoMonitorPlus (形名:EMU4-BM1-MB/EMU4-HM1-MB/EMU4-LG1-MB)

省エネ+予防保全 電力監視にPlus αを。

(オプションのCC-Link IEフィールドネットワークBasic通信ユニット(形名:EMU4-CM-CIFB)が必要です。)



特長

- ビルディングブロック方式でムダなく増設可能です。
- オプションのCC-Link IEフィールドネットワークBasic通信ユニット接続により、CC-Link IEフィールドネットワークBasic通信を使用したシステムに接続することができます。
- 絶縁監視品(型名:EMU4-LG1-MB)のラインナップにより、生産設備の異常(漏洩電流等)の早期発見・故障の未然防止に貢献。
- 電流計測の時間を積算し、生産設備の寿命診断や予防保全用途としてデータを活用することができます。
- CEマーキングなどの海外規格に対応し、海外向けの機械装置組込用途での規格対応要求にお応えします。

局種	スレーブ
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	37.5(W)×90(H)×94(D)[mm]
質量	0.2[kg]
標準価格	本体部：35,000円～、通信部：36,000円

問合せ先

本社機器営業第一部 03-3218-6662、北海道支社 011-212-3789、東北支社 022-216-4554、関越支社 048-600-5845、新潟支店 025-241-7227、神奈川支社 045-224-2625、北陸支社 076-233-5501、中部支社 052-565-3341、豊田支店 0565-34-4112、関西支社 06-6486-4096、中国支社 082-248-5296、四国支社 087-825-0072、九州支社 092-721-2243

<URL> <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>

<URL> http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/pmng/ems/pmerit/ecomonitor/emplus_1.html


ConveyLinx

2 Motor/4 Sensors Ethernet 24 DC conveyor control

特長

- ConveyLinx functions in one of two possible operational modes:
 - Zero Pressure Accumulation (ZPA) Mode
 - PLC I/O Mode

There is CSP+ file for each of the modes.

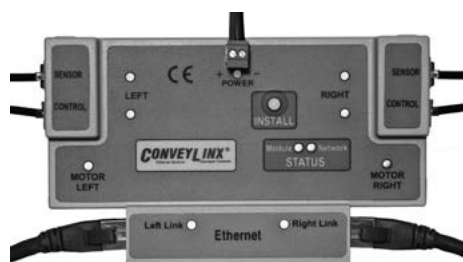

局種	Slave station
占有局数	1 occupied station
CC-Linkバージョン	CCIE FBasic Protocol Version 2
外形寸法	150(W)x90(H)x30(D)
質量	230g
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.indsoft.bg/>

<URL> <http://www.pulseroller.com/>

<URL> <http://www.indsoft.bg/CL.php>

<URL> http://www.indsoft.bg/downloads/CL/ConveyLinx_Users_Guide_v4_4.pdf

<E-mail> georg.malina@kyowaeurope.eu

ConveyLinx-Ai2

Advanced 2 motor conveyor control

特長

- ConveyLinx-Ai2 functions in one of two possible operational modes:
 - Zero Pressure Accumulation (ZPA) Mode
 - PLC I/O Mode

There is CSP+ file for each of the modes.



局種	Slave station
占有局数	1 occupied station
CC-Linkバージョン	CCIE FBasic Protocol Version 2
外形寸法	200(W)x60(H)x30(D)
質量	210g
標準価格	

問合せ先

<URL> <http://www.indsoft.bg/>

<URL> <http://www.pulseroller.com/>

<URL> <http://www.indsoft.bg/CL-Ai2.php>

<URL> http://www.indsoft.bg/downloads/CL-Ai2/ConveyLinx_Ai2_Users_Guide_v1_0.pdf

<E-mail> georg.malina@kyowaeurope.eu

ポカヨケ用受信機 TW-800R-EXB

CC-Link IE Field Basic対応ポカヨケ用受信機「TW-800R-EXB」は、生産工程で工具(ツール)を用いる作業のミス防止を支援するポカヨケツール向けの受信機であり、CC-Link IE Field Basic 対応シーケンサと通信可能な商品です。



特長

- CC-Link IE Field Basicネットワーク内で、簡単・安価にポカヨケが可能となります。
- ポカヨケ対応のトルクレンチ・プライヤーレンチ・チェックペン(マーキングペン)・電動ツール・リベッタ・グリスガン・検印スタンプなどのツール(工具)と組み合わせてご利用できます。
- 2.4GHz 帯オリジナルプロトコルによる確実な通信により安定的でセキュアな無線通信を行います。

局種	
占有局数	
CC-Linkバージョン	
外形寸法	150W×100H×30Dmm
質量	約500g
標準価格	¥200,000

問合せ先

会社名：ヘルツ電子株式会社

電話番号：053-438-3555

e-mail：y-fujita@herutu.co.jp

その他：担当 営業部 藤田 譲

<URL> <http://www.herutu.co.jp/>

<URL> <http://www.herutu.co.jp/product/tw-800r-exb.html>

MCR-F530

固定式1次元/2次元コードリーダー



特長

- ダイレクトマーキングの読み取りに最適
- フォーカス調整機能により様々な距離の読み取りが可能
- 自動調整機能を使用して読み取りパラメータを設定可能
- PoE給電対応
- 保護等級IP67

局種	ローカル
占有局数	1局・2局・3局・4局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	54(H)×65(W)×71(D)[mm]
質量	0.32kg
標準価格	

問合せ先

会社名：株式会社マーストークンソリューション 営業三部

電話番号：03-3352-8522

その他：<https://www.mars-tohken.co.jp/products/adc/><URL> <https://www.mars-tohken.co.jp/><URL> <https://www.mars-tohken.co.jp/products/adc/2D-fixed/detail/MCR-F530.html>

三菱工業用マシン用通信機器 PLK-J-LAN

三菱リミサーボXC-Gシリーズおよび三菱工業用電子マシンPLK-Gシリーズを対象としたネットワーク通信を可能にする通信機器です。



特長

- PLK-J-LANは、PLK-Gシリーズ、XC-Gからの通信を三菱電機FAネットワーク(CC-Link IE Field Basic)に対応させ、蓄積してある情報を容易に収集・管理することが出来ます。

マシンの稼動状況をリアルタイムでみえる化することで、作業員・機械の状況を把握、分析し、ボトルネックの発見と改善を実施でき、付加価値の高い生産工場を実現します。

局種	スレーブ
占有局数	2
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	-
質量	-
標準価格	

問合せ先

名菱テクニカ(株)縫製営業部
TEL : 0561-51-1231
FAX : 0561-51-1212

三菱工業用電子マシン PLK-J シリーズ

三菱工業用電子マシン新製品であるPLK-Jシリーズは、CC-Link IE Field Basic対応製品です。



特長

- PLK-Jシリーズは、三菱電機FAネットワーク(CC-Link IE Field Basic)に対応したことで、マシンに蓄積してある情報を容易に収集・管理することが可能です。マシンの稼動状況をリアルタイムでみえる化することで、作業員・機械の状況を把握、分析し、ボトルネックの発見と改善を実施でき、付加価値の高い生産工場を実現します。

局種	スレーブ
占有局数	2
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	-
質量	-
標準価格	

問合せ先

名菱テクニカ(株)縫製営業部
TEL : 0561-51-1231
FAX : 0561-51-1212

テンションコントローラ LE7-40GU

LE7-40GU形テンションコントローラはLX7-F/LX-TD/LX-TD-928形張力検出器と併用され、長尺材の巻出し、中間軸、巻取りにおける材料の張力を自動制御するための制御装置です。

パウダクラッチ/ブレーキ、ヒステリシスクラッチ/ブレーキ、サーボモータ(トルクモード)、エアクラッチ/ブレーキ等のアクチュエータが使用可能であり、DC24V系クラッチ/ブレーキに対するパワーアンプや補助電源も内蔵されています。またLE7-DCA 形巻径演算オプションを使用してフィードフォワード/フィードバック複合制御やオープンループ制御を行うこともできます。

特長

- 高度な張力制御に対応
- 快適な操作性
- FAネットワークに対応

局種	スレーブ局
占有局数	1局
CC-Linkバージョン	-
外形寸法	105×170×125(mm)
質量	1.0(kg)
標準価格	200,000円

問合せ先

会社名：三菱電機FA機器電話,FAX技術相談 電磁クラッチ・ブレーキ
電話番号：079-298-9868(FAX：052-719-6762)

製品情報一覧 (未掲載分)

詳細は各社にお問い合わせください。


カテゴリ		社名	製品名
CC-Link	ス レ ー ブ	デジI/O	東朋テクノロジー株式会社 無線リモートI/Oユニット (CC-Linkインターフェース)
		アナI/O	ハカルプラス株式会社 電子式マルチメータ XM2-110-5、XM2-110-6、XBZ-110
		ハカルプラス株式会社	発電機専用保護装置 CSA-95A
		表示器	発鉱電機 株式会社 モニタッチTochnoShotシリーズ
		発鉱電機 株式会社	モニタッチV9シリーズ(V906xiT/V907xiW/V908xiC/ V908xiS/V910xiC/V910xiS/V910xiW/V912xiS/V915xiX)
		センサ・エンコーダ	パナソニック デバイスSUNX株式会社 センサー
		プロセス機器	株式会社アサヒエンタープライズ CC-Linkコントローラ(S-YU01)
		株式会社 フジキン	質量流量制御機器 FCST1000C2シリーズ
		電磁弁	SMC 株式会社 CC-Link対応ステップモータコントローラ
		SMC 株式会社	電空レギュレータITV
		CKD 株式会社	マニホールド電磁弁子局
		ゲートウェイ	METIS CO.,LTD. MT99DKS-GATEWAY mini
		SMC 株式会社	電動アクチュエータコントローラ用ゲートウェイ(GW)ユニット
		SMC 株式会社	CC-Link対応ステップモータコントローラ LECP6C
		ハカルプラス株式会社	C2シリーズ
		インバータ・サーボ類	株式会社 アイエイアイ MCONコントローラ MCON-C-*-CC-*
		ロボット	株式会社 アイエイアイ MSEL-PC-*-*****-**-CC=*-4
		セイコーエプソン株式会社	ロボットコントローラ RC700
		ヤマハ発動機 株式会社	リニアコンベアコントローラ LCC140
		PC	Molex Inc. SST-CCS-PCIE
		その他	株式会社 アイエイアイ SCON-CB
		Atlas Copco Industrial Technique AB	Power Focus4000 W10,Tensor electric assembly tools controller PF4000-G-HW,PF4000-C-HW
		METIS CO.,LTD.	アナログ・デジタル コンバータ
		キヤノンアネルバ株式会社	電源制御通信ユニット
	周 辺 機 器	ケーブル・コネクタ	KWANG-IL ELECTRIC WIRE CO.,LTD CC-Link Cable Ver.1.10 Flexible Cable [MODELtype:C-Net(M)]
		ニッタ株式会社	オートツールチェンジャー
		Thomas Cable Co.,Ltd.	CC-Link Cable THOMTRONIC-CCL(F) 3C×20AWG
		日合通信電線株式会社	UNI-FLEX CCLink
CC-Link IE Field	ス レ ー ブ	電磁弁	SMC 株式会社 SIユニット
		インバータ・サーボ類	日本リライアンス株式会社 VZ7000
		その他	テセラ・テクノロジー株式会社 TS-CP520
	S L M P 対 応 機 器	PC	日本電気 株式会社 LifeTouch BプラスD000-000019-002/ D000-000019-001
		ケーブル・コネクタ	Oring Industrial Networking Corp. Industrial Ethernet Swith(Series:IGS/IGPS/TGS/ TGPS)
	周 辺 機 器	Oring Industrial Networking Corp.	Industrial Ethernet Swith(Series:RGS/RGPS/ CPGS/DGS/IGPS/IGS/TGPS/TGS)
		機器組込みパーツ	Molex Inc. CC-Link IE Slave PCI(SST-CCIE-S-PCU)

CC-Link協会パートナーメーカー様向け製品の受託開発

三菱電機エンジニアリング株式会社は、CC-Link協会パートナー会員殿に対し、CC-Link製品群の品揃えをお手伝いします。

受託内容

MELSECシーケンサの製品開発業務に携わり、長年培った開発技術力を提供します。

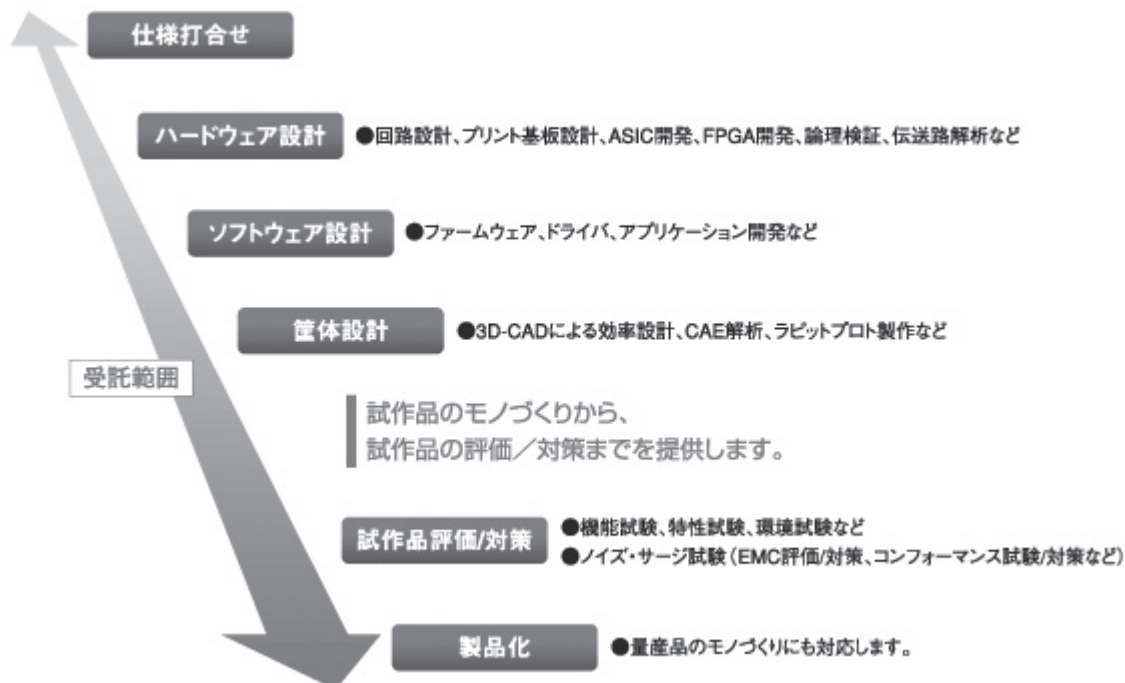

CC-Linkに関する各種インタフェースボード、各種ユニット、デバイスなどの製品化を受託します。

- ・電磁弁
- ・指示計
- ・温調計
- ・バーコード
- ・FAパソコンI/Fボード
- ・LED表示装置(ピッキングシステム用含む)
- ・重量計
- ・MFC(マスフローコントローラ)
- ・流量計
- ・電力モニタ
- ・cPCIバスボード
- ・VMEバスボード
- ・PC104バスボード
- ・OA機器関連

※上記以外の製品に付きましては、別途ご相談させていただきます。

問合せ先

〒486-0906
愛知県春日井市下屋敷町字下屋敷139
三菱電機エンジニアリング株式会社
名古屋事業所 技術サポートセンター
TEL：0568-36-3863（直通） FAX：0568-36-2045

CC-Linkパートナーメーカー殿向けソフトウェア受託開発


CC-Link関連製品の各種ソフトウェアの受託開発及びハードウェアを含むファームウェアの受託開発を致します。

特長

三菱電機メカトロニクスソフトウェア株式会社は、20年以上にわたり培ってきた技術と信頼で、御社のニーズを満足するCC-Link関連製品を受託開発致します。弊社はISO9001:2000を認証取得しており、高い技術力と安定した品質でCC-Link関連製品の開発・設計・評価をお引受け致します。

受託開発内容は以下の通りです。

- (1) CC-Linkマスタ局、ローカル局、インテリジェント局のファームウェアの開発・設計・評価
- (2) リモートデバイス局のファームウェアの開発・設計・評価
- (3) CC-Link用インタフェースドライバの開発・設計・評価
- (4) CC-Link用ソフトウェアパッケージの開発・設計・評価

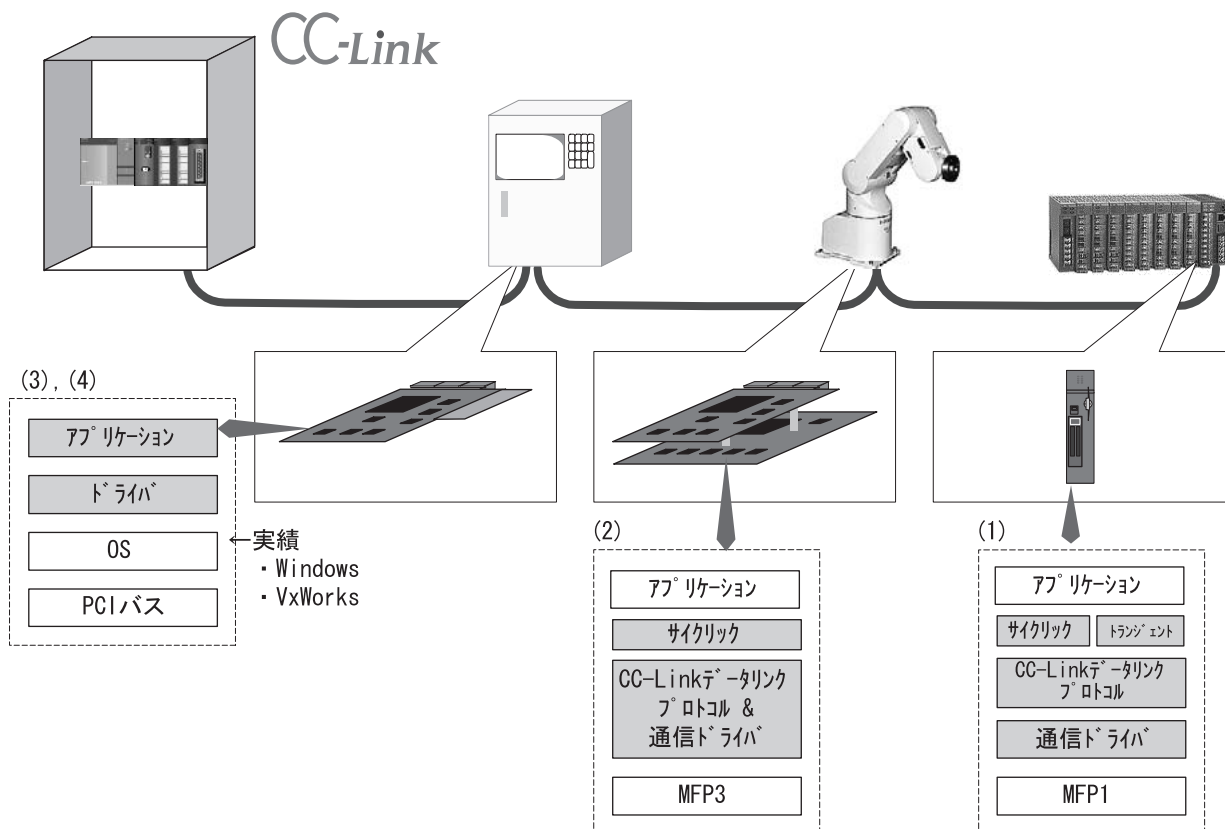

価格

お問い合わせください。

問合せ先

〒461-8670 名古屋市東区矢田南五丁目1番14号

三菱電機メカトロニクスソフトウェア株式会社

名古屋事業所 FAシステム統括部

第二技術部 FAネットワーク技術課

TEL: 052-723-7998 FAX: 052-723-7987

E-mail: netwk-info@msw.co.jp

*Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

*VxWorksは、Wind River Systems, Inc. の登録商標または商標です。

CC-Link / CC-Link IEフィールドネットワーク関連製品の開発サポート


CC-Link/CC-Link IEフィールドネットワーク関連製品のH / W設計開発およびF / W設計開発業務をお手伝いします。

受託内容

三菱電機マイコン機器ソフトウェア株式会社は、CC-Link IEフィールドネットワークの各種製品開発を行ってまいりました。

それら開発業務の中で技術・ノウハウを蓄積しております。

CC-Link IEフィールドネットワーク関連製品の開発をご検討されているパートナーメーカー様に高い技術、品質で製品開発のお手伝いをいたします。

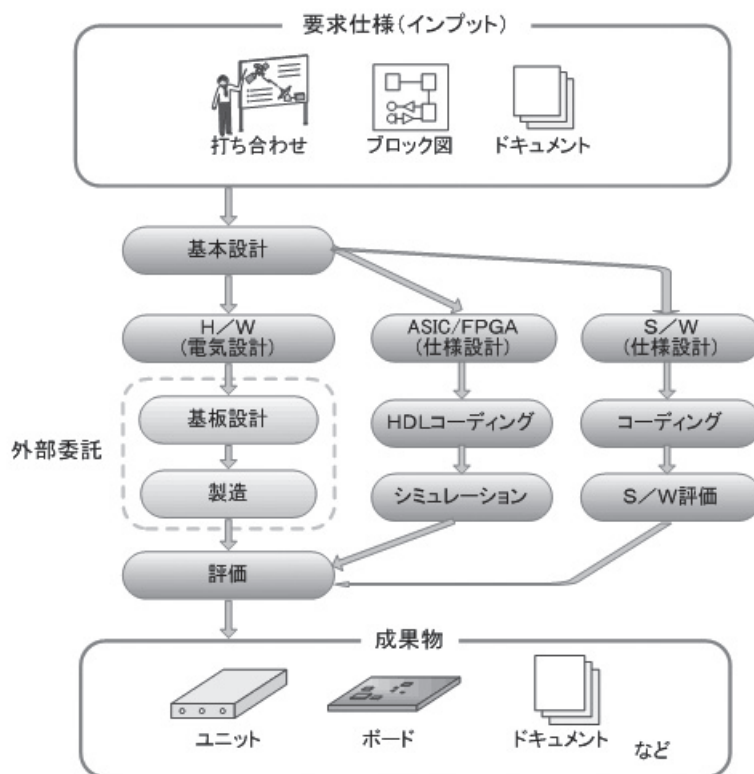

当社はソフトウェア、ハードウェア、FPGAの技術を保有しており、お客様のご要望に沿った開発形態をご提案いたします。

- ・ハードウェア電気回路設計 [設計・製造(外部委託)・試験]
- ・ファームウェア、ドライバ設計 [設計・製造・試験]
- ・FPGA設計 [設計・製造・シミュレーション]

問合せ先

〒461-0040

愛知県名古屋市東区矢田1丁目3-33 名古屋大曽根第一生命ビル3F

三菱電機マイコン機器ソフトウェア株式会社

中部事務所

TEL : 052-722-5730

URL : <http://www.mms.co.jp>

CC-Linkの主な仕様

項 目				仕 様																	
				Ver. 1.10	Ver. 2.00																
制 御 仕 様	最大リンク 点数	リモート入出力(RX, RY)		各2048点	各8192点																
		リモートレジスタ(RW _r)		256ワード	2048ワード (マスタ局←スレーブ局)																
		リモートレジスタ(RW _w)		256ワード	2048ワード (マスタ局→スレーブ局)																
	拡張サイクリック設定			－	1倍設定	2倍設定	4倍設定	8倍設定													
	1台当りの 最大リンク 点数	1局占有	RX, RY		各32点	各32点	各64点	各128点													
			RW _r , RW _w		各4ワード	各8ワード	各16ワード	各32ワード													
		2局占有	RX, RY		各64点	各96点	各192点	各384点													
			RW _r , RW _w		各8ワード	各16ワード	各32ワード	各64ワード													
		3局占有	RX, RY		各96点	各160点	各320点	各640点													
			RW _r , RW _w		各12ワード	各24ワード	各48ワード	各96ワード													
		4局占有	RX, RY		各128点	各224点	各448点	各896点													
			RW _r , RW _w		各16ワード	各64ワード	各64ワード	各128ワード													
	最大占有局数			4局																	
通 信 仕 様	通信速度			10M/5M/2.5M/625k/156kbps																	
	通信方式			ブロードキャストポーリング方式																	
	同期方式			フレーム同期方式																	
	符号化方式			NRZI																	
	伝送路形式			バス形式(EIA RS485準拠)																	
	伝送フォーマット			HDLC準拠																	
	誤り制御方式			CRC (X ¹⁶ +X ¹² +X ⁵ +1)																	
	最大接続台数			64台																	
	スレーブ局番			1～ 64																	
	最大ケーブル総延長と局間ケーブル長			マスタ局 リモート I/O 局 または リモートデバイス局 リモート I/O 局 または リモートデバイス局 ローカル局 または インテリジェント デバイス局 ローカル局 または インテリジェント デバイス局 局間ケーブル長 最大ケーブル総延長 CC-Link Ver. 1.10 対応ケーブル (終端抵抗 110Ω 使用) <table><tr><th>通信速度</th><th>局間ケーブル長</th><th>最大ケーブル総延長</th></tr><tr><td>156Kbps</td><td rowspan="5">20cm 以上</td><td>1200m</td></tr><tr><td>625Kbps</td><td>900m</td></tr><tr><td>2.5Mbps</td><td>400m</td></tr><tr><td>5Mbps</td><td>160m</td></tr><tr><td>10Mbps</td><td>100m</td></tr></table> Ver.1.10対応品とVer.1.00対応品を混在させて使用する場合、最大ケーブル総延長と局間ケーブル長は、Ver.1.00の仕様となります。					通信速度	局間ケーブル長	最大ケーブル総延長	156Kbps	20cm 以上	1200m	625Kbps	900m	2.5Mbps	400m	5Mbps	160m	10Mbps
通信速度	局間ケーブル長	最大ケーブル総延長																			
156Kbps	20cm 以上	1200m																			
625Kbps		900m																			
2.5Mbps		400m																			
5Mbps		160m																			
10Mbps		100m																			
接続ケーブル			CC-Link Ver. 1.10対応ケーブル(シールド付3芯ツイストペアケーブル) ・ Ver. 1.10対応ケーブル同士であれば、異なるメーカーのケーブルの混在も可能です。																		

※敷設時は、CC-Link協会発行の「CC-Link敷設マニュアル」を参照してください。

CC-Link Ver.1.10とVer.2.00の接続台数の相違点

	接続台数
Ver.1.10	最大64台 ただし下記の条件を満足すること ①総局数 $a+b \times 2+c \times 3+d \times 4 \leq 64$ a: 1局占有台数 b: 2局占有台数 c: 3局占有台数 d: 4局占有台数 ②接続台数 $16 \times A+54 \times B+88 \times C \leq 2304$ A: リモートI/O局台数 最大64台 B: リモートデバイス局台数 最大42台 C: ローカル局, インテリジェントデバイス局台数 最大26台
Ver.2.00	最大64台 ただし下記の条件を満足すること ①総局数 $(a+a2+a4+a8)+(b+b2+b4+b8) \times 2+(c+c2+c4+c8) \times 3+(d+d2+d4+d8) \times 4 \leq 64$ ②全リモート入出力点数 $(a \times 32+a2 \times 32+a4 \times 64+a8 \times 128)+(b \times 64+b2 \times 96+b4 \times 192+b8 \times 384)+$ $+(c \times 96+c2 \times 160+c4 \times 320+c8 \times 640)+(d \times 128+d2 \times 224+d4 \times 448+d8 \times 896) \leq 8192$ ③全リモートレジスタ点数 $(a \times 4+a2 \times 8+a4 \times 16+a8 \times 32)+(b \times 8+b2 \times 16+b4 \times 32+b8 \times 64)+$ $+(c \times 12+c2 \times 24+c4 \times 48+c8 \times 96)+(d \times 16+d2 \times 32+d4 \times 64+d8 \times 128) \leq 2048$ a: 1局占有1倍設定台数 b: 2局占有1倍設定台数 c: 3局占有1倍設定台数 d: 4局占有1倍設定台数 a2: 1局占有2倍設定台数 b2: 2局占有2倍設定台数 c2: 3局占有2倍設定台数 d2: 4局占有2倍設定台数 a4: 1局占有4倍設定台数 b4: 2局占有4倍設定台数 c4: 3局占有4倍設定台数 d4: 4局占有4倍設定台数 a8: 1局占有8倍設定台数 b8: 2局占有8倍設定台数 c8: 3局占有8倍設定台数 d8: 4局占有8倍設定台数 ④接続台数 $16 \times A+54 \times B+88 \times C \leq 2304$ A: リモートI/O局台数 最大64台 B: リモートデバイス局台数 最大42台 C: ローカル局, インテリジェントデバイス局台数 最大26台 *Ver.1対応機器の場合は1倍設定として計算します。

CC-Link Ver.1.00仕様 (Ver.1.10との相違点)

CC-Link Ver.1.10とVer.1.00の仕様は次の2項目が異なります。


- 最大ケーブル総延長と局間ケーブル長
- 接続ケーブル

項 目	仕 様																										
最大ケーブル総延長と局間ケーブル長	マスタ局 リモート I/O 局 または リモートデバイス局 リモート I/O 局 または リモートデバイス局 ローカル局 または インテリジェント デバイス局 ローカル局 または インテリジェント デバイス局 *2 *1 *2 *2 最大ケーブル総延長 *1 リモート I/O またはリモートデバイス局の局間ケーブル長 *2 マスタ・ローカル局またはインテリジェントデバイス局と前後局の局間ケーブル長 CC-Link 専用ケーブル（終端抵抗 110Ω使用） <table><tr><th rowspan="2">通信速度</th><th colspan="2">局間ケーブル長</th><th rowspan="2">最大ケーブル総延長</th></tr><tr><th>*1</th><th>*2</th></tr><tr><td>156Kbps</td><td rowspan="3">30cm 以上</td><td rowspan="8">1m 以上 ^(A) / 2m 以上 ^(B)</td><td>1200m</td></tr><tr><td>625Kbps</td><td>600m</td></tr><tr><td>2.5Mbps</td><td>200m</td></tr><tr><td rowspan="2">5Mbps</td><td>30cm～59cm*</td><td>110m</td></tr><tr><td>60cm 以上*</td><td>150m</td></tr><tr><td rowspan="3">10Mbps</td><td>30cm～59cm*</td><td>50m</td></tr><tr><td>30cm～59cm*</td><td>80m</td></tr><tr><td>1m 以上</td><td>100m</td></tr></table> (A)：1m以上はリモートI/O， リモートデバイス局のみのシステム構成の場合 (B)：2m以上はローカル局， インテリジェントデバイス局を含めたシステム構成の場合 *： リモートI/Oまたはリモートデバイス局の局間ケーブル長が1箇所でもこの範囲で配線する場合は上記に示す最大ケーブル総延長となります。	通信速度	局間ケーブル長		最大ケーブル総延長	*1	*2	156Kbps	30cm 以上	1m 以上 ^(A) / 2m 以上 ^(B)	1200m	625Kbps	600m	2.5Mbps	200m	5Mbps	30cm～59cm*	110m	60cm 以上*	150m	10Mbps	30cm～59cm*	50m	30cm～59cm*	80m	1m 以上	100m
	通信速度		局間ケーブル長			最大ケーブル総延長																					
		*1	*2																								
	156Kbps	30cm 以上	1m 以上 ^(A) / 2m 以上 ^(B)	1200m																							
	625Kbps			600m																							
2.5Mbps	200m																										
5Mbps	30cm～59cm*	110m																									
	60cm 以上*	150m																									
10Mbps	30cm～59cm*	50m																									
	30cm～59cm*	80m																									
	1m 以上	100m																									
接続ケーブル	CC-Link Ver.1.00, Ver. 1.10対応ケーブル(シールド付3芯ツイストペアケーブル) ・異なるメーカーのケーブルの混在はできません。																										

CC-Link/LTの主な仕様

項 目				4点モード	8点モード	16点モード
制 御 仕 様	最大リンク点数()内は入出力同一番号使用時			256点 (512点)	512点 (1024点)	1024点 (2048点)
	1局当たりのリンク点数()内は入出力同一番号使用時			4点 (8点)	8点 (16点)	16点 (32点)
	リンクスキャンタイム(ms)	32局接続時	点数	128点	256点	512点
			2.5Mbps	0.7	0.8	1.0
			625Kbps	2.2	2.7	3.8
			156Kbps	8.0	10.0	14.1
	64局接続時	点数	256点	512点	1024点	
		2.5Mbps	1.2	1.5	2.0	
		625Kbps	4.3	5.4	7.4	
		156Kbps	15.6	20.0	27.8	
通 信 仕 様	通信速度			2.5M / 625K / 156Kbps		
	通信方式			BITR方式 (Broadcastpolling + Interval Timed Response)		
	伝送路形式			T分岐		
	誤り制御方式			CRC		
	最大接続台数			64台		
	スレーブ局局番			1 ～ 64		
	支線最大接続台数(1分岐当り)			8台		
	局間距離			制限なし		
	T分岐間隔長			制限なし		
	マスタ局接続位置			幹線の端に接続		
	RAS機能			ネットワーク診断、内部折り返し診断、スレーブ局切り離し、自動復列		
接続ケーブル			専用フラットケーブル(0.75mm ² ×4)、 専用可動部用ケーブル(0.75mm ² ×4)、 VCTFケーブル(JIS C 3306準拠、0.75mm ² ×4)			

● ネットワーク配線仕様

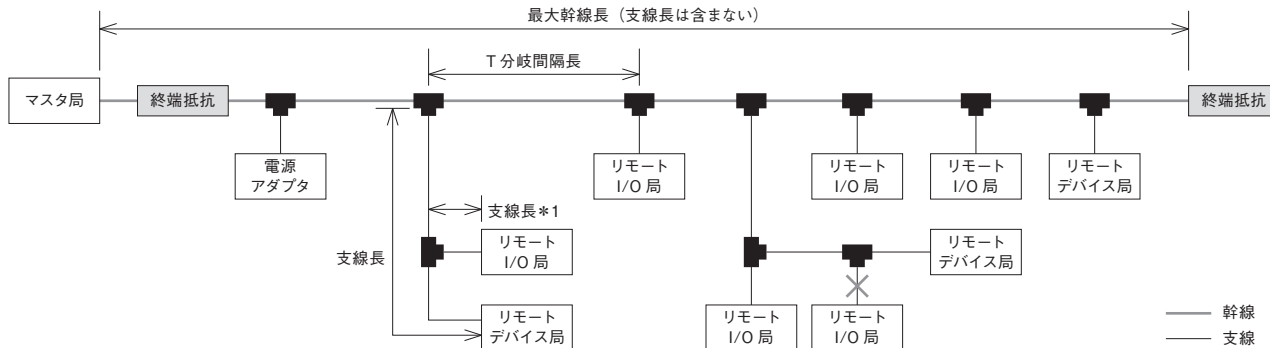

項目	内容			備考
通信速度	2.5 Mbps	625 Kbps	156 Kbps	
局間距離	制限なし			
支線最大接続台数(1分岐当り)	8台			
最大幹線長	35 m	100 m	500 m	終端抵抗間のケーブル長(支線長は含まない)
T分岐間隔	制限なし			
最大支線長	4 m	16 m	60 m	1分岐当りのケーブル長 (コネクタから機器までのケーブルも含む)
総支線長	15 m	50 m	200 m	支線長の合計

- ・支線は専用フラットケーブル、VCTFケーブル、専用可動部用ケーブルを混在して使用することができます。
- ・幹線内に異種ケーブルを混在して使用することはできません。
- ・同一支線内に異種ケーブルを混在して使用することはできません。
- ・マスタ局は必ず幹線の片端に設置してください。
- ・終端抵抗はマスタ局から20cm以内に取付けてください。
- ・支線から支線を配線することはできません。

*1：支線から分岐した長さも最大支線長および、総支線長に含まれます。

CC-Link Safetyの主な仕様

項 目	仕 様	
	CC-Link Safety Ver.1.12、Ver.1.13	CC-Link Ver.1.10(参考)
通信速度	10M/5M/2.5M/625K/156Kbps	
通信方式	ブロードキャストポーリング方式	
同期方式	フレーム同期方式	
符号化方式	NRZI	
伝送路形式	バス形式(EIA RS485準拠)	
伝送フォーマット	HDLC準拠	
誤り制御方式	CRC16($X^{16}+X^{12}+X^5+1$)	
	CRC32 ^{※1}	—
最大リンク点数	S-RY：2048ビット S-RX：2048ビット S-RWw：128ワード S-RWr：128ワード 備考) 一般局を混在して構成した場合、安全局の最大リンク点数が減少します(表 5.6参照)。	RY：2048ビット RX：2048ビット RWw：256ワード RWr：256ワード
1台あたりのリンク点数	表 5.7参照	表 5.8参照
最大占有局数	2局	4局
トランジェント伝送 [1LSあたり]	不可	最大960バイト [150バイト($M^{※2} \rightarrow ID/L^{※3}$)、34バイト($ID/L \rightarrow M$)]
接続台数	$(1 \times a) + (2 \times b) + (3 \times c) + (4 \times d) \leq 64$ 局 a：1局占有台数、b：2局占有台数、c：3局占有台数、d：4局占有台数	
	$(16 \times A) + [54 \times (B + D + E)] \leq 2304$ A：一般リモートI/O局台数 B：一般リモートデバイス局台数 D：安全リモートI/O局台数 E：安全リモートデバイス局台数 備考) 安全局のみで構成した場合、接続台数は最大42局です。	$(16 \times A) + (54 \times B) + (88 \times C) \leq 2304$ A：一般リモートI/O局台数 B：一般リモートデバイス局台数 C：一般ローカル局、一般インテリジェントデバイス局台数
スレーブ局局番	1 ～ 64	
接続ケーブル	CC-Link専用ケーブル(シールド付3芯ツイストペアケーブル)	

※1：CRC32の生成多項式 $\cdots X^{32}+X^{26}+X^{23}+X^{22}+X^{16}+X^{12}+X^{11}+X^{10}+X^8+X^7+X^5+X^4+X^2+X+1$ (IEEE802.3と同一)

※2：一般マスタ局

※3：一般インテリジェントデバイス局/一般ローカル局

上記仕様のうち、通信速度及び接続台数は必ずしも記載内容の全てを有する必要はありません。

※敷設時は、CC-Link協会発行の「CC-Link敷設マニュアル」を参照してください。

表 5.6 局構成とリンク点数(例)

局構成	リンク点数
安全局のみで構成した場合のリンク点数(その1) →2局占有の安全局を32台接続	*S-RY・S-RXのリンク点数：64ビット×32台＝2048ビット *S-RWw・S-RWrのリンク点数：4ワード×32台＝128ワード
安全局のみで構成した場合のリンク点数(その2) →1局占有の安全局を42台接続	*S-RY・S-RXのリンク点数：32ビット×42台＝1344ビット *S-RWw・S-RWrのリンク点数：0ワード×42台＝0ワード
一般局を混在した場合のリンク点数 →2局占有の一般局を1台、2局占有の安全局を30台接続	*S-RY・S-RXのリンク点数：64ビット×30台＝1920ビット *RY・RXのリンク点数：64ビット×1台＝64ビット *S-RWw・S-RWrのリンク点数：4ワード×30台＝120ワード *RWw・RWrのリンク点数：8ワード×1台＝8ワード

表 5.7 CC-Link Safety (Ver.1.12、Ver.1.13) での安全スレーブ局1台あたりのリンク点数

デバイス	1局占有	2局占有
S-RX/S-RY	各32ビット	各64ビット
S-RWw/S-RWr		各4ワード

表 5.8 CC-Link (Ver.1.10) でのスレーブ局1台あたりのリンク点数

デバイス	1局占有	2局占有	3局占有	4局占有
RX/Ry	各32ビット	各64ビット	各96ビット	各128ビット
RWw/RWr	各4ワード	各8ワード	各12ワード	各16ワード

CC-Link IE コントローラネットワークの主な仕様

項 目		仕 様
1ネットワーク当たりの 最大リンク点数	LB	32768ビット
	LW	131072ワード
	LX	8192ビット
	LY	8192ビット
1局当たりの 最大リンク点数	LB	16384ビット
	LW	16384ワード
	LX	8192ビット
	LY	8192ビット
通信速度		1Gbps
1ネットワーク当たりの接続局数		最大120台
最大ネットワーク数		239
最大グループ数		32
光 ケ ー ブ ル	光ファイバー仕様	1000BASE-SX(MMF) 対応光ファイバケーブル
		規格 IEC60793-2-10 Types A1a.1 (50/125μm multimode)
		伝送損失(max) 3.5(dB/km) 以下 ($\lambda=850\text{nm}$)
		伝送帯域(min) 500 (MHz・km) 以上 ($\lambda=850\text{nm}$)
	総延長距離(光ケーブル総延長距離)	
	66km(120台接続時)	
	局間距離(最大)	
	550m(コア/クラッド=50/125(μm))	
	コネクタ仕様	2連LC形コネクタ
		規格 IEC61754-20 : Type LC connector
		接続損失 0.3(dB) 以下
		研磨面 PC研磨
	伝送路形式	
	二重ループ	
ケ ー ブ ル ツ ィ ス ト ベ ア	通信媒体	
	シールド付ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)	
	コネクタ	
	RJ45コネクタ、M12 Xコードコネクタ	
	局間距離(最大)	
	100m	

CC-Link IEコントローラネットワークは1Gbpsの通信速度を実現し、データ転送制御方式にはトークン方式を採用しています。このトークン方式は、伝送路上でフレームの衝突が発生しないため通信のスループットが向上し、定時性の通信が求められるネットワークに最適です。

※敷設時は、CC-Link協会発行の「CC-Link IEコントローラネットワーク敷設マニュアル」を参照してください。

CC-Link IE フィールドネットワークの主な仕様


項 目	仕 様
イーサネット規格	IEEE802.3ab(1000BASE-T) 準拠
通信速度	1Gbps
通信媒体	シールド付ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)、RJ-45 コネクタ
通信制御方式	トークンパッシング方式
トポロジ	ライン、スター、リング
最大接続台数	254台(マスタ局とスレーブ局の合計)
最大局間距離	100m
サイクリック通信 (マスタ・スレーブ方式)	制御信号(ビットデータ) : 最大32768ビット(4096バイト) RX(スレーブ→マスタ) : 16384ビット RY(マスタ→スレーブ) : 16384ビット 制御データ(ワードデータ) : 最大16384ワード(32768バイト) RWr(スレーブ→マスタ) : 8192ワード RWw(マスタ→スレーブ) : 8192ワード
トランジェント通信(メッセージ通信)	メッセージサイズ : 最大2048バイト

CC-Link IE フィールドネットワーク Basicの概略仕様

項 目	仕 様
通信速度	100Mbps
実装方式	ソフトウェア
接続形態	スター(スイッチングHUB接続)
ケーブル	Ethernetカテゴリ5e以上
1ネットワーク当たり最大接続局数(オープン仕様)	64
サイクリック通信	対応
最大リンク点数/ネットワーク	RX, RY 各512byte(4K点)
	RWr, RWw 各4Kbyte(2K点)
最大リンク点数/局(複数局占有可能)	RX, RY 各8byte(64点)(固定)
	RWr, RWw 各64byte(32点)(固定)
リンクスキャンタイム(16台接続)	10ms
トランジェント伝送	可能(最大2Kbyte)
TCP/IP通信混在	対応



<http://www.cc-link.org>

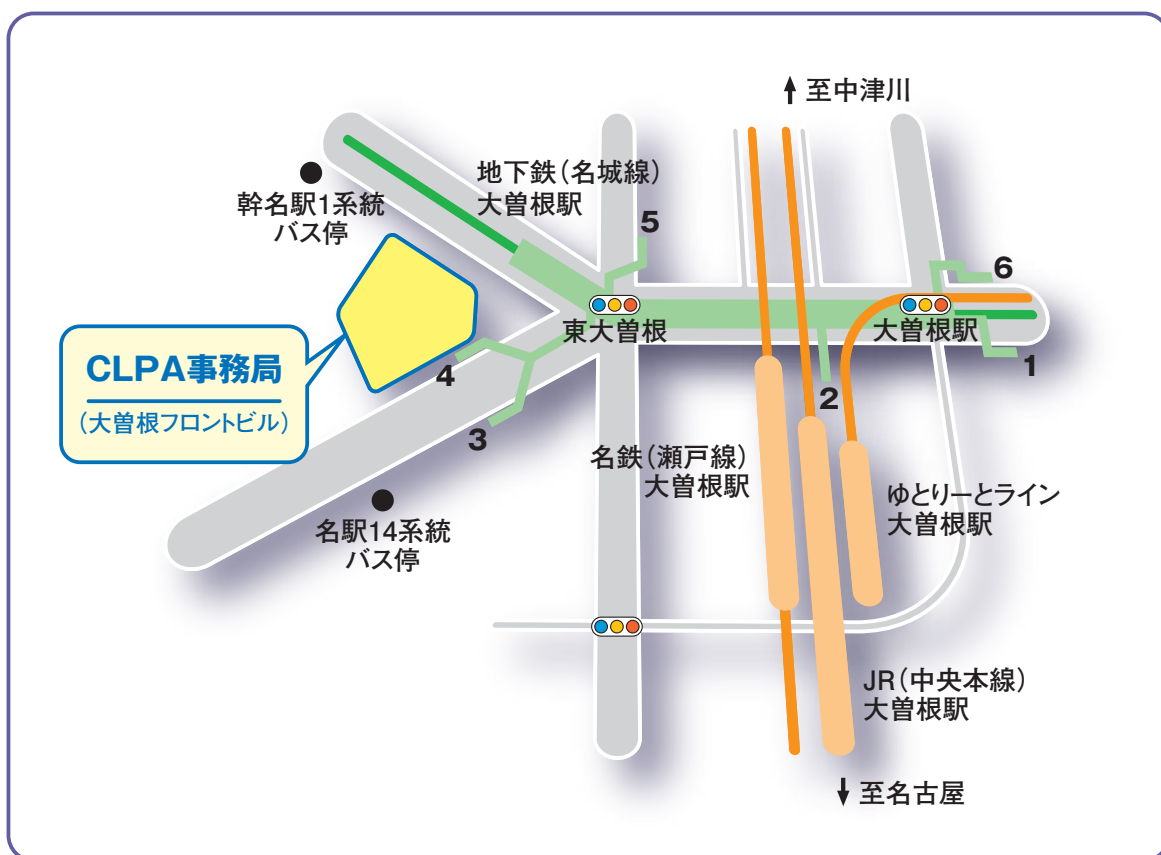

CC-Link協会

〒462-0825 名古屋市北区大曽根3丁目15-58
大曽根フロントビル6階

TEL (052) 919-1588 FAX (052) 916-8655

mail:info@cc-link.org



Shake Hands

CC-Linkと共に、めざす先へ

●入会のご案内

皆さまのFA機器、BA機器、PA機器もCC-Linkファミリーの対応製品として、一層の飛躍をとげませんか。オープンなFA機器として、世界のスタンダードをめざしませんか。国内外における関連技術の普及、展示会・セミナーなどを通じて、私たちCLPAがバックアップさせていただきます。

◎入会申込方法：ホームページよりお申込みください。

※FA:Factory Automation / BA:Building Automation / PA:Process Automation

<http://www.cc-link.org>

FAX. (052) 916-8655



{ Japan Korea Taiwan Americas Europe China ASEAN India Turkey Mexico Thailand }

お問い合わせは、CC-Link協会

〒462-0825 名古屋市北区大曽根3丁目15-58

大曽根フロントビル6階

TEL: 052-919-1588 FAX: 052-916-8655

<http://www.cc-link.org> E-mail: info@cc-link.org

本カタログは、2019年6月現在の情報を掲載しております。

最新の製品情報は、<http://www.cc-link.org>に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。